


## 安全装備

シート	
シート	5- 2
シート調整	5- 3
フロントシート	5- 3
リヤシート	5- 7
ヘッドレスト	5- 8
シートベルト	
シートベルト	5- 9
前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト	5- 13
チャイルドシート	
チャイルドシート	5- 14
SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ	5- 18

## シート

J00509900830

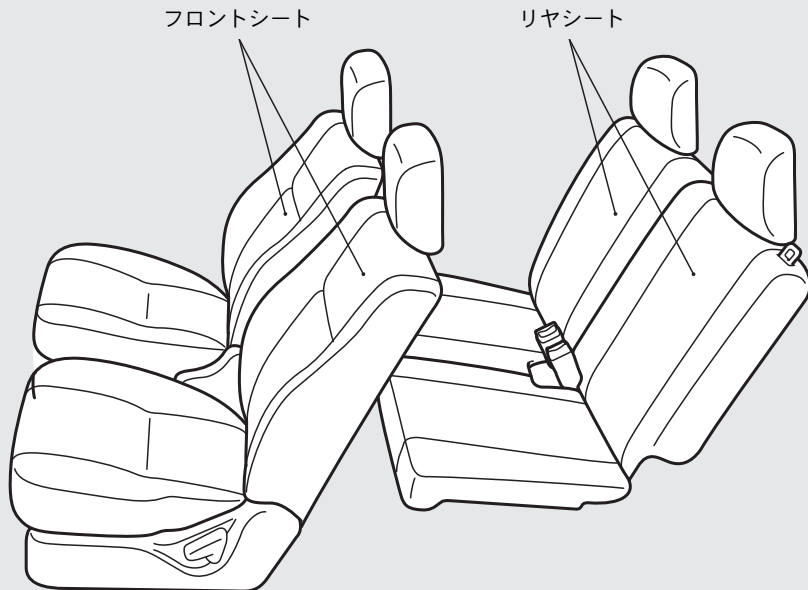

AAN000633

5

### フロントシート

- 前後調整 P. 5-4
- 背もたれの角度調整 P. 5-4
- クッションの上下調整（運転席シートリフター） タイプ別装備 P. 5-4
- リヤシートへの乗り降り（助手席） P. 5-5
- 運転席シートヒーター タイプ別装備 P. 5-6

### リヤシート

- 背もたれの角度調整 P. 5-7
- 背もたれの前倒し P. 5-7

## シート調整

J00500200247

シート各部の調整は走行前に行ってください。

## ⚠ 警告

- シートの調整は必ず走行前に行ってください。走行中にシートを調整すると必要以上に動くことがあり、重大な事故につながるおそれがあります。
- シートの調整をした後は、シートが確実に固定されていることを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き、重大な事故につながるおそれがあります。
- シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、身体がシートベルトの下にもぐり、重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ⚠ 注意

- シートの調整は必ず大人が行ってください。お子さまが操作すると思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- シートを操作しているときは、シートの下や動いている部分に手足を近づけないでください。

## フロントシート

J00500300222

正しい運転姿勢がとれるように、つぎの点に注意してシートを調整してください。



5

## ⚠ 警告

- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。


## ⚠ 注意

- 後方へシートを移動したり、背もたれを倒すときは乗員に注意してください。

## 前後調整

J00500400366

レバーを引いたまま調整します。  
調整後はシートを前後に軽くゆすり、  
シートが確実に固定されたことを確認し  
ます。

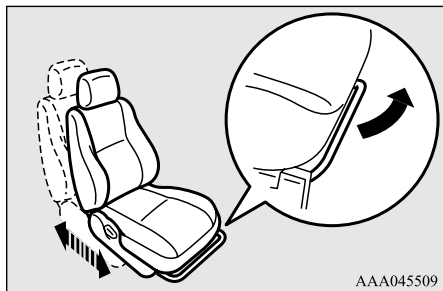


5

## クッションの上下調整（運転 席シートリフター）

タイプ別装備

J00500600502


ノブを回して調整します。

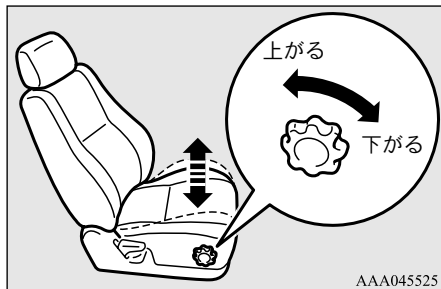

## 背もたれの角度調整

J00500500442

レバーを引いたまま調整します。  
調整後は背もたれを軽くゆすり、背もた  
れが確実に固定されたことを確認しま  
す。

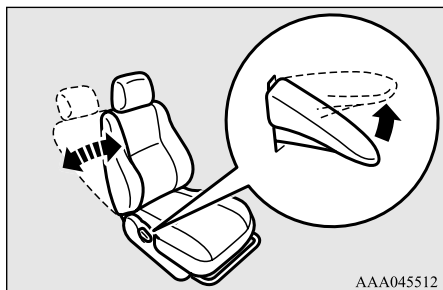

## ⚠ 注意

- レバーを操作するときは、背もたれに  
身体を添わせるか、手を添えて行って  
ください。  
背もたれが急に戻り顔などに当たるお  
それがあります。

## リヤシートへの乗り降り（助手席）

J00501100038


### 警告

- 背もたれを前に倒した状態で運転しないでください。シートが固定されていないため、急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、重大な傷害を受けるおそれがあります。

### 注意

- レバーまたはペダルを操作するときには、背もたれに手を添えて行ってください。背もたれが急に戻り顔などに当たるおそれがあります。
- ペダル (2) の操作は足で行ってください。

レバー (1) を引き上げるか、またはペダル (2) を踏むと背もたれが倒れます。シート全体を前方へ押してください。シートを元に戻すときは、シート全体を後方へ移動させて背もたれを起こし、確実に固定されていることを確認してください。

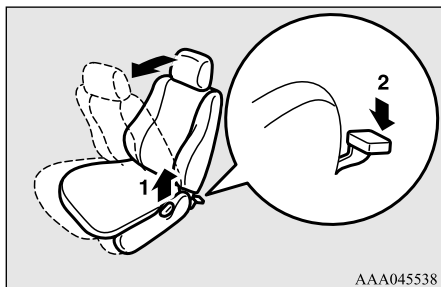


AAA045538

## 運転席シートヒーター

タイプ別装備

J00501300216

エンジンスイッチが ON のときにスイッチの(1)側を押すとヒーターが作動し、スイッチ内の表示灯が点灯します。ヒーターを切りたいときはスイッチの(2)側を押します。

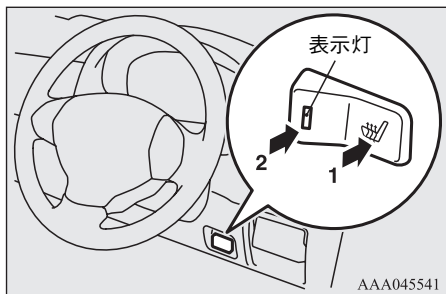

5

## ⚠ 注意

- エンジン停止状態での連続使用はバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間の連続使用は低温やけど（水ぶくれなど）の原因になります。特につぎのような方は注意してください。
  - ・乳幼児，お子さま，お年寄，病気の方，身体の不自由な方
  - ・皮膚の弱い方
  - ・疲労の激しい方
  - ・飲酒した方およびねむけをさそう薬を飲んだ方（かぜ薬など）
- 重い荷物をシートの上に置いたり，針やくぎなどをシートに刺したりしないでください。
- 毛布や座ぶとんなど保温性のよいものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。
- シートを手入れするとき，ベンジン，ガソリン，およびアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。シート表面およびヒーターの損傷の原因となります。
- 水，ジュースなどをこぼしたときは十分乾かしてから使用してください。

## 📖 アドバイス

- ご使用にならないときはスイッチを OFF にしてください。


## リヤシート

J00501400015

### 背もたれの角度調整

J00501600277

ノブを引き上げたまま調整します。  
調整後は背もたれを軽くゆすり、背もたれが確実に固定されていることを確認します。

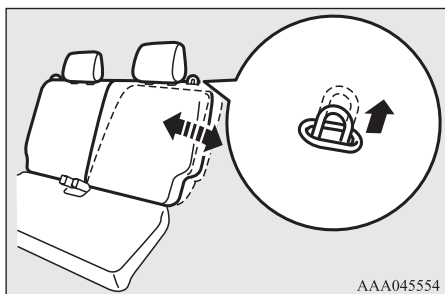

AAA045554

### アドバイス

- 背もたれの角度は片側ずつ調整できます。

### 背もたれの前倒し

J00501700340

背もたれを倒すことにより、大きな荷物を積むことができます。

### 警告


- リヤシートの背もたれを前倒しした状態で、人を乗せたりお子さまを遊ばせないでください。  
急ブレーキをかけたときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

### 注意

- 室内にはシートの高さ以上に荷物を積まないでください。また荷物は確実に固定してください。  
後方の確認ができなくなったり、急ブレーキをかけたときなどに荷物が前方に飛び出して思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ◆ 倒すときは

1. ヘッドレスト付き車は、ヘッドレストを取り外します。  
→「ヘッドレスト：取り外すときは」P. 5-9
2. 倒したい側のノブを引き上げたまま、背もたれを前へ倒します。

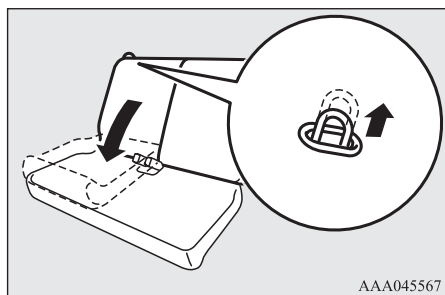

AAA045567

### ◆ 戻すときは

1. 背もたれを確実にロックするまで起こします。  
元に戻した後は、背もたれが確実に固定されていることを確認します。
2. ヘッドレスト付き車は、ヘッドレストを取り付けます。  
→「ヘッドレスト：取り付けるときは」P. 5-9


## リヤシートクッション

J00502000164

リヤシートのシートクッションは取り外すことができます。シートカバーをつけるときなどにご利用ください。

### ◆ 取り外すときは


シートクッションの両端を持ち上げて、取り外します。

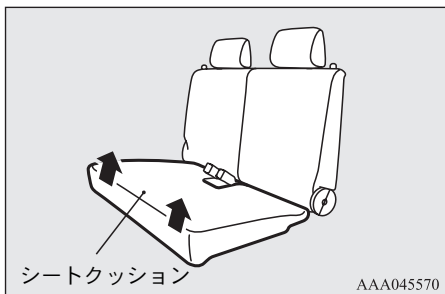

5

### ◆ 取り付けるときは

1. シートベルトのバックルをシートクッションの上に出します。
2. シートクッションを後方へいっぱい押し込みながら、シートクッション下側の固定用フックを左右の取り付け穴にカチッと音がするまで押し込みます。

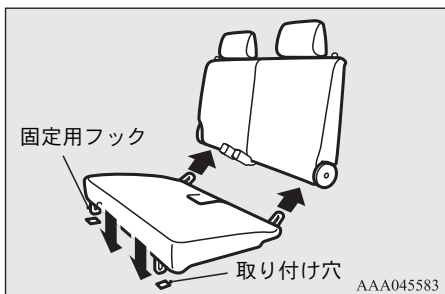

3. 取り付け後はシートクッションを軽くゆすり、シートクッションが確実に固定されていることを確認します。

## ヘッドレスト

J00503400468

### ⚠ 警告

- ヘッドレストの固定できる高さを超えて使用しないでください。万一のとき安全確保に役立ちません。
- ヘッドレストを取り外したままで走行しないでください。走行前に必ず取り付けてください。衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。


### 上下調整

J00532400095

ヘッドレストの中央部ができるだけ目の高さになるように調整します。

目の高さに届かない場合（特に背の高い人など）は、固定できる範囲で一番高い位置に調整してください。

上げるときはそのまま引き上げ、下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。

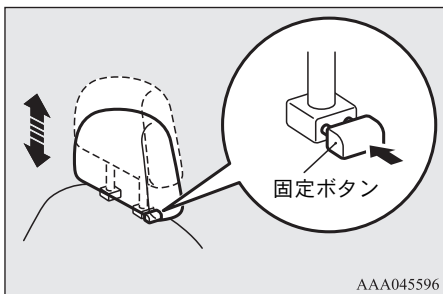

## 取り外すときは

J00508900035

固定ボタンを押したまま、いっぱい引き上げて取り外します。


## 取り付けるときは

J00509000251

固定ボタンを押しながら差し込みます。

### ⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付けた後、固定ボタンがロックされていることを確認してください。



- ヘッドレストを取り付けるときは、前後の向きを確認して間違えないように取り付けてください。



## シートベルト

J00505100498

シートベルトは万一の場合、運転者と同乗者の安全を守ります。シートベルトはつぎの使用方法、注意を守り、運転する前に必ず着用してください。



5

### ⚠ 警告

- 肩部ベルトは脇の下を通さないで、肩に十分かかるように着用してください。ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに身体が前方に投げ出され、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 腰部ベルトは腹部にかけないでください。衝突したときなどに腹部などに強い圧迫を受け、シートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ベルトは1人用です。2人以上で使用しないでください。衝突のときなどにベルトが正常に働かず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ⚠警告

- シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、身体がシートベルトの下にもぐり、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 車に乗るときは必ず全員がシートベルトを着用してください。ベルトを着用しないと急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに身体がシートに保持されず、車外に投げ出されたりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトは上体を起こして、シートに深く腰かけた状態で着用してください。正しい姿勢で着用しないと十分な効果を発揮しないおそれがあります。正しい姿勢については「フロントシート」を参照してください。→ P. 5-3
- シートベルトはねじれのないように着用してください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、衝突したときなどに局部的に強い力を受けてシートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上に近づいて運転しないでください。衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- お子さまでもシートベルトを必ず着用させてください。ひざの上でお子さまを抱いていても、急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



AAZ000116

## ⚠警告

- 妊娠中の女性や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので、医師にご相談のうえ注意事項を確認してからご使用ください。妊娠中の方は、腰部ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩部ベルトは確実に肩を通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。
- シートベルトを着用する場合は洗たくばさみやクリップなどでベルトにたるみをつけないでください。ベルトにたるみがあると十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- ほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。異常がある状態で使用すると衝突時に正常に動かず、性能を十分発揮できないおそれがあります。
- 万一、事故にあって、シートベルトに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても必ず交換してください。軽い事故の場合も日産販売会社で点検を受けてください。ベルト自体が壊れている場合があり、性能を十分発揮できないおそれがあります。
- シートベルトを修理または交換する場合は日産販売会社へご相談ください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。またシートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突したときなどに十分な効果を発揮できないおそれがあります。
- ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤の使用や漂白、染色は絶対にしないでください。シートベルトの性能が落ち、十分な効果を発揮できなくなるおそれがあります。

## ELR (緊急固定) 付3点式シートベルト

J00505200213

ベルトの長さを調整する必要はありません。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮しますが、強い衝撃を受けたときは、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

### ◆ 着用するときは


J00507800170

1. プレートを持ってシートベルトをゆっくりと引き出します。

### 📖 アドバイス

- シートベルトがロックしたまま引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

2. ベルトがねじれていないか確認した後、プレートをバックルにカチッと音がするまではめ込みます。

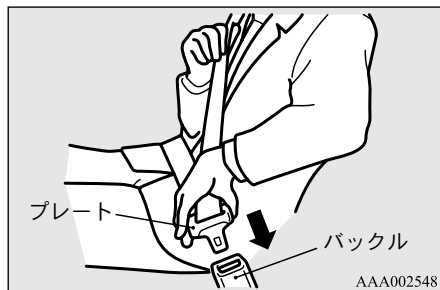


3. 腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、ベルトを引いて腰部に密着させます。



### ◆ 外すときは

J00507900328

プレートを持ってバックルのボタンを押します。ベルトは自動的に巻き取られますので、プレートに手を添えて、ゆっくり戻してください。

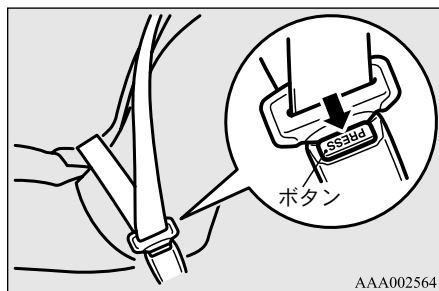

### ⚠ 警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻き付けたりして遊んでいると、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、シートベルトが外せなくなったときは、はさみなどでベルトを切断してください。

## ◆ シートベルト警告

J00509700535


運転席のシートベルトを着用しないままエンジンスイッチをONにすると、警告灯が点灯し、約6秒間ブザーが鳴ってシートベルトの着用を促します。

そのままシートベルトを着用せずに走行したとき、エンジンスイッチをONにしてから約1分が経過していると警告灯が点灯・点滅を繰り返し、ブザーが断続的に鳴ります。

警告灯とブザーの警告は約90秒で止まります。

その後、シートベルトを着用しないまま停車・発進を繰り返すと、発進するたびに警告灯とブザーによってシートベルトの着用を促します。また、走行中にシートベルトを外しても同じようにシートベルトの着用を促します。

シートベルトを着用すれば警告は止まります。

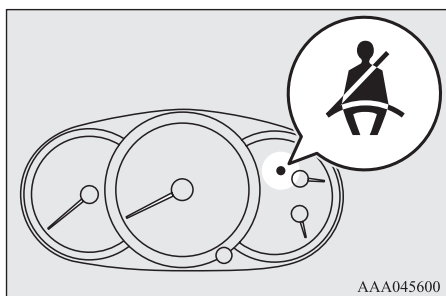


## リヤシートベルトの格納のしかた

J00505400055


シートベルトを使用しないときは、プレートを図のように格納してください。

### 格納場所

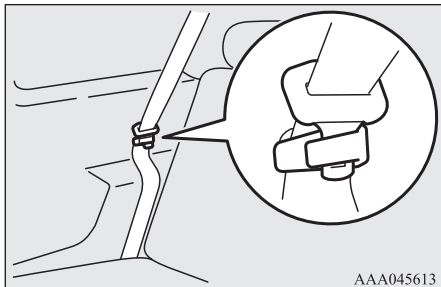

### 格納方法

後ろ側の切り込みにベルト部を通した後、前側の切り込みにプレートを差し込みます。

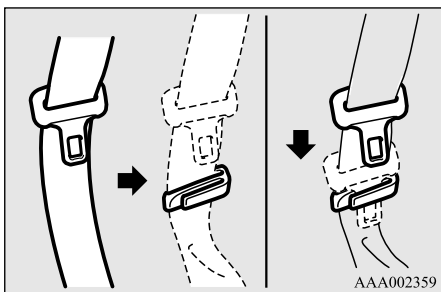

## 前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト

J00505700771

前席プリテンショナーシートベルトは、運転席および助手席に装備されていません。

## 前席プリテンショナー

J00512800064

前席プリテンショナーシートベルトは、エンジンスイッチが ON のときに運転者または助手席同乗者に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方より受けたときに、シートベルトを瞬時に引き込み、シートベルトの効果をいっそう高める装置です。

### ⚠ 警告

- 前席プリテンショナーシートベルトの効果を十分に発揮させるため、つぎのことをお守りください。
  - ・シートを正しい位置に調整してください。→「フロントシート」P. 5-3
  - ・シートベルトを正しく着用してください。→「シートベルト」P. 5-9
- 前席プリテンショナーシートベルトやフロアコンソール付近の修理、カーオーディオ等の取り付けをする場合はプリテンショナーに影響をおよぼすおそれがありますので、日産販売会社にご相談ください。

### ⚠ 注意

- 廃車するときは日産販売会社へご相談ください。前席プリテンショナーシートベルトが思いがけなく作動し、けがをするおそれがあります。

## 📖 アドバイス


- 前席プリテンショナーシートベルトはシートベルトを装着していなくても、前方からの強い衝撃を受けると作動します。
- 前席プリテンショナーシートベルトは一度作動すると再使用できません。日産販売会社で運転席、助手席側を同時に交換してください。

## SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯

J00510000192

正常なときはエンジンスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯します。また、SRS エアバッグおよび前席プリテンショナーが作動すると、点灯したままとなります。

SRS エアバッグ警告灯は前席プリテンショナー警告灯と兼用しています。

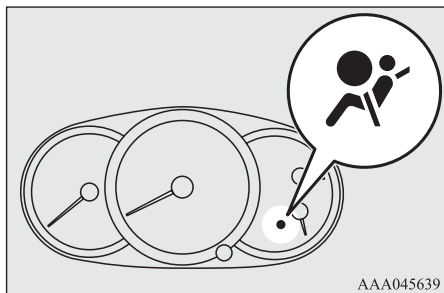

AAA045639

### ⚠ 警告

- 警告灯がつぎのようになったときはシステムの異常が考えられます。衝突したときなどに SRS エアバッグおよび前席プリテンショナーシートベルトが正常に作動せずけがをするおそれがありますので日産販売会社で点検を受けてください。
  - ・エンジンスイッチを ON にしても警告灯が点灯しない、または点灯したまま
  - ・走行中に警告灯が点灯する

## 前席ロードリミッター

J00510100047

衝突時に、シートベルトにかかる荷重を効果的に吸収し、乗員への衝撃をやわらげる装置です。

5

## チャイルドシート

J00506000960

### ⚠警告

- シートベルトを着けたとき肩部ベルトが首、あご、顔などに当たる場合や、腰部ベルトが腰骨にかからないような小さなお子さまは通常のシートベルトでは衝突のとき強い圧迫を受け、シートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。体格に合ったチャイルドシートを使用してください。
- 6才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。


### ⚠注意

- フロントシートを後方へ移動したり背もたれを倒すときは、チャイルドシートに座ったお子さまに十分注意してください。  
お子さまがシートとチャイルドシートの間にはさまれるおそれがあります。

チャイルドシートにはチャイルドセーフティシート（前向き用）・（後向き用）、ジュニアセーフティシートの3種類があります。チャイルドシートはお子さまの体格によりお使いになれる種類が異なります。また、シートの形状、サイズによっては固定できない場合があります。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

## ＜選択の目安＞

	体重 (kg)	参考身長 (cm)	参考年齢
チャイルドセーフティシート (後向き用)	新生児～13未満	新生児～85未満	新生児～18か月頃
チャイルドセーフティシート (前向き用)	9～18以下	70～100以下	9か月頃～4才頃
ジュニアセーフティシート	15～36以下	100～150以下	3才頃～12才頃


**アドバイス**


- 上記の表は体重・身長・年齢の目安を示しています。各製品により使用条件が異なりますので、必ず確認してください。

**警告**

- 助手席に乳児用シート（ベビーシート）など後ろ向き装着のチャイルドセーフティシートは絶対に取り付けしないでください。  
また、幼児用シート（チャイルドセーフティシート）など前後向きとも装着可能なシートでも後ろ向きには絶対に取り付けしないでください。  
助手席 SRS エアバッグが膨らむとき、強い力が後ろ向きチャイルドセーフティシートの上部にかかり、背もたれに押しつけられて命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。



- 助手席に後ろ向き装着のチャイルドセーフティシートを取り付けることを禁止するラベルが、サンバイザーに貼り付けてあります。



**警告**

- やむを得ず助手席に前向き装着のチャイルドセーフティシートを取り付ける場合は、助手席を一番後ろの位置にして取り付けてください。




## チャイルドシートの取り付け方

J00508800092

チャイルドシートを取り付けるときは、つぎの手順で確実に取り付けてください。

### ◆ 取り付け可能な席

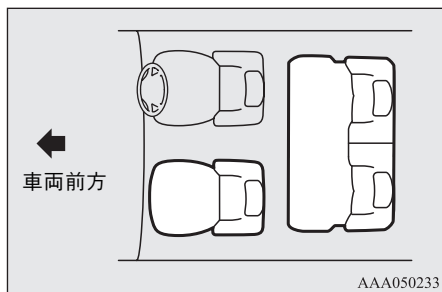


AAA050233

### ◆ 取り付けるときは

#### ⚠ 警告

- チャイルドシートの種類によって取り付け方法が異なります。必ずチャイルドシートの取扱説明書に従って正しく取り付けてください。チャイルドシートによってはチャイルドシートに付属のロックングクリップでの固定が必要です。



TAZ000186

1. チャイルドシートを取り付けたい席に置きます。
2. チャイルドシートに添付の取扱説明書に従って、チャイルドシートをシートベルトで固定します。
3. チャイルドシートを前後左右にゆすり、確実に固定されていることを確認します。

### ◆ 取り外すときは

プレートをバックルから外して、シートベルトをチャイルドシートから取り外します。

ベルトは自動的に巻き取られますので、プレートに手を添えて、ゆっくり戻してください。

## SRSエアバッグ

J0050660081

SRSとはSupplemental Restraint Systemの略語で補助拘束装置の意味です。

### 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON のときに、運転者または助手席同乗者に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに、シートベルトの働きを補って、運転者または助手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげる装置です。


5

### 警告

- SRS エアバッグはシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。シートベルトをしていないと急ブレーキなどで身体が前方へ放り出されることがあり、その際に SRS エアバッグが膨らむとその強い衝撃で命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。シートベルトはつぎの理由により必ず着用してください。
  - SRSエアバッグが膨らんだとき、シートベルトがあなたの身体を正しい位置に保ちます。
  - SRSエアバッグが作動しないときでも、シートベルトによりけがを軽減することができます。
- シートは正しい位置に調整し、背もたれに背中をつけた正しい姿勢でシートに座ってください。SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグに近づきすぎた姿勢で乗車していると SRS エアバッグが膨らむ際、エアバッグにより命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRS エアバッグ構成部品およびその周辺は膨らんだ後、高温になりますのでさわらないでください。やけどをするおそれがあります。

### 注意

- SRS エアバッグが収納されている部分に傷がついていたり、ひび割れがあるときは日産販売会社で点検を受けてください。衝突したときなどに SRS エアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。




### アドバイス

- SRS エアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRS エアバッグとの接触によりすり傷や打撲などを受けることがあります。
- SRS エアバッグが膨らむときかなり大きな音がし、白煙が出ますが火災ではありません。また人体への影響もありません。ただし、呼吸器系の疾患がある人や皮膚が弱い人の場合、一時的にのどや皮膚に刺激を感じることがあります。また、残留物（カスなど）が目や皮膚など身体に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚が弱い人の場合、まれに皮膚を刺激することがあります。
- 膨らんだ SRS エアバッグはすぐにしぼむので視界を妨げません。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で SRS エアバッグ構成部品を交換してください。
- 衝撃や助手席 SRS エアバッグが膨らむことにより、前面ガラスが破損する場合があります。

## 運転席 SRS エアバッグシステム


J00506700387

運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に装備されています。

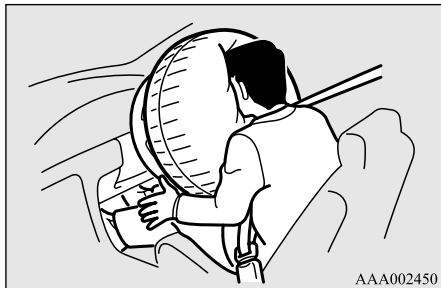

### 警告

- ハンドルの交換や、パッド部にステッカーを貼ったり、カバーを付けることはしないでください。SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。




- ハンドルに顔や胸を近づけた姿勢で運転しないでください。SRS エアバッグが膨らむ際、エアバッグにより命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。

## 助手席 SRS エアバッグシステム

J00506800766


助手席 SRS エアバッグは助手席アッパーボックス上のインストルメントパネルの中に装備されています。

助手席 SRS エアバッグは同乗者がいなくても運転席 SRS エアバッグと同時に作動します。

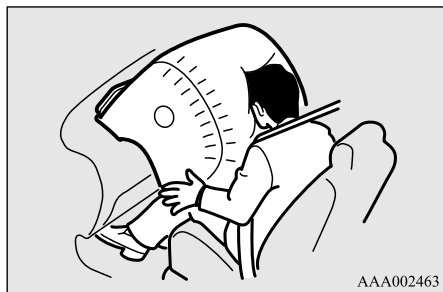

### 警告

- インストルメントパネルの上に物を置いたり、前面ガラスやルームミラーにアクセサリなどを取り付けたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛んで重大な傷害を受けるおそれがあります。また、インストルメントパネルの上にステッカーを貼ったり、助手席アッパーボックスを開けたまま走行しないでください。SRS エアバッグが正常に膨らむのを妨げるおそれがあります。




## 警告

- お子さまを乗せるときには、必ずつぎのことをお守りください。SRS エアバッグが膨らむときの強い衝撃でお子さまの命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - お子さまはリヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。
  - シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには、チャイルドシートをリヤシートに装着してご使用ください。
  - 6才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。
  - 助手席に乳児用シート（ベビーシート）など後ろ向き装着のチャイルドセーフティシートは絶対に取り付けけないでください。  
また、幼児用シート（チャイルドセーフティシート）など前後向きとも装着可能なシートでも後ろ向きには絶対に取り付けけないでください。  
助手席 SRS エアバッグが膨らむとき、強い力が後ろ向きチャイルドセーフティシートの上部にかかり、背もたれに押しつけられて命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。

5



- 助手席に後ろ向き装着のチャイルドセーフティシートを取り付けることを禁止するラベルが、サンバイザーに貼り付けてあります。



- やむを得ず助手席に前向き装着のチャイルドセーフティシートを取り付ける場合は、助手席を一番後ろの位置にして取り付けてください。



## 警告

- 助手席同乗者は、シートの前端に座ったり、インストルメントパネルに手や足を乗せたり、顔や胸を近づけた姿勢で座らないでください。また、お子さまをインストルメントパネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむ際、SRS エアバッグにより命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。




- 助手席同乗者は、かばんなどの荷物をひざの上にかかえるなど、SRS エアバッグとの間に物を置いたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむ際に物が飛ばされ重大な傷害を受けるおそれがあります。

## SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯

J00507300768

正常なときはエンジンスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯します。また、SRS エアバッグおよび前席プリテンショナーが作動すると、点灯したままとなります。

SRS エアバッグ警告灯は前席プリテンショナー警告灯と兼用しています。

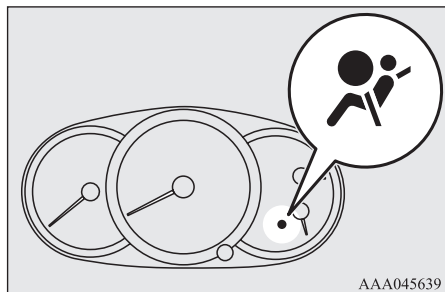

5

## 警告

- 警告灯がつぎのようになったときはシステムの異常が考えられます。衝突したときなどにSRSエアバッグおよび前席プリテンショナーシートベルトが正常に作動せずけがをするおそれがありますので日産販売会社で点検を受けてください。
  - ・エンジンスイッチをONにしても警告灯が点灯しない、または点灯したまま
  - ・走行中に警告灯が点灯する


## 運転席・助手席 SRS エアバッグシステムの作動条件

J00506900493

### ◆ 作動するとき

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。

約25km/h以上の速度でコンクリートのような  
固い壁に正面から衝突したとき



車両の前方左右約30度以内の方向から  
強い衝撃(左記と同等)を受けたとき



AAJ001762

5


### 📖 アドバイス

- コンクリートのような固い壁でなく、衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形、移動するもの）に衝突した場合は、エアバッグが作動するときの衝突速度（車速）は高くなります。

## ◆ 作動しないことがあるとき

衝突により車両前部が大きく変形しても、衝突した位置や角度、衝突したものの形状や状態などによってSRSエアバッグは作動しないことがあります。車両の変形や損傷の大きさとSRSエアバッグの作動は必ずしも一致しません。


電柱や立木など狭い範囲に衝突したとき



トラックなどの荷台へ潜り込んだとき



斜め前方から衝突したとき



AAL000280


## ◆ 作動しないとき

SRSエアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないため作動しません。また、一度作動したSRSエアバッグは、2回目以降の衝突では再作動しません。


追突されたとき



側面から衝突されたとき



横転、転覆したとき



AAL000293


◆ 作動することがあるとき

走行中、車両下部に強い衝撃を受けたときに作動することがあります。

中央分離帯や縁石などに衝突したとき



深い穴や溝に落ちたとき

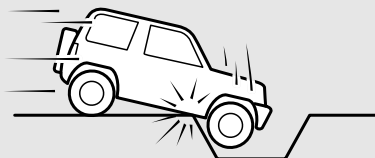

ジャンプして地面にぶつかったとき



AAL000307

## 取り扱い上の注意

J00507400495

### 警告

- ハンドル周り、インストルメントパネル、フロアコンソール付近の修理、カーオーディオなどの取り付け、および車両前部の修理をする場合は、SRS エアバッグシステムに影響をおよぼしたり、SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがありますので、日産販売会社へご相談ください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- ステアリングパッドやインストルメントパネル上部など SRS エアバッグ展開部を強くたたくなど、過度の力を加えないでください。SRSエアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。

### 注意

- 廃車するときは日産販売会社へご相談ください。SRS エアバッグが思いがけなく作動し、けがをするおそれがあります。
- 電気テスターを使って、エアバッグの回路診断はしないでください。SRS エアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- 無線機の電波などは、SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがありますので、無線機などを取り付けるときは、日産販売会社にご相談ください。

### アドバイス

- お車をゆずられるときは SRS エアバッグ装着車であることを説明し、取扱説明書を車につけておいてください。

