

本書の見かた

操作説明（3章～7章）の基本的な読みかたについて説明しています。

運転する前に/各部の調節

タイトル
階層により区別しています。

参照先
関連する内容が記載されているページを案内しています。

操作要領
装備の取扱いかたなどを説明しています。


チルトステアリング

タイプ別装備

ハンドルの高さ調節

→ 2-11 ページ（ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に）

- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - その位置でハンドルを押さえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

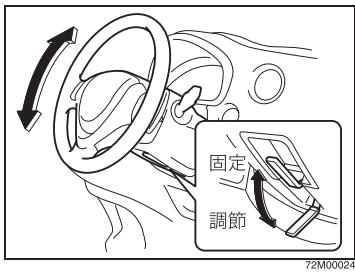

▲注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

ヘッダー

ページの内容を案内しています。

タイプ別装備

お車のグレードなどにより装備の有無が異なることを示しています。

3

章番号

各章の番号を案内しています。

警告・注意・注記・アドバイス

前ページをお読みください。

お知りになりたいことをさがすときは

次のような方法で検索されると、すばやくさがせます。

■ タイトルからさがす

- ◆ 総合目次
- ◆ 各章のはじめの目次
- ◆ ヘッダー

■ 取り付け位置、警告灯・表示灯からさがす

- ◆ イラスト目次 → 1-2ページ

■ ブザー音からさがす

- ◆ 警告ブザーが鳴ったときは → 1-16ページ

■ 名称からさがす

- ◆ さくいん → 9-1ページ

■ 4WD車特有の記載をさがす

- ◆ 4WD車を運転するときは → 2-25ページ
- ◆ タイヤチェーン → 6-14ページ
- ◆ けん引してもらうときは → 7-35ページ

■ オイルや、交換部品をさがす

- ◆ お車との上手なつきあいかた → 6-1ページ
- ◆ 万一のとき → 7-1ページ
- ◆ サービスデータ → 8-1ページ

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。

ご愛車のメモ	
車名および 車両型式	車名： 型式：
車台番号	
エンジン型式	R06A型
車体色記号	
営業機種記号	
トランス ミッション	オートマチックミッション(※)
ナンバープレート (車両番号)	
ご購入年月日	年 月 日


※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

IDプレート (1)

エンジンルームに貼付してあります。

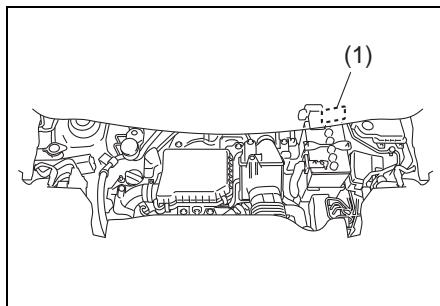

50M00010

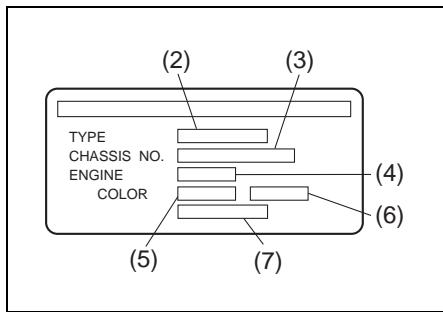

70K212

- (2) 車両型式
- (3) 車台番号
- (4) エンジン型式
- (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組み合わせコード
- (7) 営業機種記号(補助記号)

総合目次

1 クイックガイド

イラスト目次	1-2
警告ブザーが鳴ったときは	1-16

2 必読！安全なドライブのために

必読！安全なドライブのために	2-2
----------------------	-----

3 運転する前に

ドアの開閉	3-2
警報装置	3-15
ウインドーの開閉	3-18
各部の調節	3-21
シートの調節	3-24
シートベルト	3-37
SRSエアバッグ	3-50
メーター	3-58
スイッチの使いかた	3-71

4 運転するときは

エンジン始動	4-2
パーキングブレーキ	4-11
オートマチック車	4-13
ABS	4-22
アイドリングストップ	4-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5**装備の取扱い**

エアコン、ヒーター	5-2
オーディオ	5-14
そのほかの装備	5-55

6**お車との上手なつきあいかた**

お手入れ	6-2
寒冷時の取扱い	6-9

7**万一のとき**

パンク	7-2
バッテリーあがり	7-19
ヒューズ切れ	7-23
電球切れ	7-27
オーバーヒート	7-32
そのほか	7-33

8**サービスデータ**

サービスデータ	8-1
---------	-----



9**さくいん**

さくいん	9-1
------	-----

イラスト目次

■ 外観

1

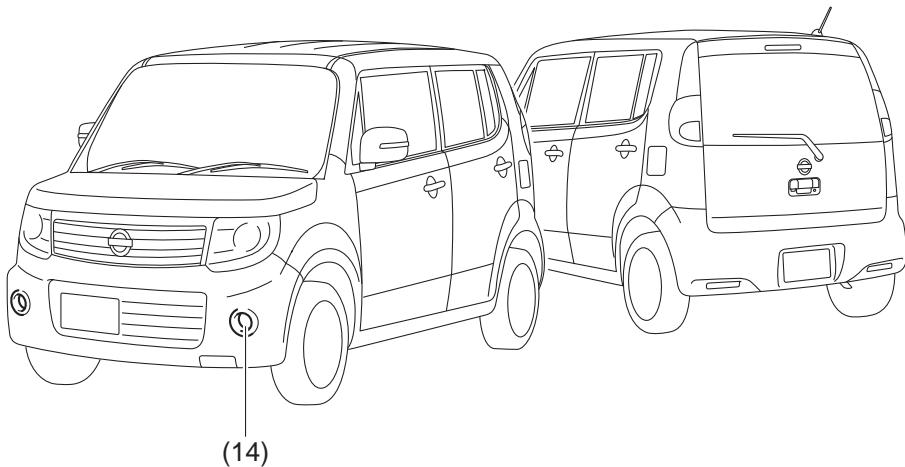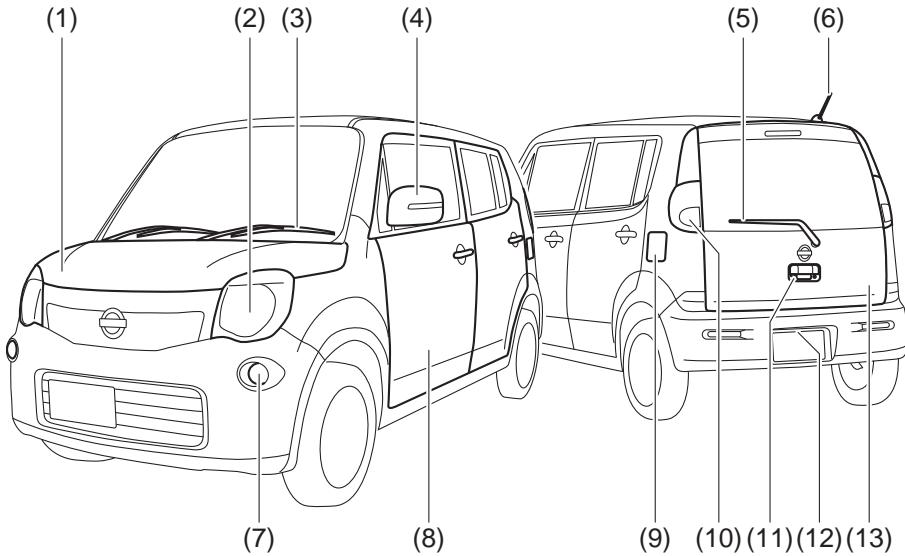


50M10011N

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	ポンネット	5-56
(2)	ヘッドライト	3-71、7-28
(3)	フロントワイパー	3-76
(4)	ドアミラー	3-22
(5)	リヤワイパー	3-77
(6)	アンテナ	5-14
(7)	方向指示器／非常点滅表示灯(前面)	7-31
(8)	ドア	3-3
(9)	燃料給油口(フューエルリッド)	5-55
(10)	リヤコンビネーションランプ	7-32
(11)	バックビューモニターカメラ	5-52
(12)	番号灯	7-32
(13)	バックドア	3-4
(14)	フォグランプ	3-73、7-29

■ 内装1

1

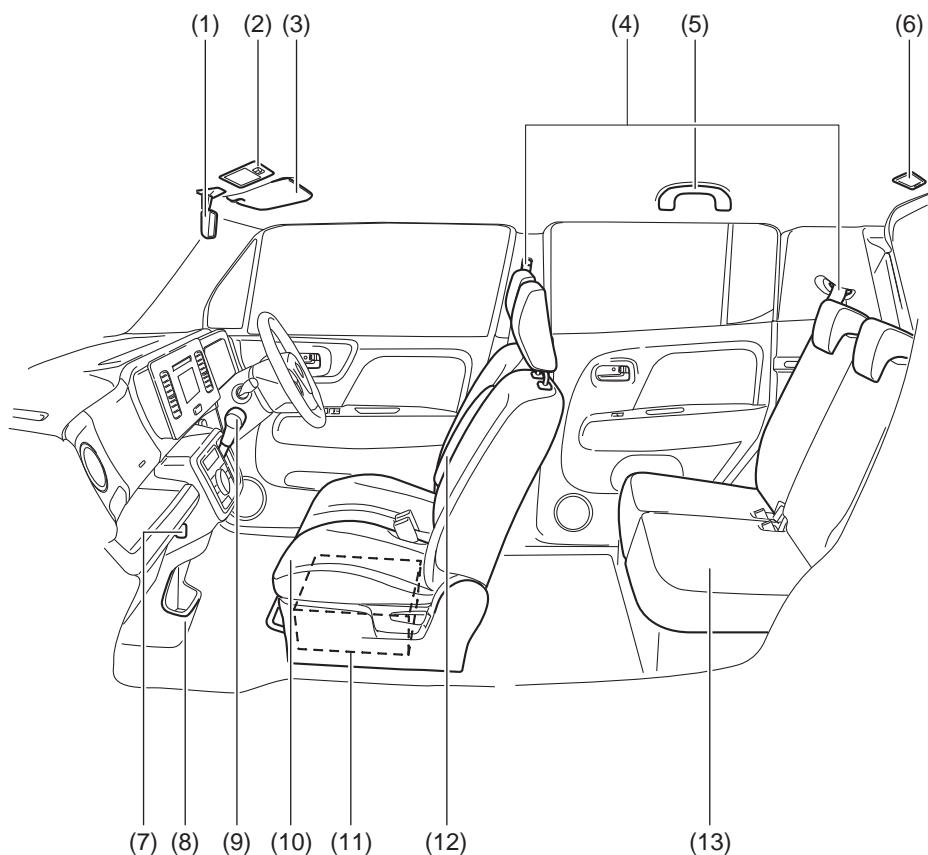

50M10020


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	ルームミラー	3-21
(2)	マップランプ	5-60
(3)	サンバイザー	5-58
(4)	シートベルト	3-37
(5)	アシストグリップ	5-69
(6)	ラゲッジルームランプ	5-60
(7)	買い物フック	5-70
(8)	インストセンターロアボックス	5-67
(9)	セレクトレバー	4-13
(10)	前席シート	3-24
(11)	助手席シートアンダーボックス	5-62
(12)	フロントセンターアームレスト	5-62
(13)	後席シート	3-29

クイックガイド/イラスト目次

■ 内装2

1

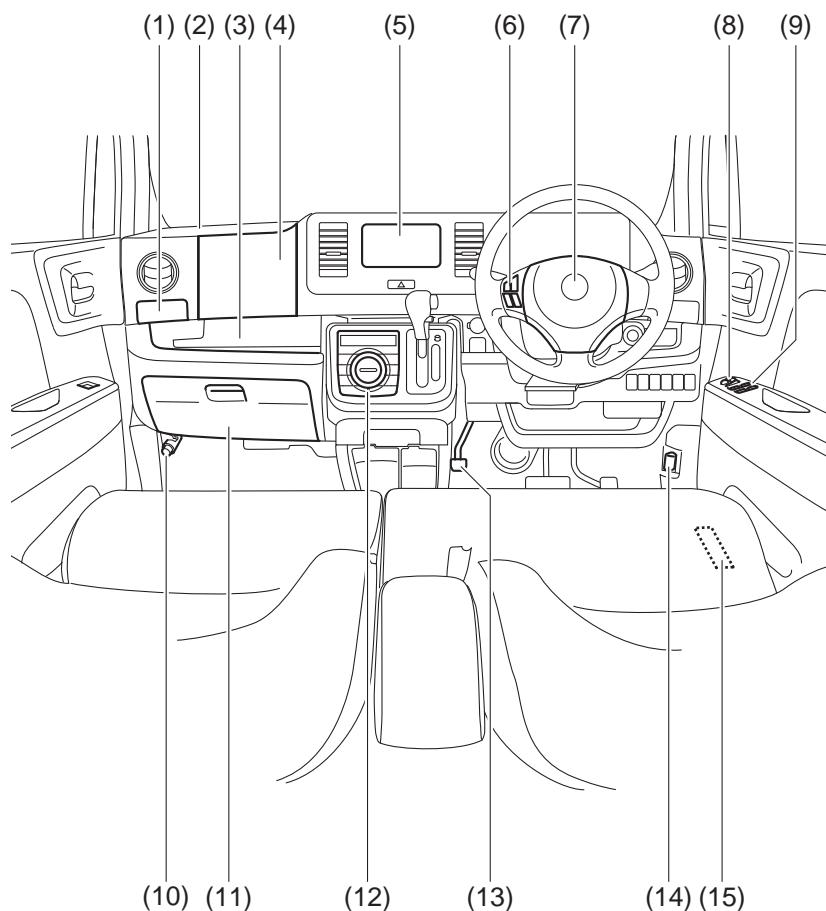


50M10030

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	フロントカップホルダー	5-68
(2)	助手席SRSエアバッグ	3-51
(3)	助手席インストレイ	5-66
(4)	助手席アッパーBOX	5-64
(5)	ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ	5-15
(6)	ステアリングスイッチ	5-51
(7)	運転席SRSエアバッグ ホーンスイッチ	3-51 3-77
(8)	ドアミラー角度調節スイッチ ドアミラー格納スイッチ	3-22 3-23
(9)	パワーウィンドースイッチ	3-18
(10)	発炎筒	7-33
(11)	グローブBOX	5-64
(12)	エアコン、ヒーター	5-2
(13)	パーキングブレーキ	4-11
(14)	ボンネットオープナー	5-57
(15)	フューエルリッドオープナー	5-55

■ 運転席まわり

1

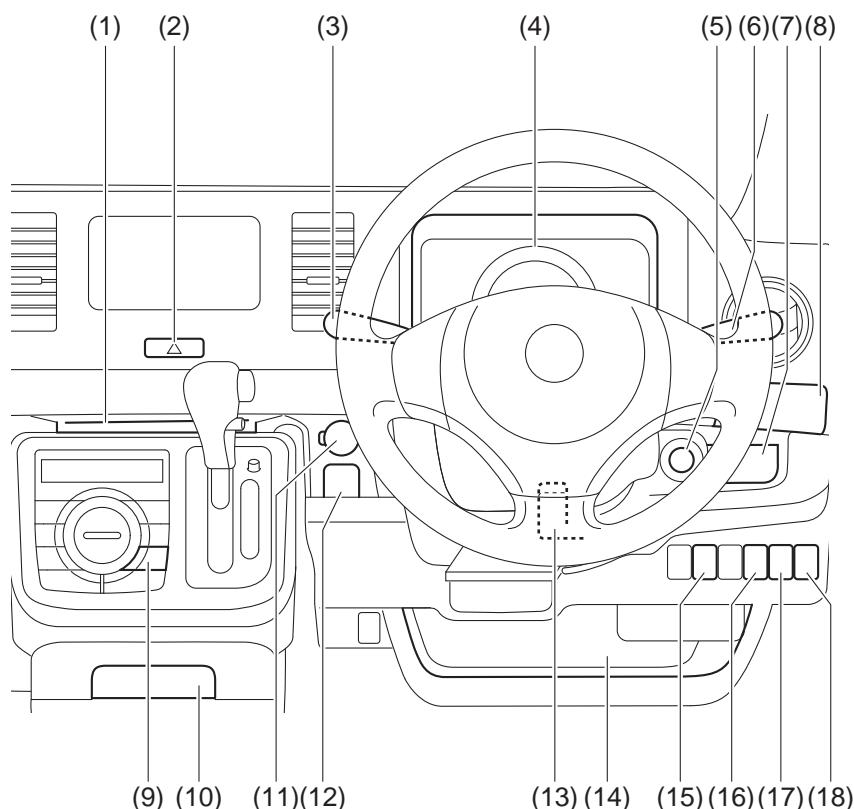


50M10040

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	インストセンタートレイ	5-66
(2)	非常点滅表示灯スイッチ	3-75
(3)	ワイパー／ウォッシャースイッチ	3-76
(4)	メーター	3-58
	警告灯・表示灯	3-62
(5)	エンジンスイッチ	4-2
(6)	ライトスイッチ	3-71
	方向指示器スイッチ	3-75
(7)	運転席ポケット	5-66
(8)	フロントカップホルダー	5-68
(9)	ドアミラーヒータースイッチ	3-23、3-78
	リヤデフォッガースイッチ	3-78
(10)	カードケース	5-65
(11)	電源ソケット	5-61
(12)	USBソケット	5-61
(13)	チルトステアリング	3-24
(14)	運転席アンダートレイ	5-67
(15)	運転席ヒーターシートスイッチ	3-27
(16)	アイドリングストップOFFスイッチ	4-32
(17)	フォグランプスイッチ	3-73
(18)	ヘッドランプレベライザースイッチ	3-74

■ 警告灯・表示灯

1

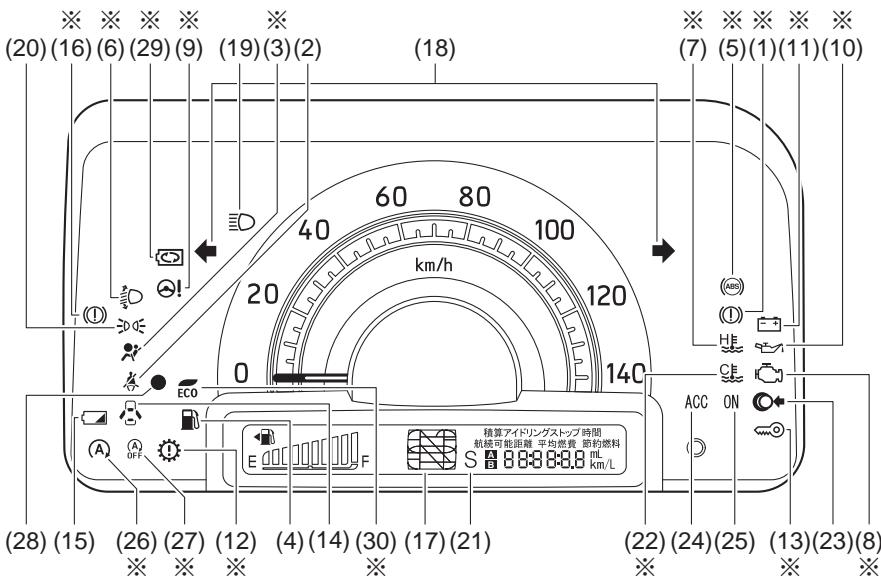

50M30130

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

- 警告灯が点灯または点滅し続けた場合は、車両またはシステムの異常が考えられます。次の参照先をよくお読みのうえ、日産販売会社で点検を受けてください。

→ 3-62ページ (警告灯・表示灯の見かた)

- ※印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを [ON] にしたときに初期点灯するのが正常です。点灯しない場合は、日産販売会社で点検を受けてください。
- アイドリングストップ装備車には、特有の点灯条件があります。
→ 4-25ページ (アイドリングストップ)

警告灯		色	警告灯名	
(1)		※	赤	ブレーキ警告灯
(2)			赤	シートベルト警告灯
(3)		※	赤	SRSエアバッグ警告灯
(4)			オレンジ	燃料残量警告灯
(5)		※	オレンジ	ABS警告灯 (ABS装備車)
(6)		※	オレンジ	オートレベライザー警告灯 (タイプ別装備)
(7)		※	赤	水温警告灯
(8)		※	オレンジ	エンジン警告灯
(9)		※	オレンジ	パワーステアリング警告灯
(10)		※	赤	油圧警告灯

クイックガイド/イラスト目次

1


警告灯		色	警告灯名	
(11)		※	赤	充電警告灯
(12)		※	オレンジ	トランスミッション警告灯
(13)		※	オレンジ	エンジンイモビライザー警告灯
(14)			赤	半ドア警告灯
(15)			オレンジ	携帯リモコン電池消耗警告灯
(16)		※	オレンジ	ブレーキシステム警告灯

表示灯		色	表示灯名	
(17)	 (代表例)	オレンジ または白		ポジションインジケーター
(18)		緑		方向指示器表示灯
(19)		青		ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯
(20)		緑		ライト点灯表示灯
(21)		オレンジ または白	S (スポーツ) モード表示	
(22)		※	緑	低水温表示灯

表示灯		色	表示灯名
(23)		緑	プッシュ表示灯
(24)		オレンジ	ACC表示灯
(25)		オレンジ	IG ON表示灯
(26)		※ 緑	アイドリングストップ表示灯
(27)		※ オレンジ	アイドリングストップOFF表示灯
(28)		赤	セキュリティインジケーター
(29)		※ 白	回生インジケーター
(30)		※ 緑	ECOインジケーター

■ キー

1




50M10060

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

キー	3-2
ドア	3-3
リモートコントロールエントリーシステム	3-8
携帯リモコン	3-10
プッシュエンジンスター	4-4
エンジンのかけかた	4-8

■ 荷室

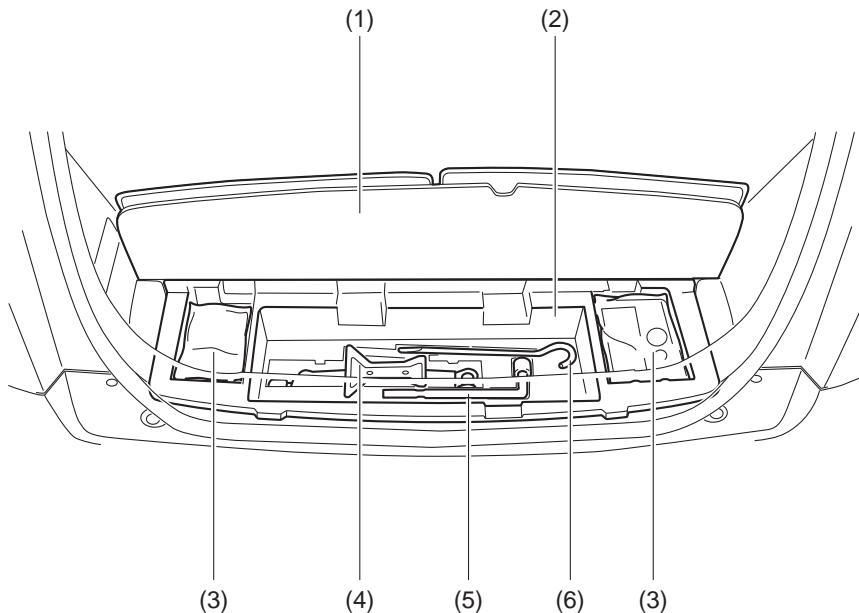

50M10050

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

(1)	フロアボード	7-2
(2)	ツールボックス	7-2
(3)	タイヤパンク応急修理セット	7-3
(4)	ジャッキ	7-2
(5)	ホイールナットレンチ	7-2
(6)	ジャッキバー	7-2

警告ブザーが鳴ったときは

■ 全車共通

1

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、(約10秒間)	● 2秒間隔で点滅	カーアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを [ON] にすると、警報を途中で停止できます。 → 3-15ページ (カーアラーム)
エンジンスイッチを [ON] にしたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、(4回)	● 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にカーアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → 3-15ページ (カーアラーム)
エンジンスイッチが [ON] のとき	室内ブザー ●ポーン(1回)	 点灯	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → 3-64ページ (燃料残量警告灯)
停車中／後退中	室内ブザー ●ピー、ピー、	R 表示	セレクトレバーが [R] に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → 4-17ページ ([R] (リバース) ポジション警告ブザー)
走行中	室内ブザー ●ピー、ピー、(約95秒間)	 点滅	運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 3-38ページ (シートベルト警告ブザー)
	室内ブザー ●ピピピッ、ピピピッ、	 点灯	パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → 4-12ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)
	室内ブザー ●ポーン(1回)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-67ページ (半ドア警告灯)
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピ---	 点灯	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。 → 3-72ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)

■ プッシュエンジンスターター装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンをかけようとしたとき	室内／車外ブザー ●ピー、ピー、(約2秒間)	 点滅	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチに当ててください。 → 4-6ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 4-8ページ (エンジンのかけかた)
すべてのドアを閉めたとき	室内ブザー ●ピッ、ピッ、	—	故障などで、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にもどしていざれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。日産販売会社で点検を受けてください。 → 4-11ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
運転席ドアを開けたとき	室内ブザー ●ピー、ピー、	 点灯	エンジンスイッチが [ACC] になっています。[LOCK] (OFF) にもどしてください。 → 4-11ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)
リクエストスイッチを押したとき	車外ブザー ●ピー (約2秒間)	 いずれか点灯	エンジンスイッチが [ACC] または [ON] になっています。[LOCK] (OFF) にもどしてください。 → 3-13ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	車外ブザー ●ピー (約2秒間)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → 3-8ページ (リモートコントロールエントリーシステム)

クイックガイド/警告ブザーが鳴ったときは

■ アイドリングストップ装備車のみ

→ 4-25ページ (アイドリングストップ)

1

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンの自動停止中	室内ブザー ●ピー、ピー、	-	<p>ボンネットを開けたため、エンスト状態(※)になりました。エンジンを再始動するときは、次の手順で対処してください。</p> <p>①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを [P] に入れます。</p> <p>②ボンネットを完全に閉めます。</p> <p>③エンジンスイッチを操作して再始動します。</p> <p>→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)</p>
	室内ブザー ●ピー、ピー、 (約5秒間)	 いずれか点灯	<p>次のいずれかの操作をしたため、エンジンが自動で再始動しました。</p> <ul style="list-style-type: none">●運転席シートベルトを外す●運転席ドアを開ける <p>発進する前に、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。</p> <p>①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを [P] に入れます。</p> <p>②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。</p> <p>→ 4-10ページ (エンジンを止めるときは)</p>

※エンスト状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

2. 必読！ 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読みください。

2


安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に（お車の確認）	2-2
荷物を積むときは	2-5
お子さまを乗せるときは	2-6
運転席にすわって	2-10
エンジンをかけるときは	2-12
走行するときは	2-12
駐車するときは	2-17
給油するときは	2-20
オートマチック車を運転するときは	2-21
SRSエアバッグ車を運転するときは	2-23
4WD車を運転するときは	2-25
ターboro車を運転するときは	2-25
こんなことにも注意して	2-26
エコドライブをしましょう	2-30

出発の前に（お車の確認）


日常点検を確実に

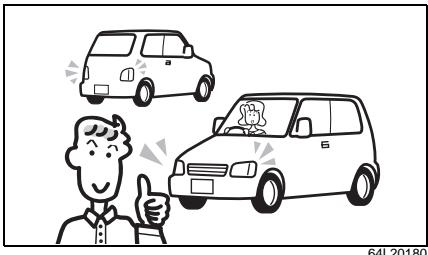

車の走行距離、使用状態から判断した適切な時期に実施してください。

→ メンテナンスノート（日常点検）

こんな症状に気づいたときは

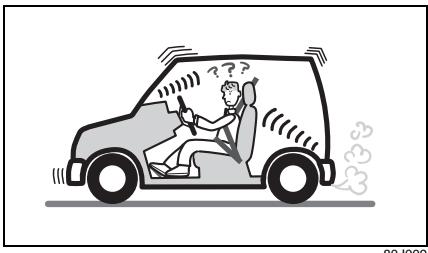


▲注意

次のような場合は日産販売会社で点検を受けてください。

- 地面に油や液の漏れたあとが残っている
- ブレーキ液が不足している
- いつもと違うにおい、音、振動がある
- ハンドルやブレーキを操作したときの感じがいつもと違う

タイヤの空気圧をチェック

- 定期的に点検・調整してください。この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認できます。
→ メンテナンスノート（日常点検）




64L20010

- 空気圧が不足したまま走行すると、タイヤの両端が摩耗する原因となります。また、燃費が悪くなります。
- 偏平タイヤ (165/55R15 75V) は、見た目では空気圧の不足がわかりにくいので注意が必要です。

▲警告

空気圧が極端に低いままで走行すると、タイヤがバースト（破裂）して思わぬ事故につながるおそれがあります。



▲ 注意


指定空気圧を守らないと車の性能が十分に発揮できず、次のようなことが起きるおそれがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因となったりするおそれがあります。

- 走行安定性が悪化する
- ブレーキをかけたときの制動距離が伸びる
- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなってABSが正常に作動しなくなる
- 4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえる

バッテリーについて

この車は、次のバッテリーを搭載しています。

- 鉛バッテリー（全車共通）
車の電源供給に使用されています。
- リチウムイオンバッテリー
車の電装品に電気を供給するために使用されています。
→ 4-33ページ
(減速エネルギー回生機構)

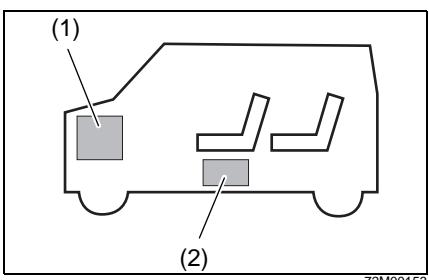

72M00153

- (1) 鉛バッテリー
(2) リチウムイオンバッテリー

各バッテリーについて、次の「鉛バッテリー」および「リチウムイオンバッテリー」をお読みいただき、正しい取り扱いをしてください。

- バッテリーは少しずつ放電します。バッテリーが死んでしまうのを防ぐためには、1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。


2

■ 鉛バッテリー

鉛バッテリーの液面を点検する

液面が下限(2)より下にあるときは、バッテリー補充液を上限(1)まで補充してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めることがあります。

→ メンテナンスノート（日常点検）

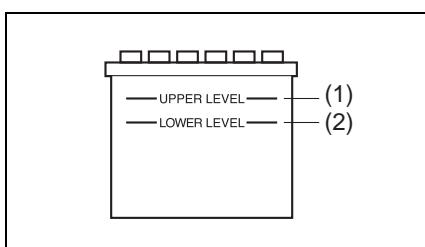

80J1267

! 警告

- バッテリー液が不足すると、発熱して爆発のおそれがあります。
- バッテリー端子を外して再び接続するときは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

必読！安全なドライブのために

2

注記

アイドリングストップ装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使わない）
 - 7-21ページ（鉛バッテリーを交換するときは）
 - 8-2ページ（サービスデータ）

- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

- 取り外したり分解したりしない
- 水などで濡らさない
- 強い衝撃をあたえない
- 上に乗ったり、荷物を載せたりしない
- バッテリー端子を外したり、端子から電気製品の電源をとらない

排気管も点検



80J011

排気管に穴やひび割れがないか、ときどき点検してください。

！警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒のおそれがあります。異常を感じたときは、日産販売会社で点検を受けてください。

！警告

リチウムイオンバッテリーの取扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあるため、次のことをお守りください。

荷物を積むときは

荷物の積みすぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

⚠️ 警告

- 燃料や薬品が入った容器、スプレー缶などを車内に持ち込まないでください。引火や爆発のおそれがあります。



80J021

- インパネの上にものを置かないでください。運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席 SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、助手席 SRS エアバッグがふくらんだときにとばされたりして、けがのおそれがあります。



80J070

⚠️ 注意

- 車内に荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



80J022

- 動物を乗せるとときは、動きまわらないように注意してください。運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保し、スピードを控えめに安全運転を心がけましょう。

- お子さま用シートを必要としないお子さまをやむをえず助手席に乗せるときは、次のことをお守りください。

•助手席を一番後ろに下げてください。助手席を前に出していると、助手席 SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さまは後席に乗せる



51K0188

- お子さまがアームレストやシート下のレール部など車内の可動部に手や足などを近付けないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

- できるだけ大人が隣にすわり、お子さまを見守ってください。
- 助手席に乗せるとお子さまの不意の動作が気になったり、お子さまがいたずらしたりして、運転のさまたげになるおそれがあります。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
 - 2-8ページ（お子さま用シートの使用について）
 - 3-45ページ（お子さま用シートの選択について）


⚠ 警告

- 後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドセーフティードアロックをご使用ください。
 - 3-7ページ（チャイルドセーフティードアロック）

お子さまもシートベルトを着用

⚠ 警告

- ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分にささえることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J081

- 必ずシートベルトを着用させてください。
- 一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。
- シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアチャイルドシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

- 首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまには、乳児用チャイルドシートをご使用のうえ、後席に乗せてください。

2

シートベルトで遊ばせない




80J028

⚠ 警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

お子さま用シートの使用について

- 次のようなお子さま用シートは、助手席で使用することができません。後席に取り付けてください。
 - 乳児用チャイルドシートなどの後ろ向きお子さま用シート
 - ジュニアチャイルドシート
- 安全のため、チャイルドシートも後席に取り付けてください。
- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格にあった適切なものを選んでください。
→ **3-45ページ（お子さま用シートの選択について）**
- 助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。ご使用の前に、必ずお読みください。

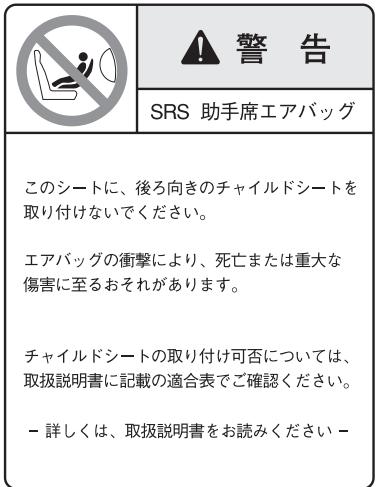


85K20020

※警告ラベルで使用される「チャイルドシート」は、本書で使用される「お子さま用シート」のことを表します。

- この車には、次のタイプのお子さま用シートを取り付けることができます。
 - シートベルトで固定するタイプのお子さま用シート
→ **3-43ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）**
 - ISOFIXタイプのお子さま用シート
→ **3-33ページ（ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具）**
- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、日産純正品をおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。
- お子さま用シートを使用していても、お子さまの安全の確保には限界があります。スピードは控えめにして、安全運転に心がけてください。


！警告

- 助手席には、乳児用チャイルドシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席SRSエアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。

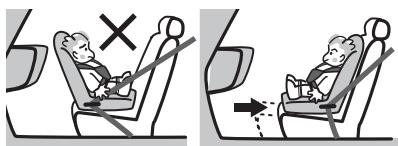

80J027

- 走行する前に、お子さま用シートが確実に固定され、ガタつき、ゆるみなどがないことを確認してください。
- お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかつたり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくとも再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

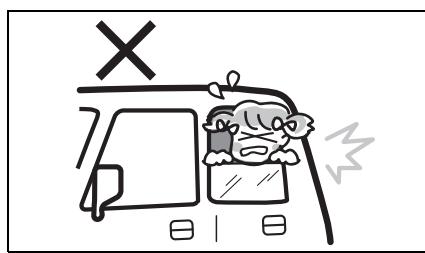

80J029

2

⚠️ 警告

パワーウィンドーは、お子さまが自分で操作しないように、ウインドーロックスイッチをご使用ください。
→ 3-18ページ
(ウインドーロックスイッチ)

⚠️ 注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員やものに当たるおそれがあります。

ドアやウインドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

お子さまの手足や首をはさまないように、大人が開閉や調節を行なってください。

窓から顔や手を出さない



80J030

⚠️ 警告

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外のものなどに当たって重大な傷害を受けるおそれがあります。

必読！安全なドライブのために

2

車から離れるときは

⚠ 警告

車から離れるときは、お子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらで、車の発進や火災などの事故を起こすおそれがあります。
- 炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。エアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。



80J032

急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。
道路上での停車中も、お子さまを荷室で遊ばせないでください。

運転席にすわって

ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に




80J014

お子さまを荷室に乗せない

⚠ 警告

•走行中にハンドルの調節（タイプ別装備）やシートの調節、ルームミラー やドアミラーの調節をしないでください。ハンドル操作を誤ったり、前方不注意となったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 3-24ページ
(チルトステアリング)
- 3-24ページ (前席シート)
- 3-21ページ (ルームミラー)
- 3-22ページ (ドアミラー)

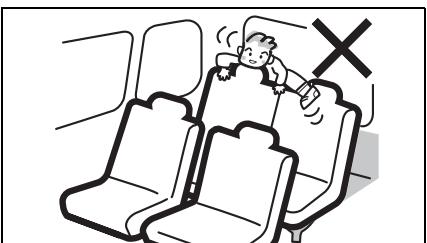

80J031

⚠ 警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。


•背もたれを必要以上に倒さないでください。ヘッドレストやシートベルトが本来の機能を発揮できません。

シートベルトは正しく着用



51K0007

車に合ったフロアカーペットを適切に使用する




64L20040

⚠ 警告

- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。
- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。
→ 3-37ページ（シートベルト）

運転席の足元付近にものを置かない



64L20030

⚠ 警告


- 空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなつて思わぬ事故につながるおそれがあります。

必読！安全なドライブのために

2

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジンをかけたままにしない



80J010

窓越しのエンジンスイッチ操作はしない



81M20030

運転席にすわり、ブレーキペダルを踏んでからエンジンを始動してください。

！警告

- 車庫の中など、換気が悪いところでエンジンをかけたままにすると、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入します。
- 車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

！警告


窓越しのエンジンスイッチ操作はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ 4-8ページ

(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する



80J025

▲注意

- 周囲の安全をしっかりと確認してから発進してください。
- バックミラーやバックビューモニター（タイプ別装備）だけでは後方の安全が十分に確認できません。車を後退させるときは、車から降りて自分の目で後方を確認してください。


携帯電話やナビゲーションなどに気を取られないで



85K2114

2

エンジン始動直後の空ぶかしや急発進、急加速をしない



80J064

エコドライブのため、空ぶかしや急発進、急加速はしないでください。

→ 2-30ページ
(エコドライブをしましょう)

注記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。


▲警告

- 運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを使用しないでください。会話や電話の操作に気を取られ、思わず事故につながるおそれがあります。
- 運転者は、走行中にテレビを見たり、ナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください。前方不注意で思わず事故につながるおそれがあります。

必読！安全なドライブのために

2

ハンドルの中に手を入れてスイッチなどを操作しない

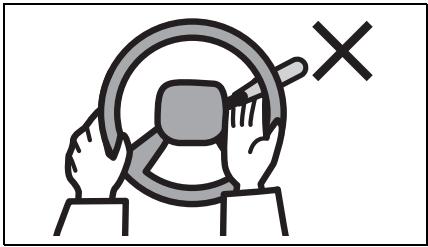

80J034

⚠ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクターを **N** (ニュートラル) にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

⚠ 警告


ハンドル操作のさまたげになり、思わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足を乗せたまま走行しない

⚠ 注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしない

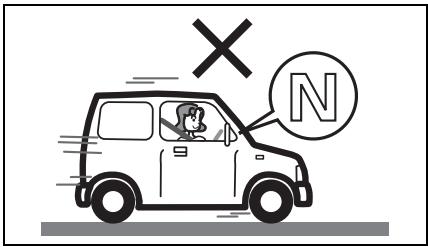

80J035

こんなときどうする？

● 警告灯が点灯したら？

ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。
→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

● 床下に強い衝撃を受けたら？

ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、日産販売会社にご連絡ください。

● タイヤが突然パンクしたら？

ハンドルをしっかりと握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

→ 7-2ページ (パンク)

● ブレーキペダルが重く感じたら？

車には、エンジンの負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減するブレーキ倍力装置がついています。エンジンの負圧が低下していると、ブレーキペダルを踏んだときに重く感じることがありますが、異常ではありません。そのままペダルを強く踏んでください。


長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ（※）を併用してください。アクセルペダルから足を離し、走行速度に合わせて、次のようにします。

- S（スポーツ）モードスイッチをONにするか、セレクトレバーを [L] にシフトダウンします。

→ 4-13ページ
(セレクトレバーの操作)

※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足を離したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。

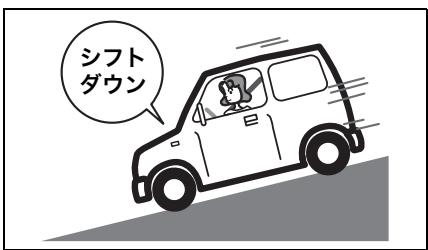


80J1003

⚠ 警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは

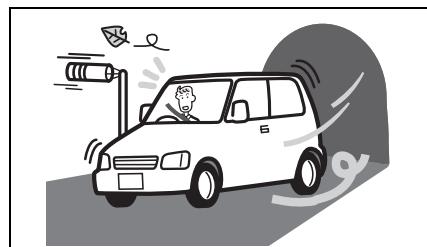

72J20330

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通りすぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかりと握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

滑りやすい路面ではゆっくり走る



80J039


⚠ 注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

必読！安全なドライブのために

2

水たまりを高速で通り抜けない

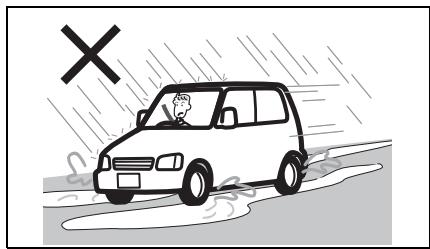

72J20350

冠水した場所は走行しない



80J042

▲注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロブレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなってしまう事故につながるおそれがあります。

万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- ブレーキの効き具合
- エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です）
- ベアリング、ジョイント部などの潤滑不良

水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認



72J20360

注記

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

■ スタック（立ち往生）したときは


- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
 - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
 - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出しやすくなります。

⚠ 警告

脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。

注記

タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。




80J043

■ 駐車するときは

パーキングブレーキをしっかりとかけて

■ 平らな場所に駐車するときは

- ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。
→ 4-11ページ
(パーキングブレーキの操作)



82K003

(1) パーキングブレーキペダル

- セレクトレバーを **P** に入れます。

- ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、車が動き出さないことを確認してください。
→ 4-13ページ
(セレクトレバーの操作)

⚠ 注意

- 平らな場所に少しの間駐車するときでも、安全のため、セレクトレバーを **P** に入れてください。
- 寒冷時にパーキングブレーキをかけると、凍結して解除できなくなるおそれがあります。坂道を避け、平らな場所に駐車してください。
→ 6-13ページ
(パーキングブレーキ)

必読！安全なドライブのために

■ 坂道に駐車するときは

①、②は、平らな場所で駐車するときと同じ操作です。

③ 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

2

⚠ 警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を移動するときはエンジンをかけて

⚠ 注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠しない



72J20400

⚠ 警告

- 周囲の状況や風向きで排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して火災のおそれがあります。

燃えやすいものの近くに駐車しない



80J046

⚠ 警告

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジンを止めてドアを施錠



80J3093

ライターやメガネなどを放置しない



80J1004

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

⚠️ 警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。


⚠️ 警告

- ・炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品（メガネやカード、CD ケースなど）や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CD ケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。
- ・操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすき間に落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。

給油するときは

→ 5-55ページ（燃料給油口）

火気には気をつけて

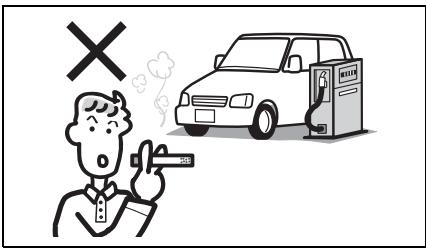

80J020

！警告

必ず次のことをお守りください。

- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油するときは

！警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気（※）を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。

また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。

- 給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。

※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まつたらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。

- 給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

- 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。

- 給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。



※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示にしたがってください。

- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。キャップが確実に閉まっていると、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
- 燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。
- そのほか、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。

無鉛ガソリン以外は使用しない

注記

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、そのほかの燃料（アルコール系、軽油など）を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

2

オートマチック車を運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。4-13ページの「オートマチック車」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

▲ 注意

- セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

必読！安全なドライブのために

2

アドバイス

CVT車もクリープ現象があります。

R (リバース) ポジション警告ブザー

セレクトレバーを [R] に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが [R] に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

[R] (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む

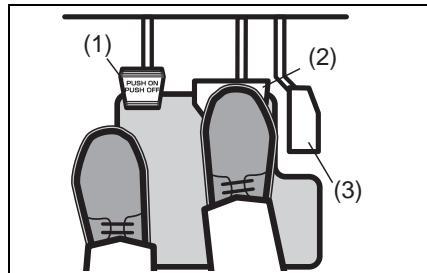

82K004

(1) パーキングブレーキ

(2) ブレーキペダル

(3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときは、セレクトレバーを [R] 入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに [R] から [N] に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


警告

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は [P]、前進時は [D]、後退時は [R] にあることを目で確認してください。

車から離れるときは

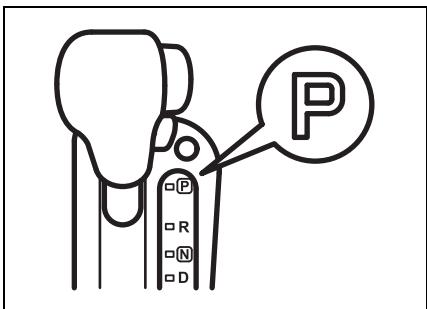

82K311

⚠️ 警告

エンジンをかけたまま車から離れな
いでください。万一、セレクトレバー
が [P] 以外に入っていると、車がひ
とりでに動き出すおそれがあります。
また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思
わぬ急発進のおそれがあります。

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を發揮させるために、3-50 ページの「SRS エアバッグ」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



51K0007

⚠️ 警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

必読！安全なドライブのために

2

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。




80J014

！警告

ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグシステムを正常に機能させるために

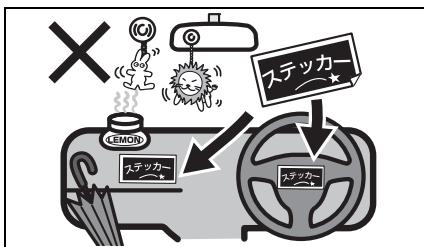

！警告

- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。
- インパネ上面には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリー（日産純正用品を除く）などを取り付けないでください。

お子さま用シートの取り付け

- 2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）
- 3-45 ページ（お子さま用シートの選択について）

4WD車を運転するときは


4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

▲ 注意

4WD車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード（不整地）、ラリー専用車ではありません。次のことをお守りください。

- 砂地やぬかるみなど、タイヤが空転しやすいところでは連続走行しないでください。
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行ってください。
- 渡河走行や水中走行をしないでください。

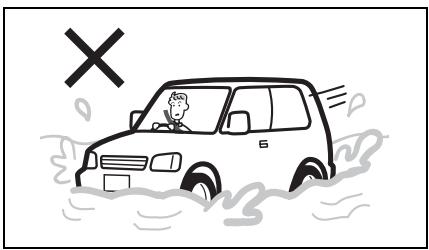

80J042

ターボ車を運転するときは

ターボ車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。


ターボとは

エンジンに多量の空気を送り込んで、より大きな馬力を引き出す精密装置です。ターボ装置には高温で超高速回転する羽根が取り付けられており、その軸受け部をエンジンオイルで潤滑・冷却しています。

注記

ターボ装置の潤滑や冷却を適切に行なうために、次のことをお守りください。守らないと、ターボ軸受部の固着や異音の原因となります。

- エンジン始動直後などのエンジンが暖まっていないときは、空ぶかしや急発進、急加速をしないでください。



82K006

- 高速走行直後や登坂走行直後などはターボ装置の温度が高くなっているため、2～3分のアイドリング運転をしてターボ装置を冷やしてから、エンジンを止めてください。

- アイドリング運転をしてエンジンオイルを冷やすことで、ターボ装置の温度が下がります。

必読！安全なドライブのために

2

注記

- エンジンオイル、オイルフィルターは定期的に交換してください。
→ 2-29 ページ（エンジンオイルを交換するときは）

！警告

- マッチ、タバコの火は確実に消し、吸いがらを入れた灰皿（別売り）は完全に閉めてください。
- 灰皿（別売り）の中に吸いがらをためすぎたり、紙など燃えやすいものを入れたりしないでください。

エンジン停止後に冷却ファンが作動することがあります


エンジン冷却水温が高い場合、エンジンを停止させたあとでもエンジンルーム内の冷却ファンが駆動しますが、異常ではありません。冷却水の温度が下がると、自動的にファンが停止します。

▲注意

動いているファンに近づかないでください。手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

こんなことにも注意して

マッチ、タバコの火は確実に消す

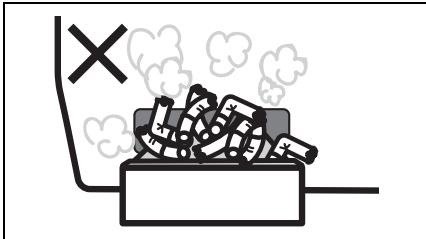

80J067

外装部品に力をかけすぎない

注記

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

注記

次のような場合は、バンパーまたは車両下部が破損するおそれがあります。十分注意してください。


- 路肩など段差がある場所への乗り入れ
- わだちやくぼみなどがある道路の走行

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

⚠ 警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、プッシュエンジンスターー装備車の各発信機（下図参照）から約22cm以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療用電気機器を使用している方は、プッシュエンジンスターー装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- 詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。

2

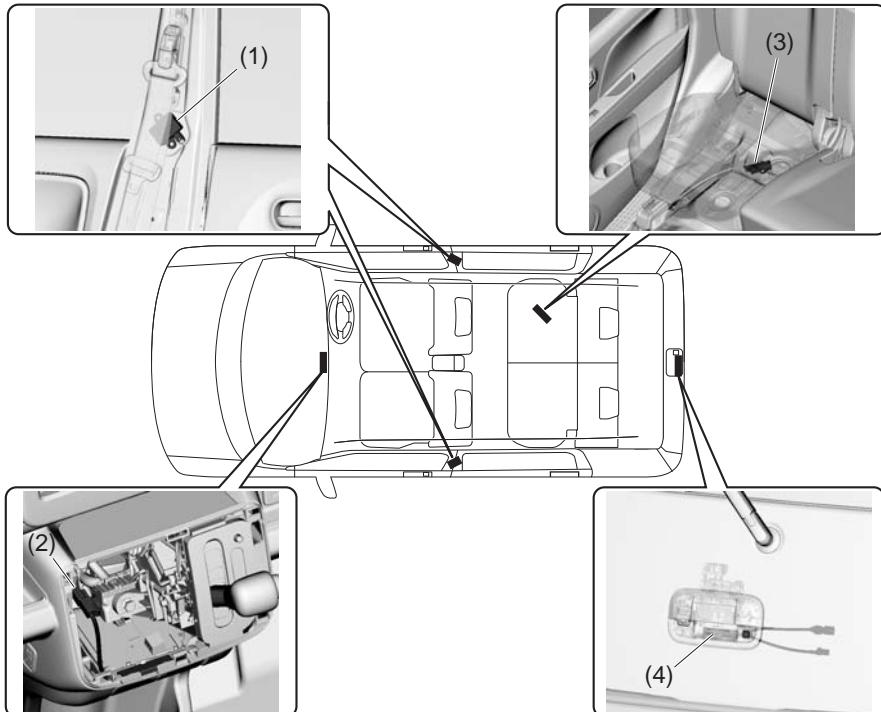


(1) 前席ドア車外発信機（※イラストは運転席ドア側）
 (2) 車室内発信機

(3) 荷室発信機
 (4) バックドア車外発信機

50M2035

不正改造はしない



64L20170

注記

キセノンヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベルライザー機能（自動光軸調整機能）が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- サスペンションの改造（車高やサスペンションの硬さ変更）
- 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着

⚠️ 警告

- この車に適しない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、不正改造になったりすることがあります。
- 無線機、ナビゲーション、オーディオ、ETC車載器などの電気製品の取り付け、取り外しをするときは、日産販売会社にご相談ください。また、バッテリー端子から電気製品の電源をとったり、アース線を直接つなげたりしないでください。電子部品のはたらきをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ホイール、ホイールナットは指定の日産純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

部品の取り付け、取り外し、修理をするときは


⚠️ 警告

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。

次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前に日産販売会社にご相談ください。

- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、前席シート下の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席シートの交換およびシートまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取り付けに気をつけて

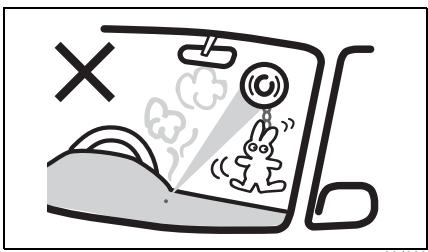

80J069

⚠ 警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けてください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーが飛んでけがのおそれがあります。

エンジンオイルを交換するときは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは10,000 km（ターボ車は5,000 km）ごと、または6か月ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは10,000 kmごとに交換してください。
- 厳しい条件（シビアコンディション）で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
→ メンテナンスノート

注記

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、日産販売会社へお申しつけください。

飲み物などをこぼしたときは

⚠ 警告

車内に水などをかけたり、飲み物などをこぼしたりしないでください。次のような部品が故障したり、火災の原因になったりするおそれがあります。万一、飲み物などをこぼした場合は、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

- SRSエアバッグシステム
- ナビゲーションまたはオーディオ
- スイッチ、配線などの電気部品
- セレクトレバー、シートベルトバックルなどの可動部分

必読！安全なドライブのために

■ エンジンオイルの規格／粘度

使用するエンジンオイルにより燃費などの性能は左右されるため、次の表1、表2をそれぞれ満たすオイルを使用してください。

→ 8-1ページ (サービスデータ)

2

表1


規格		オイル性能
API(※1)/ ILSAC(※2)	SN/GF-5	
	SM/GF-4	

表2

規格	ターボなし車	ターボ車
SAE粘度 (※3)	0W-20	5W-30
	5W-30	

※1 API 規格とは、アメリカ石油協会が定めた規格でエンジンオイルの品質グレードを表しています。

※2 ILSAC 規格とは、国際潤滑油標準化認証委員会が定めた自動車用エンジンオイルの規格で、API 規格をベースに省燃費・耐久性などの性能がさらに優れたオイルであることを示します。

※3 SAE粘度とは、潤滑油の粘度を定めた規格です。

左側の数字(Wの付く数字)は低温時の粘度を意味し、この数字が小さいほど寒さに強くエンジンの始動性が良いことを示します。右側の数字は高温時の粘度を意味し、この数字が大きいほど熱に強く、エンジンの保護性能に優れています。

♪アドバイス


0W-20は新車時に充填されている燃費性能に優れたオイルです。(ターボなし車)

エコドライブをしましょう

→ 3-71ページ
(ECOインジケーター)

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」(1)で確認のうえ、調整してください。



64L20010

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗したりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

次のような場合は、数十秒から数分程度の暖機運転を行なってから、走行を開始してください。

- ・長期間お車を使用しなかったとき
- ・寒冷地などで極低温（ -10°C 以下を目安）にあるとき

上記以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したらすみやかに走行を開始してください。

注記

エンジン始動直後は暖まっていないので、空ぶかしや急発進、急加速をすると、エンジン故障の原因となります。

アドバイス

状況によって異なりますが、一般的に暖機運転によって、5分間で160mL程度の燃料を消費するといわれています。

急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない



80J259

空ぶかしをしない



80J064

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で走行すると燃費が悪くなります。走行速度に応じた正しいギヤをお使いください。

3. 運転する前に

● ドアの開閉

キー	3-2
ドア	3-3
リモートコントロールエントリーシステム	3-8
携帯リモコン	3-10

● 警報装置

カーアラーム	3-15
--------	------

● ウィンドーの開閉

パワーウィンドー	3-18
----------	------

● 各部の調節

ルームミラー	3-21
ドアミラー	3-22
チルトステアリング	3-24

● シートの調節

前席シート	3-24
後席シート	3-29
フルフラットシート	3-36

● シートベルト

シートベルトについて	3-37
シートベルトの着用のしかた	3-39
シートベルトの取扱いとお手入れ	3-41
シートベルトプリテンショナー（前席のみ）	3-41
2ステージロードリミッター付シートベルト (前席のみ)	3-43
お子さま用シートのシートベルトによる固定	3-43
お子さま用シートの選択について	3-45

● SRSエアバッグ

SRSエアバッグ車を運転するときは	3-50
SRSエアバッグシステムの取扱い	3-52
SRSエアバッグシステムの作動	3-54
SRSエアバッグ警告灯	3-57
廃棄と廃車	3-57
イベントデータレコーダー（EDR）とは	3-57

● メーター

メーターの見かた	3-58
警告灯・表示灯の見かた	3-62

● スイッチの使いかた

ライトスイッチ	3-71
フォグランプスイッチ	3-73
ヘッドランプレベライザースイッチ	3-74
方向指示器スイッチ	3-75
非常点滅表示灯スイッチ	3-75
ワイパー／ウォッシャースイッチ	3-76
ホーンスイッチ	3-77
リヤデフォッガースイッチ	3-78

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。


キー

- キーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止には携帯リモコンをご使用ください。

→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)


- キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。
- 携帯リモコン (1) が 2 個、リモコンに格納可能なキー (2) が 2 本ついています。

→ 3-10ページ (携帯リモコン)

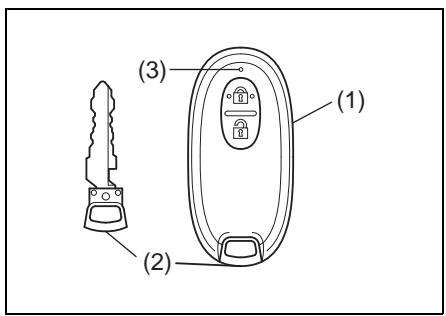

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ← 方向に引きながら取り出します。

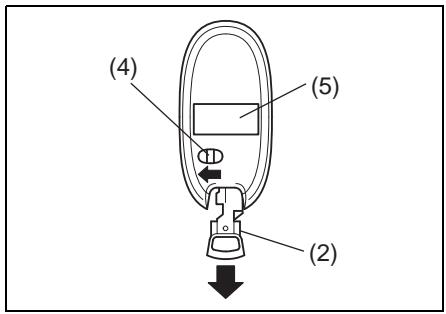

(5) 適合証明マーク

!**警告**

携帯リモコンを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。


※携帯リモコンは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

アドバイス

- 携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかに日産販売会社にご相談ください。
- キーのご購入については、日産販売会社にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート（2）には、キー作成時に必要なキーナンバー（1）が打刻されています。

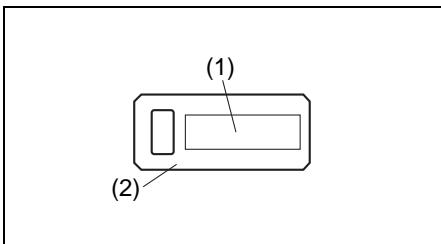

80J1008

ドア

⚠️ 警告

- ドアを閉めるときは、シートベルトや荷物などをはさまないようにしてください。半ドア状態になって、走行中にドアが開くおそれがあります。
- エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

⚠️ アドバイス

- お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、日産販売会社にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- お車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートをお車のキーとともにお渡しください。

⚠️ 注意

- ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。
- ドアを開けるときは、後ろからの車に注意してください。とくに風が強い日は注意してください。
- バックドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不十分な場合、思わぬときに閉まって、けがのおそれがあります。
- エンジンがかかっているときは、排気管の真後ろでバックドアを開閉しないでください。やけどなどのおそれがあります。

⚠️ アドバイス

カーアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。

→ 3-15ページ（カーアラーム）


キー操作による車外からの施錠・解錠

- 3-8 ページ (リモートコントロール エントリーシステム)
- 3-10ページ (携帯リモコン)

3

■ 運転席ドア


キーを差し込んで車の前方向にまわすと解錠、後ろ方向にまわすと施錠できます。

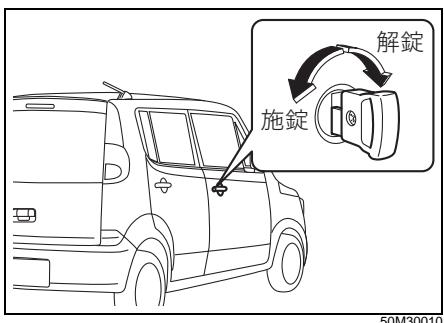

■ バックドア


運転席ドアにキーを差し込んで車の前方向にまわすと解錠、後ろ方向にまわすと施錠できます。

- バックドアを開けるときは、解錠後、ドアハンドル (1) を手前に引きながらドアを持ち上げます。

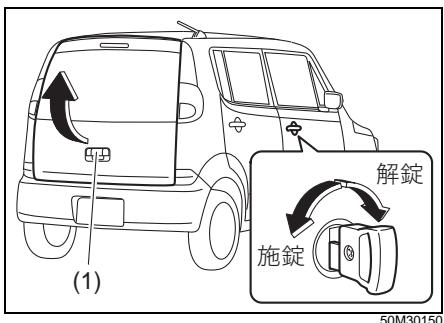

バックドアを閉めるときは

ドア下面右側の手かけ部 (2) を持って引き下げます。最後はドアを外側から手で、少し勢いをつけて押し付けます。

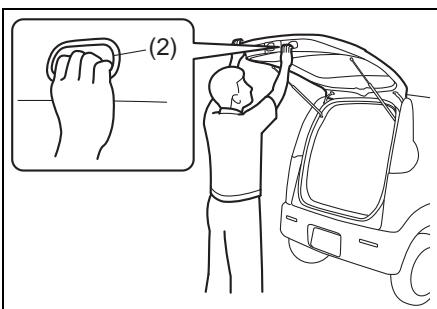


50M0012

▲注意

バックドアをささえているダンパーステー (3) の損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。ステーが円滑に動かなくなったり、バックドアを開けたときに、保持できなくなったりするおそれがあります。

- ステーのロッド部（ドア開閉時に摺動する棒部分）に傷をつけたり、泥やビニール片、テープなどの異物を付着させたりしないでください。
- ステーに手をかけたり、ものをかけたりしないでください。

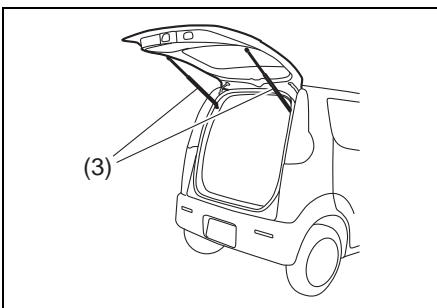


50M0013

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、後席ドア

ドアを閉めてロックレバー (1) を施錠側（車の前方向）にすると施錠、解錠側（車の後ろ方向）にすると解錠できます。

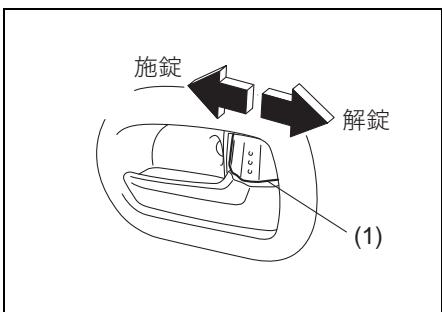

64L30080

アドバイス

解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。

■ バックドア


故障やバッテリー上がりなどでバックドアが解錠できないときは、日産販売会社で点検を受けてください。

緊急を要するときは、次の手順で解錠してください。

- 1 後席の背もたれを倒すなどして、作業スペースを確保します。
→ 3-31ページ(荷室を広げるとき
(後席シート))

- 2 バックドアのトリム (1) を外します。


- 固定しているクリップ 9 個 (2) は、マイナスドライバー（市販品）でこじって外します。

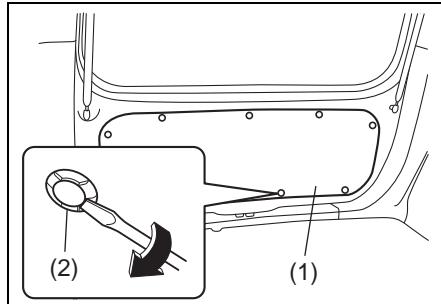

50M0203

3

- 3 トリム内側にあるレバー (3) を引き上げると、解錠します。
施錠するときは、レバーを押し下げます。

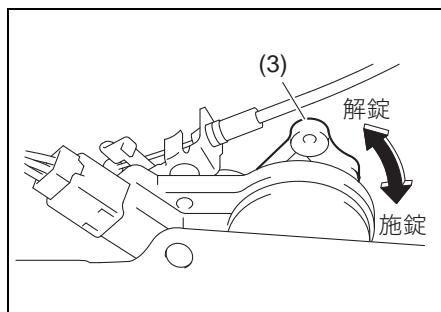

50M30020

注意

レバー操作をするときは、バックドアの穴周囲のエッジ部分をさわらないでください。けがのおそれがあります。


キーを使わない施錠

アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込むおそれがあります。
 - プッシュエンジンスターター装備車の場合、次のような状況では、「キーを使わない施錠」ができる場合があります。
 - 携帯リモコンが車内にある
 - エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のとき
- 3-14 ページ (携帯リモコン閉じ込み防止機能)

■ 後席ドア


ロックレバー (1) を施錠側（車の前方）にして、ドアを閉めると施錠できます。

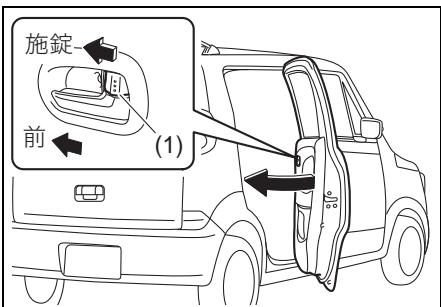

50M30040

■ 前席ドア

ロックレバー (1) を施錠側（車の前方）にして、ドアハンドル (2) を引いたままドアを閉めると施錠できます。

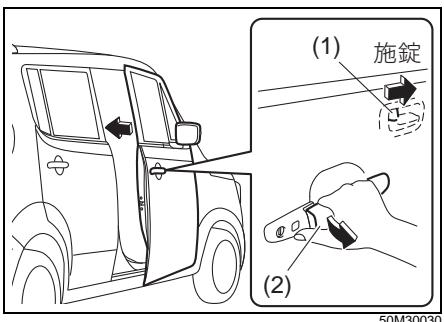


50M30030


キーまたはロックレバー操作による集中ドアロック

- 3-8 ページ (リモートコントロール エントリーシステム)
 → 3-10 ページ (携帯リモコン)

運転席ドアをキーまたはロックレバー (1) 操作で施錠・解錠すると、助手席／後席／バックドアも同時に施錠・解錠します。

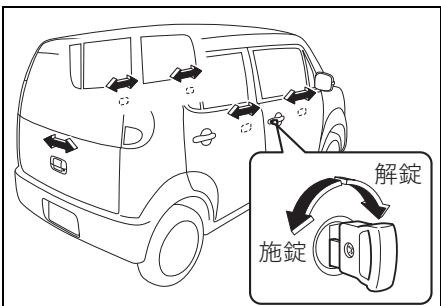

50M0017

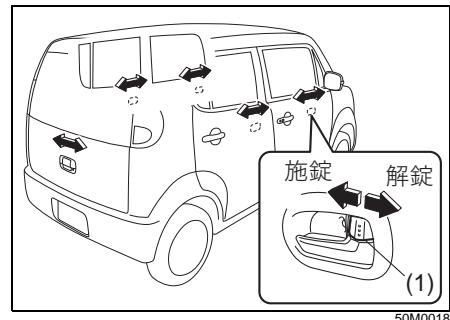


チャイルドセーフティドアロックによる施錠・解錠

車内から後席ドアが開かないようにできます。お子さんなどによるドア誤開放を防止するために使用してください。

- 後席ドアにあるレバー（1）を **LOCK**（開かない）の位置にして、ドアを閉めます。車内からはドアが開きません。
- 外からドアを開けることは可能です。

3

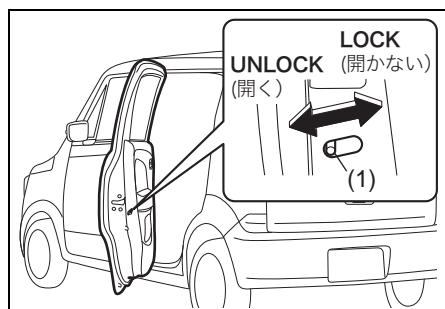

■ ドアロック解除機能

衝突などでSRSエアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。

アドバイス

エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

アドバイス


万一、車内から開ける場合は、窓から手を出して外側のドアハンドルをご使用ください。

リモートコントロール エントリーシステム

車から約2m以内の範囲で携帯リモコンのロックスイッチ・アンロックスイッチを押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

3

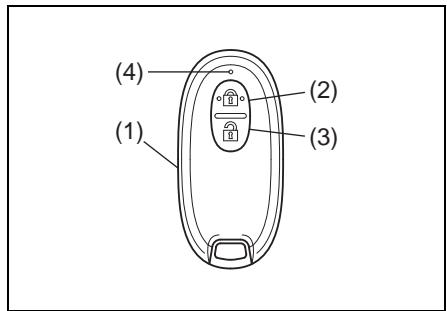

- (1) 携帯リモコン
- (2) ロックスイッチ
- (3) アンロックスイッチ
- (4) 作動表示灯

⚠ 警告

火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めてドアを施錠してください。

アドバイス

●次のようなときは、リモートコントロールエントリーシステムが作動しません。

- いずれかのドアが開いていると、施錠できません。（解錠はできます）車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴ります。
- エンジンスイッチが [ACC] または [ON] のとき。

●リモートコントロールエントリーシステムの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、リモートコントロールエントリーシステムが作動しないことがあります。

- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。
- 携帯リモコンでドアの施錠・解錠ができないときは、キーを使って施錠・解錠をしてください。
- リモートコントロールエントリーシステムが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。

→ 6-7ページ

(携帯リモコンの電池交換)

●携帯リモコンを必要以上に操作すると、電池の消耗が早まります。

アンサーバック機能

リモートコントロールエントリーシステムによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

アンサー バック 機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
非常点滅 表示灯	1回 点滅	2回 点滅	/	/
ルームランプ (スイッチが DOOR位置)	/	約10秒間 点灯	2回 点滅	約10秒間 点灯

- リモートコントロールエントリーシステムの作動と同時にルームランプを点灯または点滅させたい場合は、ルームランプスイッチをDOOR位置にします。
- ルームランプが約10秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。
→ **5-60ページ（ルームランプ）**
- プッシュエンジンスターター装備車の場合、車外ブザーも鳴ります。

アンサー バック 機能	初期設定 (工場出荷時)		設定切替え時	
	ロック (施錠)	アンロック (解錠)	ロック (施錠)	アンロック (解錠)
車外 ブザー	1回 吹鳴	2回 吹鳴	/	/

- キセノンヘッドライト装備車の場合、解錠したとき、車幅灯や尾灯なども点灯します。

アドバイス

- アンサーバック機能の設定切替え（カスタマイズ）については、日産販売会社にご相談ください。
- プッシュエンジンスターター装備車は、リクエストスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。また、次の合図が別々にカスタマイズできます。
 - 非常点滅表示灯／ルームランプによる合図
 - 車外ブザーによる合図

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- リモートコントロールエントリーシステムで解錠したあと、約30秒以内にいずれのドアも開けなかったときに自動的にドアを施錠します。
- タイマーロック機能が作動すると、カーアラームが自動的にセットされます。（警報なしモード時を除く）
→ **3-15ページ（カーアラーム）**

アドバイス

プッシュエンジンスターター装備車は、リクエストスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

携帯リモコン

すべてのドアが閉まっているときには、前席ドアまたはバックドアにあるリクエストスイッチを押すと、所持している携帯リモコンが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- リモートコントロールエントリーシステム
→ 3-8ページ（リモートコントロールエントリーシステム）
- エンジンスイッチによる始動および電源の切替え
→ 4-4ページ
（プッシュエンジンスターター）
- エンジンイモビライザー（車両盗難防止装置）
→ 4-3ページ
（エンジンイモビライザー）

注記

携帯リモコンが発信する電波が、携帯電話やほかのリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。必要以上に携帯リモコンやリクエストスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。


アドバイス

- 携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。車内にリモコンを置き忘れないでください。
- 盗難などを防ぐため、携帯リモコンを紛失したときは、すみやかに日産販売会社にご相談ください。

● 携帯リモコンは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。

- 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備がある
- 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 近くで他車のリモートコントロールエントリーシステムが使用されている
- コインパーキングに駐車している（車両検出用の電波の影響があるため）


携帯リモコン（1）が2個、リモコンに格納可能なキー（2）が2本ついています。

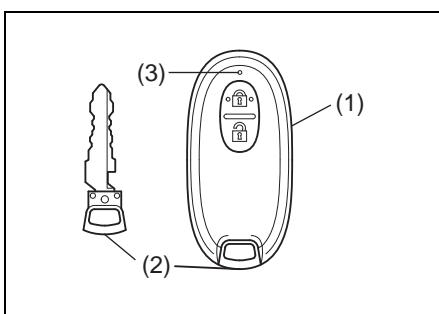

70K006

(3) 作動表示灯

- リモコンに格納されているキー (2) は、ロック解除レバー (4) を ← 方向に引きながら取り出します。

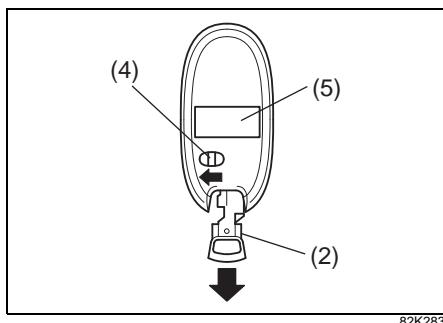

(5) 適合証明マーク

▲ 注意

携帯リモコンの分解（電池交換時を除く）や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。

注記

携帯リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- インバネの上などの高温になるような場所に置かない
- 落下させるなどして、強い衝撃をあたえない
- 水洗いをしたり、水中に入れたりしない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
- テレビやオーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
- 電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない

ヒントアドバイス

- 適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。法律により処罰されることがあります。

- 携帯リモコンには、キーを格納してください。リモコンの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。

- 1台の車両で、4個の携帯リモコンまで登録できます。

- 電池の寿命は使用状況によりますが約2年です。

→ 6-7ページ

(携帯リモコンの電池交換)

- 携帯リモコンは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。

（テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど）

- 携帯リモコンのご購入、暗証コードの登録については、日産販売会社にご相談ください。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯



70K122

メーターパネル内にあります。

- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに約 15 秒間点灯します。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。
→ **1-10 ページ (警告灯・表示灯)**
→ **6-7 ページ**

(携帯リモコンの電池交換)


アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくすることもできます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

リクエストスイッチによる ドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持している携帯リモコンが「リクエストスイッチの作動範囲」（3-13 ページ参照）に入っていると、リクエストスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。

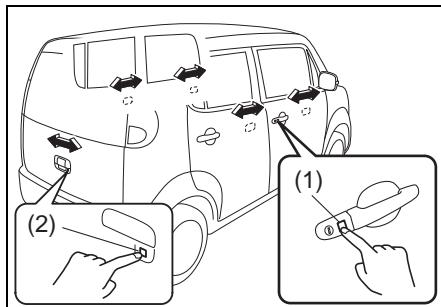

50M0020

- (1) 前席ドアのリクエストスイッチ
- (2) パックドアのリクエストスイッチ

警告


火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

アドバイス

- 次のようなときは、リクエストスイッチが作動しません。
 - いずれかのドアが開いている
 - エンジンスイッチが **[ACC]** または **[ON]** のとき
- リクエストスイッチでドアの施錠・解錠をすると、アンサーバック機能やタイマーロック機能が作動します。
→ **3-9 ページ**
 (アンサーバック機能)
→ **3-9 ページ**
 (タイマーロック機能)
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難などのおそれがあります。

リクエストスイッチの作動範囲（車外）

前席ドアまたはバックドアのリクエストスイッチ付近から半球状に周囲約80cm以内です。

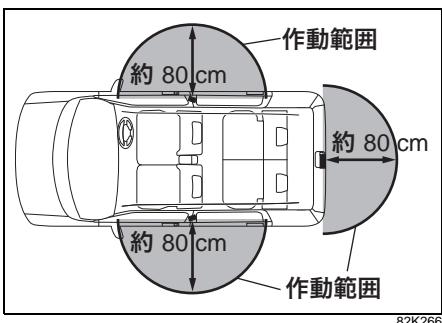

アドバイス

- 「リクエストスイッチの作動範囲」で携帯リモコンを所持していても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチが作動しない場合があります。
 - 携帯リモコンの電池が消耗している
 - 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
 - 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
 - 携帯リモコンがドアに近づきすぎている
 - 携帯リモコンが地面の近くや高い位置にあったり、お尻のポケットの中などにあったりして、リクエストスイッチから離れている
- 車内に予備の携帯リモコンがあると、そのリモコンが検知され、リクエストスイッチが正常に作動しなくなることがあります。

リクエストスイッチ未作動警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴って、リクエストスイッチが未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが [ACC] または [ON] の状態で、すべてのドアを開め、リクエストスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にしたあと、次のような状況でリクエストスイッチを押したとき
 - 携帯リモコンを車内に置き忘れている
 - いずれかのドアが開いている
→ **3-67ページ (半ドア警告灯)**

エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にして携帯リモコンを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度リクエストスイッチを押してください。

携帯リモコン閉じ込み防止機能

「キーを使わない施錠」（3-6 ページ参照）で、携帯リモコンを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。


- 携帯リモコンを車内に置き忘れた状態で、「キーを使わない施錠」すべてのドアを施錠しようとすると、自動的にすべてのドアが解錠されます。

アドバイス

- 「キーを使わない施錠」をするときは、携帯リモコンが手元にあるか確認してください。リモコンを閉じ込むおそれがあります。
- エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときは、携帯リモコンの位置に関係なく、携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動します。
- 鉛バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、携帯リモコン閉じ込み防止機能は作動しません。

リクエストスイッチ未作動警告 ブザー/携帯リモコン閉じ込み 防止機能の検知範囲（車内）

「車内の検知範囲」（1）は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

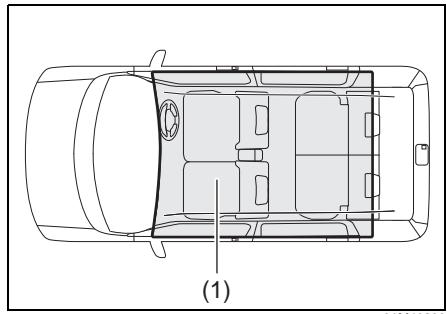

81M40230

アドバイス

- 「車内の検知範囲」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。

- 携帯リモコンの電池が消耗している
- 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 携帯リモコンが次のような小物入れの中にある
 - ・インパネのトレイやボックス
 - ・グローブボックス
 - ・ドアポケット
- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある

- 「車内の検知範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、リクエストスイッチ未作動警告ブザーや携帯リモコン閉じ込み防止機能が作動する場合があります。

- 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
- 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

カーアラーム

カーアラームは、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはブッシュエンジンスターター装備車のリクエストスイッチで施錠すると、約20秒後にセットされます。

セット状態にて、リモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチ以外のもの（※）で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※キーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、<警報モード>になっています。任意で<警報なしモード>に切り替えてください。
→ **3-16ページ**
(モード設定の切替えのしかた)


- 警報を誤作動させたときは
→ **3-16ページ(警報の停止のしかた)**

アドバイス

- カーアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- アラームのセット中は、ドアを必ずリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで解錠してください。キーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、カーアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームを<警報なしモード>に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- アラームをセットしていても、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

カーアラームのセットのしかた(警報モード時)

ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで施錠してください。セキュリティインジケーター(1)が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。セット中は、セキュリティインジケーターが約2秒間隔で点滅します。

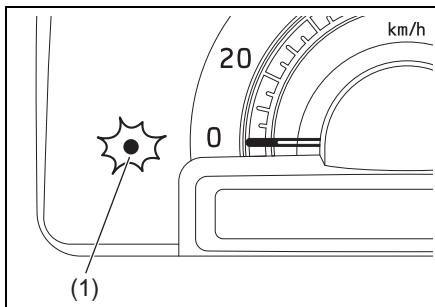

50M0021

- 前図のメーターは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

- 警報の思ぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、いずれかのドアを開けた場合にも警報が作動します。
- すべてのドアをキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- タイマーロック機能が作動すると、アラームが自動的にセットされます。
(警報なしモード時を除く)
→ **3-9ページ**
(タイマーロック機能)

カーアラームの解除のしかた

ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

3

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを **[ON]** にしてください。警報を途中で停止できます。

アドバイス

- 警報を停止した場合でも、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはリクエストスイッチで施錠すると、約 20 秒後にアラームが再びセット状態となります。
- アラームセット状態または警報作動状態で鉛バッテリー端子を外すと、警報が停止します。ただし、再度バッテリー端子を接続すると、警報が作動します。
- 警報が終了しても、アラームの解除をせずにいずれかのドアを開けると、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを **[ON]** にすると、セキュリティインジケーターが約 8 秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが 4 回鳴ります。盗難にあってないか車の中を確認してください。

カーアラームモード

<警報モード>と<警報なしモード>の 2 つのモードがあります。警報の作動は次のようにになります。

<警報モード> (工場出荷時)

非常点滅表示灯が約 40 秒間点滅とともに、室内ブザーが約 10 秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、ホーンが約 30 秒間断続的に鳴ります。作動中は、セキュリティインジケーターも点滅します。

<警報なしモード>

警報は作動しません。


モード設定の切替えのしかた

カーアラームが解除されている状態で、次の手順で切り替えてください。


1 運転席にすわり、すべてのドアが閉まっているか確認します。

- いずれかのドアが開いていると、半ドア警告灯が点灯します。
→ **3-67ページ (半ドア警告灯)**

2 ロックレバー (1) を解錠側（車の後ろ方向）にします。ライトスイッチを OFF (2) の位置にします。




64L30190

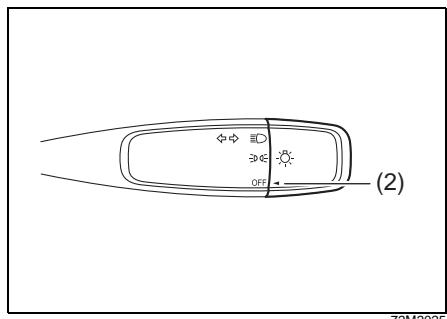


- 上図のライトスイッチは代表例です。
お車のタイプにより異なります。
→ 3-71ページ（ライトスイッチ）

※次の③から④までの一連の手順は、
15秒以内に完了してください。

- ③** ライトスイッチを HIGH の位置にまわし、OFFの位置にもどします。この操作を4往復行ないます。

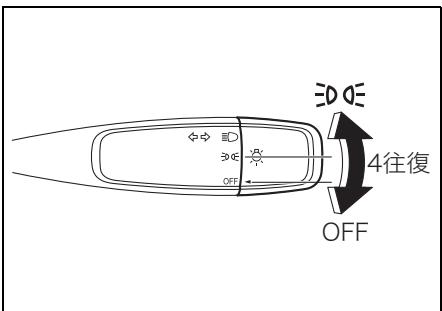

- ④** ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にし、解錠側（車の後ろ方向）にもどします。この操作を3往復行ないます。

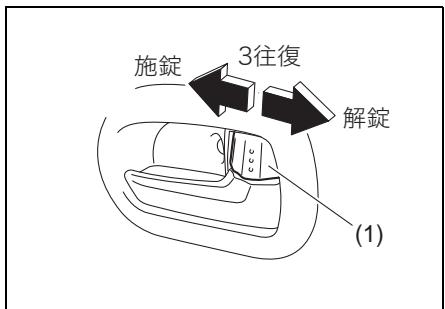


前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	1回
警報モード	4回

- ③から④までの操作が正しく行なれなかったり、15秒以内にできなかつたりしたときは、モード設定が切り替わらず、設定確認ブザーが鳴りません。はじめからやり直してください。

パワーウィンドー

エンジンスイッチが [ON] のときに、パワーウィンドースイッチ (1) を操作すると、ウインドーの開閉ができます。



80J1268

3

！警告

- パワーウィンドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさまないように注意してください。
- 窓から手を入れてパワーウィンドースイッチを操作しないでください。手や首をはむおそれがあります。

▲注意

ウインドーガラスを開閉するときは、ガラスに触れないでください。巻き込まれるおそれがあります。

注記

鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときにウインドーを開閉してください。

♪アドバイス


走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動とともに現象で、異常ではありません。空の瓶などの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。

- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。例えばウインドーが全開なら半開にする。

■ ウィンドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウィンドーロックスイッチの [ロック] 側を押すと、助手席／後席ウインドーの開閉ができなくなります。

- ロックを解除するときは、ウィンドーロックスイッチの [解除] 側を押します。

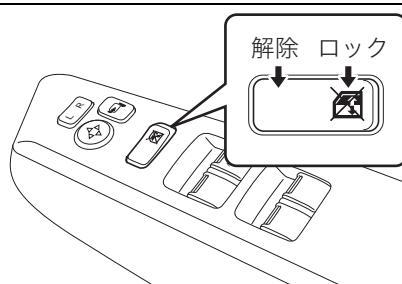

50M0022

⚠ 警告


お子さまにはパワーウィンドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウインドーロックスイッチを **ロック** 位置にしてください。

アドバイス

ウインドーロックスイッチが **ロック** 位置のときでも、運転席ウインドーは開閉できます。

運転席での開閉

各席のウインドーが開閉できます。

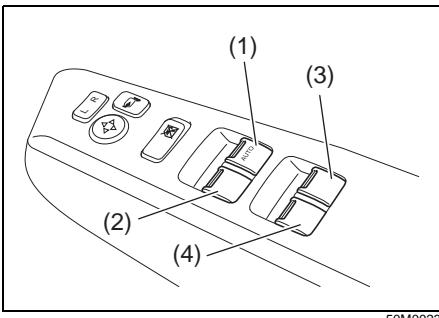

- (1) 運転席ウインドースイッチ
(オート機構付)
- (2) 助手席ウインドースイッチ
- (3) 右後席ウインドースイッチ
- (4) 左後席ウインドースイッチ

**■ 運転席ウインドーの開閉
(オート機構付)**

- ウィンドースイッチを軽く操作すると、操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。
- ウィンドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手を離しても自動で全開または全閉します。

途中で止めたいときは、操作した方向と逆の方向に軽く操作します。

3

■ 運転席ウインドーのキーOFF 後作動機構

運転席ウインドーは、エンジンスイッチを **ON** の位置から **ACC** または **LOCK** (OFF) にしたあとでも、30秒以内は開閉が可能です。

アドバイス

- 30秒以内でも、運転席ドアを開けて閉めると、運転席ウインドーの開閉ができません。
- 運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの“AUTO”の文字が点灯しています。

■ 助手席／後席ウインドーの開閉

ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。

■ はさみ込み防止機構

運転席ウインドーには安全装置として、はさみ込み防止機構があります。

- オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかること、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。（過負荷検知方式）

3

！警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、はさみ込み防止機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

△注意

はさみ込み防止機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。また、閉まりきる直前は、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように気をつけてください。

アドバイス

- ウインドーの故障で、はさみ込み防止機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウンドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- 悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

■ はさみ込み防止機構の初期設定のしかた

鉛バッテリー端子やヒューズ（7-25ページ参照）を外すなどして、パワーウインドーシステムへの電源供給を一度絶つてしまふと、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、はさみ込み防止機構が作動しなくなってしまいます。

この場合、次の手順ではさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。また、運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなったりの場合も、同様に初期設定を行なってください。

- エンジンを始動します。
- 運転席ウンドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。
- 運転席ウンドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。
- そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。
- 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

！警告


はさみ込み防止機構は、必ず初期設定してください。初期設定が完了するまでは、はさみ込み防止機構が作動しません。

- 手順①～④を何度繰り返しても運転席ウンドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーだけ開閉できます。

- ウィンドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手を離すと、ウインドーはその位置で止まります。
- お子さまを乗せているときは、運転席ドアのウインドーロックスイッチを [ロック] 位置にしてください。
→ 3-18ページ
(ウインドーロックスイッチ)

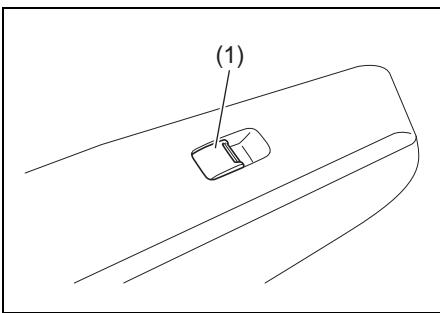

50M0024

(1) 助手席／後席ウンドースイッチ(※)


※イラストは助手席ドアを代表しています。

アドバイス

ウンドーロックスイッチが [ロック] 位置のときは、助手席／後席ウンドーの開閉ができません。

ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節します。

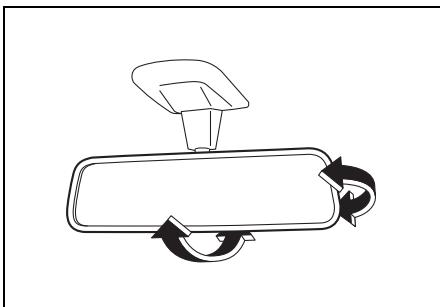

82K080

3

警告

必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドアミラー


角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが [ACC] または [ON] のときに使用できます。

3

- 1 左右切替えスイッチ (1) を、調節したいミラーの側へ押します。
- 2 角度調節スイッチ (2) を押して、上下左右にミラーを動かします。

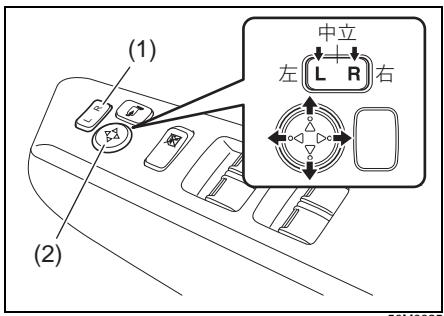

！警告


必ず走行前に調節してください。走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

調節後は、左右切替えスイッチを中立の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラーを車の後ろ方向に倒すことができます。

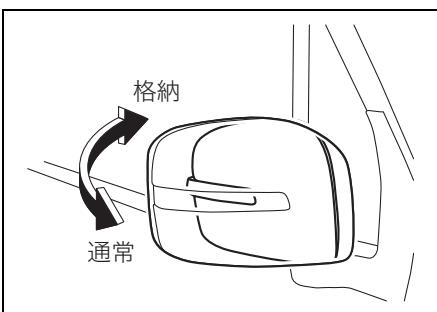

- 上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。


△ 注意

- ドアミラーを倒したまま走行しないでください。後方の確認ができず、事故を起こすおそれがあります。
- ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人やものに当たないよう気をつけてください。

■ ドアミラー格納スイッチ


エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに使用できます。

- 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。

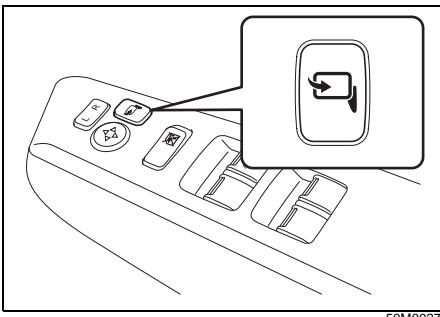


格納スイッチの状態

通常



格納



80J1023

▲ 注意

- 動いているドアミラーに触れないでください。手などをはさんでけがのおそれがあります。また、ドアミラー故障の原因となります。
- 格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常の位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。
その場合は、スイッチを通常の位置に押して、確実にドアミラーを固定してください。

注記

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** の位置にあるときは、手でドアミラーを操作しないでください。ドアミラー故障の原因となります。

♪ アドバイス

- ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーが動き出することがあります。
- 格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを **ACC** または **ON** にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッガーと連動します。

- **3-78ページ**
(リヤデフォッガースイッチ)

チルトステアリング


タイプ別装備

ハンドルの高さ調節

→ 2-10 ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)

3

- 1 ハンドルの固定を解除します。
 - 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。
- 2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。
- 3 調節後は、ハンドルを固定します。
 - その位置でハンドルをおさえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。

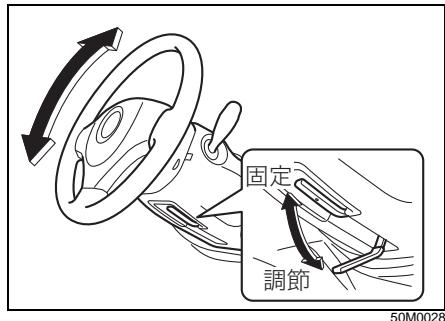

前席シート

→ 5-62ページ
(フロントセンターアームレスト)

▲注意

- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当たりしないよう気をつけてください。
→ 2-10ページ (ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に)
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことについて注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすきまのないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度に背もたれの角度を調節します。

▲注意

調節後はハンドルを上下にゆって、確実に固定されているか確認してください。



80J177

! 警告

シートの下にものを置かないでください。(助手席シートアンダーボックス内を除く) ものがはさまって、次のようなことが起きるおそれがあります。

- シートが固定されない
- 助手席下(助手席シートアンダーボックス下)にあるリチウムイオンバッテリーを損傷する
→ 2-3ページ (バッテリーについて)
- 5-62ページ(助手席シートアンダーボックス)


3

! 警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。

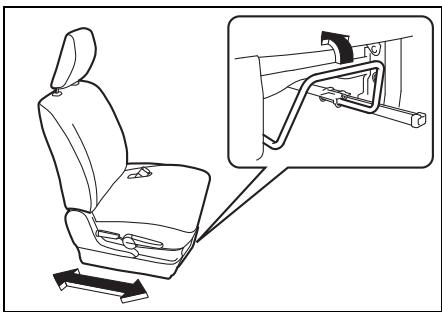


50M30050

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

背もたれの角度調節

- 後方へ倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方へ起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。

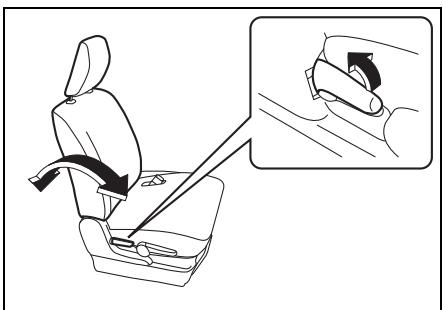

50M30060

- 上図のシートは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトやSRSエアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

3

⚠ 注意


背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方へ倒れることができます。手などを添えて操作してください。

高さの調節（運転席のみ）

タイプ別装備

運転席シート右横のレバーを繰り返し操作します。

- レバーを引き上げると、シート全体が高くなるとともに前方へ動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が低くなるとともに後方へ動きます。

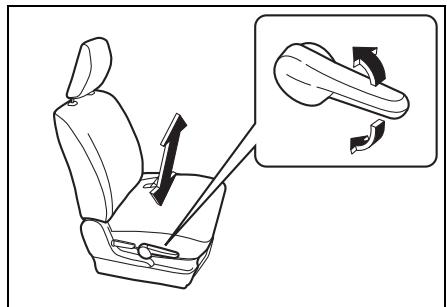

ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- 高くするときは、ヘッドレストを手で持ち上げます。
- 低くするときは、ロックボタン(1)を押したままヘッドレストを押し下げます。

■ 取り外しかた


ロックボタン(1)を押したまま引き抜きます。

⚠ 警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。

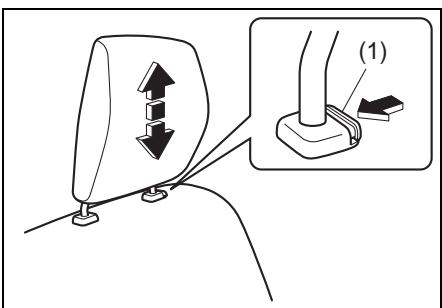

(1) ロックボタン

⚠ 警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。
ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。


⚠ 注意

- 長時間ヒーターを使用すると、低温やけど(水ぶくれなど)の原因になります。
- 毛布や座ふとんなど、保温性の高いものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。

運転席ヒーターシートスイッチ**タイプ別装備**

エンジンスイッチが **[ON]** のときに使用できます。

- スイッチを押すと、シート内にあるヒーターが作動して、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。
もう一度押すとヒーターが切れます。
- シートが適温になったら、スイッチを切ってください。

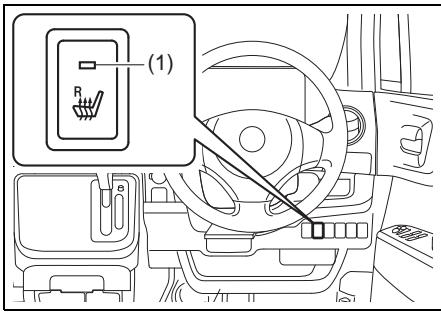

3

注記

- シートの上に重い荷物を置いたり、針や釘などをシートに刺したりしないでください。
- シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。
→ 6-3ページ(内装のお手入れ)
- 水やジュースなどをこぼしたときは、すみやかにやわらかい布などでふき取り、十分に乾かしてからご使用ください。
- 鉛バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。

アドバイス


ヒーターには、自動的にスイッチが切れるタイマー機能がありません。また、スイッチを切らないと、エンジンスイッチを **[ON]** にするたびにヒーターが自動的に入ります。

長い荷物を積むとき (助手席シート)

後席シートの格納のあとに、助手席の背もたれを前方へ倒すと、より長い荷物が積めます。

→ 3-31ページ

(荷室を広げるとき (後席シート))

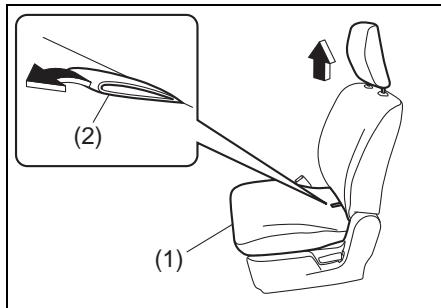

50M30090

3

- 前方へ倒した背もたれの上に、人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されかけがのおそれがあります。また、シートが破損する原因となります。
- 背もたれを前方へ倒したときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、荷物が飛び出して身体に当たるおそれがあります。


■ 背もたれの前方への倒しかた

- 1 格納した後席シートに当たるまで、助手席シートを後方へスライドさせます。
- 2 ヘッドラストを外します。クッション(1)の後部についているバンド(2)を引き上げて固定を外し、クッションを車の前方向へ起こします。
 - バンドが引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

注記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取付部が損傷するおそれがあります。

- 3 リクライニングレバー(3)を引き上げ、背もたれを前方へいっぽいまで倒します。

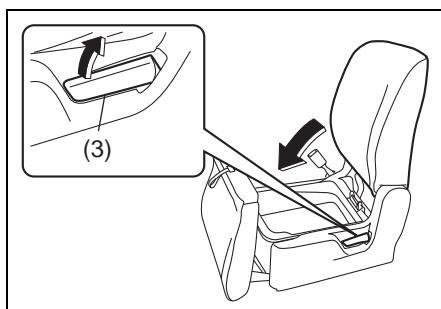

50M0035

アドバイス

ヘッドラストを外さずに背もたれを前方へ倒すと、助手席アッパー ボックスの開閉ができなくなる場合があります。

■ もとにもどすときは

「背もたれの前方への倒しかた」と逆の手順で行ないます。

後席シート

▲注意


- シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体に当たるなりしないよう気をつけてください。
- シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

前後位置の調節

スライド機構付後席

スライドレバー(1)を引き上げたまま、シートを前後に動かします。

- ラゲッジフロアボード(2)も連動して前後に動きますので、ボードの上に荷物がある場合はいったん降ろしてからシートを動かしてください。

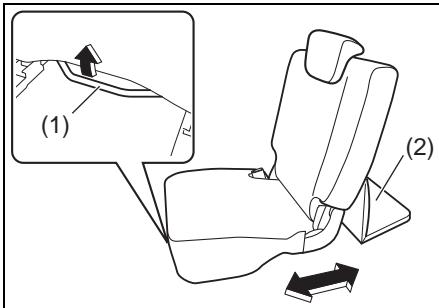

50M2007

▲警告

シートの下にものを置かないでください。ものがはさまって、シートが固定されないことがあります。

▲注意

シートを動かすときは、ラゲッジフロアボードに指や手をはさまないようにご注意ください。また、荷物が倒れたり、はまれたりすることがありますのでご注意ください。

背もたれの角度調節


- 1 片方の手を背もたれに添え、もう一方の手で背もたれ上面にあるリクライニングレバー(1)をいっぱいに引き上げます。

- シートから降りて操作してください。シートにすわったままリクライニングレバーを引き上げると、背もたれが急に最大角度まで倒れ込むことがあります。
- リクライニングレバーはいっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。

運転する前に/シートの調節

- 2 リクライニングレバー（1）を引き上げたまま、背もたれを好みの角度の少し手前まで倒します。


スライド機構付後席

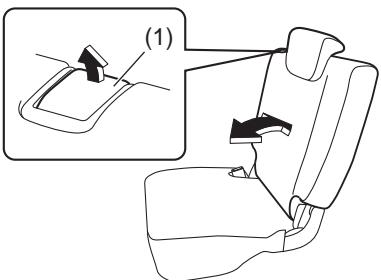

50M2008

3

スライド機構なし後席

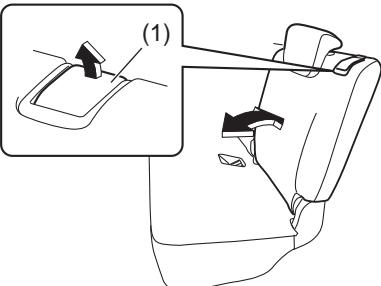

50M2009

- 3 リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを倒します。

！警告


背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け

■ 使用時の位置

使用するときは、ヘッドレストを手で持ち上げ、しっかりと固定します。

使用時




50M2010

■ 収納時の位置

収納するときは、ロックボタン（1）を押したままヘッドレストを一番下まで押し下げます。

収納時

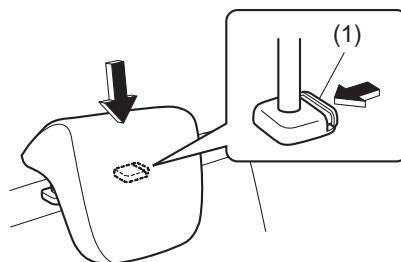

50M2026

■ 取り外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

！警告

ヘッドレストを外したまま、後席に人を乗せないでください。

△注意

取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員やものなどに当たって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 取り付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。

！警告

- ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。

- お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストに当たるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節するか取り外してください。ヘッドレストが当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さんが重大な傷害を受けるおそれがあります。

荷室を広げるとき（後席シート）

背もたれを前方へ倒すと、荷室が広く使えます。

！警告

倒した背もたれの上や荷室に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。

△注意


シートを動かすときは、手足をはさんだり、身体に当たりしないように気をつけてください。

3

■ 格納のしかた

1 ヘッドレストを一番低い位置へ調節します。

2 後席左右のシートベルトを図のようにベルトガイド（1）にかけます。

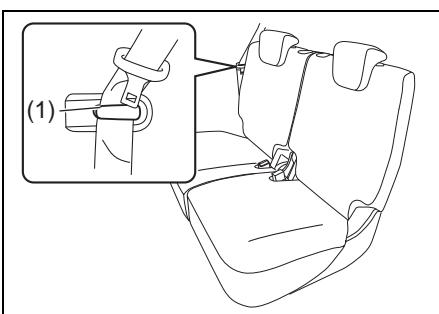

50M2011

• 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

3


- 3** 片方の手を背もたれにそえ、もう一方の手で背もたれ上面にあるリクライニングレバーをいっぱいに引き上げます。

- リクライニングレバーはいっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。

- 4** リクライニングレバーを引き上げたまま、背もたれを前方へ倒します。


- 後席のヘッドレストが前席に当たる場合は、前席を前方へ動かしてください。

スライド機構付後席

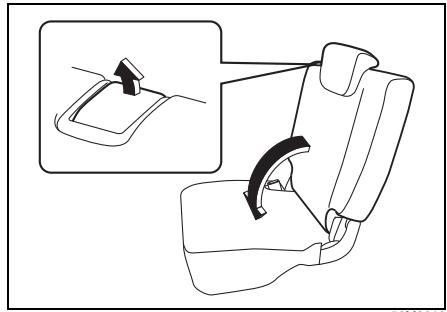

50M2012

スライド機構なし後席

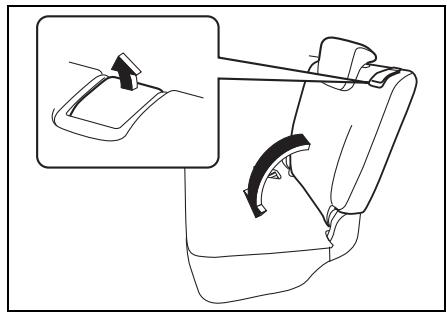


50M2013

■ もとにもどすときは

スライド機構付後席

- 1** リクライニングレバーを車の前方向へいっぱいに倒し、そのまま背もたれを少し起こします。

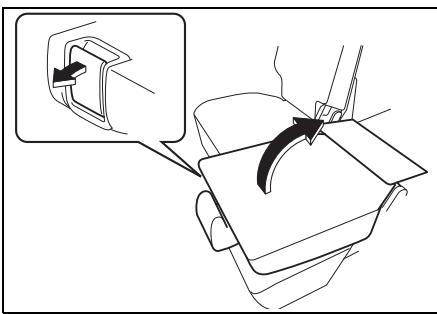

70K046


- 2** リクライニングレバーから手を離し、固定される位置まで背もたれを起こします。

- 背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

スライド機構なし後席

背もたれを、固定される位置まで車の後ろ方向へ起こします。

- 背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

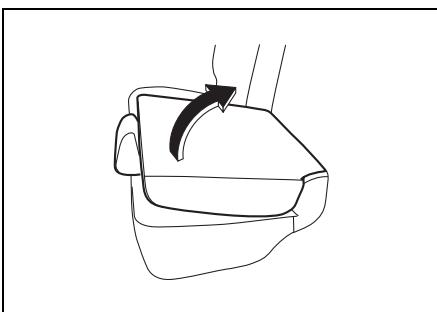

50M0169

ISOFIX対応チャイルドシート 固定専用金具

後席には、ECE R44（※1）の基準に適合したISOFIX（※2）タイプのお子さま用シート（別売り）を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれのすきまにある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（以下ISOFIXアンカーと略す）です。
- 背もたれ裏側または裏側下方にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー（以下テザーアンカーと略す）です。

※1 ECE R44とは、お子さま用シートに関する国際法規です。

※2 ISOFIXとは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取り付け方法を統一した国際標準化機構【ISO（※3）】の規格です。

※3 ISOとは、International Organization for Standardization（インターナショナル オーガニゼイション フォースタンダーディゼイション）の略です。

<日産純正用品の場合>

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの チャイルドシート (前向きに固定)	○ (使用)	○ (使用)

● お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。

→ **3-45ページ（お子さま用シートの選択について）**


● ISOFIXタイプのお子さま用シートは、シートベルトで固定する必要がありません。

● シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、**3-43ページの「お子さま用シートのシートベルトによる固定」**をお読みください。

■ 固定のしかた

1 ISOFIXアンカー（1）の位置を確認します。

- 座面と背もたれのすきまにあります。

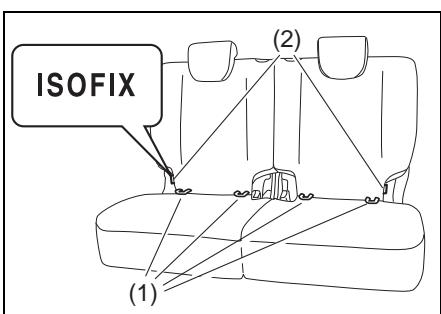

50M2036

(1) ISOFIXアンカー (2) タグ

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。


アドバイス

ISOFIX アンカーがある付近には、上図のようなタグ（2）がついています。

運転する前に/シートの調節


- 2 テザーアンカー（3）の位置を確認します。

●スライド機構なし後席の場合、次の図に示すスリットの奥にあります。

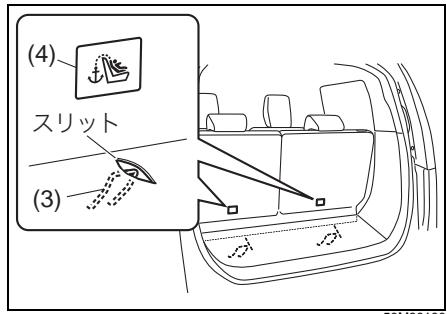

(3) テザーアンカー (4) ラベル

●スライド機構付後席の場合、ラゲッジフロアボード（5）をめくった内側にあります。

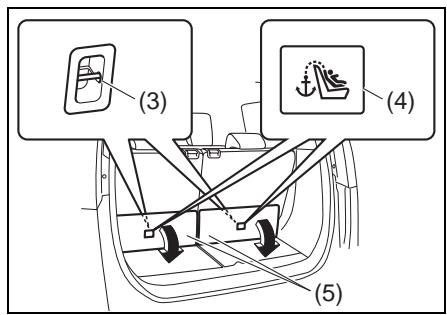


(3) テザーアンカー (4) ラベル
(5) ラゲッジフロアボード

アドバイス

テザーアンカーがある付近には、上図のようなラベル（4）がついています。

- 3 後席のヘッドレスト（6）は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。

→ 3-30ページ(ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け)

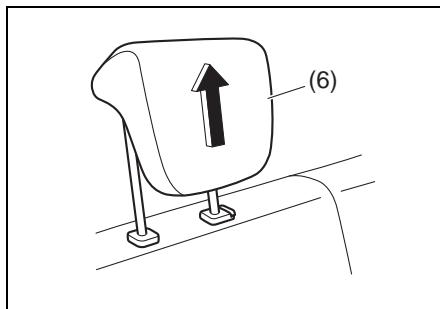

50MC001


警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 4 スライド機構付後席の場合、後席を後方へいっぱいまでスライドさせます。

- 5 座席が確実に固定されているか確認します。

- 6** お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、お子さま用シートのコネクター（7）をISOFIX アンカー（8）へ差し込みます。

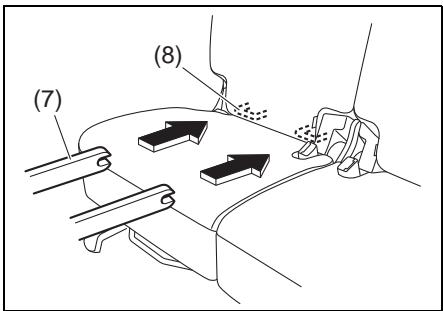

50MC002

(7) コネクター


(8) ISOFIXアンカー

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

- 7** テザーベルトを使用する場合、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。


- ヘッドレストを取り付けているときは、図（代表例）のように持ち上げたヘッドレストと背もたれの間を通す

テザーベルト1本の場合

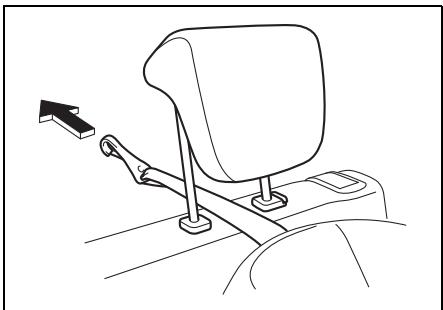

70K30350

テザーベルト2本の場合

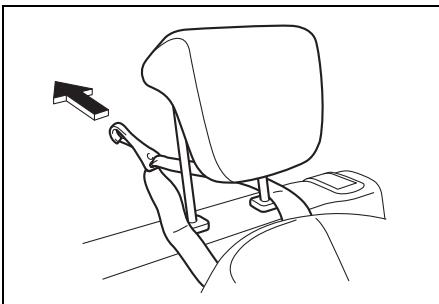

70K30360

3

- 8** お子さま用シートを前後左右にゆって、確実に取り付けられているか確認します。

⚠️ 警告

- お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺にシートベルトや異物などがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 荷物の固定などに、ISOFIXアンカー やテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後方へ倒すと、室内に連続的な空間が作れます。

！警告

フルフラットにしたシートに、人や荷物を乗せて走行しないでください。

ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されたり、荷物が身体に当たったりして重大な傷害を受けるおそれがあります。

3

！注意

•フルフラットにしたシートの上を歩きまわらないでください。シートから足を踏み外すと、けがのおそれがあります。

•シートをもとにもどしたときは、クッションや背もたれをゆすって、しっかりと固定されているか確認してください。シート自体の固定が不確実な場合、走行中に突然シートが動いたり、背もたれが前に倒れたりして、思わぬけがをするおそれがあります。

注記

シートに強い衝撃をあたえないでください。シートが損傷することがあります。


フルフラットにするときは

1 フロントセンターアームレスト(1)を持ち上げ収納します。

2 スライド機構付後席の場合、後席を後方へいっぱいまでスライドさせます。

3 後席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。後席はフルットになりません。


4 前席のヘッドレスト(2)を外し、前席を前方へいっぱいまでスライドさせます。

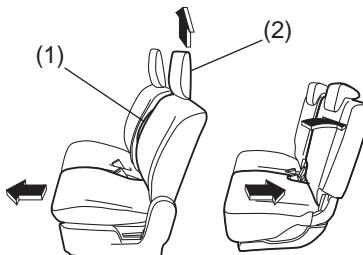

50M2017


•前図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

5 前席の背もたれを、後方へいっぱいまで倒します。

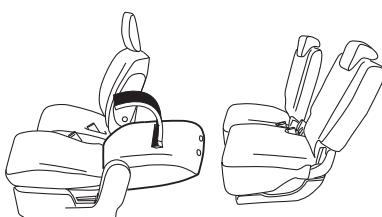

50M2018

- 6 後席に当たるまで、前席を後方へスライドさせます。

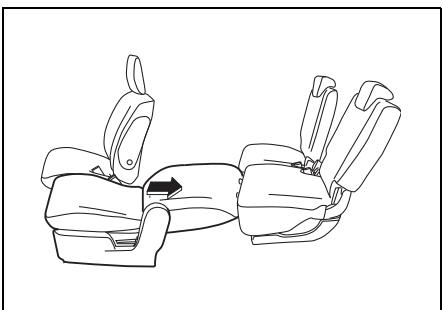

50M2019



3

70K216

もとにもどすとき

「フルフラットにするときは」と逆の手順で操作します。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトを着用するときは、次のこととに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。
→ 3-24ページ（正しい運転姿勢）

！警告

- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。走行中に着用したり調節したりすると、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。
- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。

お子さまもシートベルトを着用

→ 2-6ページ(お子さまを乗せるときは)

⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

3



80J075



80J028

妊娠中や疾患のある方は

⚠ 警告

- 妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。
- 妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約15km/h以上になったときに運転者がシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。

→ 3-63ページ(シートベルト警告灯)

⚠ アドバイス

- 運転者がベルトを着用すると、警告灯は消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを [ACC] または [LOCK] (OFF) にするまで消灯しません。


シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

肩ベルトの高さ調節 (前席のみ)

身体の大きさにあわせて、ショルダーアンカー(2)の高さ調節ができます。

- 上に調節するときは、アンカーをそのまま適切な位置まで持ち上げます。
- 下に調節するときは、ロックレバー(1)を引いたままアンカーを下げ、適切な位置でレバーを離します。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定されているか確認します。

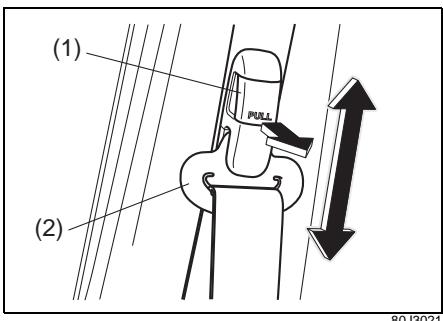

シートベルトの着用のしかた

■ 着用のしかた

- タングプレート(1)とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。
ベルトのねじれを取ります。




3

■ アドバイス

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

- タングプレート(1)をバックル(2)の差し込み口にまっすぐになるようになわせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。

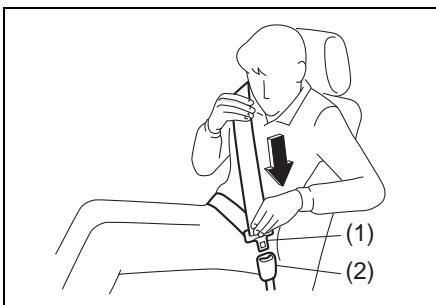


運転する前に/シートベルト

- 3 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 4 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。
- 5 ベルトがねじれていなことを確認し、たるみを取り除きます。

3

■ 外すときは

バックルのボタン(3)を押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。

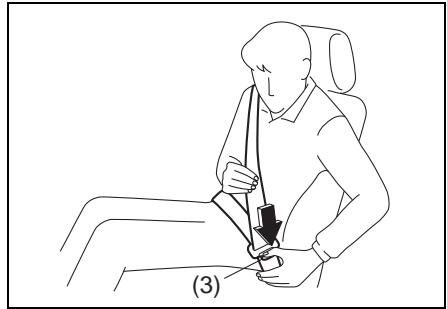

80J1328


アドバイス

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

シートベルトを正しく着用する

! 警告

- シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。
- ベルトが肩にしっかりととかかっていないと、衝撃を受けたときに前に投げ出されるおそれがあります。
- フロントセンターアームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。ベルトは、フロントセンターアームレストの下を通してください。

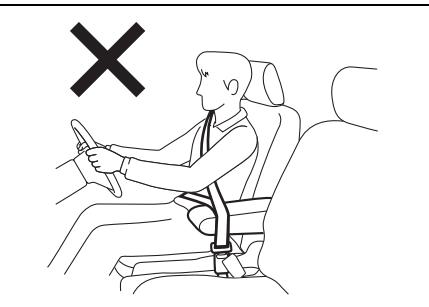


82K379

シートベルトの取扱いとお手入れ

取扱い

後席に人を乗せないときは、シートベルトを図のようにベルトガイド(1)にかけてください。

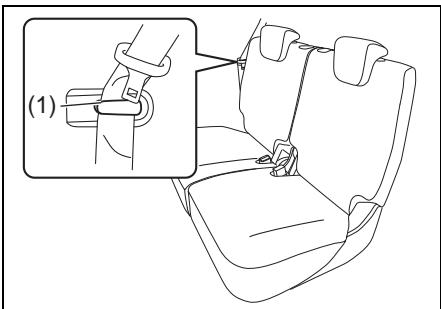

50M2011

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠ 警告

- シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。
- バックルが正常に動かないときは、日産販売会社で点検を受けてください。
- 衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。
- バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、日産販売会社で点検を受けてください。ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。

- ベルトを改造したり、取り外したりしないでください。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

- 6-4ページ（布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ）

3

⚠ 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となり、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー (前席のみ)


シートベルトプリテンショナーとは

エンジンスイッチが [ON] のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

- 車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席SRSエアバッグシステムと連動しています。
→ 3-54ページ (SRS エアバッグシステムの作動)

運転する前に/シートベルト

また、運転席側はラップアウターブリテンショナー機構により、腰ベルトも同時に巻き取ります。

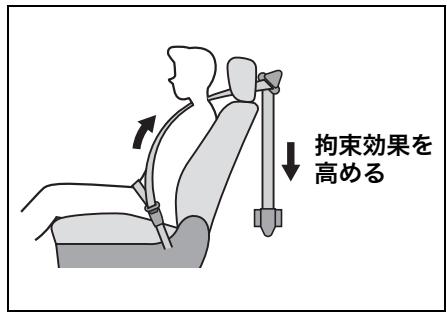

3

SRSエアバッグ警告灯



80J111

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRSエアバッグの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。
→ **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

▲注意

プリテンショナーが一度でも作動すると、ベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。日産販売会社で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に影響をあたえる部品に手を加えないでください。シートベルトが思いがけないときに巻き取られたり、必要なときに正常に巻き取られなくなったりすることがあります。

→ **2-28 ページ (部品の取り付け、取り外し、修理をするときは)**

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

▲注意

プリテンショナーを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、日産販売会社にご相談ください。

2ステージロードリミッター付シートベルト（前席のみ）


車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻取り装置内の2ステージロードリミッター付シートベルトが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを2段階に繰り出して、衝撃を緩和します。



80J1039

！警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダー・アンカー部(1)およびタングプレート部(2)の樹脂が強い摩擦で溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。日産販売会社で交換してください。



82K179

お子さま用シートのシートベルトによる固定


- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。

→ 3-45 ページ（お子さま用シートの選択について）

- ISOFIXタイプのお子さま用シート（別売り）を取り付けるときは、3-33ページの「ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具」をお読みください。

！警告


- 助手席には、乳児用チャイルドシートなどの後ろ向きお子さま用シートを取り付けないでください。助手席SRSエアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助手席を一番後ろに下げ、前向きに取り付けてください。

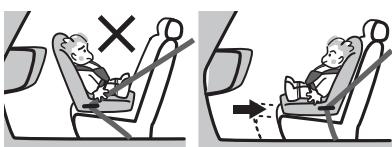

80J027

固定のしかた

- 1 ヘッドレスト（1）は、お子さま用シートに当たらない高さに調節するか取り外します。
→ 3-30 ページ（ヘッドレストの高さ調節と取り外し・取り付け）

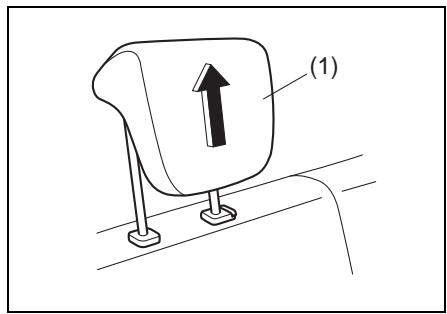


50M2027

⚠ 警告

ヘッドレストを調節してもお子さま用シートに当たる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストに当たった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 2 お子さま用シートと背もたれの間にすきまができないように背もたれの角度を調節し、座席が確実に固定されているか確認します。
- 3 お子さま用シートに付属の取扱説明書にしたがって、所定の部位にシートベルトを通します。


- 4 カチッと音がするまで、タングブレート（2）をバックル（3）にしっかりと差し込みます。

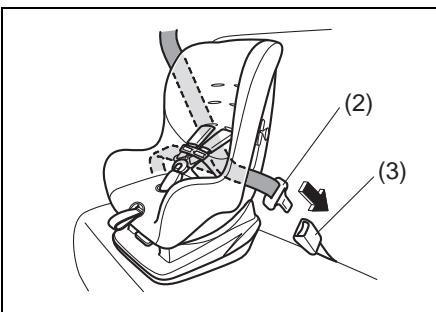

80J1329

- 上図のお子さま用シートは代表例です。

- 5 お子さま用シートにシートベルト固定機構もロッククリップもそなわっていない場合は、別売りのロッククリップを使用してしっかりと固定します。

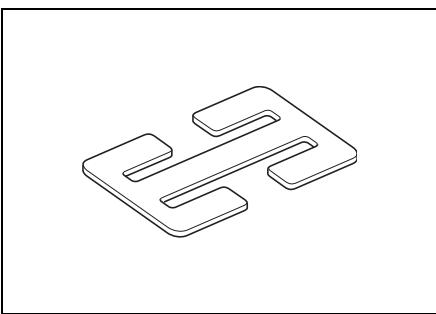

50M003

- 上図のロッククリップ（別売り）は代表例です。

⚠ 警告

シートベルト固定機構またはロッククリップでお子さま用シートを確実に固定しないと、急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

6 お子さま用シートを前後左右にゆすって、確実に固定されているか確認します。

- 確実に固定できない場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、お子さま用シートを購入された販売店にご相談ください。

⚠️ 警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。


お子さま用シートの選択について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。

- 2-6 ページの「お子さまを乗せるときは」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具（ISOFIXアンカーおよびテザーアンカー）を装備しています。
- 3-33ページ（ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具）

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

ECE R44（※1）の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。

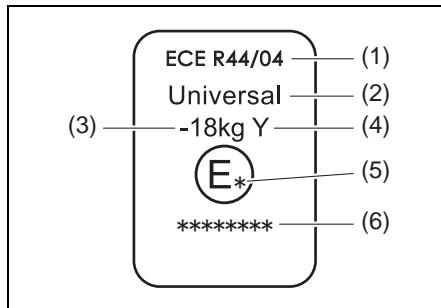

51K1022

(1) 法規番号

(2) お子さま用シートのカテゴリー（※2）

(3) 対象となるお子さまの体重範囲

(4) 装置の仕様

(5) お子さま用シートを認可した国番号

(6) お子さま用シートの認可番号

● 上図の認証マークは代表例です。

※1 ECE R44とは、お子さま用シートに関する国際法規です。

※2 前図の「Universal」は、汎用カテゴリーの認可であることを表します。

アドバイス

この車の日産純正お子さま用シートは、ECE R44の基準に適合しています。

ECE R44 の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

- 3-48ページ (ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表)

■ 質量グループについて


- ECE R44の基準に適合するお子さま用シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループI	9~18kg
グループII	15~25kg
グループIII	22~36kg

- 代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

乳児用チャイルドシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま用シートで、首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ0、0+に相当します。

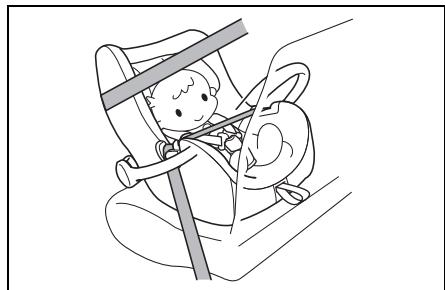

64L30810

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかかるないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ I に相当します。



64L30820

ジュニアチャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかかるないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ II、III に相当します。



64L30830

■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
A	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)
C	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
E	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）

※キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができる乳児用チャイルドシートの一つです。

詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置	
	助手席	後席
グループ0 (10kgまで)	X	U
グループ0+ (13kgまで)	X	U
グループI (9~18kg)	UF	U
グループII (15~25kg)	X	UF
グループIII (22~36kg)	X	UF

<上表に記入する文字の説明>

- U : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのお子さま用シートに適しています。
- UF : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きお子さま用シートに適しています。
- X : お子さま用シートの取り付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、3-43 ページの「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIX タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「**ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定**」をお読みください。

アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級	チャイルドシート固定専用金具の位置	
		助手席	後席
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.
	G	ISO/L2	N.A.
グループ0 (10kgまで)	E	ISO/R1	N.A.
グループ0+ (13kgまで)	E	ISO/R1	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.
グループI (9~18kg)	D	ISO/R2	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.
	B	ISO/F2	N.A.
	B1	ISO/F2X	N.A.
	A	ISO/F3	N.A.
グループII (15~25kg)			N.A.
グループIII (22~36kg)			N.A.

<上表に記入する文字の説明>

IUF : この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

X : ISOFIX対応お子さま用シートの取り付けには適していません。

N.A. : この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIXタイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- ・チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、3-33ページの「ISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具」をお読みください。

アドバイス

- ・表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- ・取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System（サプリメンタル レストRAINT システム）の略で、補助拘束装置の意味です。

3

■ 運転席・助手席 SRS エアバッ グシステム

エンジンスイッチが **[ON]** の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面が当たるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席 SRS エアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、顔面への衝撃を軽減する効果があります。

!**警告**

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがって SRS エアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。シートベルトを正しく着用しないと、SRS エアバッグの効果が十分発揮できません。



51K0007



80J090

アドバイス


助手席SRSエアバッグは、助手席に乗員がいなくても、運転席SRSエアバッグと一緒にふくらみます。

- シートベルトは必ず着用してください。
→ **3-39ページ**
(シートベルトの着用のしかた)

表示と収納場所


“SRS AIRBAG” の表示がある付近に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ

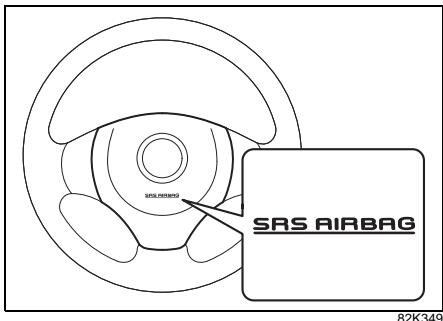

- 上図のハンドルのデザインは代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ 助手席SRSエアバッグ

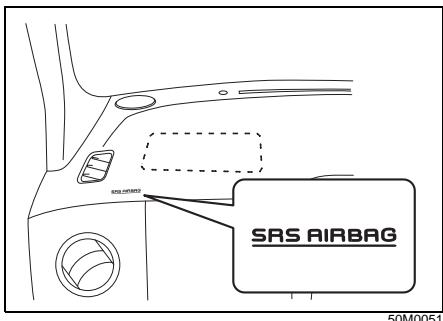

⚠ 警告

- エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、日産販売会社で交換してください。エアバッグが正常に作動しないことがあります。
- エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けることがあります。

3

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出しすぎないようにシートの位置を調節してください。

とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者のさまたげにならない位置までシートを後方に移動し、助手席SRSエアバッグからできるだけ離れてすわってください。

→ 3-24ページ (正しい運転姿勢)



80J177

お子さま用シートの取り付け

- 2-8 ページ（お子さま用シートの使用について）
- 3-43 ページ（お子さま用シートのシートベルトによる固定）
- 3-45 ページ（お子さま用シートの選択について）

3

SRSエアバッグシステムの取扱い

SRSエアバッグシステムを正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲にものがあると、ものが飛ばされたり SRS エアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

⚠ 警告

- サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。
- 車両前部にグリルガードなどを装着するときは、日産販売会社にご相談ください。車両前部を改造すると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときは、日産販売会社にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。

●SRS エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故後は日産販売会社で点検を受けてください。システム本来の機能が損なわれていると、万一のときに SRS エアバッグの効果が十分に発揮できないおそれがあります。


●SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前に日産販売会社にご相談ください。

- ハンドルの取り外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、前席シート下の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取り付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席シートの交換およびシートまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

■ 運転席SRSエアバッグについて

⚠️ 警告

- ハンドルにもたれかかるなどして、SRSエアバッグ収納部に手や顔、胸などを近づけないでください。SRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーで覆うなどの改造をしないでください。万一のときにSRSエアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。

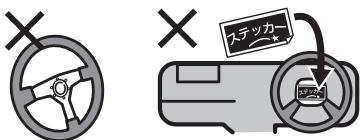


80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

⚠️ 警告

- 助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- インパネのSRSエアバッグ収納部に手足を置いたり、顔や胸などを近づけたりしないでください。


- お子さまをSRSエアバッグ収納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いてすわったりしないでください。お子さまは後席に乗せて、シートベルトを着用させてください。

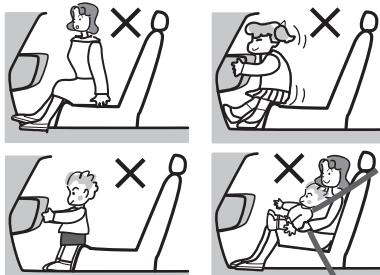

80J095

- シートベルトを正しく着用できないお子さまは、お子さま用シートをご使用のうえ、後席に乗せてください。
 - 2-8ページ(お子さま用シートの使用について)
 - 3-45ページ(お子さま用シートの選択について)

- インパネ上面には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。

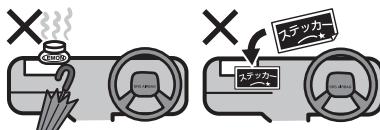

80J096

- フロントガラスやルームミラーにアクセサリー(日産純正品を除く)などを取り付けないでください。

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぶむ構造になっています。

3

！警告

エアバッグが作動したあとは、エアバッグの構成部品に触れないでください。作動直後は構成部品が熱くなり、やけどのおそれがあります。

△注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。

ただし、残留物が目や皮膚などに付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚を刺激する場合があります。

アドバイス

エアバッグは再使用できません。
日産販売会社で交換してください。

こんなとき作動します


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

- 衝突しても変形や移動をしない構造物（コンクリートの壁など）に、約25km/h以上の速度で正面衝突したとき



80J097

- 車両の前方約30°以内の方向から、上図と同等の強い衝撃を受けたとき




80J098

こんなとき作動することがあります


■ 運転席・助手席SRSエアバッグ
車体下部に強い衝撃を受けると、多くの場合作動します。

- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき

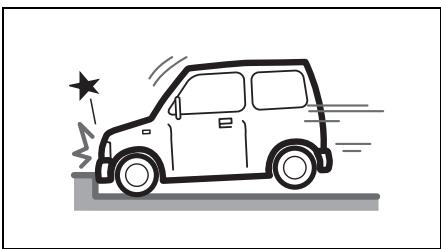


80J099

- 深い穴や溝などに落ちたとき

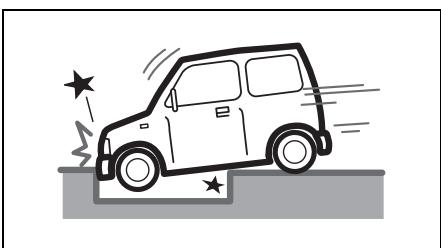

80J100

- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき

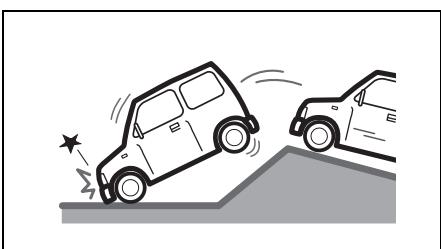


80J101

こんなとき、衝撃が強いと作動する場合もあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ


後方、横方向からの衝突、横転などでは基本的に作動しませんが、衝撃が強いとまれに作動する場合があります。

- 後方からの衝突

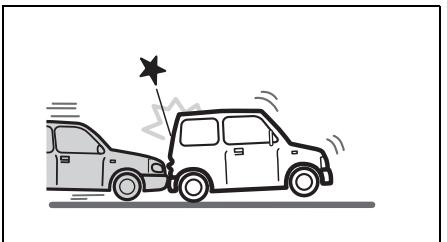


80J120

- 横方向からの衝突

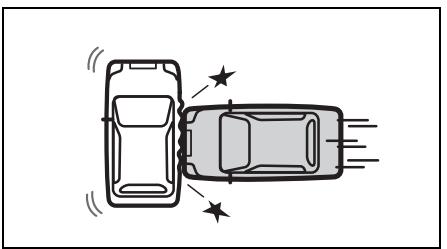

80J119

- 横転や転覆をしたとき

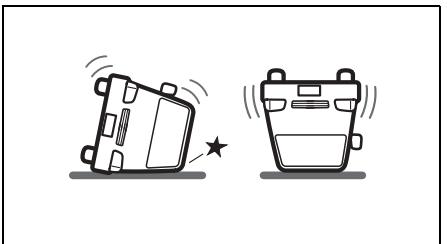


80J110

こんなとき作動しないことがあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ


衝突の相手が移動したり、車体が大きく変形したりして衝撃が吸収されたときや、衝突の角度が前方約30°を超えるとき、多くの場合は作動しません。

- 停車している同程度の重さの車に、50km/h程度、もしくはそれ以下の速度で正面から衝突したとき

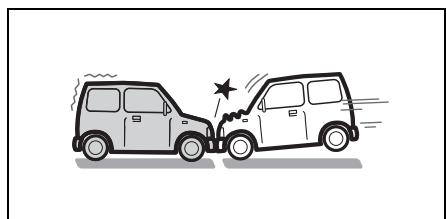


80J102

- トラックの荷台の下などへもぐり込んだとき

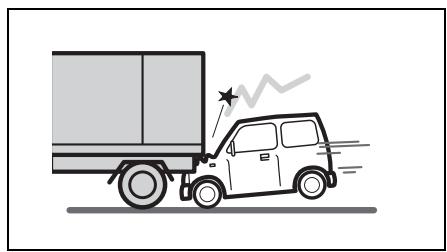

80J103

- 電柱や立木などに衝突したとき

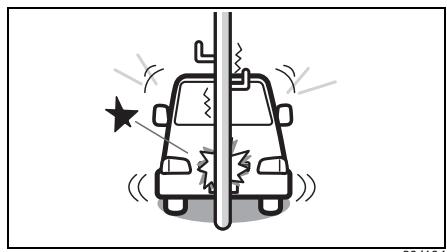


80J104

- 前方約30°を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき




80J105

- 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約25km/h以下のとき

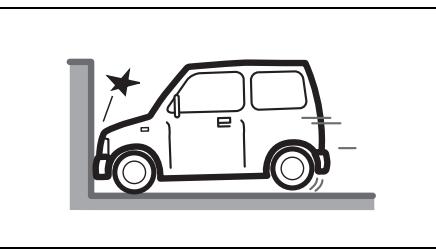

80J106

- 衝突の方向が車両の中心からはずれたとき（オフセット衝突）

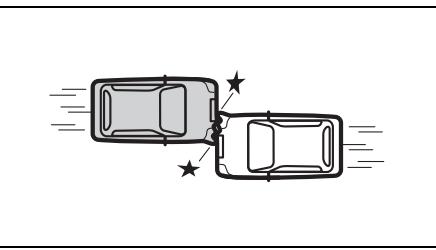

80J107

SRSエアバッグ警告灯



80J111

メーターパネル内にあります。

- SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが[ON]のときに点灯します。

→ 1-10ページ(警告灯・表示灯)

廃棄と廃車

作動していないエアバッグを廃棄するときは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



80J112

▲注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、日産販売会社にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。

イベントデータレコーダー(EDR)とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターは、SRSエアバッグシステムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、エアバッグが作動するような事故のときに、衝突時点やその前後の車両データを記録するイベントデータレコーダー(EDR)システムを備えています。

3

EDRに記録するデータ

- SRSエアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

ihm アドバイス

- お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- EDRは、一般的なデータレコーダーとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

EDRデータの開示について


日産および日産が委託した第三者は、EDRに記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することができます。

なお、日産および日産が委託した第三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令その他法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを、研究機関などに提供する場合

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

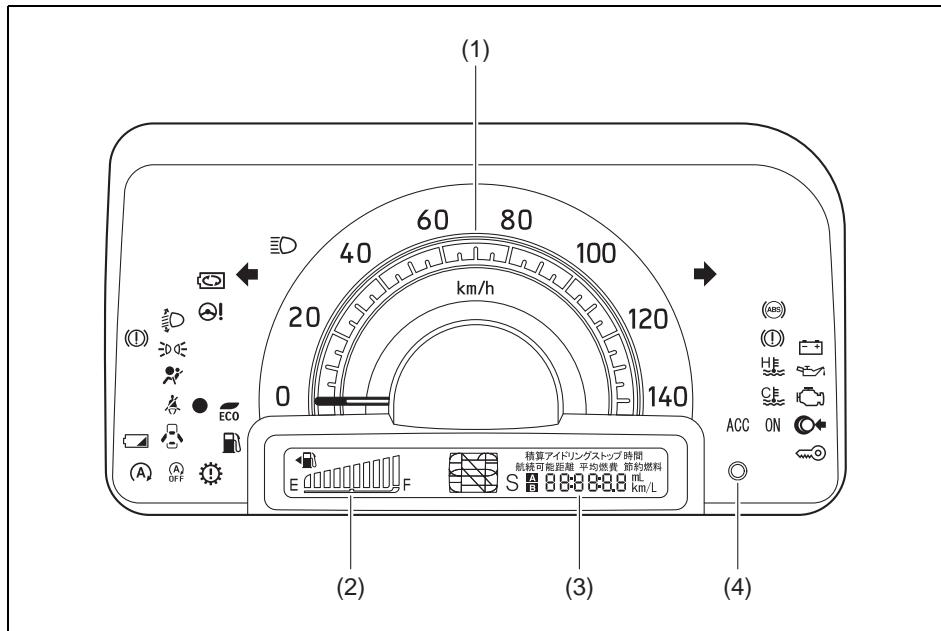

50M30110

- (1) スピードメーター(速度計)
- (2) 燃料計
- (3) マルチインフォメーション
ディスプレイ
- (4) 表示切替えノブ

(1) スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

(2) 燃料計

エンジンスイッチが **[ON]** のとき、燃料残量の目安が表示されます。

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。

→ **3-64ページ (燃料残量警告灯)**

- 燃料残量警告灯が点灯するとともに燃料計の目盛り（一つ）が点滅したときは、燃料がほとんどありません。ただちに給油してください。



50M0141

■ アドバイス

- 給油後は、エンジンスイッチを **[ON]** にしてから表示が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、表示が変わることがあります。
-  の左にある **◀** 印は、給油口（フューエルリッド）が助手席側の車両後方にあることを示します。

(3) マルチインフォメーションディスプレイ


エンジンスイッチを **[ON]** にすると、次のいずれかが表示されます。

- オドメーター（積算距離計）
- トリップメーター（区間距離計）
- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 航続可能距離
- 積算アイドリングストップ節約燃料
- 積算アイドリングストップ時間

メーター内の表示切替えノブ（4）を押すと、次の図のように表示が切り替わります。

- 表示される次の値は目安です。実際とは異なる場合があります。
 - 瞬間燃費
 - 平均燃費
 - 航続可能距離
 - 積算アイドリングストップ節約燃料
- 照明コントロール表示については、次の参照先をお読みください。
→ **3-62ページ**
(メーターの明るさ調節)

図の値は表示例です

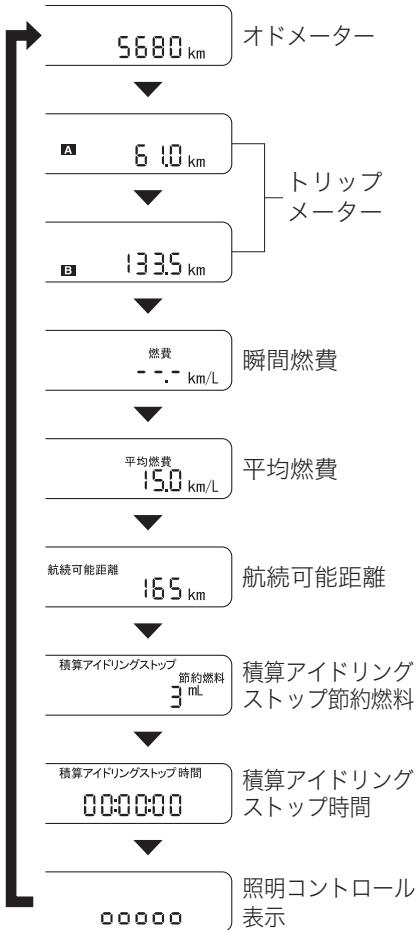

50M30120

▲ 警告

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 表示は、ノブを離したときに切り替わります。
- 走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく表示されない場合があります。
→ **3-65ページ (エンジン警告灯)**
- 走行後、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が表示されます。
→ **4-34ページ (エコ運転表示機能)**

オドメーター (積算距離計)

新車時（またはメーター交換時）からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。（リセットはできません）

トリップメーター (区間距離計)

リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。（次にリセットするまで距離計測は継続されます）

- A および B の 2 種類の走行距離を同時に計測できます。

<使いかたの例>

- A : 出発時にリセットして、出発後の距離を計測
- B : 給油時にリセットして、給油後の距離を計測

- リセットするときは、表示が「0.0」になるまで表示切替えノブ (4) を長押しします。

アドバイス

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。（距離計測は継続されます）

瞬間燃費

走行中の瞬間燃費が表示されます。

アドバイス

- 停車中は値が表示されません。
- 最大表示値は 50.0 です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。

平均燃費

表示をリセットしてからの平均燃費が表示されます。

- リセットするときは、平均燃費の表示中に表示切替えノブ (4) を長押しします。

アドバイス

- リセット後しばらくは、値が表示されません。
- 鉛バッテリーを外すと、平均燃費の表示はリセットされます。

航続可能距離

現在の燃料残量で走行できるおよその距離が表示されます。

- 航続可能距離は過去の平均燃費をもとに算出される目安であるため、表示される距離を実際に走行できるとは限りません。
- 給油すると表示が更新されます。ただし、給油量が少ないと、表示が更新されない場合があります。

アドバイス

- 算出に使用される過去の平均燃費は、表示される平均燃費とは異なります。
- 鉛バッテリーを外すと過去の平均燃費の記憶が消去されますので、外す前までとは異なる値が表示される場合があります。
- エンジンスイッチを [ON] のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- 次のような場合は値が表示されません。
 - 鉛バッテリー接続後しばらくの間
 - 燃料残量警告灯の点灯中
→ **3-64ページ (燃料残量警告灯)**

積算アイドリングストップ節約燃料

表示をリセットしてからのアイドリングストップによる節約燃料の累計がmL 単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドリングストップ節約燃料の表示中に表示切替えノブ (4) を長押しします。

アドバイス

鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ節約燃料の表示はリセットされます。

積算アイドリングストップ時間

表示をリセットしてからのアイドリングストップ時間の累計が、時、分、秒単位で表示されます。

- リセットするときは、積算アイドリングストップ時間の表示中に表示切替えノブ (4) を長押しします。

アドバイス

- 積算アイドリングストップ時間の最大値は99:59:59で、その後00:00:00にもどります。(時間計測は継続されます)
- 鉛バッテリーを外すと、積算アイドリングストップ時間の表示はリセットされます。

メーターの照明


エンジンスイッチを **ON** になると点灯し、**ACC** または **LOCK** (OFF) になると消灯します。

3

■ メーターの明るさ調節

ライト点灯時と消灯時のそれぞれで5段階に調節できます。

- 明るさを調節したい状態（ライト点灯または消灯）にし、照明コントロール表示（3-59 ページ参照）にしたうえで、表示切替えノブ（4）を長押しします。明るさが1段階ずつ変化します。

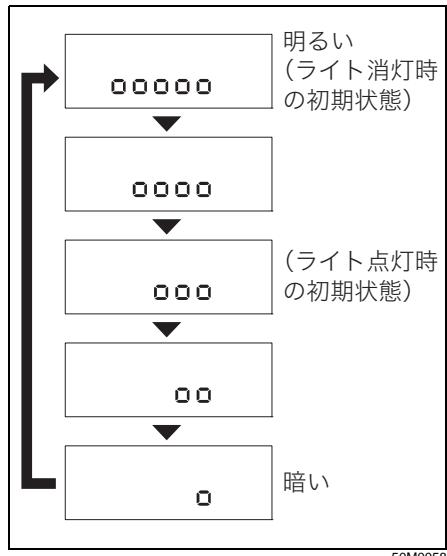

アドバイス

- 調節中に、表示切替えノブを短押しするか10秒以上押さないでいると、オドメーターの表示に切り替わります。
- 鉛バッテリーを外すと記憶が消去され初期状態にもどりますので、明るさ調節をやり直す必要があります。

警告灯・表示灯の見かた

次に示す警告灯・表示灯のメーター内の位置については、1-10 ページをご覧ください。

警告灯

(1) ブレーキ警告灯



82K170

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが **ON** のときに点灯します。
 - ブレーキ液が不足している
 - パーキングブレーキをかけている
 - ブレーキのシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを **ON** にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

！警告

走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 警告

- 次のようなときはただちに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。
 - ・パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。
 - ・ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ABSに異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。
 - ・パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。
→ 4-12ページ（パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー）

(2) シートベルト警告灯



80J111

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

- 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ アドバイス

- 運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約 95 秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを [ACC] または [LOCK] (OFF) にするまで消灯しません。

(3) SRSエアバッグ警告灯



80J111

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを [ON] にしたときに、約 6 秒間点灯したあと消灯します。

⚠ 警告

次のような場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

- 運転中に点灯
- エンジンスイッチを [ON] にしても点灯しない
- エンジンスイッチを [ON] にしたあと、約 6 秒間たっても消灯しない

(4) 燃料残量警告灯



80J225

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。すみやかに給油してください。
- 点灯すると、警告ブザーが“ポン”と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを [ON] にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに点滅します。日産販売会社で点検を受けてください。
→ 3-58ページ（燃料計）

アドバイス

- 坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- 走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5) ABS警告灯



80J127

ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。日産販売会社で点検を受けてください。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを [ON] にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

警告

ABS警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。ABSに異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6) オートレベルライザー警告灯

タイプ別装備



80J217

キセノンヘッドライト装備車では、オートレベルライザー（自動光軸調整）システムに異常があると、エンジンスイッチが $[ON]$ のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを $[ON]$ にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
 - 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを $[ON]$ にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。
- 消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

(7) 水温警告灯



82K082

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを $[ON]$ にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。
- 点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

→ 7-32ページ

(オーバーヒートしたときは)

- 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

(8) エンジン警告灯



80J222

3

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを $[ON]$ にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

! 警告

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことについてください。

- 枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する
- やむをえず走行する場合はアクセルペダルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する

(9) パワーステアリング警告灯



80J408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。日産販売会社で点検を受けてください。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

▲ 注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

駐車するときや停車中に、ハンドル操作を繰り返したり、ハンドルをいっぱいにまわした状態で長く保持したりすると、ハンドル操作が徐々に重くなることがあります。これはシステムの過熱防止のための保護機能であり異常ではありません。しばらくハンドル操作を控えるとシステムの温度が下がり操作力はもとどりますが、このようなハンドル操作を繰り返すと故障の原因となります。

(10) 油圧警告灯



80J223

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「メンテナンスノート」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて日産販売会社にご連絡ください。

注記

点灯したまま走行を続行を続行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

(11) 充電警告灯



80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、日産販売会社にご連絡ください。

(12) トランスマッision警告灯



80J219

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。日産販売会社で点検を受けてください。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを **[ON]** にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

(13) エンジンイモビライザー警告灯



64L30690

→ 4-3ページ
(エンジンイモビライザー)

車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯することがあります。日産販売会社で点検を受けてください。

(14) 半ドア警告灯



82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないと点灯します。

- 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。

3

! 警告

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わず事故につながるおそれがあります。

アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）

- エンジンスイッチが **[LOCK]** (OFF) の位置
- 点灯したまま15分が経過

(15) 携帯リモコン電池消耗警告灯

プッシュエンジンスターター装備車



70K122

3

携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを [ON] にしたときに、約 15 秒間点灯します。電池交換のうえ、警告灯をリセットしてください。

→ 6-7ページ

(携帯リモコンの電池交換)

(16) ブレーキシステム警告灯 (オレンジ色)



82K170

● 次のような電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。日産販売会社で点検を受けてください。

• ABS

→ 4-22ページ

(ABS装備車の取扱い)

• ヒルスタートアシスト

→ 4-35ページ

(ヒルスタートアシスト)

• その他のブレーキに関するシステム

● システムが正常な場合はエンジンスイッチを [ON] にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

表示灯

(17) ポジションインジケーター



50M0060

エンジンスイッチが [ON] のときに、セレクトレバーの位置を示します。

→ 4-13 ページ (セレクトレバーの各位置のはたらき)

(18) 方向指示器表示灯



80J211

● 方向指示器／非常点滅表示灯を作動させると点滅します。

● 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

→ 7-28ページ

(電球を交換するときは)

(19) ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯



80J212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

(20) ライト点灯表示灯



82K096

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

(21) S(スポーツ)モード表示



50M0061

S (スポーツ) モードスイッチがONのときに表示されます。

→ 4-15ページ
(S (スポーツ) モードスイッチ)

(22) 低水温表示灯



82K083

エンジンスイッチが [ON] のときに、エンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを [ON] にしたときに約2秒間点灯します。そのあとはエンジン冷却水温の状態により点灯または消灯します。
- 暖機を十分にしても点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

(23) プッシュ表示灯

[プッシュエンジンスターター装備車]



82K174

→ 4-4ページ
(プッシュエンジンスターター)

(24) ACC表示灯

[プッシュエンジンスターター装備車]



82K097

エンジンスイッチが [ACC] 位置にあると点灯します。

→ 4-5ページ (電源の切替えのしかた)

■アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約 60 分が経過すると、自動的に消灯してエンジンスイッチが [LOCK] (OFF) 位置にもどります。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- セレクトレバーが [P] 位置
- すべてのドアが閉まっている

(25) IG ON表示灯

[プッシュエンジンスターター装備車]



82K098

エンジン停止状態で、エンジンスイッチが [ON] 位置にあると点灯します。

→ 4-5ページ (電源の切替えのしかた)

(26) アイドリングストップ表示灯



走行中に、エンジンが自動停止する条件（スタンバイ条件）をみたすと点灯します。

→ 4-25ページ
(アイドリングストップ)


- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを [ON] にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

(27) アイドリングストップ OFF 表示灯



- アイドリングストップOFFスイッチを押すと点灯します。
 - 次のような状況になると点滅します。
 - アイドリングストップに異常があるとき
 - エンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期であるとき
- 4-32ページ (アイドリングストップOFFスイッチ)

(28) セキュリティインジケーター



- カーアラームが「警報モード」のときに、ドアをリモートコントロールエントリーシステムまたはプッシュエンジンスターター装備車のリクエストスイッチで施錠すると、小刻みに点滅して約20秒後にカーアラームがセットされます。

セット中は、2秒間隔で点滅します。

- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを [ON] にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。

→ 3-15ページ (カーアラーム)

- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。日産販売会社で点検を受けてください。

(29) 回生インジケーター



減速エネルギー回生機構が機能しているときに点灯します。

→ 4-33ページ
(減速エネルギー回生機構)

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを [ON] にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

(30) ECOインジケーター



70K30030

燃費効率が良い運転をしていると判定されると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを **[ON]** にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

アドバイス


- 車速約 10 km/h 未満では点灯しません。
- アイドリングストップ装備車の場合、エンジンの自動停止中も点灯します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくなります。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ (1) をまわすと次のように点灯・消灯します。


オートライトシステム非装備車

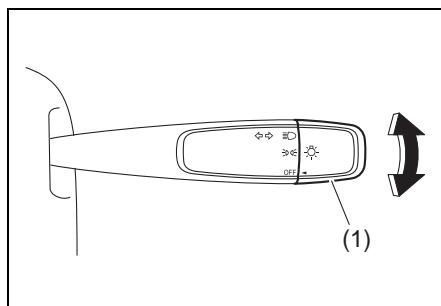

71L30690

3

オートライトシステム装備車

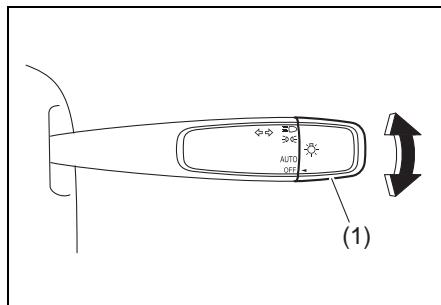

71L30700

ライト スイッチ の位置	ヘッドライト (前照灯)	車幅灯、 尾灯、 番号灯
OFF	点灯	
AUTO	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯 (※)	
OFF		消灯

※オートライトシステム（タイプ別装備）は、エンジンスイッチが **[ON]** のときだけ作動します。

注記

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

ヘッドランプや車幅灯が点灯している間は、メーター内のライト点灯表示灯が点灯します。

→ 3-69ページ（ライト点灯表示灯）

アドバイス

オートライトセンサー（2）の上や周囲にものを置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

3

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが [ON] のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドランプや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。

エンジンスイッチを [ACC] または [LOCK] (OFF) にすると、自動的に消灯します。


- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の明るさ	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯、尾灯、番号灯
明るいとき		消灯
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき		点灯

注記

AUTO 位置のままエンジンスイッチを [ON] にしていると、エンジンがかっていなくとも、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、鉛バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

インパネ助手席側

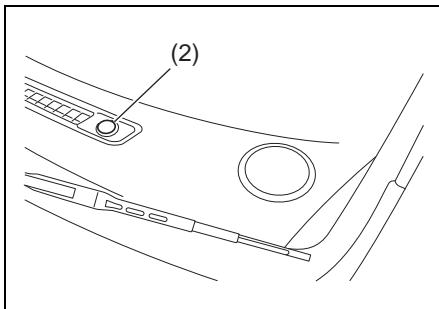

50M0062

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドランプや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピ——”と連続して鳴ります。


- エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切替え

ヘッドライトを上向き（ハイビーム）に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー（3）を車の前方向に押すと上向きになります。もとの位置にもどすと、下向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯が点灯します。
→ 3-68ページ（ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯）

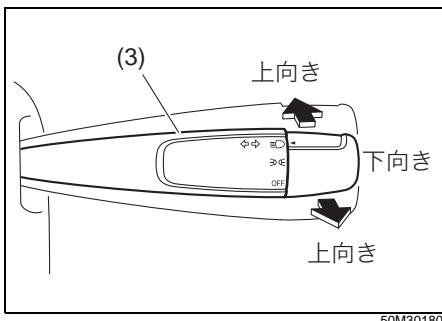

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

対向車や先行車があるときは、ライトを下向きにしてください。


フォグランプスイッチ

タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

- スイッチを押すとフォグランプが点灯し、スイッチ内の表示灯（1）も点灯します。

もう一度押すと消灯します。

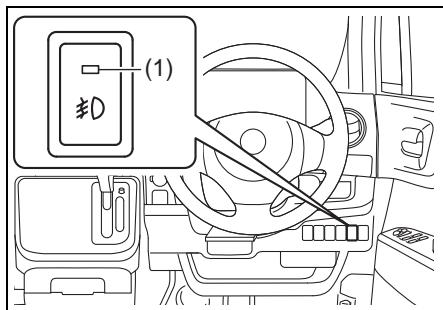

3

注記

鉛バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

ヘッドランプレベライザースイッチ


タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを点灯してヘッドランプレベライザースイッチをまわすと、ライトの光軸が調整できます。

荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。スイッチを操作して、光軸を下向きに調整してください。

3

- スイッチ操作は、ライトが下向き（ロービーム）に点灯しているときに行なってください。ライトが上向き（ハイビーム）に点灯している、または点灯していないときは、光軸が適切に調整できているか判断できません。
- スイッチの目盛りは0～4まであり、光軸が9段階（0.5きざみ）に調整できます。
- スイッチの目盛りを大きくすると、光軸が下向きになります。

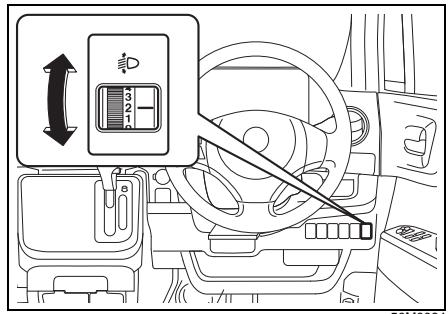

●荷物や同乗者の乗せかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な位置に調整してください。

〈スイッチ位置の目安〉

条件	スイッチ位置
運転席のみ乗車	0
運転席および助手席に乗車	
4名乗車	1～1.5
4名乗車で荷室満載	1.5～2
運転席のみ乗車で荷室満載	2.5～3

！警告

走行中はスイッチ操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

▲注意

車検などで基本の光軸を調整するときは、スイッチを0の位置にしてください。0以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

アドバイス

- スイッチを操作すると、ライトの下向き（ロービーム）と上向き（ハイビーム）の光軸が同時に調整されます。
- キセノンヘッドライト装備車の場合、光軸が自動調整されます。
→ 3-65ページ
(オートレベルライザー警告灯)

方向指示器スイッチ


エンジンスイッチが **[ON]** のときに使用できます。

右折・左折をするとき

左折時：レバー（1）を押し上げます。

右折時：レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが自動的にもどり、方向指示器と表示灯が消灯します。

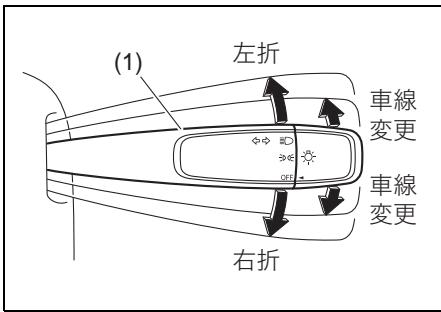

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき


レバーを車線変更しようとする方向に軽く押さえます。

- 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

非常点滅表示灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。故障などでやむをえず路上駐車するときや非常に時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- もう一度押すと消灯します。

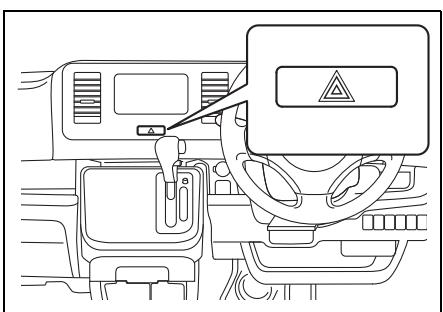

注記

エンジン停止中に長時間点滅させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

運転する前に/スイッチの使いかた

ワイパー/ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが [ON] のときに使用できます。

▲ 注意

寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。

→ 5-2ページ (デフロスター)

3

注記

- ウィンドーが乾いているときは、ウィンドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパープレード（ゴム部）に傷がつくおそれがあります。
- ワイパープレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。プレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。
- ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。

■ ワイパーが作動中に停止したときは

積雪などでワイパーに大きな負荷がかかる状態が続きモーターの温度が上がると、ワイパーモーターを保護するためにブレーカーが作動してワイパーが停止します。次の手順で対処してください。

1 安全な場所に停車し、エンジンスイッチを [ACC] または [LOCK] (OFF) にします。

2 ワイパースイッチをOFFにします。


3 ワイパーの作動をさまたげる積雪などの障害物を取り除きます。

4 モーターの温度が下がると、ブレーカーが自動復帰してワイパーの使用が可能となります。

- しばらく待ってもワイパーが使用できない場合は、別の原因が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

フロントワイパースイッチ

レバー (1) を上下に操作します。

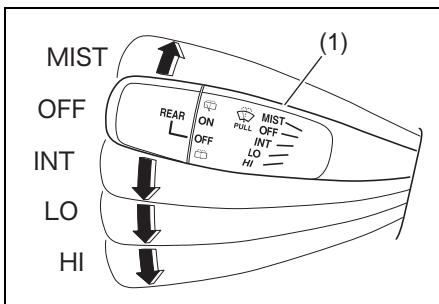


50M0066

MIST	レバーを押し上げている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

フロントウォッシャースイッチ


レバー (1) を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。

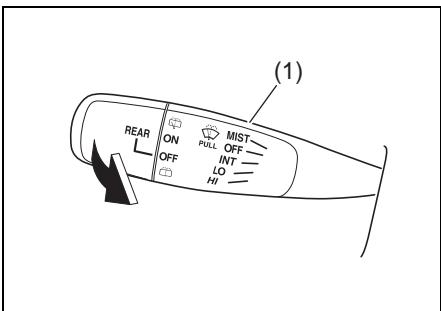

50M0067

リヤワイパースイッチ

ツマミ (2) をまわします。

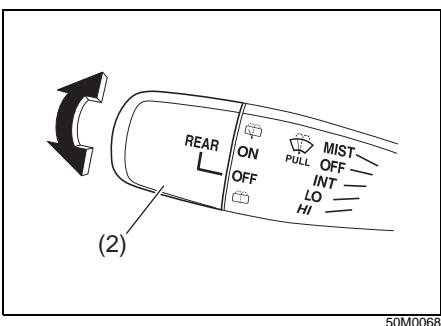



50M0068

ON	作動
OFF	停止

リヤウォッシャースイッチ

- 図の↑方向にツマミ (2) をまわし、ON の上にある図 (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。ツマミから手を離すと ON にもどります。

- 図の↓方向にツマミ (2) をまわし、OFF の下にある図 (ウォッシャー) にあわせるとウォッシャー液が噴射します。ツマミから手を離すと OFF にもどります。



50M0069

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。



51K0187

リヤデフォッガースイッチ

エンジン回転中、またはアイドリングストップによるエンジン自動停止中に使用でき、バックウインドーガラスの内側のくもりを取ります。

→ 4-25ページ
(アイドリングストップ)

- スイッチを押すとバックウインドーガラスが暖められて、スイッチ内の表示灯(1)が点灯します。


もう一度押すとスイッチが切れます。

- ヒーター付ドアミラー装備車では、同時にドアミラーも暖められ、ミラーについたくもりをとります。

→ 3-23ページ
(ドアミラーヒータースイッチ)


- 約15分連続で使用すると、自動的にスイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを[ACC]または[LOCK](OFF)にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。

オゾンセーフエアコン(ダイヤル式)装備車

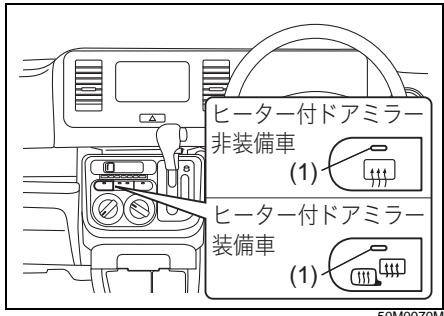

50M0070M

オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)装備車

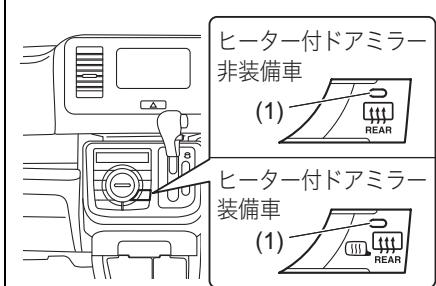

50M30140N

注記

- 鉛バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。また、雪を溶かしたり、雨水を乾燥させたりする目的で使用しないでください。
- バックウインドーガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿ってふいてください。

アドバイス

エンジン停止中はスイッチが入りません。(アイドリングストップによるエンジン自動停止中を除く)

4. 運転するときは

● エンジン始動

エンジンスイッチの各位置のはたらき	4-2
エンジンイモビライザー	4-3
プッシュエンジンスター	4-4
エンジンのかけかた	4-8

● パーキングブレーキ

パーキングブレーキの操作	4-11
--------------	------

● オートマチック車

セレクトレバーの操作	4-13
オートマチック車の特性	4-16
オートマチック車を運転するとき	4-16
オートマチック車の運転のしかた	4-18

● ABS

ABS装備車の取扱い	4-22
------------	------


● アイドリングストップ

アイドリングストップ	4-25
ヒルスタートアシスト	4-35

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

エンジンスイッチの各位置のはたらき

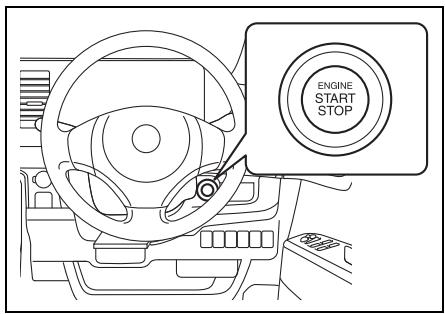

50M0073

4

位置	エンジンの状態	はたらき
[LOCK] (OFF)	停止	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを[LOCK] (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
[ACC]	停止	エンジンをかけずにドアミラーやオーディオまたはナビゲーション、電源ソケットなどの電装品（タイプ別装備）を使用するときの位置です。メーター内のACC表示灯が点灯します。
[ON]	停止	エンジンをかけずにパワーウィンドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーター内のIG ON表示灯などが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。IG ON表示灯は点灯しません。
[START]	始動	携帯リモコンを所持してセレクトレバーを[P]に入れ、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。

注記


エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを [ACC] または [ON] にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ナビゲーション、またはオーディオなどを使用しないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) から [ACC] または [ON] にしたときに解除されます。
- プッシュエンジンスター装備車の場合、強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯  が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できないときは

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



64L40180

エンジンイモビライザー

エンジンイモビライザーは盗難防止のため、携帯リモコンが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたリモコン以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

■ エンジンイモビライザー警告灯

64L30690

メーターパネル内にあります。
→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

4

- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約2秒間点灯したあと消灯します。点滅または約5秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。携帯リモコンの場所を確認し、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にもどしてから、操作をやり直してください。

→ 4-9ページ (プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは)

- 携帯リモコン車外持ち出し警告が作動したときにも点滅します。

→ 4-6ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)

プッシュエンジン スター

所持している携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-7ページ参照)に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。

また、そのほかに次の機能があります。

- リモートコントロールエントリーシステム
 - 3-8ページ (リモートコントロールエントリーシステム)
- リクエストスイッチによるドアの施錠・解錠
 - 3-10ページ (携帯リモコン)
- エンジンイモビライザー (車両盗難防止装置)
 - 4-3ページ
(エンジンイモビライザー)

4

ACC表示灯



82K097

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが ACC 位置にありますと点灯します。
 - 1-10ページ (警告灯・表示灯)
 - 4-5ページ
(電源の切替えのしかた)

IG ON表示灯



82K098

メーターパネル内にあります。

- エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。
 - 1-10ページ (警告灯・表示灯)
 - 4-5ページ
(電源の切替えのしかた)

プッシュ表示灯



82K174


メーターパネル内にあります。

- 1-10ページ (警告灯・表示灯)

- ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、通常エンジンの始動が可能です。ただし、始動できず点滅したときは、4-9ページの「プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは」をお読みください。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押して点滅したときは、4-6ページの「プッシュ表示灯が点滅して電源が切り替わらないときは」をお読みください。

エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。運転席ドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。
- ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。ライトを消すと消灯します。

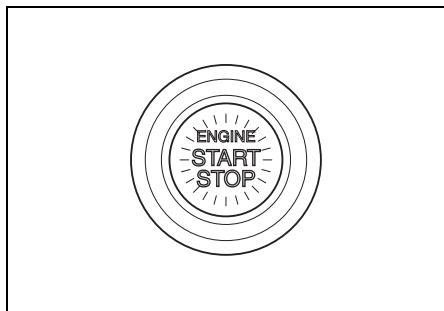

82K253

アドバイス

鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。（バッテリーサーバー機能）

- ヘッドライトや車幅灯が消灯
- 運転席ドアを開けたまま約15分が経過


電源の切替えのしかた

エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。

なお、この切替えのことを「電源の切替え」といいます。

- 1** 携帯リモコンを所持して運転席にすわります。


- 2** ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ（1）を押します。

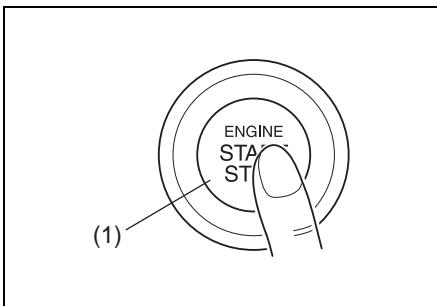

82K254

4

- 押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。

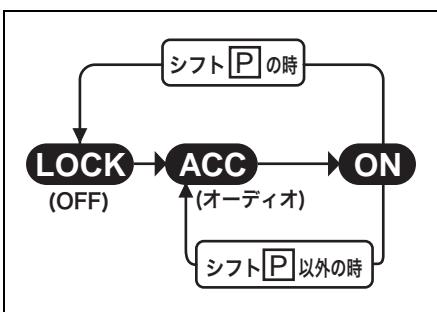

70K130

アドバイス

- セレクトレバーが[P]以外に入っていると、[LOCK](OFF)にはもどせません。

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを[LOCK](OFF)にもどせないことがあります。

→ 4-10ページ（エンジンスイッチをもどすときは）

■ プッシュ表示灯 が点滅して電源が切り替わらないときは


携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-7ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯  の消灯後、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

4

1 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ (1) を押します。

2 メーター内のプッシュ表示灯  が点滅している約 10 秒以内に、携帯リモコン (2) の先端（ロックスイッチ側）をエンジンスイッチに約 2 秒間当てます。

- プッシュ表示灯  の点滅中に、エンジンイモビライザー警告灯が約 5 秒間点灯します。



64L40030

※前記の手順を行なっても切り替わらないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。日産販売会社にご連絡ください。

アドバイス

- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすこ


とができます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを [ON] にしたときに、メーター内の携帯リモコン電池消耗警告灯が約 15 秒間点灯します。
 - 3-12 ページ
(携帯リモコン電池消耗警告灯)
 - 6-7 ページ
(携帯リモコンの電池交換)

携帯リモコン車外持ち出し警告

次のような場合、室内／車外ブザーが約 2 秒間断続的に鳴るとともに、メーター内のエンジンイモビライザー警告灯が点滅し、携帯リモコンの車外持ち出しを警告します。

- エンジン回転中、またはエンジンスイッチが [ACC] または [ON] 位置にある状態で、いずれかのドアを開け、その後すべてのドアを閉めたときに携帯リモコンが車内にない場合
- エンジンスイッチが [ACC] または [ON] 位置にある状態で、エンジンをかけようとしたときに携帯リモコンが車内にない場合

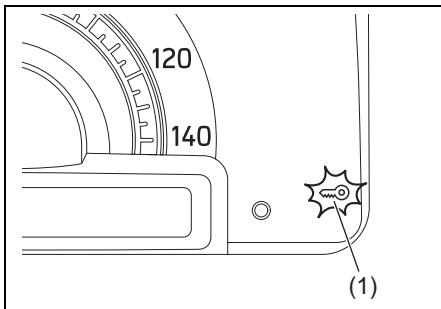

50M0074

(1) エンジンイモビライザー警告灯(点滅)

- 前回のメーターは代表例です。お車のタイプにより異なります。

警告が作動したときは、すみやかに携帯リモコンを車内にもどしてください。


- 警告の作動中は、エンジンの再始動ができません。
- エンジンイモビライザー警告灯の点滅は、通常、携帯リモコンが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどしてから再操作してください。

アドバイス

携帯リモコンは運転者が所持し、管理してください。

エンジン始動/電源切替え/ 携帯リモコン車外持ち出し警 告の作動範囲（車内）

「車内の作動範囲」(1) は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。

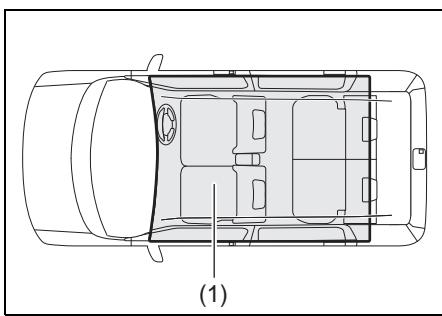

81M40230

アドバイス

- 「車内の作動範囲」に携帯リモコンがあっても、次のような状況にあるとリモコンが検知されず、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動する場合があります。

- 携帯リモコンの電池が消耗している
- 携帯リモコンが強い電波やノイズの影響を受けている
- 携帯リモコンが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
- 携帯リモコンが次のような小物入れの中にある
 - インパネのトレイやボックス
 - グローブボックス
 - ドアポケット
- 携帯リモコンがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある

- 「車内の作動範囲」に携帯リモコンがなくても、次のような状況にあるとリモコンが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、携帯リモコン車外持ち出し警告が作動しない場合があります。

- 車外に携帯リモコンがあっても、ドアに近づきすぎている
- 携帯リモコンがインパネの上や荷室にある

エンジンのかけかた


2-12 ページの「エンジンをかけるときは」もあわせてお読みください。

アドバイス

- ヘッドランプやエアコンなどのスイッチを切った方が、エンジンはかかりやすくなります。
- ハンドルロックが解除できなくて、エンジンの始動ができない場合があります。
→ 4-3 ページ (ハンドルロックが解除できないときは)


4

- 1 パーキングブレーキ (1) がしっかりとかかっていることを確認します。

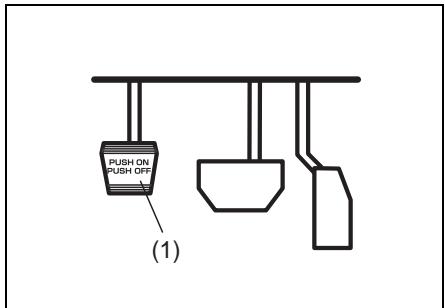

82K003


- 2 セレクトレバーが P に入っていることを確認します。

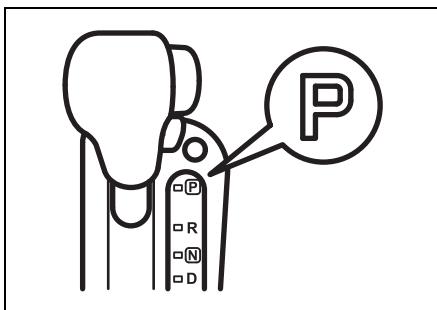

82K311

- 3 右足でブレーキペダル (2) をしっかりと踏み続けます。


- アクセルペダル (3) は踏まないでください。

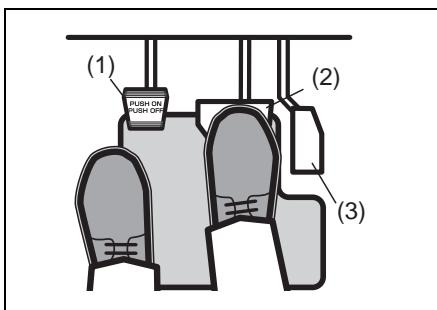

82K004


- 4** メーター内のプッシュ表示灯  が点灯したら、エンジンスイッチ (4) を押します。エンジンがかからたら、スターターは自動的に停止します。

- エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。

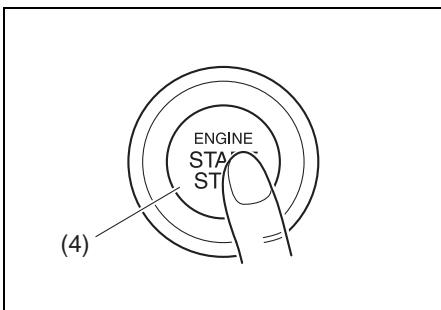

- 3** メーター内のプッシュ表示灯  が点滅している約10秒以内に、携帯リモコン (5) の先端 (ロックスイッチ側) をエンジンスイッチに約2秒間当てます。

- プッシュ表示灯  の点滅中に、エンジンイモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。

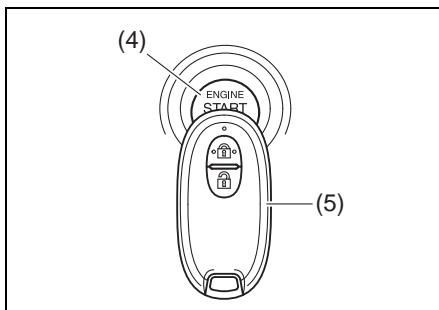

4

※前記の手順を行なってもエンジンがかからないときは、鉛バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。日産販売会社にご連絡ください。

■ プッシュ表示灯 が点滅してエンジンがかからないときは

携帯リモコンが「車内の作動範囲」(4-7ページ参照)で検知されていないことが考えられます。運転者は携帯リモコンを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯  の消灯後、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、携帯リモコンの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

- 1** セレクトレバーが  にあることを再確認し、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。

- 2** メーター内のプッシュ表示灯  が点灯したら、エンジンスイッチ (4) を押します。

アドバイス

- 設定の切替え(カスタマイズ)をすると、携帯リモコン検出範囲外警告ブザー(室内ブザー)を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。
- 携帯リモコンの電池切れが近いと、エンジンスイッチを  にしたときに、メーター内の携帯リモコン電池消耗警告灯が約15秒間点灯します。
 - **3-12ページ**
(携帯リモコン電池消耗警告灯)
 - **6-7ページ**
(携帯リモコンの電池交換)

エンジンを止めるときは

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを押す
走行中 (緊急時)	エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押しする

停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを3連打以上、または2秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、日産販売会社で点検を受けてください。

4

⚠ 警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。

- ブレーキ倍力装置が働かないため、ブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になります。
- パワーステアリング装置が働かないため、ハンドルが重くなります。
- ABSが作動しません。

注記

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスマッisionが損傷するおそれがあります。

エンジンスイッチをもどすときは

- 1 セレクトレバーを **P** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
→ 4-13ページ
(セレクトレバーの操作)
- 2 エンジンスイッチを押して **LOCK** (OFF) にもどします。

- エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどしていくつかのドアを開閉すると、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせます。
 - セレクトレバーが **P** 位置
 - セレクトレバーのボタンから手を離している
- 誤操作防止のため、次のようなときはエンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどせません。
 - セレクトレバーの位置が **P** 以外
 - セレクトレバーの位置が **P** に入っていても、セレクトレバーのボタンを押しているとき

→ 4-21ページ (駐車)

- セレクトレバーの故障などで、エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどれないことがあります。日産販売会社で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
 - 盗難を防ぐため、キー操作にてドアを施錠してください。（リクエストスイッチやリモートコントロールエントリーシステムでは施錠できません）
 - 鉛バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。（10 mm スパナなどの市販工具が必要です）

■ エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンスイッチを **[ACC]** にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを **[P]** に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。エンジンスイッチを2回押して **[LOCK]** (OFF) にもどすと、室内ブザーが止まります。


[LOCK] (OFF) にもどさないと、リクエストスイッチや携帯リモコンでドアが施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを **[LOCK]** (OFF) にもどして、いずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピッ、ピッ、”と断続的に鳴ります。日産販売会社で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。

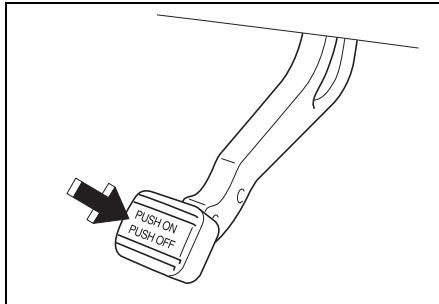

4

駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぶいまで踏み込みます。

- パーキングブレーキをかけるときは、確実にブレーキが効くまで一気に踏み込んでください。
- 一気に踏み込まないで途中でペダルから足を離してしまったときは、一度解除してから、同じ手順で再度踏み込んでください。

⚠ 警告

- 走行中は、パーキングブレーキペダルを踏まないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中は、パーキングブレーキペダルに足を乗せないでください。カーブを曲がるときなどに足に力がかかり、踏み込んでしまうおそれがあります。

▲ 注意

- パーキングブレーキの効きを強くしようとして、2度踏みをしないでください。2度踏みをすると、ペダルがもどってパーキングブレーキが解除されます。
- パーキングブレーキを解除するときは、右足でブレーキペダルを踏んでください。

▲ 警告

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

→ 3-62ページ（ブレーキ警告灯）

4

■ パーキングブレーキをさらに強く効かせたいときは

- 1 右足でブレーキペダルを強く踏んだままにします。
- 2 左足でパーキングブレーキを踏んで解除してから、再度踏み込みます。

解除するときは

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを力チップ音がするまで踏み、ゆっくりと離します。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングブレーキペダルを力チップ音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動き出す感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

■ パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。


▲ 警告

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに安全な場所に停車し、パーキングブレーキを解除してください。走行中の解除は、操作に気を取られて思わぬ事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの操作

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

セレクトレバーの各位置のはたらき

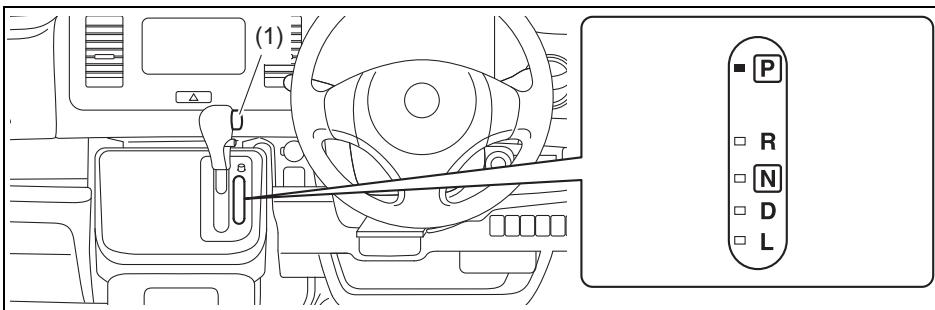


50M40010

(1) ボタン

4

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するときの位置 ●駆動輪（前輪）が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが [R] に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ●エンジンを始動できますが、安全のため [P] の位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
L ロー	強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 ●急な下り坂を走行するときなどに使用します。

セレクトレバーの動かしかた



70K194

4



ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。



ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。



ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。

注記

完全に停車させてから、セレクトレバーを [R] に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約 10km/h 以上のときは変速されません。(ニュートラルのまま)

アドバイス

△ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違って [P] [R] [L] へ入れてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが [ON] でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを [P] からほかの位置に動かせます。
- エンジンスイッチが [ACC] または [LOCK] (OFF) のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを [P] からほかの位置に動かせません。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを [ON] にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを [P] からほかの位置へ動かせない場合、次の項目の手順でシフトロックを解除してください。
この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちに日産販売会社で点検を受けてください。

！警告

セレクトレバー可動部に飲み物などをこぼしたり、内部に異物が入ったりした場合、そのまま使用を続けるとシフトロックシステムが正常に機能しなくなるおそれがありますので、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

！注意


発進するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだままセレクトレバーを操作してください。

■ シフトロックの解除のしかた


シフトロックシステムの故障やバッテリー上がりなどで、セレクトレバーを [P] からほかの位置へ動かせないとときは、次の手順でシフトロックを解除します。

1 安全のため、エンジンスイッチを [ACC] にしてパーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。

2 セレクトレバーパネルにあるシフトロック解除ボタンを押しながら、セレクトレバーを操作します。

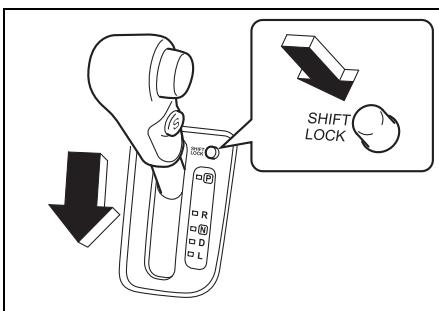

50M40020

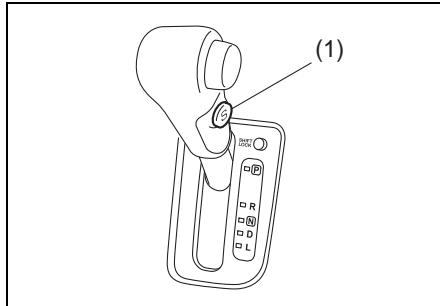

50M40030

(1) S(スポーツ)モードスイッチ

4

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- 下り坂では、エンジンブレーキがかかります。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を高く保ち、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

- 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

■ S (スポーツ) モード表示



50M0061

マルチインフォメーションディスプレイ内にあります。

- S (スポーツ) モードスイッチがONのときに表示されます。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

S (スポーツ) モードスイッチ

- スイッチを押すごとに、ONとOFFが切り替わります。
- ONのとき、マルチインフォメーションディスプレイ内のS(スポーツ)モード表示が表示されます。
- S(スポーツ)モードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが [P] [N] 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

4

▲ 注意

- セレクトレバーを [P] [N] 以外に入っているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

▲ 注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっぱいに踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速のおそれがあります。

登降坂変速制御

セレクトレバーが [D] の位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンしてエンジン回転数を高く保ち、少ないアクセル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、エンジンブレーキがかかります。

オートマチック車を運転するとき

トランスマッision警告灯



80J219

メーターパネル内にあります。

- CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが [ON] のときに点灯します。
→ 1-10ページ（警告灯・表示灯）

R (リバース) ポジション 警告ブザー

セレクトレバーを [R] に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが [R] に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

[R] (リバース) ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。


ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む

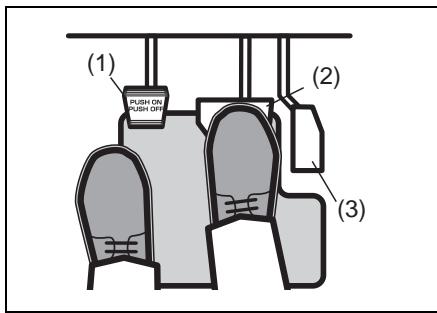

82K004

(1) パーキングブレーキペダル

(2) ブレーキペダル

(3) アクセルペダル

4

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときはなどは、セレクトレバーを [R] に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに [R] から [N] に入る習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。


警告

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は [P]、前進時は [D]、後退時は [R] にあることを目で確認してください。

車から離れるときは

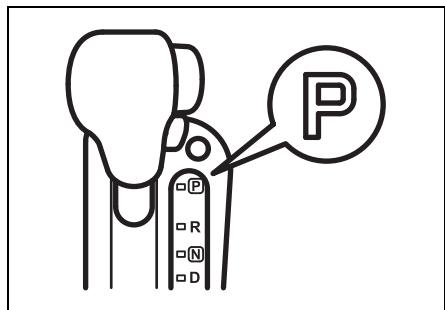

82K311

4

警告

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが [P] 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すことがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。


オートマチック車の運転のしかた

4-13 ページの「セレクトレバーの操作」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

運転席にすわって

- 1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートを調節し、ハンドルを調節（タイプ別装備）します。
→ 3-24ページ（前席シート）
→ 3-24ページ
(チルトステアリング)

- 2 アクセルペダル（3）とブレーキペダル（2）の位置を右足で確認します。
- 3 パーキングブレーキペダル（1）の位置を左足で確認します。

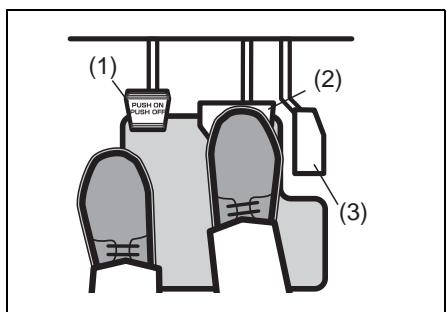


82K004

エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、4-8ページの「エンジンのかけかた」をお読みください。

1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

2 セレクトレバーが **P** にあるか確認します。

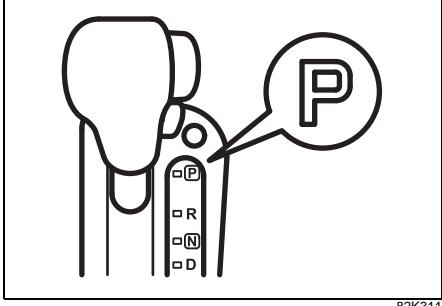

82K311

アドバイス

セレクトレバーが **N** の位置でもエンジンがかかりますが、安全のため **P** でエンジンをかけてください。

3 ブレーキペダルを右足で踏みます。

4 エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進

1 ブレーキペダルを右足でしっかりと踏み込みます。

2 前進時は **D**、後退時は **R** にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。

3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。

4 ブレーキペダルからゆっくりと足を離し、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

1、**2**は「通常の発進」と同じ操作です。

3 左足でパーキングブレーキペダルを力こしと音がするまで踏みます。

4 ブレーキペダルからゆっくりと右足を離し、アクセルペダルを慎重に踏みます。

5 車が動き出す感触を確認しながら、パーキングブレーキペダルをもどして発進します。



82K202

アドバイス

ヒルスタートアシスト装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ 4-35ページ

(ヒルスタートアシスト)

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを **D** に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

▲ 注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを **N** にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

4

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。

キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を **D** で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

● 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを ONにしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を **D** のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめ **S** (スポーツ) モードスイッチを ONにしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレーキが必要なときには **L** に入れます。

▲ 警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

一時停止

1 セレクトレバーは走行位置のままで停車し、ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。

- 急な坂道で一時停止するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを **N** に入れます。

2 再発進するときに間違えないよう、セレクトレバーの位置とパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

▲ 警告


一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが **P** **N** 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

上り坂などで、アクセル操作でバランスを取るなどして車を停止させようとしないでください。トランスマッシュションオイルが過熱し、故障の原因となります。

駐車

- 1** 車を完全に止めます。
- 2** ブレーキペダルを踏んだまま、パークリングブレーキをしっかりとかけます。
- 3** セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止め、ブレーキペダルからゆっくりと足を離します。
● セレクトレバーが **P** の位置になっているか目で確かめます。



82K311

⚠️ 警告

駐車するときは、セレクトレバーを **P** に入れてからエンジンを止めてください。**P** 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 4** エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にもどします。
→ 4-10 ページ (エンジンスイッチをもどすときは)

後退**■ 正しい運転姿勢**

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

4

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、完全に停車させてから、次の前進あるいは後退の操作を行なってください。

▶ アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを **R** に入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに **R** から **N** に入れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。



80J014

4

▲ 注意

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置（D L）にしたまま惰性で後退したり、後退の位置（R）にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

ABS装備車の取扱い

ABS（アンチロックブレーキシステム）とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性和操舵性を確保しようとする装置です。

！警告

- 常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABSによる制御には限界があります。
- ABSは、タイヤのグリップ限界を超えていたり、ハイドロブレーニング現象（※）が起こった場合に効果を発揮できません。

※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

■ 停車するとき

注記

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーをPに入れないとください。トランスミッションが故障する原因となります。

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

▲ 注意

- 急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABSがついていない車と同等です。
- 次のようなときは、ABSのついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。
 - ・凸凹道や石だみなどの悪路
 - ・じやり道、新雪路
 - ・道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき
 - ・マンホールなど鉄板の上を通過するとき
 - ・タイヤチェーンの装着時
- 急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ（※）をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。
- ※ブレーキペダルを数回に分けて小刻みに踏むブレーキのかけかた
- 路面の状況によりますが、約10km/h以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じことがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

♪ アドバイス

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。

4

タイヤについて


▲ 警告

ABSは、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなってABSが正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。


運転するときは/ABS

ABSは、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります


- 滑りやすい路面を走行しているとき

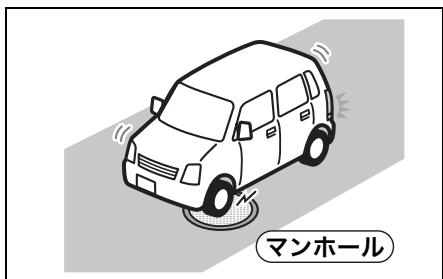

80J1040

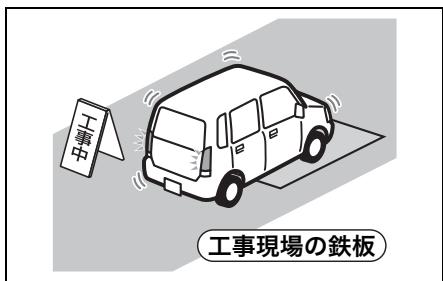


80J1041

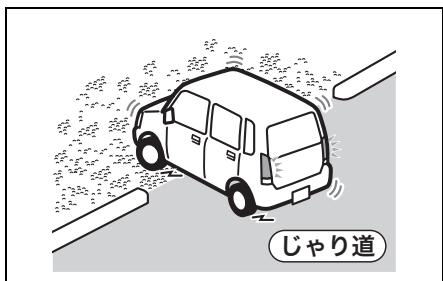


80J1361

- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき

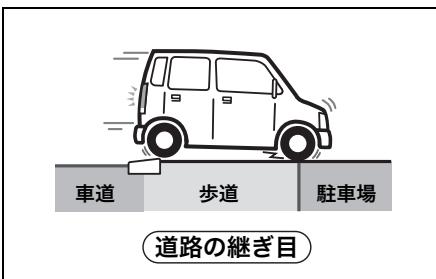

80J1043

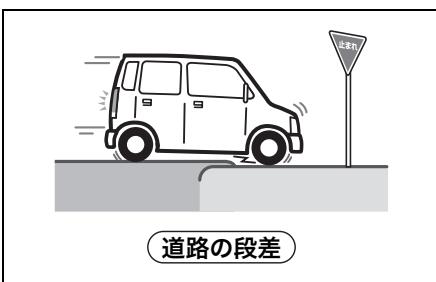


80J1044

- 悪路を走行しているとき



80J1300

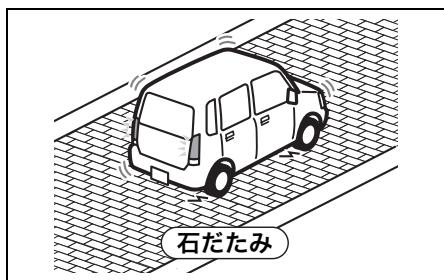

80J1046

アイドリングストップ

アイドリングストップは、信号待ちなどの一時的な停車時および停車前の減速時に、自動的にエンジンを停止・再始動させるシステムです。排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役立ちます。

- 本システムは一定の条件のもとで、一時的にエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。

→ **4-10ページ**

(エンジンを止めるときは)

- 一定の条件をみたすと停車前の減速時(約 13 km/h 以下)に自動停止します。ただし、走行を開始してからしばらくの間は、システムによる機能確認を行なっているため、減速時に自動停止しません。

4

ABS警告灯



80J127

メーターパネル内にあります。

- ABS の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが **[ON]** のときに点灯します。

→ **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

▲ 注意

- アイドリングストップによるエンジンの自動停止中は、車外に出ないでください。
- ブレーキペダルを踏んでいても運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開くと室内ブザーが鳴ってエンジンが再始動し、セレクトレバーを **P** に入れパーキングブレーキをしっかりとかけずに車外に出ると思わぬ事故につながるおそれがあります。



72M2042

- アイドリングストップによるエンジンの自動停止後、自動で再始動しない場合は、エンジンスイッチを操作してエンジンを始動してください。エンジンが再始動しない状態で車を動かすと、ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

4

注記


本システム装備車は、高性能なアイドリングストップ車専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないと本システムが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）
 - 7-21 ページ（鉛バッテリーを交換するときは）
 - 8-2ページ（サービスデータ）

- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

エンジンの自動停止・再始動

- 1 走行中に、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、メーター内のアイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。
 - 3-70ページ
(アイドリングストップ表示灯)
 - 4-29ページ (スタンバイ条件)

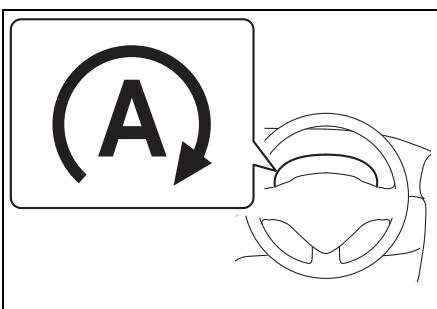

81M40201


2 セレクトレバーが **D** のままブレーキペダルを踏んで減速すると、停車前（約 13 km/h 以下）にエンジンが自動停止します。このとき、アイドリングストップ表示灯（緑色）は点灯したままでです。

- アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯した状態でブレーキペダルを踏んで減速しても、エンジン自動停止の条件をすべてみたさないと、エンジンが自動停止しません。

→ **4-30ページ**
(エンジン自動停止の条件)

- 自動停止中に安全確保のため、室内ブザーが鳴ると同時にエンスト状態になったり、エンジンを再始動したりする場合があります。

→ **4-28 ページ (エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて)**

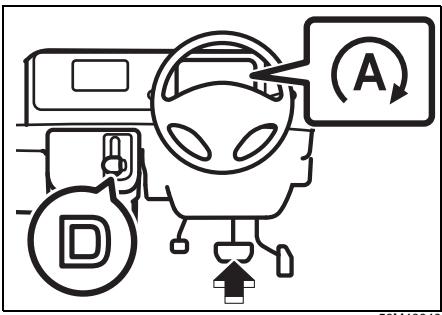

50M40040

アドバイス

- ブレーキペダルを踏まずに、エンジンブレーキなどを使用して減速しても、エンジンは自動停止しません。
- 停車前（約 13 km/h 以下）にエンジンが自動停止しない場合でも、停車時にエンジンが自動停止する場合があります。


●自動停止中でもナビゲーション、またはオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。

●オゾンセーフオートエアコン（ッシュ式）装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、自動停止中の風量（自動制御時のみ）に制限がかかります。

3 停車の前後に関わらず、ブレーキペダルから足を離すとエンジンが再始動し、アイドリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

- ブレーキペダルを踏んでいても、エンジン自動再始動の条件をみたすと自動的に再始動します。

→ **4-31ページ**
(エンジン自動再始動の条件)

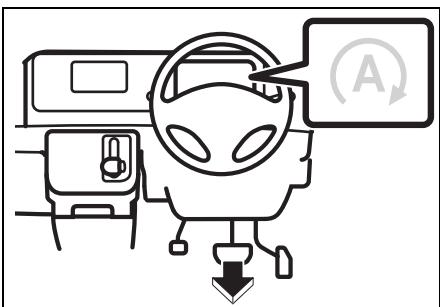

50M40050

アドバイス

エンジン自動再始動のとき、ヒルスタートアシストが作動します。

→ **4-35ページ**
(ヒルスタートアシスト)

4 エンジン自動再始動後しばらく走行して、エンジンが自動停止可能な状態（スタンバイ条件）になると、アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯します。

エンジン自動停止中はこんなことに気をつけて

自動停止中に次表の操作を行なうと安全のため、室内ブザーが鳴ってエンスト状態になったり、エンジンが再始動したりします。

操作／車両の状態	対処方法
ポンネットを開ける <ul style="list-style-type: none">● 室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。● エンジン自動停止状態からエンスト状態になります。● アイドリングストップ表示灯（緑色）は消灯します。	エンジンを再始動するときは、次の手順で対処してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを[P]に入れます。 ②ポンネットを完全に閉めます。 ③エンジンスイッチを操作して再始動します。 → 4-8ページ（エンジンのかけかた）
運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開ける <ul style="list-style-type: none">● 室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。（約5秒間）● エンジンが自動で再始動します。● アイドリングストップ表示灯（緑色）は約5秒間点滅したあと消灯します。	発進する場合は、ドアを閉め、シートベルトを着用してください。また、車外に出るときは、事前に次の手順を実施してください。 ①パーキングブレーキをしっかりとかけ、セレクトレバーを[P]に入れます。 ②長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止します。 → 4-10ページ（エンジンを止めるときは）

アドバイス

メーターパネル内の次の警告灯は、エンジンの自動停止中は点灯しませんが、エンスト状態になると点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
→ **1-10ページ（警告灯・表示灯）**

アイドリングストップの作動条件

■ スタンバイ条件

次の条件をすべてみたすと、走行中にアイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯し、エンジンの自動停止が可能な状態になります。

エンジン始動時	ボンネットが完全に閉まっている状態でエンジンを始動する
走行時	<ul style="list-style-type: none"> ● アイドリングストップが停止状態（OFF）になっていない → 4-32ページ（アイドリングストップOFFスイッチ） ● バッテリーが十分に充電されていて、バッテリー内部が所定温度内にある（※1） ● エンジンが十分に暖まっていて、エンジンオイルやエンジン冷却水、トランスマッisionオイルが所定温度内にある ● 運転席シートベルトを着用している ● 運転席ドアが完全に閉まっている ● ボンネットが完全に閉まっている ● セレクトレバーの位置が [D] または [N] である（※2） ● S（スポーツ）モードスイッチが停止状態（OFF）になっている → 4-15ページ（S（スポーツ）モードスイッチ） ● アイドリングストップ以外の電子制御システムから、エンジン停止を禁止する信号が出ていない ● 次の警告灯が点灯していない <ul style="list-style-type: none"> • ブレーキ警告灯 • ブレーキシステム警告灯 • ABS警告灯 <p>〈オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）装備車〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● エアコンの吹出し口温度が、冷房時は十分に冷えている、または暖房時は十分に暖まっている ● デフロスタースイッチが停止状態（OFF）になっている → 5-7ページ（オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式））

※1 車を長期間使用しなかったときや、エンジン停止中にナビゲーション、またはオーディオなどの電装品を長時間使用したときなど、バッテリーが放電している状況では、スタンバイ状態になるまでに時間がかかることがあります。

※2 セレクトレバーの位置が **[N]** でもスタンバイ状態になりますが、このときは停車前の減速時（約13 km/h以下）ではなく、停車時にエンジンが自動停止します。

■ エンジン自動停止の条件

アイドリングストップ表示灯（緑色）が点灯中に次の条件をすべてみたすと、停車前の減速時または停車時にエンジンが自動停止します。

停車前の減速時	<ul style="list-style-type: none">● ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※）● 車速約13 km/h以下に減速している● ハンドル操作をしていない● アクセルペダルを踏んでいない● 急な坂道を走行していない● 急減速をしていない● ABSが作動していない● ブレーキ倍力装置の負圧が正常である
停車時	<ul style="list-style-type: none">● ブレーキペダルを適切に踏んでいる（※）● ハンドル操作をしていない● アクセルペダルを踏んでいない● 急な坂道で停車していない● 停車前に急減速をしていない● ブレーキ倍力装置の負圧が正常である

4

※ブレーキペダルの踏みかたが弱い、または強いと、自動停止しない場合があります。

■ エンジン自動再始動の条件

自動停止中に次のいずれかの操作をすると、または車両がいずれかの状態になると、エンジンが自動で再始動し、アイドリングストップ表示灯（緑色）が消灯します。

共通	<ul style="list-style-type: none"> ブレーキペダルから足を離す（※1） ハンドル操作をする（※2） アクセルペダルを踏む アイドリングストップを停止状態（OFF）にする → 4-32ページ（アイドリングストップOFFスイッチ） セレクトレバーを P R または L に入れる S（スポーツ）モードスイッチを作動状態（ON）にする → 4-15ページ（S（スポーツ）モードスイッチ） バッテリーの放電が進んだとき（※3） 本システムに関わる異常を検出したとき（※3） ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき（※3） <p>〈オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）装備車〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動停止後、エアコンの吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき（※3） 温度調節ダイヤルを冷房時はCOOL側、暖房時はHOT側に大きくまわしたとき（※3） デフロスタースイッチを作動状態（ON）にしたとき（※3） → 5-7ページ（オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式））
減速時 (約13 km/h以下)	<ul style="list-style-type: none"> ポンネットを開けたとき セレクトレバーを N に入れたとき 道路の勾配が急変したとき（※3）
停車時	<ul style="list-style-type: none"> セレクトレバーを N に入れたあと D にもどす 運転席シートベルトを外したとき（※3） 運転席ドアを開けたとき（※3） 坂道などで車両が動き出したとき（※3） 自動停止してから、しばらく経過したとき（2分程度）（※3）

※1 ブレーキペダルの踏み込みが弱いと、自動再始動する場合があります。この場合、再びブレーキペダルを踏み込むと自動停止し、アイドリングストップ表示灯（緑色）が再点灯することがあります。


※2 ハンドル操作時の自動再始動条件は、操作量ではなく操舵力となります。このため、自動再始動するときのハンドル操作量は、路面状況や乗車人数によって変化する場合があります。

※3 アイドリングストップ表示灯（緑色）は点滅したあと消灯します。

アイドリングストップOFFスイッチ

アイドリングストップを停止状態(OFF)にできます。

- システムを停止状態にするときは、アイドリングストップOFFスイッチ(1)を押して、メーター内のアイドリングストップOFF表示灯(2)を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすときは、もう一度スイッチ(1)を押して表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを停止するたびに、システムは作動可能な状態にもどり、アイドリングストップOFF表示灯は消灯します。

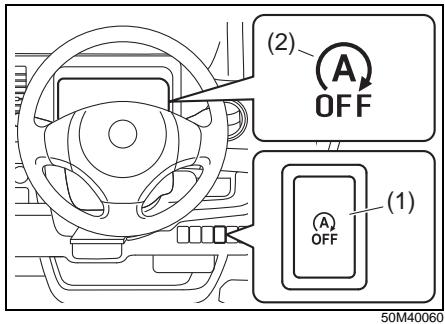

アドバイス

エンジンの自動停止中にアイドリングストップOFFスイッチ(1)を押すとエンジンが自動再始動し、アイドリングストップOFF表示灯(2)が点灯します。

■アイドリングストップOFF表示灯(オレンジ色)



72M00159

メーターパネル内にあります。

→ **1-10ページ (警告灯・表示灯)**

- アイドリングストップが停止状態(OFF)のときに点灯します。
- 次のような状況になると、エンジンスイッチが[ON]のときに点滅します。点滅中はアイドリングストップが正しく作動しません。日産販売会社で点検を受けてください。
 - 本システムに異常があるとき
 - エンジン部品(スターター)やバッテリーが交換時期であるとき
- 本システムが正常な場合は、エンジンスイッチを[ON]にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

アドバイス


アイドリングストップによるエンジン自動停止中に点滅すると、エンスト状態になる場合があります。

減速エネルギー回生機構

減速エネルギー回生機構は、減速時に集中して発電し、鉛バッテリーおよびリチウムイオンバッテリーに充電するシステムです。走行時の発電量を最小限に抑え、発電が不要なときは発電機（オルタネーター）を停止してエンジンへの負荷を減らすことができ、燃費の向上につながります。

■ 回生インジケーター

減速エネルギー回生機構が機能しているときは、メーター内の回生インジケーター（1）が点灯します。

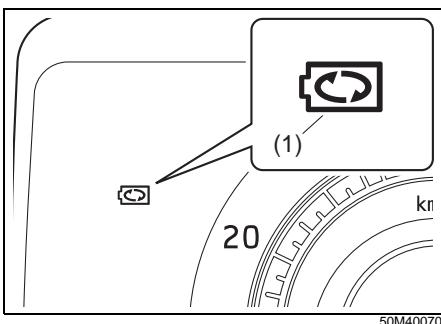

- 前図のメーターは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

- セレクトレバーが [N] のときは点灯しません。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくすることもできます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

蓄冷エバポレーター

エアコンを使用して走行しているとき、エアコンユニット内の蓄冷材に冷気を蓄えます。蓄えられた冷気は、アイドリングストップによるエンジン自動停止中に車内に送風されるため、エアコンが作動していない状態でも車内温度の上昇を抑えます。


- オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）装備車の場合、車内温度の上昇が抑えられることでエンジン自動停止の時間が長くなり、燃費の向上につながります。

アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

エコ運転表示機能

エンジンスイッチを **LOCK** (OFF) にすると、1回の運転に対するエコ運転の結果が、マルチインフォメーションディスプレイ内に次の図の順に数秒間ずつ表示されます。

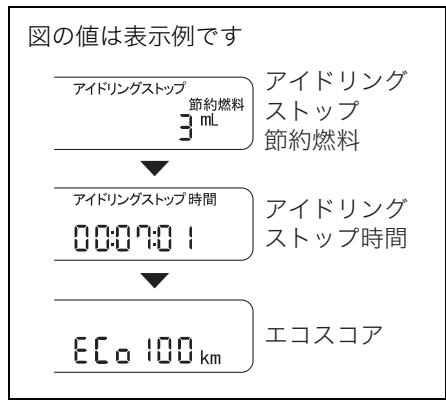

4

■ アイドリングストップ節約燃料

1回の運転でアイドリングストップによって節約された燃料が mL 単位で表示されます。

■ アイドリングストップ時間

1回の運転でのアイドリングストップの合計時間が時、分、秒単位で表示されます。

■ エコスコア

1回の運転で、燃費効率が良いと判定された割合から、運転内容を採点します。

- エコドライブの目安としてお使いください。
→ **2-30ページ**
(エコドライブをしましょう)


アドバイス

- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、表示させなくすることもできます。設定の切替えについては、日産販売会社にご相談ください。
- アイドリングストップによる節約燃料またはアイドリングストップ時間の累計は、エンジンスイッチが **ON** のときにマルチインフォメーションディスプレイに表示させることができます。
→ **3-59 ページ (マルチインフォメーションディスプレイ)**

ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは、急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に（約2秒間）防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ・ヒルスタートアシストは、坂道で車を停止させるシステムではありません。
- ・本システムに異常があると、メーター内の次の警告灯が点灯し、ヒルスタートアシストが作動しない場合があります。また、アイドリングストップが作動しません。日産販売会社で点検を受けてください。
 - ・ブレーキシステム警告灯（オレンジ色）
→ 3-62ページ
(警告灯・表示灯の見かた)

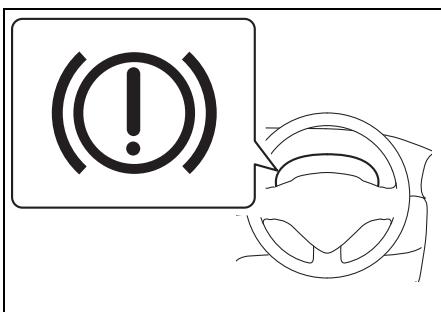

⚠ 警告

- ・常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。ヒルスタートアシストによる制御には限界があります。
- ・極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。
- ・ブレーキペダルから足を離したら、すみやかに発進操作を行なってください。ブレーキペダルから足を離したまま2秒以上たつとヒルスタートアシストが解除されるため、勾配によっては自重で坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、エンストしてブレーキを踏むときに強い力が必要になったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

■ ヒルスタートアシストの作動条件

ヒルスタートアシストは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アイドリングストップ装備車の場合、前記条件をみたしていないくとも、エンジン自動停止後の再始動時ならヒルスタートアシストが作動します。

→ 4-25ページ
(アイドリングストップ)

4

▶ アドバイス

作動中にエンジンルームから音が聞こえることがあります、異常ではありません。

5. 装備の取扱い

● エアコン、ヒーター

吹出し口	5-2
オゾンセーフエアコン（ダイヤル式）	5-3
オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）	5-7
エアコンの上手な使いかた	5-12


● オーディオ

オーディオ機能について	5-14
アンテナ	5-14
ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオの 取扱いについて	5-15
故障かなと思ったら	5-47
エラー表示について	5-49
ステアリングスイッチ	5-51
バックビューモニター	5-52

● そのほかの装備

燃料給油口	5-55
ボンネット	5-56
サンバイザー	5-58
ルームランプ	5-60
電源ソケット	5-61
USBソケット	5-61
フロントセンターアームレスト	5-62
助手席シートアンダーボックス	5-62
助手席アッパーBOX	5-64
グローブボックス	5-64
カードケース	5-65
運転席ポケット	5-66
インストトレイ	5-66
運転席アンダートレイ	5-67
インストセンターロアボックス	5-67
フロントカップホルダー	5-68
ドアポケット	5-69
可倒式アシストグリップ	5-69
助手席シートバックポケット	5-70
買い物フック	5-70
ラゲッジアンダーボックス	5-71
フロアカーペット（タイプ別装備）	5-72

吹出し口

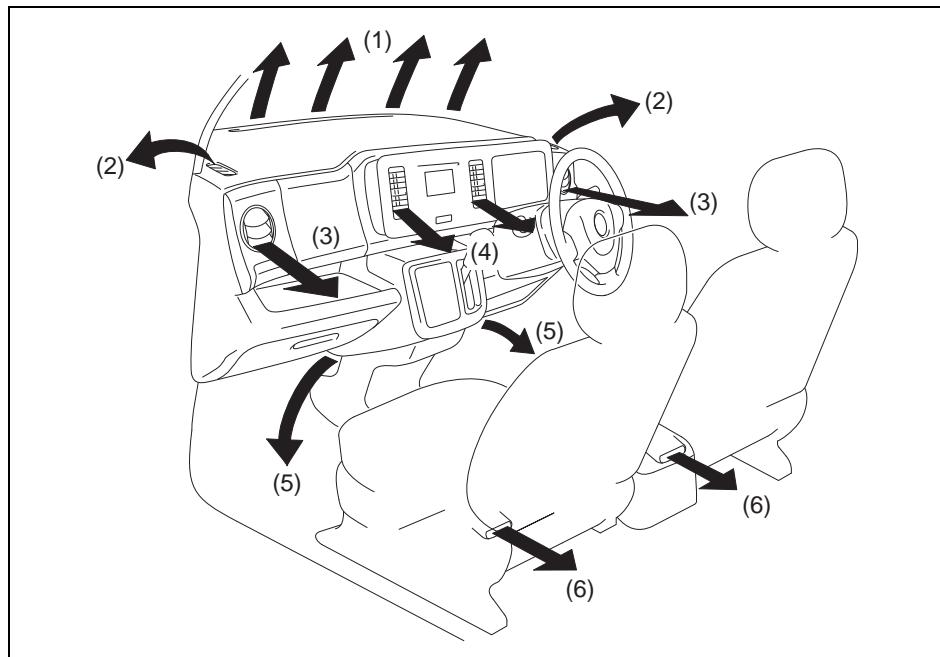

5

50M0079

(1) デフロスター (2) サイドデフロスター (3) サイド吹出し口



(4) 中央吹出し口 (5) 足元吹出し口

(6) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト、タイプ別装備)

- 中央吹出し口 (4) は、ノブ (7) を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口 (3) は、凸部 (9) を押して開いたルーバー (8) を上下または回転させると、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口は、開閉ができます。

中央吹出し口

サイド吹出し口

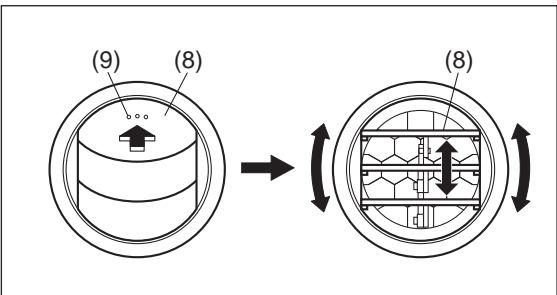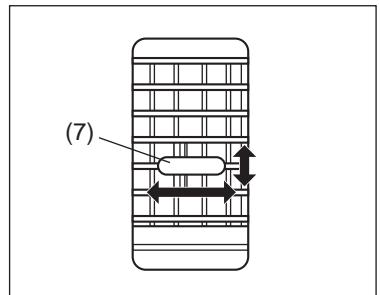


50M0080

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるよう
にサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

オゾンセーフエアコン（ダイヤル式） タイプ別装備

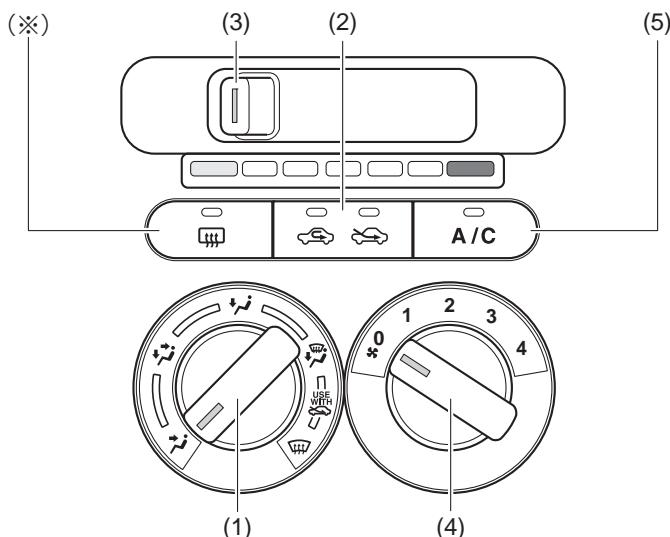

5

50M50010

(1) 吹出し口切替えダイヤル

(2) 内外気切替えスイッチ

(3) 温度調節レバー

(4) ファン(風量)調節ダイヤル



(5) エアコンスイッチ

※リヤデフォッガースイッチについては、**3-78ページ**をお読みください。



各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

(1) 吹出し口切替えダイヤル

使用目的にあわせて、吹き出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
ダイヤル		
吹出し口	 50M0081	 50M50120

5

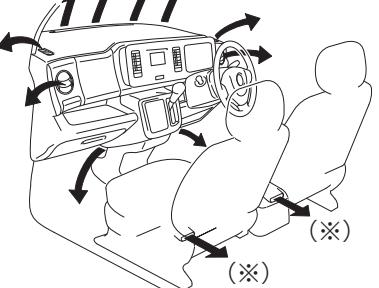目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル		
吹出し口	 50M50130	 50M50140

※ タイプ別装備

目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき	アドバイス
ダイヤル		USE WITH
吹出し口	 50M0085	このマークは、窓ガラスのくもりを早く取るためのアドバイスです。 吹出し口切替えダイヤルを または にして内外気切替えスイッチを外気導入にすると、内気循環にくらべて窓ガラスのくもりが早く取れます。

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

5

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、スイッチ内の表示灯が点灯します。

表示	状態
点灯 (外気導入)	外気を導入しています。 ● 通常はこの位置でお使いください。
点灯 (内気循環)	外気をしゃ断しています。 ● トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

アドバイス

長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。

(3) 温度調節レバー

温度調節レバーを右に操作すると、温度が高くなります。左に操作すると、温度が低くなります。

頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が  のときに、温度調節レバーを中間の位置に操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4) ファン(風量)調節ダイヤル

ファン(風量)調節ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。

ダイヤル位置	0	1 2 3 4
風量	停止	弱←→強

注記

長時間の停車や渋滞では、鉛バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

(5) エアコンスイッチ

エンジンをかけ、ファン(風量)調節ダイヤルを停止の位置から時計方向にまわし、エアコンスイッチを押します。除湿された風が吹き出すとともに、スイッチ内の表示灯が点灯します。

止めるときは、スイッチをもう一度押します。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここち良い暖房になります。

アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が0°C近くまで下がっているときに外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。


アイドリングストップ装備車

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、蓄冷エバポレーターで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ 4-33ページ (蓄冷エバポレーター)

アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。

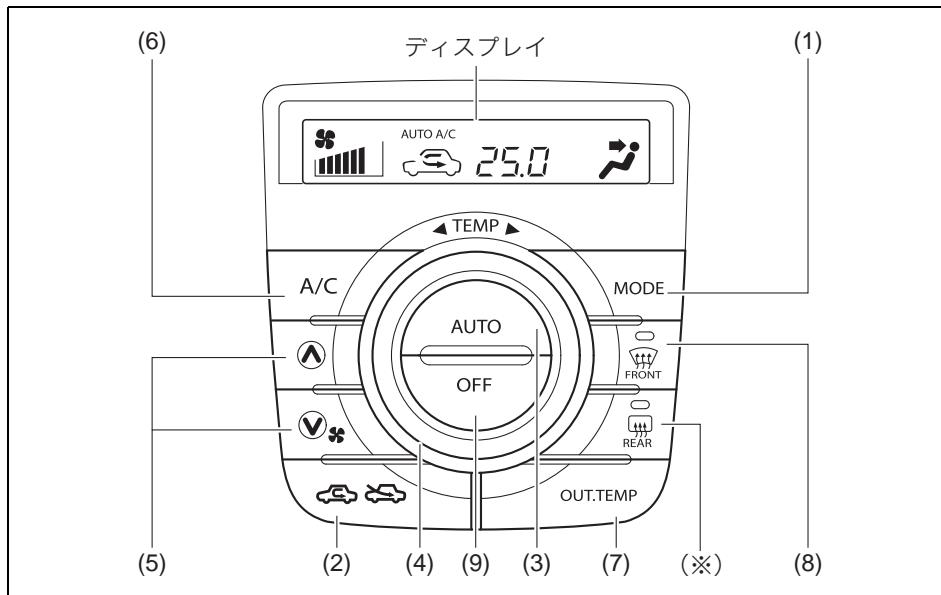オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）タイプ別装備

5

50M50020

- (1) モード(吹出し口)切替えスイッチ
 (3) オートスイッチ
 (5) ファン(風量)調節スイッチ
 (7) 外気温表示スイッチ
 (9) OFFスイッチ

- (2) 内外気切替えスイッチ
 (4) 温度調節ダイヤル
 (6) エアコンスイッチ
 (8) デフロスター スイッチ

※リヤデフォッガースイッチについては、3-78ページをお読みください。


オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）の使いかた

■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

次の手順で希望の温度を設定すると、各機能が自動で制御されます。ただし、デフロスター位置へは自動で切り替わりません。

→ 5-10ページ（オートスイッチ）

- 1** エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。

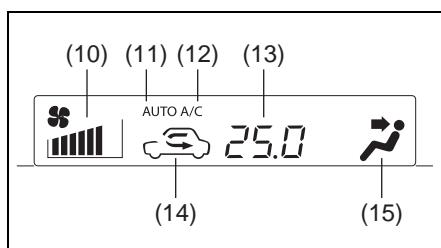

- (10) 風量
 (11) AUTO表示
 (12) A/C表示
 (13) 設定温度
 (14) 内外気切替え表示
 (15) 吹出し口

- 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ(6)を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。
- フロントガラス、運転席・助手席ドアガラスがくもったときは、デフロスタースイッチを押すか、モード(吹出口)切替えスイッチを押して「デフロスター/足元」位置へ切り替えてください。
→ **5-9ページ**
(モード切替えスイッチ)
→ **5-12ページ**
(デフロスタースイッチ)

5

2 温度調節ダイヤル(4)をまわして希望の温度を設定します。設定温度はLO、18~32°C、HIの間で、0.5°C間隔で設定できます。

- 25°Cを基準に希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。

3 作動を停止するときは、OFFスイッチ(9)を押します。

アドバイス

- エンジンを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO作動中に、ファン(風量)調節スイッチ(5)、モード(吹出口)切替えスイッチ(1)のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されてディスプレイの**AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。

- AUTO作動中に、デフロスタースイッチ(8)を押すと、ディスプレイの**AUTO**表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- エンジンスイッチが**[ON]**のときに、ディスプレイの**AUTO**表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動をAUTOにもどすときは、オートスイッチ(3)を押します。
- 止めるときは、OFFスイッチ(9)を押します。

アイドリングストップ中

エンジン自動停止中は送風に切り替わり、風量が調整され、蓄冷エバポレーターで蓄えた冷気を車内に送ります。

→ **4-33ページ(蓄冷エバポレーター)**



アドバイス

走行を開始して間もないときや渋滞中は、冷気が十分に蓄えられない場合があります。また、外気温やエアコンの設定状態によっては、効果に差があります。



各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード(吹出し口)切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 50M0081	 (※) 50M50120

5

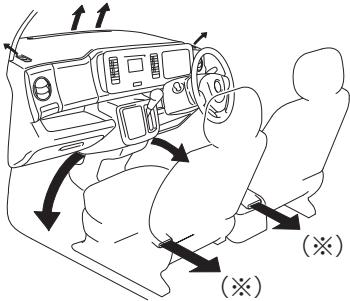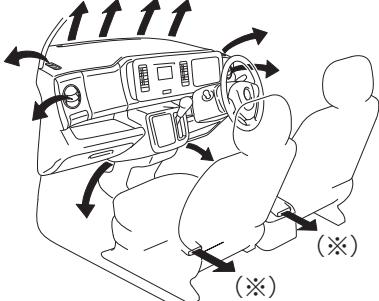目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 (※) 50M50130	 (※) 50M50140

※ タイプ別装備

 アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
 (外気導入)	外気を導入しています。 •通常はこの位置でお使いください。
 (内気循環)	外気をしゃ断しています。 •トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

5

アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

(3) オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹き出し口切替え表示が  のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4) 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18 °C～32 °C、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度は、ディスプレイに表示されます。

- ダイヤルを 18 °C から反時計方向にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルを 32 °C から時計方向にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房となります。

アドバイス

LO または **HI** が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

(5) ファン(風量)調節スイッチ

ファン(風量)調節スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは **▲** (凸部)、風量を小さくするときは **▼** (凹部) を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ (9) を押します。

(6) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

- エアコンスイッチを押すごとに、エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここち良い暖房になります。

アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0°C近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0°C近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これはしめたった空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

(7) 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温度が表示されます。


表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

- 外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク（雪の結晶マーク）が点灯します。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-12ページ

（雪道を走行するとき）

図の値は表示例です

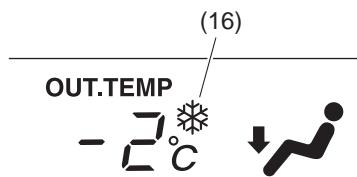

50M50150

(16) フリーズマーク

注意

フリーズマークの点灯は目安です。気象状況によっては、フリーズマークが点灯しなくても路面が凍結している場合があります。注意して走行してください。

アドバイス

- 外気温はセンサー取り付け部の温度を表示していますので、実際の外気温と異なる場合があります。
- 次の場合は、正しい外気温が表示されなかったり、温度表示の更新が遅れたりすることがありますが、故障ではありません。
 - 停車時または低速走行時
 - 外気温が急激に変化したとき（車庫、トンネルの出入口付近など）
- フリーズマークは、外気温を表示していないときにも点灯します。

(8) デフロスター/スイッチ

デフロスター/スイッチを押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替えられます。

もう一度押すと、デフロスター/スイッチを押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン（風量）調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押して停止してください。


●設定温度を高くすると、早くくもりが取れます。

●外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。

●スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。

●運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

5

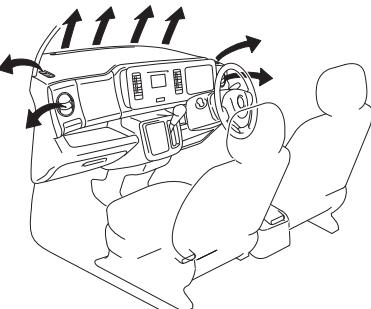目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	 50M0085

アドバイス

- 内気循環に切り替えると、くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くすると、窓ガラスの外側に露がつくことがあります。

(9) OFFスイッチ

OFFスイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置


オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)

オゾンセーフオートエアコン(プッシュ式)は、日射センサー(1)、室温センサー(2)、外気温センサーなどによって周囲の状況を感知し、自動制御しています。

インバネ運転席側

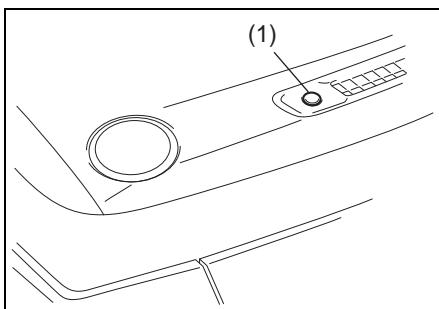

50M0086

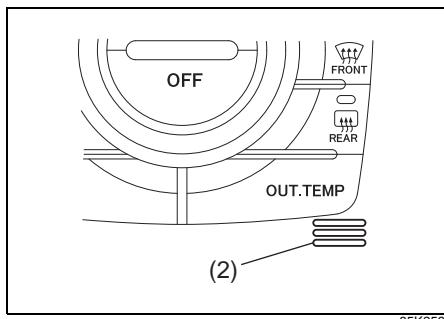

85K259

アドバイス

日射センサーの上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないでください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充てんするときは

エアコンガスは、冷媒 HFC134a (R134a) を使用してください。

- エアコンガスを充てんするときは、日産販売会社にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、日産販売会社にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にオイルを循環させてください。油ぎれを防ぐことにより寿命をのばします。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを交換するときは

5

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

- エアフィルターの清掃と交換は、日産販売会社にご相談ください。

地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000km ごと、または 6か月ごと	車検ごと
上記以外の 地域	10,000km ごと、または 12か月ごと	車検ごと

オーディオ機能について

オーディオはタイプ別装備

安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- 音楽などを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- ナビゲーション、またはオーディオが不法電波の影響を受けると、正常に動作しないことがあります。
- ナビゲーションまたはオーディオの機能については、次の「ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオの取扱いについて」または付属の取扱説明書をお読みください。

！警告

走行中はナビゲーション、またはオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注記

エンジンを停止したまま長時間ナビゲーション、またはオーディオを使うと、鉛バッテリーあがりの原因となります。

アンテナ

アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオの電波は刻々と変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。


ルーフアンテナ

車両後部の運転席側にあります。

■ アンテナの調節

アンテナの位置は3段階（①、②、③）に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないます。
- ラジオを聞くときは、アンテナを②の位置に固定してください。アンテナが①または③の位置に倒れると、ラジオの受信が正常にできないことがあります。

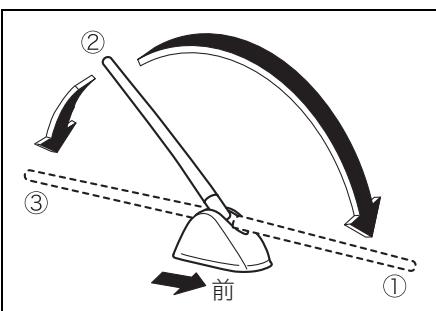


50M0162

注記

車庫の天井などにアンテナがあたるときは、手でアンテナを①または③の位置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときは、アンテナ(1)を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部(2)にねじ込み、しっかりと取り付けてください。



50M0160

注記

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。

- 自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオの取扱いについて**タイプ別装備****お手入れについて**

- お手入れするときには、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布につけて軽くふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- 液体芳香剤やジュースなどの液体類が付着したときは、すみやかに柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、変形、ひび割れの原因となります。

注記

- 自動車用クリーナーなどは使用しないでください。変質したり、塗料がはげたりする原因となります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させておくと、しみがつくことがあります。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤や酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。しみ、変色、ひび割れの原因となります。



50MA089

タッチパネル操作について

- タッチパネルは指で触れる程度にタッチして操作してください。
- 次のような場合は、正常に動作しないことがあります。
 - 手袋をした指での操作
 - つめ先での操作

注記

故障の原因になりますので、指で強く押したり、先のとがったもの（つめ、ペン、ボールペン、など）を押し付けたりしないでください。

また、濡れた手での操作も行なわないでください。

5

表示画面について

- 非常に寒いときに、画面の動きが遅くなったり、画面が暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。常温にもどれば回復します。
- 表示画面の表示色が、本体の熱や車内の温度によって変色することがありますが、発光体特有の現象で、故障ではありません。常温にもどれば回復します。

エラー表示について

システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。エラー表示はセンターユニットのディスプレイに表示されます。

ディスプレイにエラーが表示されたときには、**5-49 ページの「エラー表示について」**の項を参照して障害を取り除いてください。障害を取り除けば、通常の動作になります。

CDの演奏について

- 車内が極度に冷えた状態で、ヒーターを入れてすぐに本機を使用すると、CD や本機内部の光学部品がくもって正常に再生できない場合があります。CD がくもっているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品がくもったときは、電源を入れた状態で 1 時間ほど放置すると自然にくもりがとれ、正常な状態にもどります。
- 悪路などで車体が激しく振動すると、CD が音飛びを起こすことがあります。

CDについて


次のマークのついた CD をご使用ください。ハート形や八角形など、特殊形状の CD は使用しないでください。



50MA080

- CD-R/CD-RW は、音楽用 CD-R/CD-RW だけを使用してください。また、録音状態によっては再生できない場合があります。
- 各種コピーコントロール CD は、CD 規格に合致しない特殊ディスクであり、再生できない場合があります。CD の発売元にお問い合わせください。
- シングル CD (8cmCD) は使用できません。

- 新しいディスクは、ディスクの周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、再生できなかったり音飛びの原因となったりします。ディスクにバリがあるときは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

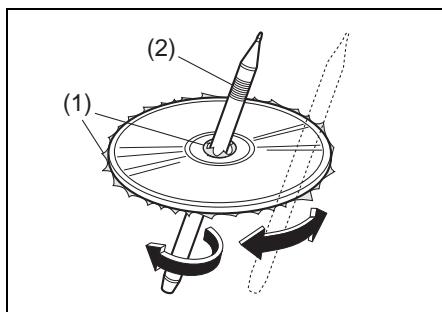

80J1168

(1) バリ

(2) ボールペン

注記

- CD-R/CD-RWは、通常の音楽CDに比べて高温多湿の環境に弱く、車内に長時間放置すると再生できない場合があります。
- 記録面に、傷、指紋、ほこり、汚れなどをつけないでください。
- レーベル面（印刷面）や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
- テープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあつたりするCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなったり、故障の原因となったりします。

■ CDは次のような場所には保管しない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房の熱が直接当たる場所

■ お手入れ

汚れたときは、内側から外側へ向かってやわらかい布でよくふいてください。

注記

レコードクリーナー液やアルコールなどでふかないでください。

MP3/WMA/AACについて**■ MP3とは**

MPEG 規格のオーディオ・レイヤー3 (MPEG audio layer3) に分類される音声圧縮方式で、パソコンユーザーの間で同方式は標準フォーマットとして浸透しています。

■ WMAとは

- 「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフト社が開発した音声圧縮方式です。
- WMA の著作権保護機能が有効な楽曲は再生できません。

■ AACとは

「Advanced Audio Coding」の略で、映像圧縮規格（MPEG-2、MPEG-4）で使われる音声圧縮方式です。

- 本機ではiTunesでエンコードして作成したAACファイルのみを再生の対象とします。
- AACの著作権保護機能が有効な楽曲は再生できません。
- iTunesミュージックストアなどで購入した楽曲は再生できません。
- AACファイルをエンコードしたiTunesのバージョンによっては正常に再生できない場合があります。
- Appleロスレスエンコーダーには対応していません。

5

■ MP3/WMA/AAC ディスク作成時には

ファイル拡張子

- ファイルに付ける拡張子は、必ず半角文字で「.MP3」「.WMA」「.M4A」であることを確認してください。
- 拡張子は大文字、小文字の混在設定が可能です。
- 上記以外の拡張子を付けたファイルや、拡張子がついていないファイルは、再生ができません。

タイトル表示について

- 曲名、アーティスト名、アルバム名をタイトルとして表示することが可能です。
- 設定した文字コードによっては、正しく表示されない場合があります。
- 同一フォルダー内に、同じ曲名を付けてください。
- MP3の場合は、ID3-TAG V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0に対応しています。TAG表示は、V2.4/2.3/2.2を優先します。
- AACの場合は、iTunesで編集したTAGデータのみを表示します。iTunes以外のTAG編集ソフトでTAG設定をした場合は、正しく表示されない場合があります。

フォルダー階層

8階層を超えたフォルダーやファイルは再生できません。

ファイル数／フォルダー数

- ファイル数、フォルダー数は、最大で255までの再生が可能です。
- 曲の再生はディスクに記録した順番に行なわれます。（パソコン上で表示される順番通りに再生されるとは限りません。）
- 記録時のエンコーダーソフトによっては、若干ノイズが発生する場合があります。

■ 再生可能なMP3/WMA/AACファイルの規格について

フォルダー階層：

最大8階層 (ROOTフォルダー含む)

フォルダー数／ディスク：

最大255フォルダー (ROOTフォルダー含む)

ファイル数／ディスク：

最大999ファイル

ファイル数／フォルダー：

最大255ファイル

ディスクフォーマット：

ISO9660 (レベル1、2)、Joliet、Romeo

(MP3ディスク)

フォーマット：

MPEG-1/2/2.5オーディオレイヤー

サンプリングレート (kHz)

MPEG-1 : 32/44.1/48

MPEG-2 : 16/22.05/24

MPEG-2.5 : 8/11.025/12

ビットレート (kbps/VBR)

MPEG-1 : 32～320

MPEG-2 : 8～160

MPEG-2.5 : 8～160

(WMAディスク)

フォーマット：

WMA7/WMA8/WMA9

(Pro/Voice/losslessは除く)

サンプリングレート (kHz) :

32/44.1/48

ビットレート (kbps/VBR) : 32～192

(AACディスク)

フォーマット：

MPEG2-AAC/MPEG4-AAC

サンプリングレート (kHz) : 8～48

ビットレート (kbps/VBR) : 8～320


操作パネルの見かた

■ 操作パネル構成について

本機は、タッチキーにより、操作を行ないます。

モードに関係なく操作可能な「固定キー」と、モードによって操作可能となるディスプレイ上の「モード別キー」から構成されます。

固定キーパネル

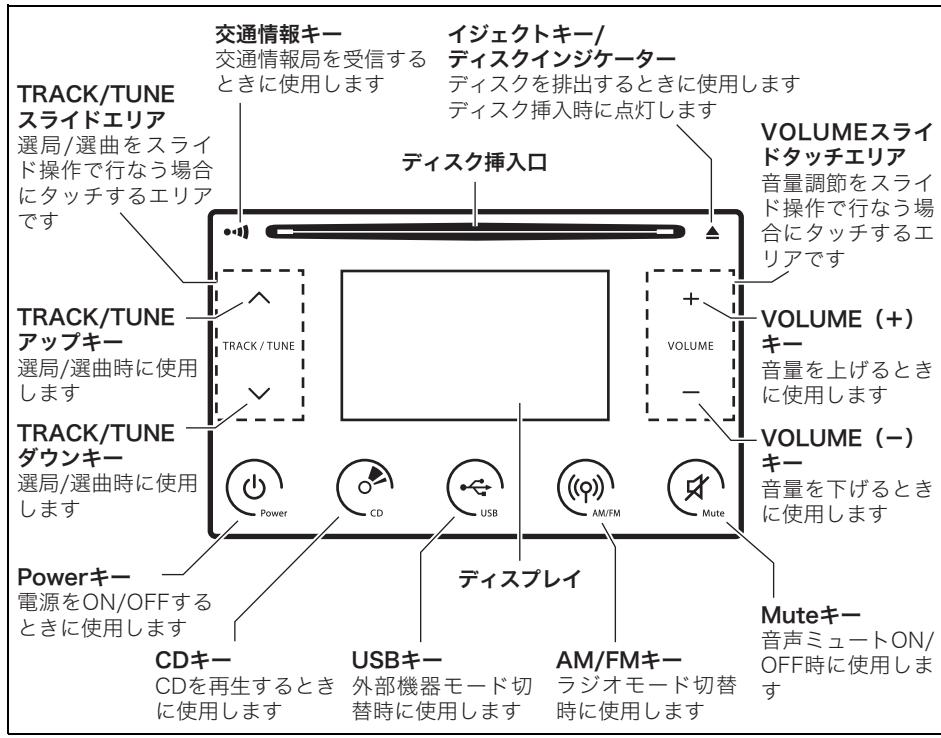

50MA005

モード別キーパネル

- ディスプレイ内に表示されます。
- 図のパネルは、ラジオ (FM) の例です。モード別キーパネルの詳細は、各モードの説明をお読みください。

■ タッチ操作について


本機では、指先でタッチすることにより、すべての操作が可能です。

- タッチしたキーを離した時にキーが有効となりますので、キーをタッチしたまま（押している状態）では有効になりません。

ただし、TRACK/TUNEキーやVOLUMEキーは押したままでも有効（動作開始）となります。

- タッチ操作は、文字またはマーク部の上をタッチしてください。正しい位置をタッチしないと、反応しなかったり、別の動きをしたりする場合があります。

基本操作

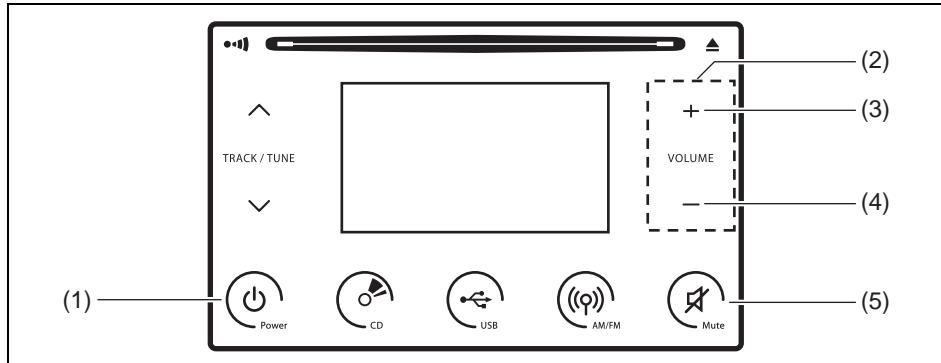


- (1) Powerキー
(3) VOLUME(+)キー
(5) Muteキー

- (2) VOLUMEスライドタッチエリア
(4) VOLUME(−)キー

5

■ 電源を入れる

エンジンスイッチが [ACC] または [ON] のときに、Power キー (1) をタッチします。

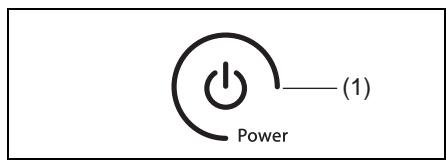

- (1) Powerキー


- 電源を入れると、前回の操作終了時のモードがディスプレイに表示されます。
- もう一度 Power キー (1) をタッチすると、電源が切れます。

アドバイス

初期電源投入時、日時は“1/1 (金)
12:00”が表示されます。

■ 音量を調節する

音量を大きくする場合
VOLUME (+) キー (3) をタッチします。

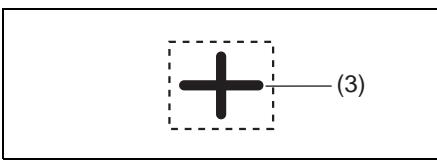


- (3) VOLUME(+)キー

- タッチし続けると連続して大きくなります。

音量を小さくする場合

VOLUME (ー) キー (4) をタッチします。

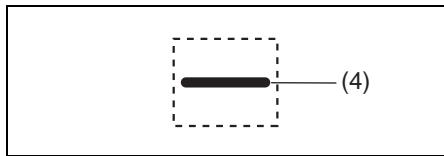

50MA011

(4) VOLUME(ー)キー


- タッチし続けると連続して小さくなります。

▲ 注意

- 車外の音が聞こえる音量で使用してください。
- 電源を切るときは、音量を小さくしてください。電源を入れたときに突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因となります。

アドバイス


VOLUMEスライドタッチエリア (2) を上下方向にスライドしても音量調節が可能です。

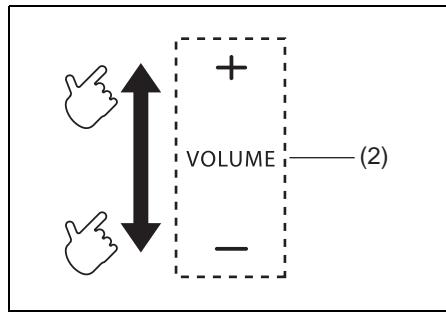

50MA012

(2) VOLUMEスライドタッチエリア**音を一時的に消す（ミュート）**

Muteキー (5) をタッチします。

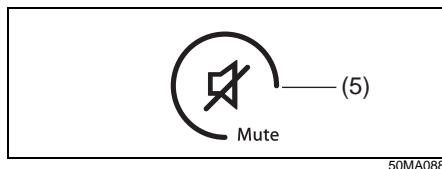

50MA088

(5) Muteキー

- もう一度Muteキー (5) をタッチすると、もとの音量にもどります。

音質、画質、時計を設定する

本機では次の設定ができます。(設定可能な項目は現在の再生モードによって異なります)

項目	機能	
リピート・ランダム → 5-38ページ、5-45ページ	CD/USB/iPodモードでのプレイモードを変更します	
音質	低音	低音を調整します
	高音	高音を調整します
	左右バランス	左右の音量のバランスを調整します
	前後バランス	前後の音量のバランスを調整します
	自動音量調整 (※1)	車速に応じて音量を調整します
画質	明るさ	画面の明るさを調整します
	コントラスト	画面のコントラスト(明暗)を調整します
	画面サイズ	VTR画面での画面比率を選択します(※2)
日時	日時表示	日時表示のON/OFFを選択します
	日時調整	日時の設定を行ないます
操作音		操作音のON/OFFを選択します
Bluetooth®電話登録		Bluetooth®電話の登録を行ないます(※3)

5

※1 自動音量調整とは

車の速度に連動して自動的に音量を補正する機能です。

車の速度が速いほど音量が大きくなり、遅いほど音量が小さくなります。

- 自動音量調整レベルには4段階あります。(LEVEL OFF、1、2、3)
- LEVEL OFFが自動音量調整機能なしの状態で、LEVELの値が大きくなるほど、音量の変化量が大きくなります。


※2 この車には、VTRケーブルの設定がないため使用できません。

※3 この車には、Bluetooth®対応携帯電話用ハンズフリーキットの設定がないため、使用できません。


■ 音質、画質を調整する

1 設定キー(6)をタッチします。

- 各種設定のメニュー画面が表示されます。

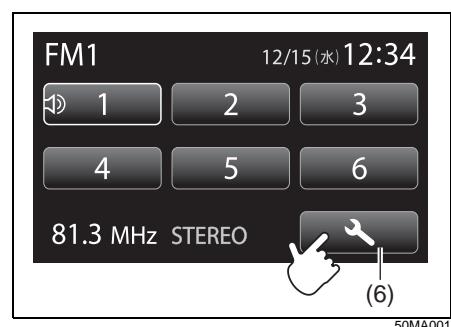

(6) 設定キー

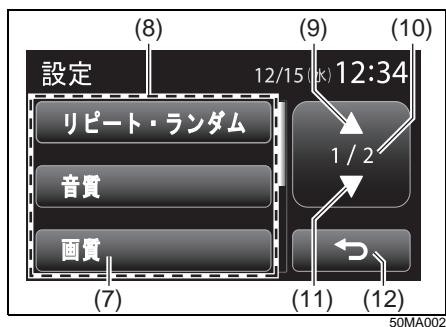


- (7) リストキー (8) リスト表示エリア
(9) リストアップキー
(10) 現在ページ／総ページ数
(11) リストダウンキー
(12) リターンキー

アドバイス

- 選択中の項目は、キーの囲みの色が変わって表示されます。
- バックビューモニターモードの場合、メニュー画面は表示されません。
- 走行中はリピート・ランダムを除く各種設定操作ができません。

2 設定したいリストキー (7) をタッチしてゆき、各調整画面を表示させます。


低音調整の例

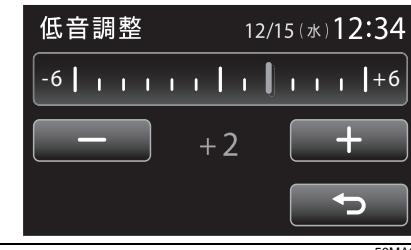

一つ前の画面へもどるには
リターンキー (12) をタッチします。

ページを切り替えるには

- リストアップキー(9)／ダウンキー(11)をタッチすると、選択中カーソルが上下に移動します。
- リスト表示エリア(8)を上下に大きくスライドするとページが切り替わります。

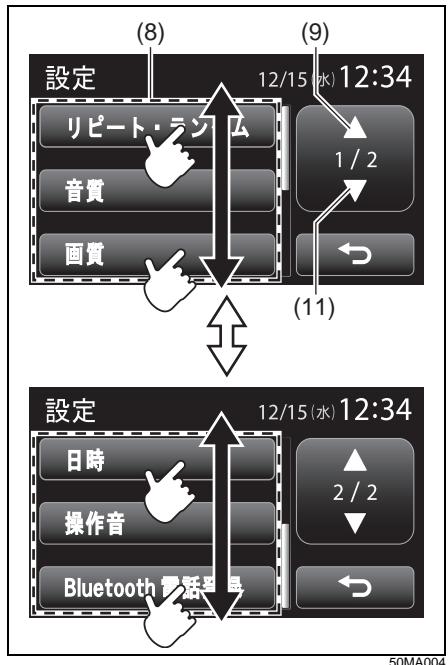


- (8) リスト表示エリア
 (9) リストアップキー
 (11) リストダウンキー

アドバイス

リスト表示エリア(8)内で小さくスライドさせた場合は反応しない場合があります。

3 設定値を変更します。

- 設定変更キー(−)(13)/(+)(14)をタッチします。
- タッチし続けると、連続的に設定値が変化します。

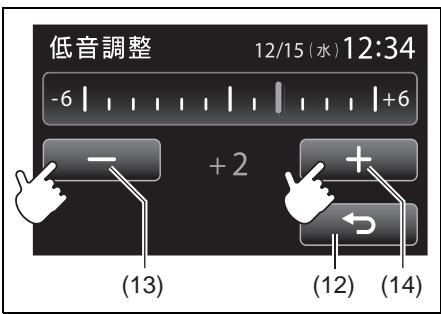

- (12) リターンキー
 (13) 設定値変更キー(−)
 (14) 設定値変更キー(+)

設定項目と操作方法については、次表のようになります。

設定項目	キー操作	
	一または◀	十または▶
低音	低音を抑制	低音を強調
高音	高音を抑制	高音を強調
左右 バランス	左スピーカー 音を強調	右スピーカー 音を強調
前後 バランス	後スピーカー 音を強調	前スピーカー 音を強調
自動音量 調整	レベルDown	レベルUp
明るさ	明るさを抑制	明るさを強調
コント ラスト	コントラスト を抑制	コントラスト を強調
画面 サイズ	ノーマル／ワイド切替え	
日時表示	時計ON／OFF切替え	
操作音	操作音ON／OFF切替え	

設定操作を終了するには


リターンキー（12）をタッチし続けます。

アドバイス

設定画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、設定画面が終了します。


■ 時計をあわせる

- 1** 設定キー（6）をタッチします。
 • 各種設定のリスト画面が表示されます。

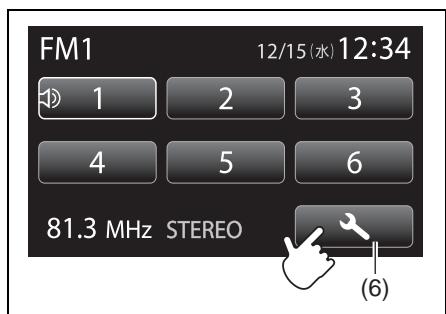

(6) 設定キー

- 2** リストダウンキー（11）をタッチするか、リスト表示エリア（8）を下にスライドさせて次ページを表示させます。

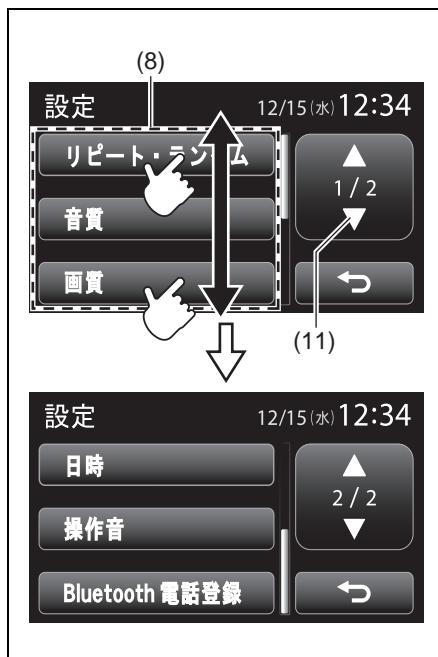(8) 表示エリア
 (11) リストダウンキー

- 3** リスト画面から「日時」をタッチします。
 • 日時設定画面が表示されます。



装備の取扱い/オーディオ

- 4 「日時調整」をタッチします。
● 日時調整画面が表示されます。




50MA022

- 6 設定値変更キー(ー)(13)/(+)(14)をタッチし、設定値を変更します。



50MA024

- 5 項目送りキー(15)をタッチし、調整したい項目を選択します。
●「西暦」→「月」→「日」→「時」→「分」の順番で切り替わります。
●選択された項目は色がオレンジ色に変化します。

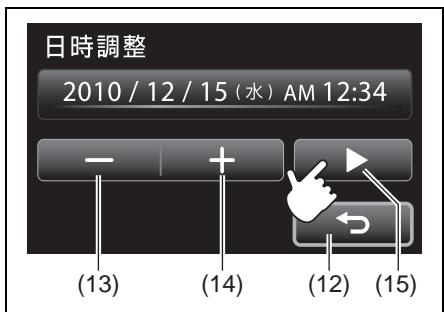

50MA023

- (12)リターンキー
(13)設定値変更キー(ー)
(14)設定値変更キー(+)
(15)項目送りキー

アドバイス

西暦の設定範囲は2010年～2039年となります。

時計あわせを終了するには

リターンキー(12)をタッチし続けます。

アドバイス


設定画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、設定画面が終了します。

■ バックビューモニターの画質を調整する

バックビューモニターモード中に「明るさ」と「コントラスト」を調整することができます。

1 バックビューモニターモード中に画面をタッチします。

- 画面右下に設定キー (16) が表示されます。

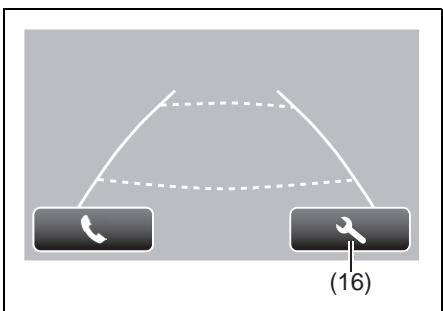


50MA025

(16) 設定キー

2 設定キー (16) をタッチします。

- 「明るさ」調整画面に切り替わります。
- 項目送りキー (19) をタッチするたびに次のように切り替わります。

「明るさ」
↓
「コントラスト」
↓
「ガイドライン表示」

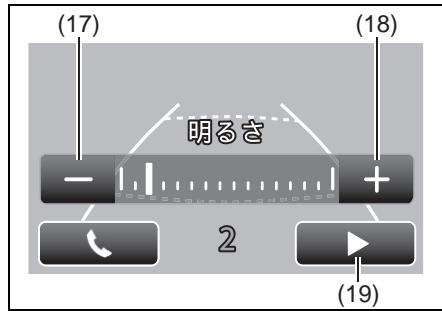

(17) 設定値変更キー(−)

(18) 設定値変更キー(+)

(19) 項目送りキー

3 設定値変更キー (−) (17) / (+) (18) をタッチし、「明るさ」や「コントラスト」を調整します。

5

調整画面を終了するには

項目送りキー (19) を、調整画面が消えるまでくり返しタッチします。

アドバイス


- 調整画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、調整画面が終了します。
- バックビューモニターモード中に設定した明るさとコントラストは、他のモードには反映されません。

■ バックビューモニターのガイドライン表示／非表示を切り替える

バックビューモニターモードでのガイドライン表示／非表示を切り替えることができます。

1 バックビューモニターモード中に画面をタッチします。

- 画面右下に設定キー（16）が表示されます。

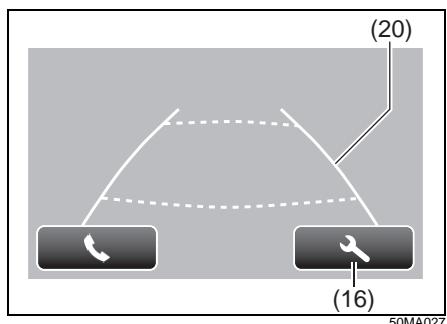


5

(16)設定キー
(20)ガイドライン

2 設定キー（16）をタッチします。

3 項目送りキー（19）を2回タッチして、ガイドライン表示ON/OFF画面を表示させます。

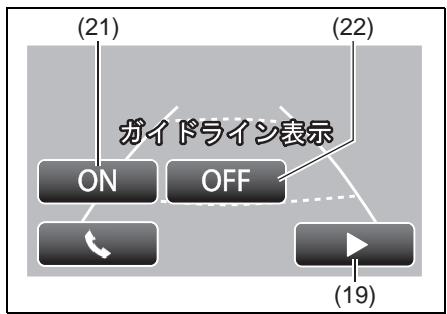

(19)項目送りキー

(21)ONキー

(22)OFFキー

4 ONキー（21）／OFFキー（22）をタッチします。

ON：ガイドライン表示

OFF：ガイドライン非表示


調整画面を終了するには

項目送りキー（19）をタッチします。

アドバイス

調整画面の表示中、7秒以上操作しないでいると、調整画面が終了します。

ラジオ放送を聞く

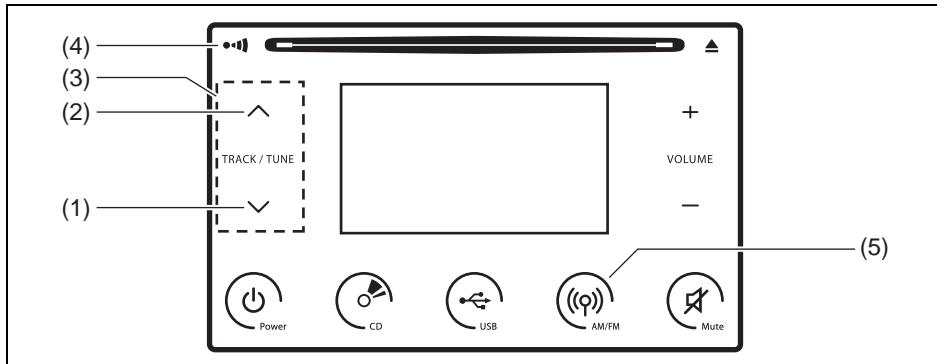

50MA029

- (1) TRACK/TUNEダウンキー
 (2) TRACK/TUNEアップキー
 (3) TRACK/TUNEスライドエリア
 (4) 交通情報キー
 (5) AM/FMキー

- (1) TRACK/TUNEダウンキー
 (2) TRACK/TUNEアップキー
 (3) TRACK/TUNEスライドエリア
 (4) 交通情報キー




50MA030

- (6) プリセット局受信中表示
 (8) ミュートインジケーター
 (10) プリセットキー
 (12) 周波数表示

- (7) バンド表示
 (9) 日時表示
 (11) ステレオインジケーター

■ AM/FMを聞く

AM/FMキー (5) をタッチします。

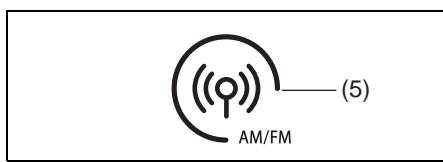

50MA031

- 押すたびに、次のように切り替わります。

⇒ FM1 → FM2 → AM1 → AM2

ステレオ放送の受信について

ステレオ放送を受信すると、ディスプレイのステレオインジケーターが点灯します。

アドバイス

本機はAMステレオ放送には対応していません。

■ 交通情報を聞く

交通情報キー(4)をタッチします。



50MA032

5

(4) 交通情報キー


- 交通情報放送局(AM1620kHz)を受信します。

もとのモードにもどるには

もう一度、交通情報キー(4)をタッチします。

■ 自動選局する(シーク選局)

TRACK/TUNEアップキー(2)／ダウンキー(1)をタッチし続けます。

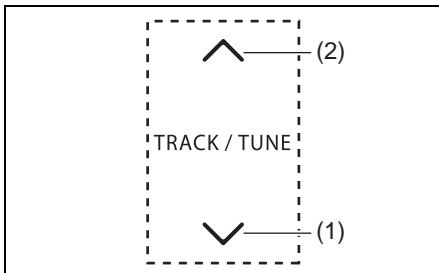


50MA033

- (1) TRACK/TUNEダウンキー
- (2) TRACK/TUNEアップキー

- 放送局のあるところで、自動的に選局が止まります。
- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。
- 自動選局を取り消したいときは、TRACK/TUNEアップキー(2)／ダウンキー(1)をもう一度押してください。

■ 手動選局する（マニュアル選局）


TRACK/TUNE アップキー (2) / ダウンキー (1) をタッチします。

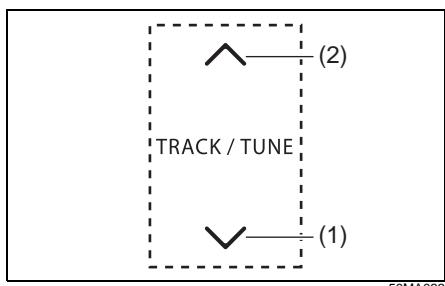

- 受信している周波数が表示されます。

—アドバイス—

TRACK/TUNE スライドエリア (3) を上下方向にスライドしても手動選局が可能です。

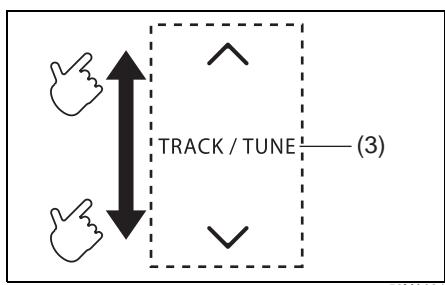


(3) TRACK/TUNEスライドエリア

■ 放送局をメモリーする（プリセットメモリー）

プリセットメモリーについて

プリセットメモリーできるのは、FM1、FM2、AM1、AM2各6局、合計で24局です。

- メモリーしたい放送局を選びます。
- メモリーしたいプリセットキー (1 ~ 6) をタッチし続けます。 (約2秒間)

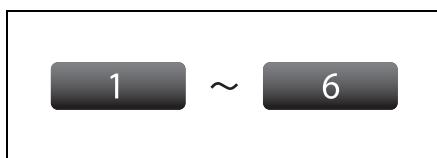


- 周波数表示が点滅し、現在受信中の周波数がメモリーされます。

5


■ メモリーされている放送局を聴く（プリセット選局）

プリセットキー (1 ~ 6) をタッチします。

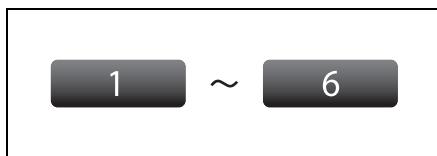

- あらかじめメモリーしてある放送局を選局します。

CDを聴く

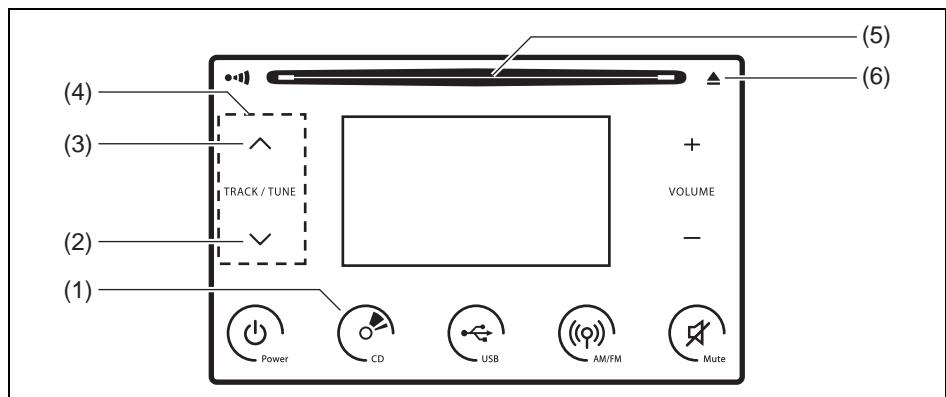


50MA037

- (1) CDキー
- (2) TRACK/TUNEダウンキー
- (3) TRACK/TUNEアップキー
- (4) TRACK/TUNEスライドエリア
- (5) ディスク挿入口
- (6) イジェクトキー/ディスクインジケーター

5

ディスプレイ (音楽CDのとき (CDDA))

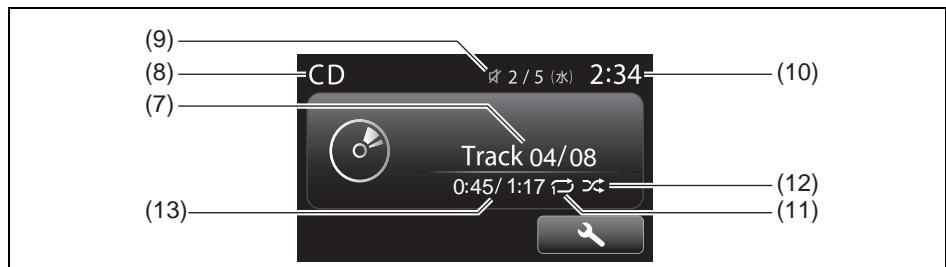

50MA038

ディスプレイ (MP3/WMA/AACディスクのとき)



50MA039

- (7) 現在TRACK No./総TRACK数
- (8) モード表示
- (9) ミュートインジケーター
- (10) 日時表示
- (11) リピートインジケーター
- (12) ランダムインジケーター
- (13) 再生時間／残り時間
- (14) 再生時間
- (15) 曲名
- (16) アーティスト名
- (17) アルバム名
- (18) 現在FILE No./フォルダー内総FILE数
- (19) メニューキー

■ アドバイス

曲名、アーティスト名、アルバム名が記録されていない場合は、表示されません。


■ ディスクを入れる**ディスク・イン・プレイ機能とは**

本機の電源が入っていない状態でも、エンジンスイッチが [ACC] または [ON] であれば、CD を入れると自動的に電源が入って演奏が始まります。

警告

ディスク挿入口に手、指、異物を入れないでください。けがをしたり、火災や感電の原因となったりするおそれがあります。

ディスク挿入口 (5) にCDを図のようにして入れます。

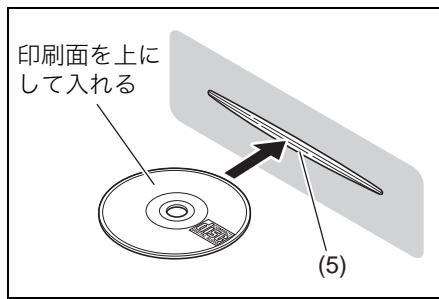

50MA040

- CDを入れると、自動的に演奏が始まり、ディスクインジケーター（イジェクトキー）(6) が点灯します。

■ アドバイス


- CD-R、CD-RW、各種コピーコントロールCDは、再生できない場合があります。
- 本機ではCD-TEXTのタイトル情報は表示されません。
- 次のマークがないCDやCD-ROMは、使用できません。



50MA080

■ ディスクを取り出す

イジェクトキー (6) をタッチします。

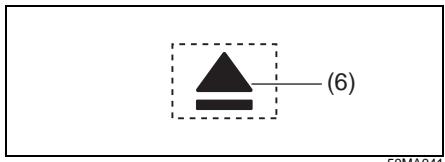

50MA041

(6) イジェクトキー

- CD がイジェクトされ、ディスクインジケーター（イジェクトキー）(6) が消灯します。CDを取りだしてください。
- CD をイジェクトしたままにしておくと、約 15 秒後に本機内に引きこまれます。（オートリロード機能）


5

注記

オートリロード前に、無理に CD を押し込まないでください。ディスク表面に傷がつくおそれがあります。

■ すでにしているディスクを聴く

エンジンスイッチが [ACC] または [ON] のときに、CD キー (1) をタッチします。

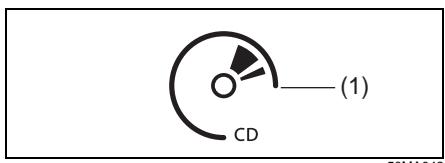

50MA042

(1) CD キー

- CD モードになると、自動的に演奏が始まります。

■ 曲を選ぶ


TRACK/TUNE アップキー (3) / ダウンキー (2) をタッチします。

次の曲を聴く場合

TRACK/TUNE アップキー (3) をタッチします。

前の曲を聴く場合

TRACK/TUNE ダウンキー (2) を 2 回タッチします。

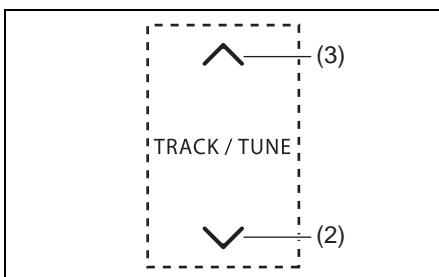


50MA043

(2) TRACK/TUNE ダウンキー

(3) TRACK/TUNE アップキー

アドバイス

TRACK/TUNE スライドエリア (4) を上下方向にスライド操作しても選曲操作が可能です。

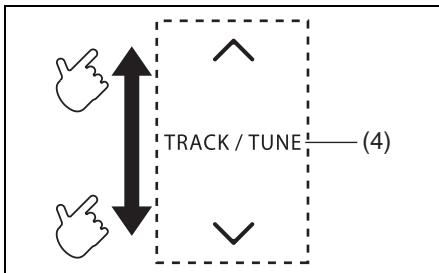


50MA044

(4) TRACK/TUNE スライドエリア

■ 早送り、早戻しする

TRACK/TUNE アップキー (3) / ダウンキー (2) をタッチし続けます。

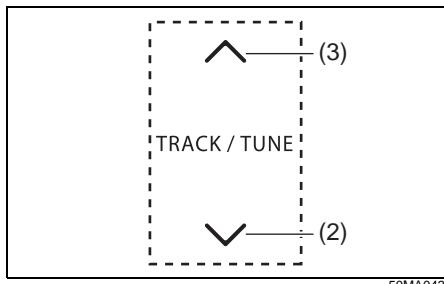

■ 曲をリストから選ぶ（リスト選択モード）


MP3/WMA/AAC ファイルを収録したディスクでのみ操作が可能です。

- 1 メニューキー (19) をタッチします。



(19) メニューキー

- リスト選択モードになり、ディスク内の音楽ファイルを含むフォルダーがリスト表示されます。

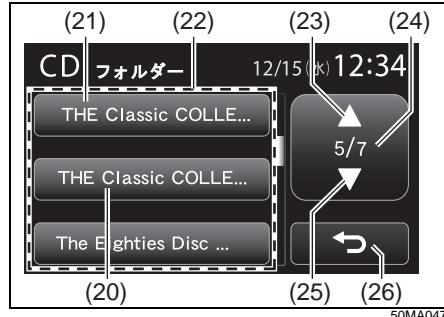


- (20)選択中カーソル
 (21)フォルダーリスト
 (22)リスト表示エリア
 (23)リストアップキー
 (24)選択リストNo／リスト総数
 (25)リストダウンキー
 (26)リターンキー


- 2 選択したいフォルダーリスト (21) をタッチします。



- 選択したフォルダーにある音楽ファイルが表示されます。

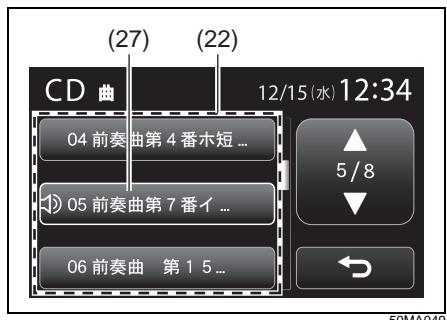

3 再生したいファイル名リスト (27) をタッチします。

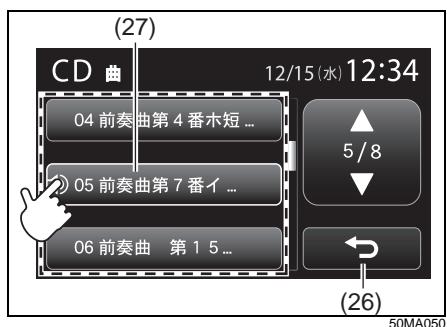


- タッチした曲を再生します。(リスト選択モードは終了します)

一つ前の画面へもどるには
リターンキー (26) をタッチします。

ページを切り替えるには

- リスト表示エリア (22) を上下スクロール操作するとページが切り替わります。
- リストアップキー (23) / ダウンキー (25) をタッチすると、選択中のカーソルが上下に移動します。

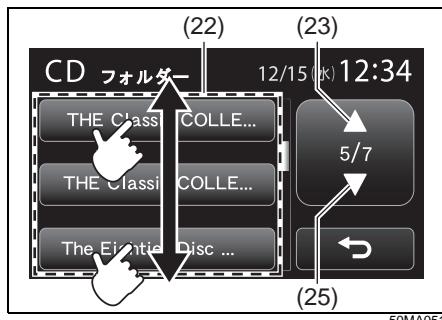

4 リストを選択するには
リスト表示エリア (22) をタッチします。

リスト選択モードを解除するには
リターンキー (26) をタッチし続けます。

アドバイス

リスト (フォルダー / 曲) を選択せずに 8 秒間操作がない場合もリスト選択モードは解除されます。

自動再生について

- フォルダーの選択中に、約 2 秒間操作がない場合は、選択中のフォルダー内の先頭曲を再生します。
- 曲の選択中に、約 2 秒間操作がない場合は、選択中の曲を再生します。

■ プレイモードを変更する (リピート・ランダム演奏)

1 設定キー (29) をタッチします。



(29)設定キー

- 設定画面が表示されます。



2 「リピート・ランダム」をタッチします。

- リピート・ランダム設定画面が表示されます。

3 設定したいプレイモードのキーをタッチします。



プレイモード	再生方法
リピート (すべて)	ディスクに含まれるすべての曲を繰り返し再生します。 (初期値)
フォルダー リピート	現在再生対象となるいるフォルダー内の曲を繰り返し再生します。 (MP3/WMA/AAC再生の場合のみ)
1曲 リピート	現在再生している曲を繰り返し再生します。
オール ランダム	ディスクに含まれるすべての曲をランダム再生します。
フォルダー ランダム	現在再生対象となるいるフォルダー内の曲をランダム再生します。 (MP3/WMA/AAC再生の場合のみ)
ランダム OFF	ランダム再生をOFFにします。 (初期値)


♪アドバイス

- フォルダーリピートまたは1曲リピートモードにした場合、自動的にランダムOFF設定となります。
- オールランダムモードまたはフォルダーランダムモードにした場合、自動的にリピート OFF 設定となります。

USB機器、iPodを操作する

USBソケットにUSB機器、iPodを接続すると、本機で再生が可能です。

→ 5-61ページ (USBソケット)

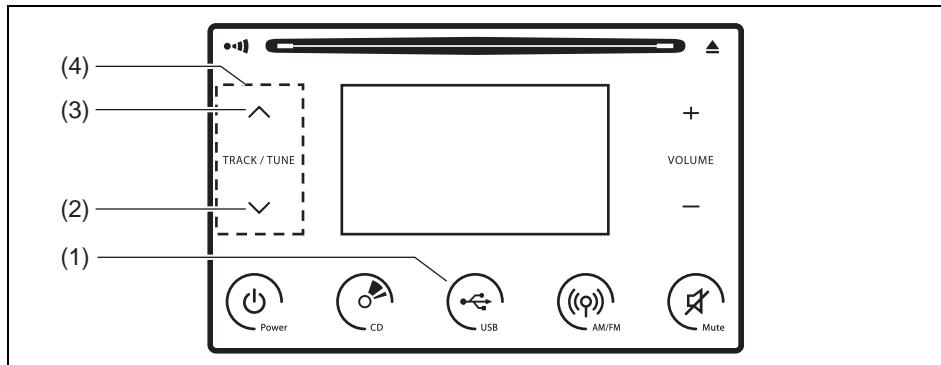

50MA060

(1) USBキー
(3) TRACK/TUNEアップキー

(2) TRACK/TUNEダウンキー
(4) TRACK/TUNEスライドエリア

5

ディスプレイ (USBモード)



(5) メニューキー	(6) 再生時間
(7) モード表示	(8) ミュートインジケーター
(9) 日時表示	(10) 曲名
(11) アーティスト名	(12) アルバム名
(13) ランダムインジケーター	(14) リピートインジケーター
(15) 現在TRACK／フォルダー内総TRACK数	

ディスプレイ (iPodモード)

• アートワーク設定曲再生時



50MA062

(16)アートワーク表示

アドバイス

アートワークはアートワークを設定した曲を再生時に表示します。

• アートワーク未設定曲再生時



50MA063

■ 接続できるUSB機器、iPod

本機では次の機器が接続可能です。

機器名	機器の条件
USB 機器	USB マスストレージクラス対応のポータブルオーディオや USBメモリ
iPod	対応する iPod については、5-42ページの「接続可能なiPodについて」をお読みください。

接続可能なUSB機器とファイル

本機で再生ができるUSB機器、ファイルの仕様は次表のとおりです。

項目	仕様
接続規格	USB2.0
通信速度	Full Speed/ High Speed
対応ファイル システム	FAT12/FAT16/FAT32
再生可能 ファイル	5-19ページの「再生可能なMP3/WMA/AAC ファイルの規格について」をお読みください。
対応 メモリサイズ	最大8GB (8GBを超えるメモリを接続した場合、正常に再生されない場合があります)
フォルダー 階層	最大8レベル (ROOTフォルダー含む)
フォルダーカー数	最大255フォルダー (ROOTフォルダー含む)
フォルダー、 ファイル総数	最大2500フォルダー、 ファイル
ファイル数／ フォルダー	最大255ファイル

■ USB 機器および接続、再生に関する事項

● 本機に接続をして再生できるUSB機器は、「USBマストレージクラス」として認識されることが条件となります。すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

※「USBマストレージクラス」に準拠したデバイスは、特殊なドライバーやアプリケーションソフトを使用することなく接続するだけで使用できます。

● 使用するUSB機器が「USBマストレージクラス」に準拠しているかは、USB機器の販売メーカーにお問い合わせください。

● 記録されているデータを消失してしまったときのために、貴重なデータは必ずパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。

● 本機はパソコンとの接続には対応していません。また、USBハブを介して接続することもできません。

● 2つ以上のドライブで構成されているUSB機器は、どちらか一方のドライブのみを認識します。

● セキュリティー機能の付いたUSB機器は再生できません。

● 接続するUSB機器によっては曲順などが変わってしまう場合があります(パソコン上で表示される順番通りに再生されないことがあります)。

● USBメモリとiPodの同時装着はできません。

接続可能なiPodについて

- 本機では、次表のiPodに対応し、収録された曲を聴くことができます。

2012年11月現在

iPodモデル	ファームウェアバージョン
iPod 5G	1.3 ~
iPod classic	2.0.4 ~
iPod touch	3.1.3 ~
iPod touch 2G	4.0 ~
iPod touch 3G	5.0.1 ~
iPod touch 4G	6.0 ~
iPod touch 5G	6.0 ~
iPod nano	1.3.1 ~
iPod nano 2G	1.1.3 ~
iPod nano 3G	1.1.3 ~
iPod nano 4G	1.0.4 ~
iPod nano 5G	1.0.2 ~
iPod nano 6G	1.2 ~
iPhone	3.1.3 ~
iPhone 3G	4.0.1 ~
iPhone 3GS	5.0.1 ~
iPhone 4	6.0 ~
iPhone 4S	6.0 ~
iPhone 5	6.0 ~

- 上記以外のiPodを接続した場合、音楽が再生されません。
- VIDEO再生、VIDEOコントロールには対応していません。
- 本機はiPod shuffleには対応していません。
- 本機はiPodの充電が可能です。

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod接続/再生に関する事項

● iPhone通話に関する事項：

通話音声にノイズが入る可能性があるため、iPod モード中に iPhone で通話する場合、本機の操作を行なわないでください。

●著作権に関する事項：

iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製、再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製、再生する為に使用許諾されているものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

注記

iPod を直射日光のあたる場所に長時間放置すると、高温により変形、変色、損傷のおそれがあります。使用しないときは、直射日光のあたらない場所に保管してください。

■ USB機器の曲を聴く**USB機器を接続する****1** USB機器を接続します。

- USB 機器を本機に接続する場合、または取り外す場合は、必ずエンジンスイッチが **[ON]** の状態で行ってください。
- USBコネクターは、奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが不完全な場合、USB機器を認識しない場合があります。

- 2** USB キー (1) をタッチして、USB モードを選択します。



50MA066

- USB モードでの次の操作については、「CDを聴く」と同様です。
→ **5-34ページ (CDを聴く)**

- 曲を選ぶ
- 早送り、早戻しをする
- 曲をリストから選ぶ
- 曲を繰り返し聴く
- 曲を順不同に聴く

! 警告

USB のハブを使用しないでください。消費電流が増えて、過熱、発煙のおそれがあります。

アドバイス

- USB 機器を接続しただけでは USB モードになりません。
- ファイル、フォルダーカー数が多いUSB 機器を接続した場合、再生まで時間がかかる場合があります。

■ iPodの曲を聴く

iPodを接続する

本機ではiPodと接続することによって、iPodに収録した

- ミュージック
 - Podcast
 - オーディオブック
- を聴くことができます。


- 1** iPod機器を接続します。
- 2** USBキー(1)をタッチして、iPodモードを選択します。
● iPodモードでの次の操作については、「CDを聴く」と同様です。
→ **5-34ページ (CDを聴く)**
 - 曲を選ぶ
 - 早送り、早戻しする

5

曲を選ぶ(iPodメニュー モード)


iPodメニュー モードでは、iPod本体の操作と同じ感覚でアルバム名、アーティスト名などによる選曲操作が可能です。

- 1** メニューキー(5)をタッチして、iPodメニュー モードにします。

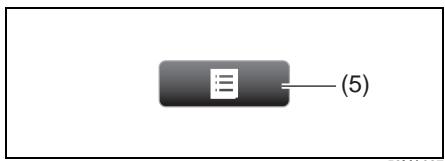

(5) メニューキー

- メニュー画面が表示されます。

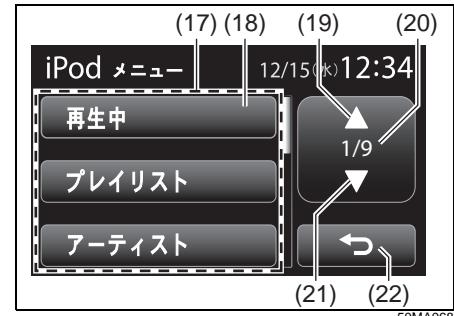

(17)リスト表示エリア

(18)メニューリスト


(19)リストアップキー

(20)選択リストNo./リスト総数

(21)リストダウンキー

(22)リターンキー

- 2** メニューリスト(18)をタッチして、再生したい曲を選びます。

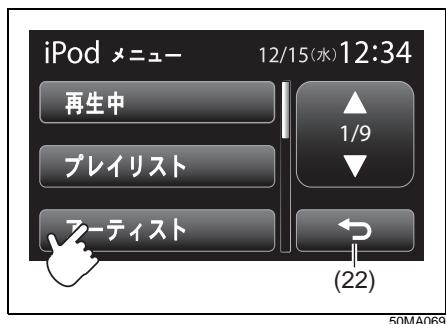


(22)リターンキー

一つ前の画面へもどるには

リターンキー(22)をタッチします。

ページを切り替えるには

- リスト表示エリア (17) を上下スライド操作するとページが切り替わります。
- リストアップキー (19) / ダウンキー (21) をタッチすると、選択中カーソルが上下に移動します

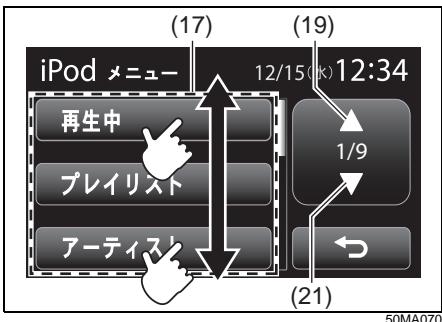

(17)リスト表示エリア

(19)リストアップキー

(21)リストダウンキー

iPodメニュー modeを解除するには

リターンキー (22) をタッチし続けます。

アドバイス

項目（カテゴリ）を選択せずに8秒間操作がない場合もメニュー modeは解除されます。

自動再生について

- カテゴリの選択中に、約2秒間操作がない場合は、選択中カテゴリ内の先頭曲を再生します。
- 曲の選択中に、約2秒間操作がない場合は、選択中の曲を再生します。

■ プレイモードを変更する
(リピート・ランダム演奏)

- 1 設定キー (23) をタッチします。



(23)設定キー

- 設定画面が表示されます。




50MA072

- 2 「リピート・ランダム」をタッチします。

- リピート・ランダム設定画面が表示されます。

- 3 設定したいプレイモードのキーをタッチします。

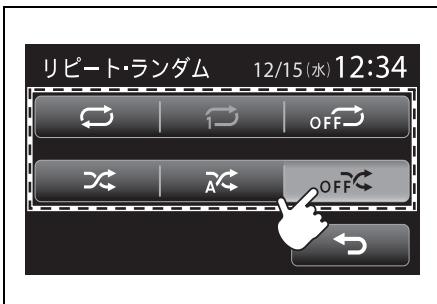

50MA073

プレイモード	再生方法
リピート (すべて)	現在選択されているカテゴリ内にあるすべての曲を繰り返し再生します。
1曲リピート	現在再生している曲を繰り返し再生します。
リピートOFF	リピート再生を OFF にします。
ソング シャッフル	カテゴリ内の曲を順不同に再生します。
アルバム シャッフル	アルバムを順不同に再生します。
OFF シャッフル OFF	シャッフル再生を OFF にします。

5

- オーディオブック再生時は、再生速度切替えを行ないます。リピートモード、シャッフルモード切替え操作は行なえません。
- Podcast 再生時は、シャッフルモード切替え操作は行なえません。

アドバイス

- iPod モード以外で iPod を本機に接続した場合は、自動的に再生が始まりません。
- iPod を本機に接続すると、iPod 本体側の操作はできません。
- 設定したタイトルの情報によっては、本機表示部にタイトル情報が正しく表示されない場合があります。
- リピート、ランダム初期設定値は接続したiPodに依存します。
- ランダム再生操作を連続的に行なった場合、正しいタイトルデータが表示されない場合があります。

- iPod 内の収録曲数や曲の選択方法によっては、再生開始までに時間がかかる場合があります。
- アートワークが設定された曲を再生する場合、アートワーク画像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- アートワークは、安全のため停車時のみ表示されます。
- iPod VIDEO 再生中に接続した場合、ミュージック再生となります。
- エラー表示になった場合は iPod を取り外し、iPod をリセットしてから再度接続してください。リセット方法については、iPod の取扱説明書をご覧ください。
- その他、iPod の取り扱いについては、iPod の取扱説明書をご覧ください。

ハンズフリー機能について



50MA090

(1) 電話キー

- この車には、Bluetooth®対応携帯電話用ハンズフリーキットの設定がないため、使用できません。

故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではなく、次のような原因による場合があります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

	症状	原因	処置
共通	電源が入らない／音が出ない。	配線が不完全。	お買い求めの販売店にご相談ください。
	キーが効かない	<ul style="list-style-type: none"> ● つめで押している。 ● 手袋をしている。 ● 押す位置がズれている。 ● 他のキーに触れている。 	指先（素手）で、キーの中央を押してください。
ラジオ	雑音が多い。	放送局の周波数に合っていない。	正しい周波数に合わせてください。
	自動選局で選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動選局で選局してください。
CD	音飛びする／ノイズなどが入る。	CDが汚れている。	CDをやわらかい布でふいてください。
		CDに大きい傷やソリがある。	CDを無傷なものに交換してください。
	電源を入れた直後、音が良くない。	湿気の多いところに駐車すると、内部のレンズに水滴がつくことがある。	電源を入れた状態にして、約1時間乾燥させてください。
	CDが入らない。	本機の中にCDなどが入っている。	イジェクトキーを押して入っているCDを取り出してから再度CDを入れてください。

	症状	原因	処置
U S B 機 器	音が出ない。	USB 機器内に MP3/WMA/AAC ファイルがない。	MP3/WMA/AAC ファイルを書き込んでください。
		ファイルが MP3/WMA/AAC ファイルではない。	正しくエンコードされた MP3/WMA/AAC ファイルをご使用ください。
	音飛びする／ノイズなどが入る。	MP3/WMA/AAC ファイルが正しくエンコードされていない。	正しくエンコードされた MP3/WMA/AAC ファイルをご使用ください。
	USB 機器が認識されない。	USB 機器が破損している。	USB コネクターを抜き差してください。それでも認識しない場合には、新しい USB 機器と交換してください。
		USB コネクターの接続が悪い。	
	動作状況により、本機と USB 機器や iPod、携帯オーディオが認識されない場合があります。		
その 他	USB 機器が挿入できない。	USB コネクターの挿入方向が間違っている。	USB コネクターの向きを変えて挿入してください。
		USB 機器のコネクターが破損している。または形状が異なる。	新しい USB 機器と交換してください。または、USB 変換ケーブルを使用してください。
その 他	ディスプレイに「エラー表示」が出る。	自己診断機能がはたらき、障害が発生したことを知らせている。	5-49 ページの「エラー表示について」を参照して、内容を確認してください。

エラー表示について

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のようなエラーが表示されたときは、それぞれの対処方法にしたがってください。

	エラー表示	原因	対処方法
C	イジェクトキーを押してください。	CD デッキ内の CD が引っかかっている。	イジェクトを何回か行なってください。
	ディスクが入っていません。	音楽 CD が挿入されていない。	音楽 CD を挿入してください。
	ディスクをチェックしてください。	CD デッキ内の CD に傷やソリなどがある。 CD デッキ内の CD を裏返しに入れ、演奏できない。	傷やソリのない CD と交換してください。 CD をイジェクトし、正しく入れ直してください。
C D / U S B	再生できないファイルです。	著作権保護により再生が禁止されているファイルまたは再生規格外のファイルを再生しようとした。	著作権保護により再生が禁止されているファイルは再生できません。正しくエンコードされた MP3/WMA/AAC ファイルをご使用ください。
U S B / i P o d	USBがありません。	USB 機器または iPod が接続されていない。	USB 機器または iPod を接続してください。
	音楽ファイルがありません。	USB 機器または iPod 内に再生可能なファイルがない。	USB 機器または iPod に曲を入れてください。
	USB をチェックしてください。	再生できない USB 機器またはセキュリティ機能付きの USB 機器が接続されている。	再生可能な USB 機器を接続してください。
		再生できない iPod が接続されている。	再生可能な iPod を接続してください。
		規定以上の電流を消費する機器が接続されている。	次の順序で対処してください。 1)接続した機器を取り外します。 2)エンジンスイッチを一度 LOCK (OFF) にします。 3)接続可能な機器を接続します。 4)エンジンスイッチを ON にします。

装備の取扱い/オーディオ

	エラー表示	原 因	対処方法
そ の 他	走行中は操作できません。	走行中は操作できない仕様です。	車を停車させた状態で操作してください。
	走行中は音声のみお楽しみください。	走行中は、VTR 映像は表示できない仕様です。	車を停車させた状態でご覧ください。


※上記の対処方法にしたがってもエラーが解消されない場合は、本機の電源を切り、日産販売会社にご相談ください。

ステアリングスイッチ

タイプ別装備

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、手元でディスプレイ付 CD 一体 AM/FM ラジオ（タイプ別装備）の操作ができます。

- ディーラーオプションのナビゲーションシステム付車は付属の取扱説明書をお読みください。
ディーラーオプションのオーディオや純正品以外のオーディオまたはナビゲーションシステムでは作動の保証はしません。
- オーディオ本体による操作については、**5-15 ページの「ディスプレイ付 CD 一体 AM/FM ラジオの取扱いについて」**をお読みください。

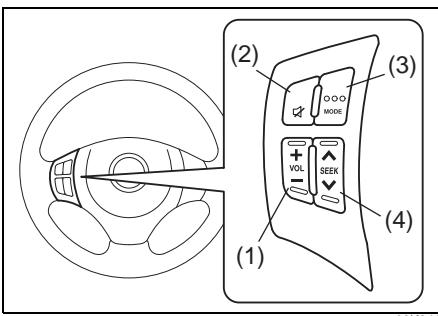

82K341

- (1) 音量調節スイッチ
 (2) ミュートスイッチ
 (3) モードスイッチ
 (4) 選局(選曲)スイッチ

(1) 音量調節スイッチ

音量が調節できます。

- 大きくするときは+側を押します
- 小さくするときは-側を押します
- 連続調節するときは長押しします


(2) ミュートスイッチ

ミュートスイッチを押すと、ラジオを消音できたり、CD の演奏を停止できたりします。

- もう一度押すと、消音が解除されたり、演奏が再開されたりします。

(3) モードスイッチ

モードスイッチを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。



アドバイス

オーディオの電源が切れているときにモードスイッチを押すと、電源が入ります。

(4) 選局(選曲)スイッチ

次の表のようにオーディオの操作ができます。

使用モード	スイッチの短押し	スイッチの長押し
FM/AM	プリセット選局(P.CH)※	自動選局(SEEK)
CD	トラック(曲)選択	—

※プリセットメモリー（放送局のメモリー）については、**5-33 ページ**をお読みください。

- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。自動選局を取り消したいときは、選局スイッチをもう一度押してください。

バックビューモニター

タイプ別装備

エンジンスイッチが [ON] のときに、セレクトレバーを [R] に入れると、自動的に車両後方の映像がディスプレイ付 CD 一体 AM/FM ラジオのバックビューモニター画面に映し出されます。

- バックビューモニターは運転者の注意義務を軽減するものではありません。運転の補助としてご使用ください。
- 画面上に表示される台形状の距離・車幅ガイドラインは目安であり、実際の距離間隔・車幅間隔とは異なる場合があります。
- 次のページもあわせてお読みください。
 - 5-29 ページ (バックビューモニターの画質を調整する)
 - 5-30 ページ (バックビューモニターのガイドライン表示／非表示を切り替える)

⚠ 警告


画面に映し出す範囲には限界があります。後方および周囲の安全は、直接目視やミラーで確認しながら、ゆっくりと運転してください。画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注記

エンジン停止中に、長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。

バックビューモニターカメラの位置

バックドアハンドルの横にあります。

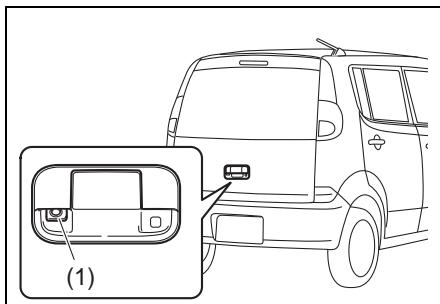

50M0087

(1) バックビューモニターカメラ

- ワックスをかけるときは、カメラに付着しないよう気をつけてください。
→ 5-55 ページ (バックビューモニターの映像の映りが悪い)

⚠ 警告

● 高圧洗浄機を使うときは、カメラ周辺部にノズルを向けないでください。カメラに水が入るなどして、火災や故障、結露などの原因となります。

● カメラは精密機械ですので、強い衝撃をあたえないでください。また、カメラに付着して固まった泥や凍り付いた雪などは、棒などで突くなどして落とさないでください。破損して火災や故障の原因となります。

注記


- カメラをふくときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。変色などの原因となります。
- カメラのレンズは傷がつきにくいようハードコート仕様になっていますが、傷つきには十分気をつけてください。洗車ブラシなどは使用しないでください。バックビューモニターの映像が見づらくなる場合があります。

アドバイス

- バックビューモニターの映像は、どの画面表示よりも優先して映し出されます。ただし、システム起動中は映し出されません。
- オーディオの電源が切れている状態でも、バックビューモニターは作動します。

バックビューモニターの使いかた

- 1** エンジンスイッチを **[ON]** にします。
→ **4-8ページ**
(エンジンのかけかた)
- 2** セレクトレバーを **[R]** に入れます。
 - 自動的に車両後方の映像が画面に映し出されます。
 - セレクトレバーを **[R]** 以外にすると、もとの表示画面にもどります。
 → **4-13ページ**
(セレクトレバーの操作)

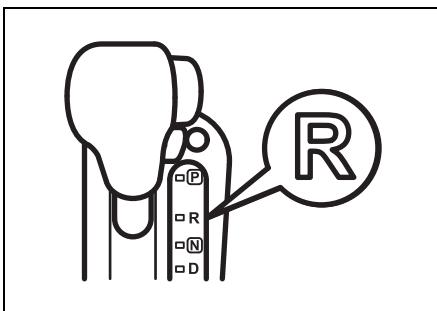


82K331


画面に映る範囲

- 車両の後方が、バックドア後端から映ります。ただし、バンパー付近やバンパー下にあるものは映りません。
- カメラより上の部分は映し出されません。標識などの背が高く上部が張り出している障害物は、画面上では上部まで確認できません。
- バックビューモニターの映像の距離感覚は、実際の距離とは異なります。
- バックビューモニターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見る場合と同じように、左右が反転して映し出されます。

■ バックビューモニターの視野範囲イメージ

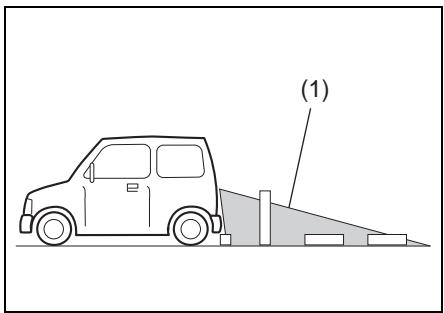

- 蛍光灯などの照明の下（映像にちらつきが出る場合があります）
- 外気温が低いとき（画面が暗くなる場合があります）
- カメラのレンズが汚れているとき、または水滴がついているとき
→ 5-55 ページ（バックビューモニターの映像の映りが悪い）

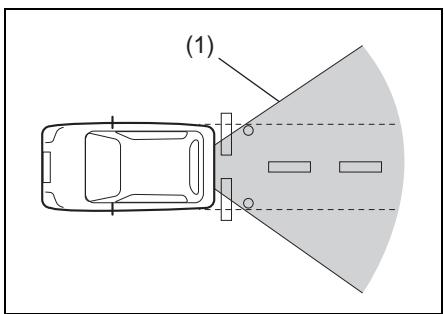

5

(1) 視野範囲イメージ

アドバイス


- バックビューモニターの映像は、実際の色味とは多少異なることがあります。
- 次のような場合は、バックビューモニターの映像が見づらくなることがありますが、故障ではありません。
 - 夜間や雨の日、および暗い場所
 - 炎天下や寒冷時にカメラ付近が熱いときや冷たいとき、または雨天などで湿度が高いとき（カメラレンズがくもる場合があります）
 - 直接カメラに強い光が入るとき（映像に白い縦線などが入る場合があります）

距離ガイドラインの誤差

距離ガイドラインは、平らな場所で車両に積載がない状態での距離を示しています。路面状態や積載状況などにより、実際の距離と異なる場合があります。

■ 後方に上り坂がある場合


実際の距離より手前に、距離ガイドラインが表示されます。

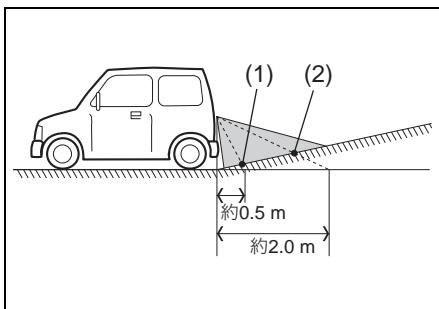

- (1) 距離ガイドライン(約0.5m)の示す地点
(2) 距離ガイドライン(約2.0m)の示す地点

■ 後方に下り坂がある場合

実際の距離より後ろに、距離ガイドラインが表示されます。

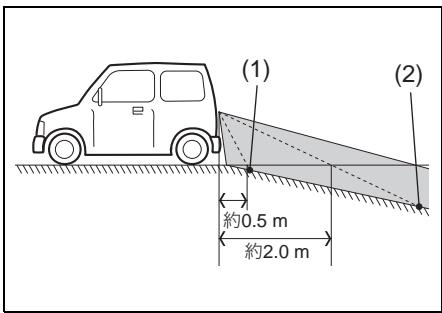

- (1) 距離ガイドライン(約0.5m)の示す地点
- (2) 距離ガイドライン(約2.0m)の示す地点

故障かなと思ったら

■ バックビューモニターの映像が映らない

- エンジンスイッチは **[ON]** になっていますか？
- セレクトレバーは **[R]** に入っていますか？

■ バックビューモニターの映りが悪い

- カメラのレンズに、水滴、雪、泥などの汚れが付着したときは水洗いし、やわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときや、レンズにワックスなどが付着したときは、中性洗剤を使ってください。
- 太陽の強い反射光や後続車のヘッドライトの光が直接カメラに当たっていませんか？

燃料給油口

2-20 ページの「給油するときは」もあわせてお読みください。


⚠️ 警告

- 必ず次のことをお守りください。
- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

フューエルリッド


助手席側の車両後方にあります。

- 開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー (1) を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押し付けます。

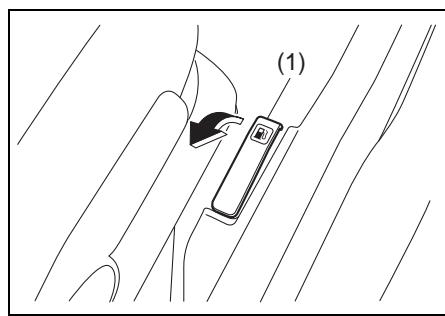

フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向にまわします。
- 閉めるときは時計方向にまわし、力チッという音が2回以上するまで締めます。

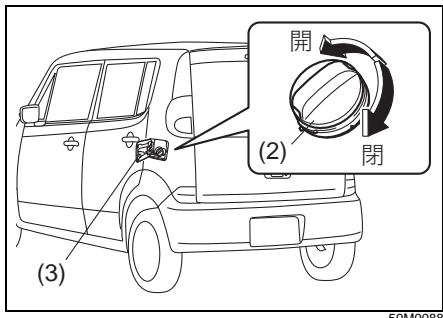

5


- (2) フューエルキャップ
(3) フューエルリッド

- 指定の日産純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

- 給油中は外したキャップが車体に当たらないように、ひもの部分をかけてください。

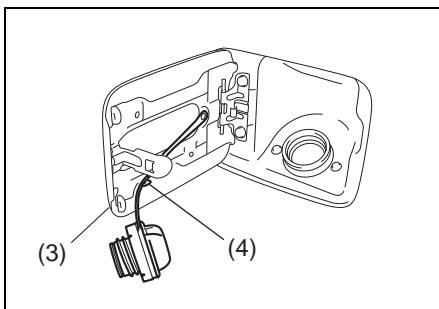

(4) キャップホルダー

！警告

- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まつたらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちにやわらかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 給油後は、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。

ボンネット


！警告

- お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
- ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。

- 点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。

▲ 注意


動いているファンベルトや冷却ファンに近づかないでください、手や髪、衣類などが巻き込まれると、けがのおそれがあります。

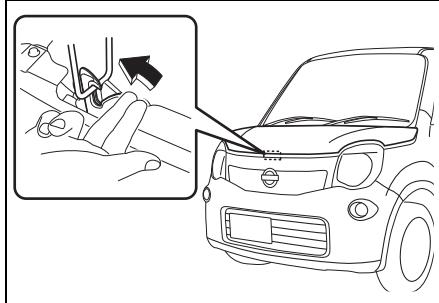

50M0091M

開けかた

- 運転席足元のポンネットオープナーを引くと、ポンネットの先端が少し浮き上がります。

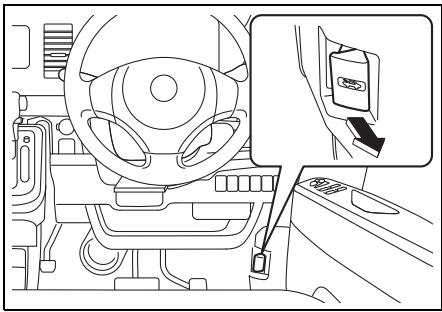

50M0090

- 浮き上がったポンネットのすきまに手を入れ、ロックレバーを左側へ押し付けながら、ポンネットを持ち上げます。

▲ 注意

エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に確認してください。


5

注記

ワイパーームを起こした状態で、ポンネットを開けないでください。ワイパーームやポンネットが傷つくおそれがあります。

- ポンネットを固定します。


- ポンネット側にあるステー(1)をホルダー(2)から外し、車体側の固定穴(3)に差し込みます。

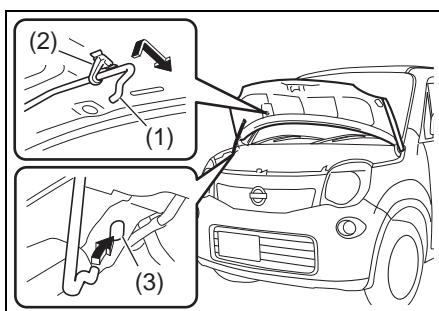

50M0092M

▲注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステーを持つ前に確認してください。
- ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。
- ボンネットが風にあおられて、ステーが外れることがあります。とくに風の強い日は注意してください。

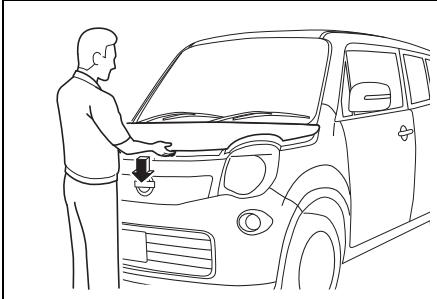

50M0093M

注記

ステーをホルダーから外すときは、ステーが曲がらないように、ステーの先端から7cm以内のところを持ってください。

▲注意


- ボンネットを開めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
- ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

閉めかた

- ボンネットを片手でささえながら、ステーを外して、もとのホルダーに固定します。
- ボンネットを閉めます。
 - ボンネットを20cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手を離します。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

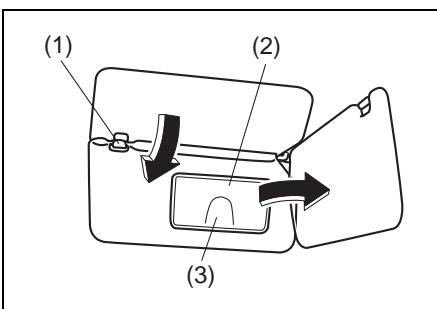

80J1222

- (1) フック
- (2) ミラーカバー
- (3) チケットホルダー

チケットホルダー

助手席側はタイプ別装備

サンバイザーの裏側（ミラーカバーの外側）にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

注記

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-19 ページ（ライターやメガネなどを放置しない）


警告

- 走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わず事故につながるおそれがあります。
- バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。

バニティーミラー

助手席側はタイプ別装備

ミラーカバーを開けた場所にあります。

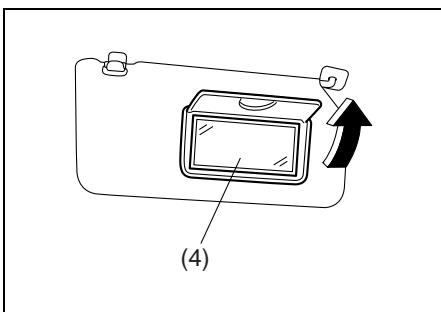


5

■ 照明付バニティーミラー

タイプ別装備

照明（5）は、ミラーカバーを開けている間、点灯します。

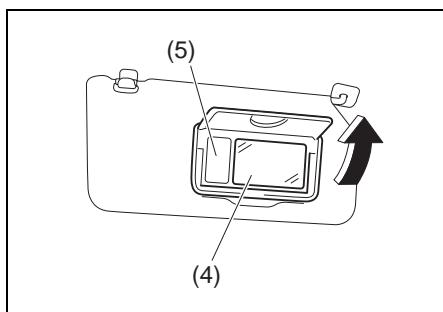


(4) バニティーミラー

注記

エンジン停止中に、ミラーカバーを開けたまま放置しないでください。照明が点灯したままでとなり、鉛バッテリーあがりの原因となります。

ルームランプ

マップランプ

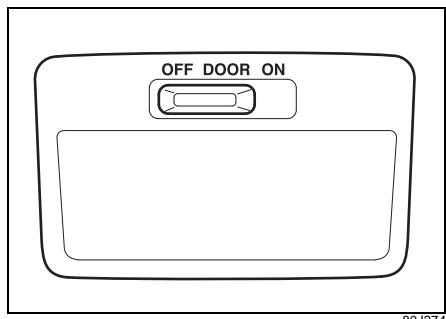

80J274

- ルームランプスイッチが DOOR 位置のとき、リモートコントロールエントリーシステムまたはプッシュエンジンスターター装備車のリクエストスイッチを作動させると、ルームランプが点灯または点滅します。

→ 3-9ページ

(アンサーバック機能)

■ ON

ドアの開閉に関係なく点灯します。

■ DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

- すべてのドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。

- エンジンスイッチを **ACC** または **ON** の位置にする
- リクエストスイッチまたはリモートコントロールエントリーシステムによる施錠
- キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠

■ OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

注記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。鉛バッテリーあがりの原因となります。


アドバイス

- 鉛バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、ルームランプが自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが **LOCK** (**OFF**) の位置
 - ルームランプスイッチがDOOR位置
 - 点灯したまま 15 分が経過

電源ソケット

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電気製品の電源（規定容量 12V 120W以下）として使用できます。

- 使用するときは、ふた（1）を開けます。

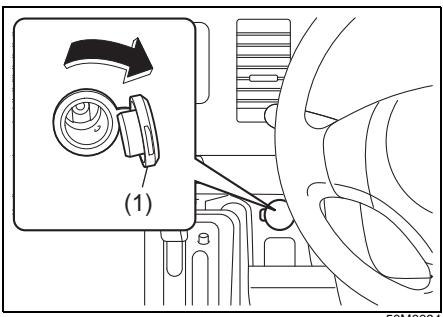

50M0094

(1) ふた


USBソケット

タイプ別装備

カバー（1）を開けると、USB 機器、iPodが接続できます。

- オーディオ本体で、再生・操作ができます。

→ **5-40ページ (USB機器、iPodを操作する)**

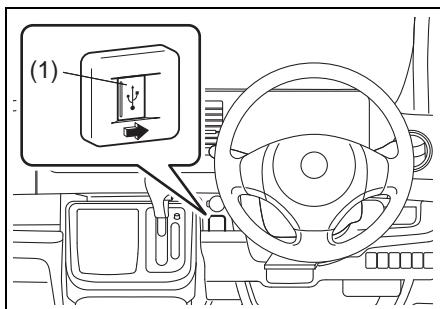

50M0130

警告


- 使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
- 事故防止のため、日産純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

注記

- 規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れことがあります。
- エンジン停止中に長時間使用すると、鉛バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

フロントセンター^{アームレスト}

手前に倒して使用します。




50M50060

- 使用後は、持ち上げて収納します。

!^{警告}

5

シートベルトは、フロントセンター^{アームレスト}の下を通してください。フロントセンター^{アームレスト}にベルトがかかるいると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。



82K379

注記

フロントセンター^{アームレスト}に腰をかけたり、荷物を載せたりしないでください。フロントセンター^{アームレスト}が破損するおそれがあります。


助手席シートアンダーボックス

助手席クッションの下に小物入れボックスがあります。この小物入れボックスは、車外に持ち出すことができます。

■ 取り出しかた


1 クッション後部のバンドを引き上げて、固定を外します。

- バンドが引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

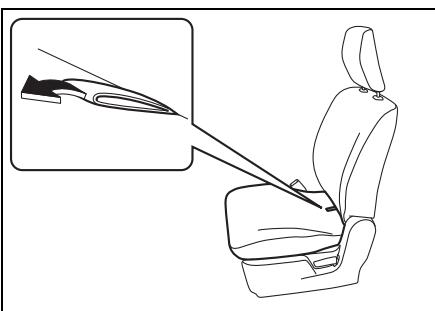

50M50070

2 クッションを車の前方向へ起こし、とっ手を持ってボックスを取り出します。

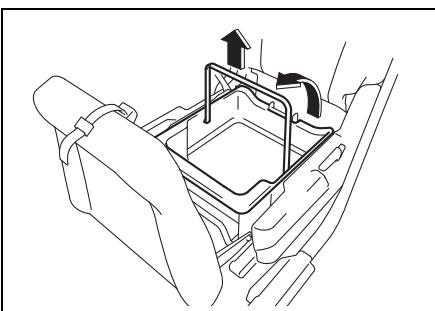


50M50080

注記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取り付け部が損傷するおそれがあります。

■ もとにもどすときは

- 1** 下図の斜線部分よりも上にものが入っていないことを確認します。

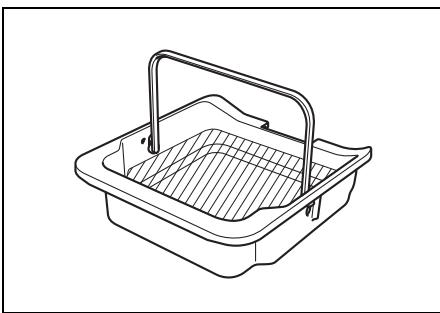


50M50090

注記

上図の斜線部分よりも上にものを入れないでください。クッションやボックス、中のものが破損するおそれがあります。

- 2** ボックスの両端がシートのパイプにはまるように、ボックスをはめ込みます。

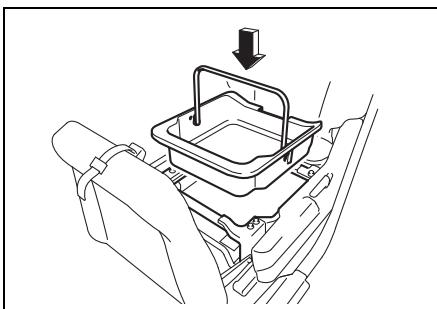


50M50100

- 3** クッションを車の後ろ方向へ倒します。クッションは、もとの位置までもどると固定されます。

助手席アッパーBOX


手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 開けるときは、ふた(1)の下側を押します。

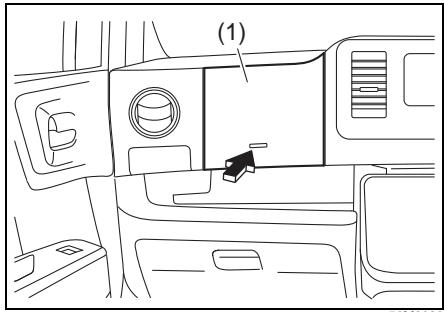

グローブボックス

レバー(1)を手前に引いてふたを開けます。

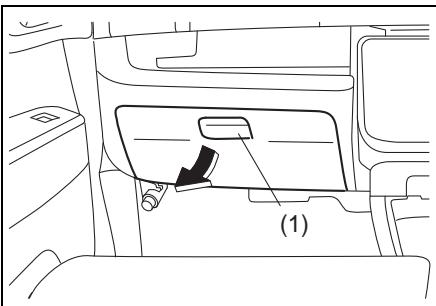

5

- ものを出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。

▲注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中のものが飛び出したりするおそれがあります。

注記

炎天下で駐車するときは、ボックス内にCDケースなどのプラスチック製品を放置しないでください。車内が高温になるため、CDケースなどの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-19 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)


- ものを出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。

▲注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中のものが飛び出したりするおそれがあります。

車検証／カードホルダー

図のようにボックス内にあります。

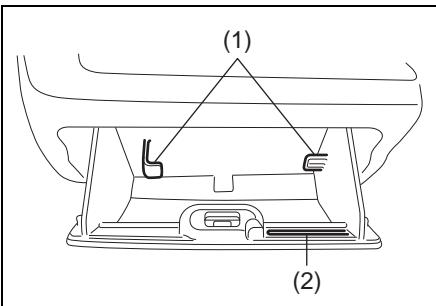

(1) 車検証ホルダー

(2) カードホルダー

注記

炎天下で駐車するときは、カードホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすことがあります。
→ 2-19 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

警告


灰皿としては絶対に使用しないでください。灰皿としての耐熱性はありません。火災や破損の原因となります。



82K134

カードケース

- カードなどを出し入れするときは、ケースを手前に引き出します。
- 取り外すときは、レバー (1) を下に押さえながら引き抜きます。

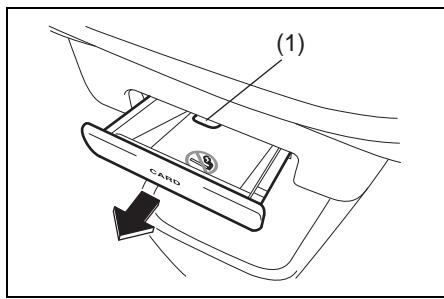

50M0105

- カードなどを出し入れするとき以外は、ケースを押し込んで格納してください。

5

注意

ケースを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中のものが飛び出すおそれがあります。


注記

炎天下で駐車するときは、ケース内などにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れのおそれがあります。

→ 2-19 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

運転席ポケット

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

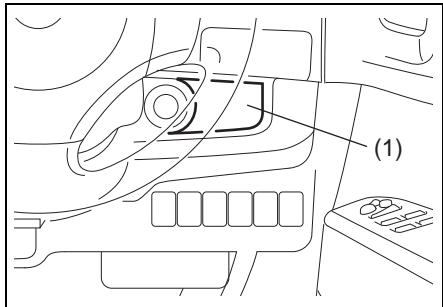


50M0102

(1) 運転席ポケット

インストトレイ

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

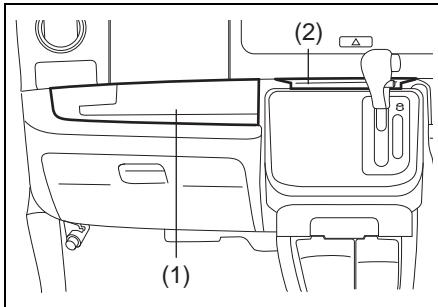

50M0103

(1) 助手席インストトレイ

(2) インストセンタートレイ

5

! 警告


走行中にころがり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

! 警告

走行中にころがり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

運転席アンダートレイ


手回り品や小物などの収納にご使用ください。

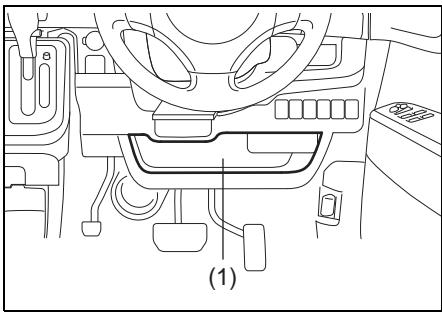

(1) 運転席アンダートレイ

インストセンターロアボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

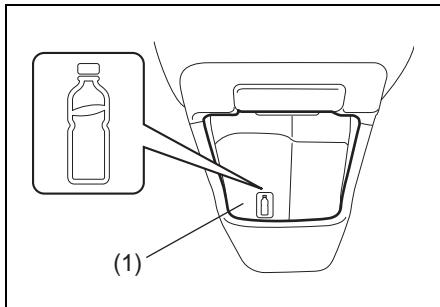

(1) ペットボトルホルダー

⚠️ 警告

走行中にころがり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

⚠️ 警告

走行中にころがり落ちるようなものを入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルにものがはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

■ ペットボトルホルダー

ポケットの中にあります。

！警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ（タイプ別装備）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

アドバイス

ペットボトルの大きさや形状によっては、収納できない場合があります。

5

フロントカップホルダー

缶ジュースやカップが置けます。

！警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物が次のような部品にかかると、火災や故障の原因になったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。


- ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類
- フロア下の配線、電気部品やセレクトレバーなどの可動部

インパネ（プッシュ式）


- 使用するときは、次のようにして手前に引き出してください。

- ①カップホルダーを押します。
- ②すべて自動でせり出してくれます。

運転席

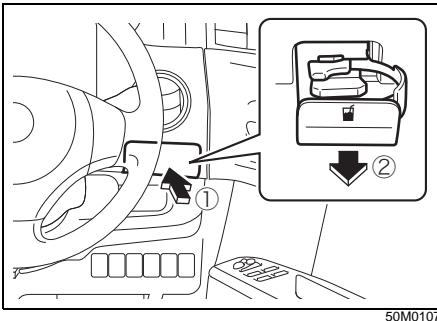

助手席

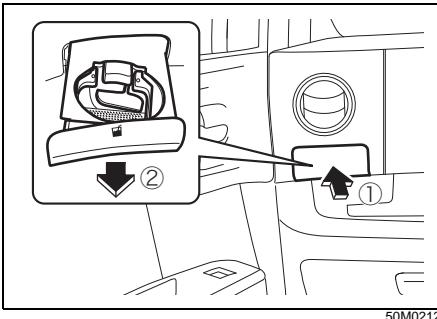

- 使用後は、押し込んで格納します。

！警告

缶ジュースやカップ以外のものを置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転のさまたげになったりするおそれがあります。


注記

カップホルダーを押さずに、格納された状態から無理に引き出そうとすると、破損するおそれがあります。

ドアポケット


手回り品や小物などの収納にご使用ください。

前席ドア

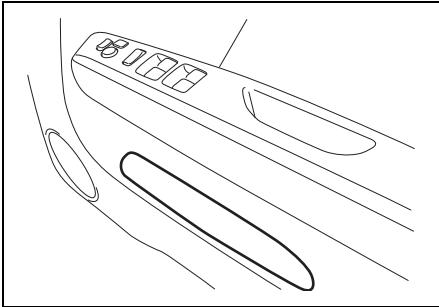

50M0109

後席ドア

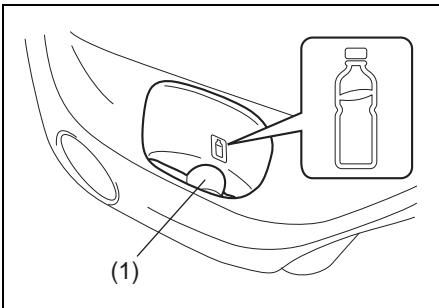

50M0110

(1) ペットボトルホルダー

ペットボトルホルダー

後席ドアポケットの中にはあります。

警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ（タイプ別装備）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。


アドバイス

ペットボトルの大きさや形状によっては、収納できない場合があります。

5

可倒式アシストグリップ


アシストグリップ(1)を手前に倒して使用します。

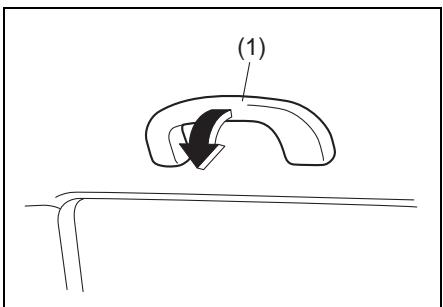

80J1233

助手席シートバックポケット


雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

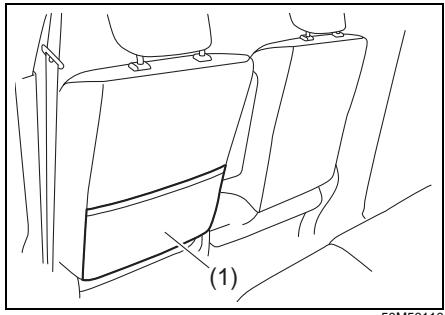

(1) 助手席シートバックポケット

インパネ

- 使用するときは、フック(1)の下部を押しながら回転させます。

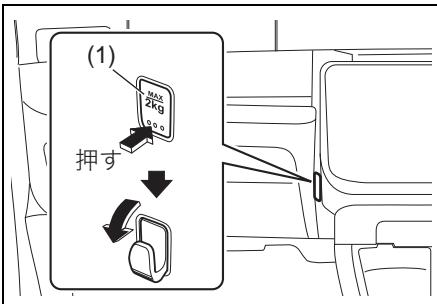

50M0111

- 使用後は、反転させてフックを格納します。


ラゲッジサイド両側

買い物袋などをひっかけるときにご使用ください。

注記

フックにかけるものは、次に示す荷重以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

- インパネのフックは2kg以下
- 荷室のフックは1kg以下

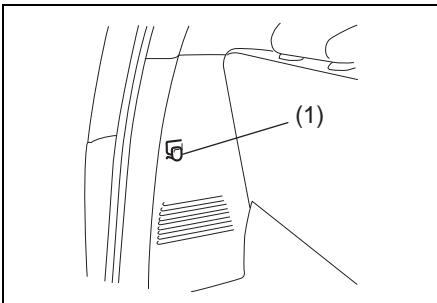


50M0112

ラゲッジアンダーボックス

荷室のフロアボード(1)下にあります。


- ものを出し入れするときは、フロアボードを引き上げます。

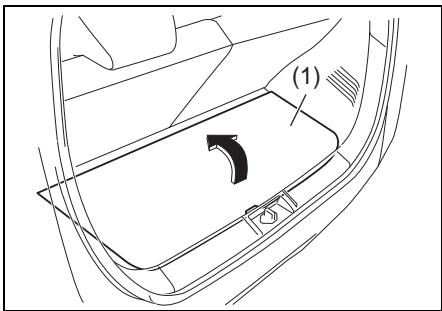

50M0113

- ラゲッジアンダーボックス(2)の下には、ツールボックス(3)があります。

→ 7-2 ページ (工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所)

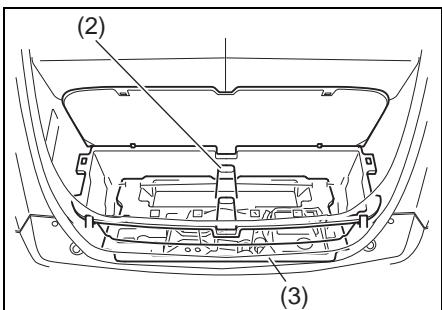


50M0114

- 上図のラゲッジアンダーボックスはスライド機構なし後席車です。お車のタイプにより異なります。

取り外しかた

スライド機構なし後席車

ボックスのとっ手2か所(4)を持ち上げます。

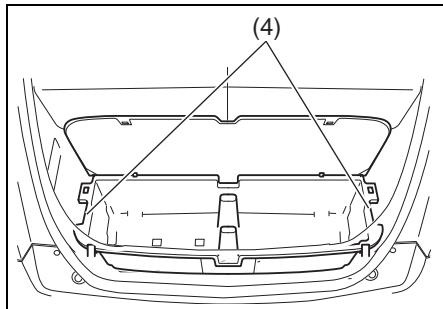


50M0115

取り付けかた

スライド機構なし後席車

ボックスを車両側クリップ4個(5)にはめこみます。

- 収納後は軽くゆすって、しっかり固定されているか確認してください。

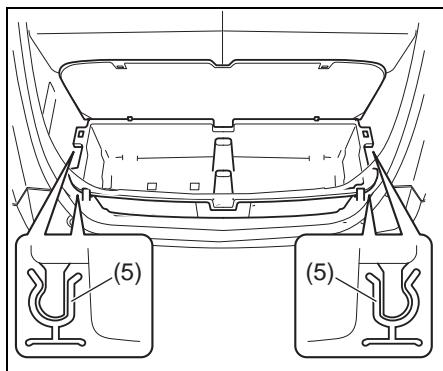

50M0116


フロアカーペット（タイプ別装備）

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■ 固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップがついています。

- 1 フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- 2 フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

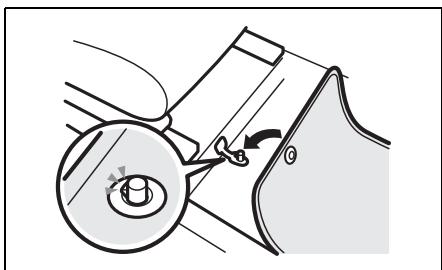

64L20190

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。


5

！警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。



64L20040

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時およびセレクトレバーが [P] のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

6. お車との上手な つきあいかた

● お手入れ

外装のお手入れ	6-2
内装のお手入れ	6-3
タイヤの交換	6-6
携帯リモコンの電池交換	6-7

● 寒冷時の取扱い

冬期に入る前の準備	6-9
出発の前に	6-10
雪道を走行するとき	6-12
駐車するとき	6-13
タイヤチェーンを装着するとき	6-14

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しの良い車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
 - ・海岸地帯や凍結防止剤を散布した道を走行したとき。とくに車体の下まわり、足まわりを洗車してください。
 - ・鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、ばい煙、コールタールなどが付着したり、酸性雨に濡れたりしたとき。
 - ・ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に1回程度、または水のはじきが悪くなったら行なってください。ワックスがけのしかたは、ワックス（別売り）の容器に書かれている取扱説明にしたがってください。



- 飛び石の傷や、引っかき傷などはサビの原因となります。見つけたら早めに補修してください。

注記

塗装面の傷を補修するときは、日産販売会社にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

▲注意

- 車体の下まわりや足まわりを洗うときは、けがをしないように気をつけてください。
- 洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
→ 2-16ページ（水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認）


注記

エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。

手洗い洗車をするときは

- 1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のようなやわらかいものを使って汚れを洗い落とします。
- 2 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。

- 3 柔らかい布で水をよくふき取り、水滴のあとが残らないようにします。

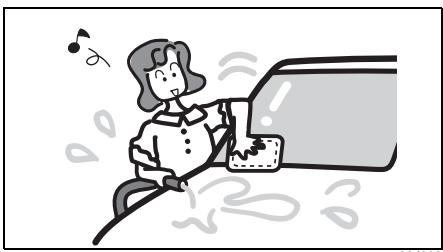

80J303

自動洗車機を使うときは

注記

- ドアミラーを格納し、アンテナを取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。
- 自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

注記

- 洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。
- 洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。

フロントウインドーガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー（別売り）で汚れを取ってください。

アルミホイール（タイプ別装備）の手入れ

6-2 ページの「手洗い洗車をするときは」をお読みください。

注記

- 酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

6

内装のお手入れ

- 砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼった柔らかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーや柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

⚠ 警告

- 車内に水などをかけないでください。ナビゲーション、またはオーディオやスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。
- 助手席下（助手席シートアンダーボックス下）には、リチウムイオンバッテリーがあります。バッテリーを水などで濡らさないでください。火災や感電などを起こしたり、故障の原因となったりするおそれがあります。

注記

- 次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。
 - ・ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
 - ・酸性、アルカリ性の洗剤
 - ・漂白剤や染料
- 色物の革製品・毛皮・ビニールなどを長時間、放置しないでください。内装の変色や変質の原因となります。

アドバイス

液体芳香剤はこぼさないように容器を固定するか、固形タイプのものご使用をおすすめします。

布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ

- 1 中性洗剤の水溶液をやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
- 2 真水を含ませたやわらかい布で、残った洗剤分をふき取ります。
- 3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。


本革ハンドルの手入れ

- 1 ウール用中性洗剤を次の比率でうすめたものをやわらかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。
ウール用中性洗剤：水=1：20
- 2 真水を含ませたやわらかい布を固くしぼり、残った洗剤分をふき取ります。

注記

洗剤のふき残しがあると、本革部分を傷めるおそれがあります。

- 3 乾いたやわらかい布で乾ぶきし、風通しの良い日陰で乾燥させます。



(1)本革部分

50M60020

注記

化粧液やハンドクリームなどに含まれるオレイン酸は変色、シミの原因となります。万一、ハンドクリームなどがハンドルの本革部分に付着した際は、すみやかにティッシュペーパーや、やわらかい布でふき取り、前記手順でお手入れをしてください。


アドバイス

- 外観品質を長く保つため、年に2回程度は定期的にお手入れをしてください。
- 水が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーややわらかい布でふき取ってください。ぬれたままにしておくと、硬くなつて縮むことがあります。
- 炎天下に駐車するときは、日よけなどを使用してください。直射日光に長時間さらすと、色あせや縮みの原因となります。
- 天然素材のため、シボ（皮革表面肌の凹凸）の不均一や、皮革本来の傷などがあっても、皮革としての物性に影響はありません。

セレクトレバーのベゼルの手入れ

タイプ別装備

ベゼル（1）は傷つきやすいため、メガネふきのようなやわらかい布で汚れをふき取ってください。ティッシュでも傷つく場合があります。

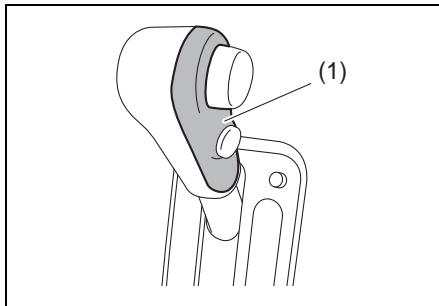

50M60010

注記

次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。亀裂や変形などの原因となります。容器に記載の注意事項をよくお読みください。

- ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤
- ヤシ油系洗剤

バックウインドガラスの室内側の手入れ


熱線や端子を傷つけないように、水を含ませたやわらかい布で熱線に沿つてふいてください。

タイヤの交換

タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約**5,000 km**走行ごとに行なってください。（次の図参照）

- タイヤローテーションを行なうときは日産販売会社にご相談ください。

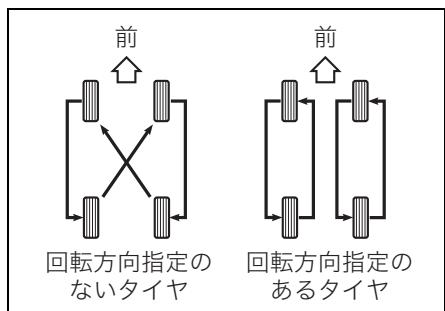

80J305


6

▲ 注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおぼすおそれがあります。

アドバイス


回転方向指定のあるタイヤは、側面に図のような“ROTATION”的文字と、回転方向を示す矢印が刻印されています。

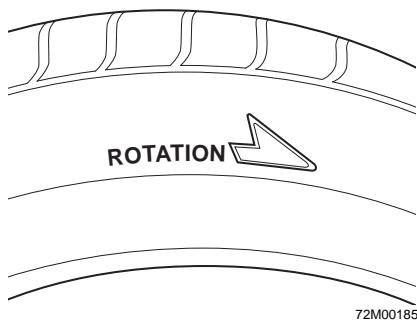

- 上図のタイヤは代表例です。

タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る場合は、タイヤのバランスを点検してください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケーター（溝の深さが1.6mm浅い部分）が現れて溝の一部が消えていたら、ほかのタイヤと交換してください。

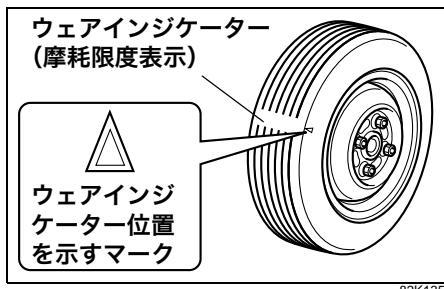

携帯リモコンの電池交換

▲警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

▲警告

指定のサイズで、4輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。（冬用タイヤも同様です）

- 正確なタイヤ回転速度が検出できなくなつて、ABSが正常に作動しない場合があります。
- 4WD車では、その性能が十分に發揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。

注記

故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- 濡れた手で電池交換しない
- 電池以外の端子や電子部品に触れない
- 端子を曲げない
- 油や異物を付着させない

アドバイス

- 電池交換の際、携帯リモコンを破損するおそれがありますので、日産販売会社での交換（有料）をおすすめします。
- 電池は、日産販売会社や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

使用電池

リチウム電池CR2032

お車との上手なつきあいかた/お手入れ


1 携帯リモコンからキーを取り出します。

→ 3-2ページ（キー）

2 携帯リモコンのケースを分割します。

- ケースは、ロック解除レバー（1）側を上にします。（内部ユニットの落下防止のため）

- 傷つき防止のため、マイナスドライバー（市販品）に布などをかぶせます。キー格納穴の両側にある溝（2）へ差し込み、ケースを分割します。

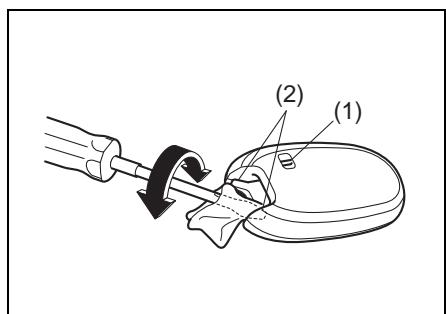


6

注記

- ケースを分割するときは、ロック解除レバー（1）側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
- ドライバーで、内部ユニットを破損しないよう注意してください。


3 電池を交換します。

- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。

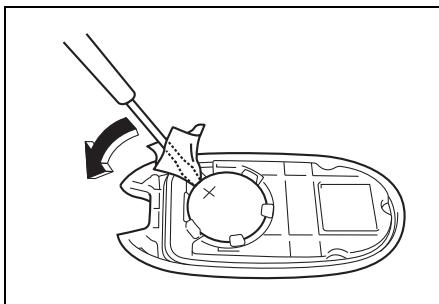

82K383


- 電池は、+極を上にして取り付けます。

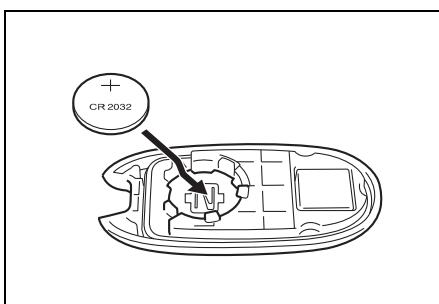

64L60070

4 ケースを組み付けます。

- ケースの合わせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。
- 万一部品がばらけてしまった場合は、次の図を参考に組み付けてください。

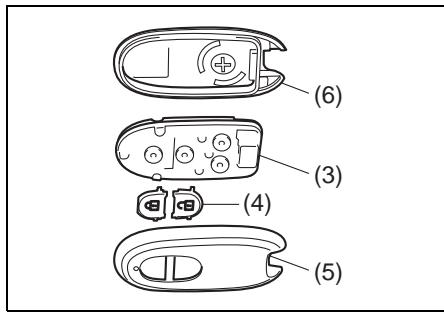

(3) 内部ユニット (4) スイッチ
(5) アッパークース (6) ロアケース

5 キーを格納します。

6 携帯リモコンが正常に作動するか確認します。

■ 携帯リモコン電池消耗警告灯のリセットのしかた

電池交換前に携帯リモコン電池消耗警告灯が点灯していた場合は、電池交換後に次の操作を行なって警告灯をリセットしてください。

- リモートコントロールエントリーシステムによるドアの施錠・解錠を2回以上繰り返す
- **3-8ページ（リモートコントロールエントリーシステム）**
- **3-10ページ（携帯リモコン）**

アドバイス

所有している予備の携帯リモコンの電池が正常な場合、予備の携帯リモコンで上記の操作を行なっても警告灯をリセットできます。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で配合してください。

〈日産純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通常	原液1に水3	約-7°C
温暖地の冬期	原液1に水2	約-10°C
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20°C
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-50°C

鉛バッテリー

鉛バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ **2-3ページ**

(鉛バッテリーの液面を点検する)

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

→ **8-1ページ（サービスデータ）**

→ **メンテナンスノート（日常点検）**

アドバイス

冷却水の濃度点検および交換は、日産販売会社へお申し付けください。

スノーブレード（別売り）

スノーブレード（降雪地用ワイパープレード）は、金属部分をゴムで覆って雪の付着を少なくするものです。標準装備のワイパープレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。



高速走行時は、通常のワイパープレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。


アドバイス

雪の降らない時季は、通常のワイパープレードのご使用をおすすめします。

6

冬用タイヤ、タイヤチェーン、輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要です。

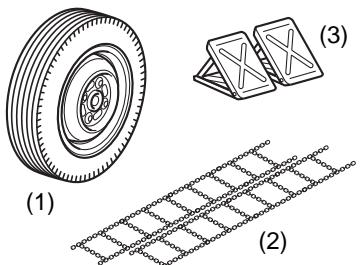

(1) 冬用タイヤ
(3) 輪止め

(2) タイヤチェーン

82K139

出発の前に

屋根に積もった雪


出発の前に取り除いてください。走行時に落下して、視界をさまたげるおそれがあります。



80J308

ワイパーの凍結


ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

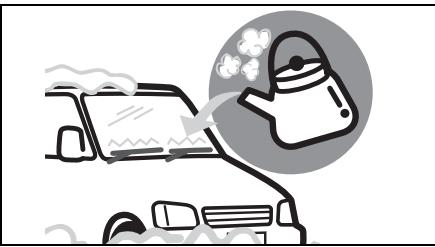

80J309

ガラス面の雪や霜


プラスチックの板（1）を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。

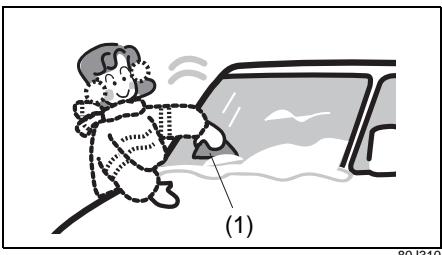

80J310

ドアの凍結


ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。

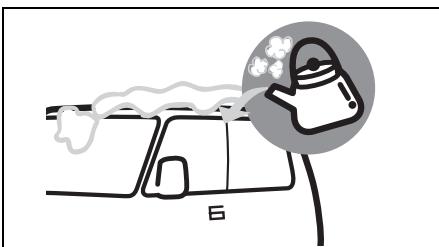

80J311

ドアミラーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にドアミラーを動かそうとすると、故障するおそれがあります。

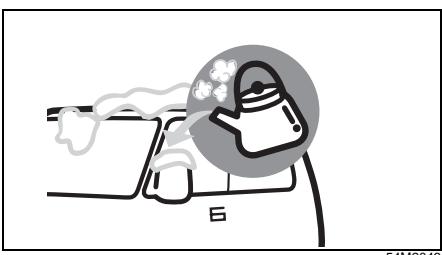

54M2043

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。そのまま乗車すると、ペダル操作時に滑ったり、車内の湿気が多くなってガラスがくもりやすくなったりします。



80J312

注記

ドアミラー格納スイッチの場合、ミラーを手で動かすことが可能かを確認してから、スイッチ操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

→ 3-23ページ
(ドアミラー格納スイッチ)

雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

▲ 注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



80J039

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

- 周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
- ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区的条例などにしたがって装着してください。

→ 6-6ページ

(タイヤ交換するときは)

→ 6-14 ページ (タイヤチェーンを装着するとき)

フェンダー裏側に付着した雪を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に雪が付着してタイヤと接触し、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

- ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J313

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。


- ・長時間駐車するときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを[P]に入れ、輪止め（市販品）をします。

凍結防止剤が散布してある道を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。とくに車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。

凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。

- ・ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ・ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

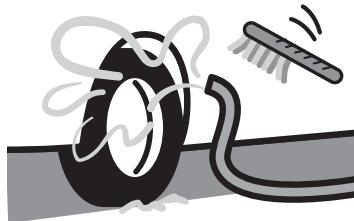

80J314


屋外に駐車するときは

注記

・軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。

・降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
→ 5-15ページ（アンテナの脱着）

・駐車するときはワイパーームを立ててください。雪の重みでワイパーームが変形したり、ブレード部（ゴムの部分）がガラスに凍結したりすることがあります。

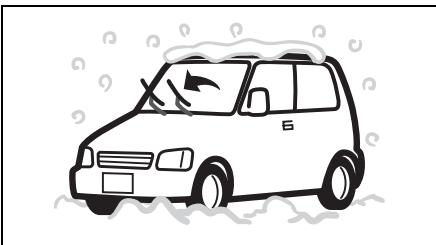

80J315

排気管のまわりが雪で覆われたときは

！警告

排気管のまわりが雪で覆われたままエンジンを回転させないでください。
排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



80J316

！注意

- タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ(30 km/h以下)にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
- タイヤチェーンを装着すると、タイヤ回転速度が検出できなくなって、ABSが正常に作動しない場合があります。

注記

タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まります。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。

6

タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、日産販売会社にご相談ください。

！警告

- 適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。
- 走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体に当たると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの4WDです。後輪には装着しないでください。

■ ジャッキアップに適した安全な場所で装着

■ フルホイールカバー（タイプ別装備）を外してから装着

フルホイールカバーの傷つき防止のため、カバーを外してからタイヤチェーンを装着します。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

注記

アルミホイール装備車の場合、タイヤチェーンでホイールに傷がつくおそれがあります。

MEMO

7. 万一のとき

- パンク 7-2
- バッテリーあがり 7-19
- ヒューズ切れ 7-23
- 電球切れ 7-27
- オーバーヒート 7-32
- そのほか 7-33


工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所

荷室のフロアボード（1）下にあるツールボックス（2）に収納されています。

- スライド機構なし後席車の場合、ツールボックスはラゲッジアンダーボックスの下にあります。

→ **5-71ページ**
(ラゲッジアンダーボックス)

スライド機構付後席車

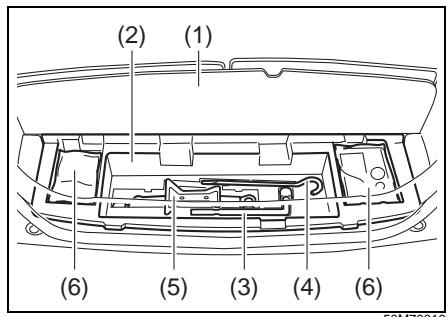


50M70010

- 使用後は、所定の位置に収納してください。
- ジャッキは、完全に縮めてから収納してください。

パンクしたときは

タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

スライド機構なし後席車

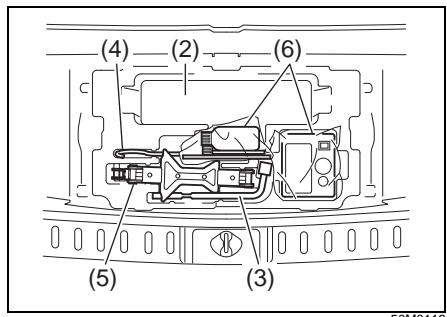

50M0118

- (3) ホイールナットレンチ
(4) ジャッキバー
(5) ジャッキ
(6) タイヤパンク応急修理セット


- 上図のタイヤパンク応急修理セットは代表例です。お車のタイプにより異なります。

タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかに日産販売会社で修理または交換してください。

- 応急修理セットは、AタイプとBタイプのどちらかとなります。
- Aタイプのコンプレッサーの場合、空気圧計の隣に黄色いボタンがあります。（Bタイプには黄色いボタンはありません）


Aタイプ

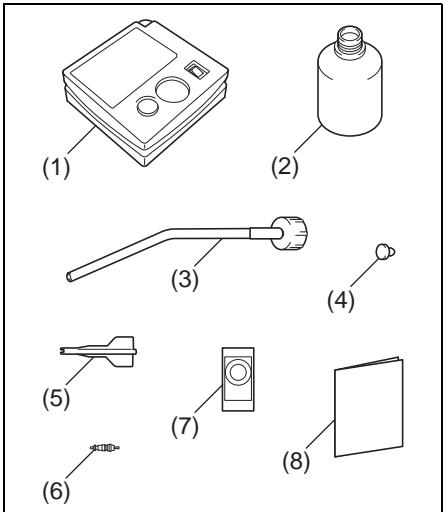

50M0119

- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル
- (3) 注入ホース
- (4) 注入ホースの栓
- (5) コア回し
- (6) バルブコア(予備)
- (7) 速度制限シール
- (8) セット付属の取扱説明書

Bタイプ

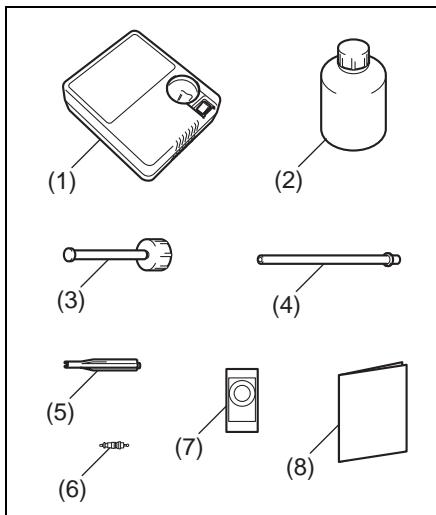

81M70020

- (1) エアコンプレッサー
- (2) 修理剤ボトル
- (3) 注入ホース
- (4) 延長ホース(修理剤抜き取り用)
- (5) コア回し
- (6) バルブコア(予備)
- (7) 速度制限シール
- (8) セット付属の取扱説明書

注意

- 応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- 応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
- 保管するときは、お子さまが誤って手を触れないように所定の位置に収納してください。

注記

- エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。その他の目的で使用しないでください。
- エアコンプレッサーはDC12V専用です。他の電源での使用はできません。
- エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
 - 10分以上連続して使用しない
 - 防水加工がされていないため、降雨時などは水がかからないようにする
 - 砂やほこりなどを吸い込ませない
 - 使用中に動作がおそくなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する
 - 分解、改造などをしない
 - 強い衝撃や圧力を加えない

タイヤの応急修理のしかた

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理できます。


注記

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。

■ 次のような場合はタイヤの応急修理ができません

日産販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

- 応急修理剤の有効期限(1)が切れている(有効期限はボトルのラベルに記載)



50M0120


- 上図のボトルは代表例です。お車のタイプにより異なります。

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。


- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
 - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- 電源ソケットの確認
- エアコンプレッサー作動の確認
 - エンジンスイッチを[ACC]にし、エアコンプレッサーの電源プラグを電源ソケットに差し込んで行ないます。

- タイヤの接地面に長さ 4mm 以上の切り傷や刺し傷 (2) がある

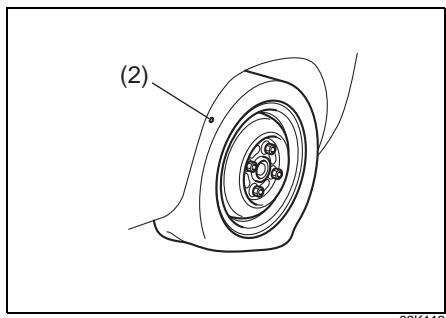


82K113

- ホイールリム (4) が破損または変形している

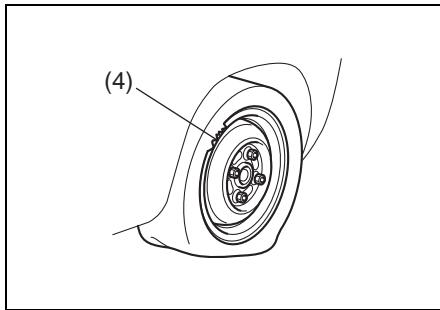


82K116

- タイヤの側面に傷 (3) を受けている

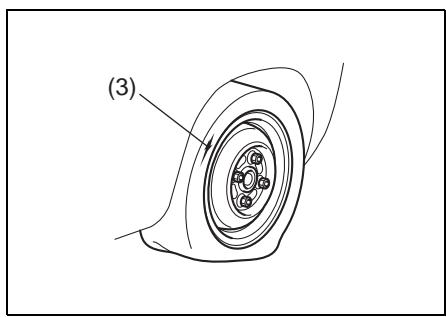

82K114

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で走行した
- タイヤがホイールリム (4) の外側へ完全に外れている

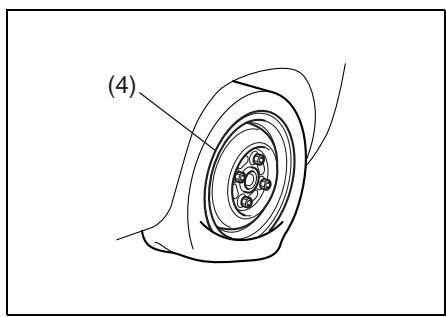

82K300

- タイヤが 2 本以上パンクしている (修理剤はタイヤ1本分です)

■ タイヤ応急修理のしかた (Aタイプ)

Bタイプの場合は、**7-10ページ**以降をお読みください。

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができる、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。


2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- セレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めます。

必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。


万一のとき/パンク

- 3 同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。

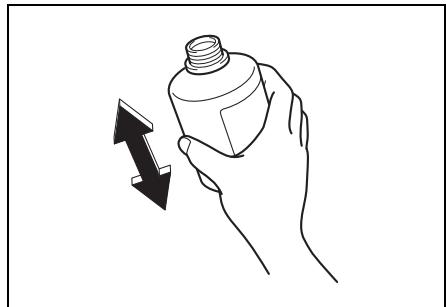


50M0121

- 4 注入ホース（1）を修理剤ボトルにしっかりとねじ込みます。
●ボトルの栓が破れます。

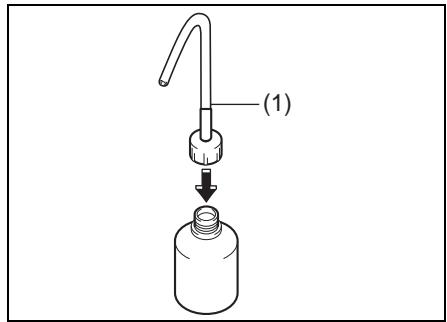

50M0122


- 5 タイヤバルブからキャップ（2）を反時計方向にまわして外します。コア回し（3）の羽根状部分の先端などでバルブ内のバルブコア（4）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。

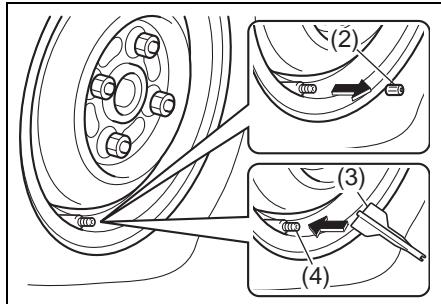

50M0165

- 6 コア回し（3）でバルブコア（4）を反時計方向にまわして外します。

●バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。

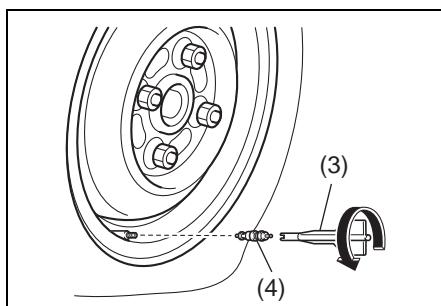


50M0123

注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出することがあります。慎重に外してください。

7 注入ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。


- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときに日産販売会社にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。

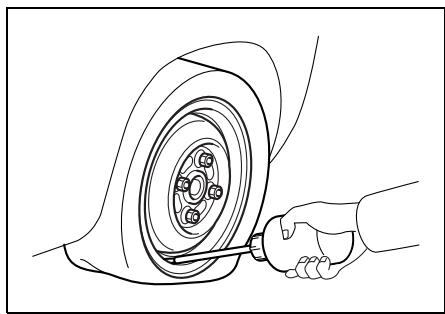

82K121

8 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し（3）でバルブコア（4）をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。


- 外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

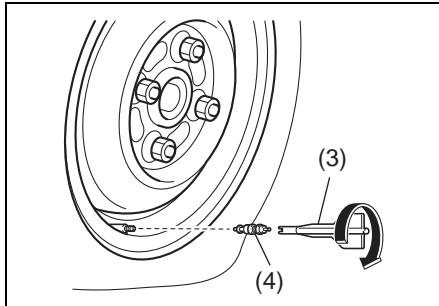

50M0124

9 エアコンプレッサーの底面から、ホースを取り出します。


10 エアコンプレッサーのホース（5）先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。

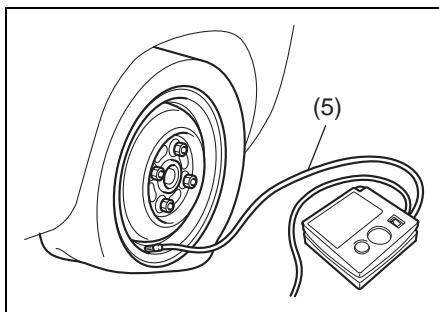

50M0125


万一のとき/パンク

- 11 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認します。電源プラグ (6) を電源ソケット (7) に差し込み、エンジンスイッチを ACC にします。

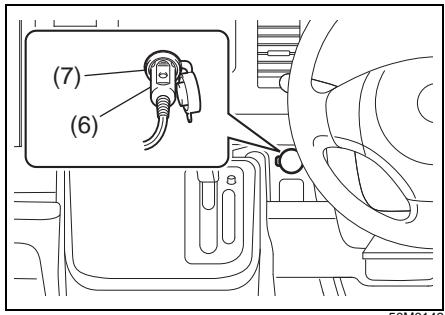

50M0146

- 12 エアコンプレッサーのスイッチ (8) を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

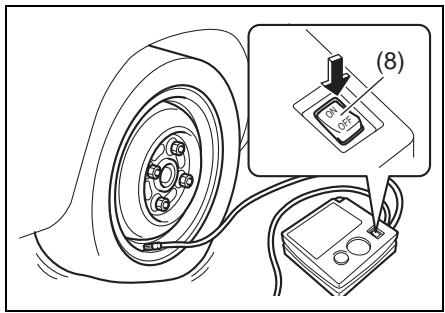


50M0127

- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようにリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。（すきまがなくなれば空気圧が上がります。）

●指定空気圧まで昇圧するには、約 10 分程度が必要です。10 分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。日産販売会社や JAF などのロードサービス事業者にご連絡ください。

- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのボタン (9) を押して、空気を抜きます。

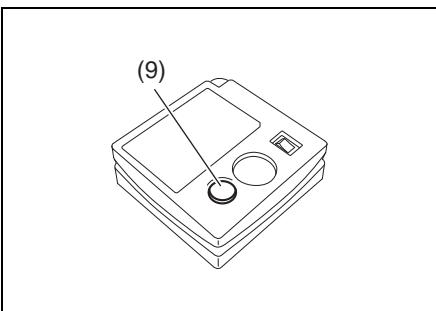

50M0128

▲注意

- コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万一バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
- タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。

注記

- コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行ってください。
- コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

[13] 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

[14] 約10分間または5km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130kPa (1.3kgf/cm²) 以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- タイヤ空気圧を測定するときは、コンプレッサーのホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに電源をつなぎ、一度スイッチをONにしたあと、すぐにスイッチをOFFにしてして空気圧を確認します。

●走行後、タイヤ空気圧が130kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、日産販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

△注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

[15] 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80km/h以下の速度で走行してください。



82K359

7

△警告

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。

- SRSエアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。
- 警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置

■ タイヤ応急修理のしかた (Bタイプ)

A タイプの場合は、7-5 ページ以降をお読みください。

1 他車に注意をうながすため、非常点滅表示灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができる、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。


2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

- セレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めます。


必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

3 同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。


7

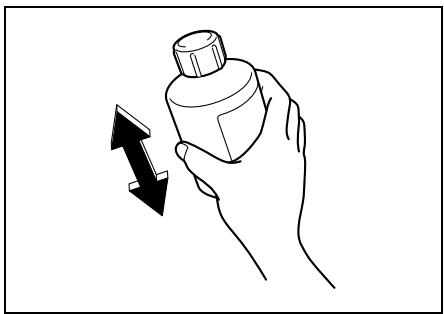

4 修理剤ボトルのキャップ（1）を外し、中ふた（2）を外さずに注入ホース（3）をねじ込みます。

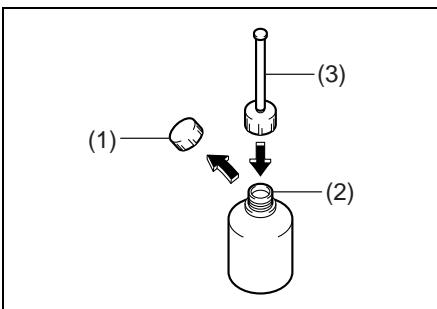


5 タイヤバルブからキャップ（4）を反時計方向にまわして外します。コア回し（5）の後ろ（凸部）でバルブ内のバルブコア（6）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。

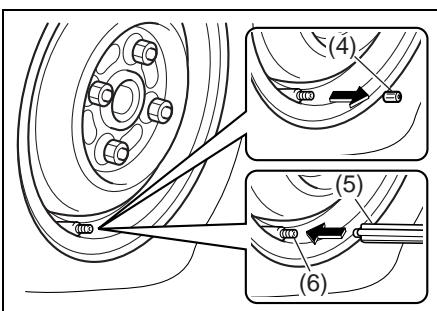

[6] コア回し (5) でバルブコア (6) を反時計方向にまわして外します。


- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。

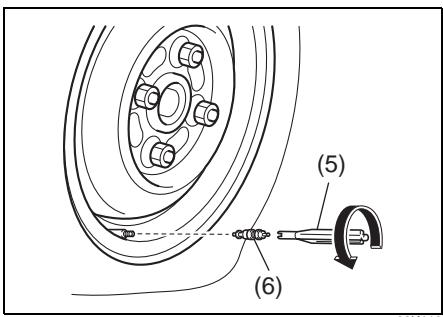

▲注意


バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出しがあります。慎重に外してください。

[7] 注入ホースの栓 (7) を外し、ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。

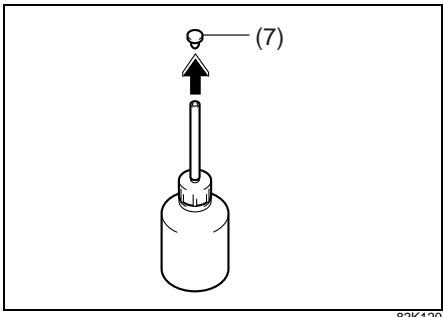


[8] 修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。

- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときに日産販売会社にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。

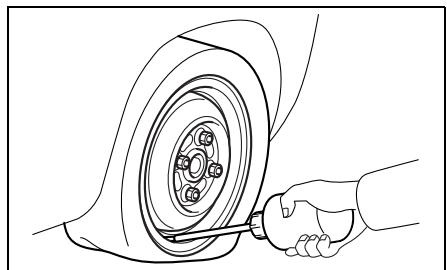


[9] 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し (5) でバルブコア (6) をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。

- 外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

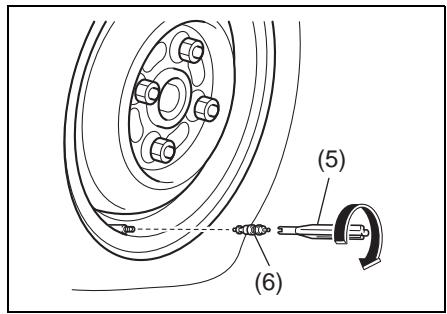


万一のとき/パンク

- 10 エアコンプレッサーの側面から、ホースを取り出します。
- 11 エアコンプレッサーのホース (8) 先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。

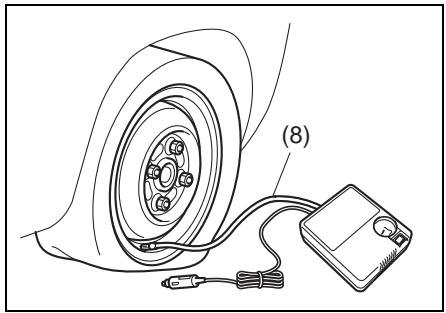


81M70030

- 12 エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認します。電源プラグ (9) を電源ソケット (10) に差し込み、エンジンスイッチを [ACC] にします。

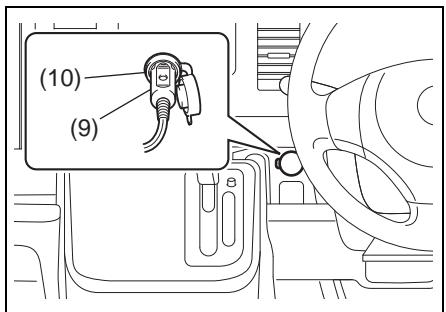

50M0163

- 13 エアコンプレッサーのスイッチ (11) を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

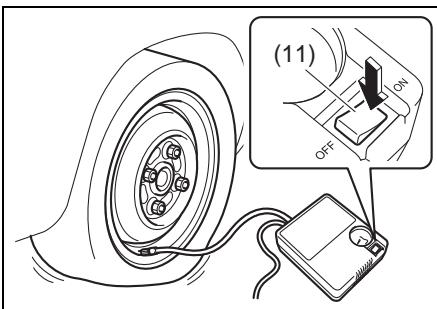

81M70050

- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気が漏れないようリムとタイヤのすきまをなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。（すきまがなくなれば空気圧が上がります。）
- 指定空気圧まで昇圧するには、約10分程度が必要です。10分以内に指定空気圧まで昇圧しないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。日産販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。
- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

▲注意

- コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万ーバーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
- タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。

注記

- コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行ってください。
- コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

14 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

15 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa (1.3 kgf/cm²) 以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- タイヤ空気圧を測定するときは、コンプレッサーのホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあ

とに電源をつなぎ、一度スイッチをONにしたあと、すぐにスイッチをOFFにして空気圧を確認します。

●走行後、タイヤ空気圧が130 kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていませんことを示しています。走行を中止して、日産販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

▲注意

走行後、必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

16 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80 km/h以下の速度で走行してください。



82K359

▲警告

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。

- SRSエアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。
- 警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的に使用するものです。すみやかに日産販売会社で、タイヤ交換または修理してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剎の抜き取りに必要なため、空になった修理剎ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剎をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剎をふき取る必要があります。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剎は日産販売会社でご購入ください。

ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。

- セレクトレバーを **P** に入れ、エンジンを止めてください。


！警告

万ージャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- 地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。
- ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。
- ジャッキはこの車に付属のものを使用し、他の車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキを他の車に使用しないでください。
- ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。
- ジャッキで必要以上に車を持ち上げないでください。
- ジャッキで車を持ち上げているときは、車の下にもぐったり、エンジンをかけたり、車をゆすったりしないでください。
- ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下に物をはさまないでください。
- 複数のジャッキを使用して、複数輪を同時にジャッキアップしないでください。

1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置に軽く接触させます。

2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、ジャッキ頭部の凹み部が指定位置にはまっているか確認します。

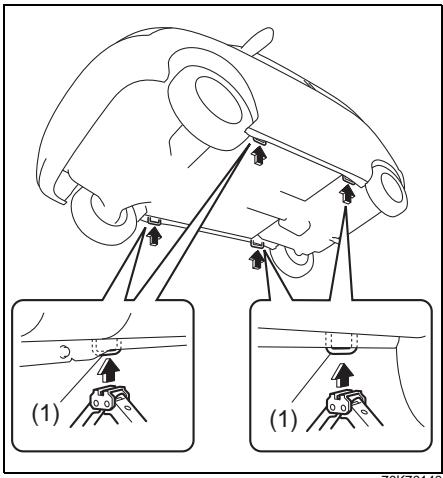


(1) 車載ジャッキ指定位置

3 ジャッキに、ジャッキバーとホイールナットレンチを取り付けます。
(次の図参照)

- ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、タイヤが地面から少し離れるまで、車体を慎重に持ち上げます。

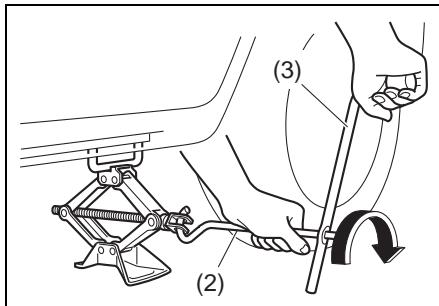


(2) ジャッキバー
(3) ホイールナットレンチ

ガレージジャッキ（市販品）を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を下図に示します。詳細については、日産販売会社にご相談ください。

- 2WD 車のフロント側ガレージジャッキ指定位置は、サスペンションフレームにあるリブとリブの中央を目安にしてください。

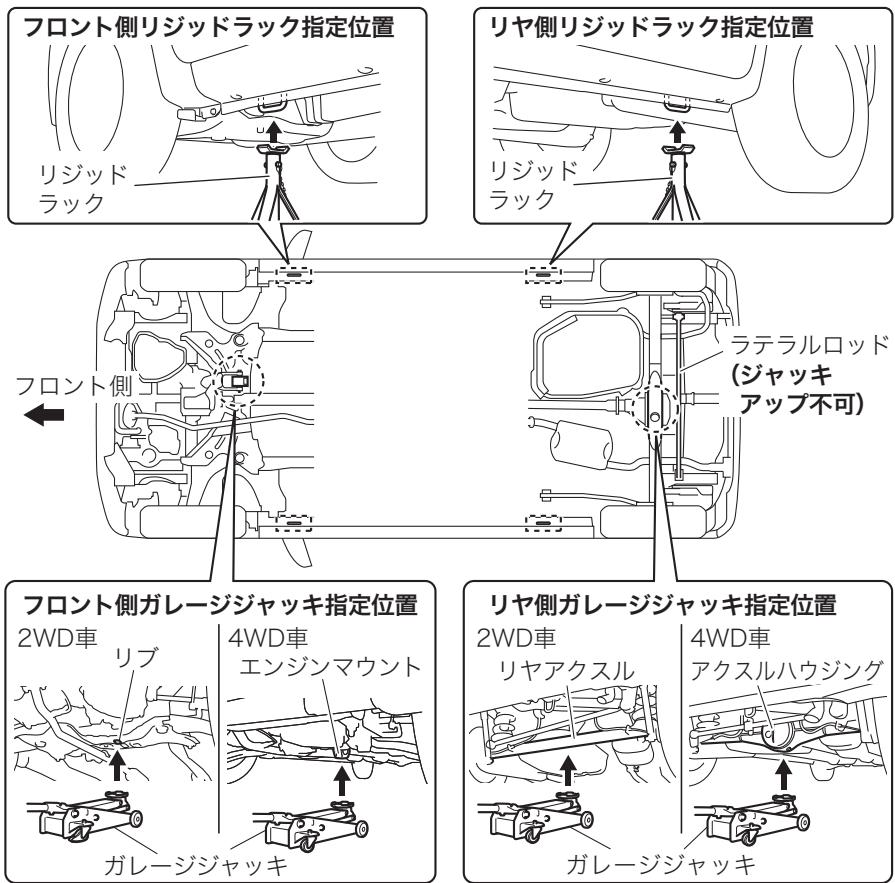

81M70070

⚠️ 警告

- 必ず図に示す指定位置を守ってください。
- ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。
- フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め（市販品）を置いてください。

タイヤの取付け・取外し


- 1** ホイールナットを外して、タイヤを取り外します。外したタイヤは、車体の下に置きます。

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

- 2** 次の場所の汚れや異物を取り除きます。

- 交換するホイールの取付け面 (1)
- 車体側の取付け面（ハブ面）(2)
- ボルトやホイールナットのねじ部 (3)
- ホイールナットのテーパー面 (4)
- ホイール穴のテーパー面 (5)

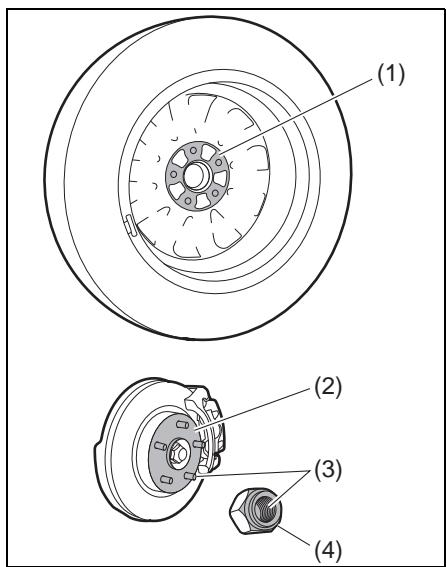

- 上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。
- このとき、ボルトやナットのねじ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、


日産販売会社で点検を受けてください。

警告


- 前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀裂などの異常があると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。
- ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締め過ぎて、ボルトが折れるおそれがあります。

- 3** ホイールナットのテーパー面 (4) が、ホイール穴のテーパー面 (5) に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

スチールホイール装備車

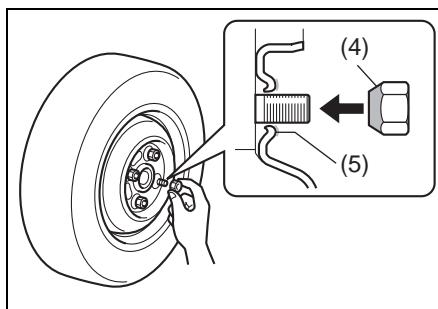

7

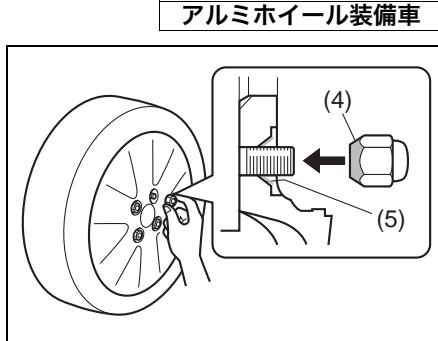


4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

**締め付けトルク：85N・m
(870kgf・cm)**

- ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は 330N (34kgf) を目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に締まっていることを確認してください。

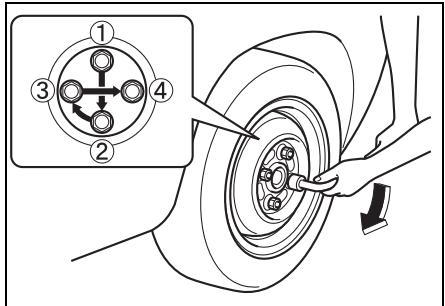


82K132

アドバイス

規定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ（市販品）のご使用をおすすめします。

6 フルホイールカバー（タイプ別装備）を付けます。

- タイヤの空気注入口 (6) とカバーの切り欠き部分を合わせてから、確実に押し込みます。

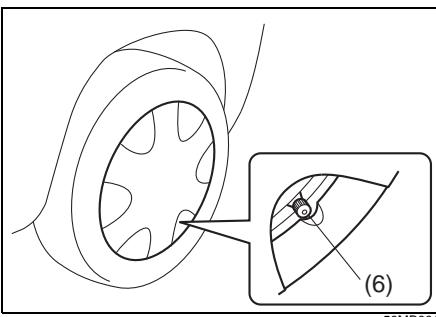

50MB001

7

！警告

● ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチ（市販品）を使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早く日産販売会社で締め付けトルクの点検を受けてください。

● ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締めすぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。

タイヤを交換したあとは

- 工具とジャッキを所定の位置に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから1,000km程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

！警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

鉛バッテリーあがりとは

次のようなときは、鉛バッテリーがあがっています。


- エンジンをかけようとしてもスターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

鉛バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12Vバッテリーを使用しているほかのバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

- 1** 1本目のブースターケーブル (1) を①→②の順序で接続します。


- ①バッテリーあがり車の \oplus 端子
②バッテリー正常車の \oplus 端子

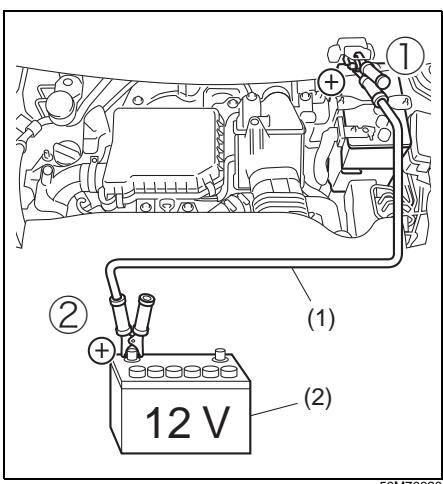

(2) 正常車の鉛バッテリー

- 2** 2本目のブースターケーブル (1) を③→④の順序で接続します。

- ③バッテリー正常車の \ominus 端子
④バッテリーあがり車のエンジンマウントのボルト

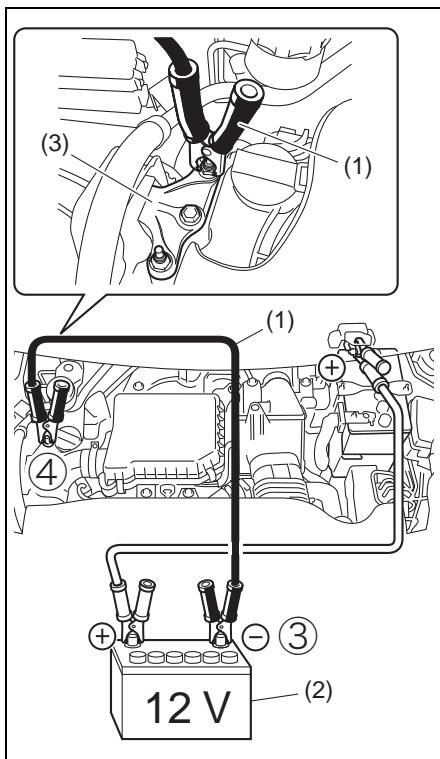

50M70030

(2) 正常車の鉛バッテリー

(3) エンジンマウント

- 3** バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。

- 4** バッテリーあがり車のエンジンを始動します。

- 5** 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

万一のとき/バッテリーあがり


- 6 お近くの日産販売会社でバッテリーを完全充電します。

⚠ 警告

●鉛バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。

- ・バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認してください。バッテリー液面が下限(2)以下のままで充電などすると、バッテリーが発熱して爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

バッテリー補充液を上限(1)まで補充してから、充電などを行なってください。



80J1267

- ・充電は火気のない風通しの良いところで、すべてのバッテリーキャップを外して行なってください。
- ・④の接続のときに、バッテリーがあがった車の \ominus 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジンマウントのボルトに接続してください。
- ・乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引火のおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

⚠ 注意

●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ファンベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。

●ショート防止のため、ブースターケーブルの \oplus 端子は、バッテリーの \oplus 端子以外の部分(\ominus 端子、ボーデー、ブラケットなど)と接触させないでください。

●オートマチック車は押しがけができません。

鉛バッテリーを交換するときは

⚠ 警告

- 鉛バッテリーを交換するときは、次のことをお守りください。
- 濡れた手でバッテリーに触れないでください。感電のおそれがあります。
 - 走行後の場合は、30分以上放置し、バッテリーの水素ガスが抜けるのを待ってから作業を行なってください。
 - バッテリーを交換するときは、ブレーキパイプに当たらないように注意してください。ブレーキパイプが変形するおそれがあります。万一、ブレーキパイプが変形したときは、自分で直さず、日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 注意

アイドリングストップ装備車は、高性能な専用の鉛バッテリーを使用していますので、次のことをお守りください。守らないとアイドリングストップが正常に作動しなくなったり、バッテリーの寿命が短くなったりするおそれがあります。（状況によってはエンジンが自動再始動せずに、ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故につながるおそれがあります）

- バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーを使用する（指定外のものを使用しない）


→ 8-2ページ（サービスデータ）
- バッテリー端子から電気製品の電源をとらない

⚠ アドバイス

鉛バッテリー交換の際、バッテリーや車両の部品を損傷するおそれがありますので、日産販売会社での交換（有料）をおすすめします。

■ 外しかた

- 1 エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にします。
- 2 バッテリーケーブルの \ominus 側（1）を外します。
 - バッテリー端子のナットは、10mmスパナ（市販品）などでゆるめます。

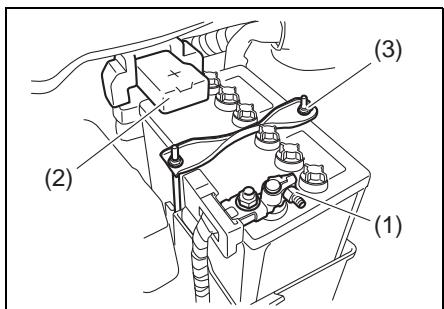

50M70040

⚠ 注意

- ショート防止のため、次のことをお守りください。
- \ominus 側のケーブルから先に外す
 - 金属工具などにより、 \oplus 端子と \ominus 端子とを接触させない
 - 外したケーブルは、交換時にバッテリー端子と接触しないよう、バッテリーの側面や離れた場所へ動かす


万一のとき/バッテリーあがり

3 バッテリーケーブルの $+$ 側(2)を外します。

- カバーを開け、ナットをゆるめます。

4 取り付け金具(3)を外します。

- 取り付け金具のナットは、8 mmスパナ(市販品)などでゆるめます。
- 取り付け金具を外すときは、取り付けるときに位置を間違えないよう、あらかじめ両側のフック(4)がかかっている位置を確認してください。

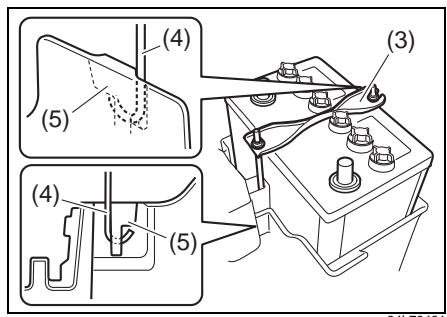


64L70401

(5) バッテリーケースのホルダーパー

7

5 バッテリーを外します。

- 奥側を斜めに引き上げるようにして持ち上げます。
- バッテリーは重いため、両手でしっかりと持って、ブレーキパイプ(6)などに当たらないように取り出します。

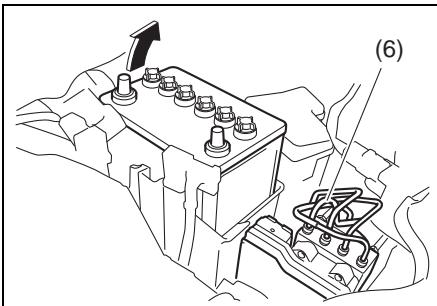

50M70050

!**注意**

バッテリーを傾けすぎないでください。液漏れのおそれがあります。

■ 取り付けかた

「外しかた」と逆の手順で行ないます。

- 鉛バッテリーのタイプについては、巻末の「サービスデータ」をご覧ください。

→ 8-2ページ(サービスデータ)

- 鉛バッテリーを交換したときは、初期設定が必要な機能があります。

→ 8-6ページ(次の機能は、必ず初期設定してください)

!**警告**

バッテリー端子および取り付け金具のナットは、確実に締め付けてください。ゆるみがあると、火災や故障の原因となります。

!**注意**

バッテリーケーブルを取り付けるときは、 $+$ 側から先に取り付けてください。ショートのおそれがあります。

アドバイス

鉛バッテリー交換は、「マイナスで始まり、マイナスで終わる」といわれます。作業手順を守ってください。

バッテリーあがりを防ぐためには


- 1か月に一度は連続して30分以上走行して充電する必要があります。
- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ナビゲーションやオーディオなどを聞いたりしないようにしましょう。（アイドリングストップによるエンジン自動停止中を除く）
- 淀滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。
→ **2-3ページ**
(鉛バッテリーの液面を点検する)

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジルーム内と運転席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置にヒューズがない場合があります。また、装備がなくともヒューズだけがある場合があります。

エンジルーム内のヒューズ


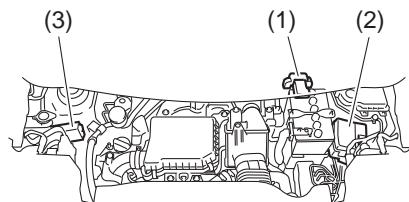


50M70060

- (1) メインヒューズボックス
- (2) リレーBOX No.1
- (3) リレーBOX No.2

■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

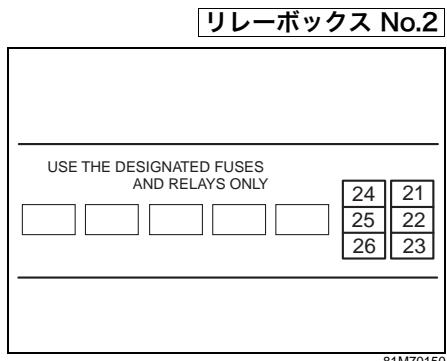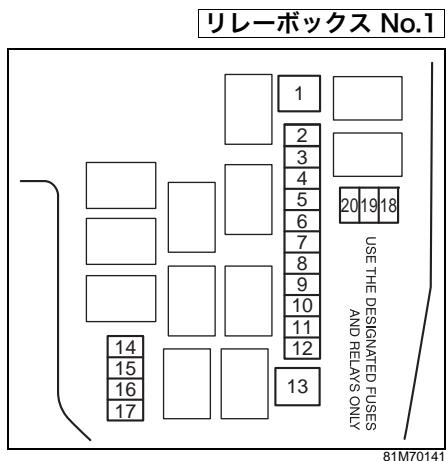


●次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	BAT2	30A	リレーボックス No.2
2	PSD R	—	—
3	PSD L	—	—
4	RDTR	30A	ラジエーター ファン
5	ST3	20A	スターター
6	CPRSR	10A	コンプレッサー
7	ABS SOL	25A	ABS ソレノイド
8	H/L L	15A	ヘッドライト (左)
9	H/L R	15A	ヘッドライト (右)
10	ST2	30A	スターター
11	SUB BAT	30A	サブバッテリー
12	A-STOP	10A	アイドリング ストップ コントローラー
13	ABS MOT	40A	ABS モーター
14	FI2	15A	燃料噴射装置
15	CVT PUMP	—	—
16	THR MOT2	15A	スロットル モーター
17	SPARE	—	—

位置	表示	容量	接続先名称
18	IG COIL2	15A	イグニッションコイル
19	METER2	10A	メーター
20	ST SIG/ IG1 SIG2	10A	アイドリング ストップ コントローラー
21	H/L HI/SOL R	15A	キセノンヘッドランプ(右)
22	H/L HI/SOL L	15A	キセノンヘッドランプ(左)
23	SPARE	—	—
24	FOG	15A	フォグランプ
25	H/L HI	25A	キセノン ヘッドライト
26	SPARE	—	—


運転席足元のヒューズ

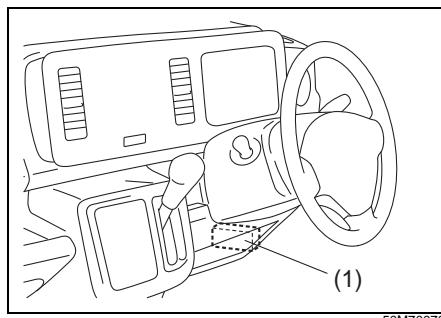

50M70070

(1) 運転席足元のヒューズ

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあります。

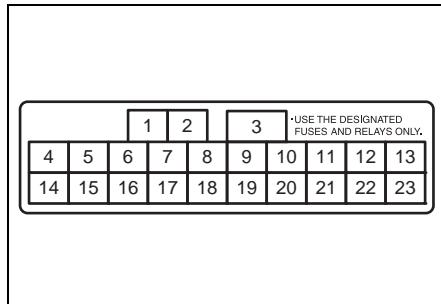

82K149

万一のとき/ヒューズ切れ

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	ST	30A	スターター
2	RR WIP	10A	リヤワイパー
3	P/W	30A	パワー ウィンドー
4	注) P/W T	20A	パワーウィンドー タイマー機能
5	BLW	25A	プロワー ファン
6	D/L	20A	ドアロック
7	HTR	10A	ヒーター
8	FR WIP	20A	フロント ワイパー
9	RADIO	15A	ラジオ
10	STOP	10A	制動灯
11	BACK	10A	後退灯
12	A/B	10A	エアバッグ
13	ACC	15A	電源ソケット
14	RR DEF	20A	リヤ デフォッガー
15	STL	15A	電動ハンドル ロック
16	BCM	10A	BCM
17	HORN HAZ	15A	ホーン 非常点滅表示灯
18	TAIL	10A	尾灯

位置	表示	容量	接続先名称
19	DOME	10A	ルームランプ
20	CVT	15A	CVT
21	—	—	—
22	IG1 SIG	10A	パワー ステアリング
23	ABS/ESP	10A	ABS


注) P/W T のヒューズを外したり交換したりしたときは、はさみ込み防止機構の初期設定を行なってください。
→ **3-20 ページ (はさみ込み防止機構の初期設定のしかた)**

ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き（低背ヒューズ用、市販品）および交換用ヒューズ（別売り）が必要となります。点検・交換の際は、日産販売会社にご相談ください。

点検・交換のしかた

- 1** エンジンスイッチを **LOCK**(OFF) にします。
- 2** エンジンルーム内のリレーボックスでは、リレーボックスのカバーを外します。
- 3** 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。ヒューズ抜き（市販品）をヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。
- 4** 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。
 - 交換したヒューズがすぐに切れるときは、電気系統の故障が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

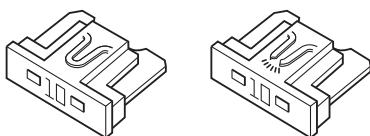

(1)

(2)

82K208

- (1) 正常なヒューズの例
 (2) 切れたヒューズの例

警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量のものと交換してください。サイズの違うヒューズ、容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器／非常点滅表示灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

アドバイス

- 制動灯はほかの人に見てもらうか、壁などをを利用して点検してください。
- メーター内の方角指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅表示灯の電球切れが考えられます。

7

ヘッドライトなどのレンズ内面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、日産販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもりことがあります。機能上の問題はありません。（窓ガラスがくもるのと同じ現象）

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ（8-3ページ）をご覧ください。

- 電球を交換しても点灯しない、またはすぐ切れるときは電気系統の故障が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

⚠ 警告

高電圧による感電のおそれがあるため、次の電球交換は絶対に行なわないでください。交換の際は、日産販売会社にご相談ください。

- キセノンヘッドライト。高電圧を使用しています。



51K0180

⚠ 注意

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れのおそれがあります。

⚠ 注意

電球を交換するときは、次のことをお守りください。


- 安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりととかけてください。
- エンジンを止め、各ランプを消灯させ、エンジンや排気管、電球などが十分に冷えてから行なってください。やけどのおそれがあります。
- ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。
- 車両の部品などで手や腕などをけがしないよう、長袖の上着と手袋を着用してください。

ハロゲンヘッドライト

タイプ別装備


- 1 ボンネットを開けます。
→ 5-56ページ（ボンネット）

- 2 カブラー（1）は、カブラー本体をしっかり持って車両後方へまっすぐ引いて外します。
ゴムカバー（2）は、ツマミ（3）を引いて外します。

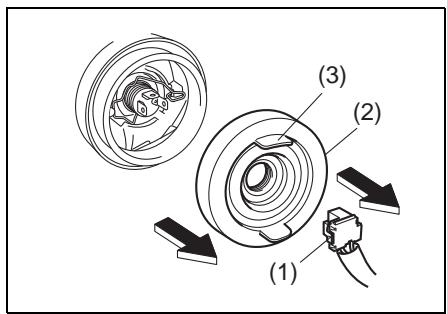

50M0152


- 3** 止め金 (4) を図の矢印のように、押しながら下方にずらして固定フック (5) から外します。

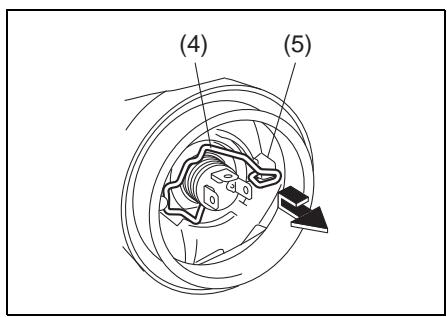

64L70130

アドバイス

止め金の固定状態は、電球近くの穴 (6) を通して車両前方からも確認できます。

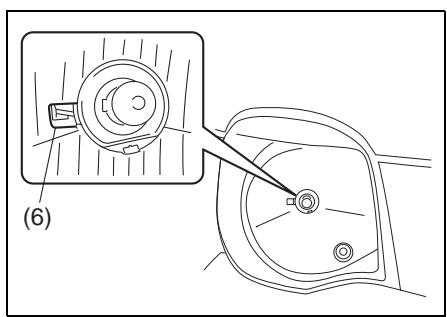

50M0153M

- 4** 電球を外します。交換後は、外したときと逆の手順でもとどします。

フォグランプ**タイプ別装備**


- 1** 交換作業のスペースを確保します。
- エンジンをかけ、交換する電球側と同じ方向にハンドルをいっぱいにまわします。
 - エンジンを停止します。

アドバイス

- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを **LOCK (OFF)** から **ACC** または **ON** にしたときに解除されます。
- エンジンをかけるとハンドル操作が軽くなります。


- 2** フェンダー内のカバーを一部外します。

- バンパー底部のクリップ (1) は、マイナスドライバー（市販品）でこじって外します。

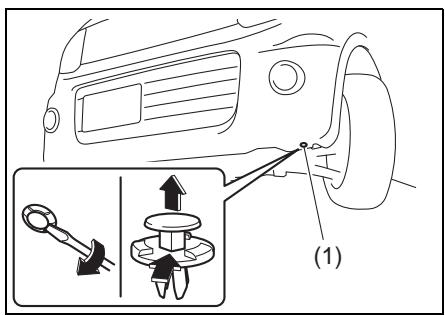


50M70080

- 3 フェンダー内のカバー(2)をめくって内側から電球を外し、新しい電球と交換します。

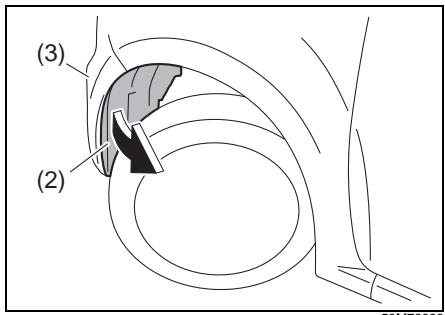

(3) バンパー

- カプラー(4)は、ツメを押しながら外します。
- カプラーを外したあとに電球(ソケット一体式)(5)を、反時計方向にまわして外します。

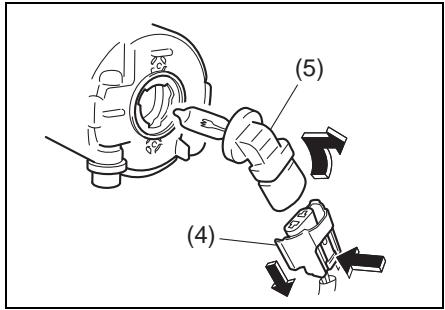

- 4 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

- フェンダー内のカバーは、バンパーの内側に入れます。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、日産販売会社にご相談ください。

- 車幅灯（キセノンヘッドライト装備車）
- 方向指示器／非常点滅表示灯（フェンダーまたはドアミラー）
- 制動灯／尾灯（キセノンヘッドライト装備車）
- ハイマウントストップランプ


そのほかの一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取り外し／取り付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取り外し／取り付け

- ソケットをランプ本体から取り外すとき(1)は、ソケットを反時計方向にまわして引き抜きます。
- 取り付けるとき(2)は、ソケットをランプ本体の切り欠きに合わせて差しこみ、時計方向にまわします。

例

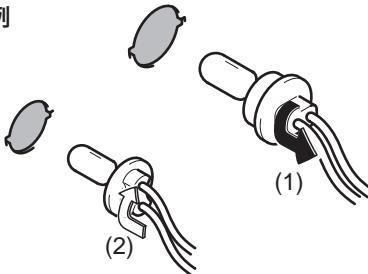


65J283

■ 電球の取り外し/取り付け


2つのタイプがあります。

- **A**のタイプは、図のように抜き差しするだけです。
- **B**のタイプは、次のようになります。
 - ・取り外すときは、電球を押しながら反時計方向にまわします。
 - ・取り付けるときは、電球を押しながら時計方向にまわします。

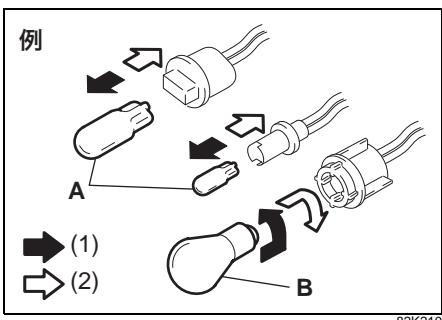


■ ハロゲンヘッドライト装備車の車幅灯、キセノンヘッドライト装備車の方向指示器/非常点滅表示灯(前面)

ボンネットを開け、エンジンルーム内から交換します。

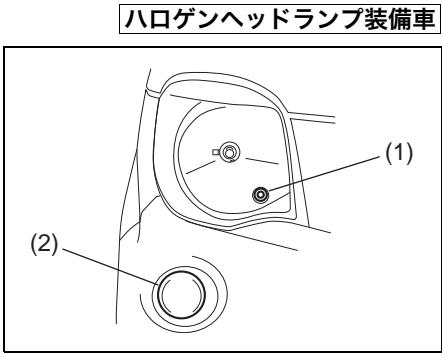

キセノンヘッドライト装備車

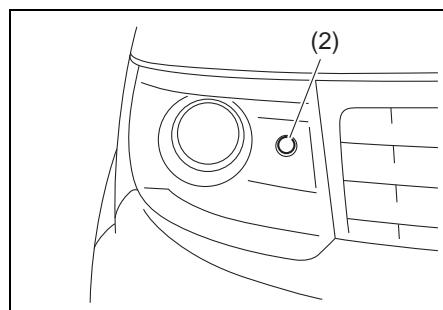

(1) 車幅灯(Aタイプ)※1

(2) 方向指示器/非常点滅表示灯
(前面、Bタイプ)※2

※1 キセノンヘッドライト装備車の車幅灯は非分解式ランプです。

※2 キセノンヘッドライト装備車の方向指示器/非常点滅表示灯はAタイプです。

■ ハロゲンヘッドライト装備車の方向指示器/非常点滅表示灯(前面)


フォグランプの電球交換と同じ手順で交換します。

万一のとき/オーバーヒート

■ リヤコンビネーションランプ

バックドアを開け、ランプ全体を外してから交換します。

- ポルト 2 個は、プラスドライバー（市販品）などで外します。
- ランプ本体は、車両の後方へ引いて外します。

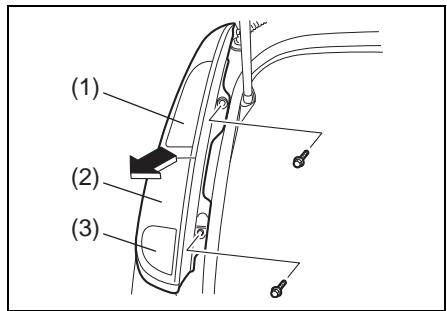

(1) 方向指示器／非常点滅表示灯
(後面、Aタイプ)

(2) 制動灯／尾灯(Aタイプ)※

(3) 後退灯(Aタイプ)


※キセノンヘッドライト装備車の制動灯／尾灯は非分解式ランプです。

→ 7-30ページ (非分解式ランプ)

7

■ 番号灯 (Aタイプ)

レンズ (1) を反時計方向にまわして外してから交換します。

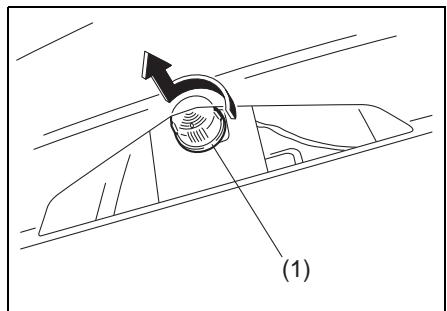

オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

水温警告灯



82K082

メータパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。

→ 1-10ページ (警告灯・表示灯)

オーバーヒートしたときは

1 車を安全な場所に止めます。

2 エンジンをかけたままでポンネットを開けて、エンジンルーム内の風通しをよくします。

- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ポンネットを開けずに次の手順を行なってください。

→ 5-56ページ (ポンネット)

! 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ポンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。

- 冷却ファンが作動していないときや、水温警告灯が消灯しないときは、ただちにエンジンを止め、日産販売会社にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを点検します。

⚠ 警告

ラジエーターキャップは、エンジンが十分に冷えてから外してください。エンジンが熱いときは冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が吹き出してやけどのおそれがあります。




5 冷却水の量が不足しているときは補充します。

- 水漏れなどの異常があるときは、日産販売会社にご連絡ください。
- 冷却水がなく、やむをえず水だけを補充したときは、できるだけ早く日産販売会社で冷却水の点検または交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホルダーに取り付けています。
- 点火すると約5分間発炎します。踏切や高速道路などの危険な場所で故障したときに、非常用信号として使用します。
- 使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒は日産販売会社でご購入ください。

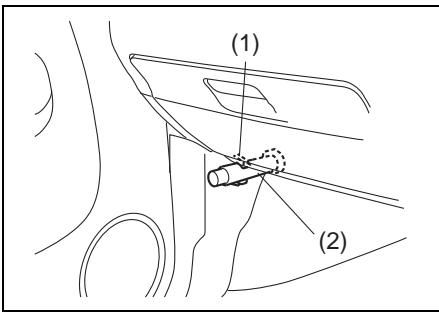

(1) ホルダー

(2) 発炎筒

7

⚠ 警告

- お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- 必ずホルダーに保管してください。
- 点火するときは、筒先を顔や身体に向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- トンネル内など、換気が悪い場所で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなります。トンネル内での合図は非常点滅表示灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は


お買い求めの日産販売会社にご連絡ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板（別売り）を車に備えてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法令で義務づけられています。

路上で故障したときは


車を路肩などに止め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（別売り）や発炎筒で他車に注意をうながします。

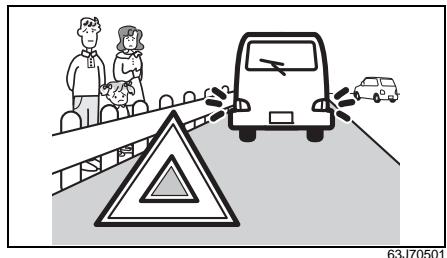


全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。

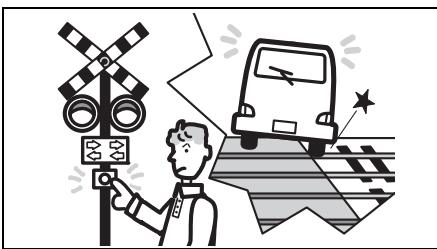

踏切の非常ボタンがわからないときは、発炎筒で列車に合図してください。

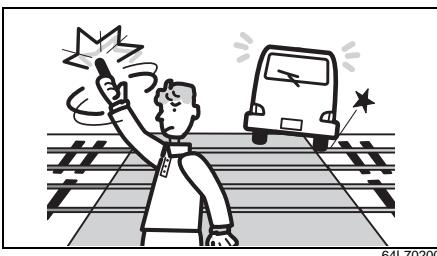

エンストした車を少し移動させることは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押してもらって、車を安全な場所まで移動させてください。

このとき、セレクトレバーを [N] に入れます。



64L70210

アドバイス

エンジンスイッチを [START] の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を動かすことはできません。

けん引してもらうときは


- レッカー車でけん引するとき、4WD車は必ず4輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。

けん引する前に、日産販売会社にご連絡ください。

警告

4WD車は、前輪だけまたは後輪だけを台車に載せた（車輪が回転できない）状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛び出すなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。

7



80J1265


ロープけん引

ロープをかける位置は

ロープは、けん引フック(1)にかけます。破損防止のため、けん引フックカバー(2)は、次のようにして取り外します。

ハロゲンヘッドライト装備車

カバーを慎重に引き抜いてください。

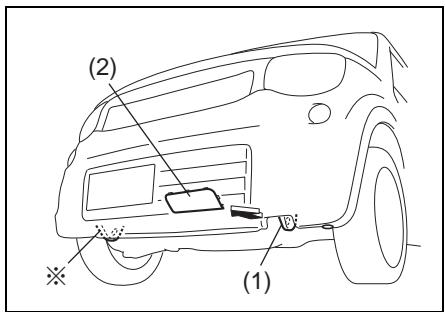


50M0137M

注記

けん引フックカバーを勢いよく引くと、落下防止のひもが破損するおそれがあります。


- 2 次の図のように、バンパー内側からひもの先端にあるつめ(3)を縮めてカバーを取り外します。

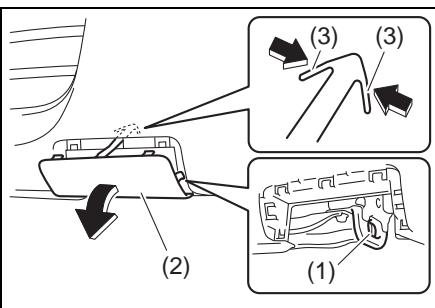

50M70130

キセノンヘッドライト装備車


- 1 カバーを慎重に引き、つめを外します。このとき、カバーには落下防止のひもがついているため勢いよく引かないでください。

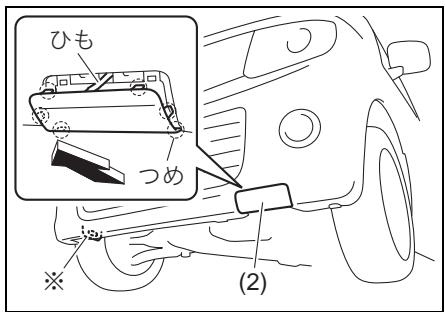

50M70120

注記

- この車で他車をけん引することはできません。
- フロント側およびリヤ側に装備されている※印のフックは、車を輸送するときの固定用フックです。けん引には使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。

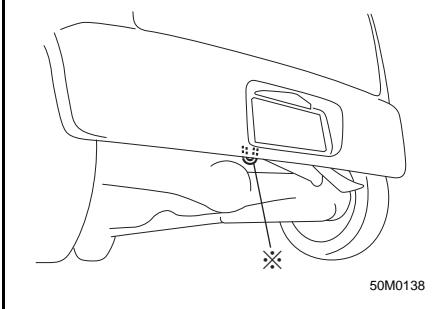

50M0138


ロープでけん引してもらうときは

- 1** けん引フックにロープをかけます。
- ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

注記

けん引中に、ロープがバンパーを傷つけるおそれがあるときは、あらかじめバンパーを外してください。

- 2** ロープの中間に白い布（30cm 平方以上）を付けます。

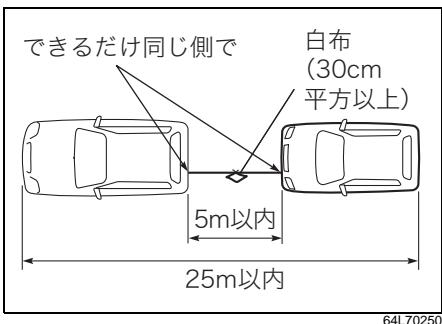

- 3** エンジンはかけたままにします。
- エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) 以外の位置にします。
 - ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。

⚠ 警告

エンジンがかからない車の運転

- エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) の位置にしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。
- ブレーキ倍力装置が働かないため、いつもより強めにブレーキペダルを踏んでください。
- パワーステアリング装置が働かないため、通常より大きな力をかけて操作してください。

⚠ 注意

故障や鉛バッテリー上がりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

- 4** セレクトレバーを [N] に入れます。

アドバイス

故障や鉛バッテリー上がりなどで、エンジンスイッチを [ON] にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを [P] からほかの位置へ動かせないときは、**4-15 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

- 5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。
- 後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅表示灯を点滅させてください。

！警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

注記

- けん引する車は、急発進などけん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。
- やむをえずロープでけん引してもらうときは、トランスマッision保護のため、速度30 km/h以下、走行距離30 km以内にしてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

- 1 事故の続発を防ぐため、ほかの交通のさまたげにならない安全な場所に車を移動し、エンジンを止めます。
- 2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。
- 3 事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。
- 4 相手方、事故の状況をメモします。
- 5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を受けましょう


後遺症が出るおそれがあります。

項目		データ				
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
	タンク容量	27 L				
エンジンオイル (※)	グレード	ターボなし車	日産純正SNストロングセーブ・X (0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (0W-20)			
		ターボ車	日産純正SNストロングセーブ・X (5W-30) 日産純正SNストロングセーブ・XEスペシャル (5W-30)			
	規定量	オイル交換時		2.6 L		
		オイル、オイルフィルター同時交換時		2.8 L		
トランスミッションオイル	グレード	日産純正CVTフルードNS-3				
	規定量	5.7 L				
トランスファー油(4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)				
	規定量	0.5 L				
リヤデファレンシャルオイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)				
	規定量	1.0 L				
冷却水	グレード	スズキスーパー長ライフクーラント (青色)				
	規定量	ターボなし車	3.0 L			
		ターボ車	3.4 L			
ウォッシャー液	グレード	日産純正ウインドーウォッシャー液				
	タンク容量	1.5 L				
ブレーキ液	グレード	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT-3)				

※適切なオイルのご使用方法については、2-30ページの「エンジンオイルの規格／粘度」をお読みください。

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

サービスデータ

項目	データ		
スパークプラグ	タイプ	NGK: ILMAR7A8 (イリジウム)	
	電極のすきま	0.7~0.8 mm	
バッテリー	タイプ	鉛バッテリー	M-42R
		リチウムイオンバッテリー	点検不要 (※1)
フロントブレーキ	ディスク厚さ (※2)	ソリッドディスク	基準値 (新品時) 11.0 mm
			限度値 10.0 mm
		ベンチレーテッドディスク	基準値 (新品時) 17.0 mm
			限度値 15.0 mm
リヤブレーキ	ドラム内径(※2)	基準値 (新品時) 165 mm	
		限度値 166 mm	
ブレーキペダル	遊び	1~8 mm	
	床板とのすき間	68 mm以上 [踏み込み力 300 N (31 kgf)]	
パーキングブレーキペダル	踏みしろ	6~8 ノッチ [踏み込み力 300 N (31 kgf)]	
ファンベルト	たわみ量 (100N(10kgf)で押したとき)	新品時	3.4~3.8 mm
		再張時	4.5~5.2 mm
			
50M0167			
ハンドル	遊び	0~30 mm (ホイール外周)	
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと	

※1 リチウムイオンバッテリーの交換または廃棄については、日産販売会社にご相談ください。

※2 点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリバーゲージによる測定が必要です。日産販売会社にご相談ください。

■ 電球の容量

名 称		ワット数(型式)	
ヘッドライト	ハロゲンヘッドライト	60/55W(H4)	
	キセノンヘッドライト	35W(D2S)	※1
フォグランプ		35W(H8)	
車幅灯	ハロゲンヘッドライト装備車	5W(W5W)	
	キセノンヘッドライト装備車	LED	※2
方向指示器／ 非常点滅表示灯	前面	ハロゲンヘッドライト装備車	21W(PY21W)
		キセノンヘッドライト装備車	21W(WY21W)
	側面	フェンダー	5W
		ドアミラー	LED
	後面	21W(WY21W)	
制動灯／尾灯	ハロゲンヘッドライト装備車	21W/5W(W21/5W)	
	キセノンヘッドライト装備車	LED	※2
後退灯		16W(W16W)	
番号灯		5W(W5W)	
ルームランプ		10W	
ハイマウントストップランプ		LED	※2

- 表に記載されている次の電球の場合、点検・交換の際は日産販売会社にご相談ください。

※1 高電圧の電球を使用している、もしくは交換の際に高電圧部分に触れて感電のおそれがあります。

※2 非分解式のランプのため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。

サービスデータ

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「空気圧ラベル」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	145/80R13 75S 155/65R14 75S	280 kPa (2.8 kgf/cm ²)
	165/55R15 75V	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ


タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取り付けピッチ円直径 (PCD)
145/80R13 75S	13 × 4.00B		
155/65R14 75S	14 × 4 1/2J	45 mm	100 mm
165/55R15 75V	15 × 4 1/2J		

タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、日産販売会社にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

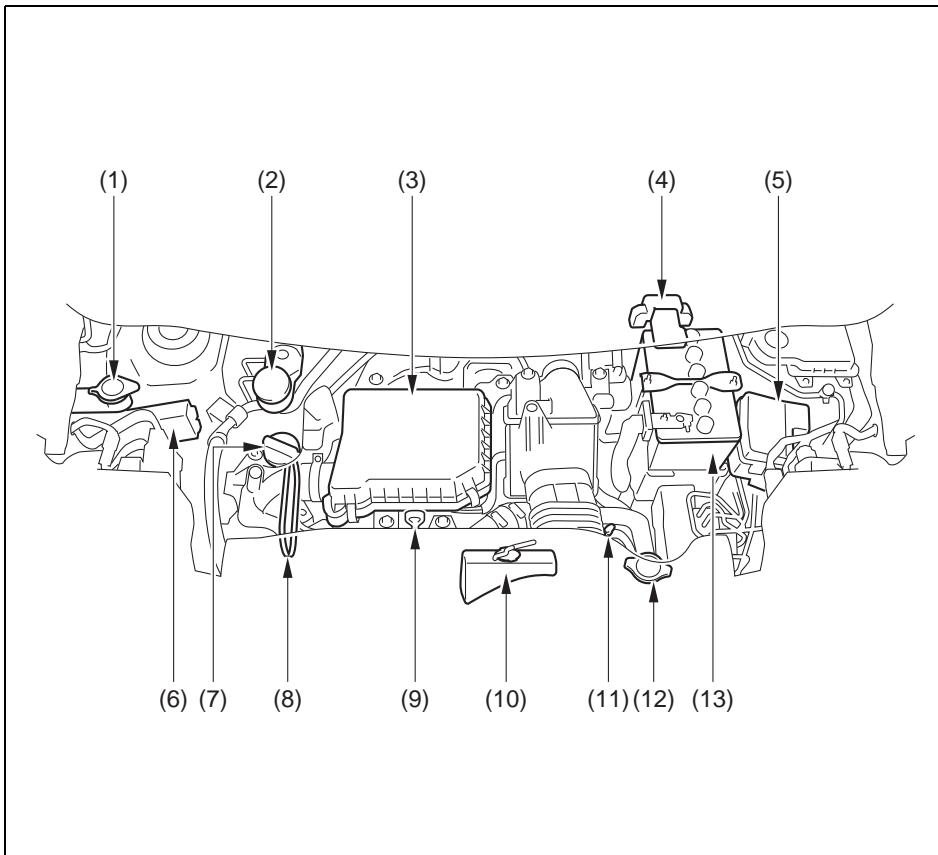

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) ウォッシャータンク | (8) ファンベルト |
| (2) ブレーキフルードリザーバータンク | (9) エンジンオイルレベルゲージ |
| (3) エアクリーナー | (10) 冷却水リザーバータンク |
| (4) メインヒューズボックス | (11) CVTオイルレベルゲージ |
| (5) リレーボックスNo.1 | (12) ラジエーターキャップ |
| (6) リレーボックスNo.2 | (13) 鉛バッテリー |
| (7) エンジンオイルフィラーキャップ | |

サービスデータ

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウィンドー → 3-18ページ	はさみ込み防止機能 → 3-20ページ	鉛バッテリー端子やヒューズ (7-27 ページ参照) を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

カーアラーム以外の設定切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
プッシュエンジン スター	プッシュエンジンスターの各発信機の機能 → 2-27ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告灯の点灯 (約15秒間) → 3-12ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴 (1回) → 4-6ページ、4-9ページ	なし	あり
アンサーバック機能 → 3-9ページ	非常点滅表示灯／ルームランプによる合図	非常点滅表示灯／ルームランプのみ	ルームランプのみ
	車外ブザーによる合図 (プッシュエンジンスター装備車のみ)	あり	なし
カーアラーム → 3-15ページ	カーアラームモード	警報モード	警報なしモード
ECOインジケーター → 3-71ページ	ECOインジケーターの点灯	あり	なし
回生インジケーター → 4-33ページ	回生インジケーターの点灯	あり	なし
エコ運転表示機能 → 4-34ページ	エンジンスイッチを [LOCK] (OFF) にしたときのエコ運転結果の自動表示	あり	なし

数字

- 2ステージロードリミッター付
シートベルト 3-43
4WD車の運転 2-25

A

- ABS(アンチロックブレーキシステム)
警告灯 3-64、4-25
装置 4-22
ACC表示灯 3-69、4-4

C

- CDプレーヤー 5-15
CVT(運転) 4-16
CVT(セレクトレバー) 4-13

E

- ECOインジケーター 3-71
EDR(イベントデータレコーダー)
..... 3-57

I

- IG ON表示灯 3-69、4-4
ISOFIX 3-33
ISOFIXアンカー 3-33
ISOFIX対応チャイルドシート
固定専用金具 3-33

R

- R(リバース)ポジション
警告ブザー 2-22、4-17

S

- S(スポーツ)モードスイッチ 4-15
S(スポーツ)モード表示 3-69、4-15
SRSエアバッグ警告灯
..... 3-42、3-57、3-63
SRSエアバッグシステム 2-23、3-50

U

- USBソケット 5-61

ア

- アイドリングストップ 4-25
アイドリングストップ
OFFスイッチ 4-32
アイドリングストップ
OFF表示灯 3-70
アイドリングストップ時間 4-34
アイドリングストップ節約燃料 4-34
アイドリングストップ表示灯 3-70
アシストグリップ 5-69
アルミホイール
タイヤチェーン 6-14
アンサーバック機能 3-9
アンテナ 5-14

イ

- イベントデータレコーダー
(EDR) 3-57
インストセンターロアボックス 5-67
インストトレイ 5-66

ウ

ウインドー	
ウインドーロックスイッチ	3-18
後席ウインドー	3-19
バックウインドーガラスの 手入れ	6-5
パワーウィンドー	3-18
フロントウインドーガラスの 手入れ	6-3
ウェアインジケーター	6-6
ウォッシャー液	6-9、8-1、8-5
ウォッシャースイッチ	3-76
運転席アンダートレイ	5-67
運転席ヒーターシートスイッチ	3-27
運転席ポケット	5-66

エ

エアコン、ヒーター	
オゾンセーフエアコン (ダイヤル式)	5-3
オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式)	5-7
吹出し口	5-2
エコ運転表示機能	4-34
エコスコア	4-34
エコドライブ	2-30
エンジンイモビライザー	4-3
エンジンイモビライザー警告灯	3-67、4-3
エンジンオイル	2-29、2-30、3-66、8-1
エンジン警告灯	3-65
エンジンスイッチ	4-2
エンジンスイッチ照明	4-5
エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー	4-11
エンジンのかけかた	4-8
エンジンフード(ボンネット)	5-56
エンジンブレーキ	2-15
エンジンルームをのぞいて	8-5
エンジンを止めるときは	4-10
エンスト	7-35

オ

オイル(エンジンオイル)	
.....	2-29、2-30、3-66、8-1
オーディオ	5-14
オートマチック車 運転	4-18
セレクトレバー	4-13
オートライトシステム	3-72
オートレベルライザー警告灯	3-65
オーバーヒート	7-32
お子さま用シートの シートベルトによる固定	3-43
お子さま用シートの 選択について	3-45
お子さまを乗せるときは	2-6
オゾンセーフエアコン (ダイヤル式)	5-3
オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式)	5-7
オドメーター(積算距離計)	3-60

カ

カーアラーム	3-15
カードケース	5-65
外気導入	5-5、5-10
回生インジケーター	3-70、4-33
外装のお手入れ	6-2
買い物フック	5-70
ガソリン(燃料)	2-21、8-1
可倒式アシストグリップ	5-69
仮眠するときは	2-18
ガレージジャッキ	7-16
冠水した場所	2-16
寒冷時の取扱い	6-9

キ

キースイッチ (エンジンスイッチ)	4-2
キーナンバープレート	3-3
キセノンヘッドライト	7-28、8-3

キックダウン	4-16、4-20
キャップホルダー	5-56
給油	2-20、5-55、8-1

ク

空気圧	8-4
くもり取り(デフロスター)	5-2
くもり取り(リヤデフォッガー)	3-78
クリープ現象	2-21、4-16
車のお手入れ	6-2
グローブボックス	5-64

ケ

警告灯	1-10
警告灯・表示灯の見かた	3-62
警告ブザー	
R(リバース)ポジション 警告ブザー	2-22、4-17
エンジンスイッチもどし忘れ 警告ブザー	4-11
警告ブザーが鳴ったときは	1-16
携帯リモコン検出範囲外 警告ブザー	4-6、4-9
シートベルト警告ブザー	3-38
パーキングブレーキ解除忘れ 警告ブザー	4-12
ハンドルロック未作動 警告ブザー	4-11
ライト消し忘れ警告ブザー	3-72
リクエストスイッチ未作動 警告ブザー	3-13
携帯電話	2-13
携帯リモコン	3-10
携帯リモコン車外持ち出し警告	4-6
携帯リモコン電池消耗警告灯	3-12、3-68
携帯リモコン閉じ込み防止機能	3-14
けん引	7-35
減速エネルギー回生機構	4-33

コ

工具	7-2
後席シート	3-29
航続可能距離	3-61
故障したときは	7-34

サ

サービスデータ	8-1
サンバイザー	5-58

シ

シートベルト	3-37
シートベルト警告灯	3-63
シートベルト警告ブザー	3-38
シートベルトプリテンショナー	3-41
事故が起きたときは	7-38
シフトロック	4-14、4-21
ジャッキ(収納場所)	7-2
ジャッキアップ (タイヤチェーン)	6-14
ジャッキアップ (パンクしたとき)	7-14
集中ドアロック	3-6
充電警告灯	3-66
樹脂部品などの手入れ	6-4
出発の前に	2-2
ジュニアチャイルドシート	2-7、3-46
瞬間燃費	3-60
照明付バニティミラー	5-59
初期設定	8-6
助手席アッパーBOX	5-64
助手席シートアンダーボックス	5-62
助手席シートバックポケット	5-70

ス

- 水温警告灯 3-65、7-32
 スタック(立ち往生) 2-17
 ステアリングスイッチ 5-51
 スノーブレード 6-10
 スピードメーター(速度計) 3-58
 スポーツ(S)モードスイッチ 4-15
 スポーツ(S)モード表示 3-69、4-15

セ

- 積算アイドリングストップ時間 3-61
 積算アイドリングストップ
 節約燃料 3-61
 セキュリティインジケーター 3-70
 設定切替え(カスタマイズ) 8-6
 セレクトレバー 4-13
 操作 4-13
 ベゼルの手入れ 6-5
 ポジションインジケーター 3-68
 洗車 6-2
 前照灯(ヘッドライト)
 3-71、7-28、8-3
 前席アームレスト(ひじ掛け) 5-62
 前席シート 3-24

ノ

- 走行中の注意 2-12
 速度計(スピードメーター) 3-58

タ

- ター車の運転 2-25
 タイマーロック機能 3-9
 ダイヤ
 応急修理したあとは 7-14
 応急修理のしかた 7-4
 空気圧 8-4
 交換したあとは 7-18
 交換するときは 6-6
 チェーン 6-14、8-4
 パンク応急修理セット 7-3

- 冬用タイヤ 6-12
 ホイールサイズ 8-4
 ローテーション 6-6
 輪止め 2-18、6-10
 立ち往生(スタック) 2-17
 暖機運転 2-31

チ

- チェーン(タイヤチェーン) 6-14、8-4
 蓄冷エバポレーター 4-33
 チケットホルダー
 (サンバイザー) 5-59
 チャイルドシート 2-7、3-46
 チャイルドセーフティ
 ドアロック 3-7
 駐車するときは 2-17、4-21、6-13
 チルトステアリング 3-24

テ

- 停止表示板 7-34
 低水温表示灯 3-69
 ディスプレイ付CD一体
 AM/FMラジオ 5-15
 デフロスター 5-2
 電球
 電球の交換(ランプ類) 7-28
 電球の点検 7-27
 ワット数(ランプ類) 8-3
 点検 2-2、8-1
 電源が切り替わらないときは 4-6
 電源ソケット 5-61
 電源の切替え 4-5
 電池交換(携帯リモコン) 6-7

ト

- ドア 3-3
 ドアの開閉 3-2
 ドアポケット 5-69
 ドアミラー 3-22
 ドアミラー角度調節スイッチ 3-22
 ドアミラー格納スイッチ 3-23

ドアミラーヒータースイッチ	3-23
ドアロック解除機能	3-7
凍結防止剤	6-2, 6-13
凍結路	6-12
時計	5-27
登降坂変速制御	4-16
トランスマッision警告灯	3-67
トリップメーター(区間距離計)	3-60

ナ

内気循環	5-5, 5-10
内装のお手入れ	6-3
長い荷物を積むとき (助手席シート)	3-28
鉛バッテリー	2-3

ニ

日常点検	2-2
乳児用チャイルドシート	2-7, 3-46

ネ

燃費	
瞬間燃費	3-60
平均燃費	3-60
燃料	2-21, 8-1
燃料給油口	5-55
燃料計	3-58
燃料残量警告灯	3-64
燃料タンク容量	8-1

ハ

パーキングブレーキ	
解除忘れ警告ブザー	4-12
寒冷時の取扱い	6-13
操作	4-11
ブレーキ警告灯	3-62
ハイドロブレーニング現象	2-16
ハイマウントストップランプ	8-3
はさみ込み防止機構	3-20
発炎筒	7-33

バックウインドガラス	
室内側の手入れ	6-5
バックビューモニター	5-52
バックミラー(ルームミラー)	3-21
バッテリー	
鉛バッテリー	2-3, 6-9
鉛バッテリーあがり	7-19
鉛バッテリーを 交換するときは	7-21
バッテリーについて	2-3
リチウムイオンバッテリー	2-4
バッテリーあがり	7-19
バッテリーを交換するときは	7-21
バニティーミラー	
(サンバイザー)	5-59
ハロゲンヘッドライト	8-3
ハロゲンヘッドランプ	7-28
パワーウィンドー	3-18
パワーステアリング警告灯	3-66
パンク	
応急修理のしかた	7-4
番号灯	7-32, 8-3
半ドア警告灯	3-67
ハンドルロックが 解除できないときは	4-3
ハンドルロック未作動警告ブザー	4-11

ヒ

ヒーター(エアコン)	
オゾンセーフエアコン (ダイヤル式)	5-3
オゾンセーフオートエアコン (プッシュ式)	5-7
吹出し口	5-2
非常点滅表示灯	8-3
非常点滅表示灯スイッチ	3-75
必読!	2-2
ヒューズ切れ	7-23
表示灯	1-10
日よけ(サンバイザー)	5-58
ヒルスタートアシスト	4-35

フ

- ブースター／ケーブル 7-19
フォグランプ 7-29
フォグランプスイッチ 3-73
ブッシュエンジンスターター 4-4
ブッシュ表示灯 3-69、4-4
フューエルキャップ 5-56
フューエルリッド 5-55
フリーズマーク 5-11
フルフラットシート 3-36
フルホイールカバー(取り付け) 7-18
ブレーキ
 ブレーキ液 8-1
 ブレーキ警告灯 3-62
 ブレーキ倍力装置 2-14、4-10、7-37
ブレーキシステム警告灯 3-68
フロアカーペット 5-72
フロントカップホルダー 5-68
フロントシート 3-24
フロントセンター／アームレスト 5-62
フロントワイパー／
 ウォッシャースイッチ 3-76

ヘ

- 平均燃費 3-60
ペースメーカー 2-27
ヘッドライト(前照灯)
 3-71、7-28、8-3
ヘッドライト上向き(ハイビーム)
 表示灯 3-68
ヘッドランプレベライザー
 スイッチ 3-74
ヘッドラスト
 後席 3-30
 前席 3-26

ホ

- ホイールカバー(取り付け) 7-18
ホイールサイズ 8-4
方向指示器 8-3
方向指示器スイッチ 3-75
方向指示器表示灯 3-68
ホーンスイッチ 3-77
ボンネット 5-56

マ

- マルチインフォメーション
 ディスプレイ 3-59
万一のとき 7-1

ミ

- ミラー
 ドアミラー 3-22
 バニティーミラー 5-59
 ルームミラー 3-21

メ

- メーター
 警告灯・表示灯の見かた 3-62
 メーターの見かた 3-58
 メーターの照明 3-62

ユ

- 油圧警告灯 3-66
雪道を走行するとき 6-12

ヨ

- 横風が強いときは 2-15

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー	3-72
ライトスイッチ	3-71
ライト点灯表示灯	3-69
ラゲッジアンダーボックス	5-71
ラジエーターキャップ	7-33、8-5
ランプ	
電球の交換(ランプ類)	7-28
ハイマウントストップランプ	8-3
番号灯	8-3
非常点滅表示灯	3-75、8-3
フォグランプ	3-73、7-29
ヘッドランプ	3-71、8-3
方向指示器	3-75、8-3
リヤコンビネーションランプ	7-32
ワット数(ランプ類)	8-3

リ

リクエストスイッチ	3-12
リクエストスイッチ未作動	
警告ブザー	3-13
リクライニングレバー	3-25
リジッドラック	7-16
リチウムイオンバッテリー	2-4
リバース(R)ポジション警告ブザー	2-22、4-17
リモートコントロールエントリー	
システム	3-8
リヤ(後席)シート	3-29
リヤコンビネーションランプ	7-32、8-3
リヤデフォッガースイッチ	3-78
リヤワイパー／ウォッシャースイッチ	3-77

ル

ルーフアンテナ	5-14
ルームミラー	3-21
ルームランプ	5-60

レ

冷却水(ラジエーター液)	
オーバーヒート	7-33
寒冷時の取扱い	6-9
規定水量	8-1

ワ

ワイパー	
寒冷時の取扱い	6-10、6-13
ワイパースイッチ	3-76
ワックス	6-2

MEMO