

本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎ お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎ 「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。

- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。


安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	守らないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。
 注意	守らないと傷害につながるおそれがあります。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	守らないと装備品や車両の破損につながるおそれがあります。
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。	
 知識	知っておくとお車の性能を十分にお使いいただけるとともに、いろいろな装備を上手に使うことができます。
	安全のためにしてはならない行為。 (イラスト内に表示されています)

- コントロールパネルのスイッチは<****>、操作画面に表示されるメニューや項目は [****] と表示しています。
- 参照して読んでいただきたいページなどを、➡ マークで表示しています。
- 本書では、メーカーオプションのナビゲーションシステムを装着した車両のことを「NissanConnectインフォテインメントシステム装着車」と示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書も合わせてお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- 交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- 自然環境保護に配慮してください。
- 本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- 車両の仕様変更やソフトウェア更新により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。


■ 外観フロント. 2 ■ 運転席まわり. 8	■ 外観リヤ. 4 ■ インストルメントパネル. 10	■ 車室内. 6	イラスト目次	P.2
■ 運転する前に. 14 ■ お子さまの安全のために. 28	■ シートベルト. 18	■ エアバッグ. 22	安全なドライブの ために	P.13
■ 計器類. 38 ■ アドバンスドドライブアシストディスプレイ (メータータイプ(B)) . 81	■ 警告灯・表示灯. 45 ■ メーターの明るさの調節. 104	■ アドバンスドドライブアシストディスプレイ (メータータイプ(A)) . 54	メーターの見かた	P.37
■ キー. 106 ■ ミラーの調節. 138 ■ エアコンの操作. 149	■ ドアの施錠と解錠. 111 ■ 窓ガラスの開閉. 144 ■ オーディオ★. 160	■ シート・ハンドルの調節. 127 ■ 燃料補給口の開閉. 147	各部の操作	P.105
■ 始動する. 164 ■ 運転支援機能. 186	■ 運転する. 167 ■ 駐車支援システム. 248	■ ランプをつける、ワイパーを使う. 175	運転のしかた	P.163
■ 室内灯. 266	■ 収納装備. 268	■ その他の室内装備. 271	室内装備	P.265
■ まずはじめに. 290	■ 緊急時の対処法. 294		トラブルがおきた ときは	P.289
■ メンテナンスの前に. 330 ■ 清掃・お手入れ. 346	■ 工具・ジャッキ. 331 ■ サービスデータ. 352	■ 点検と整備. 335	メンテナンス	P.329
			索引	P.359

外観フロント

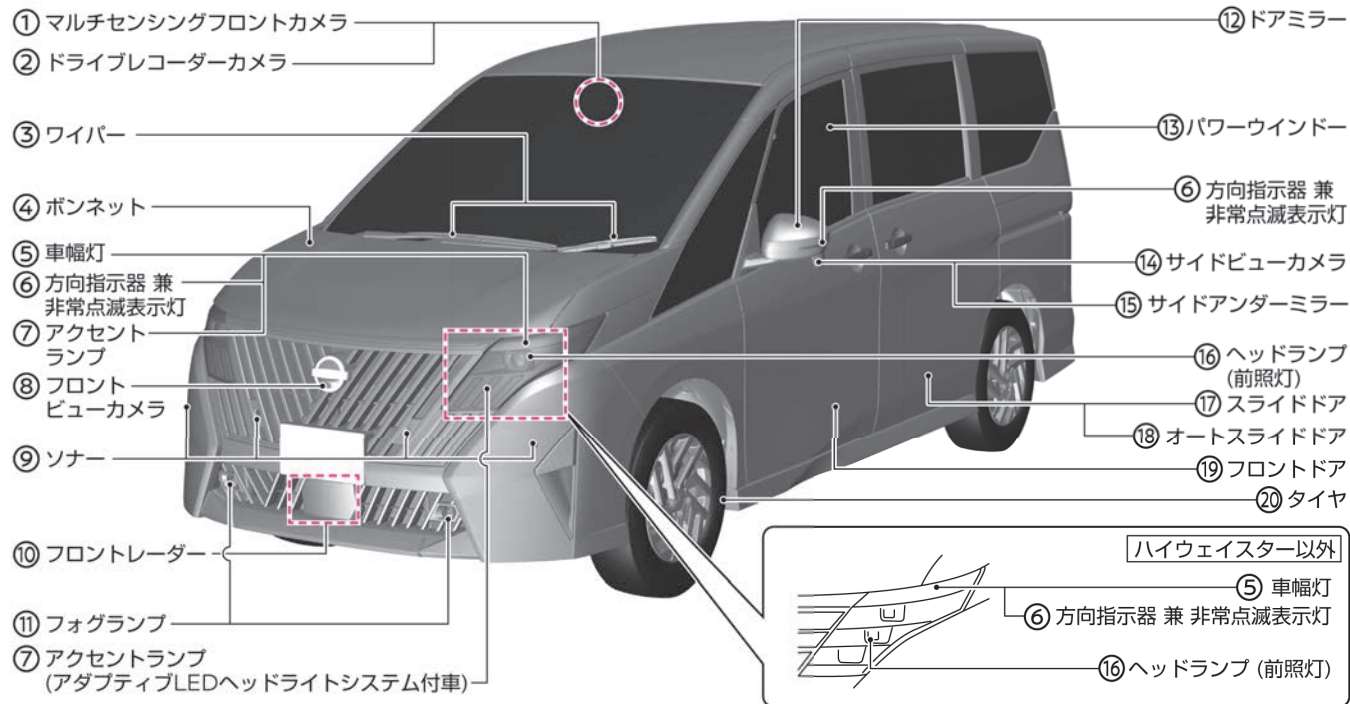


- ① マルチセンシングフロントカメラ (👉P.197、👉P.348)
- ② ドライブレコーダーカメラ★ (👉P.274)
- ③ ワイパー (👉P.183)
- ④ ボンネット (👉P.336)
- ⑤ 車幅灯 (👉P.175、👉P.328、👉P.355)
- ⑥ 方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (👉P.181、👉P.328、👉P.355)
- ⑦ アクセントランプ★ (👉P.175)
- ⑧ フロントビューカメラ★ (👉P.248、👉P.349)
- ⑨ ソナー (👉P.79、👉P.102、👉P.197、👉P.255、👉P.262、👉P.349)
- ⑩ フロントレーダー (👉P.197、👉P.348)
- ⑪ フォグランプ★ (👉P.182、👉P.328、👉P.355)
- ⑫ ドアミラー (👉P.141)
- ⑬ パワーウインドー (👉P.144)
- ⑭ サイドビューカメラ★ (👉P.248、👉P.349)
- ⑮ サイドアンダーミラー★ (👉P.142)
- ⑯ ヘッドランプ (前照灯) (👉P.175、👉P.328、👉P.355)
- ⑰ スライドドア★ (👉P.113)
- ⑱ オートスライドドア★ (👉P.116)
- ⑲ フロントドア (👉P.111)
- ⑳ タイヤ (👉P.339)

外観リヤ

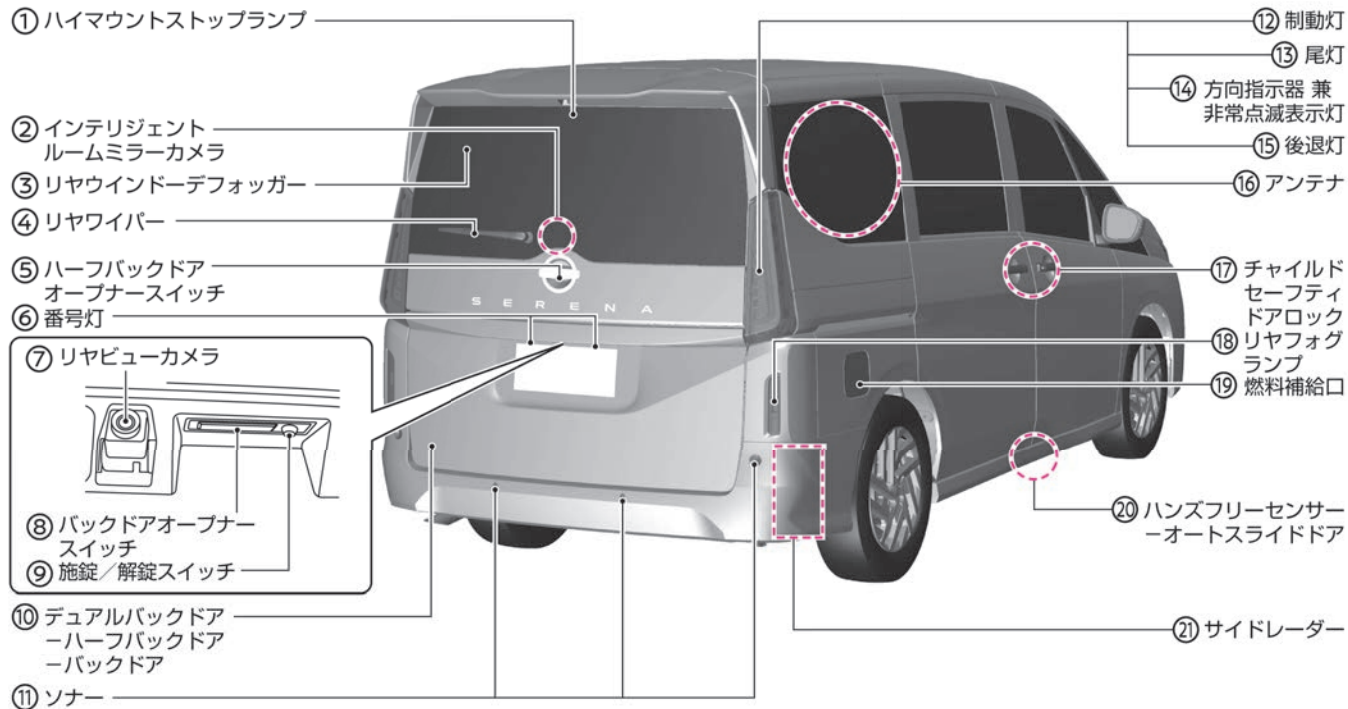


- ① ハイマウントストップランプ (➡P.328、➡P.355)
- ② インテリジェントルームミラーカメラ★ (➡P.138、➡P.351)
- ③ リヤウインドーデフォッガー (➡P.325)
- ④ リヤワイパー (➡P.184)
- ⑤ ハーフバックドアオープナースイッチ (➡P.125)
- ⑥ 番号灯 (➡P.175、➡P.328、➡P.355)
- ⑦ リヤビューカメラ★ (➡P.248、➡P.349)
- ⑧ バックドアオープナースイッチ (➡P.125)
- ⑨ 施錠／解錠スイッチ (➡P.111)
- ⑩ デュアルバックドア
 - ハーフバックドア (➡P.125)
 - バックドア (➡P.125)
- ⑪ ソナー (➡P.79、➡P.102、➡P.197、➡P.255、➡P.262、➡P.349)
- ⑫ 制動灯 (➡P.328、➡P.355)
- ⑬ 尾灯 (➡P.175、➡P.328、➡P.355)
- ⑭ 方向指示器 兼 非常点滅表示灯 (➡P.181、➡P.328、➡P.355)
- ⑮ 後退灯 (➡P.328、➡P.355)
- ⑯ アンテナ (➡P.160)
- ⑰ チャイルドセーフティドアロック (➡P.114)
- ⑱ リヤフォグランプ★ (➡P.182、➡P.328、➡P.355)
- ⑲ 燃料補給口 (➡P.147)
- ⑳ ハンズフリーセンサー★
 - オートスライドドア (➡P.121)
- ㉑ サイドレーダー (➡P.197、➡P.348)

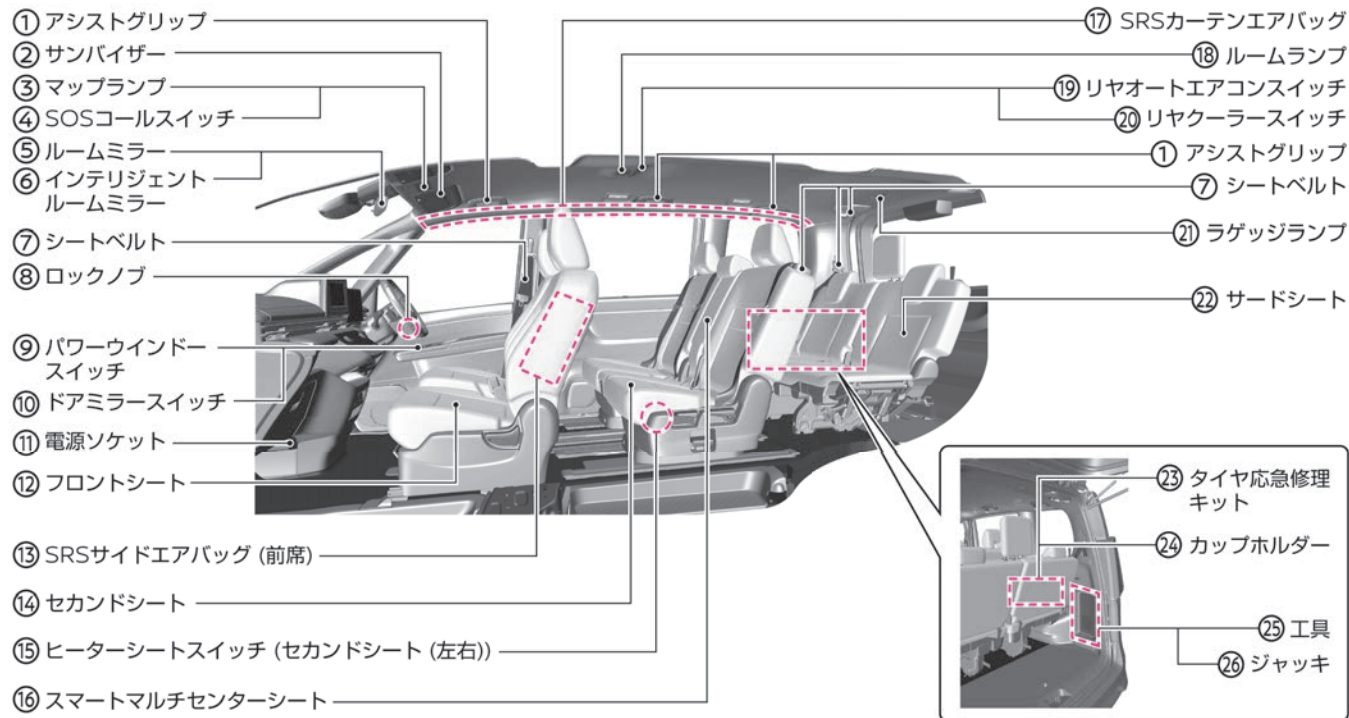

- ① アシストグリップ (➡P.288)
- ② サンバイザー (➡P.287)
- ③ マップランプ (➡P.266)
- ④ SOSコールスイッチ★ (➡P.271)
- ⑤ ルームミラー★ (➡P.138)
- ⑥ インテリジェントルームミラー★ (➡P.138)
- ⑦ シートベルト (➡P.18)
- ⑧ ロックノブ (➡P.113)
- ⑨ パワーウインドースイッチ (➡P.144)
- ⑩ ドアミラースイッチ (➡P.141)
- ⑪ 電源ソケット (➡P.282)
- ⑫ フロントシート (➡P.127)
- ⑬ SRSサイドエアバッグ (前席) (➡P.25)
- ⑭ セカンドシート (➡P.128)
- ⑮ ヒーターシートスイッチ (セカンドシート (左右)) ★ (➡P.282)
- ⑯ スマートマルチセンターシート (➡P.132)
- ⑰ SRSカーテンエアバッグ (➡P.26)
- ⑱ ルームランプ (➡P.266)
- ⑲ リヤオートエアコンスイッチ★ (➡P.153)
- ⑳ リヤクラーズスイッチ★ (➡P.154)
- ㉑ ラゲッジランプ (➡P.267)
- ㉒ サードシート (➡P.133)
- ㉓ タイヤ応急修理キット (➡P.294)
- ㉔ カップホルダー (➡P.269)
- ㉕ 工具★ (➡P.331)
- ㉖ ジャッキ★ (➡P.331)


運転席まわり

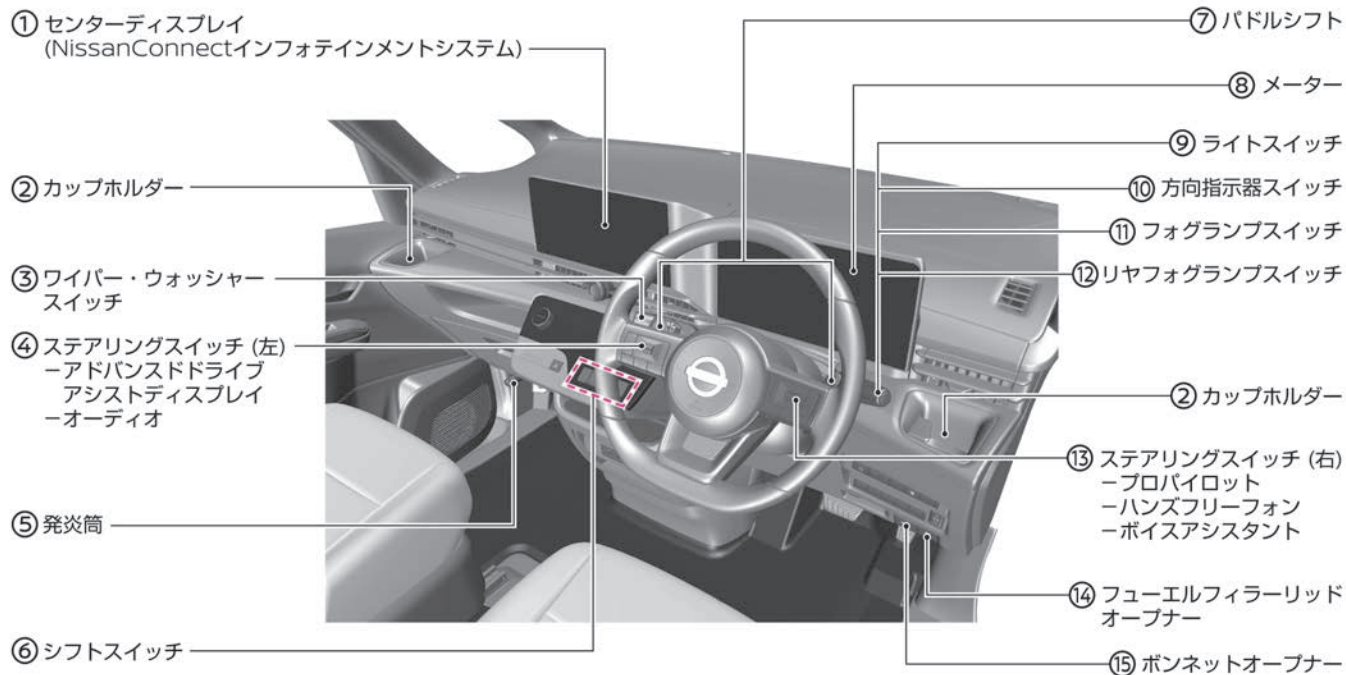

- ① センターディスプレイ (NissanConnectインフォテインメントシステム) ★ (※)
- ② カップホルダー (➡P.269)
- ③ ワイパー・ウォッシャースイッチ (➡P.183)
- ④ ステアリングスイッチ (左)
 - アドバンスドドライブアシストディスプレイ (➡P.54、➡P.81)
 - オーディオ★ (➡P.160、※)
- ⑤ 発炎筒 (➡P.291)
- ⑥ シフトスイッチ (➡P.167)
- ⑦ パドルシフト (➡P.168)
- ⑧ メーター (➡P.38、➡P.39、➡P.40)
- ⑨ ライトスイッチ (➡P.175)
- ⑩ 方向指示器スイッチ (➡P.181)
- ⑪ フォグランプスイッチ★ (➡P.182)
- ⑫ リヤフォグランプスイッチ★ (➡P.182)
- ⑬ ステアリングスイッチ (右)
 - プロパイロット (➡P.200)
 - ハンズフリーフォン★ (※)
 - ボイスアシスタント★ (※)
- ⑭ フューエルフィラーリッドオープナー (➡P.147)
- ⑮ ボンネットオープナー (➡P.336)

※NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

インストルメントパネル

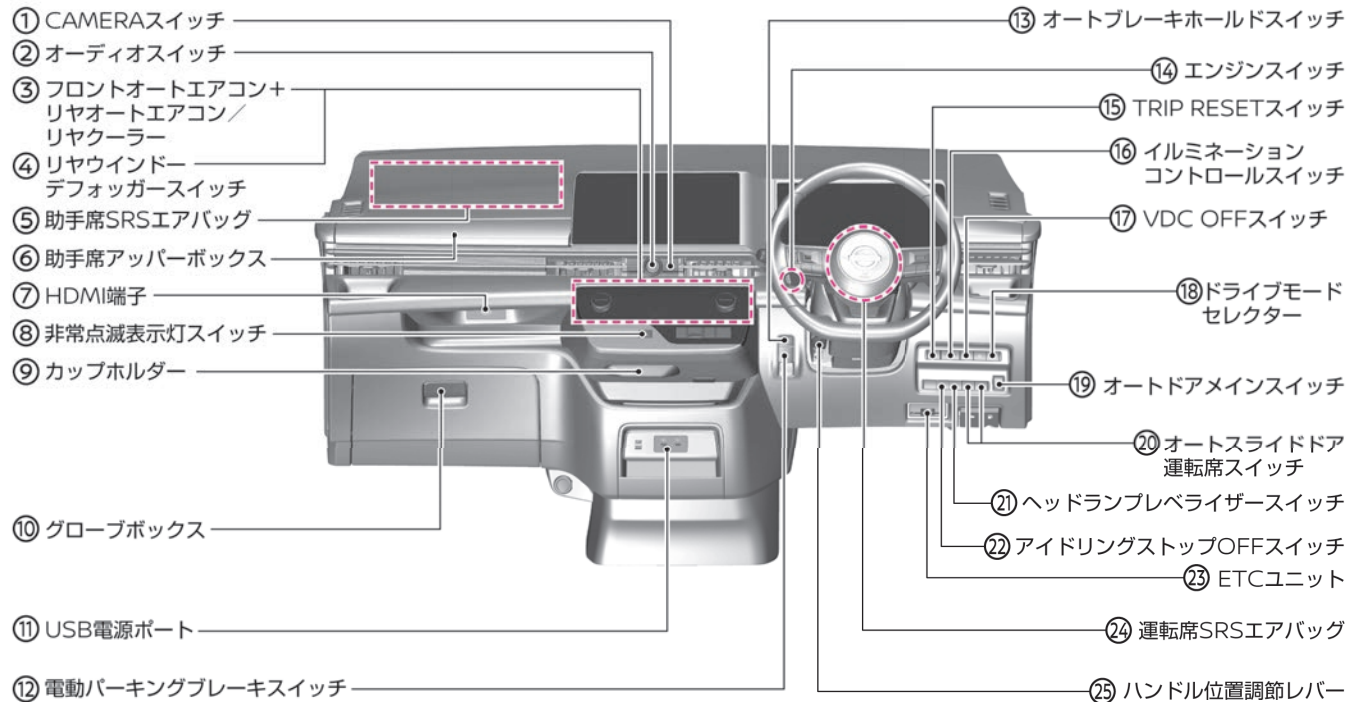

インストールメントパネル

- ① CAMERAスイッチ★ (➡P.248)
- ② オーディオスイッチ★ (※)
- ③ フロントオートエアコン+リヤオートエアコン★/リヤクーラー★ (➡P.149)
- ④ リヤウインドーデフォグガースイッチ (➡P.325)
- ⑤ 助手席SRSエアバッグ (➡P.23)
- ⑥ 助手席アッパーボックス (➡P.268)
- ⑦ HDMI端子★ (※)
- ⑧ 非常点滅表示灯スイッチ (➡P.290)
- ⑨ カップホルダー (➡P.269)
- ⑩ グローブボックス (➡P.268)
- ⑪ USB電源ポート (➡P.282、※)
- ⑫ 電動パーキングブレーキスイッチ (➡P.169)
- ⑬ オートブレーキホールドスイッチ (➡P.170)
- ⑭ エンジンスイッチ (➡P.164)
- ⑮ TRIP RESETスイッチ (➡P.42)
- ⑯ イルミネーションコントロールスイッチ (➡P.104)
- ⑰ VDC OFFスイッチ★ (➡P.192)
- ⑱ ドライブモードセレクター (➡P.186)
- ⑲ オートドアメインスイッチ★ (➡P.117)
- ⑳ オートスライドドア運転席スイッチ★ (➡P.120)
- ㉑ ヘッドランプレベライザースイッチ★ (➡P.182)
- ㉒ アイドリングストップOFFスイッチ (➡P.188)
- ㉓ ETCユニット★ (※)
- ㉔ 運転席SRSエアバッグ (➡P.23)
- ㉕ ハンドル位置調節レバー (➡P.136)

※NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

MEMO



イラスト目次

運転する前に

運転前の準備	P.14
運転するときに注意すること	P.14
心臓ペースメーカーなどをご使用の方の注意事項	P.16
盗難防止機能	P.17

シートベルト

3点式シートベルト	P.18
シートベルトの注意事項	P.21

エアバッグ

SRSエアバッグ	P.22
SRSエアバッグ（前席）	P.23
SRSサイドエアバッグ（前席）	P.25
SRSカーテンエアバッグ	P.26

お子さまの安全のために


お子さまを乗せるときに注意すること	P.28
チャイルドシート	P.29

運転する前に

運転前の準備

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル(➡P.136)、シート(➡P.127)、ミラー(➡P.138)を調節し、シートベルトを着用してください。

正しい運転姿勢について

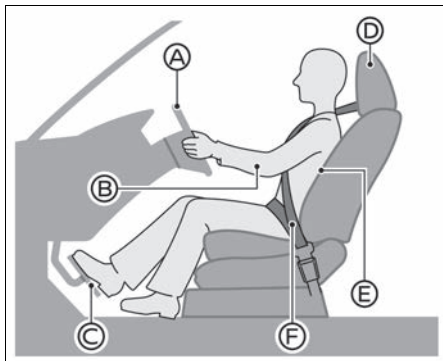

⚠ 警告

- ハンドル、シート、ミラーの調節は、必ず走行前に行う。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドルやシートを調節したあとは、確実に固定されていることを確認する。
固定されていないと運転姿勢が突然変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。

運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

正しい運転姿勢をとるために、次の点に注意してください。

- (A) メーター類が見やすいこと。
- (B) ハンドルはひじが伸び切らず、少し曲がっている状態であること。
- (C) ペダル類が十分踏み込めること。
- (D) 耳の位置がヘッドレストの中心の高さになること。
- (E) 背中が背もたれから離れないように深く腰掛けること。
- (F) シートベルトを正しく着用すること。

シートベルトの着用

- 走行前に必ずシートベルトを正しく着用してください。
➡シートベルト (P.18)
- 小さなお子さまを乗せるときは、お子さまの年齢や体格に合ったチャイルドシートをご使用ください。
➡チャイルドシート (P.29)

ミラーの調節

- ハンドル、シートを調節したあと、ミラーを調節します。確実に後方確認ができる位置に、ミラーを調節してください。
➡ドアミラー (P.141)
➡ルームミラー★ (P.138)
インテリジェント ルームミラー付車
インテリジェント ルームミラーがOFFの状態(ルームミラーモード)で、確実に後方確認ができる位置に調節してください。
➡インテリジェント ルームミラー★ (P.138)

運転するときに注意すること

⚠ 警告

排気ガスには十分注意する

- 排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素を吸い込むと一酸化炭素中毒になり、重大な健康障害におよぶが、死亡につながるおそれがあります。
- 次の状況では、暖機運転をしたりエンジンをかけたままにしたりしない。
排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりするおそれがあります。
 - 雪が積もった場所に駐停車するとき
 - 降雪時に駐停車するとき

⚠ 警告

- 車庫や屋内、壁などに囲まれた換気が悪い場所に駐車するとき
- 仮眠や長時間の駐車をするとき
- 排気管が腐食または損傷しているおそれがあるとき
- 他車の排気口が近くにあるとき
- 走行する前に、バックドアが確実に閉まっていることを確認する。
走行中に排気ガスが侵入するおそれがあります。
- 車室内に排気ガスが侵入したと感じたときは、窓を開けて十分に換気をする。
- 排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異常があるときは、日産販売会社で点検を受ける。
排気ガスが車室内に侵入するおそれがあり危険です。

車室内に人やペットを残さない

- お子さま、介護を必要とされる方、ペットを車室内に残さない。
炎天下では車室内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。

診断機接続用のコネクターにはご注意ください

- 診断機接続用のコネクターには、後付け用品を取り付けしないでください。バッテリーがあがったり、警告灯が点灯したりするなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない

- ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まない。
引火や爆発するおそれがあり危険です。

火気には十分注意する

- 操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどの小物入れに入れない。また、床やシートのすき間に落としたままにしない。
荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ライターの着火ボタンが押されてガスが噴出し、火災につながるおそれがあります。また、ライターを使用したあと、すぐに収納すると火災を起こすおそれがあります。
- 灰皿を使ったあとは、マッチやタバコの火が消えていることを確認し、必ずふたを閉める。
紙くすなど燃えやすいものは入れないでください。出火するおそれがあります。

故障や破損したまま走行しない

- 排気音が大きくなったときは、日産販売会社で点検を受ける。
排気管が腐食したり路面干渉などで損傷したりしているおそれがあります。また、排気管に穴が開いたまま走行を続けると、高温の排気ガスが漏れ、排気ガスが車室内に侵入し、火災につながるおそれがあります。

- 事故などでランプが破損したまま走行しない。
内部に水などが入ると、発煙し火災につながるおそれがあります。

空ぶかしをしたり、エンジンをかけたまま仮眠をしない

- 万一、シフトポジションがP以外だと、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、無意識に<シフトスイッチ>を操作したり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故やエンジン過熱による火災などにつながるおそれがあり危険です。

⚠ 注意

- ウィンドーにアクセサリを取り付けない。
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをしたりして火災を起こすおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときアクセサリが飛んでケガをするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造しない

- 市販の不適合品のマフラー取り付けや、日産純正部品以外の車両の性能や機能に適さない部品を使用しない。
正常な性能を発揮できないだけでなく、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

⚠ 注意

- 電装品などを取り付けるときは、必ず日産販売会社にご相談ください。不適切な取り付けや誤った配線は、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドルの取り外しや交換を不適切に行くと、SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

🚗 アドバイス

改造しない

- バッテリーの端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 日産自動車为国土交通省に届け出をした部品以外を装着すると、違法改造になることがあります。

無線送信機の取り付けについて

- お車に無線送信機を取り付けると、電装システムに影響をおよぼす可能性があります。悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ず日産販売会社にご相談ください。お客さまのご要望により、無線送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電力レベル・アンテナ位置・取り付け条件）を日産販売会社にてご提供します。

性能を十分に引き出すため、ならし運転を行う



- エンジン本体、駆動系などこの車両の持っている性能を十分に引き出すためには、ならし運転が必要です。走行距離約1,600kmまでは適度な車速、エンジン回転数で運転してください。

心臓ペースメーカーなどをご使用の方の注意事項

心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、次のことにご注意ください。

⚠ 警告

インテリジェントキーについて

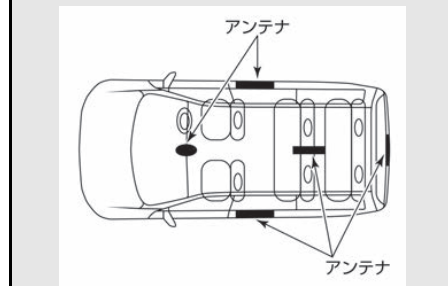

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用されている方は、アンテナから約22cm以下の範囲に装着部位を近づけない。

ドアおよびバックドア開閉時、ドアにあるスイッチ操作時、エンジン始動時などに発生するキーの電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用されている方は、医療電気機器製造業者などへ影響を確認してから使用する。

キーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があります。

⚠ 警告

SOSコール★について

- SOSコールは無線通信機能を利用しているため、心臓ペースメーカーやその他医療用電気機器を使用する場合は、当該の各医療用電気機器メーカー、もしくは販売業者に電波による影響について必ず確認する。

SOSコールの電波が医療用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

🔄 先進事故自動通報システム★
(P.271)

盗難防止機能

イモビライザー（盗難防止装置）について

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、あらかじめ登録されているインテリジェントキー以外での始動を禁止するシステムです。

- キーに登録された信号は、キーごとに異なります。

シートベルト

3点式シートベルト

シートベルトは、シートに身体を固定することで安全を確保するための安全装置です。走行するときは、必ずシートベルトを正しく着用してください。

⚠ 注意

- プリテンショナーシートベルトの部品や配線を修理しない。また、電気テスターを使ってプリテンショナーのシステムの回路診断をしない。
誤って作動したり、正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

ELR（緊急固定）付シートベルトについて

- 身体の動きに合わせて伸縮し、衝突時など強い衝撃を受けると、ベルトがロックし身体を固定します。

プリテンショナーシートベルトについて

⚠ 警告

- SRSエアバッグ警告灯が点灯しているときは走行しない。
電源ポジションをONにしてから約7秒間はシステムチェックを行うため、プリテンショナーが作動しません。必ずSRSエアバッグ警告灯が消灯してから走行してください。

⚠ 注意

- 廃車にするときやプリテンショナーシートベルトを廃棄するときは、必ず日産販売会社に相談する。

🚗 アドバイス

- プリテンショナーが作動したとき作動音や白煙が出ますが、火災ではありません。
- プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず日産販売会社で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

プリテンショナー機構



- 衝突などで車両前方、後方、側方から強い衝撃を受けたときに、装着したシートベルトを瞬時に巻き取り、乗員の拘束性能を高めます。

- 前突または側突時は、SRSエアバッグと同時に作動します。
後突時は、プリテンショナーのみ作動します。

➡ SRSエアバッグ (P.22)

- 運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。車両前方から強い衝撃を受けたとき、肩からシートベルトを巻き上げると同時に腰側からも巻き上げ、乗員の拘束性能を高めます。

シートベルトの着用のしかた（フロントシート/セカンドシート/サードシート左右）

⚠ 警告

- ベルトが肩に確実にかかる位置にアンカーの高さを調節する。また、アンカーが確実に固定されていることを確認する。

万一のときに肩からベルトが外れるなど、シートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

- セカンドシート中央席としてスマートマルチセンターシートに座るときは、必ず運転席側・助手席側セカンドシートの前後位置と背もたれの角度を合わせる。

シートベルトが正しく着用できず、万一のときに重大な傷害につながるおそれがあります。

シートベルト

⚠ 警告

- セカンドシート中央席のシートベルトを使用するときは、バックルに「CENTER」と表示されているものを使用する。

シートベルトが正しく着用できず、万一のときに重大な傷害につながるおそれがあります。


1. 正しい姿勢でシートに座り、タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。
2. ベルトがねじれないようにして、タングをバックルに「カチッ」と音がするまで確実に差し込みます。



3. 肩ベルトのアンカー位置の高さを調節します。（フロントシートのみ）
ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる位

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

置に調節し手を離します。手を離れたあと、「カチッ」と音がするまで動かし固定させます。

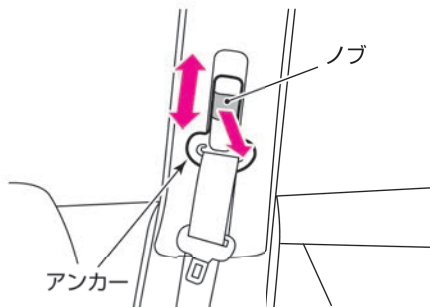

4. 外すときは、バックルのボタンを押して、タングを持ってゆっくり戻します。
- ベルトがロックして引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。

シートベルトの着用のしかた（サードシート中央）

⚠ 警告


- サードシート中央席に座るときは、左右シートの前後位置と背もたれの角度を合わせる。

シートベルトが正しく着用できず、万一のときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- サードシート中央席用のタングとバックルは正しく差し込んで使用する。

サードシート中央用のタングとバックルは2個ずつあります。着用するときは必ずタング1と2、バックル1と2を正しく差し込んでお使いください。正しく固定されていないと、万一のときシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

1. タング1を車両後方側の格納部から抜き出したあと、タング2を車両前方側の格納部から抜き出します。

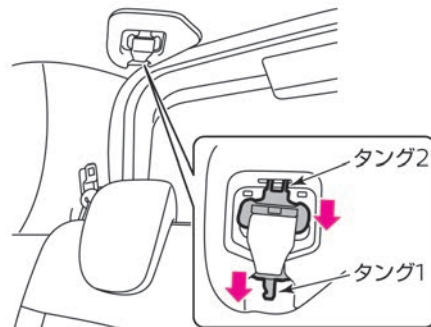


2. タング1をバックル1に「カチッ」と音がするまで確実に差し込みます。

シートベルト


- 正しい姿勢でシートに座り、タング2を持ってベルトをゆっくり引き出します。ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に掛け、たるみがないように密着させます。
- ベルトがねじれないようにして、タング2をバックル2に“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。




- 外すときは、バックル2のボタン（赤色部）を押し、タング2を持ってゆっくり戻します。

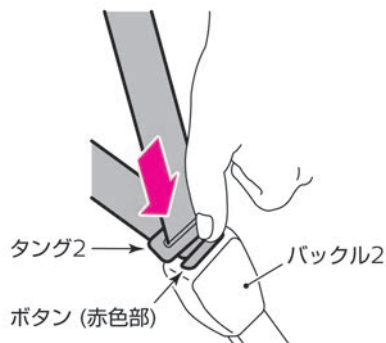


- タング1を持って、バックル1のボタンをタング2で押し込んでロックを解除します。

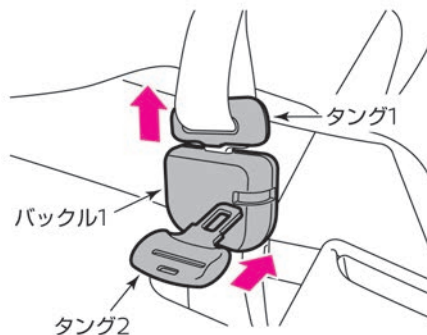

- タング2を車両前方側の格納部に差し込みます。

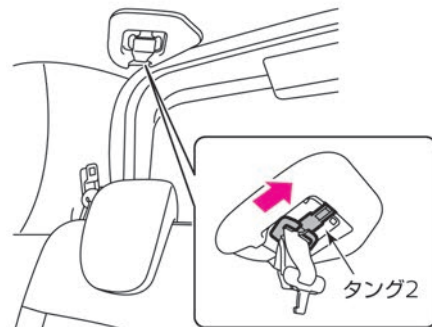

- タング2を手で押さえながらタング1のベルトを少し引き出し、タング1を車両後方側の格納部に差し込みます。

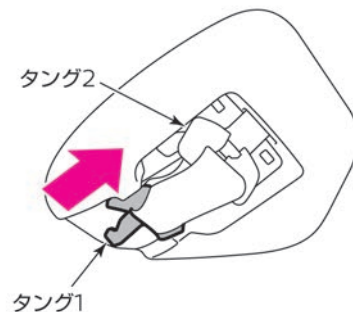

- ベルトがロックして引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。

シートベルト

- ベルトを外すとき、タングが急に返ることがあるため、タングから手を離さないでください。
- バックル2に、「CENTER」と表示されているものをご使用ください。

シートベルトの注意事項

⚠ 警告

- 走行する前に全員がシートベルトを着用する。

着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

- シートベルトを着用するときは、次のことを必ず守る。

シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。

- 運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
- 2人以上で1本のベルトを使用しないでください。
- ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
- 腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腰部に強い圧迫を受けることがあります。

— 肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分に掛かっていないと、上半身が拘束できないことがあります。

— クリップなどで故意にベルトにたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果が発揮できないことがあります。

- シートの背もたれを倒したまま走行しない。

シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。

- バックルや巻き取り装置の中に異物を入れない。

シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。

- 妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用する。

ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがあるため医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避け腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。

お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドシートを使用する。

➡ チャイルドシート (P.29)

- 事故などで衝撃を受けたり傷がついたりしたシートベルトは、日産販売会社に点検を依頼する。

一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分に発揮しないことがあります。

⚠ 注意

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使用しない。


ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分に発揮できないことがあります。シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。

エアバッグ

SRSエアバッグ

SRSエアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたときにふくらみ、乗員への衝撃を緩和します。シートベルトと併用することで安全性を高めるため、シートベルトは必ず着用してください。

SRSエアバッグの種類

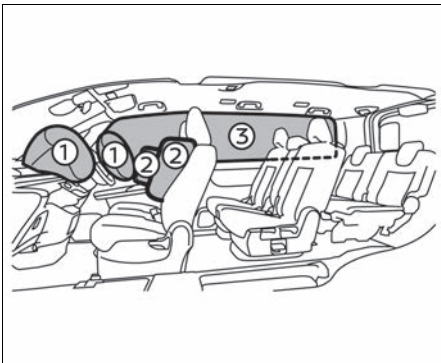


- ① SRSエアバッグ（前席）
- ② SRSサイドエアバッグ（前席）
- ③ SRSカーテンエアバッグ

🚗 アドバイス

- 廃車にするとときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談ください。
- SRSエアバッグは、一度ふくらむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。

- SRSエアバッグは高温のガスにより高速でふくらむため、事故の状態によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- SRSエアバッグがふくらむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、発生するガスによりむせることがあります。また、発生するガスによりむせることがあります。
- SRSとは、「Supplemental Restraint System」の略でシートベルトの補助拘束装置の意味です。

SRSエアバッグの作動

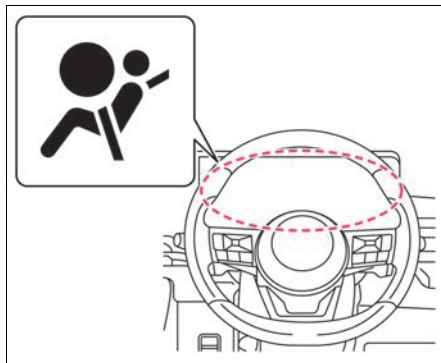

SRSエアバッグは、電源ポジションがONのときに作動可能です。
電源ポジションをONにしたあと、約7秒間はSRSエアバッグ警告灯が点灯します。このとき、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯が消灯してから走行してください。

SRSエアバッグは、正面衝突や側面衝突で衝撃を受けたときに作動します。ただし、衝撃が車体で吸収または分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が強くないときは、作動しないことがあります。SRSエアバッグが作動するような衝撃を感じると、非常点滅表示灯が自動的に点滅します。＜非常点滅表示灯スイッチ＞を押すと消灯しますが、二次災害を防ぐため、安全が確保できるまでは消灯しないことをおすすめします。また、衝撃の大きさによっては、点滅しないことがあります。

- 助手席SRSエアバッグ、助手席側のSRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンエアバッグは、乗員がいなくても作動します。

SRSエアバッグの注意事項

⚠ 警告

- **SRSエアバッグ警告灯が次の状態のときは走行しない。**
 - ー 電源ポジションをONにした直後、SRSエアバッグ警告灯が約7秒間点灯しないとき（消灯したままのとき）
 - ー SRSエアバッグ警告灯が点灯し続けるとき
- SRSエアバッグが正常に作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。日産販売会社にご相談ください。
- **正しい姿勢でシートベルトを正しく着用する。**

⚠ 警告

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、身体飛び出しなどを防止することはできません。また、SRSエアバッグの効果が発揮されないおそれがあります。

- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

➡ チャイルドシート (P.29)



- 必ず次のことを守る。

SRSエアバッグが誤って作動したり正常に作動しなくなったりし、重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRSエアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷がついているとき、およびひび割れがあるときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。

SRSエアバッグ（前席）の格納場所は（➡ P.23）をお読みください。

SRSサイドエアバッグ（前席）の格納場所は（➡ P.25）をお読みください。

SRSカーテンエアバッグの格納場所は（➡ P.26）をお読みください。

- SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
- 電気テスターを使用したSRSエアバッグの回路診断、または、回路を変更しないでください。
- エアロパーツなどの取り付けや、サスペンションを改造するときは、日産販売会社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

- **SRSエアバッグが作動したときは、30分経過するまでエアバッグに触らない。**

高温になるため、やけどをするおそれがあります。


- **SRSエアバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流す。**

皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じる場合があります。

SRSエアバッグ（前席）

車両前方から強い衝撃を受けたときSRSエアバッグが瞬時にふくらみ、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

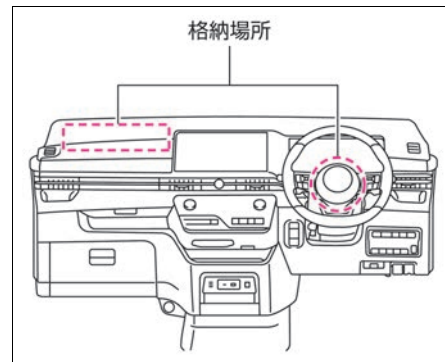

運転席SRSエアバッグは、ハンドル部に格納されています。

助手席SRSエアバッグは、助手席側インストルメントパネル部に格納されています。

SRSエアバッグが作動するとき

- 次のような衝撃が強いときに作動します。
 - 25km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき

エアバッグ

— 車両前方左右、約30°以内の方向から強い衝撃（上記と同等）を受けたとき

- 次のような車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。（車両の損傷は少なくとも乗員への衝撃は強いとき）

— 高速で縁石などに衝突したとき
— 深い穴や溝に落ち込んだとき
— ジャンプして地面にぶつかったとき

- 助手席SRSエアバッグが作動した衝撃でフロントガラスが割れることがあります。
- 運転席、助手席SRSエアバッグはふくらんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになることはありません。

知識

エアバッグが作動したときは、自動で先進事故自動通報システム★（P.271）が作動します。

SRSエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

- 停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき
- 衝突時に折れない電柱などに約30km/h以下の速度で正面衝突したとき
- トラックなどの荷台の下にもぐり込んだようなとき
- 斜め前方からガードレールなどに衝突したとき


SRSエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 横方向や後ろから衝突されたとき
- 横転、転覆したとき

SRSエアバッグ（前席）の注意事項

警告



- SRSエアバッグ格納部に身体を近づけない。また、内がけでのハンドル操作はしない。

ハンドルから顔をできるだけ（約30cm以上）離し、ハンドルにもたれかかるなど、手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



- 不適正なハンドルに交換したり、SRSエアバッグ格納部にステッカーなどを貼ったりしない。

SRSエアバッグ作動時に正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

- フロントガラスにアクセサリなどを付けけない。

SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。



⚠ 警告

- **SRSエアバッグ格納部に身体を近づけない。また、お子さまを近づかせない。**

SRSエアバッグ作動時に強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

SRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸などを不必要に近づけたりしないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いたりせず、後席シートに乗せてください。


- **チャイルドシートは後席シートに取り付ける。**

SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。

やむをえず助手席シートに取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは必ず後席シートに取り付けてください。

- **チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認する。**

固定方法および取り扱いかは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。



- **SRSエアバッグ格納部およびその周辺にステッカーなどを貼ったり、アクセサリーや芳香剤などを置いたりしない。**

SRSエアバッグ作動時に重大な傷害につながるおそれがあります。

SRSサイドエアバッグ（前席）

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッグが瞬時にふくらみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所



SRSサイドエアバッグは、運転席、助手席ともにシート背もたれ側面（外側）に格納されています。

SRSサイドエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

📖 知識

エアバッグが作動したときは、自動で先進事故自動通報システム★（➡P.271）が作動します。

SRSサイドエアバッグが作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

エアバッグ

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真横から衝突したとき
- エンジンルームまたはラゲッジルームに衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

SRSサイドエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- 後ろから衝突されたとき

SRSサイドエアバッグの注意事項

警告

- **SRSサイドエアバッグの格納部に近づかない。**
ドアにもたれるなど、フロントシートの背もたれ側面（外側）に近づかないでください。特にお子さまが窓から腕を出したり、フロントシートの背もたれを抱えたりしないように注意してください。万一のとき重大な傷害を受けるおそれがあります。
- **フロントシートのSRSサイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かない。**

- シートカバーは、フロントシート背もたれ側面を覆わないものを使用する。

SRSサイドエアバッグが正しく作動しないおそれがあります。

注意


- ドアをガラスが割れるほど強く閉めない。

SRSサイドエアバッグが誤作動するおそれがあります。

SRSカーテンエアバッグ

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃を受けた側のSRSカーテンエアバッグが瞬時にふくらみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃を緩和します。

格納場所

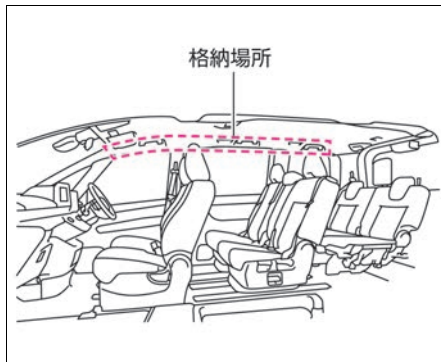

SRSカーテンエアバッグは、運転席側、助手席側ともに窓側の天井部に格納されています。

SRSカーテンエアバッグが作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

- 一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

知識

エアバッグが作動したときは、自動で先進事故自動通報システム★（➡P.271）が作動します。

SRSカーテンエアバッグが作動しないとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

- 側面に斜め方向から衝突されたとき
- 側面にバイクが真横から衝突したとき
- エンジンルームまたはラゲッジルームに衝突されたとき
- 横転、転覆したとき
- 斜め前方から衝突したとき
- 電柱などに衝突したとき

SRSカーテンエアバッグが作動しないとき

一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次のようなときは作動しません。

- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき

エアバッグ

- 後ろから衝突されたとき

SRSカーテンエアバッグの注意事項

⚠ 警告

- **SRSカーテンエアバッグの格納部に近づかない。**

万一のとき重大な傷害を受けるおそれがあります。

- **センターピラー（ロックピラー）まわり、ルーフサイド部などのSRSカーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを取り付けない。**

SRSカーテンエアバッグが作動したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

- **ドアをガラスが割れるほど強く閉めない。**

SRSカーテンエアバッグが誤作動するおそれがあります。

お子さまの安全のために

お子さまを乗せるときに注意すること

お子さまを乗せるときは、次のことに注意してください。

⚠ 警告

お子さまにもシートベルトを着用する

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる。

お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

③ 3点式シートベルト (P.18)

小さなお子さまにはチャイルドシートを使用する

- シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドシートを使用する。

② チャイルドシート (P.29)

チャイルドシートは後席シートに取り付ける

- チャイルドシートは後席シートに取り付け、走行する前に確実に固定されていることを確認する。

固定方法および取り扱いについては、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。



- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

- チャイルドシートは使用していないときでもシートにしっかりと固定するか、ラゲッジルーム（荷室）などに収納する。

車室内に放置したままにすると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまは後席シートに乗せる

- お子さまを助手席に乗せるのは避ける。

お子さまの動作が気になったり、スイッチ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げになったりするおそれがあります。

また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づいていると、万一の事故などでSRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

ドア、ウィンドーなどは大人が操作する

- ドアやウィンドーなどの開閉は、お子さまには操作させない。

開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

- チャイルドセーフティドアロック（② P.114）やくパワーウィンドーロックスイッチ（② P.144）を使用し、お子さまが操作できないようにしてください。

窓から手や顔を出さない

- お子さまが腕や顔を出さないように注意する。

急ブレーキ時に窓枠などにぶつかったり、車外の障害物に当たったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

車室内にお子さまだけを残さない

- 車から離れるときは、必ずお子さまと一緒に降ろす。

炎天下では車室内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。


- お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまの安全のために

チャイルドシート

お子さまの年齢や体格にあわせたチャイルドシートを選択し、車両に適切に取り付けてください。

警告




①エアバッグ警告ラベル




- 助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けない。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取り付けてください。

チャイルドシートについて

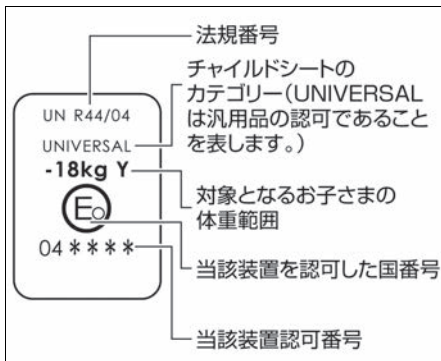

チャイルドシートのカテゴリー (universalは汎用品の認可であることを表します。)

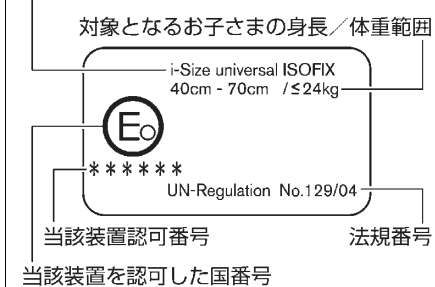

- 乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートを総称してチャイルドシートと呼んでいます。
- UN R44またはR129はチャイルドシートに関する国際法です。UN R44またはR129の基準に適合した汎用 (ユニバー

サル) チャイルドシートには、認可マークが貼られています。

- チャイルドシートには、乳児用チャイルドシート、チャイルドシート、ジュニアチャイルドシートの3種類があります。お子さまの年齢や体格に合わせて、適切なチャイルドシートをお選びください。
- チャイルドシートの固定方法および取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってください。
- この車はUN R44またはR129の基準に適合したISO FIX対応取付装置を標準装備しています。

チャイルドシートの選びかた

この車両には、シートベルトで取り付けるチャイルドシートと、ISO FIX対応チャイルドシートを取り付けることができます。ISO FIX対応チャイルドシートは、シートベルトを使わずに固定するため、簡単に取付けることができます。

■ シートベルト固定タイプのチャイルドシート

シートベルトを使ってチャイルドシートを固定します。

② シートベルト固定タイプのチャイルドシートの取り付けかた (P.34)

■ ISO FIX対応チャイルドシート

セカンドシートに付属しているISO FIX対応チャイルドシート用アンカー (固定装置) で固定します。


お子さまの安全のために

➡ ISO FIX対応チャイルドシートの取り付けかた (P.34)

使用できるチャイルドシートについて

チャイルドシートの取り付け位置により、使用できるチャイルドシートが異なります。

選択の目安

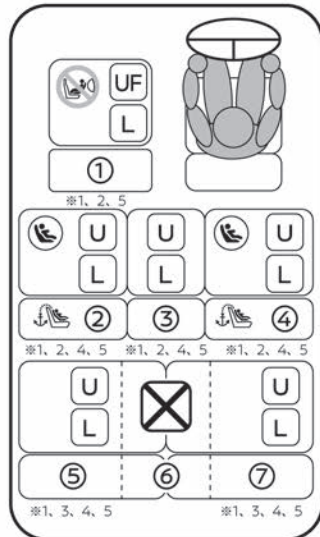

凡例

マーク	説明
U	車両シートベルト固定式汎用型チャイルドシートに適している
UF	車両シートベルト固定式の前向きに取り付ける汎用型チャイルドシートに適している
ISO FIX	ISO FIXチャイルドシートに適している
後向きチャイルドシート取り付け禁止	後向きチャイルドシート取り付け禁止
ISOFIX	ISOFIXチャイルドシート上部取付金具を装備している座席
L	添付リストに記載されたチャイルドシートに適している
×	チャイルドシートの取り付けに適していない

※1：チャイルドシートを装着する際は、スライド位置を最も後方に調整してください。

※2：ベルトで固定するチャイルドシートの場合、背もたれは初段ロック位置に調整してください。

ISO FIXで固定するチャイルドシートの場合、背もたれは初段ロックから12ノッチ後方に調整してください。

※3：背もたれは初段ロックから5ノッチ後方に調整してください。

※4：後席シートにチャイルドシートを取り付けるときは、お子さまやチャイルドシートが前の座席と干渉しないように前の座席を調整してください。

※5：チャイルドシートがヘッドレストに干渉して取り付けられない場合は、一番上に上げてください。上げてこの干渉が避けられない場合は取り外してください。

幼児拘束装置メーカーに関する詳細情報

シート位置番号	助手席	後席					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
汎用ベルトに適する着席位置 (○/×)	○ (前向きのみ)	○	○	○	○	×	○
ISO FIX着席位置 (○/×)	×	○	×	○	×	×	×
横向き固定具に適する着席位置 (L1/L2)	-	-	-	-	-	-	-
適する最大の後向き固定具 (R1/R2X/R2/R3)	-	R3	-	R3	-	-	-
適する最大の前向き固定具 (F2X/F2/F3)	-	F3	-	F3	-	-	-
適する最大のブースター固定具 (B2/B3)	-	-	-	-	-	-	-

- ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前にUN R44またはR129の基準に適合していることを確認してください。詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書を参照してください。

お子さまの安全のために

■ 推奨チャイルドシート

日産自動車が推奨するチャイルドシートです。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

年齢 (目安)	体重 (目安)	身長 (目安)	推奨チャイルドシート	座席位置						
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
0-18か月	<13kg	<100cm	日産i-Sizeチャイルドシート (後向き)	×	×	×	×	×	×	×
9か月-4歳	9-18kg	76-100cm	日産i-Sizeチャイルドシート (前向き、後向き)	×	×	×	×	×	×	×
4-6歳	15-25kg	100-125cm	日産ジュニアシートevo (前向き)	○ (ベルト 取付の み)	○	○ (ベルト 取付の み)	○	○ (ベルト 取付の み)	×	○ (ベルト 取付の み)
6-12歳	22-36kg	125-150cm	日産ジュニアシートevo (前向き)	○ (ベルト 取付の み)	○	○ (ベルト 取付の み)	○	○ (ベルト 取付の み)	×	○ (ベルト 取付の み)

チャイルドシートがヘッドレストに干渉し安定して取り付けられない場合は、一番上に調整してください。上げても安定しない場合には取り外してください。

シートベルト固定タイプのチャイルドシートの取り付けかた

⚠ 警告

- チャイルドシートが確実に固定されていることを確認する。

確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けてください。

1. ヘッドレストを外し（ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートを正しく取り付けられない場合）、チャイルドシートを座席に置きます。
シートベルトをチャイルドシートに通し、タングをバックルに“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。
➡ ヘッドレストの調節のしかた
(P.128)

2.

チャイルドシートに付属の取扱説明書に従って固定します。
チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認します。



ISO FIX対応チャイルドシートの取り付けかた

⚠ 警告

- ISO FIX対応チャイルドシートを取り付けるときは、セカンドシートのヘッドレストを取り外す。（ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートを正しく取り付けられない場合）

- チャイルドシートが確実に固定されていることを確認する。

確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書に従って取り付けてください。

- チャイルドシートを取り付けるときは、アンカー部周辺に異物がないことやシートベルトなどがかみ込んでいないことを確認する。

チャイルドシートが確実に固定されず、急ブレーキや衝突などでチャイルドシートが飛び出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 警告



- パーソナルテーブル付車にテザーベルトを取り付けるときは、パーソナルテーブルを引き上げて、テーブル中央部のすき間に通す。


➡ パーソナルテーブル（サードシート用）の使いかた（P.285）

- 走行するときはパーソナルテーブルを格納する。

1. ISO FIXロアアンカーは、セカンドシート左右背もたれのマーク下側にあります。
ヘッドレストを外して（ヘッドレストとチャイルドシートが干渉してチャイルドシートを正しく取り付けられない場合）、チャイルドシートを座席に置き、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってロアアンカーに固定します。
➡ ヘッドレストの調節のしかた（P.128）



2. テザーアンカーは、セカンドシート左右背もたれ裏側にあります。テザーアンカーにフックを固定し、テザーベルトを締めます。
チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認します。



- シートカバーを装着するときは、スリットがあるものを使用してください。

MEMO



安全なドライブのために

計器類

各部名称（メータータイプ(A)クラシック表示）	P.38
各部名称（メータータイプ(A)エンハンス表示）	P.39
各部名称（メータータイプ(B)）	P.40
メーター	P.41

警告灯・表示灯

警告灯の表示位置（メータータイプ(A)クラシック表示）	P.45
警告灯の表示位置（メータータイプ(A)エンハンス表示）	P.46
警告灯の表示位置（メータータイプ(B)）	P.47
表示灯の表示位置（メータータイプ(A)クラシック表示）	P.48
表示灯の表示位置（メータータイプ(A)エンハンス表示）	P.49
表示灯の表示位置（メータータイプ(B)）	P.50
表示灯がついたときは	P.51

アドバンスドドライブアシストディスプレイ (メータータイプ(A))

アドバンスドドライブアシストディスプレイとは (メインメニュー)	P.54
車両情報画面	P.55
アドバンスドドライブアシストディスプレイとは (ショートカットメニュー)	P.65
各種設定画面	P.68
その他の表示機能	P.79

アドバンスドドライブアシストディスプレイ (メータータイプ(B))


アドバンスドドライブアシストディスプレイとは (メインメニュー)	P.81
車両情報画面	P.82
アドバンスドドライブアシストディスプレイとは (ショートカットメニュー)	P.91
各種設定画面	P.92
その他の表示機能	P.102

メーターの明るさの調節

イルミネーションコントロール	P.104


各部名称 (メータータイプ(A)クラシック表示)

電源ポジションをONにすると、計器類が表示されます。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<  > スwitchで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

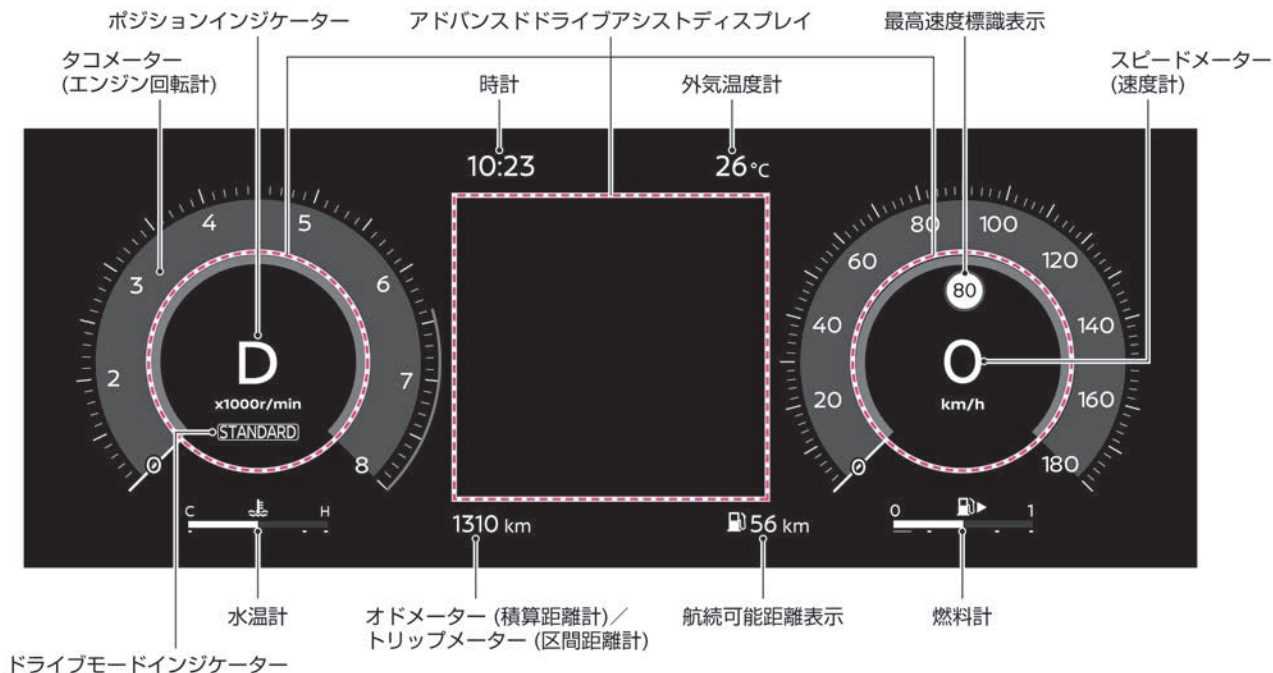


各部名称 (メータータイプ(A)エンハンス表示)

電源ポジションをONにすると、計器類が表示されます。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<  >スイッチで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

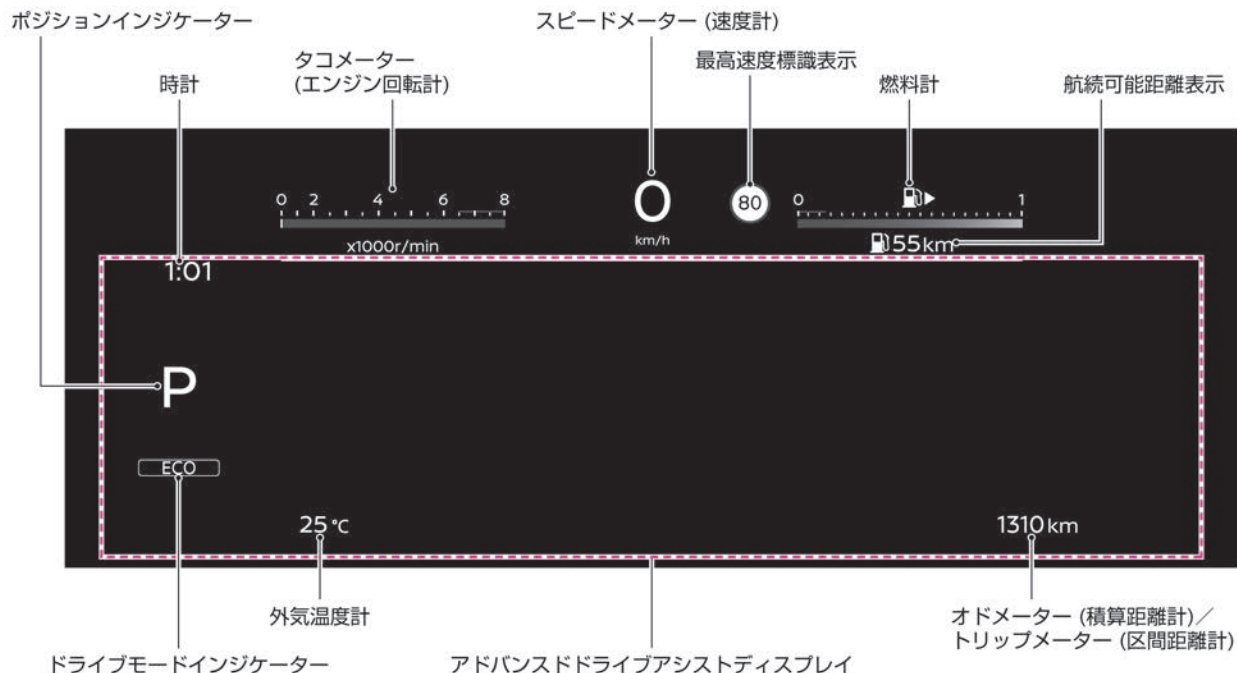

各部名称 (メータータイプ(B))

電源ポジションをONにすると、計器類が表示されます。

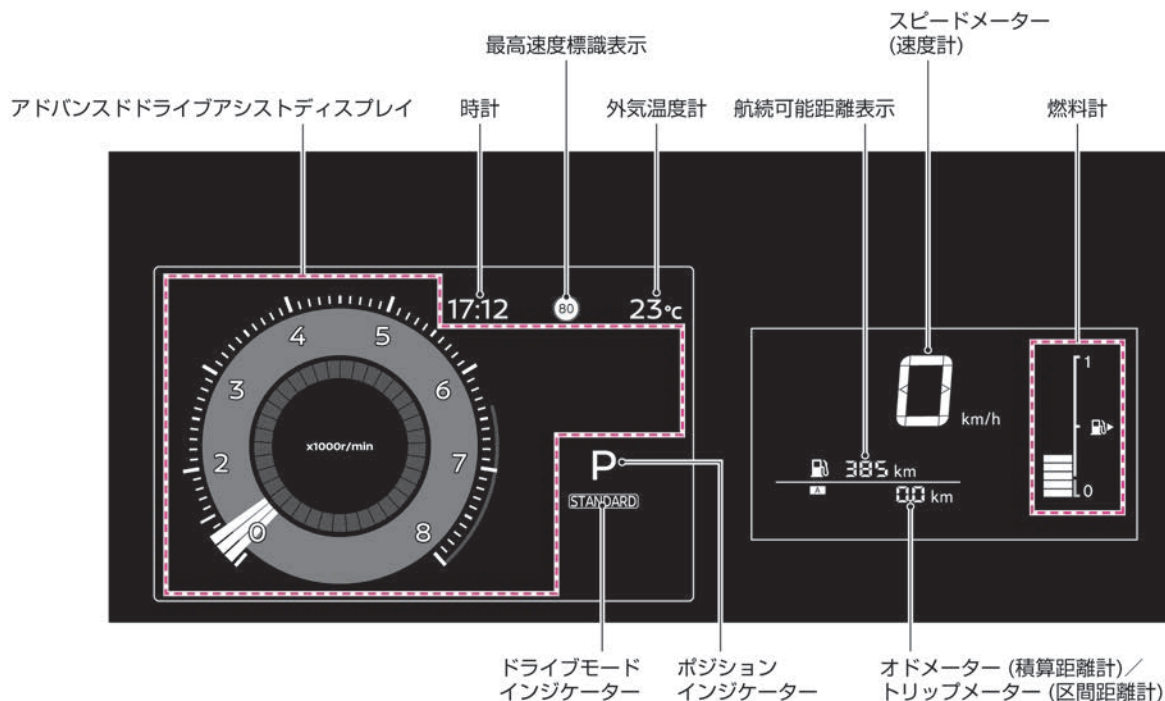

メーター

メーターには、スピードメーター（速度計）、燃料計、ポジションインジケーターなどがあります。電源ポジションをONにすると表示します。

スピードメーター（速度計）

- 走行速度を表示します。

タコメーター（エンジン回転計）

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

🚗 アドバイス

- レッドゾーン（赤色表示部）ではエンジンが過回転となり故障の原因になります。レッドゾーンに入らないように運転してください。

水温計★

エンジン冷却水の温度を表示します。

⚠ 警告


- オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を停めて処置をする。

そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。


詳しくは、オーバーヒートしたときは（➡ P.325）をお読みください。

燃料計／航続可能距離表示

メータータイプ (A)（クラシック表示の場合）

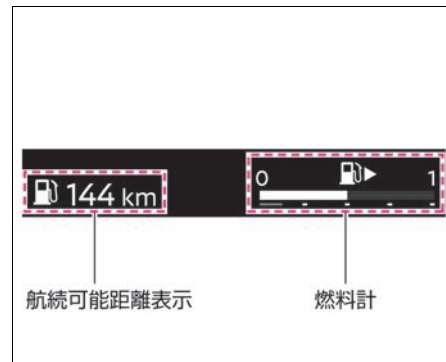

メータータイプ (B)

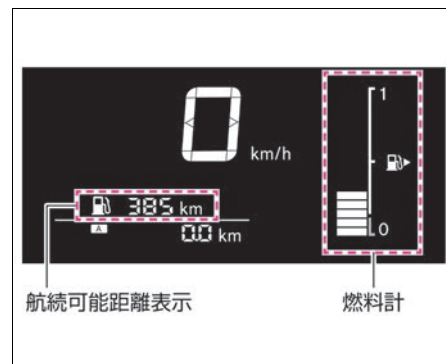

燃料計

- 燃料の残量を表示します。
- 燃料タンクの容量

- 2WD車：約54ℓ
- 4WD車：約55ℓ

航続可能距離表示

- 現在の燃料残量と平均燃費から、走行可能な距離を表示します。
- 燃料残量警告灯（➡ P.304）が点灯したあとも燃料を補給しないと「---」と表示します。

📖 知識

- 🚰の矢印は燃料補給口が車両右側にあることを示しています。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、正しく表示されない場合があります。燃料が少なくなってきたら、早めの給油を心がけてください。
- 10ℓ以下の給油では、航続可能距離が更新されないことがあります。

時計

- 時刻を表示します。
- NissanConnectインフォテインメントシステム装着車は、NissanConnectインフォテインメントシステムの時計と連動しており、時刻は自動的に調整されます。アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [時計] ⇒ [時計設定モード] を選択すると、時刻の設定を手動に切り替えることができます。

計器類

設定の詳細については時計（🕒 P.72または🕒 P.96）をお読みください。

- NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車の時計は、バッテリーを外すと記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。
- NissanConnectインフォテインメントシステム装着車の時計は、バッテリーを接続後しばらく走行すると、自動的に調整されます。
- 時刻の表示は、12時間表示または24時間表示を選択できます。

外気温度計



- 外気温を表示します。
- 外気温センサー取付部の温度を表示するため、実際の外気温とは異なることがあります。

オドメーター（積算距離計）／トリップメーター（区間距離計）

メータータイプ(A)（クラシック表示の場合）



メータータイプ(B)

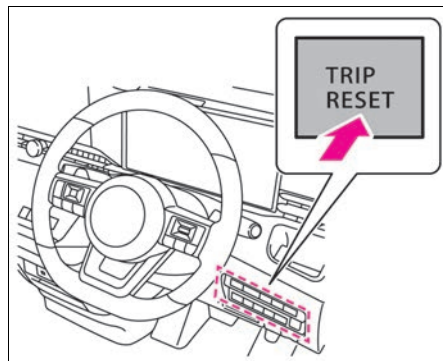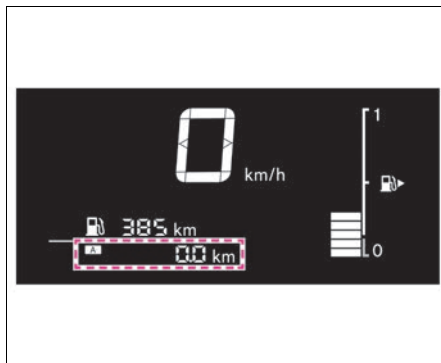

- <TRIP RESET>スイッチを押すごとに、オドメーター⇒トリップメーター [A] ⇒トリップメーター [B] ⇒オドメーターの順に切り替わります。

オドメーター（積算距離計）


- 総走行距離をkmで表示します。

トリップメーター（区間距離計）


- リセットしてからの走行距離をkmで表示します。[A] と [B] でそれぞれ使い分けることができます。
- [A] または [B] のどちらかリセットしたいほうを表示し、<TRIP RESET>スイッチを1秒以上押すとリセットされます。
- バッテリーを外したときは、トリップメーターの [A] と [B] の記憶が消去され0に戻ります。

ポジションインジケーター

メータータイプ(A) (クラシック表示の場合)

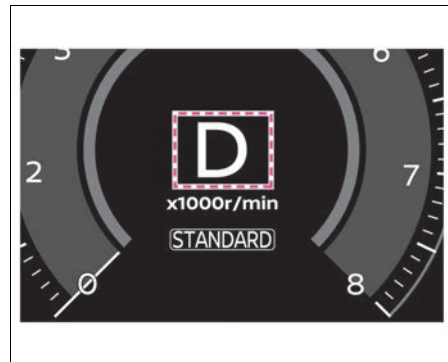

メータータイプ(B)

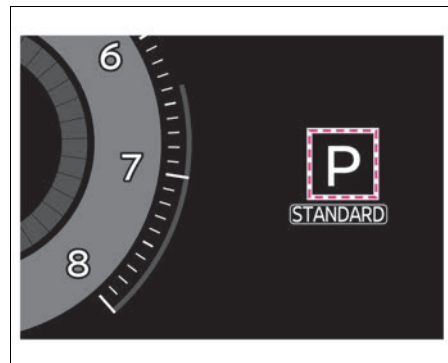

- <シフトスイッチ>のシフトポジションを表示します。

➡ シフトスイッチの操作 (P.167)


☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

🚗 アドバイス


- バッテリー電圧低下、およびバッテリーあがりにより電装品への電源供給が停止されると、ポジションインジケーターが消灯する場合があります。その場合は<シフトスイッチ>の<P>スイッチを押してシフトポジションをPにしてください。

ドライブモードインジケーター

メータータイプ(A) (クラシック表示の場合)

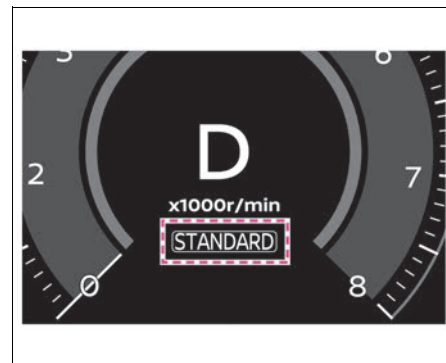


メータータイプ(B)

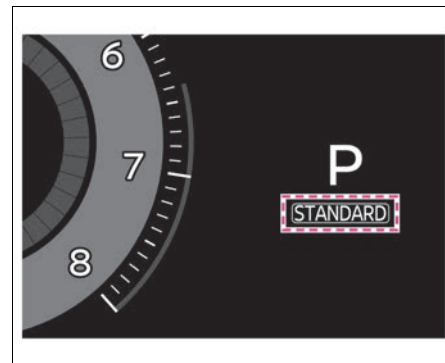

- 現在選択されているドライブモードが表示されます。ドライブモードは次のモードがあります。
 - STANDARD
 - ECO
- ➡ ドライブモードセクター (P.186)

警告灯の表示位置（メータータイプ(A)クラシック表示）


次のイラストは、説明のためすべての警告灯を表示しています。通常は警告すべき事象がおこったときに該当の警告灯のみ点灯または点滅します。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの< ≡ >スイッチで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

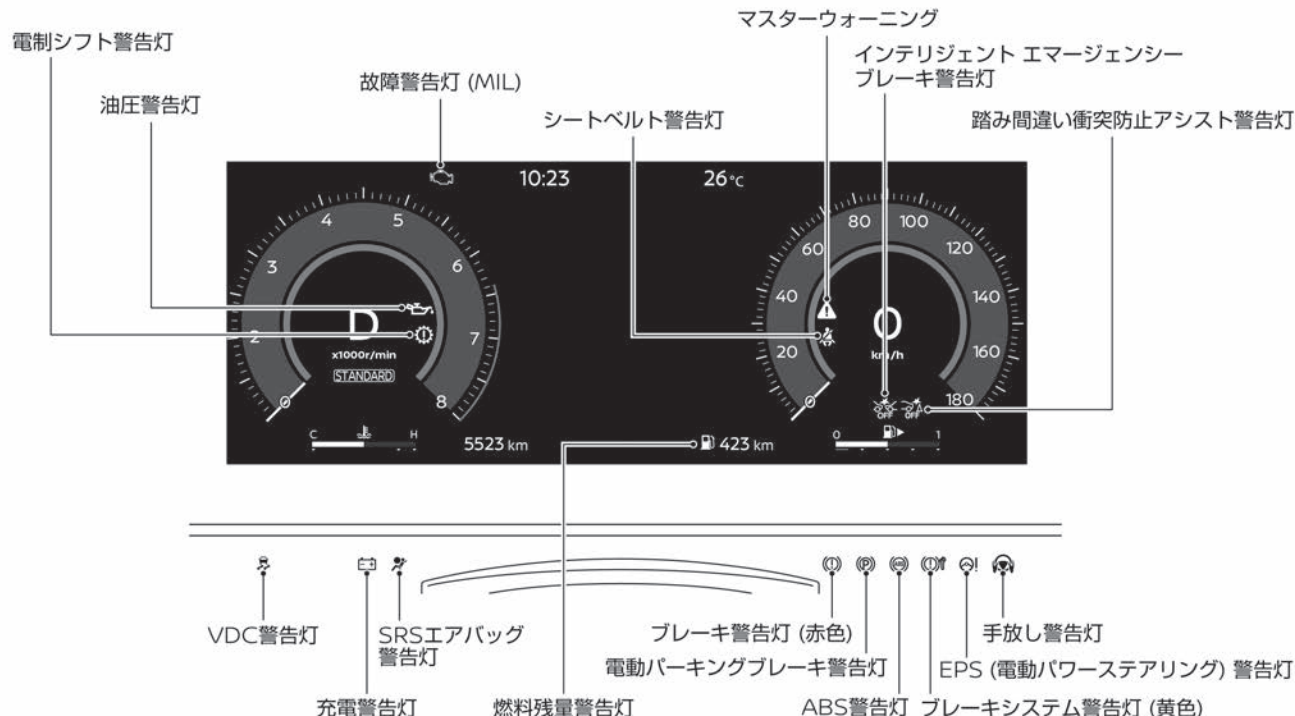

各警告灯については、（P.301）をお読みください。

警告灯の表示位置（メータータイプ(A)エンハンス表示）


次のイラストは、説明のためすべての警告灯を表示しています。通常は警告すべき事象がおこったときに該当の警告灯のみ点灯または点滅します。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<  >スイッチで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

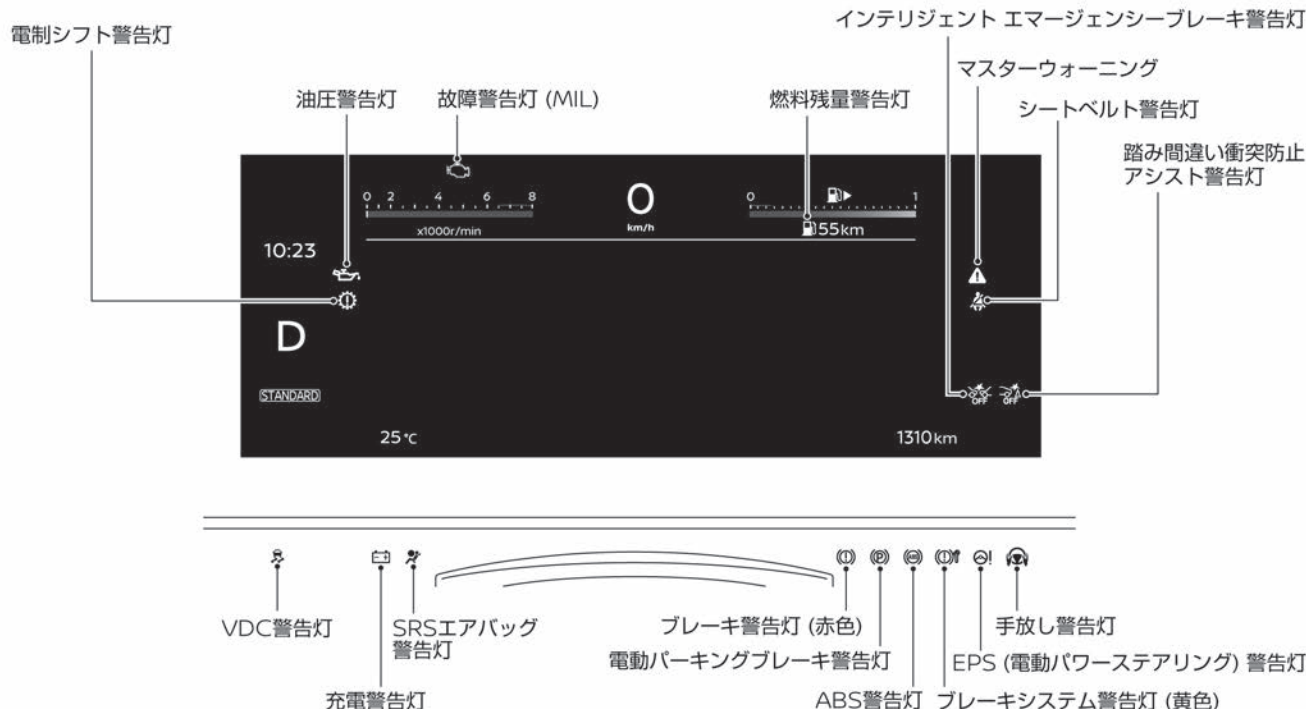

各警告灯については、（ P.301）をお読みください。

警告灯の表示位置 (メータータイプ(B))


次のイラストは、説明のためすべての警告灯を表示しています。通常は警告すべき事象がおこったときに該当の警告灯のみ点灯または点滅します。

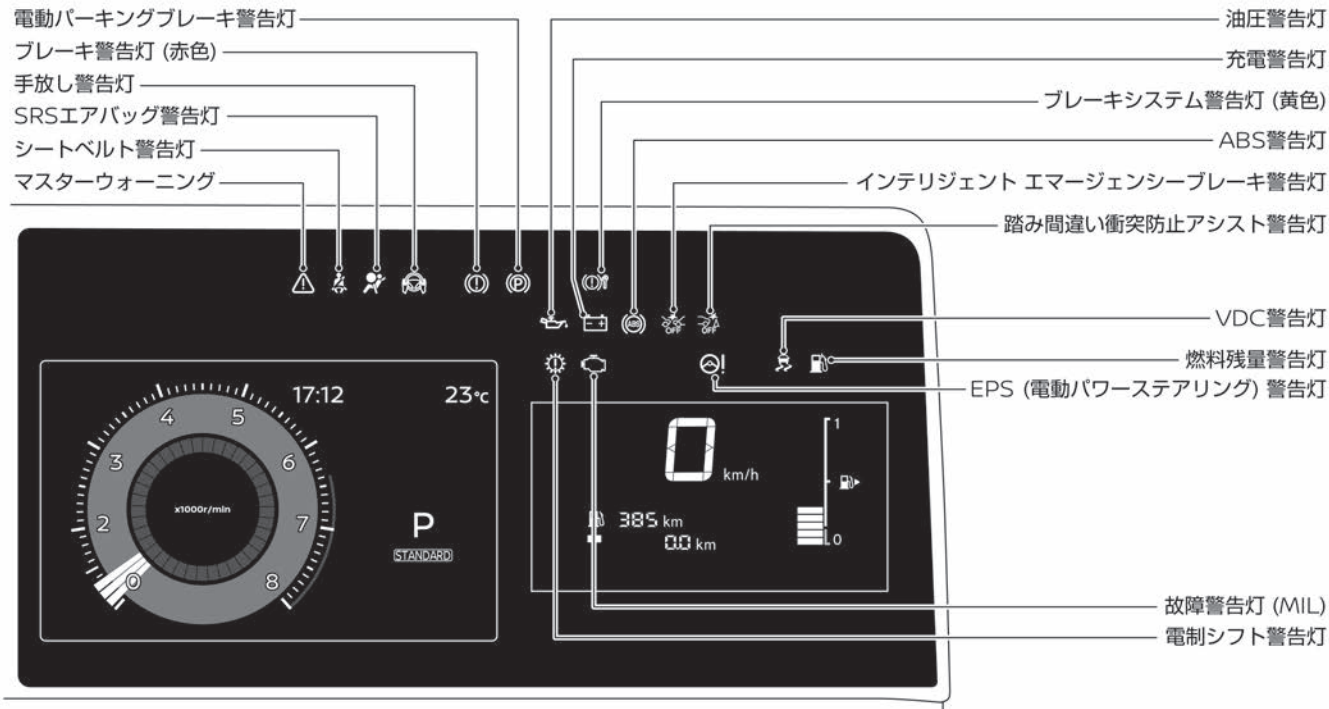

各警告灯については、(P.301)をお読みください。


表示灯の表示位置（メータータイプ(A)クラシック表示）

次のイラストは、説明のためすべての表示灯を表示しています。通常は事象がおこったときに該当の表示灯のみ点灯または点滅します。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<  >スイッチで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

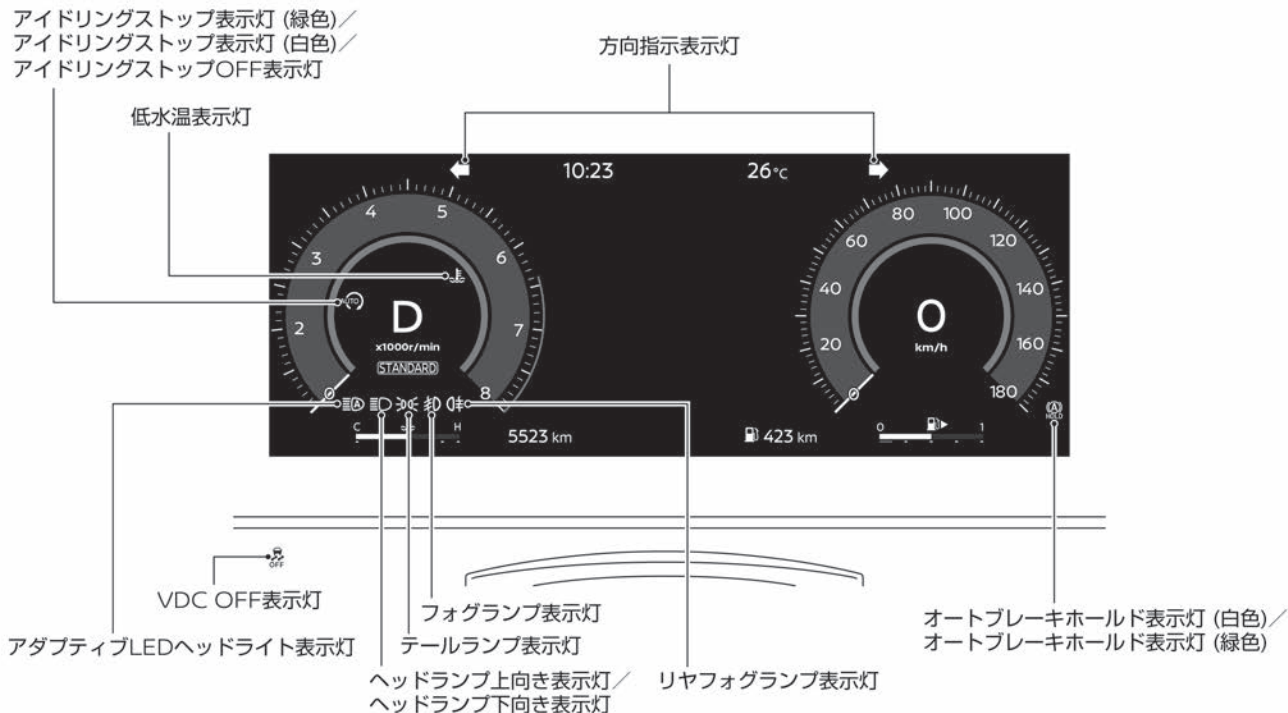


表示灯の表示位置（メータータイプ(A)エンハンス表示）

次のイラストは、説明のためすべての表示灯を表示しています。通常は事象がおこったときに該当の表示灯のみ点灯または点滅します。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの< ≡ >スイッチで「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。

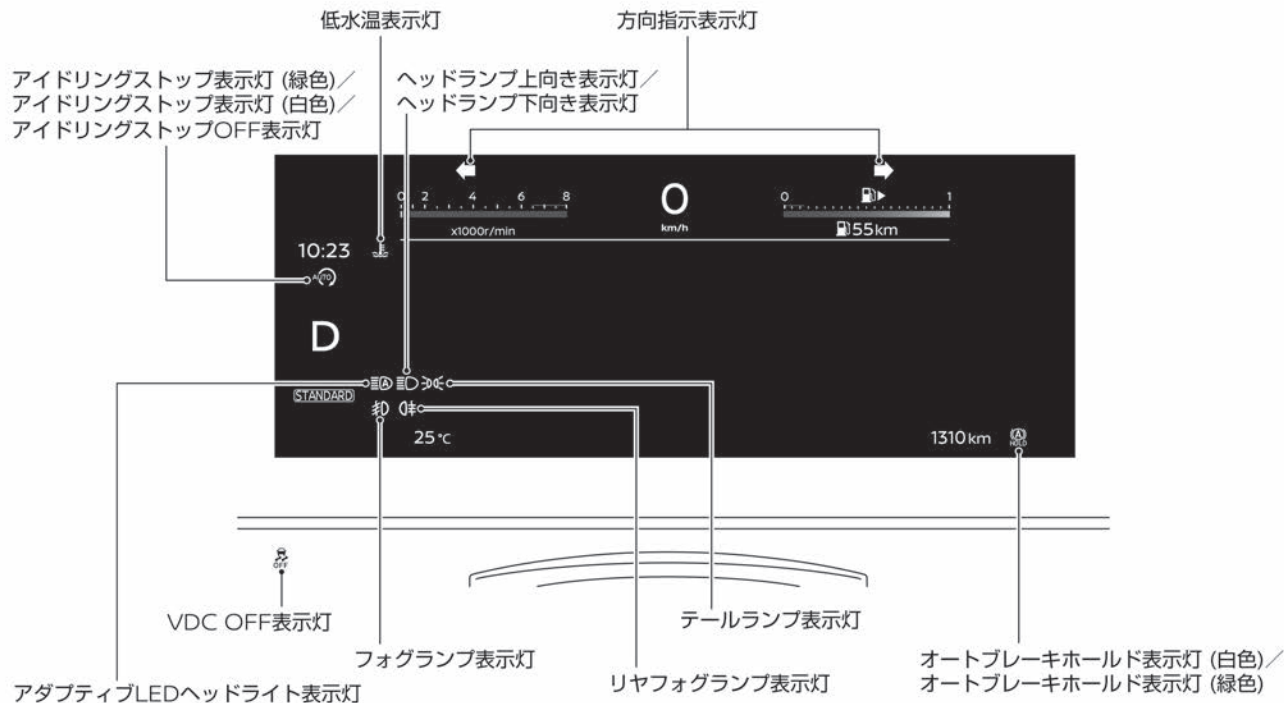

表示灯の表示位置（メータータイプ(B)）

次のイラストは、説明のためすべての表示灯を表示しています。通常は事象がおこったときに該当の表示灯のみ点灯または点滅します。

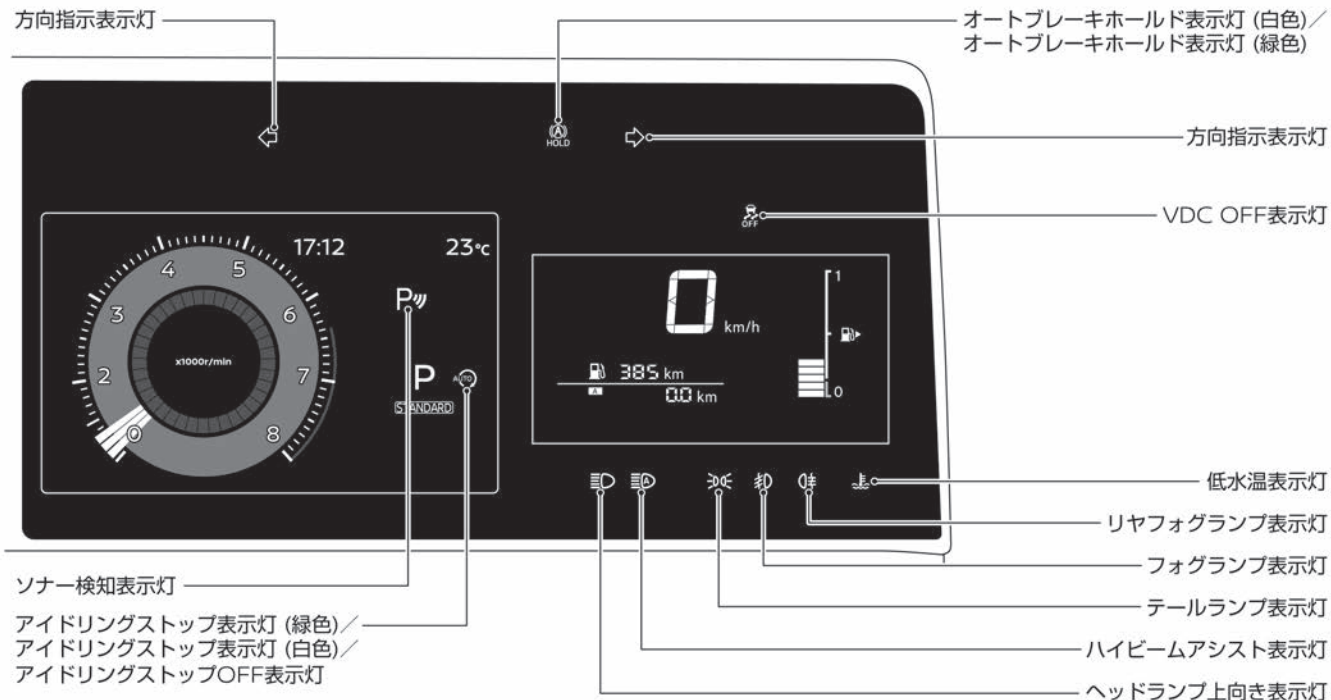

表示灯がついたときは

表示灯は、何らかのシステムが作動していることなどをお知らせするものです。点灯または点滅している理由は、次の説明をお読みください。警告や表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

表示灯	名称	点灯・点滅する条件	説明・対処方法
	方向指示表示灯	● <非常点滅表示灯スイッチ>を押すと左右同時に点滅します。 ● 電源ポジションがONのとき、方向指示器を作動させると、作動させた側のみ点滅します。	● 点滅が速くなった場合は、日産販売会社で点検を受けてください。 ➡ <u>方向指示器の使いかた (P.181)</u>
	ヘッドランプ上向き表示灯	● ヘッドランプのハイビーム（上向き）を点灯させると点灯します。	➡ <u>ハイビーム（上向き）への切り替えかた (P.181)</u>
	ヘッドランプ下向き表示灯★	● ヘッドランプのロービーム（下向き）を点灯させると点灯します。	➡ <u>ライトスイッチの使いかた (P.175)</u>
	テールランプ表示灯	● 車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させると点灯します。	➡ <u>ライトスイッチの使いかた (P.175)</u>
	フォグランプ表示灯★	● フォグランプを点灯させると点灯します。	➡ <u>フォグランプの使いかた (P.182)</u>
	リヤフォグランプ表示灯★	● リヤフォグランプを点灯させると点灯します。	➡ <u>リヤフォグランプ★の使いかた (P.182)</u>
	VDC OFF表示灯	● 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● 電源ポジションがONのとき、VDCをOFFにしていると点灯します。	➡ <u>VDC（ビークルダイナミクスコントロール） (P.191)</u>

警告灯・表示灯


表示灯	名称	点灯・点滅する条件	説明・対処方法
 ハイビームアシスト付車	ハイビームアシスト表示灯	● ハイビームアシストをONにすると点灯します。	➡ <u>ハイビームアシスト★ (P177)</u>
 アダプティブLEDヘッドライト付車	アダプティブLEDヘッドライト表示灯	● アダプティブLEDヘッドライトシステムをONにすると点灯します。	➡ <u>アダプティブLEDヘッドライトシステム★ (P179)</u>
 オートブレーキホールド付車	オートブレーキホールド表示灯（白色）	● オートブレーキホールドが待機状態のとき白色に点灯します。	➡ <u>オートブレーキホールド (P170)</u>
 オートブレーキホールド付車	オートブレーキホールド表示灯（緑色）	● オートブレーキホールドが作動しているとき緑色に点灯します。	➡ <u>オートブレーキホールド (P170)</u>
 低水温表示灯	低水温表示灯	● 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。 ● エンジン冷却水の温度が低いと点灯します。 ● エンジン冷却水温が低いときは、低水温表示灯が消灯せずに点灯し続けますが、エンジンの暖機により、しばらくすると規定の水温以上に達して、消灯します。	 アドバイス ● しばらく走行したあとも点灯し続けるときは、水温センサーの異常が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
 アイドリングストップ付車	アイドリングストップ表示灯（緑色）	● アイドリングストップ中に点灯します。 ● アイドリングストップシステムに異常があると点滅します。	● 点滅したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。 ➡ <u>アイドリングストップ (P187)</u>

表示灯	名称	点灯・点滅する条件	説明・対処方法
	アイドリングストップ表示灯（白色）	● アイドリングストップ中にボンネットが開いたときに点灯します。 ● 車両停止時にアイドリングストップが作動しない場合に点灯します。	● ボンネットが開いていないか確認してください。ボンネットが開いていると、通常のエンジン停止状態となります。その場合は、ボンネットを閉めてエンジンをかけ直してください。 ➡ <u>アイドリングストップ (P187)</u>
	アイドリングストップOFF表示灯	● アイドリングストップ作動停止中に点灯します。	➡ <u>アイドリングストップ (P187)</u>
	ソナー検知表示灯★	● ソナーにより障害物を検知したときに点滅します。	● 車両が障害物に近づくと、ソナー検知表示灯の色が緑→黄→赤の順に切り替わります。 ● 障害物をよけてください。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

アドバンスドライバアシストディスプレイとは（メインメニュー）

アドバンスドライバアシストディスプレイで、様々な機能の作動状態を表示したり、設定したりすることができます。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチを押すと、ホーム、エコグループ、車両情報、ナビゲーション情報、オーディオ情報、走行支援グループ、警告、設定の順で表示項目が切り替わります。車種またはソフトウェア自動更新などにより表示できる項目が異なる場合があります。

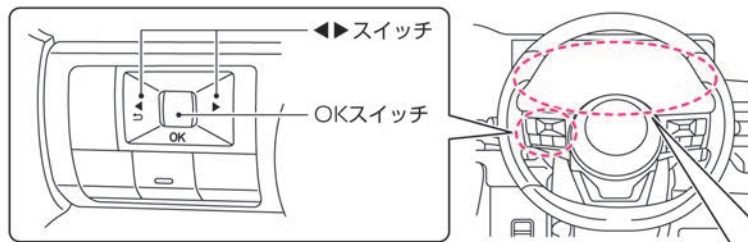

・メーター表示はクラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。イラストはクラシック表示になります。

ホーム ※1※2	エコグループ ※1※2	車両情報 ※1	ナビゲーション 情報※1※2	オーディオ 情報※1	走行支援 グループ※1※2	警告	設定 ※2
・ホーム ・エンハンス表示変更	・ドライブコンピュータ ・燃費情報 ・平均燃費 ・エコインジケータ／エコペダルガイド	・アイドリングストップ	・ナビゲーション ・マップ表示 ・コンパス表示	・オーディオ	・運転支援 ・クルーズ (CRUISE) ・制限速度標識	警告が発生している場合表示されます。	・VDC設定 ・運転支援 ・エコ ・時計 ・車両設定 ・メンテナンス ・画面カスタマイズ ・単位／言語 ・工場出荷設定

※1 「メインメニュー選択」で選択した項目を表示します。 ※2 OKスイッチを回す、または押すと項目を表示します。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

車両情報画面

様々な車両情報を表示したり、各種設定をしたりすることができます。

ホーム

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチでホーム [] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは ( P.54) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	ホーム	● 次の情報を表示します。 - ー オーディオ情報 - ー ナビゲーションシステム情報	● オーディオやナビゲーション機能の使用状況によって、表示される項目は変わります。
	エンハンス表示変更	● エンハンス表示のタイプを切り替えます。 ● [メインメニュー選択] で [表示なし] を選択すると表示されます。	● クラシック表示のときは表示されません。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

エコグループ

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、エコグループ [] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは（➡P.54）をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	ドライブコンピュータ	● ドライブコンピュータを表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと〔ドライブ情報1〕、〔ドライブ情報2〕、〔給油後走行情報〕の順で画面が切り替わります。表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。その後リセットメニューからリセットする項目を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、〔はい〕を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。画面の切り替えかたについては（➡P.54）をお読みください。	● [ドライブコンピュータ] の項目 - ー 平均燃費 - ー 平均車速 - ー 走行距離 - ー 走行時間 ● ドライブコンピュータの平均燃費をリセットすると、燃費情報およびエコペダルガイドの平均燃費も連動してリセットされます。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）


画面表示	項目	概要	詳細説明
 	燃費情報	① リセットしてからの平均燃費を表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと〔ドライブ情報1〕、〔ドライブ情報2〕、〔給油後走行情報〕の順で画面が切り替わります。 表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。その後リセットメニューからリセットする項目を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、〔はい〕を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。 画面の切り替えかたについては (➡P.54) をお読みください。 ② 瞬間燃費を表示します。	● 平均燃費は、バッテリー交換後やリセット後は「---」と表示します。 ● 平均燃費は約30秒ごとに更新します。 ● 平均燃費をリセットすると、ドライブコンピュータおよびエコペダルガイドの平均燃費も連動してリセットされます。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
 	平均燃費／エコインジケータ／エコペダルガイド	● ドライブモードがECOのときに表示します。 ① リセットしてからの平均燃費を表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと〔ドライブ情報1〕、〔ドライブ情報2〕、〔給油後走行情報〕の順で画面が切り替わります。 表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。その後リセットメニューからリセットする項目を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、〔はい〕を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。 画面の切り替えかたについては (➡P.54) をお読みください。 ② アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコインジケータ] の設定をONにしているとき、アクセルペダル操作に応じてエコインジケータが3段階で点灯します。 ③ 走行しているとき、アクセルペダルの踏み加減を表示します。	● ➡ <u>ドライブモードセクター</u> (P.186) ● 平均燃費は、バッテリー交換後やリセット後は [---] と表示します。 ● 平均燃費は約30秒ごとに更新されます。 ● 平均燃費をリセットすると、ドライブコンピュータおよび燃費情報の平均燃費も連動してリセットされます。 ● エコインジケータ、エコペダルガイドの詳細については、エコインジケータ (➡P.59)、エコペダルガイド (➡P.59) お読みください。


アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

■ エコインジケータ

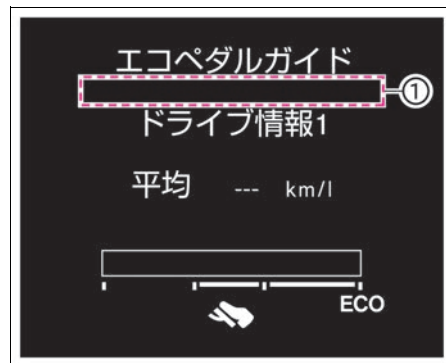

- アドバンスドドライブアシストディスプレイでエコペダルガイドを表示して走行しているとき、アクセルペダル操作に応じてエコインジケータ①が3段階で点灯します。
- エコドライブするほど、点灯範囲が大きくなります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコインジケータ] を選択すると、エコインジケータのON・OFFを切り替えられます。
設定の詳細については、エコ (➡ P.71) をお読みください。
- シフトポジションが**R**のときは、点灯しません。

■ エコペダルガイド

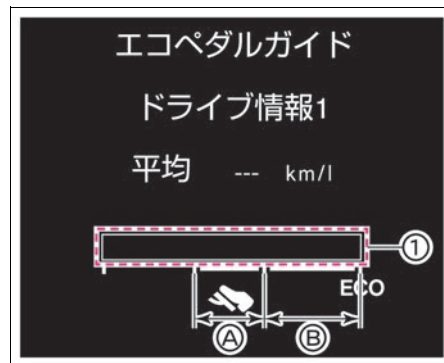

- アドバンスドドライブアシストディスプレイでエコペダルガイドを表示して走行しているとき、アクセルペダルの踏み加減を①に表示します。
- アクセルペダルの踏み加減をエコ運転領域**A**に入るように調整することで、燃費向上につながります。
アクセルペダルの踏み加減を**B**の範囲内に調整することでさらなる燃費向上につながります。
- シフトポジションが**R**のときは、点灯しません。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

車両情報

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、車両情報 [] を選択すると表示します。ステアリングスイッチの使いかたは (➡ P.54) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
 アイドリングストップ ⌚ 00:00:00 積算節約燃料 0 ml	アイドリングストップ（積算時間・積算節約燃料）	● 前回リセット時からの、アイドリングストップが作動した積算時間と、節約された燃料の積算量を表示します。 リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しするとリセットされます。 画面の切り替えかたについては (➡ P.54) をお読みください。	● アイドリングストップについては、(➡ P.187) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

ナビゲーション情報

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチでナビゲーション情報 [📍] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは（🔍 P.54）をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	ナビゲーション	● ナビゲーション機能で目的地を設定していると、NissanConnectインフォテインメントシステムと連動し、次の右左折までの距離などを表示します。 ● 目的地を設定していないときは、表示されません。 ● エンハンス表示のときは、表示されません。	● NissanConnectインフォテインメントシステムの取り扱いについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。
	マップ表示	● ナビゲーション機能で目的地を設定していると、NissanConnectインフォテインメントシステムと連動し、ルートガイドを表示します。	
	コンパス表示	● コンパス（車両の進行方位）を表示します。	-

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

オーディオ情報

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチでオーディオ情報 [🎵] を選択します。ステアリングスイッチの使いかたは (🔍 P.54) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	オーディオ	● 現在使用中のオーディオ情報を表示します。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、オーディオの種類を切り替えることができます。	● オーディオの取り扱いについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

走行支援グループ（表示項目）

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで走行支援グループ [🛡️] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは (🔍 P.54) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
	運転支援	● 運転支援システムのON・OFF状態を表示します。 ● 運転支援システムで各機能の状態を表示します。詳細は ➡ 運転支援ステータス画面 (P.208) をお読みください。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、走行支援システムのメニュー画面を表示し、各システムのON・OFFを設定できます。詳しくは運転支援 (➡ P.69) の中の該当項目をお読みください。	● 詳しくは、各走行支援システムの説明をお読みください。 － ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.213) － ➡ 衝突回避ステアリングアシスト (P.219) － ➡ 踏み間違い衝突防止アシスト (P.219) － ➡ BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム） (P.224) － ➡ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム） (P.232) － ➡ インテリジェント FCW（前方衝突予測警報） (P.236)
	クルーズ（CRUISE）	● プロパイロットの作動状態を表示します。ステアリングスイッチの<プロパイロットスイッチ>を押すと、運転支援画面を表示してから数秒後にプロパイロット画面に切り替わります。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、プロパイロットのメニュー画面を表示し、ハンドル支援のON・OFFを設定できます。	● プロパイロットについては、(➡ P.200)をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
	制限速度標識	● 最高速度標識／はみ出し通行禁止標識の検知状態を表示します。	● 最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知については、（➡P.243）をお読みください。

警告

警告について

- 異常を検知するとマスターウォーニング [⚠] が点灯し、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告を表示します。警告を一時的に消すときは、<OK>スイッチを押します。
- 警告が表示されたときは、すみやかに適切な処置をしてください。放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

確認のしかた

異常を検知している場合、電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、警告 [⚠] を選択すると、異常を検知している警告が確認できます。

警告メッセージの表示画面については、（➡P.306）をお読みください。


ステアリングスイッチの使いかたは（➡P.54）をお読みください。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

アドバンスドライバアシストディスプレイとは（ショートカットメニュー）

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの< ≡ >スイッチを押すと、よく使用する設定項目画面をすばやく表示することができます。メーター画面モード変更、オーディオ、運転支援のいずれかの表示項目を選択できます。

画面の切り替えかた（ショートカットメニュー）

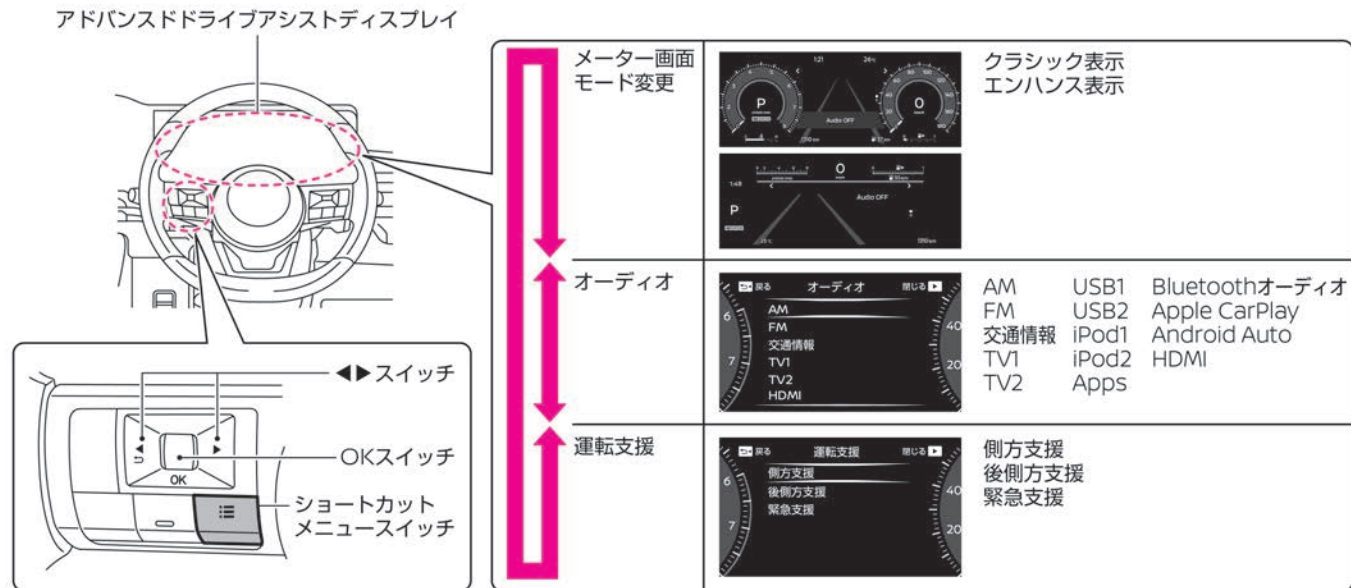

・車種により表示できる項目が異なります。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

メーター画面モード変更

- 電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<  >スイッチを押してから「メーター画面モード変更」を選択し、<OK>スイッチを押すと表示画面が切り替わります。なおメーター表示は、クラシック表示とエンハンス表示の2種類あります。


ステアリングスイッチの使いかたは（ P.54）をお読みください。

クラシック表示



- 左側にタコメーター（エンジン回転計）、右側にスピードメーター（速度計）が大きく表示される画面です。

エンハンス表示

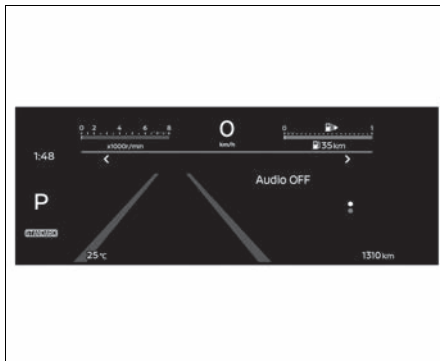

- 左右のアナログメーター表示をデジタル表示化および移動して、中央のアドバンスドドライブアシストディスプレイを拡大した画面です。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

オーディオ

ステアリングスイッチの<  >スイッチを押してから<OK>スイッチを回して［オーディオ］を選択し、<OK>スイッチを押して決定することができます。

項目1	詳細説明
AM	● オーディオの取り扱いについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。 ● 機器接続状況により表示は異なります。
FM	
交通情報	
TV1	
TV2	
USB1	
USB2	
iPod1	
iPod2	
Apps	
Bluetoothオーディオ	
Apple CarPlay	
Android Auto	
HDMI	

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

運転支援

ステアリングスイッチの<  >スイッチを押してから<OK>スイッチを回して〔運転支援〕を選択し、<OK>スイッチを押して決定することができます。

項目1	項目2	詳細説明
側方支援	車線逸脱警報	● 設定の詳細については、設定（各種設定画面）の運転支援をお読みください。 ➡ <u>運転支援 (P.69)</u>
	車線逸脱防止支援	
後側方支援	後側方車両検知警報	
	後側方衝突防止支援	
緊急支援	前方衝突防止支援	
	踏み間違い衝突防止支援	

各種設定画面

運転支援システムのON・OFF設定をはじめ、時計の調整やアラームの設定などができます。

ステアリングスイッチの使いかたは（➡ P.54）をお読みください。

設定（各種設定画面）

各種設定画面では、次の機能の設定ができます。ステアリングスイッチの<  >スイッチで設定 [] を表示し、<OK>スイッチを押して設定画面を表示させ<OK>スイッチを回して選択します。<OK>スイッチを押して決定することができます。

➡ 設定例1（メインメニュー選択）（P.78）

➡ 設定例2（タイヤ）（P.78）

■ VDC設定★

項目	機能
システム	● VDC機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>VDCのON・OFFのしかた (P.192)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

■ 運転支援

項目1	項目2	機能
車線維持支援	ハンドル支援	● ハンドル支援のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ハンドル支援について (P.210)</u>
側方支援	車線逸脱警報	● LDW（車線逸脱警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム） (P.232)</u>
	車線逸脱防止支援	● インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム） (P.232)</u>
後側方支援	後側方車両検知警報	● BSW（後側方車両検知警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム） (P.224)</u>
	後側方衝突防止支援	● インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム） (P.224)</u>
緊急支援	前方衝突防止支援	● インテリジェント エマージェンシーブレーキ、衝突回避ステアリングアシスト、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.213)</u> ➡ <u>衝突回避ステアリングアシスト (P.219)</u> ➡ <u>インテリジェント FCW（前方衝突予測警報） (P.236)</u>
	踏み間違い衝突防止支援	● 踏み間違い衝突防止アシストのON・OFFを設定します。 ➡ <u>踏み間違い衝突防止アシスト (P.219)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

項目1	項目2	機能
先行車発進お知らせ		● 先行車発進お知らせの設定を、[OFF]、[遅め]、[標準]、[早め] から選択します。 ➡ <u>先行車発進お知らせ (P.246)</u>
標識検知支援	制限速度標識	● 最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知のON・OFFを設定します。 ➡ <u>標識検知機能 (P.243)</u>
	道路標識	● 進入禁止標識検知／一時停止標識検知のON・OFFを設定します。 ➡ <u>標識検知機能 (P.243)</u>
駐車支援	後退時車両検知警報	● RCTA（後退時車両検知警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>RCTA（後退時車両検知警報） (P.239)</u>
	移動物検知	● 移動物 検知のON・OFFを設定します。 - 移動物 検知機能について (➡ P.255)
	前方ソナー	● フロントソナーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P.79)</u>
	後方ソナー★	● リヤソナーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P.79)</u>
	ソナー検知距離	● ソナー検知距離を [遠]、[中]、[近] から選択します。障害物までの最長距離が110%（[遠]）、100%（[中]）、90%（[近]）で変更できます。 [中] を選択したときの障害物までの最長距離は、(➡ P.255) をご参照ください。 ➡ <u>ソナー表示 (P.79)</u>
	ソナー自動表示	● 障害物に近づいたときの、割り込み表示のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P.79)</u>
	ソナー音量	● ボリューム（警告音（ブザー））を、[大]、[中]、[小] から選択します。 ➡ <u>ソナー表示 (P.79)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

項目1	項目2	機能
ドライバーモニター	ふらつき警報	● インテリジェント DA（ふらつき警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェント DA（ふらつき警報）</u> (P.242)
走行時間	---分/---分	● 設定した時間まで連続走行したことをお知らせします。 <OK>スイッチを回すと分が切り替わり、<OK>スイッチを押すと決定します。 - ー 最大360分まで設定できます - ー 設定時間は30分単位で切り替わります （<◀>スイッチを押すと設定前の画面に戻ります）
	リセット	● [はい] を選択すると、走行した時間をリセットできます。
凍結注意		● 外気温が3℃以下になったときに表示する凍結注意表示のON・OFFを設定します。

■ エコ

走行中は操作できません。

項目1	項目2	機能
エコモード設定	クルーズコントロール	● ECOモード使用時に燃費を優先する機能に設定するかどうかを、項目ごとにON・OFF設定することができます。 ➡ <u>ドライブモードについて</u> (P.186)
	アイドリングストップ	
	空調	
エコ情報設定	エコインジケータ	● エコインジケータのON・OFFを設定します。 OFFにすると、エコインジケータが表示されなくなります。 エコインジケータ (➡ P.59)
	エコドライブレポート	● エコドライブレポートのON・OFFを設定します。 OFFにすると、エコドライブレポートが表示されなくなります。 エコドライブレポート (➡ P.79)

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

項目1	項目2	機能
燃費履歴リセット		● 燃費履歴画面を表示します。 ● リセットするときは、この画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、 [はい] を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。

■ 時計

走行中は操作できません。

項目1	項目2	機能
表示		● 時計表示のON・OFFを設定します。 時計 (🕒 P.41)
時計設定モード★	自動	● GPSからの情報を使って自動で時刻を設定します。
	手動	● [時計設定] から手動で時刻を設定します。
時間表示★		● <OK>スイッチを押すと12時間表示、24時間表示を切り替えます。
時計設定★		● 時計を設定します。 ① <OK>スイッチを押すと「時」調整画面に切り替わります。 ② <OK>スイッチを回して「時」を調整します。 ③ <OK>スイッチを押すと「分」調整画面に切り替わります。 ④ <OK>スイッチを回して「分」を調整します。 ⑤ <OK>スイッチを押すと時刻が設定されます。 (<◀>スイッチを押すと前の調整画面に戻ります)

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

■ 車両設定

走行中は操作できません。

項目1	項目2	機能
ライト/照明	ウエルカムヘッドライト	● ウェルカムライト機能のON・OFFを設定します。 ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）（➡P.181）
	オートライト感度調整	● インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）の点灯タイミングを、 [より早い]、[早い]、[標準]、[遅い] から選択します。 ➡ <u>AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた（P.176）</u>
ロック	keyエントリー	● ドアにあるスイッチでの施錠・解錠機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェントキー機能による施錠・解錠のしかた（P.111）</u>
	オートドアアンロック	● 自動で解錠される機能のON・OFFを設定します。 [シフト連動]：シフトポジションをPに切り替えると解錠されます。 [エンジンOFF連動]：エンジンを停止すると解錠されます。 [OFF]：オートドアアンロックをOFFにします。 オートドアアンロック（➡P.111）
	降車時オートロック	● 降車時オートロック機能のON・OFFを設定します。 降車時オートロック機能（➡P.108）
	接近時アンロック	● 接近時アンロック機能のON・OFFを設定します。 接近時アンロック機能（➡P.107）
ワイパー	車速連動	● 車速連動機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>フロントワイパーの使いかた（P.183）</u>
	リバース連動	● リバース連動機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>リヤワイパーの使いかた（P.184）</u>
	ドリップ拭き取り	● ドリップ拭き取り機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ウォッシャーの使いかた（P.184）</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

項目1	項目2	機能
後席リマインダー		● 後席リマインダーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>後席リマインダー (P.126)</u>
ドアミラー	自動開閉OFF	● ドアロック連動格納機能がOFFになります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
	エンジンスイッチON連動	● ドアロック連動格納機能がONになります。また、電源ポジションをONにしたときにドアミラーが開く設定になります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
	ドアアンロック連動	● ドアロック連動格納機能がONになります。また、リモコンキーまたは、ドアにあるスイッチで解錠すると、ドアミラーが開く設定になります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
オートスライドドア	閉作動中ブザー	● オート閉作動中のブザーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>オートスライドドアについて (P.116)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

■ メンテナンス

走行中は操作できません。

項目	機能
オイル交換時期	● 車両システムが自動で設定したエンジンオイル交換までの距離を表示します。 － エンジンオイル交換までの距離は、走行状況に応じてシステムにより自動で設定されます。手動で設定することはできません。 － エンジンオイル交換時期が近づくと、メーターにオイル交換までの残り距離が表示されます。 － エンジンオイル交換時期になると、電源ポジションをONにすると、オイル交換警告画面を表示します。 － エンジンオイル交換後は、必ず表示をリセットしてください。リセットするときは、この画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセット画面が表示されます。[[はい]]を選択し、再度<OK>スイッチを押すと走行した距離をリセットできます。リセットしなかった場合、オイル交換残り距離が誤って表示されます。その場合、標準距離の半分の距離でオイル交換してください。標準距離については別冊のメンテナンスノートをお読みください。 ● メンテナンスノートに記載されている「厳しい使われ方の条件」に当てはまる場合、オイル交換距離表示画面が表示されるまでの距離が短くなる場合があります。  アドバイス ● エンジンオイル交換時以外にリセットはしないでください。
オイル/オイルフィルター タイヤ	● 次回メンテナンスを行うまでの距離を設定できます。設定値を超えるとメンテナンスする距離がきたことを表示で知らせます。（定期交換部品などの交換距離については、別冊のメンテナンスノートをお読みください）
ユーザー	－ <OK>スイッチを回すと距離が切り替わり、<OK>スイッチを押すと決定します。（<◀>スイッチを押すと設定前の画面に戻ります） － 500km～30,000kmまでの範囲内で距離を設定できます。 － 設定距離は500km単位で切り替わります。 － [[リセット]]を選択して<OK>スイッチを押すとリセット画面が表示されます。[[はい]]を選択し、再度<OK>スイッチを押すと走行した距離をリセットできます。 ● 機能を停止することができます。 － 停止する場合は、距離表示を[---]に合わせ<OK>スイッチを押して決定します。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

■ 画面カスタマイズ

走行中は操作できません。

項目1	項目2	項目3	機能
メインメニュー選択			● 車両情報画面で表示させたい項目を選択することができます。 ➡ <u>車両情報画面 (P.55)</u>
ナビゲーション設定	自動割込み設定		● 走行中、次の右左折点に接近したとき、メーター内にポップアップでお知らせする機能のON・OFFを設定します。
クルーズ画面切替			● クルーズ画面切替のON・OFFを設定します。 ONにするとプロパイロットのシステムをONにしたとき、画面がクルーズ画面に切り替わります。 ➡ <u>プロパイロット (P.200)</u>
メーター演出	アニメーション		● ディスプレイ演出のON・OFFを設定します。 OFFにすると、エンジン始動時のアニメーションがOFFになります。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

項目1	項目2	項目3	機能
オペレーションガイダンス	ライト		● ライトスイッチを回したとき、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
	ワイパー	フロント	● ワイパースイッチを動かしてフロントワイパーを作動させたときに、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
		リア	● ワイパースイッチを動かしてリヤワイパーを作動させたときに、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
	アダプティブヘッドライト		● ライトスイッチが<AUTO>の位置以外でアダプティブLEDヘッドライトシステムのスイッチを押したときに、オペレーションガイダンスをメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。 アダプティブLEDヘッドライトシステム (➡ P.179)

■ 単位／言語

走行中は操作できません。

項目	機能
距離/燃費	● 距離と燃費の表示単位をkm、km/lまたはkm、l/100kmに切り替えます。
温度	● 温度の単位を℃または°Fに切り替えます。
言語	● 表示言語を日本語またはEnglishに切り替えます。

■ 工場出荷設定


走行中は操作できません。

機能
工場出荷時の設定にリセットすることができます。
● [はい] を選択すると、各種設定が初期化されます。


アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

設定例1（メインメニュー選択）


1. ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチ①を数回押し、設定 [⚙] 画面を表示して<OK>スイッチ②を押します。



2. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[画面カスタマイズ] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。
3. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[メインメニュー選択] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。

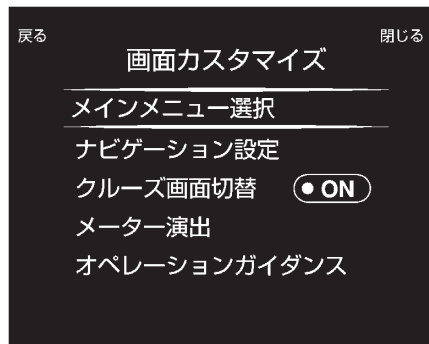


4. 表示させたい項目を、ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して選択し、<OK>スイッチ②を押して選択すると表示できるようになります。

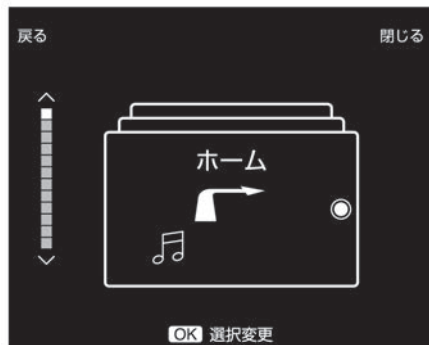

設定例2（タイヤ）

1. ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチ①を数回押し、設定 [⚙] 画面を表示して<OK>スイッチ②を押します。
2. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[メンテナンス] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。
3. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[タイヤ] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。

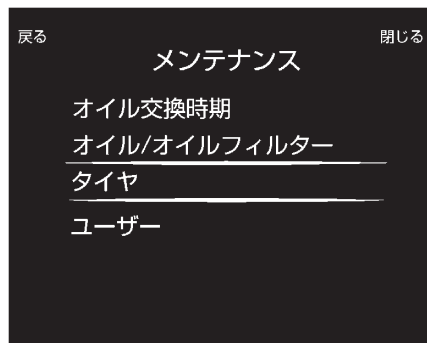

4. タイヤ画面でステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を押して、次回メンテナンスを行う距離の設定画面に進みます。（[—km/—km] の右側の表示）
※左側の表示は、設定後に走行した距離を表示します。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(A)）

リセットを選択してステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を押すと走行した距離をリセットできます。
（[---km /---km] の左側の表示）

5. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して距離を切り替え、<OK>スイッチ②を押して決定します。
設定距離は500km単位で切り替わります。
※機能を停止する場合は、距離表示を[---]にあわせ<OK>スイッチ②を押して決定します。

その他の表示機能

ソナー表示




- 車両が障害物に近づくとき、アドバンスドライバアシストディスプレイのソナー表示色が緑→黄→赤の順に切り替わり、警報音（ブザー）が鳴ります。

表示色	警報音
緑	ピッ、ピッ、ピッ・・・
黄	ピピピピピ・・・
赤	ピー

- 次の場合にソナー機能が作動します。
 - シフトポジションを**R**にしたとき
 - シフトポジションが**D**または**M**で障害物を検知したとき（約10km/h以下）
- ソナー表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチ、<◀▶>スイッチを押す、または<OK>スイッチを回すと一時的にソナー機能を停止できます。
- ただし次の場合は、一時停止が解除されます。
 - シフトポジションを**N**、**P**にしたとき
 - 約12km/h以上で走行したとき
- ソナーについては、（➡P.255）をお読みください。
- アドバンスドライバアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [運転支援] ⇒ [駐車支援] を選択すると、ソナー機能の各種設定が行えます。
設定の詳細については、運転支援（➡P.69）をお読みください。
- ソナーが障害物を検知すると、ソナー画面が割り込み表示します。割り込み表示はOFFにすることができます。
 - ➡運転支援（P.69）
- ソナーのお手入れについては、（➡P.349）をお読みください。

- 障害物の検知は前方4個、後方4個のソナーセンサーを使用して検知をします。

エコドライブレポートについて

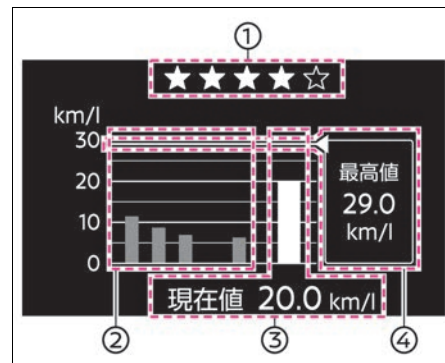

電源ポジションをOFFにすると、エコドライブレポート画面を表示します。
今回の評価などの結果表示は、約10分以上走行したときに表示します。

- ① **今回の評価**
エコドライブするほど★が増えます。
- ② **履歴**
過去5回分の平均燃費を表示します。
- ③ **現在値**
今回の平均燃費を表示します。
- ④ **最高値**
過去のベスト燃費を表示します。


- アドバンスドライバアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコドライブレポート]

アドバンスドドライブアシストディスプレイ (メータータイプ(A))

を選択すると、エコドライブレポートの表示・非表示を切り替えることができます。


設定の詳細については、エコ (➡ P.71) をお読みください。

着信表示

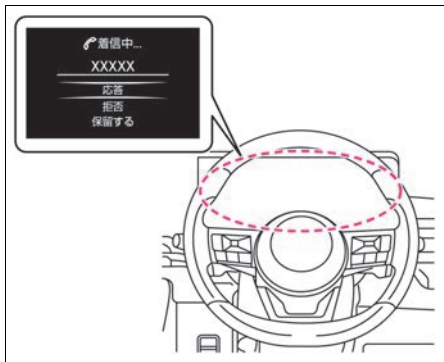


- 携帯電話をハンズフリー接続しているときに、着信すると表示します。ハンズフリーフォンについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

通話表示

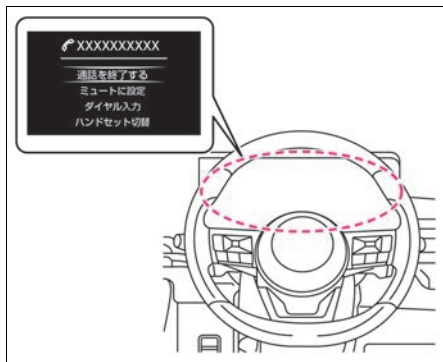

- 携帯電話をハンズフリー接続しているときに、通話すると表示します。ハンズフリーフォンについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

音声操作表示

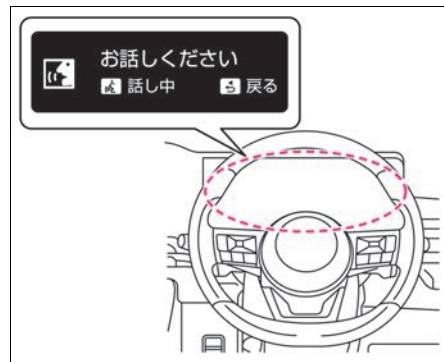


- NissanConnectインフォテインメントシステムで音声操作を行うと、アドバンスドドライブアシストディスプレイに音声操作表示をします。音声操作については、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）

アドバンスドドライブアシストディスプレイで、様々な機能の作動状態を表示したり、設定したりすることができます。電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチを押すと、タコメーター、エコグループ、車両情報、走行支援グループ、警告、設定の順で表示項目が切り替わります。車種により表示できる項目が異なる場合があります。

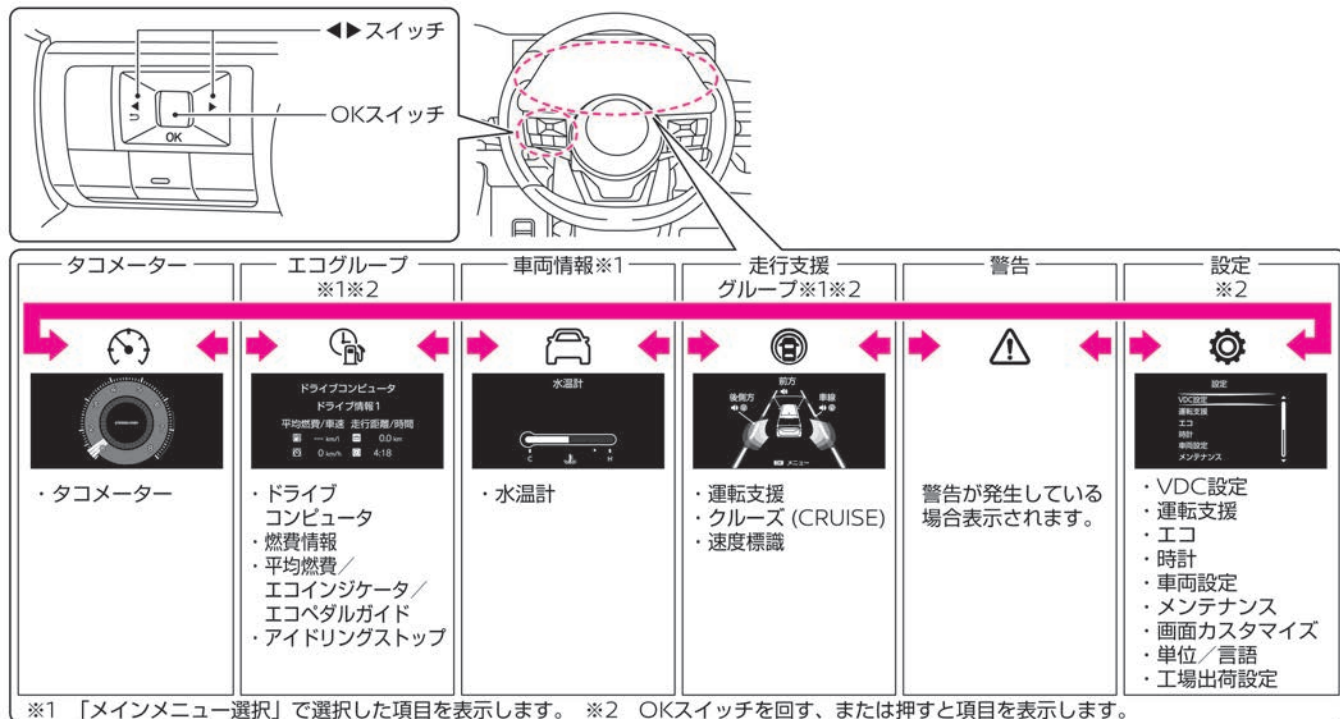

アドバンスドライバシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

車両情報画面

様々な車両情報を表示したり、各種設定をしたりすることができます。

タコメーター（エンジン回転計）

アドバイス

- レッドゾーン（赤色表示部）ではエンジンが過回転となり故障の原因になります。レッドゾーンに入らないように運転してください。



タコメーター

レッドゾーン

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、タコメーターを選択します。ステアリングスイッチの使いかたは（➡P.81）をお読みください。

タコメーターは1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）


エコグループ

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、エコグループ [] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは ( P.81) をお読みください。


アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	ドライブコンピュータ	● ドライブコンピュータを表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと [ドライブ情報1]、[ドライブ情報2]、[給油後ドライブ情報] の順で画面が切り替わります。表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。その後リセットメニューからリセットする項目を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、[はい] を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。 - 画面の切り替えかたについては ( P.81) をお読みください。 - また、ドライブ情報2は、30分以上電源ポジションをOFFにした場合リセットされます。 - 給油後ドライブ情報は、給油するたびにリセットされます。	● ドライブコンピュータの項目 — 平均燃費 — 平均車速 — 走行距離 — 走行時間 ● ドライブコンピュータの平均燃費をリセットすると、燃費情報およびエコペダルガイドの平均燃費も連動してリセットされます。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
 	燃費情報	① リセットしてからの平均燃費を表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと〔ドライブ情報1〕、〔ドライブ情報2〕、〔給油後ドライブ情報〕の順で画面が切り替わります。 表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。リセット画面が表示されるので、〔はい〕を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。 画面の切り替えかたについては（➡P.81）をお読みください。 また、ドライブ情報2は、30分以上電源ポジションをOFFにした場合リセットされます。 給油後ドライブ情報は、給油するたびにリセットされます。 ② 瞬間燃費を表示します。	● 平均燃費は、バッテリー交換後やリセット後は「---」と表示します。 ● 平均燃費は約30秒ごとに更新します。 ● 平均燃費をリセットすると、ドライブコンピュータおよびエコペダルガイドの平均燃費も連動してリセットされます。


アドバンスドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
 	平均燃費／エコインジケータ／エコペダルガイド	● ドライブモードがECOのときに表示します。 ① リセットしてからの平均燃費を表示します。ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと〔ドライブ情報1〕、〔ドライブ情報2〕、〔給油後ドライブ情報〕の順で画面が切り替わります。 表示している情報をリセットするときは、リセットしたい画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しします。その後リセットメニューからリセットする項目を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、〔はい〕を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。 画面の切り替えかたについては（➡P.81）をお読みください。 また、ドライブ情報2は、30分以上電源ポジションをOFFにした場合リセットされます。 給油後ドライブ情報は、給油するたびにリセットされます。 ② アドバンスドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコインジケータ] の設定をONにしているとき、アクセルペダル操作に応じてエコインジケータが3段階で点灯します。 ③ 走行しているとき、アクセルペダルの踏み加減を表示します。	● ➡ ドライブモードセクター (P.186) ● 平均燃費は、バッテリー交換後やリセット後は〔―〕と表示します。 ● 平均燃費は約30秒ごとに更新されます。 ● 平均燃費をリセットすると、ドライブコンピュータおよび燃費情報の平均燃費も連動してリセットされます。 ● エコインジケータ、エコペダルガイドの詳細については、エコインジケータ（➡P.86）、エコペダルガイド（➡P.86）お読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
	アイドリングストップ（時間・節約燃料）	エンジン始動時からの、アイドリングストップが作動した時間と、節約された燃料の積算量を表示します。リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しするとリセットされます。画面の切り替えかたについては（➡P.81）をお読みください。	アイドリングストップについては、（➡P.187）をお読みください。
	アイドリングストップ（積算時間・積算節約燃料）	前回リセット時からの、アイドリングストップが作動した積算時間と、節約された燃料の積算量を表示します。リセットするときは、この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを長押しするとリセットされます。画面の切り替えかたについては（➡P.81）をお読みください。	アイドリングストップについては、（➡P.187）をお読みください。

■ エコインジケータ

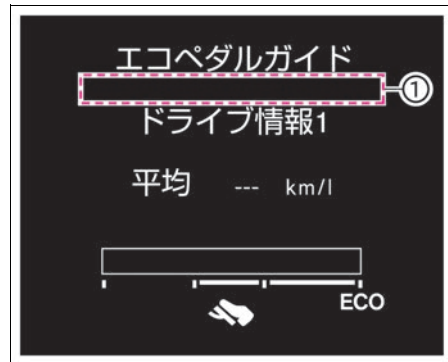


- アドバンスドドライブアシストディスプレイでエコペダルガイドを表示して走行

しているとき、アクセルペダル操作に応じてエコインジケータ①が3段階で点灯します。

- エコドライブするほど、点灯範囲が大きくなります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコインジケータ] を選択すると、エコインジケータのON・OFFを切り替えられます。
➡ エコ (P.95)
- シフトポジションがRのときは、点灯しません。

■ エコペダルガイド

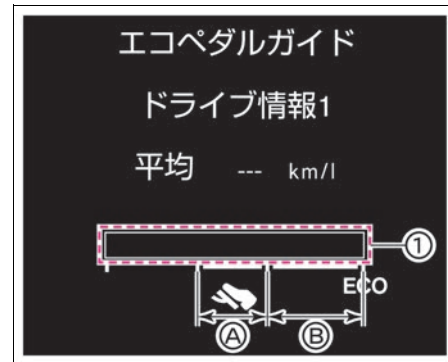

- アドバンスドドライブアシストディスプレイでエコペダルガイドを表示して走行

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

しているとき、アクセルペダルの踏み加減を①に表示します。

- アクセルペダルの踏み加減をエコ運転領域④に入るように調整することで、燃費向上につながります。

アクセルペダルの踏み加減を⑤の範囲内に調整することでさらなる燃費向上につながります。

- シフトポジションがR[Ⓡ]のときは、点灯しません。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

車両情報

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、車両情報 [] を選択すると表示します。ステアリングスイッチの使いかたは (👉 P.81) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	水温計	● エンジン冷却水の温度を表示します。	● オーバーヒートを示したときは、ただちに安全な場所に車を停めて処置をしてください。 そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。 詳しくは、オーバーヒートしたときは (👉 P.325) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

走行支援グループ（表示項目）

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで走行支援グループ [Ⓔ] を選択し、<OK>スイッチを回すと項目が切り替わります。ステアリングスイッチの使いかたは (🔍 P.81) をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [メインメニュー選択] で選択していると表示します。

画面表示	項目	概要	詳細説明
	運転支援	● 運転支援システムのON・OFF状態を表示します。 ● 運転支援システムで各機能の状態を表示します。詳細は 🔍 <u>運転支援ステータス画面</u> (P.208)をお読みください。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、走行支援システムのメニュー画面を表示し、各システムのON・OFFを設定できます。詳しくは運転支援 (🔍 P.92) の中の該当項目をお読みください。	● 詳しくは、各走行支援システムの説明をお読みください。 - ー 🔍 <u>インテリジェント エマージェンシーブレーキ</u> (P.213) - ー 🔍 <u>衝突回避ステアリングアシスト</u> (P.219) - ー 🔍 <u>踏み間違い衝突防止アシスト</u> (P.219) - ー 🔍 <u>BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）</u> (P.224) - ー 🔍 <u>LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）</u> (P.232) - ー 🔍 <u>インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）</u> (P.236)

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

画面表示	項目	概要	詳細説明
	クルーズ（CRUISE）	● プロパイロットの作動状態を表示します。ステアリングスイッチの<プロパイロットスイッチ>を押すと、運転支援画面を表示してから数秒後にプロパイロット画面に切り替わります。 ● この画面を表示中に、ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、プロパイロットのメニュー画面を表示し、ハンドル支援のON・OFFを設定できます。	● プロパイロットについては、（➡P.200）をお読みください。
	速度標識	● 最高速度標識／はみ出し通行禁止標識の検知状態を表示します。	● 最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知については、（➡P.243）をお読みください。

警告

警告について

- 異常を検知するとマスターウォーニング [A] が点灯し、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告を表示します。警告を一時的に消すときは、<OK>スイッチを押します。
- 警告が表示されたときは、すみやかに適切な処置をしてください。放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

確認のしかた

異常を検知している場合、電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで、警告 [A] を選択すると、異常を検知している警告が確認できます。

警告メッセージの表示画面については、（➡P.306）をお読みください。


ステアリングスイッチの使いかたは（➡P.81）をお読みください。

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

アドバンスドドライブアシスト ディスプレイとは（ショートカッ トメニュー）

電源ポジションがONのとき、ステアリングスイッチの< ≡ >スイッチを押すと、運転支援の設定画面をすばやく表示することができます。

画面の切り替えかた（ショートカッ トメニュー）

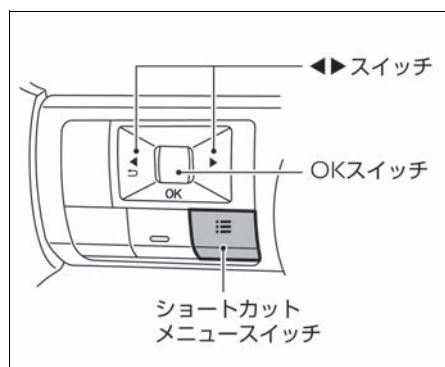

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

各種設定画面

運転支援システムのON・OFF設定をはじめ、時計の調整やアラームの設定などができます。

ステアリングスイッチの使いかたは（➡P.81）をお読みください。

設定（各種設定画面）

各種設定画面では、次の機能の設定ができます。ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチで設定 [⚙] を表示し、<OK>スイッチを押して設定画面を表示させ<OK>スイッチを回して選択します。<OK>スイッチを押して決定することができます。

➡ 設定例1（メインメニュー選択）（P.101）

➡ 設定例2（タイヤ）（P.102）

■ VDC設定★

項目	機能
システム	● VDC機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>VDCのON・OFFのしかた</u>（P.192）

■ 運転支援

項目1	項目2	機能
ハンドル支援		● ハンドル支援のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ハンドル支援について</u>（P.210）
側方支援	車線逸脱警報	● LDW（車線逸脱警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>LDW（車線逸脱警報）／インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）</u>（P.232）
	車線逸脱防止支援	● インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>LDW（車線逸脱警報）／インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）</u>（P.232）

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

項目1	項目2	機能
後側方支援	後側方車両検知警報	● BSW（後側方車両検知警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）（P.224）</u>
	後側方衝突防止支援	● インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）（P.224）</u>
緊急支援	前方衝突防止支援	● インテリジェントエマージェンシーブレーキ、衝突回避ステアリングアシスト、インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェントエマージェンシーブレーキ（P.213）</u> ➡ <u>衝突回避ステアリングアシスト（P.219）</u> ➡ <u>インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）（P.236）</u>
	踏み間違い衝突防止支援	● 踏み間違い衝突防止アシストのON・OFFを設定します。 ➡ <u>踏み間違い衝突防止アシスト（P.219）</u>
先行車発進お知らせ		● 先行車発進お知らせの設定を、[OFF]、[遅め]、[標準]、[早め]から選択します。 ➡ <u>先行車発進お知らせ（P.246）</u>
速度標識表示		● 最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知のON・OFFを設定します。 ➡ <u>標識検知機能（P.243）</u>
標識検知支援		● 進入禁止標識検知／一時停止標識検知のON・OFFを設定します。 ➡ <u>標識検知機能（P.243）</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

項目1	項目2	機能
駐車支援	移動物検知★	● 移動物 検知のON・OFFを設定します。 移動物 検知機能について (➡ P.255)
	ソナー自動表示	● 障害物に近づいたときの、割り込み表示のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P102)</u>
	前方ソナー	● フロントソナーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P102)</u>
	後方ソナー★	● リヤソナーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>ソナー表示 (P102)</u>
	ソナー検知距離	● ソナー検知距離を [遠]、[中]、[近] から選択します。障害物までの最長距離が110%（[遠]）、100%（[中]）、90%（[近]）で変更できます。 [中] を選択したときの障害物までの最長距離は、(➡ P.255) をご参照ください。 ➡ <u>ソナー表示 (P102)</u>
	ソナー音量	● ボリューム（警告音（ブザー））を、[大]、[中]、[小] から選択します。 ➡ <u>ソナー表示 (P102)</u>
後退時車両検知警報		● RCTA（後退時車両検知警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>RCTA（後退時車両検知警報） (P239)</u>
ふらつき警報		● インテリジェント DA（ふらつき警報）のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェント DA（ふらつき警報） (P242)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

項目1	項目2	機能
走行時間	---分／---分	● 設定した時間まで連続走行したことをお知らせします。 <OK>スイッチを回すと分が切り替わり、 <OK>スイッチを押すと決定します。 — 最大360分まで設定できます — 設定時間は30分単位で切り替わります (<<>スイッチを押すと設定前の画面に戻ります)
	リセット	● [[はい]] を選択すると、走行した時間をリセットできます。
凍結注意		● 外気温が3℃以下になったときに表示する凍結注意表示のON・OFFを設定します。

■ エコ

走行中は操作できません。

項目1	項目2	機能
エコモード設定	クルーズコントロール	● ECOモード使用時に燃費を優先する機能に設定するかしないかを、項目ごとにON・OFF設定することができます。 ➡ <u>ドライブモードについて (P.186)</u>
	アイドリングストップ	
	空調	
エコ情報設定	エコインジケータ	● エコインジケータのON・OFFを設定します。 OFFにすると、エコインジケータが表示されなくなります。 エコインジケータ (➡ P.86)
	エコドライブレポート	● エコドライブレポートのON・OFFを設定します。 OFFにすると、エコドライブレポートが表示されなくなります。 エコドライブレポート (➡ P.103)
燃費履歴リセット		● 燃費履歴画面を表示します。 ● リセットするときは、この画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを押します。リセット画面が表示されるので、[[はい]] を選択し、再度ステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセットされます。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

■ 時計

走行中は操作できません。

項目	機能
表示	● 時計表示のON・OFFを設定します。 時計 (🔍 P.41)
時計設定	● 時計を設定します。 ① <OK>スイッチを押すと「時」調整画面に切り替わります。 ② <OK>スイッチを回して「時」を調整します。 ③ <◀▶>スイッチを押すと「分」調整画面に切り替わります。 ④ <OK>スイッチを回して「分」を調整します。 ⑤ <OK>スイッチを押すと時刻が設定されます。 (<◀>スイッチを押すと前の調整画面に戻ります)
時間表示	● <OK>スイッチを押すと12時間表示、24時間表示を切り替えます。

■ 車両設定

走行中は操作できません。

項目1	項目2	機能
ライト/照明	ウェルカムヘッドライト	● ウェルカムライト機能のON・OFFを設定します。 ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付） (🔍 P.181)
	オートライト感度調整	● インテリジェント オートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付）の点灯タイミングを、[より早い]、[早い]、[標準]、[遅い] から選択します。 🔍 <u>AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた (P.176)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

項目1	項目2	機能
ロック	keyエントリー	● ドアにあるスイッチでの施錠・解錠機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>インテリジェントキー機能による施錠・解錠のしかた (P.111)</u>
	オートドアアンロック★	● 自動で解錠される機能のON・OFFを設定します。 〔シフト連動〕：シフトポジションをPに切り替えると解錠されます。 〔エンジンOFF連動〕：エンジンを停止すると解錠されます。 〔OFF〕：オートドアアンロックをOFFにします。 - オートドアアンロック (➡ P.111)
	降車時オートロック★	● 降車時オートロック機能のON・OFFを設定します。 - 降車時オートロック機能 (➡ P.108)
	接近時アンロック★	● 接近時アンロック機能のON・OFFを設定します。 - 接近時アンロック機能 (➡ P.107)
ワイパー	車速連動	● 車速連動機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>フロントワイパーの使いかた (P.183)</u>
	リバース連動	● リバース連動機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>リヤワイパーの使いかた (P.184)</u>
	ドリップ拭き取り	● ドリップ拭き取り機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ウオッシャーの使いかた (P.184)</u>
後席リマインダー		● 後席リマインダーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>後席リマインダー (P.126)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

項目1	項目2	機能
ドアミラー	自動開閉OFF	● ドアロック連動格納機能がOFFになります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
	エンジンスイッチON連動	● ドアロック連動格納機能がONになります。また、電源ポジションをONにしたときにドアミラーが開く設定になります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
	ドアアンロック連動	● ドアロック連動格納機能がONになります。また、リモコンまたは、ドアにあるスイッチで解錠すると、ドアミラーが開く設定になります。 ➡ <u>ドアロック連動格納機能について (P.142)</u>
オートスライドドア★	閉作動中ブザー	● オート閉作動中のブザーのON・OFFを設定します。 ➡ <u>オートスライドドアについて (P.116)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

■ メンテナンス

走行中は操作できません。

項目	機能
オイルコントロールシステム	● 車両システムが自動で設定したエンジンオイル交換までの距離を表示します。 － エンジンオイル交換までの距離は、走行状況に応じてシステムにより自動で設定されます。手動で設定することはできません。 － エンジンオイル交換時期が近づくと、メーターにオイル交換までの残り距離が表示されます。 － エンジンオイル交換時期になると、電源ポジションをONにすると、オイル交換警告画面を表示します。 － エンジンオイル交換後は、必ず表示をリセットしてください。リセットするときは、この画面を表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すとリセット画面が表示されます。[[はい]]を選択し、再度<OK>スイッチを押すと走行した距離をリセットできます。リセットしなかった場合、オイル交換残り距離が誤って表示されます。その場合、標準距離の半分の距離でオイル交換してください。標準距離については別冊のメンテナンスノートをお読みください。 ● メンテナンスノートに記載されている「厳しい使用わかれ方の条件」に当てはまる場合、オイル交換距離表示画面が表示されるまでの距離が短くなる場合があります。  アドバイス ● エンジンオイル交換時以外にリセットはしないでください。
オイル/オイルフィルター タイヤ	● 次回メンテナンスを行うまでの距離を設定できます。設定値を超えるとメンテナンスする距離がきたことを表示で知らせます。（定期交換部品などの交換距離については、別冊のメンテナンスノートをお読みください） － <OK>スイッチを回すと距離が切り替わり、<OK>スイッチを押すと決定します。（<◀>スイッチを押すと設定前の画面に戻ります） － 500km～30,000kmまでの範囲内で距離を設定できます。 － 設定距離は500km単位で切り替わります。 － [[リセット]]を選択して<OK>スイッチを押すとリセット画面が表示されます。[[はい]]を選択し、再度<OK>スイッチを押すと走行した距離をリセットできます。
ユーザー	● 機能を停止することができます。 － 停止する場合は、距離表示を[---]に合わせ<OK>スイッチを押し決定します。

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

■ 画面カスタマイズ

走行中は操作できません。

項目1	項目2	項目3	機能
メインメニュー選択			● 車両情報画面で表示させたい項目を選択することができます。 ➡ <u>車両情報画面 (P.82)</u>
クルーズ画面切替			● クルーズ画面切替のON・OFFを設定します。ONにするとプロパイロットのシステムをONにしたとき、画面がクルーズ画面に切り替わります。 ➡ <u>プロパイロット (P.200)</u>
メーター演出	アニメーション		● ディスプレイ演出のON・OFFを設定します。OFFにすると、エンジン始動時のアニメーションがOFFになります。
オペレーションガイダンス	ライト		● ライトスイッチを回したとき、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
	ワイパー	フロント	● ワイパースイッチを動かしてフロントワイパーを作動させたときに、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
		リア	● ワイパースイッチを動かしてリヤワイパーを作動させたときに、スイッチ位置をメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。
	ハイビームアシスト		● ライトスイッチが<AUTO>の位置以外でハイビームアシストのスイッチを押したときに、オペレーションガイダンスをメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを設定します。 ➡ <u>ハイビームアシスト★ (P.177)</u>

アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

■ 単位／言語

走行中は操作できません。

項目	機能
距離/燃費	● 距離と燃費の表示単位をkm, km/l またはkm, l/100kmに切り替えます。
温度	● 温度の単位を℃ または°F に切り替えます。
言語	● 表示言語を日本語またはEnglishに切り替えます。


■ 工場出荷設定

走行中は操作できません。

機能
工場出荷時の設定にリセットすることができます。
● [はい] を選択すると、各種設定が初期化されます。

設定例1（メインメニュー選択）

1. ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチ①を数回押し、設定 [⚙️] 画面を表示して<OK>スイッチ②を押します。




2. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[画面カスタマイズ] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。

3. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[メインメニュー選択] を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。



アドバンスドライバアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

4. 表示させたい項目を、ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して選択し、<OK>スイッチ②を押して選択すると表示できるようになります。

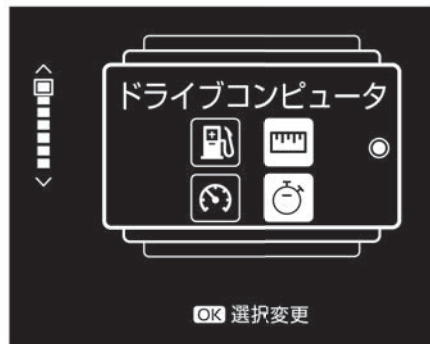

設定例2（タイヤ）


1. ステアリングスイッチの<◀▶>スイッチ①を数回押し、設定 [④] 画面を表示して<OK>スイッチ②を押します。
2. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[メンテナンス]を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。
3. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して、[タイヤ]を選択し、<OK>スイッチ②を押して決定します。

メンテナンス
 オイルコントロールシステム
 オイル/オイルフィルター
 タイヤ
 ユーザー

4. [タイヤ] 画面でステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を押して、次回メンテナンスを行う距離の設定画面に進みます。（[---km/---km] の右側の表示）
 ※左側の表示は、設定後に走行した距離を表示します。
 リセットを選択してステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を押すと走行した距離をリセットできます。（[---km /---km] の左側の表示）
5. ステアリングスイッチの<OK>スイッチ②を回して距離を切り替え、<OK>スイッチ②を押して決定します。
 設定距離は500km単位で切り替わります。
 ※機能を停止する場合は、距離表示を[---]にあわせ<OK>スイッチ②を押して決定します。

その他の表示機能

ソナー表示

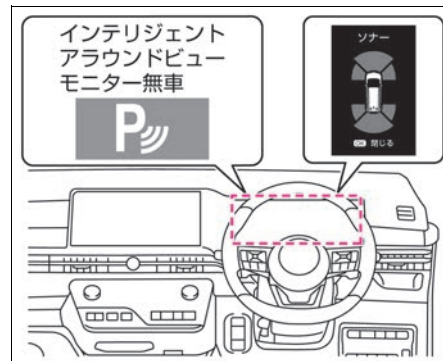

- 車両が障害物に近づくと、アドバンスドライバアシストディスプレイのソナー表示色が緑→黄→赤の順に切り替わり、警報音（ブザー）が鳴ります。
- インテリジェントアラウンドビューモニター無車は、同時にメーターのソナー検知表示灯も緑→黄→赤の順に点滅します。


表示色	警報音
緑	ピッ、ピッ、ピッ・・・
黄	ピピピピピ・・・
赤	ピー

- 次の場合にソナー機能が作動します。
 - シフトポジションを**R**にしたとき
 - シフトポジションが**D**または**M**で障害物を検知したとき（約10km/h以下）

アドバンスドドライブアシストディスプレイ（メータータイプ(B)）

- ソナー表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチ、<◀▶>スイッチを押す、または<OK>スイッチを回すと一時的に警報音（ブザー）を停止できます。
- ただし次の場合は、一時停止が解除されます。
 - － シフトポジションを**N**、**P**にしたとき
 - － 約12km/h以上で走行したとき
- ソナーについては、（➡P.255または➡P.262）をお読みください。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [駐車支援] を選択すると、ソナー機能の各種設定が行えます。
設定の詳細については、運転支援（➡P.92）をお読みください。
- ソナーが障害物を検知すると、ソナー画面が割り込み表示します。割り込み表示はOFFにすることができます。
➡ 運転支援 (P.92)
- ソナーのお手入れについては、（➡P.349）をお読みください。
- 障害物の検知は前方4個、後方4個のソナーセンサーを使用して検知をします。

エコドライブレポートについて

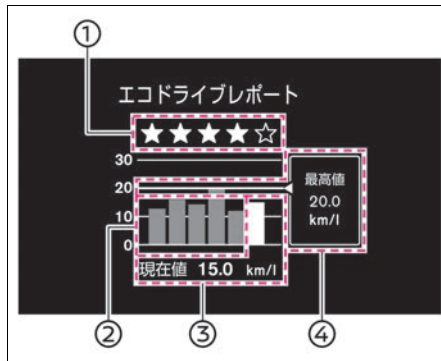

電源ポジションをOFFにすると、エコドライブレポート画面を表示します。
今回の評価の結果表示（★）は、ECOモードで約10分以上走行したときに表示します。

- ① **今回の評価**
エコドライブするほど★が増えます。
- ② **履歴**
過去5回分の平均燃費を表示します。
- ③ **現在値**
今回の平均燃費を表示します。
- ④ **最高値**
過去のベスト燃費を表示します。

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [エコ] ⇒ [エコ情報設定] ⇒ [エコドライブレポート] を選択すると、エコドライブレポートの


表示・非表示を切り替えることができます。
設定の詳細については、エコ（➡P.95）をお読みください。

メーターの明るさの調節


イルミネーションコントロール

メーターの明るさ調節のしかた

メータータイプ(A)

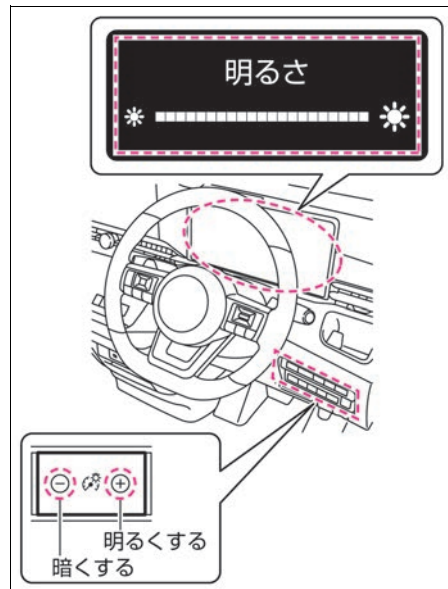

メータータイプ(B)

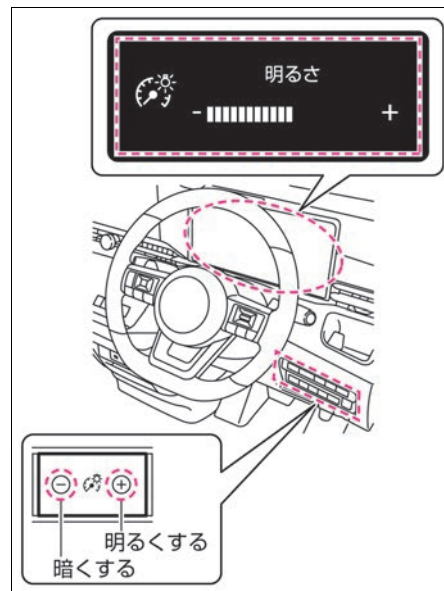

電源ポジションがONのとき、メーター照明の明るさを調節できます。

- スイッチを押して調節します。
- 明るさのレベル表示は、アドバンスドドライバシストディスプレイに表示されます。
- 明るさのレベルが最大または最小に達すると、音が鳴ります。

キー

インテリジェントキー	P.106
インテリジェントキーに関する注意事項	P.108

ドアの施錠と解錠

ドア	P.111
フロントドア	P.112
スライドドア★	P.113
オートスライドドア★	P.116
デュアルバックドア	P.124
後席リマインダー	P.126

シート・ハンドルの調節

フロントシート	P.127
セカンドシート	P.128
サードシート	P.133
ハンドル	P.136

ミラーの調節

ルームミラー★	P.138
インテリジェント ルームミラー★	P.138
ドアミラー	P.141
サイドアンダーミラー★	P.142

窓ガラスの開閉

パワーウインドー	P.144

燃料補給口の開閉

燃料補給口	P.147

エアコンの操作

フロントオートエアコン+リヤオートエアコン／リヤクーラー	P.149
吹き出し口	P.156
エアコンを使うときに注意すること	P.158

オーディオ★


オーディオの使いかた	P.160
ステアリングスイッチ	P.160

インテリジェントキー


キーを携帯するだけでドアの施錠・解錠、スライドドアの開閉★およびエンジンの始動操作ができます。ドアの施錠・解錠のしかたは(➡P.111)、スライドドアの開閉のしかたは(➡P.116)、始動操作は(➡P.164)をお読みください。

各部名称と機能

■ オートスライドドア付車

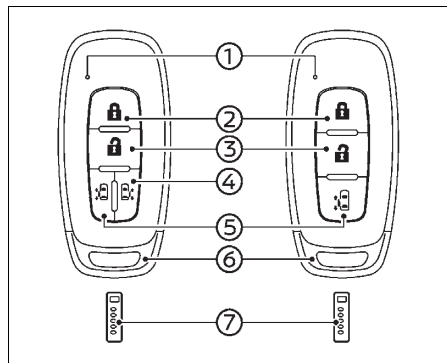

■ オートスライドドア無車

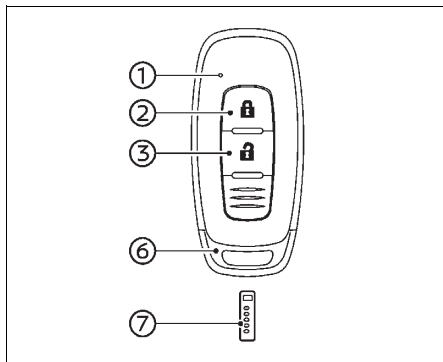


- ① 作動表示灯
②～⑤のいずれかのスイッチを押すと、赤く点滅します。
- ② ドア施錠スイッチ
スイッチを押すと、全ドアが施錠します。
- ③ ドア解錠スイッチ
スイッチを押すと、全ドアが解錠します。
- ④ ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ(運転席側)★
解錠後、スイッチを約1秒以上押すと、スライドドアが自動で開閉します。
- ⑤ ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ(助手席側)★
解錠後、スイッチを約1秒以上押すと、スライドドアが自動で開閉します。

- ⑥ 内蔵キー(メカニカルキー)
キーの電池が切れたときや、バッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。

- ⑦ キー番号タグ
キーを紛失した場合、キー番号から日産販売会社でスペアキーを作成できますので、大切に保管してください。

- キーは2個ついています。
- キーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- キーの電池が切れても、ドアの施錠・解錠やエンジンの始動を行うことができます。
- ➡ 内蔵キー(メカニカルキー)でのドアの開けかた (P.298)
- ➡ インテリジェントキーで始動できないときは (P.299)
- オートスライドドア★がオート作動中に<ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ>を押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、<ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ>を約1秒以上押すと、停止前の作動方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。

ドアの施錠・解錠の作動範囲

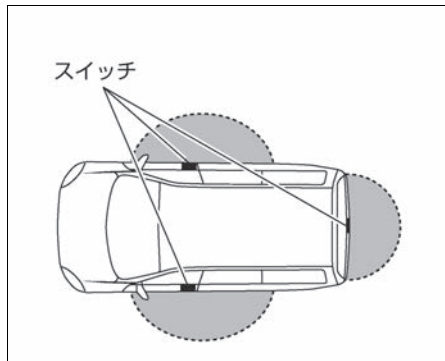

作動範囲は各ドアにあるスイッチから周囲約80cm以内です。作動範囲は球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。

インテリジェントキーが作動範囲内にある場合は、キーを携帯している人以外でもドアにあるスイッチを押して施錠・解錠ができます。

- ドアにあるスイッチを押してドアを施錠したあとは、作動確認のためブザーまたは非常点滅表示灯のアンサーバック機能で施錠されたことを確認してください。
- ドアにあるスイッチを押す前にドアハンドルを引かないでください。

インテリジェントキーに関する機能について

■ アンサーバック機能

- ドアの施錠・解錠時に、作動確認のためのブザーと非常点滅表示灯が作動します。（施錠時1回、解錠時2回）
アンサーバック機能のブザーを停止することができます。日産販売会社にご相談ください。

■ ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）

- ドアの施錠・解錠時に、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯します。（施錠時約10秒、解錠時約30秒）
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [車両設定] ⇒ [ライト/照明] ⇒ [ウェルカムヘッドライト] を選択すると、ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）の設定を変更することができます。
設定の詳細については、車両設定（➡P.73または➡P.96）をお読みください。


■ キー連動室内照明システム

- ドアを解錠すると、室内照明が約20秒間点灯します。
詳しくは、室内灯（➡P.266）をお読みください。

■ オートロック機能

- <ドア解錠スイッチ>を押してから約30秒以内にいずれかのドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に全ドアが施錠されます。
（施錠されるまでの間に、再度<ドア解錠スイッチ>を押すと、その時点から約30秒後に施錠されます）

■ 接近時アンロック機能★

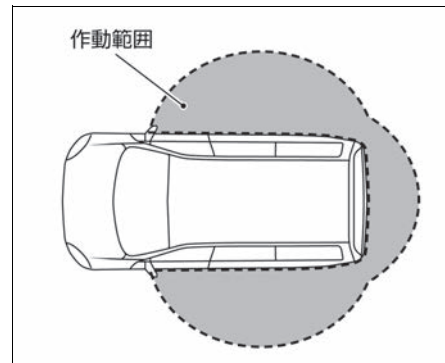


- インテリジェントキーを携帯して車に近づくと自動で車両が解錠されます。作動範囲はドアミラーから車両後方にかけて車両から約1mの範囲です。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで次の操作をすると、接近時アンロック機能のON・OFFを切り替えることができます。（工場出荷時はOFFに設定されています。）
設定 [⚙] ⇒ [車両設定] ⇒ [ロック] ⇒ [接近時アンロック] 設定の詳細につ

いては、車両設定 (⑤ P.73または⑥ P.97) をお読みください。

- 次の場合は作動しません。
 - ー キーを車室内に置き忘れているとき
 - ー 一定時間、キーを車両周辺に置いたままのとき (ドアを解錠後、再度ドアを施錠すると、接近時アンロック機能が再度作動可能になります)
 - ー 施錠してから8日間経過したとき
 - ー 車室内の<ドアロックスイッチ>で施錠したとき

■ 降車時オートロック機能★

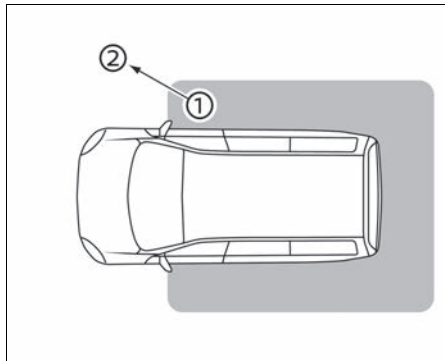

- エンジン进行停止したあと、ドア開閉をしてからインテリジェントキーを携帯して車から離れると自動で車両が施錠されます。車両から約2mを境界とし①の範囲から②の範囲へ移動すると作動します。
- オートスライドドア付車は、オート閉作動中に車から離れても、すべてのドアが閉まると自動で施錠されます。

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで次の操作をすると、降車時オートロック機能のON・OFFを切り替えることができます。(工場出荷時はOFFに設定されています。)
設定 [④] ⇒ [車両設定] ⇒ [ロック] ⇒ [降車時オートロック] 設定の詳細については、車両設定 (⑤ P.73または⑥ P.97) をお読みください。

- 次の場合は作動しません。
 - ー キーを車室内に置き忘れているとき
 - ー いずれかのドアが開いているとき
 - ー 一定時間、キーを車両周辺に置いたままのとき (ドアを開閉すると、降車時オートロック機能が再度作動可能になります)
 - ー エンジンがかかっているとき
 - ー キーのスイッチで解錠したとき
 - ー ドア開閉時にインテリジェントキーが車両から2m以内にないとき

■ スリープモード

ドアにあるスイッチでの施錠・解錠、およびエンジンの始動を一時的に停止するモードです。

- インテリジェントキーの<ドア施錠スイッチ>を押したまま<ドア解錠スイッチ>を2回押します。キーの作動表示灯が、一定時間点灯します。作動表示灯が点灯したらすぐに<ドア施錠スイッチ>を離して再度押すと、作動表示灯が2回点滅しスリープモードになります。

- スリープモードを解除するときは、キーのいずれかのスイッチを押してください。

パーソナルアシスタント機能★


あらかじめユーザー情報を登録しておく、インテリジェントキーを携帯して車両へ乗り込んだとき、ユーザーを認識します。

パーソナルアシスタント機能★の設定方法


ユーザー情報の登録、設定については、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

インテリジェントキーに関する注意事項

⚠ 警告

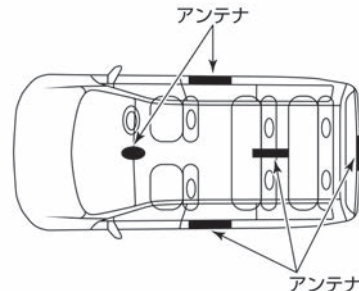

⚠ 警告

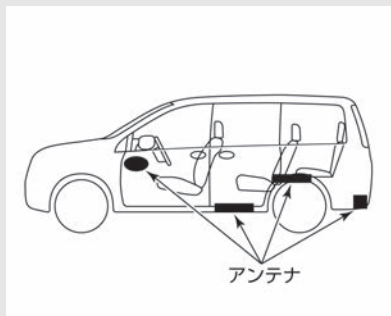

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用されている方は、アンテナから約22cm以下の範囲に装着部位を近づけない。

ドアおよびバックドア開閉時、ドアにあるスイッチ操作時、エンジン始動時などにキーの電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機器を使用されている方は、医療電気機器製造業者などへ影響を確認してから使用する。

キーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があります。

- 航空機内ではキーのスイッチを押さない。

万が一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあるため、バッグなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。

🚗 アドバイス

- キーは運転者が必ず携帯してください。
- キーは、必ず内蔵キー（メカニカルキー）を内蔵した状態で携帯してください。
- キーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるときの衝撃により破損するおそれがあります。また、ドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車室内に封じ込めるおそれがあります。
- インストルメントパネル上面、ドアポケット付近、グローブボックス内、フロア上では、キーが正常に作動しなかったり、車外から施錠されて、キーを車室内に封じ込めたりするおそれがあります。
- キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
- キーは微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では機能に障害が起るため、ドアにあるスイッチやキーのスイッチが正常に作動しない場合があります。


- 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備があるとき
- 無線機や携帯電話などの無線通信機器と一緒に携帯しているとき
- キーが金属製の物に接したり、覆われていたりしているとき
- 近くで電波式のリモコンスイッチを操作しているとき
- キーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
- コインパーキングに駐車したとき（車両検出用の電波の影響があるため）
- 近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき
- 極端に気温が低いとき（電池の性能が低下するため）
- キーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
 - 電池を交換するとき以外は分解しない（分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています）
 - 日本国内のみで使用する
- キーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況により異なりますが約2年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

🚗 アドバイス

➡ インテリジェントキーの電池交換 (P.343)

- キーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しなかったりすることがあります。
- キーは送信機を内蔵している精密機械です。故障を防止するため、次のことをお守りください。
 - 長時間高温になる場所に置かない
 - 分解しない
 - 無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない
 - 水にぬらさない
 - 超音波洗浄器などにかけない
 - 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない
 - テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない
- 車両盗難防止のために、インテリジェントキーは車両から2m以上離して保管してください。
- インテリジェントキーの操作をしなくても、車両周辺にキーがあると電池の消耗が早くなります。電池の寿命を長くするためにも、車両周辺にキーを持ったまま長時間滞在しないことをおすすめします。

- 降車時オートロック機能★で車両を施錠した場合、施錠されたことをアンサーバック機能（➡ P.107）で確認してください。アンサーバック機能が作動しない場合、正しく施錠できていません。

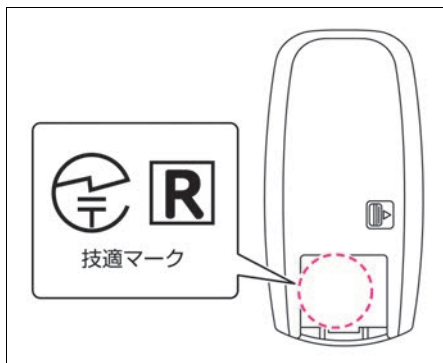

- キーの認証技適マークはキーの裏面で確認できます。
- キーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗または故障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。
- ➡ インテリジェントキーの電池交換 (P.343)
- キーの電池が切れ、施錠・解錠ができないときは、内蔵キー（メカニカルキー）で施錠・解錠ができます。
- ➡ ドアが開かないときは (P.298)
- 次のような場合は、作動しません。
 - エンジンが始動しているとき



- ドアが完全に閉まっていない（半ドア）とき
- 車から離れすぎているとき
- キーの電池が切れているとき

ドアの施錠と解錠

ドア

ドアにあるスイッチやインテリジェントキーのスイッチで施錠・解錠します。

ドアを施錠したあとは、作動確認のためブザーまたは非常点滅表示灯のアンサーバック機能で施錠されたことを確認してください。

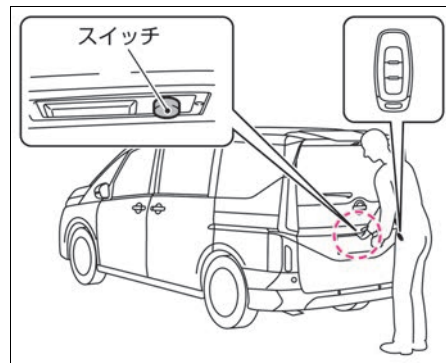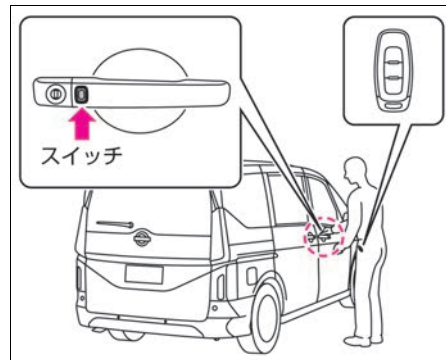

インテリジェントキー機能による施錠・解錠のしかた

- キーを携帯し、運転席、助手席ドアハンドルまたはバックドアにあるスイッチを押すと、すべてのドアが施錠・解錠します。
- キーが各スイッチから周囲80cm以内にあるときに作動します。
- 施錠・解錠したときは、ブザーおよび非常点滅表示灯が次のように作動します。(アンサーバック機能)

	ブザー音	非常点滅表示灯
施錠	ピッ	1回点滅
解錠	ピピッ	2回点滅

- 車両に近づきすぎている場合などは作動しないことがあります。
- 急にドアハンドルを操作すると、ドアハンドルが引かれていることにより、施錠できないことがあります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [車両設定] ⇒ [ロック] ⇒ [keyエントリー] を選択すると、ドアにあるスイッチでの施錠・解錠機能のON・OFFを切り替えることができます。オートスライドドア付車は、keyエントリー機能をOFFにすると、スライドドアの<ワンタッチスイッチ>による解錠機能やハンズフリー機能もOFFになります。設定の詳細については、車両設定 (🔍 P.73または🔍 P.96) をお読みください。

- 次のような場合は、作動しません。
 - ー エンジンが始動しているとき
 - ー ドアが完全に閉まっていない(半ドア)とき
 - ー キーが施錠・解錠の作動範囲内にないとき
 - ー キーの電池が切れているとき

■ オートロック機能

- 盗難防止のため、自動的に施錠する機能です。ドアにあるスイッチを押して解錠したあと、約30秒間ドアを開けないと再び全ドアが施錠されます。

■ オートドアアンロック★

- エンジンを停止したとき、全ドアが解錠されます。(アドバンスドドライブアシストディスプレイで、シフトポジションを にしたときに全ドアが解錠される設定に変更できます。)
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [車両設定] ⇒ [ロック] ⇒ [オートドアアンロック] を選択すると、オートアンロック機能の設定を変更することができます。設定の詳細については、車両設定 (🔍 P.73または🔍 P.96) をお読みください。

■ 衝撃感知式ドアロック解除システム★

- 電源ポジションがONのとき、車両が前後方向または側面から強い衝撃を受けるとシステムが作動し、約3秒後に全ドアが自動的に解錠されます。衝撃の強さなどによっては、作動しないことがあります。

ドアの施錠と解錠

す。システム作動後にシステムを解除させる（ドアをロックする）には、一旦電源ポジションをOFFにしてください。

■ 車速感応式オート集中ドアロック★

- 車速が約25km/h以上になると、全ドアが自動的に施錠されます。ただしそのあと解錠すると、再度施錠はされません。再度作動させるには、いずれかのドアを開けるか、電源ポジションをOFFにします。
- 車速感応式オート集中ドアロック機能の作動・非作動を切り替えることができます。（工場出荷時は「作動」に設定されています）
次の手順で設定を切り替えます。
①全ドアを閉めます。
②電源ポジションをONにします。
③電源ポジションをONにしたあと、20秒以内に＜ドアロックスイッチ＞の施錠側  を5秒以上押し続け、作動と非作動を切り替えます。
作動：非常点滅表示灯が2回点滅
非作動：非常点滅表示灯が1回点滅

キーを使用しない施錠のしかた

■ 前席ドア

- ロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながらドアを閉めます。

■ スライドドア

- ロックノブを車両前方へ動かし、そのままドアを閉めます。

■ キー封じ込み防止機能

- インテリジェントキーを車室内に置き忘れたまま施錠することを防ぐ機能です。ドアを閉めたときや施錠しようとしたときに、キーが車室内に残っているとブザーでお知らせし、全ドアを自動的に解錠します。


ドアに関する注意事項

⚠ 警告

- ドアの開閉はお子さまにはさせない。
手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。
後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。
- 走行する前にドアを確実に閉める。
走行中に突然ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロントドア


ドアロックスイッチでの施錠・解錠のしかた

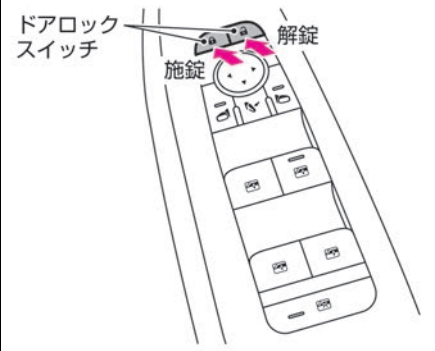

- ＜ドアロックスイッチ＞を押すと、全ドアが施錠または解錠します。
- 施錠するときは、施錠側  の＜ドアロックスイッチ＞を押します。
- 解錠するときは、解錠側  の＜ドアロックスイッチ＞を押します。
- ドアが開いているときは、＜ドアロックスイッチ＞での施錠はできません。

ドアの施錠と解錠


ロックノブでの施錠・解錠のしかた

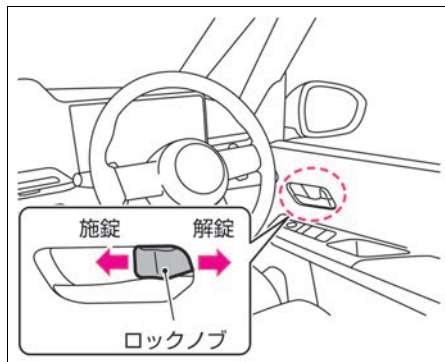

- 運転席のロックノブで全ドアが施錠または解錠します。
- 運転席ドアは、施錠したままでもドアハンドルを引くとドアが開けられます。そのとき、全ドアが同時に解錠します。
- 施錠するときは、施錠するドアのロックノブを施錠側に押し込みます。
- 解錠するときは、解錠するドアのロックノブを解錠側に引きます。

スライドドア★

ロックノブでの施錠・解錠のしかた


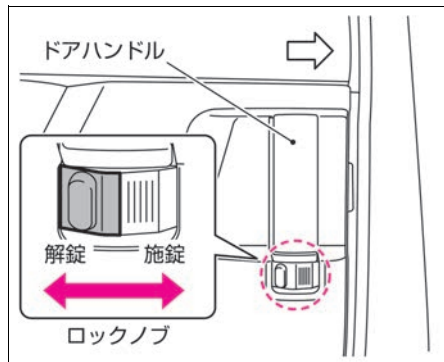


- 施錠するときは、ロックノブを車両前方に動かします。
- 解錠するときは、ロックノブを車両後方に動かします。

キーを使用しない施錠のしかた

- スライドドアのロックノブを車両前方に動かし、そのままスライドドアを閉めます。
- キー封じ込み防止のため、キーを携帯していることを確認してから施錠してください。

スライドドアの開閉のしかた

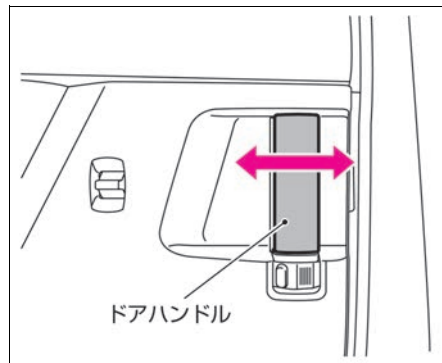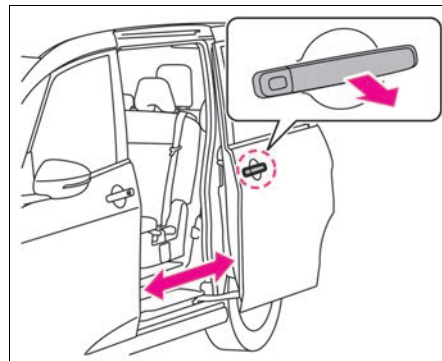

車外から開閉するには

- ドアハンドルを引きながら、スライドドアを開閉します。


車室内から開閉するには

- 動かしたい方向にドアハンドルを操作して、スライドドアを開閉します。


ドアの施錠と解錠

知識

- スライドドアを全開すると全開位置でロックします。ロックしているときに、外側のドアハンドルを斜めに引いてもロックが外れず閉められません。ドアハンドルはスライドドアに対して垂直に引いてください。また、ロックは内側のドアハンドルを操作しても外れます。



チャイルドセーフティドアロック

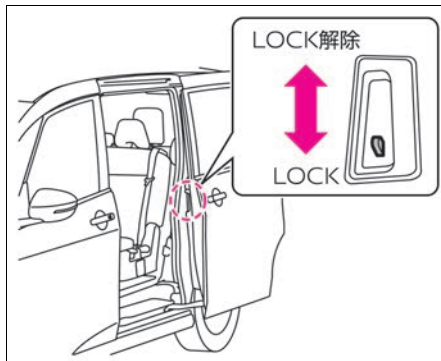

後席に乗せたお子さまなどが、誤ってスライドドアを開けないようにロックできます。

■ ロックするには

- 左右のスライドドアにあるロックレバーをLOCK位置にしてスライドドアを閉めます。

■ ドアを開けるには

- チャイルドセーフティドアロックがかかっているときは、車外のドアハンドルを引いて開けます。
- 万一、車室内から開ける場合は、窓ガラスを下げ、手を外に出して車外のドアハンドルを引きます。

オートクローザーについて

⚠ 注意

- スライドドアを閉めるときは、スライドドアや車体側に手を触れていたり、乗降用グリップを握ったりしない。また、スライドドアのふちやその周辺に手をかけない。

手を挟まれてケガをするおそれがあります。

🚗 アドバイス

- ドアハンドルを開方向に引いたままスライドドアを閉めると、オートクローザーは作動しません。
- バッテリーが弱っているとオートクローザーが作動しないことがあります。その場合は、手で強く閉めるかエンジンを始動してから閉め直してください。
- オートクローザーの故障によりスライドドアが閉まりきらないときは、スライドドアを一旦開け、再度手で閉めてください。
- オートクローザーの故障によりスライドドアが開かなくなった場合は、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。


オートクローザーは、自動的にスライドドアを全閉させる機能です。

閉めるとき、半ドア状態まで閉めると自動的に全閉します。


スライドドアに関する注意事項

⚠ 注意

- スライドドアを開閉するときは、次のことを必ず守る。
 - 必ずドアハンドルを持って開閉してください。
 - スライドドアを開けるときは、ロックするまで確実に開けてください。
 - スライドドアを強く開けないでください。



- ドアハーネスやブラケットに手や足などをかけないでください。

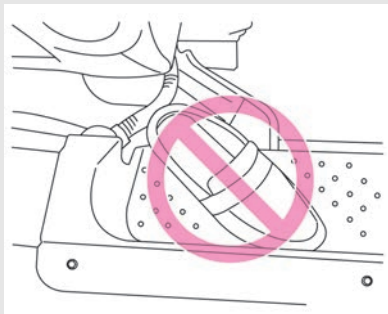

- スライドドアを閉めるときは、ステップの上に物が無いことを確認してください。

🚗 アドバイス


- 運転席側のスライドドアが全開しているとき、燃料補給口を開けるとスライドドアと干渉するので開けないでください。
- 燃料補給口を開けているときに運転席側のスライドドアを開けると、リッドとの干渉を防ぐために約半分開いたところで止まります。

オートスライドドア★

オートスライドドアは、スライドドアを自動的に開閉することができます。

オートスライドドアについて

オートスライドドアは、＜オートドアメインスイッチ＞がOFF以外のとき、次の方法でスライドドアを自動的に開閉できます。

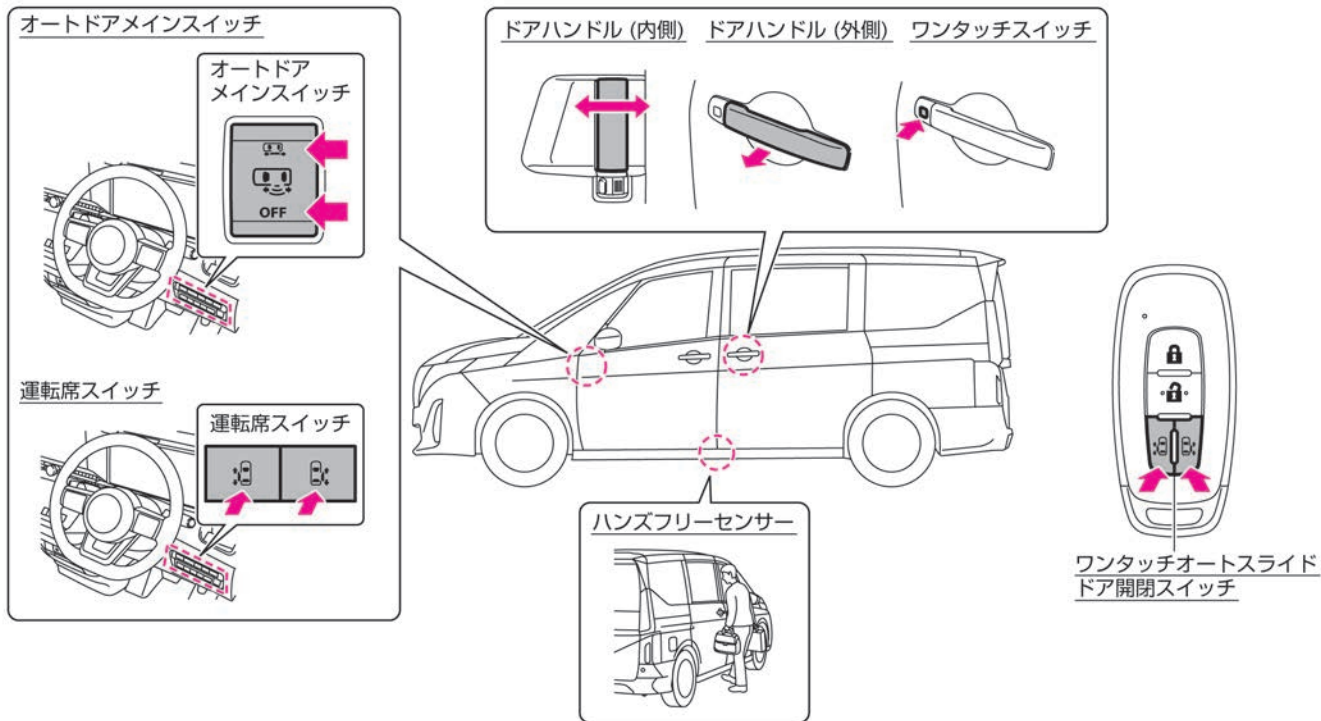

ドアの施錠と解錠

運転席スイッチ：

(🔑 P.120)

ドアハンドルによる開閉：

(🔑 P.119)

ワンタッチスイッチ：

(🔑 P.120)

ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ：

(🔑 P.120)

ハンズフリーセンサーによる開閉：

(🔑 P.121)

また、オートスライドドアには、次の機能があります。

挟み込み防止機構：

オート作動中に手を挟むなど、挟み込みや引っかかりを検知すると、安全のため反対方向に少し作動して停止します。

(🔑 P.122)


オートクローザー：

スライドドアを半ドア状態まで閉めると、自動的に全閉します。(🔑 P.114)

📖 知識

- <オートドアメインスイッチ>がONのとき、スライドドアを開けたまま車を動かすとブザーが鳴ります。(停車またはスライドドアを閉めるとブザーは止まります)
- オート作動の開始時とオート閉作動中は、ブザーが鳴ります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [🔧] ⇒ [車両設定] ⇒ [オートスライドドア] ⇒ [閉作動中ブザー] を選択すると、オート閉作動中のブザーのON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については車両設定 (🔑 P.73または🔑 P.96) をお読みください。
- 燃料補給口が開いているときは、リッドとの干渉を防ぐため運転席側スライドドアのオートスライド(自動開閉)機能★が作動しません。

オートスライドドアの作動について

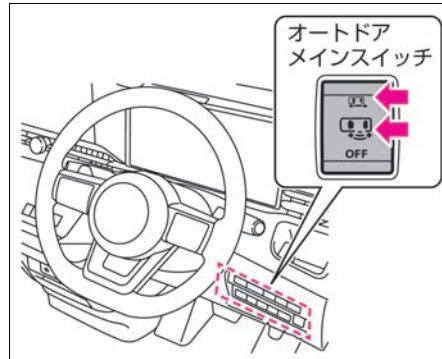

- ハンズフリー機能以外のオート作動は、<オートドアメインスイッチ>が<🔑>または<🔑>、車速が約3km/h以下のときに作動させることができます。ただし、電源ポジションがONのときは、次の条件のうちいずれか1つ以上を満たす必要があります。
 - ー シフトポジションが **P** に入っている
 - ー フットブレーキを踏んでいる
 - ー パーキングブレーキをかけている
- ハンズフリー機能は、<オートドアメインスイッチ>が<🔑>で車両が停止しているとき、以下の条件を満たすと作動させることができます。
 - ー シフトポジションが **P** に入っている
 - ー スライドドアが全閉または全開している


ー インテリジェントキーがスライドドア

ハンドルから周囲約80cmの作動範囲

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

ドアの施錠と解錠

- オートブレーキホールド機能だけで停車しているときは作動しません。
オートブレーキホールドについては、
(➡ P.170) をお読みください。
 - オート作動中に作動可能条件が満たされなくなると、作動が停止しオート作動しなくなることがあります。その場合、作動可能条件を再度満たすとオート作動させることができます。
 - <オートドアメインスイッチ>をOFFにしてもオートクローザーは作動します。
 - バッテリーが弱っている（電圧が11V未満）ときは作動しません。
-
- ### ハンズフリーオートスライドドアの使いかた
-

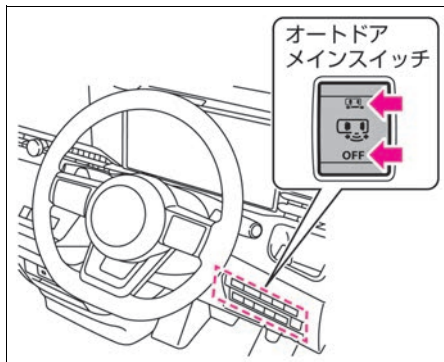

<オートドアメインスイッチ>でハンズフリー機能および自動開閉機能のON・OFFを切り替えることができます。

- スイッチの<🚗>側を押すと、ハンズフリー機能がOFFになります。
このとき、ハンズフリー機能以外の自動開閉機能はすべてONになります。
- スイッチを<🚗>位置（中立位置）にすると、ハンズフリー機能を含めたすべての機能がONになります。
- スイッチのOFF側を押すと、ハンズフリー機能および自動開閉機能のすべての機能がOFFになります。
- <オートドアメインスイッチ>をOFFにしてもオートクローザーは作動します。
- オート作動中に<オートドアメインスイッチ>をOFFにすると、スライドドアが途中で止まります。

ドアの施錠と解錠

■ オートドアメインスイッチの作動


スイッチ位置	ドアハンドルによる開閉操作	運転席スイッチによる開閉操作	ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチによる開閉操作	ワンタッチスイッチによる開閉操作	ハンズフリーセンサーによる開閉操作
<🚗>	作動	作動	作動※	作動	非作動
<👤>	作動	作動	作動※	作動	作動
OFF	非作動	非作動	非作動	非作動	非作動

※：エンジンが始動しているときは作動しません。

ドアハンドルによる開閉のしかた

オートスライドドアは、通常のスライドドアと同様にドアハンドルを使用しても開閉できます。

■ 車外のドアハンドル

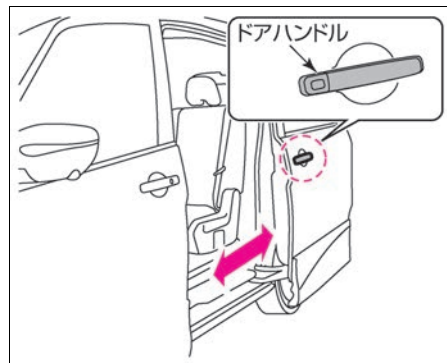


スライドドアを解錠してから操作します。

- スライドドア全閉時にドアハンドルを引くと、自動的に開きます。

- スライドドア全開時にドアハンドルを引くと、自動的に閉まります。
- オート作動中にドアハンドルを引くと、その位置でオート作動を停止します。再度、ドアハンドルを引くと反対の方向に動き、全閉または全開して停止します。

■ 車室内のドアハンドル

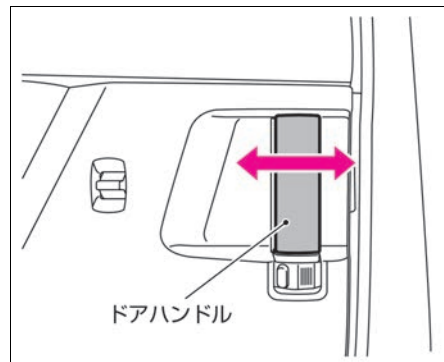

スライドドアを解錠してから操作します。


- スライドドア全閉時にドアハンドルを車両後方側へ操作すると、自動的に開きます。
 - スライドドア全開時にドアハンドルを車両前方側へ操作すると、自動的に閉まります。
 - オート作動中にドアハンドルを開または閉方向に操作すると、その位置でオート作動を停止します。再度、ドアハンドルを任意に操作した方向に、全閉または全開して停止します。
 - チャイルドセーフティドアロックをLOCK側にしているときは、車室内のドアハンドルでは開けることができません。
- 🔒 チャイルドセーフティドアロック
(P.114)

ドアの施錠と解錠

運転席スイッチによる開閉のしかた

⚠ 注意


- 開閉操作をするときは、スライドドア周囲の安全を確認してください。挟まれたり、スライドドアに当たりケガをするおそれがあります。

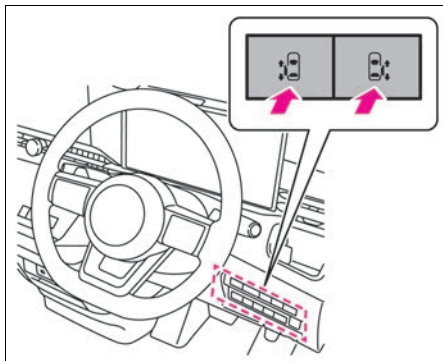

スライドドアを解錠してから操作します。

- スライドドア全閉時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に開きます。
- スライドドア全開時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に閉まります。
- オート作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを約1秒間押すと作動していた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。

ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチによる開閉のしかた

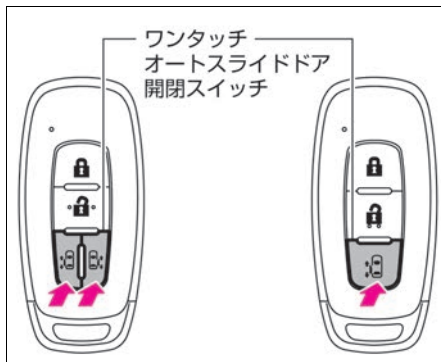


スライドドアを解錠してから操作します。

- スライドドア全閉時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に開きます。
- スライドドア全開時にスイッチを約1秒間押すと、自動的に閉まります。
- オート作動中にスイッチを押すと、その位置でオート作動を停止します。再度、スイッチを約1秒間押すと作動していた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。
- エンジンが始動しているときは、＜ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ＞での開閉はできません。

ワンタッチスイッチによる開閉のしかた

🚗 アドバイス

- ＜ワンタッチスイッチ＞でスライドドアを閉めただけでは、施錠状態になりません。
車を離れるときは、必ず施錠してください。

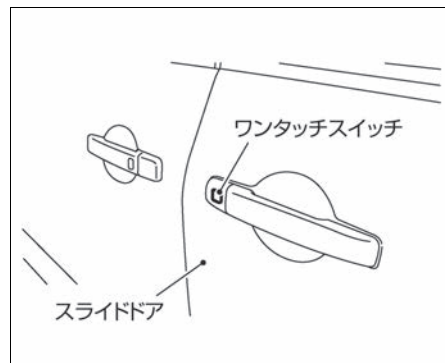

- スwitchを押すだけで、スライドドアを開閉することができます。
- 施錠時でもインテリジェントキーを携帯していれば、スイッチを押すだけでスライドドアを開けることができます。このとき全ドアが同時に解錠されます。キーがスイッチから周囲80cm以内にあるときに作動します。
- オート作動中に＜ワンタッチスイッチ＞を押すと、その状態で停止します。再度、＜ワンタッチスイッチ＞を押すと作動し

ドアの施錠と解錠

ていた方向と反対の方向に動き、全開または全閉して停止します。

- Keyエントリー機能をOFFにすると、スライドドアの<ワンタッチスイッチ>による解錠機能やハンズフリー機能もOFFになります。
車両設定 (🔑 P.73または🔑 P.96)

全ドア連動ロック機能

- スライドドア全開状態で、スライドドアのロックノブを車両前方に動かすとスライドドア以外のドアが施錠されます。その後、スライドドアが閉まると、スライドドアも施錠されます。
- 電源ポジションがONのときは、施錠されません。(施錠操作後、すぐに全ドアが解錠されます)
- 操作するスライドドア以外のドアがすべて閉まっていないと施錠されません。


ハンズフリー機能による開閉のしかた

⚠ 注意

- ハンズフリー機能を使用するときは、作動中のスライドドアに接触しないように注意する。
スライドドアに接触し、思わぬケガをするおそれがあります。作動範囲より外側に立ってください。
- ドア下側のフレームに設けられたセンサーによって足の動きを感知し、スライドドアの開閉を自動的に行います。

- 施錠時は全ドアが同時に解錠し、スライドドアが自動で全開します。
- オート作動中に、再度、足先を入れて引く動作を行ってもスライドドアは停止しません。また、オート作動中に任意で停止させた位置から、足先を入れて引く動作を行ってもオート作動はしません。


開けた、閉めた

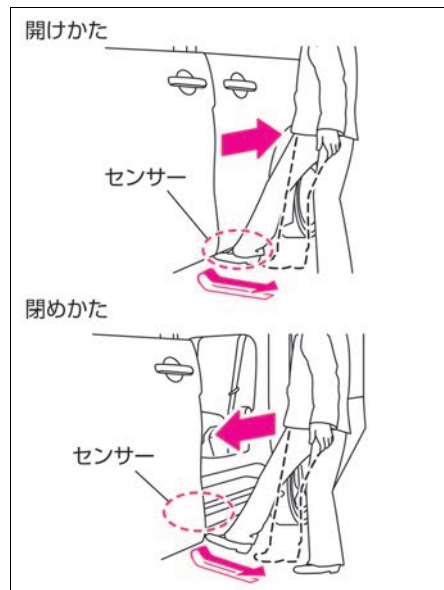

- インテリジェントキーを携帯してください。
- <オートドアメインスイッチ>のハンズフリー機能がONであることを確認してください。

- 前席ドア（操作するスライドドアと同じ側）が開いていると、ハンズフリー機能は作動しません。
- 前席ドアとスライドドアの境目の真下あたりをねらって、足を入れたら止めずにすぐに引いてください。
(膝を曲げずに振り子のように足を振りあげると、センサーが反応しやすくなります)
- スライドドアが動き出すまで少し待つと、「ピッピッ」というブザー音が鳴りドアが開閉します。
- センサー周辺に水がかかると誤作動するおそれがあります。
- 縁石などにドア下側のフレームをぶつけると、ハンズフリーセンサーが故障するおそれがあります。正常に作動しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。


📖 知識




- ハンズフリー機能を使用するときは、センサー有効範囲に足先を入れて使用してください。

ドアの施錠と解錠

知識



- 足のつま先とすねの両方をセンサーに近づけてください。

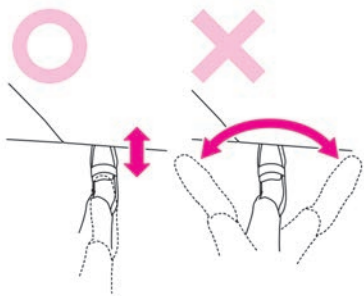

- 足はセンサーに対して垂直方向に動かしてください。
- 施錠時にハンズフリー機能を使用すると、全ドアが解錠します。

正常に作動しないとき


スライドドアがオートで動かないときは、次の内容で対処してください。

- 連続作動後に動かないときは、スライドドアを約5分間以上作動させずに放置したあと、作動させます。
- バッテリーが弱っている（電圧が11V未満）ときは、スライドドアがオート開閉できません。その場合は、エンジンを始動させてから作動させます。
- <ワンタッチスイッチ>およびハンズフリー機能を使うときは、インテリジェントキーが<ワンタッチスイッチ>から80cm以内にあるか確認してください。
- スライドドアが全閉または全開になっていることを確認してください。
- <オートドアメインスイッチ>がONになっていることを確認してください。
- ハンズフリー機能を使うときは、センサー位置および足の動かし方が、正しいか確認してください。
- ➡ ハンズフリー機能による開閉のしかた (P.121)
- ハンズフリー機能は、電波塔付近などの電波環境下では正常に作動しないことがあります。その場合はドアハンドルを引くか、<ワンタッチオートスライドドア開閉スイッチ>を押して開閉してください。
- ハンズフリー機能を使うときは、スライドドアに足が接触しないようにしてください。センサーが正しく機能しない場合があります。
- Keyエントリー機能をOFFにすると、スライドドアの<ワンタッチスイッチ>に

よる解錠機能やハンズフリー機能もOFFになります。

➡ ハンズフリー機能による開閉のしかた (P.121)

挟み込み防止機構

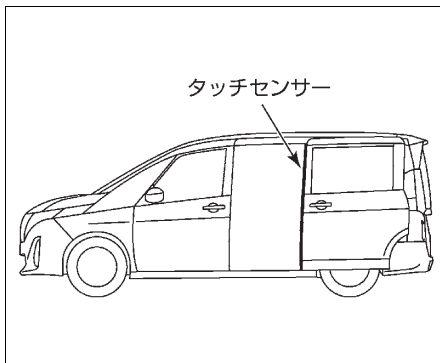

- スライドドアのオート作動中に物や人が挟み込まれたり、引っかかるような動きを感知すると、ドアが作動方向と反対の方向に少し動いたあとに停止します。
- スライドドアがオート作動中にスライドドアのタッチセンサーに触れると、ドアが作動方向と反対の方向に少し動いたあとに停止します。

オートスライドドアに関する注意事項

⚠ 注意

- 確実に停車している状態で開閉操作をする。

⚠ 注意

- 開閉操作をするときは、スライドドア周囲の安全を十分確認する。

周囲の人の身体がスライドドアや車体側に触れたままオート作動させると、手や腕などを挟まれたり、頭や腕を引き込まれて思わぬケガをするおそれがあります。

- 車が大きく傾いている状態ではオート作動をしない。
- オート作動中にスライドドアを押したり引いたりしない。

反転して挟まれたり、スライドドアに当たりケガをしたりするおそれがあります。

- スライドドアレール部には手を入れない。

レール部のケーブルに触れると、スライドドアがオート作動するおそれがあります。

ハンズフリーセンサーについて

- 足以外でも、インテリジェントキーを携帯したままハンズフリーセンサーに物を近づけると、スライドドアが開閉することがあるので注意する。

ハンズフリーセンサーが反応してスライドドアが突然開閉し、思わぬケガをするおそれがあります。

- バッテリーを接続していないときは、スライドドアをゆっくり開閉する。

- 洗車、ワックスがけ、整備を行うとき、ハンズフリーセンサー周りに水を掛けるときなどは、＜オートドアメインスイッチ＞をOFFにする。

ハンズフリーセンサーが反応してスライドドアが突然開閉し、思わぬケガをするおそれがあります。

🚗 アドバイス

- エンジン停止時に何回も作動させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- オート作動中にエンジンを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。


- 車を発進させるときは、スライドドアが全閉していることを確認してください。

- 次の場合は、＜オートドアメインスイッチ＞をOFFにしてください。

- ー スライドドアが故障したとき
- ー スライドドアを長時間開いたままにするとき
- ー 洗車（ワックスがけ）や整備を行うとき
- ー 手動で使用するとき

- 全開時には、車外または車室内のドアハンドルに不用意に手を掛けたり、＜ワンタッチスイッチ＞に触れないでください。ドアハンドルまたはスイッチを操作すると自動でドアが閉まります。

タッチセンサー



- スライドドア前端部のタッチセンサーを傷つけないようにしてください。センサーが切断されると、オートスライド機能は作動しなくなります。
- バッテリーあがりやバッテリーの脱着を行ったあと、スライドドアが開いている状態で再びバッテリーをつないだときは、必ず一旦手動でドアを全閉してからオート作動を行ってください。全閉位置以外からは、オートスライドドア機能がはたらきません。
- バッテリーを外しているときは、勢いよくスライドドアを全開したり全閉したりしないでください。

ドアの施錠と解錠

デュアルバックドア

デュアルバックドアは、使用状況に合わせてバックドア（全体）／ハーフバックドア（上側）の2通りで開閉することができます。

デュアルバックドアに関する注意事項

⚠ 警告

- デュアルバックドアの開閉はお子さまにはさせない。

手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。

- デュアルバックドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。

後続車や通行人にぶつかるおそれがあります。風が強いときは特に注意して開けてください。

- 走行する前にデュアルバックドアを確実に閉める。

走行中に突然デュアルバックドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せて走行しない。

急ブレーキをかけたときなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

- 走行前にデュアルバックドアが確実に閉まっていることを確認する。

デュアルバックドアを開けたまま走行すると、車室内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- デュアルバックドアや車体側に手を触れたままデュアルバックドアを閉めない。

手を挟まれてケガをするおそれがあります。

- デュアルバックドアを閉めるときは、デュアルバックドアのふちやその周辺に手をかけない。

手を挟まれてケガをするおそれがあります。必ず外から押して閉めてください。

- デュアルバックドアを開ける前に、デュアルバックドアに付着した雪や氷、ゴミなどの重量物を取り除く。

重量物が付いたままデュアルバックドアを開けると、重みで突然閉まるおそれがあります。

- デュアルバックドアを開けるときは、必ず全開にする。


途中で止めると突然閉まるおそれがあります。

- 風が強いときにデュアルバックドアを開ける場合は特に注意する。

風にあおられ、急に閉まることがあります。

- デュアルバックドアを閉めるときは、手などを挟まないように注意する。

デュアルバックドアガスステーについて



- デュアルバックドアのガスステーは、デュアルバックドアの重量を支えるために取り付けられています。ガスステーの損傷や作動不良を防ぐため、次のことを守る。

ー ガスステーに手やひもなどをかけたり、横方向に力をかけたりしない


ー ビニール片、ステッカー、接着剤などの異物をガスステーに付着させない

- ガスステーを持って、デュアルバックドアを開めたり、ぶら下がったりしない。

手や腕を挟んだりして思わぬケガをするおそれがあります。

ドアの施錠と解錠

バックドアの開けかた

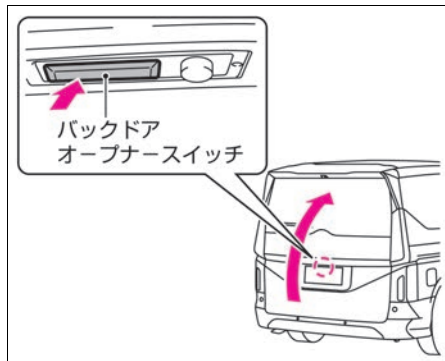


- 解錠されているときは、＜バックドアオープナースイッチ＞を押し、バックドアを持ち上げます。
- 施錠されているときは、キーを携帯して＜バックドアオープナースイッチ＞を押し、バックドアを持ち上げます。（ドアも同時に解錠します）
- ハーフバックドアを開けた状態でも、バックドアの開閉が行えます。

アドバイス

- ＜バックドアオープナースイッチ＞を押ししたまま、リモコンキーでドアを施錠・解錠しないでください。故障の原因になります。
- 手を添えないと全開にならない場合は、ガスステーの保持力が低下しているおそれがあります。お近くの日産販売会社にて、早めに点検を受けてください。

バックドアの閉めかた

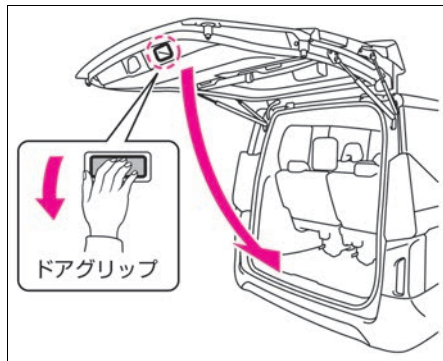


- ドアグリップに手を掛け、バックドアを降ろし確実にロックするまで押し付けます。

アドバイス



- バックドアを閉めるときは、ストライカーに異物を挟まないようにしてください。ストライカーやバックドアのロックが破損し、バックドアが閉まらなくなるおそれがあります。

ハーフバックドアの開けかた

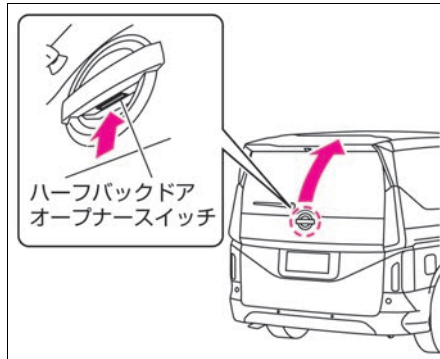


- 解錠されているときは、＜ハーフバックドアオープナースイッチ＞を押し、ハーフバックドアを持ち上げます。
- 施錠されているときは、インテリジェントキーを携帯して＜ハーフバックドアオープナースイッチ＞を押し、ハーフバックドアを持ち上げます。（全ドアも同時に解錠します）
- ハーフバックドアを開けた状態でも、バックドアの開閉が行えます。

ドアの施錠と解錠

🚗 アドバイス

- <ハーフバックドアオープナースイッチ>を押したまま、キーのスイッチでドアを施錠・解錠しないでください。故障の原因となります。
- 手を添えないと全開にならない場合は、ガスステアの保持力が低下しているおそれがあります。お近くの日産販売会社にて、早めに点検を受けてください。

ハーフバックドアの開めかた

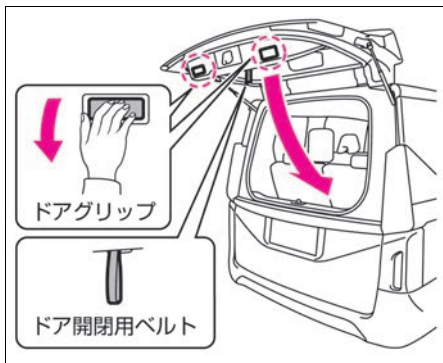

- ドアグリップまたはベルトに手を掛け、ハーフバックドアを降ろし確実にロックするまで押し付けます。

🚗 アドバイス



- ハーフバックドアを開めるときは、ストライカーに異物を挟まないようにしてください。ストライカーやハーフバックドアのロックが破損し、ハーフバックドアが閉まらなくなるおそれがあります。

後席リマインダー

後席リマインダーは、後席への人や荷物の置き去りを防ぐために、運転者が降車する前にお知らせする機能です。

後席リマインダーについて

- スライドドアを開閉してから15分以内に車両を発進させると、走行後にエンジンを停止したとき、ブザーとともにアドバンスドドライブアシストディスプレイにメッセージが表示されます。
➡ 後席リマインダー表示 (P.320)
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [車両設定] ⇒ [後席リマインダー] を選択すると、後席リ

マインダーのON・OFFを切り替えることができます。(工場出荷時はONに設定されています。)

設定の詳細については、車両設定

(➡ P.73または➡ P.96) をお読みください。

📖 知識

- 後席リマインダーは、スライドドアの開閉状況に応じ、後席に人や荷物を置き去りにする可能性がある場合にお知らせする機能なので、後席に人や荷物を乗せていなくても作動する場合があります。
- 次の例のような状況では、後席リマインダーが作動しません。
 - ー 前席ドアのみを開閉し、車内で後席に荷物などを置いた場合
 - ー 走行後、エンジンを停止したあと、後席に人や荷物を乗せた場合
 - ー スライドドアの開閉後に車両が走行しなかった場合

シート・ハンドルの調節

フロントシート

シートの調節のしかた

⚠ 警告

- シートは必ず走行前に調節する。

走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。

固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 背もたれを必要以上に倒したまま走行しない。

シートベルトが効果を十分に発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

- 背もたれと背中の上にクッションなどを入れない。

運転姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- シートを調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけない。

挟まれてケガをするおそれがあります。

- 背もたれの角度を調節するときは、背もたれを支えながら調節する。


顔や身体に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

- シートの下に手を入れるときは注意する。

車室内を清掃するときやシートの下に落としたものを拾うときなどは、シートレールやシートフレームに当たり、ケガをするおそれがあります。


■ 前後位置の調整（スライド）

- レバーを引いたまま調節したい方向にシートを動かします。

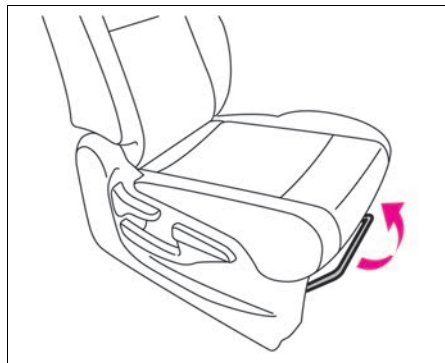


■ 背もたれの角度調節（リクライニング）

- レバーを引いたまま、調節したい方向に背もたれを動かします。

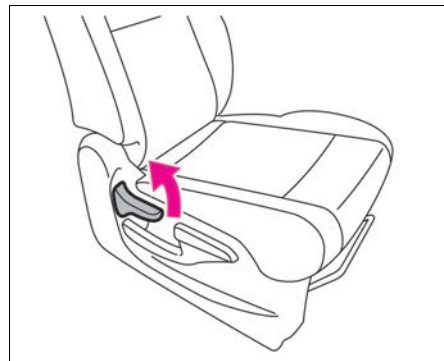

■ 上下位置の調節（運転席／リフター）

- 引き上げると高くなります。
- 押し下げると低くなります。

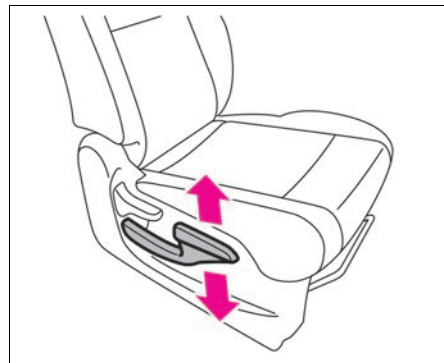

シート・ハンドルの調節

🚗 アドバイス

- シートを操作するときは、USB電源ポート★にUSB端子がささっていないことを確認してください。
USB電源ポートやモバイル機器が破損するおそれがあります。

➡ USB電源ポートの使いかた (P.283)

- 助手席にお子さまや小柄な方を乗せたり、クッションなどを使用すると、シートベルトリマイナーが正常に作動しないおそれがあります。
シートベルトリマイナー
(➡ P.303)

ヘッドレストの調節のしかた

⚠ 警告


- ヘッドレストを外したまま走行しない。
万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付けるときは、前後の向きを間違えない。
万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

- ヘッドレストを取り付けたあとは、ヘッドレストを持ち上げ、抜け出さないことを確認する。

万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

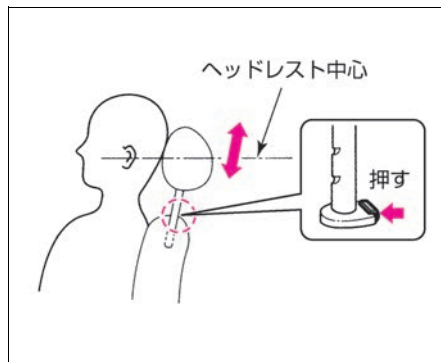

ヘッドレストの中心が、耳の高さになる位置に調節します。

- 高くするときは、ヘッドレストを引き上げます。
- 低くするときは、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

■ ヘッドレストの外しかた、付けかた

- 取り外すときは、ボタンを押しながらヘッドレストを引き上げます。
- 取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。

アームレスト★の使いかた (運転席・助手席)



- アームレストは運転席と助手席にあります。
- 使うときはアームレストを前に倒します。格納するときは引き上げます。

セカンドシート

シートの調節のしかた

⚠ 警告

- シートは必ず走行前に調節する。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。
固定されていないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

シート・ハンドルの調節

⚠ 警告

- 背もたれを必要以上に倒したまま走行しない。

シートベルトが効果を十分に発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 注意

- シートを調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけない。

挟まれてケガをするおそれがあります。

- 背もたれの角度を調節するときは、背もたれを支えながら調節する。


顔や身体に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

- シートの下に手を入れるときは注意する。

車室内を清掃するときやシートの下に落としたものを拾うときなどは、シートレールやシートフレームに当たり、ケガをするおそれがあります。


■ 前後位置の調整（側面レバー／スライド）

- レバーを引いたまま調節したい方向にセカンドシートを動かします。

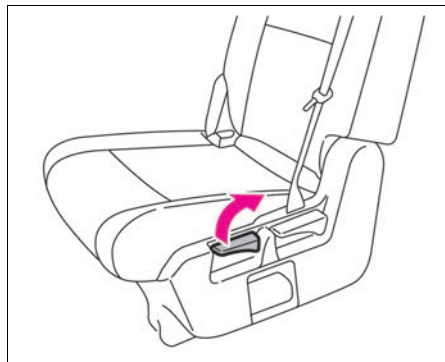


■ 背もたれの角度調節（リクライニング）

- レバーを引いたまま、調節したい方向に背もたれを動かします。

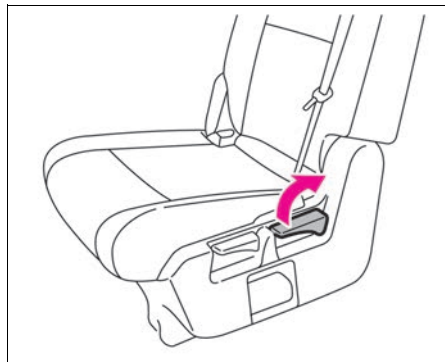

■ 前後位置の調整（助手席側／背面レバー／スライド）

- レバーを引いたまま、調整したい方向にセカンドシートを動かします。

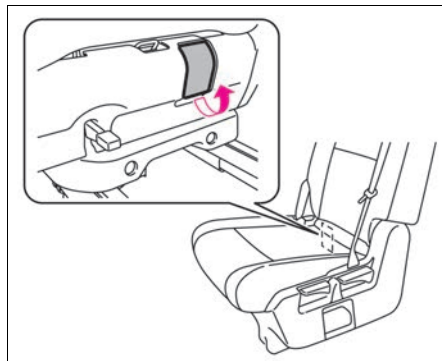

🚗 アドバイス

- シートを操作するときは、USB電源ポート★にUSB端子がささっていないことを確認してください。

USB電源ポートやモバイル機器が破損するおそれがあります。

➡ USB電源ポートの使いかた
(P.283)

シート・ハンドルの調節

サードシートへの乗り降り（ウォークイン機構）

⚠ 注意


- ウォークイン機構を作動させるときは背もたれを手で押さえ、ゆっくり作動させる。

急に背もたれが倒れたりシートがスライドすると、顔や身体などに当たったり、手や足を挟んだりして思わぬケガをするおそれがあります。


🚗 アドバイス

- シートを倒すときは十分に注意してください。物や飲物などを置いたままウォークイン機構を作動させないでください。物を壊したり車室内を汚すおそれがあります。


1. セカンドシートのリクライニングレバーまたはセカンドシート背面下部のペダルを踏んで、背もたれを前に倒します。

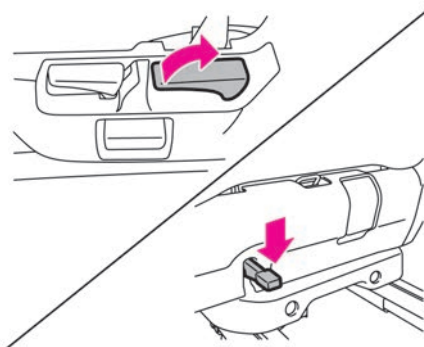

2. シートを前方にスライドさせます。



3. 戻すときは、シートを後方にスライドさせたあと、背もたれを起こして固定します。



ヘッドレストの使いかた

⚠ 注意

- ヘッドレストを取り付けるときは、前後の向きを間違えない。
万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。
- ヘッドレストを取り付けたあとは、ヘッドレストを持ち上げ、抜けないことを確認する。
万一のとき、ヘッドレストが効果を十分に発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。
- セカンドシート中央席のヘッドレストは、ロックする位置まで上げ、確実に固定されていることを確認する。
格納状態では機能が十分に発揮できません。

シート・ハンドルの調節

セカンドシート左右席

- ヘッドレストの中心が耳の高さになるように調節します。耳の高さにならない場合は、1段上のロックする位置まで上げて使います。
 - 高くするときには、ヘッドレストを引き上げます。
 - 低くするときには、ボタンを押しながらヘッドレストを下げます。

セカンドシート中央席

- ヘッドレストは、格納位置からロックする位置まで上げた状態で使います。
 - 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
 - 下げるときは、ボタンを押しながら下げます。

■ ヘッドレストの外しかた、付けかた

- 脱着のしかたは、フロントシートと同じです。

➡ ヘッドレストの調節のしかた
(P.128)

アームレストの使いかた




スマートマルチセンターシートの背もたれを倒すと、アームレストになります。


- スマートマルチセンターシートの前後位置を座っているシートの位置に合わせます。
- ストラップを引いて、スマートマルチセンターシートの背もたれを前に倒します。
- 元に戻すときは、背もたれを起こします。

横スライド機構（運転席側／助手席側）

1. スマートマルチセンターシートを前にスライドします。
 - ➡ スマートマルチセンターシート
(セカンドシート中央部) (P.132)




2. シート横側にある横スライドレバーを引いたまま、シートを車両中央側に動かし固定します。

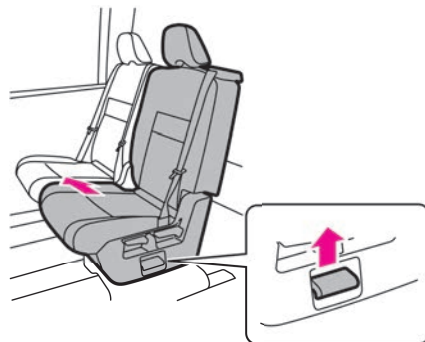

3. 元に戻すときは、横スライドレバーを引いたまま、シートを元の位置に動かし固定します。

シート・ハンドルの調節

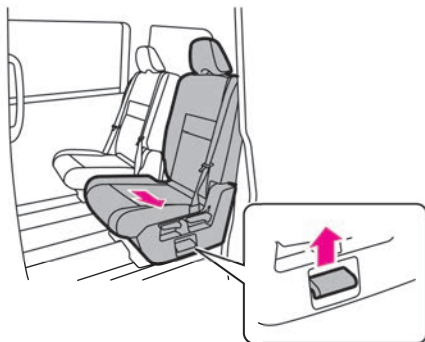

🚗 アドバイス

- 横スライドしたときは、3人掛けのシートとして使用しないでください。3人掛けをするときは、スマートマルチセンターシートを合わせてご使用ください。

スマートマルチセンターシート（セカンドシート中央部）

⚠️ 警告

- スマートマルチセンターシートに座るときは、必ず運転席側・助手席側セカンドシートの前後位置と背もたれの角度を合わせる。

シートベルトもセンターシート用のベルトを使用してください。位置がずれたままシートベルトを使用すると正しく着用ができず、万一の場合は、傷害を増大させることがあります。

- 運転席と助手席の間にスライドさせたときは、絶対にセンターシートに座らないでください。

シートとして使用することはできません。

- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。


固定されていないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠️ 注意

- 背もたれを倒したときは、上に乗らない。

シートを損傷したり、転んだりして思わぬケガをするおそれがあります。

■ 前後位置の調節

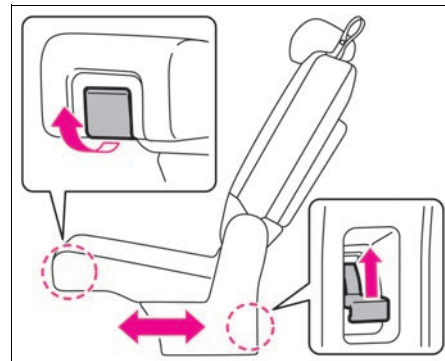


- シートの前または後ろにあるレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。
- 適切な位置で止め、レバーから手を離し固定します。

📖 知識

- スマートマルチセンターシートをフロントシート側にスライドさせると、セカンドシートとサードシート間をウォークスルーできます。


シート・ハンドルの調節

■ 背もたれの角度調節

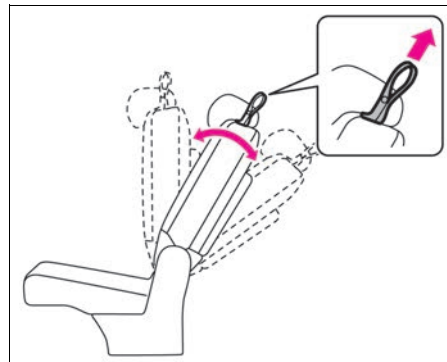

- ストラップを引いたまま、背もたれを傾けます。

■ 背もたれの倒しかた

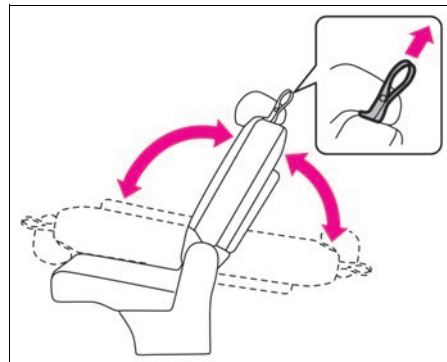

シートの背もたれを前または後ろ側に倒すことができます。

- ストラップを引いたまま背もたれを前または後ろ側に倒します。

サードシート


シートの調節のしかた

⚠ 警告

- シートは必ず走行前に調節する。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 背もたれを必要以上に倒したまま走行しない。
シートベルトが効果を十分に発揮せず、衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。
固定されていないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- シートを調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけない。
挟まれてケガをするおそれがあります。
- 背もたれの角度を調節するときは、背もたれを支えながら調節する。
顔や身体に当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

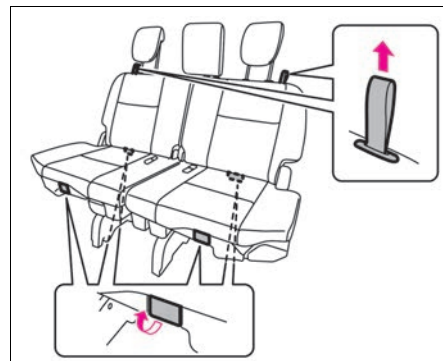

■ 前後位置の調整（スライド）

- レバーを引いたまま調節したい方向にシートを動かします。

■ 背もたれの角度調節（リクライニング）

- ストラップを引いたまま、背もたれを傾けます。

🚗 アドバイス

- シートを戻すときは、必ずシート脚部（レッグ部）をを起こしてから操作してください。



シート・ハンドルの調節

アドバイス

- シートを操作するとき、シートベルトを使用しないときは、左右のシートベルトのタングをシートベルトクリップで留めます。

- シートを操作するとき、USB電源ポート★にUSB端子がささっていないことを確認してください。

USB電源ポートやモバイル機器が破損するおそれがあります。

USB電源ポートの使いかた (P.283)

- シートの背もたれを倒した状態で倒した背もたれの上に荷物を置かないでください。

シートの折りたたみかた

警告

- シートを元の位置に戻したときは、確実に固定されたことを確認する。

注意


- シートを倒すときは十分に注意する。
シートに人が乗っていたり、物や飲物などを置いたまま操作を行うと、ケガをしたり、物を壊したり、車室内を汚すおそれがあります。特にストラップで背もたれを倒すときは、シートで前方が見えにくいので注意してください。

1. 中央席にヘッドレストを装着しているときは、ラゲッジルーム内の格納場所にヘッドレストを格納してください。


ヘッドレストの使いかた (P.136)

2. 左右席のヘッドレストを一番下に下げます。


ヘッドレストの使いかた (P.136)

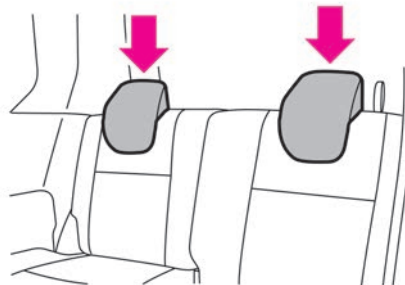

3. ストラップを引いたまま、背もたれを前に倒します。

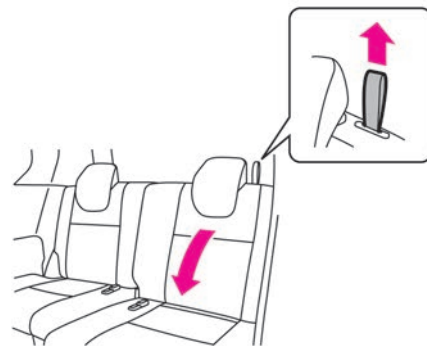

4. 元に戻すときは、背もたれをロックする位置まで戻してから、ストラップを引いて背もたれの角度を調節します。

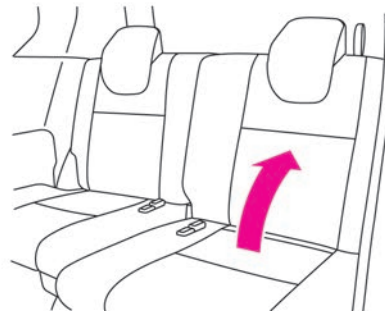

5. シートを元に戻したときは、中央席ヘッドレストを取り付けます。

ヘッドレストの使いかた (P.136)

シート・ハンドルの調節

格納のしかた

⚠ 警告

- シートを元に戻したときは、シート脚部（レッグ部）のロックが確実に固定されていることを確認する。


⚠ 注意

- シートを倒すときは十分に注意する。
シートに人が乗っていたり、物や飲物などを置いたまま操作を行うと、ケガをしたり、物を壊したり、車室内を汚すおそれがあります。特にストラップで背もたれを倒すときは、シートで前方が見えにくいので注意してください。


1. 中央席ヘッドレストを装着しているときは、ラゲッジルーム内の格納場所にヘッドレストを格納してください。

➡ ヘッドレストの使いかた (P.136)

2. 青色のストラップを引いてシート脚部（レッグ部）のロックを解除します。（同時に背もたれが前に倒れます）

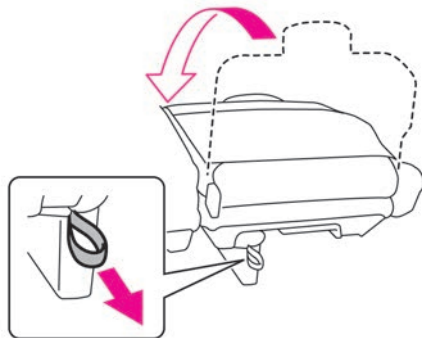


3. シートを窓側へ折りたたみ、シート固定バンドを引き出します。

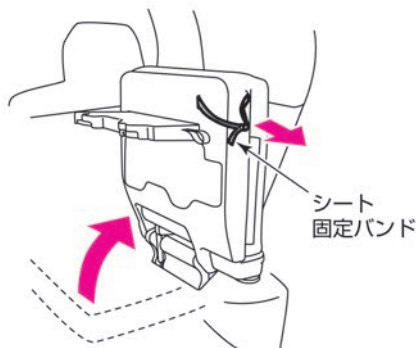

4. シート固定バンドのフックを側面のフック掛けに確実に引っ掛けます。シート固定バンドの長さを調節して、シートをしっかりと固定します。




5. シート脚部（レッグ部）を折りたたみます。



6. 元に戻すときは、シート固定バンドをシートに格納してから、横に折りたたんだときと逆の手順で操作します。背もたれを戻すときは、ストラップは引かずに背もたれを起こします。


シート・ハンドルの調節



格納状態では機能が十分に発揮できません。

- ヘッドレストは、格納位置からロックする位置まで上げた状態で使います。
 - － 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
 - － 下げるときは、ボタンを押しながら下げます。
- サードシート中央席のヘッドレストは、差し込んでロックする位置で使います。

■ ヘッドレスト（中央）の取り出ししかた、格納のしかた

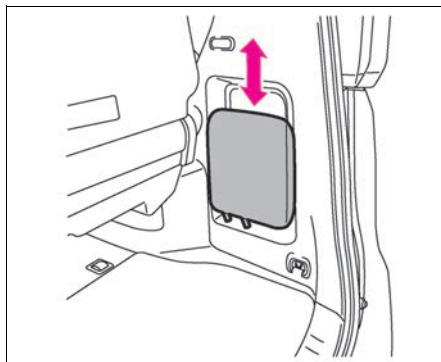

- サードシート中央席のヘッドレストはラゲッジルーム内に格納されています。
- 上方向に引き抜きます。
- 格納するときは、向きに注意して差し込みます。

■ ヘッドレストの外しかた、付けかた

- ヘッドレストの脱着のしかたは、フロントシートと同じです。

➡ ヘッドレストの調節のしかた
(P.128)

ハンドル

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドル位置を調節します。

ハンドル位置の調節のしかた

⚠ 警告

- ハンドルの調節は、必ず走行前に行う。
走行中に調節すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 調節したあとは、確実に固定されたことを確認する。

ハンドル位置が固定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- シート固定バンドは確実にシートベルト上部のフックにねじれないように掛けてください。振動で外れたりすると危険です。
- シートを操作するときは、USB電源ポート★にUSB端子がささっていないことを確認する。


USB電源ポートやモバイル機器が破損するおそれがあります。

➡ USB電源ポートの使いかた
(P.283)

ヘッドレストの使いかた


⚠ 注意

- ヘッドレストはロックする位置まで上げ、確実に固定されていることを確認してから使用する。

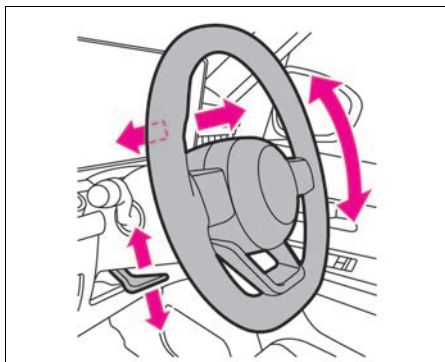

- ハンドル左下のレバーを押し下げ、ハンドルを前後・上下に動かします。
- 適切な位置で止め、レバーを引き上げて固定します。

ホーンの鳴らしかた

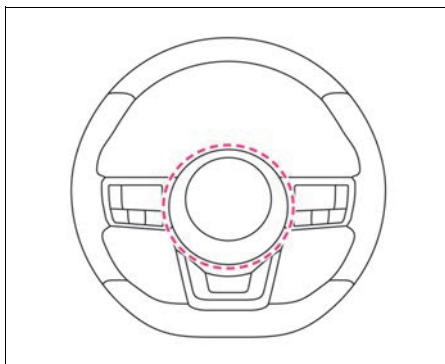

ホーンを鳴らすには、ハンドル中央のパッド面を押します。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

ミラーの調節

ルームミラー★

ルームミラーは、後方が十分確認できるように、正しい運転姿勢で座ってから調節します。

ルームミラーの調節のしかた

⚠ 警告

- ミラーの調節は、必ず走行前に行う。また、防眩への切り替えは必要となるのみ行う。

走行中にミラーを調節したり、不必要に防眩へ切り替えたりしていると、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。




- ミラー本体を持ち、角度を調節して適切な位置に合わせます。
- 夜間など後続車のヘッドランプがまぶしいときは、防眩切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。

- 昼間など通常走行時は、防眩切り替えレバーを元の位置に戻してお使いください。

インテリジェント ルームミラー★

乗員、ヘッドレスト、積載物などでさえぎられがちなルームミラーの後方視界をクリアに保ちます。車室内の状況に関わらず、車両後方にあるカメラの画像をルームミラーに映し出します。ON・OFF切り替えレバーでミラー状態とモニター表示状態を切り替えることができます。

インテリジェント ルームミラーの使いかた

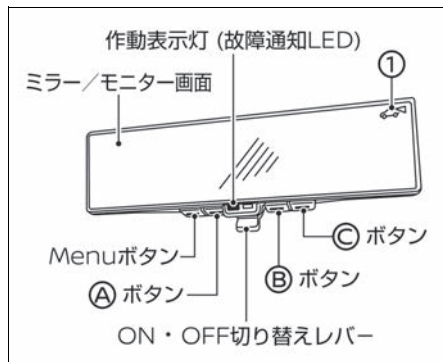

<Menuボタン>：調節する項目を表示

<④ボタン>・<③ボタン>：項目選択および調節

<③ボタン>：決定

■ ルームミラーモード

- ミラーとして使用します。


■ インテリジェント ルームミラーモード

- モニターとして使用します。
(インテリジェント ルームミラーモードのときは、①が表示されます)

1. 電源ポジションをONにします。
2. インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを手前に引きます。(作動表示灯 (故障通知LED) が点灯)
3. インテリジェント ルームミラーモードに切り替わり、モニターに車両後方の画像が表示されます。インテリジェント ルームミラーのON・OFF切り替えレバーを車両前方側へ倒すと、モニター画面がOFFになり、ルームミラーモードとして使用できます。

- 周囲の明るさにより見づらかったり、眩しく感じたりしたときはインテリジェント ルームミラーモードをOFFにし、ルームミラーモードでご使用ください。

インテリジェントルームミラーの画質調節

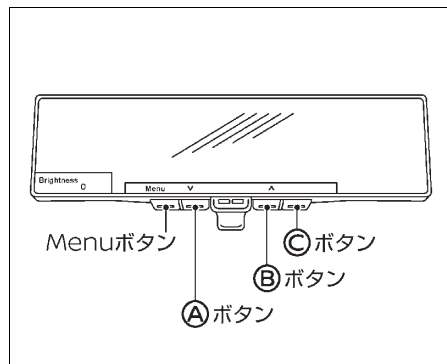

インテリジェントルームミラーモードのときに、モニター画像の各種調節ができます。＜Menuボタン＞を押すと調節できる項目が表示されます。＜Aボタン＞・＜Bボタン＞で選択し、＜Cボタン＞で調節する項目を決定します。

■ Brightness (明るさ)

モニター画像の明るさを調節します。
(周囲の明るさにより、画面の明るさが調節できなくなる場合があります。)

- ＜Aボタン＞を押すと、画面が暗くなります。
- ＜Bボタン＞を押すと、画面が明るくなります。
- 調節幅：-8 (暗い) ～+8 (明るい)

■ Down/Up (下/上)

モニター画像の上下位置を調節します。

- ＜Aボタン＞を押すと、画像が下に移動します。
- ＜Bボタン＞を押すと、画像が上に移動します。
- 調節幅：-8 (下方向) ～+8 (上方向)

■ Left/Right (左/右)

モニター画像の左右位置を調節します。

- ＜Aボタン＞を押すと、画像が左に移動します。
- ＜Bボタン＞を押すと、画像が右に移動します。
- 調節幅：-8 (左) ～+8 (右)

■ Rotation (回転)

モニター画像位置の回転調節をします。

- ＜Aボタン＞を押すと、画像が左に回転します。
- ＜Bボタン＞を押すと、画像が右に回転します。
- 調節幅：-8 (左回り) ～+8 (右回り)

■ Indication (インジケーター)

モニター文字表示の表示・非表示を設定します。

- ＜Aボタン＞を押すと、モニター文字表示が非表示になります。
- ＜Bボタン＞を押すと、モニター文字表示が表示されます。

■ Language (言語)

表示させる言語を切り替えます。

- ＜Aボタン＞・＜Bボタン＞で選択し、＜Cボタン＞で決定します。

■ Switch Backlight (スイッチ照明)

スイッチの照明のON・OFFを設定します。

- ＜Aボタン＞を押すと、スイッチの照明がOFFになります。
- ＜Bボタン＞を押すと、スイッチの照明がONになります。

■ License (ライセンス)

ライセンス情報が表示されます。

インテリジェントルームミラー使用時の注意事項

本製品には、次のソフトウェアが含まれています。

- ① パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 (「パナソニック」) により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- ② パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- ③ オープンソースソフトウェア
上記③に分類されるソフトウェアには、下記webサイトに記載されているライセンス情報が適用される様々なソフトウェアを含むオープンソー

ミラーの調節

ソフトウェア（OSS）が含まれています。
<http://car.panasonic.jp/oss/n03p kdl6>

警告

- **走行前に、ルームミラーの調節を必ず行う。**

ルームミラーモード（ミラー状態）にして正しい姿勢で運転席に座り、後方がよく見える位置に調節してください。調節をしないで運転を始めると、インテリジェントルームミラーモード（モニター表示状態）にしたときにミラーの反射でモニターが見えにくくなる場合があります。

- **インテリジェントルームミラーモードのときに作動表示灯（故障通知LED）が消灯したら、すみやかにルームミラーモードに切り替える。**

再度インテリジェントルームミラーにしても点灯しない場合、システムの異常が考えられます。日産販売会社にご相談ください。

- **あらかじめ死角範囲を確認する。**
インテリジェントルームミラーには死角があります。システムを過信せず、安全運転を心がけてください。
- **ミラー本体やカメラ、配線を分解したり改造したりしない。**

異臭がする、煙が出るなどした場合は、ただちに使用を中止し日産販売会社にご相談ください。

- **走行中に操作しない。**

走行中に操作を行うと、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

- **ミラー本体、カメラ、配線類にはタバコなどの火気を近づけない。**

破損や車両火災の原因となります。

注意

- **モニターを凝視しない。**

— 前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

— 同乗者が凝視すると、車酔いを起こすおそれがあります。

- **太陽や後方車両のヘッドランプなどの強い光源がカメラに入ると、インテリジェントルームミラーのモニターに光のズジが入ったり、明るい光源がモニター上に広がったりする場合があります。その際には、必要に応じてルームミラーモードに戻してご使用ください。**

- エンジンが停止している間に長時間使用するとバッテリーがあがるおそれがあります。
- 無線機のアンテナをインテリジェントルームミラー近くに取り付けしないでください。無線機の電波により、インテリジェントルームミラーの映像に乱れが出ることがあります。
- ボタンを強く押しすぎたり、レバーを強く操作したりすると故障の原因となります。

す。また、ミラー本体が落下するおそれがあります。

- ミラーを上下20度、左右30度以上回転させないでください。配線が断線するおそれがあります。
- ミラー本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 車両後方についているカメラやカメラカバーに無理な力をかけないでください。カメラが外れたり、故障したりするおそれがあります。
- 外部光による影響でモニターが見えにくいときは、ルームミラーモード（ミラー状態）にして使用してください。
- LED光源を使用した照明の一部が映った場合、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 外部環境の乱反射により、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 素早い動きにはモニター表示が追従できない場合がありますが、故障ではありません。
- ルームミラーとは後方の見えかたが異なります。インテリジェントルームミラーの機能を過信せず、直接後方を確認するなど、責任のある運転を心がけてください。
- モニターの明るさを明るく調節し過ぎると、運転中に目が疲れることがあります。明るさを適切に調節してください。
- 雨天時はリヤワイパーを併用してください。リヤワイパーを併用してもカメラ映像が不鮮明の場合、リヤワイパーゴムの劣化を確認してください。

ミラーの調節

- リヤワイパー使用中は、カメラ前をリヤワイパーが通過した際に、画面がちらつくように見える場合がありますが、故障ではありません。
- カメラ映像が不鮮明な場合は、インテリジェントルームミラーカメラ前面のバックドアガラスを清掃してください。清掃してもカメラ映像が不鮮明な場合は、ガラス面に油膜が付いているおそれがあります。油膜取りを使用して清掃してください。

② インテリジェントルームミラー★のお手入れ (P.351)

- バックドアガラスがくもった場合は、リヤウインドーデフォグガーを使用し、バックドアガラスのくもりを取ってください。くもりが完全に取れるまではルームミラーモードで使用してください。
- インテリジェントルームミラーのモニターが熱を帯び、高温になることがありますが、故障ではありません。
- 遠いものや暗いときは色が認識しにくいことがありますが、故障ではありません。
- インテリジェントルームミラーのお手入れについては(②P.351)をお読みください。
- 体調などによりインテリジェントルームミラーモードの映像に焦点が合うまでに時間を要する場合があります。
- インテリジェントルームミラーの前方を塞がないでください。モニターの明るさ調整やカメラ映像の切り替えができないことがあります。
- インテリジェントルームミラーモードのとき、インテリジェントルームミラーが

高温になると明るさが低下したり、映像が表示されなかったりする場合があります。

- インテリジェントルームミラーモードのとき、インテリジェントルームミラーが低温になるとカメラ映像が遅れることがあります。

ドアミラー

電源ポジションがONまたはOFFでACC状態のときに操作できます。

ACC状態については、オートACC機能(②P.165)をお読みください。

ドアミラーの注意事項

⚠ 警告

- ミラーの調節は、必ず走行前に行う。
走行中にミラーを調節すると、前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意


- ミラーが動いているときは手を触れない。
手を挟む、またはミラーが故障するおそれがあります。
- ミラーを格納したまま走行しない。
後方確認ができないため危険です。

🚗 アドバイス

- ミラーの映像は実際より遠くに見えるので注意してください。
- 凍結したままミラーを作動させないでください。

寒冷時にドアミラーが正常に作動しない場合は、ドアミラー内部が凍結している可能性があるため、そのまま作動を繰り返すと故障の原因となります。

ドアミラーの角度調節のしかた

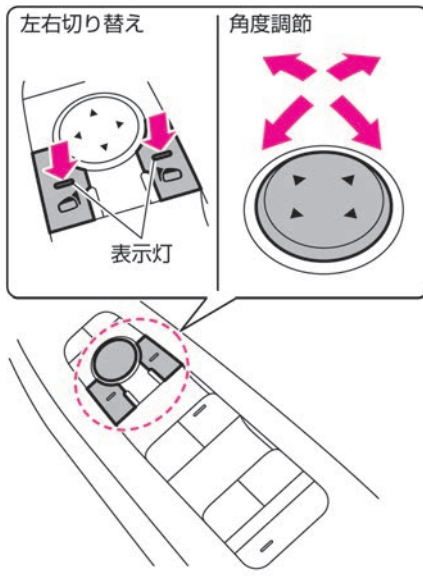

ミラーの調節

- 調節したいミラー側の<左右切り替えスイッチ>を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- <角度調節スイッチ>を前後左右に押し、鏡面角度を調節します。

ドアミラーの格納のしかた



- <格納スイッチ>を押すと、左右のミラーが格納されます。
- <格納スイッチ>をもう一度押すと、元の位置に戻ります。
- スイッチ操作を連続して行くと、途中で停止することがありますが、故障ではありません。しばらくしてから作動させてください。
- 手動で開閉すると電源ポジションをONにしたとき、<格納スイッチ>の位置によりミラーが動き出すことがあります。
- 手動でミラーを開閉しないでください。手動で開閉すると、走行中にミラーが規定位置より前方または後方に倒れ、後方確認ができなくなるおそれがあります。

手動で開閉してしまったときは、走行前に<格納スイッチ>で開閉操作を行ってください。

ドアロック連動格納機能について

ドアの施錠に連動させ、ミラーを格納することができます。

- リモコンまたは、ドアにあるスイッチで施錠すると、左右のミラーが格納されます。
- リモコンまたは、ドアにあるスイッチで解錠すると、左右のミラーが開きます。
(アドバンスドドライブアシストディスプレイで、電源ポジションをONにすると左右のミラーが開く設定に変更できます)
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [車両設定] ⇒ [ドアミラー] を選択すると、ドアロック連動格納機能の設定を変更することができます。
設定の詳細については、車両設定 (📖 P.73 または 📖 P.96) をお読みください。

🚗 アドバイス

- ドアミラーが正常に作動しない寒冷時は、ドアロック連動格納機能をOFFにしてください。

寒冷時にドアミラーが正常に作動しない場合は、ドアミラー内部が凍結している可能性があるため、そのまま作動を繰り返すと故障の原因となります。

ドアミラーヒーター★の使いかた

エンジンがかかっているとき、<リヤウィンドーデフォッガースイッチ>

(📖 P.149) を押すと、ドアミラーに内蔵されたヒーターが作動し霜やくもりが取れます。

サイドアンダーミラー★

サイドアンダーミラーについて


⚠ 注意

- 発進時や停車時にはサイドアンダーミラーだけでなく、直接目視で周囲の安全を確認する。
- 走行中に後方を確認するときは、ルームミラーまたはドアミラーで確認する。

サイドアンダーミラーは車の近くを確認するため、角度が下向きにセッティングされています。

🚗 アドバイス

- サイドアンダーミラーは固定式です。破損するおそれがあるため無理に動かさないでください。

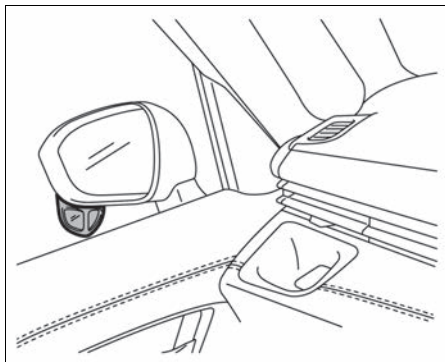

- 発進時や停車時に、車両の左側すぐ下の状況を確認するために使います。
※インテリジェントアラウンドビューモニター付車には付きません。

窓ガラスの開閉

パワーウィンドー

電源ポジションがONのときに操作できません。

パワーウィンドーの注意事項

警告



- 乗員の操作を含めすべての窓ガラス開閉操作は運転者に責任があるため、次のことを必ず守る。
 - 走行中は顔や腕、物などを車外に出さないでください。車外の物に当たったり、急ブレーキ時に重大な傷害につながったりするおそれがあります。
 - 窓ガラスを開閉するときは、窓から手や顔などを出したり、故意に挟み込み防止機構を働かせたりしないでください。手や顔、腕などを窓ガラスに挟まれたり巻き込まれたりすると、重大な傷害につながります。
 - お子さまにはパワーウィンドーを操作させないでください。重大な傷害につながるおそれがあるため、＜パワーウィンドーロックスイッチ＞を押し込んでください。
 - 窓ガラスを開閉するときはお子さまに声をかけ、手や腕などが窓ガラス付近にないことを確認してから操作を行ってください。

— 車から離れるときは電源ポジションをOFFにし、キーとお子さまを車室内に残さないでください。いたずらなどの誤った操作によって思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 指などを挟まれないように注意する。
窓ガラスには挟み込み防止機構がありますが、窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを感知できない領域があります。

パワーウィンドーの開けた、閉めた

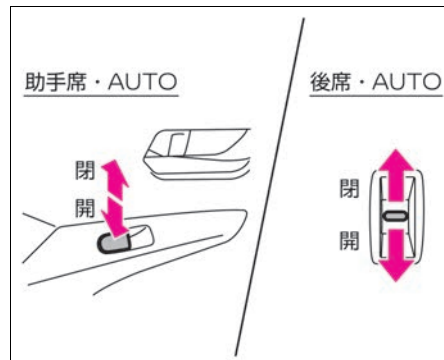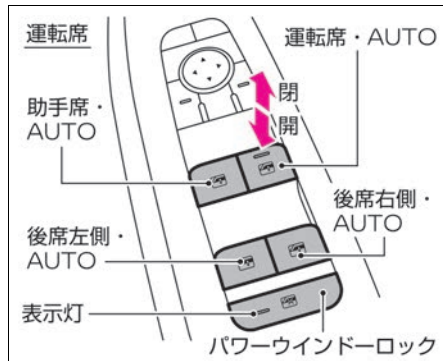

運転席のスイッチで、各席の窓ガラスの開閉ができます。助手席のスイッチおよび後席のスイッチでは自席の窓ガラスの開閉ができます。

■ 開けるには

- スイッチを軽く押すと、押している間だけ開きます。

■ 閉めるには

- スイッチを軽く引き上げると、引き上げている間だけ閉まります。

■ 自動開閉するには

窓ガラスはワンタッチで自動開閉できます。

- スイッチを強く押すと全開します。
- スイッチを強く引き上げると全閉します。
- 途中で止めたいときは、スイッチを操作した反対側に軽く押すか引き上げます。

窓ガラスの開閉

■ 開閉操作をロックするには

お子さまが誤って窓ガラスを開閉することを防止できます。

- <パワーウィンドーロックスイッチ>を押すと、運転席以外の窓ガラスの開閉ができなくなります。（スイッチの表示灯が点灯）

- スwitchをもう一度押すとロックが解除されます。（スイッチの表示灯が消灯）

■ キーOFF後作動機構

- 窓ガラスは、電源ポジションをOFFにしたあとでも、約45秒間は開閉することができます。ただし、その約45秒間に運転席ドアまたは助手席ドアを開けると、窓ガラスの開閉はできなくなります。

📖 知識

音声操作機能★について

- ボイスアシスタントを使用して、パワーウィンドーを音声で操作することができます。

ボイスアシスタントについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

- ボイスアシスタントでパワーウィンドーの操作を指示したあと、音声で案内中にステアリングスイッチの<◀>スイッチを押す、もしくはNissanConnectインフォテインメントシステムの[👉]をタッチすると、操作をキャンセルできます。

- ボイスアシスタントによって窓ガラスが開閉しているときに作動を途中で止めたい場合は、通常のパワーウィンドー操作同様、ドア上のスイッチを操作することで開閉を止めることができます。

挟み込み防止機構

⚠ 警告

- 窓ガラスを閉める前に乗員の手や顔などが窓から出ていないことを確認する。

挟み込み防止機構を解除すると、自動開作動と挟み込み防止機構が作動しません。確認せずに窓ガラスを閉めると重大な傷害につながるおそれがあります。

- 窓ガラスを閉めているとき、車体と窓ガラスの間に異物が挟まると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し開きます。
- 環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると挟み込み防止機構が作動することがあります。
- 故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、窓ガラスを閉めることができないときは、次の手順で挟み込み防止機構を解除して、窓ガラスを閉めてください。

- ① 挟み込み防止機構が作動するまでスイッチを引き上げます。
- ② ①の手順を2回繰り返します。
- ③ スイッチを引き続けて窓ガラスを閉めます。

- 挟み込み防止機構の解除は次の場合に終了し、通常作動に戻ります。

- 一定時間（約10秒）経過する
- 窓ガラスを全閉する

正常に作動しないとき

- 初期設定を行うときは、ドアを閉めて操作してください。

窓ガラスのワンタッチ開閉、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しないときは、次の操作を行い初期設定してください。

- ① エンジンを開始します。
- ② 運転席のスイッチを引き続けて運転席窓ガラスを全閉にしたあと、スイッチから手を離します。^{※1}
- ③ 運転席のスイッチを5秒以上引き続けます。^{※2}
- ④ 運転席のスイッチを押し続けて運転席窓ガラスを全開にしたあと、スイッチから手を離します。
- ⑤ 運転席のスイッチを5秒以上押し続けます。^{※2}
- ⑥ 運転席窓ガラスが全閉するまで、運転席のスイッチを引き続けます。
- ⑦ 運転席窓ガラスを自動開閉させて、正常に作動することを確認します。

※1：全閉になる前に窓ガラスが停止した場合は、スイッチから手を離し、再度スイッチを引き続けて全閉にしてください。

※2：約5秒以上スイッチを引き続ける、または押し続けると再度運転席窓ガラスが動きます。

窓ガラスの開閉

- 初期設定にしても正常に作動しない場合は早めに日産販売会社で点検を受けてください。

燃料補給口の開閉

燃料補給口

給油口にキャップがない燃料タンクです（キャップレス給油口）。リッドを開け、給油ノズルを直接差し込むだけで給油することができます。給油ノズルを引き抜くと、給油口が密閉します。給油口は運転席側の車両後方にあります。

燃料の補給

🚗 アドバイス


- 指定以外の燃料は補給しないでください。
- 燃料タンクの容量
 - 2WD車：約54ℓ
 - 4WD車：約55ℓ

エンジン型式	指定燃料
MR20DD	無鉛レギュラーガソリン


- 燃料が少なくなるとアドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示されます。
警告メッセージ (🔊 P.309)

燃料補給のしかた


1. 運転席右下にあるオープナーを引きリッドを開けます。

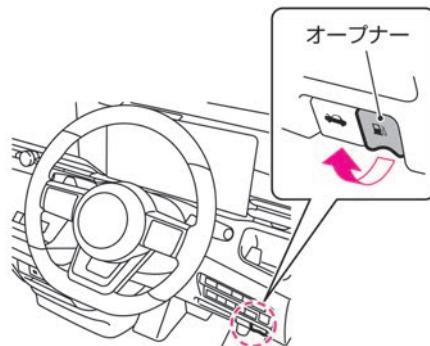

2. 給油ノズルを給油口へまっすぐ向け、一気に奥まで差し込み、給油します。給油中はノズルを動かさないでください。

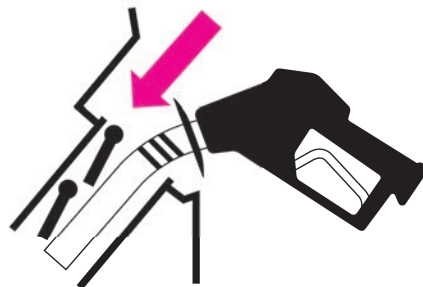

3. 給油ノズルが自動停止したら、給油ノズルに残っている燃料がこぼれないように、約5秒待ってから給油ノズルを引き抜きます。
4. リッドを閉めます。

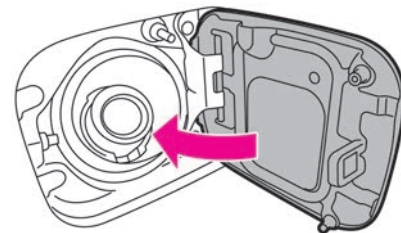

燃料補給時の注意事項

⚠ 警告

- 燃料補給時は、次のことを必ず守る。
 - エンジンを停止する
 - 車のドアや窓を閉める
 - タバコなどの火気を近づけない
 - 気化した燃料を吸わない
- 補給作業を行う前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去する。
放電による火花でやけどをしたり、燃料に引火したりするおそれがあります。
- 補給作業はひとりで行う。
作業中に車室内に戻ったり、帯電している人や物に触れると再帯電するおそれがあります。

⚠ 警告

- 給油ノズルは確実に給油口へ挿入する。

給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。

- 給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしない。

継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。

- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守る。

- 給油自動停止後、すぐに給油ノズルを引き抜かない。

給油ノズル内に残った燃料がこぼれ出るおそれがあります。

- 携行缶から給油する場合、給油ノズルを確実に奥まで差し込む。

給油口には2枚のフラップがあります。給油ノズルを2枚目のフラップの奥まで差し込まないと、給油できず燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。

- リッドが開いた状態で、高圧洗浄機で給油口付近を洗浄しない。

燃料タンク内に水が混入するおそれがあります。

⚠ 注意


- フラップを指などの給油ノズル以外のものでも開く、またはのぞき込んだりしない。

フラップの故障やシール不良、損傷のおそれがあります。

フロントオートエアコン+リヤオートエアコン／リヤクーラー

吹き出し口、風量、内気循環／外気導入を自動で制御し、設定した温度に保ちます。

各スイッチの名称と機能

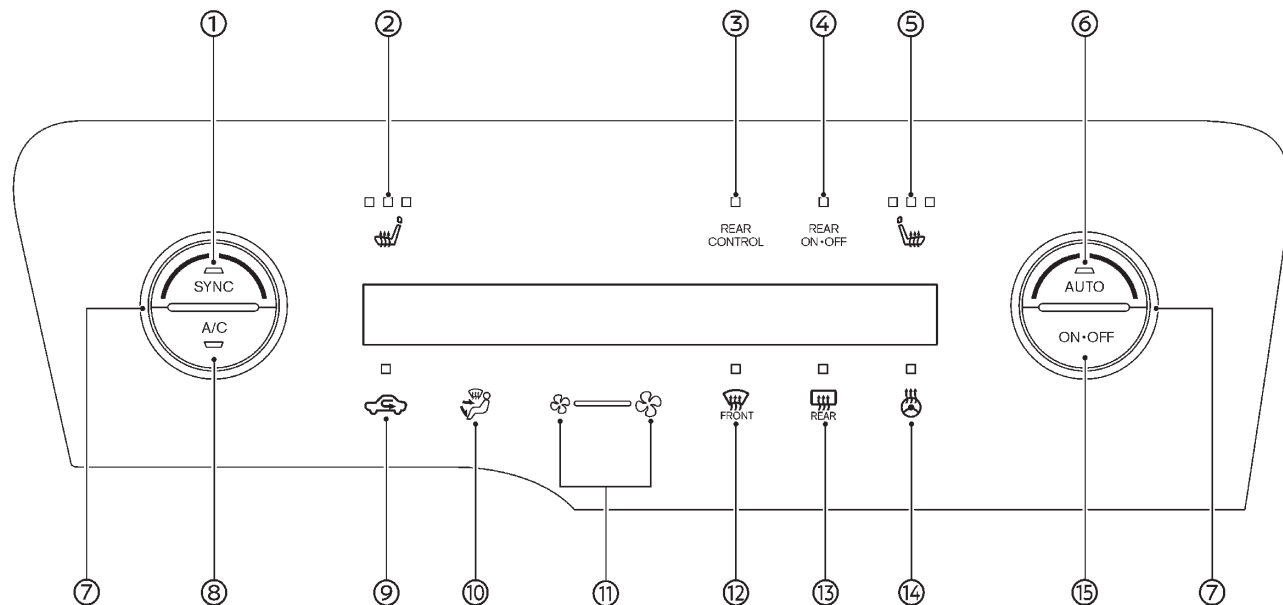

エアコンの操作

- ① **SYNCスイッチ** (👉 P.152)
スイッチを押すと、SYNCモードがONになります。
- ② **助手席ヒーターシートスイッチ★** (👉 P.281)
スイッチをタッチすると、Hi⇒Mid⇒Lo⇒OFF⇒Hiの順に切り替わります。
- ③ **REAR CONTROLスイッチ★**
前席でリヤオートエアコンを操作できます。
- ④ **REAR ON・OFFスイッチ**
リヤオートエアコン★またはリヤクーラー★ON・OFFを切り替えます。
- ⑤ **運転席ヒーターシートスイッチ★** (👉 P.281)
スイッチをタッチすると、Hi⇒Mid⇒Lo⇒OFF⇒Hiの順に切り替わります。
- ⑥ **AUTOスイッチ**
自動制御に切り替えます。吹き出し口、風量の切り替えを自動で制御して設定した温度に保ちます。
- ⑦ **温度調節ダイヤル**
ダイヤルを回して希望の設定温度を切り替えます。SYNCモードがONのときは、運転席側で温度を調節すると助手席側も同時に温度調節します。(18.0℃～32.0℃)
- ⑧ **A/Cスイッチ**
冷房・除湿機能のON・OFFを切り替えます。
- ⑨ **内外気切り替えスイッチ**
スイッチをタッチすると、内気循環、外気導入が切り替わります。(内気循環のとき、スイッチの表示灯が点灯します)
- ⑩ **吹き出し口切り替えスイッチ** (👉 P.156)
- ⑪ **風量調節スイッチ**
風量を調節します。
- ⑫ **デフロスタースイッチ** (👉 P.325)
フロントガラスのくもりが取れます。
- ⑬ **リヤウインドーデフォグgersスイッチ** (👉 P.325)
バックドアガラスのくもりが取れます。また、ドアミラーヒーター付車はドアミラーに内蔵されたヒーターが作動して、霜やくもりが取れます。
- ⑭ **ステアリングヒータースイッチ★** (👉 P.281)
- ⑮ **ON・OFFスイッチ**
フロントオートエアコンのON・OFFを切り替えます。


エアコンの操作

🚗 アドバイス

- エアコン操作部に荷重をかけないでください。スイッチが破損するおそれがあります。

前席エアコン操作部でのオートの使 いかた（フロントオートエアコン）

1. <AUTO>スイッチを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）




- オートで使用中に風量の調整または吹き出し口の切り替えを行うと<AUTO>スイッチの表示灯は消灯しますが、操作した機能以外については引き続き自動制御されます。
また、内気循環／外気導入が自動制御モード中に<内外気切り替えスイッチ>をタッチすると、マニュアルモードに切り替わります。（スイッチの表示灯が点灯の場合は内気循環、消灯の場合は外気導入の状態になります。）

2. 温度調節ダイヤルを回して、設定温度を調節します。
右回し：設定温度を上げる
左回し：設定温度を下げる



3. <A/C>スイッチの表示灯が消灯しているときは、<A/C>スイッチを押します。（スイッチの表示灯が点灯）
<A/C>スイッチの表示灯点灯時：
冷房・除湿機能ON



4. <内外気切り替えスイッチ>を約2秒間タッチし続けます。
スイッチの表示灯が点滅し、自動制御モードに切り替わります。




- 電源ポジションをOFFにし、再度電源ポジションをONにすると、エアコンの条件によっては、内気循環／外気導入が自動制御モードになる場合があります。

エアコンの操作

SYNCモードの使いかた

運転席および助手席の温度を同時に調節するときに使います。

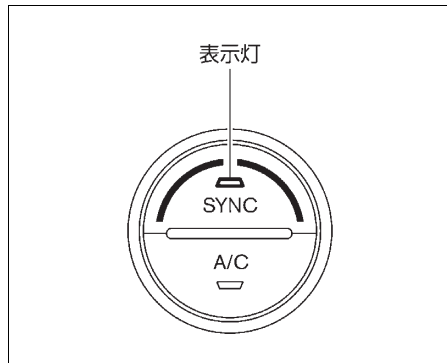

- <SYNC>スイッチを押すとSYNCモードになります。（スイッチの表示灯が点灯）
- SYNCモードを解除するときは、助手席側の設定温度を調節します。
- SYNCモードを解除すると<SYNC>スイッチの表示灯が消灯します。

前席エアコン操作部でのオートの使いかた（リヤオートエアコン★）

1. <ON・OFF>スイッチを押します。



2. <REAR ON・OFF>スイッチをタッチしてリヤオートエアコンをONにします。（スイッチの表示灯が点灯）



3. <REAR CONTROL>スイッチの表示灯が消灯しているときは、<REAR CONTROL>スイッチをタッチします。（スイッチの表示灯が点灯）



4. 温度調節ダイヤルを回して、設定温度を調節します。
右回し：設定温度を上げる
左回し：設定温度を下げる




知識

ヒーターとして使うとき

- 除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。
- ① リヤオートエアコン作動中、＜REAR CONTROL＞スイッチをタッチしてリヤ操作画面に切り替えます。（スイッチの表示灯が点灯）
- ② ＜吹き出し口切り替えスイッチ＞をタッチして、後席の吹き出し口を足元にします。
- ③ 温度調節ダイヤルを回して希望温度にします。
- ④ ＜REAR CONTROL＞スイッチをタッチして、フロント操作画面に切り替えます。
- ⑤ ＜A/C＞スイッチを押して、スイッチの表示灯を消灯させます。
- ヒーターとして使うときは、天井の吹き出し口からは送風されません。また、車室内の温度は外気温度より低くなりません。外気温、湿度が低いときなどに使ってください。
- 除湿しながら暖房したいときは、＜A/C＞スイッチを押してエアコン（冷房・除湿機能）を作動させてください。

各スイッチの名称と機能（リヤオートエアコン★）

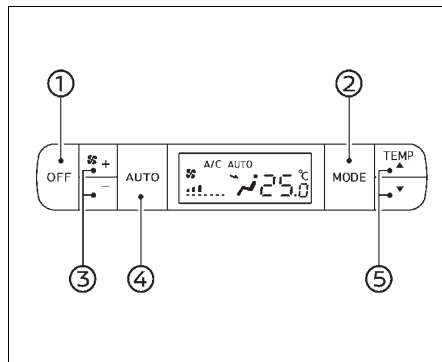

- フロントオートエアコン作動時に使えます。
- 前席で＜REAR ON・OFF＞スイッチの表示灯が消灯している場合でも、＜AUTO＞スイッチを押すと使うことができます。
- リヤオートエアコン操作部は、セカンドシートの天井部中央にあります。

- ① **OFFスイッチ**
リヤオートエアコンがOFFになります。
- ② **吹き出し口切り替えスイッチ**
スイッチを押すごとに、吹き出し口が切り替わります。
- ③ **風量調節スイッチ**
風量を調節します。
+ ...風量が多くなる
- ...風量が少なくなる

- ④ **AUTOスイッチ**
吹き出し口、風量の切り替えを自動で制御して設定した温度に保ちます。
- ⑤ **温度調節スイッチ**
設定温度が調節できます。
(18.0℃～32.0℃)
▲ ...温度を上げる
▼ ...温度を下げる


リヤオートエアコン★の使いかた

1. 前席エアコン操作部の＜ON・OFF＞スイッチを押してONにします。




2. リヤオートエアコン操作部の＜AUTO＞スイッチを押します。（表示部にAUTOが表示）


エアコンの操作

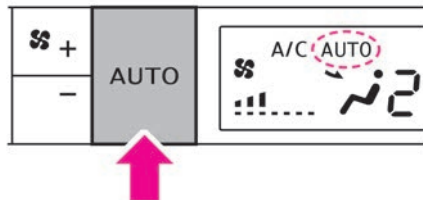

3. リヤオートエアコン操作部の<温度調節スイッチ>を押して、設定温度を調節します。
- ▲：設定温度を上げる
 - ▼：設定温度を下げる

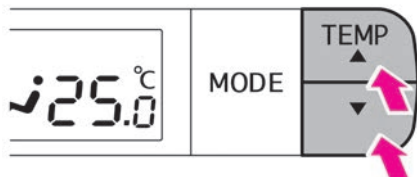

各スイッチの名称と機能（リヤクーラー★）

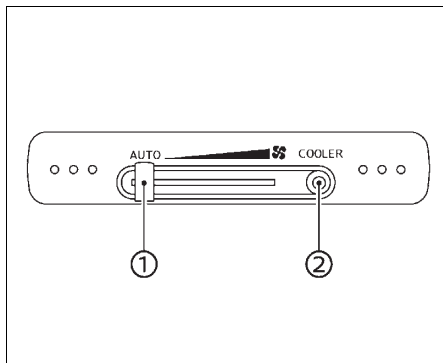

- フロントオートエアコン作動時に使えます。また、前席で<REAR ON・OFF>スイッチの表示灯が消灯している場合でも、<クーラースイッチ>を押すと使うことができます。
- リヤクーラー操作部は、セカンドシートの天井部中央にあります。


- ① **風量調節レバー**
レバーを動かし、風量を調節します。AUTO位置にあるときは、風量が自動調節されます。
左側：風量少ない
右側：風量多い
- ② **クーラースイッチ**
スイッチを押すごとに、リヤクーラーのON・OFFが切り替わります。

リヤクーラー★の使いかた

1. 前席エアコン操作部の<ON・OFF>スイッチを押してONにします。




2. <A/C>スイッチの表示灯が消灯しているときは、<A/C>スイッチを押します。（スイッチの表示灯が点灯）




エアコンの操作

3. <クーラースイッチ>を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)

<REAR ON・OFF>スイッチを
タッチします。

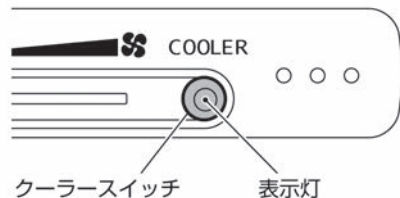

4. 風量調節レバーを動かし、風量を調節します。
AUTO位置にあるときは、風量が自動調節されます。

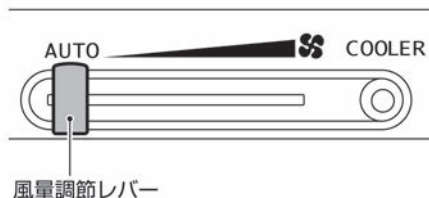

5. 止めるときは<クーラースイッチ>、
または前席エアコン操作部の

吹き出し口

< 吹き出し口 > または < デフロスタースイッチ > をタッチして希望の吹き出し口に切り替えます。

吹き出し口の
切り替わりかた



上半身に送風



上半身と
足元に送風



主に足元に送風





窓のくもり取りと
足元に送風

吹き出し口の位置


窓のくもり取り

上半身


足元

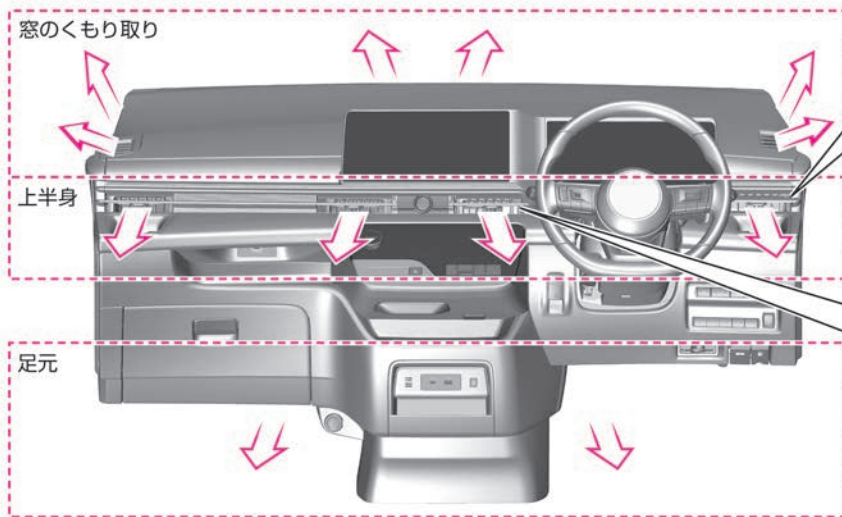

ノブを車両外側へスライド
させると閉まります



ノブを車両内側へスライド
させると閉まります

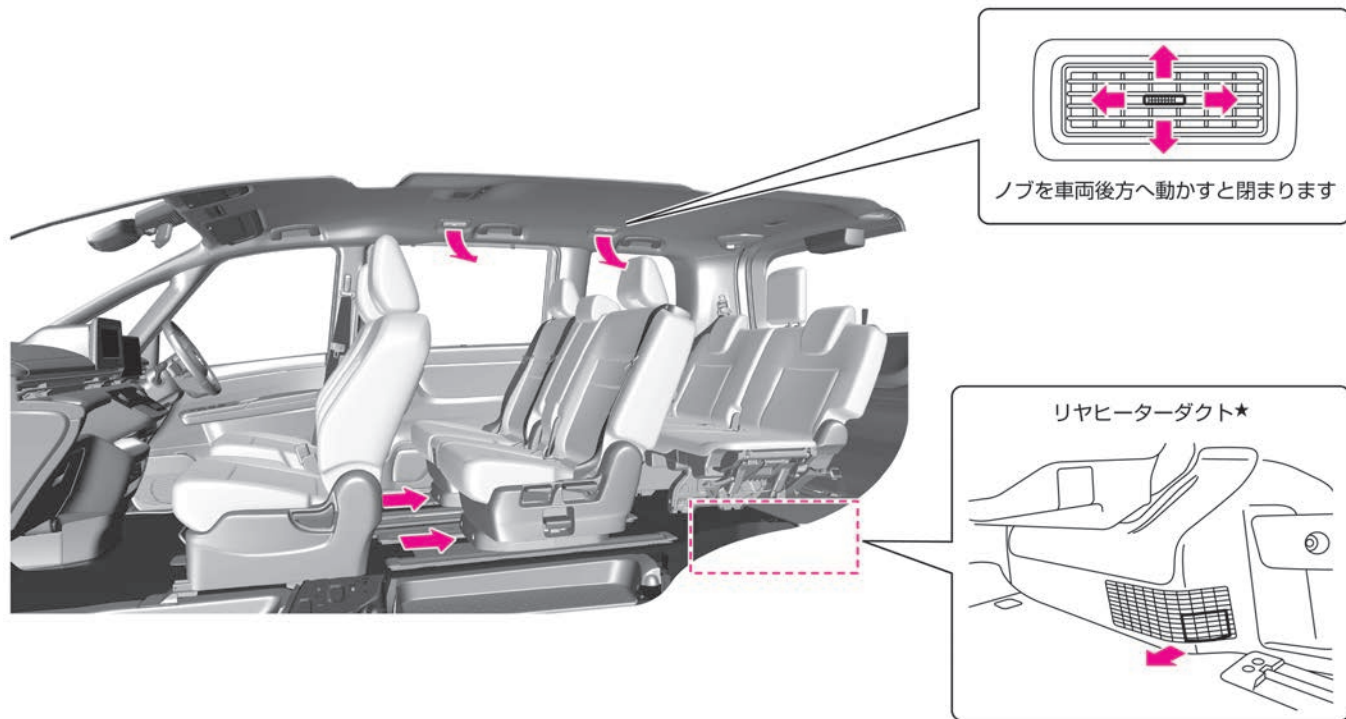

エアコンの操作

エアコンを使うときに注意すること

エアコンに関する注意事項

⚠ 警告

- 内気循環で長時間使用しない。

窓ガラスがくもりやすくなり、視界が損なわれ危険なため、一時的にご使用ください。



⚠ 注意

- 吹き出し風を長時間連続して身体に当てない。

特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間当たらないように運転者が注意してください。低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

- <デフロスタースイッチ>をONにしているときに、エアコンの設定温度を低くしない。

フロントガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

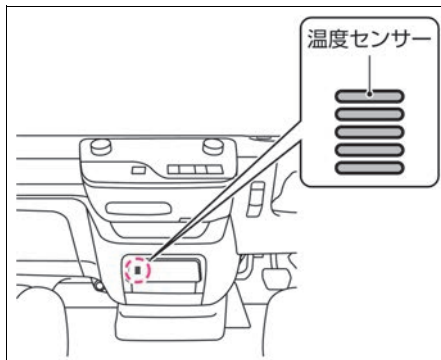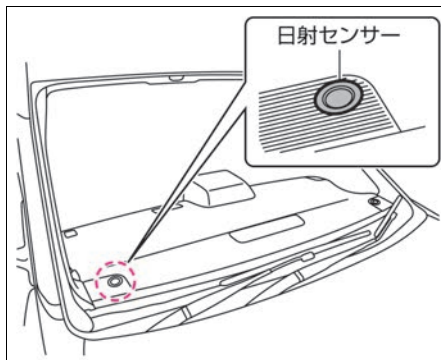

- オートエアコンの自動温度調節は、日射センサーと温度センサーで行っています。センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しくなくなります。
- ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、ク

リーンフィルターは定期的に交換してください。


交換時期：1年ごとまたは12,000km走行ごと

- クリーンフィルターが交換時期に満たない場合でも、吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。なお、取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。
- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。
- エアコン装置のオイル循環を切らさないために、ときどき<A/C>スイッチをONにしてください。なお、外気温が0℃近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。
- エアコンガスは必ず指定のものをご使用ください。エアコンガスの詳細については、ボンネットの裏にあるエアコンラベルをご確認ください。
- エアコンの修理、メンテナンスは日産販売会社にご相談ください。
- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。
- 外気温が0℃近くまで下がると、<A/C>スイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- エアコンがONのとき、またはOFFにした直後に、“カチカチ”、“シュー”、“コツン”

エアコンの操作

などの音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

- 始動直後で吹き出し風の温度が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- エアコンの運転中または運転後などに車両の下に水が垂れることがあります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターからの風量が多くなります。
- ラゲッジルームにある吸い込み口を荷物などでふさがないでください。吹き出し風量が減少するおそれがあります。

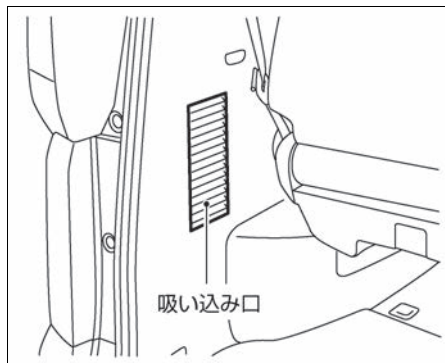

エアコンのにおいについて

- エアコン装置は、空気中のいろいろなにおいが混ざり合うため、吹き出し風からにおいを感じる場合があります。
- エアコン作動時のにおいを抑えるため、駐車時などは外気導入にしておくことをおすすめします。

オーディオの使いかた

安全運転のために

警告

- 走行中のオーディオ操作は、絶対にしない。
前方不注意となるおそれがあります。
- 音量を大きくしない。
大きすぎると車外の状況がわからないため、思わぬ事故の原因となります。
- 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量でお聞きください。

ラジオの受信について

- ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することができない場合があります。
- オーディオを聞いているとき、車室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。


ガラスアンテナについて

アドバイス

- リヤサイドガラスにミラータイプのフィルムや金属物（市販のアンテナなど）を貼り付けしないでください。受信感度が低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそれがあります。

- リヤサイドガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布でアンテナ線にそって軽くふいてください。
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。


ガラスアンテナ

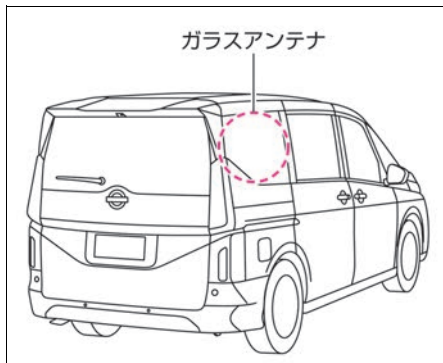

- アンテナ線は、リヤサイドガラスの内側にあります。

ステアリングスイッチ

NissanConnectインフォテインメントシステム、または日産オリジナルナビゲーションシステムを操作することができます。

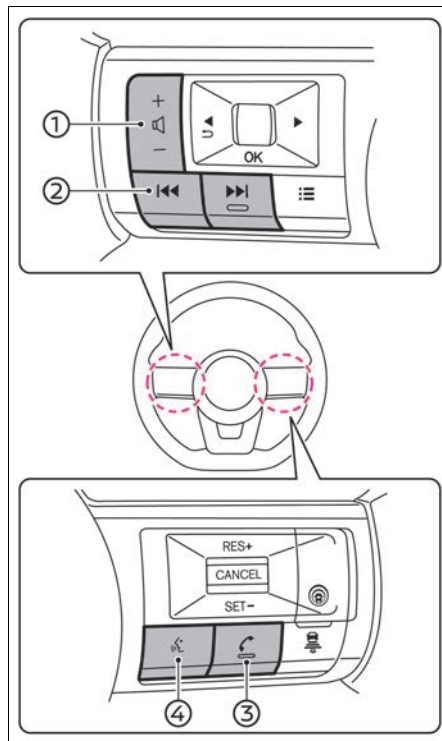

- ① 音量スイッチ（＋／－）
音量を調節できます。
＋：音量を上げる
－：音量を下げる
押したままにすると連続して音量の増減ができます。

- ② **選曲／選局スイッチ**
曲や放送局などの切り替えができます。
- ③ **通話開始／終了スイッチ**
着信中に押すと電話を受けます。通話中に押すと電話を切ります。
- ④ **音声操作スイッチ**
音声操作画面に切り替えます。
- 取り扱いについては、NissanConnect
インフォテインメントシステム取扱説明書も合わせてお読みください。
- 日産純正品以外のナビゲーションシステムでは作動の保証はいたしません。

MEMO



各部の操作

始動する

エンジンスイッチ	P.164
オートACC機能	P.165

運転する

シフトスイッチ	P.167
電動パーキングブレーキ	P.169
オートブレーキホールド	P.170
発進・走行	P.172
停車・駐車	P.173

ランプをつける、ワイパーを使う

ライトスイッチ	P.175
フォグランプスイッチ★	P.182
ヘッドランプレベライザースイッチ★	P.182
ワイパー・ウォッシャースイッチ	P.183

運転支援機能

ドライブモードセレクター	P.186
アイドリングストップ	P.187
4WD車★の扱い	P.190
ABS（アンチロックブレーキシステム）	P.190
VDC（ビークルダイナミクスコントロール）	P.191
ヒルスタートアシスト	P.193
走行支援機能	P.194
プロパイロット	P.200

インテリジェント エマージェンシーブレーキ	P.213
衝突回避ステアリングアシスト	P.219
踏み間違い衝突防止アシスト	P.219
BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）	P.224
LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）	P.232
インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）	P.236
RCTA（後退時車両検知警報）	P.239
インテリジェント DA（ふらつき警報）	P.242
標識検知機能	P.243
先行車発進お知らせ	P.246

駐車支援システム

インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）★	P.248
インテリジェント アラウンドビューモニター★に関する注意事項	P.257
ソナーシステム（インテリジェント アラウンドビューモニター無車）	P.262

エンジンスイッチ

⚠ 警告

- エンジンを始動する前にペダルの位置を確認する。

ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。右足でアクセルペダルとブレーキペダルを交互に踏み、その位置を確実に覚えてください。

- 換気の悪い場所では、暖機運転をしたりエンジンをかけたままにしたりしない。

排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりすることで、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

- エンジンを始動するときは、必ず運転席に座る。


運転席以外から行くと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- <シフトスイッチ>の操作は必ずエンジンが始動したことを確認してから行う。

スターターモーターが回転中に<シフトスイッチ>を操作すると、目的のシフトポジションに切り替わらず、思わぬ事故につながるおそれがあります。


始動のしかた

1. インテリジェントキーを携帯して車両に乗り込みます。
アクセルペダルとブレーキペダルの位置を確認し、正しい運転姿勢（➡P.14）がとれるようにハンドル、シート、ミラーを調節します。

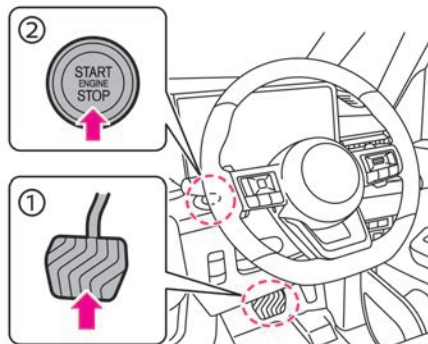

2. ブレーキペダル①をしっかり踏み込みながら、<エンジンスイッチ>②を押します。

作動範囲（車室内）



- キーが作動範囲（車室内）にあるときに、エンジンを始動することができます。
- ブレーキペダルを踏んだり離したりしたとき、「カチッ」と音が聞こえることがありますが異常ではありません。
- システム始動前のペダル操作などにより、ブレーキペダルが硬くなっている場合があります。この場合、ペダルを軽く踏んだ状態ではペダル踏み込み操作が検知されず、エンジンが始動しませんので、ブレーキペダルを通常よりも強く踏み込んでください。
- エンジンの始動を連続して行うと保護機能が作動し、エンジンがかからなくなることがあります。その場合は、3分以上待ってから再度<エンジンスイッチ>を押して始動してください。

始動する

エンジンがかかりにくいときは

- ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっばいに踏み込んで<エンジンスイッチ>を一度押してください。ブレーキペダル、アクセルペダルは離さず、約5秒後にもう一度<エンジンスイッチ>を押してください。その後、再度手順2の操作をしてください。

停止のしかた

⚠ 警告

- 電源ポジションをOFFにするときは、パーキングブレーキを確実にかけ、シフトポジションがPであることを確認する。

車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

1. ブレーキペダルを踏んで、車両を完全に停車させます。
 2. ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけます。
➡ 電動パーキングブレーキのかけかた (P.169)
 3. <シフトスイッチ>の<P>スイッチを押し、シフトポジションをPに切り替えます。
 4. <エンジンスイッチ>を1回押すと、エンジンが停止します。
- インテリジェントキーの電池が切れている、または車室内にキーがない場合にエンジンを停止するときは、<エンジンスイッチ>を長押ししてください。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

電源ポジションの切り替えかた

アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、電装品（NissanConnectインフォテインメントシステム★や電源ソケットなど）はエンジンを始動した状態でご使用ください。電装品を長時間使用することや同時に複数使用することは避けてください。
- 次の条件がそろった状態でしばらくすると自動的に電源ポジションがOFFになります。
 - 電源ポジションがONの状態のとき
 - 停車しているとき
- 電源ポジションがOFFの位置でも、ACC状態のときはドアミラーなどの電装品を使うことができます。
ACC状態については、オートACC機能 (➡ P.165) をお読みください。
- インテリジェントキーを携帯しているときに、次の作動をします。
 - ブレーキペダルを踏まずに<エンジンスイッチ>を押すと、電源ポジションが切り替わります。
 - ブレーキペダルを踏みながら<エンジンスイッチ>を押すと、エンジンが始動します。
 - エンジン回転中に<エンジンスイッチ>を押すと、エンジンが停止します。

電源ポジション	働き
OFF	● ドアミラーなどが使える位置（ACC状態のとき） ● エンジンを停止する位置
ON	● すべての電装品が使える位置

非常停止のしかた

⚠ 警告

- 非常停止を行うときは、可能な限り減速してから行う。

非常停止後は、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、車両のコントロールが難しくなります。

緊急時など、走行中に強制的にエンジンを停止させるときは、次の操作を行ってください。

- <エンジンスイッチ>を2秒以上押し続ける。
- <エンジンスイッチ>をすばやく3回押す。

オートACC機能

電源ポジションがOFFのときでも、特定の条件で、NissanConnectインフォテインメントシステム★やドアミラーなどの電装品が使える状態（ACC状態）に自動で切り替わる機能です。エンジンの停止後や、電源ポジショ

始動する

ンをONにする前でも、NissanConnectインフォテインメントシステム★やドアミラーなどの電装品が使用できます。

オートACC機能について



アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、電装品（NissanConnectインフォテインメントシステム★や電源ソケットなど）はエンジンをかけた状態でご使用ください。
- 次の場合、自動でACC状態に切り替わります。
 - リモコン（インテリジェントキー）機能でドアを施錠または解錠したとき
 - エンジンを停止したとき
 - ドアを開けたとき
 - ドアを閉めたとき
- 次の場合、ACC状態が完全に停止します。
 - ドアの開閉やドアロックなどの操作を行わず一定時間経過したとき
 - エンジン停止後、リモコン（インテリジェントキー）機能で施錠してから一定時間経過したとき
- 状況によりオートACC機能に制限がかかる場合があります。その場合、オートACC状態で作動するシステムが正常に作動しないことがあります。

NissanConnectインフォテインメントシステム装着車

- NissanConnectインフォテインメントシステムは、エンジン停止後も作動し続けます。
- エンジン停止後、一定時間経過するとNissanConnectインフォテインメントシステムの画面が消灯し、作動が停止します。
- 運転席ドアを開くとNissanConnectインフォテインメントシステムの画面が消灯し、作動が停止します。画面が消灯して一定時間以内に< 電源ボタン >を押すと再度NissanConnectインフォテインメントシステムを使用することができます。

シフトスイッチ

⚠ 警告

● 次のような操作は、絶対に行わない。

トランスミッションを破損し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 車が完全に停止する前にシフトポジションを**P**に切り替える
- 車を前進させているときにシフトポジションを**R**に切り替える
- 車を後退させているときにシフトポジションを**D**に切り替える

● <シフトスイッチ>の操作は必ずエンジンが始動したことを確認してから行う。

スターターモーターが回転する前に<シフトスイッチ>を操作すると、目的のシフトポジションに切り替わらず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

● 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）、またはそれ以外の医療電気機器を使用されている方は、装着部位を<シフトスイッチ>に近づけない。

強力な磁石が内蔵されているため、医療電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。


⚠ 注意

● <シフトスイッチ>に磁気カードや磁力のあるものを近づけない。

誤作動を引き起こし、事故につながるおそれがあります。

エンジンがかかっているとき、すべてのシフトポジションに切り替えることができません。<シフトスイッチ>を操作したあとは、目的のシフトポジションに切り替わっていることを必ず確認してください。

シフトスイッチの操作

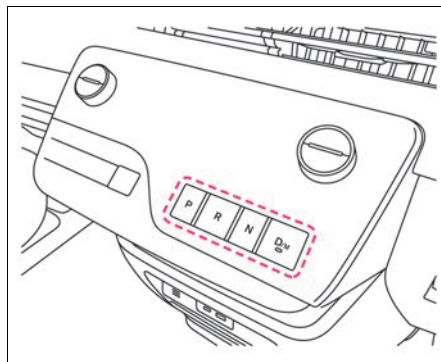

P	ブレーキペダルを踏みながら、<P>スイッチを押します。
R	ブレーキペダルを踏みながら、<R>スイッチを押します。
N	ブレーキペダルを踏みながら、<N>スイッチを押します。
D	ブレーキペダルを踏みながら、<D/M>スイッチを押します。

M

Dのときに<D/M>スイッチを押すと**M**に切り替わります。もう一度<D/M>スイッチを押すと**D**に戻ります。

- シフトポジションを**R**に切り替えるとブザーが鳴ります。
- 次の操作は無効とみなされ、ブザーが鳴るとともにシフトポジションは**N**に切り替わります。
 - シフトポジションが**D**または**M**のときに、ブレーキペダルを踏まずにシフトポジションを**R**に切り替える
- 電源ポジションがONでもエンジンがかかっていないときは、**D・M・R**には切り替えられません。
- 次の条件が重なったとき、シフトポジションが自動で**P**に切り替わる場合があります。
 - 停車しているとき
 - ブレーキペダルを踏んでいないとき
 - 運転席のシートベルトを外したとき
 - 運転席ドアを開けたとき
- この車両にはオートP機能がありますが、電制シフトが故障した場合は、シフトポジションが**P**以外で電源ポジションをOFFにしようとしても、ブザーが鳴り、電源ポジションをOFFに切り替えられません。電源ポジションをOFFにできないときは、次の操作を行ってください。
 - ①停車してパーキングブレーキをかけます。

運転する

- ②ブレーキペダルを踏み込みながら<エンジンスイッチ>を押して、電源ポジションをONに切り替えます。
- ③<P>スイッチを押して**P**に切り替えます。
- ④<エンジンスイッチ>を押して、電源ポジションをOFFに切り替えます。

各シフトポジションの機能

シフトポジション	役割
P	駐車およびエンジンを始動するとき
R	後退するとき
N	動力が伝わらない状態
D	通常走行するとき
M	M レンジ パドルシフトの操作で1速から8速を任意に選択して走行できます。

■ オートP機能

- シフトポジションを**P**に切り替えずに電源ポジションをOFFにすると、自動的にシフトポジションが**P**に切り替わります。

マニュアルモードの使いかた

<シフトスイッチ>の<D/M>スイッチを押して、シフトポジションを**D**から**M**に切り替えたり、パドルシフトを操作したりするとマニュアルモードになります。

(ポジションインジケータに、シフトポジションを表示します)

- 安全や走行性能を確保するために、パドルシフトを操作しても希望するギヤに変速しない場合や、シフトポジションが自動的に切り替わる場合があります。
- パドルシフトを操作しても希望するギヤに変速しない場合は、ポジションインジケータが点滅しブザーが鳴ります。
- 車両が停止すると、1速へ自動的にシフトダウンします。


■ 各シフトポジションの動き

シフトポジション	動き
1	1速に固定されます。より強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
2	2速に固定されます。強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
3	3速に固定されます。エンジンブレーキが必要なときに使います。
4	4速に固定されます。下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいときなどに使います。
5	5速に固定されます。
6	6速に固定されます。
7	7速に固定されます。

シフトポジション	動き
8	8速に固定されます。

■ 切り替えかた

- シフトポジションを**M**に切り替えるか、パドルシフトを操作します。
(ポジションインジケータの表示が**D**からギヤポジション表示に変更します)

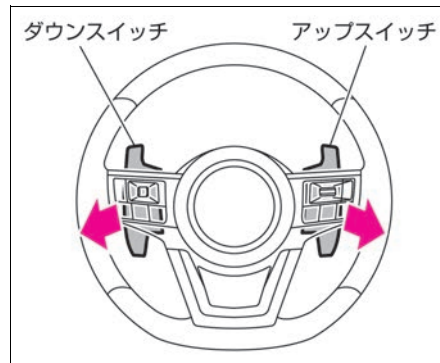

- パドルシフトを手前に引いて操作します。
 - シフトポジションアップ
右側のパドルシフトを引きます。
 - シフトポジションダウン
左側のパドルシフトを引きます。
 - パドルシフトを操作しても希望するギヤに変速できない場合があります。そのときはポジションインジケータが点滅し、ブザーが鳴ります。
- ➡ ポジションインジケータ (P.43)

運転する

- シフトポジションが**D**で走行中（約10km/h以上）のとき、パドルシフトで切り替えられます。

■ 解除のしかた

＜シフトスイッチ＞を押して、シフトポジションを **M** に切り替えたとき

- ＜シフトスイッチ＞の＜D/M＞スイッチを押して、シフトポジションを**M**から**D**に切り替えます。

パドルシフトを操作して、シフトポジションを **M** に切り替えたとき


- ＜シフトスイッチ＞でマニュアルモードを解除するには、＜D/M＞スイッチを2回押してください。
- 次のとき、マニュアルモードが解除され、通常の**D**に戻ります。
 - ー 右側または左側のパドルシフトを約2秒間手前に引き続けたとき
 - ー しばらく走行したとき
 - ー 車速が約10km/h以下になったとき

電動パーキングブレーキ

停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキをかけると、後輪が固定されます。＜電動パーキングブレーキスイッチ＞で操作します。

電動パーキングブレーキのかけかた

1. ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。

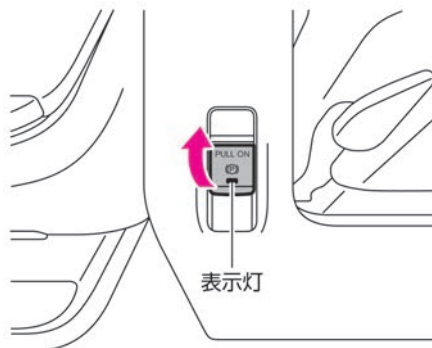

2. ＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を引きます。
スイッチを引くと、＜電動パーキングブレーキスイッチ＞の表示灯が点灯し、電動パーキングブレーキ警告灯〔**(P)**〕が、約2秒後に点灯します。

- オートブレーキホールド（**P.170**）が作動しているときにシフトポジションを**P**にすると、パーキングブレーキがかかります。

電動パーキングブレーキの解除のしかた

1. ブレーキペダルをしっかりと踏み込みます。
2. ＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を押します。
スイッチを押すと、スイッチの表示灯が消灯し、電動パーキングブレーキが解除されると電動パーキングブレーキ警告灯〔**(P)**〕が消灯します。

- 電動パーキングブレーキは、電源ポジションがONのときのみ解除できます。

自動解除のしかた

＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を操作しなくても、パーキングブレーキを解除することができます。

- 電動パーキングブレーキがかかっている状態でシフトポジションを**D**、**M**または**R**にし、アクセルペダルをゆっくり踏んでください。
パーキングブレーキが解除され、電動パーキングブレーキ警告灯〔**(P)**〕が消灯します。
- パーキングブレーキの自動解除は、次の条件を満たしている必要があります。
 - ー 運転席ドアが閉まっている※
 - ー エンジンがかかっている
 - ー シフトポジションが**P**、**N**以外のとき※：運転席ドアが開いた状態でもシフトポジションを**P**、**N**以外に入れてから5秒以内に発進したときは、パーキングブレーキが自動解除され場合があります。走行するときは、必ずドアを閉めてください。

電動パーキングブレーキに関する注意事項

⚠ 警告

- 車両を離れるときは、電動パーキングブレーキをかけたあと、シフトポジションをPに切り替える。

- 電動パーキングブレーキを作用させたまま走行しない。

ブレーキに不具合が生じ、事故につながるおそれがあります。

- 電動パーキングブレーキをかけたり、解除したりの操作を短時間に繰り返さない。

システムの過熱を防ぐために電動パーキングブレーキが作動しなくなる場合があります。作動しなくなった場合は、約1分間経過してから再度操作してください。

🚗 アドバイス

- 寒冷時に駐車するときは、電動パーキングブレーキをかけずにシフトポジションをPに入れ、電動パーキングブレーキを解除したまま車輪の前後に適切な輪留めをしてください。寒冷時に電動パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが凍結し、解除できなくなるおそれがあります。

- 電動パーキングブレーキがバッテリーあがりや故障などで解除できなくなったときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスにご連絡ください。

- 電動パーキングブレーキをかけたり解除したりすると、車両の後方部から作動音が聞こえることがありますが、これは異常ではありません。

- 走行中、非常事態で電動パーキングブレーキをかける必要が生じたときは、＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を引き続けてください。ブレーキがかかるとともにブザーが鳴り、電動パーキングブレーキ警告灯〔(P)〕が点灯し、電動パーキングブレーキ戻し忘れ警告

（➡P.308）が表示されます。スイッチから手を離すと、電動パーキングブレーキは解除されます。

- 電源ポジションがOFFまたはACC状態のときに、＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を引き上げると、スイッチの表示灯がしばらく点灯状態になることがあります。

ACC状態については、オートACC機能（➡P.165）をお読みください。


オートブレーキホールド

オートブレーキホールド機能は、信号待ちなどの停車中にブレーキ力を保持する機能です。

オートブレーキホールド機能について

- オートブレーキホールド機能は、運転者のブレーキ操作によって停車した際に、ブレーキ力を保持する機能です。ブレーキ力が保持されているときにアクセルペダルを踏むと、ブレーキが解除され、発進することができます。

オートブレーキホールド機能の作動について

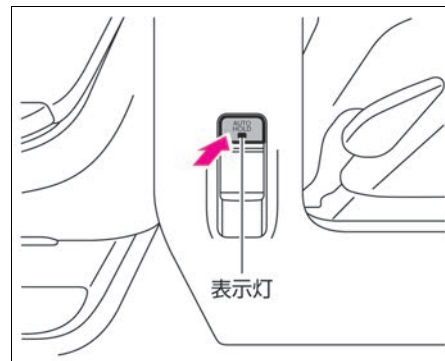

- オートブレーキホールド機能のON・OFF設定は、再度設定を変更するまで、電源ポジションをOFFにしても、その設定が維持されます。

オートブレーキホールド機能をONにする

- 電源ポジションをONにし＜オートブレーキホールドスイッチ＞を押すと、スイッチの表示灯が点灯します。

- オートブレーキホールド機能は、次の条件が満たされたときのみ、オートブレーキホールド表示灯 [] (白色) が点灯し、待機状態になります。(➡P.52)
- 運転席のシートベルトを着用している
- 電動パーキングブレーキが解除されている
- シフトポジションが **P** 以外にある
- 急な坂道の途中に停車していない

オートブレーキホールド機能をOFFにする

オートブレーキホールド機能がONのとき、<オートブレーキホールドスイッチ>を押すと、オートブレーキホールドスイッチ表示灯が消灯しオートブレーキホールド機能がOFFになります。

ただし、ブレーキ力が保持されている状態で、オートブレーキホールドをOFFにするときは、必ずブレーキペダルを踏みながら<オートブレーキホールドスイッチ>を押します。

オートブレーキホールド機能の使いかた

■ ブレーキ力を保持させる

オートブレーキホールド機能が待機状態(オートブレーキホールド表示灯 [] が白色に点灯) のとき、ブレーキペダルを踏んで車両を停止させると、オートブレーキホールド機能によってブレーキ力が保持されます。

ブレーキ力が保持されているときは、オートブレーキホールド表示灯 [] が緑色に点灯します。(➡P.52)

■ 発進する

シフトポジションが **P** または **N** 以外にあり、ブレーキ力が保持されている状態でアクセルペダルを踏むと、保持されているブレーキ力が解除されて発進します。ブレーキ力の保持が解除されると、オートブレーキホールド表示灯 [] が白色に点灯し、待機状態に戻ります。

坂道では、オートブレーキホールドが作動開始するまでブレーキペダルを強く踏み込む必要があります。

オートブレーキホールド機能使用時の注意事項

⚠ 警告

- 急な坂道や滑りやすい路面で使用しない。

オートブレーキホールド機能が作動していても、車両が動き出すおそれがあります。

急な坂道などでオートブレーキホールド機能を作動させたとき、運転者にブレーキペダルを踏むよう警告メッセージが表示されることがあります。

- オートブレーキホールド機能が作動していても停止状態を維持できないときは、ブレーキを使用して車両を停車させる。

ブレーキ力保持状態のときに外的要因で車両が動くと、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されることがあります。

警告メッセージ (➡P.309)

- 次の場合はオートブレーキホールド機能をOFFにする。

- 洗車機を使用するとき
- 車両のけん引時
- 過積載のとき

- 次の場合はシフトポジションを **P** にしてパーキングブレーキが確実にかかっているか確認する。

車両が不意に動き出し重大な傷害や事故を起こすおそれがあります。

- 駐車するとき
- 人が乗降するとき
- 荷物の積み下ろしをするとき

- VDC警告灯 [] (➡P.304)、ブレーキシステム警告灯 [] (➡P.303)、電動パーキングブレーキ警告灯 [] (➡P.302)、またはマスターウォーニング [] (➡P.306) が点灯し、シャシー制御表示の警告メッセージ (➡P.310) が表示されたときは、オートブレーキホールド機能は作動しません。

- オートブレーキホールド機能をOFFにする際は、ブレーキペダルを踏みながら<オートブレーキホールドスイッチ>を押す。

⚠ 警告

急な坂道では、オートブレーキホールド機能での停止状態からアクセルペダルを踏んでもオートブレーキホールド機能が解除できない場合があります。

- ブレーキペダルから足を離すときは、オートブレーキホールド表示灯  (緑色) が点灯していることを確認する。

⚠ 注意

- オートブレーキホールド機能によってブレーキ力が保持されているときに、オートブレーキホールド機能をOFFにするとときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み。
ブレーキが解除され車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 車両が停止してもブレーキ保持が開始されないときは、オートブレーキホールド表示灯  (緑色) が点灯するまでブレーキペダルを踏み込む。
ブレーキペダルが十分な力で踏まれていない、もしくは、車両停止後にブレーキペダルを離すのが早すぎると、オートブレーキホールド表示灯  (緑色) は点灯しません。

アドバイス

- 次の場合は、システムに異常が発生しているおそれがあります。ただちに日産販売会社で点検を受けてください。
 - ー 警告メッセージが表示されたとき
 - ー <オートブレーキホールドスイッチ>を押してもスイッチの表示灯が点灯しないとき
- オートブレーキホールド機能がONでブレーキ力が保持されているときに、次の状態になるとパーキングブレーキがかかり、ブレーキ力が解除されます。(オートブレーキホールド表示灯が消灯)
 - ー オートブレーキホールド機能によるブレーキ力の保持が3分以上継続されたとき
 - ー シフトポジションをPにしたとき
 - ー <電動パーキングブレーキスイッチ>を引いたとき
 - ー 運転席のシートベルトを外したとき
 - ー 運転席ドアを開けたとき
 - ー 電源ポジションをOFFにしたとき
 - ー オートブレーキホールド機能に不具合が生じたとき
- ブレーキ力を保持しているときは、車両の停止状態を維持するため、作動音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

発進・走行

発進するときの注意事項

⚠ 警告

- 発進するときは、アクセルペダルを踏んだまま<シフトスイッチ>を操作しない。
急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。
- 停車中、シフトポジションがP、N以外に入っているときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み。
クリーブ現象により車が動き出し、事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 電動パーキングブレーキをかけ、運転席ドアが開いた状態でアクセルペダルを踏み、電動パーキングブレーキが解除されず、電動パーキングブレーキが故障するおそれがあります。

発進のしかた

1. ブレーキペダルを踏んだままエンジンを始動します。
2. ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、<シフトスイッチ>の<D/M>スイッチを押して、シフトポジションをDに切り替えます。
② シフトスイッチの操作 (P.167)

3. ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだまま、パーキングブレーキを解除します。
➡ 電動パーキングブレーキの解除のしかた (P.169)
 4. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。
- 急な上り坂で発進するときは、ヒルスタートアシスト (➡ P.193) が作動します。

走行するときの注意事項

⚠ 警告

- 下り坂ではフットブレーキとエンジンブレーキを併用する。

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併用してください。

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキは効かせない。

タイヤがスリップするおそれがあり危険です。

- 走行中はシフトポジションを**N**に切り替えない。

エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスミッションが故障する原因となります。



アドバイス

- 上り坂では、クリーブ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停車状態を保つような停車はしないでください。車両故障のおそれがあります。
- 上り坂でシフトポジションを**D**または**M**のまま故意に車両を後退させたり、下り坂で**R**のまま故意に車両を前進させたりしないでください。車両故障のおそれがあります。
- 冠水路など深い水たまりは無理に走行しないでください。エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。

走行のしかた

- シフトポジションを**D**にしたまま走行します。アクセルペダルとブレーキペダルの操作で、加速、減速を行います。アクセルペダルの踏み加減と走行速度や走行状況などにより、適切なギヤに自動変速されます。
- 高速道路の入り口などで急加速したいときは、アクセルペダルをいっぱい踏み込みます。キックダウンし急加速します。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して走行します。シフトポジションが**D**でも、アクセルペダルを戻すとエンジンブレーキが得られます。また坂の勾配に応じて強いエンジンブレーキが必要な場合は、シフトポジションを**M**にします。
- 走行中に<シフトスイッチ>の<P>スイッチを押した場合は、操作が無効となります。

ります。(ブザーが鳴り、操作前のシフトポジションが維持されます)

停車・駐車

停車・駐車の手続き事項

⚠ 警告

- 駐車するときは、ガスライターなどに注意する。

操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどの小物入れに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしたりしないでください。荷物を押しこんだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。また、ライターを使用したあと、すぐに収納すると火災を起こすおそれがあります。

- 停車中の空ぶかしはしない。

万一、シフトポジションが**P**、**N**以外に入っていると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

停車後に再発進するときは、シフトポジションの位置を目で確認してください。

- 換気の悪い場所では、エンジンをかけたままにしない。

⚠ 警告

排気ガスが車両周辺に滞留したり、車室内に侵入したりすることで、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。一酸化炭素を吸い込むと、意識が薄れて事故につながるおそれがあるほか、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

- 車から離れるときは、必ずシフトポジションを**P**にして、エンジンを停止する。

エンジンがかかったままで、シフトポジションが**P**、**N**以外だと、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 坂道などでシフトポジションを、**D**または**M**に入れたまま惰性での後退をしたり、**R**に入れたまま惰性での前進をしない。

エンジンが止まり、極度にハンドルの操作力が重くなります。また、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上や近くには駐車しない。

排気管や排気ガスは高温になるため着火するおそれがあり危険です。

- 長期間車両を駐車していると、小動物が巣を作り、思わぬ火災につながる可能性があるので注意する。
- エアコン使用時はエンジン回転数が変動するため、クリープ現象が断続的に強くなることがあるので注意する。

ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

アドバイス

- 炎天下で駐車するときは、車室内にライターや炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置いたままにしないでください。車室内が高温になり、爆発したり変形したりするおそれがあります。

停車・駐車のしかた

1. 停車するときは、シフトポジションは**D**または**M**のまま、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. そのまま駐車するときは、ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキをかけます。
➡ 電動パーキングブレーキのかけかた (P.169)
3. ブレーキペダルを踏んだままシフトスイッチ<の<P>スイッチ>を押し、シフトポジションを**P**に切り替えます。
4. <エンジンスイッチ>を1回押すと、エンジンが停止します。

ランプをつける、ワイパーを使う


ライトスイッチ

ライトスイッチの注意事項

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがります。

ライトスイッチの使いかた

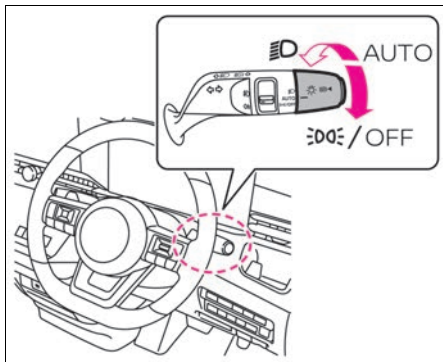

スイッチを回すと、次のように点灯、消灯します。

スイッチ位置	点灯するランプ
<  >	ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。

スイッチ位置	点灯するランプ
< AUTO >	ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が自動点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯するランプ
<  >	ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が自動点灯しているとき 停車時に<  /OFF >の位置に回して保持すると、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。走行を開始すると周囲の明るさに応じて、ヘッドランプが自動点灯します。 ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯しているとき <  /OFF >位置に回して保持すると、ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。 車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯しているとき 停車して、ヘッドランプ消灯時にシフトポジションがPのときまたはパーキングブレーキが作動しているとき<  /OFF >の位置に回して保持すると、全ランプが消灯します。走行を開始すると周囲の明るさに応じて、ランプが自動点灯します。

- 車幅灯、尾灯、番号灯が点灯しているときはテールランプ表示灯 [3DQ] が点灯します。

ランプをつける、ワイパーを使う

- ロービームが点灯しているときはヘッドランプ下向き表示灯〔〕が点灯します。(メータータイプ(A))
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定〔〕⇒〔画面カスタマイズ〕⇒〔オペレーションガイドランス〕⇒〔ライト〕を選択すると、ライトスイッチを動かしたときにメーターに表示する機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、画面カスタマイズ(②P.76または②P.100)をお読みください。
- 通常時は<AUTO>の位置で使用してください。

バッテリーセーバー

- ランプを点灯したまま電源ポジションをOFFにすると、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。次回、次の操作を行うとランプが再点灯します。
 - 電源ポジションをONにする
 - ライトスイッチを操作する(約5分後にランプは再度消灯します)

オートレベライザー★

- ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員や荷物量の違いにより車両姿勢が変化すると、自動的に照射方向を調整するシステムです。

ヘッドランプ消し忘れ警報

- エンジンをかけていない状態で運転席ドアを開けたとき、次の場合にブザーが鳴ります。
 - ライトスイッチが</>の位置にあるとき

- ライトスイッチを</OFF>の位置に回して、テールランプ表示灯〔〕が点灯しているとき

アクセントランプ★

- 周囲の車や歩行者などからの視認性を向上させます。
 - エンジン始動時に、ライトスイッチが<AUTO>の位置でパーキングブレーキを解除すると車外の明るさに応じてアクセントランプが点灯します。
 - スイッチ位置を</OFF>、または〔〕の位置にすると、アクセントランプが車幅灯と同時に点灯します。
- アクセントランプ機能をOFFにしたい場合は、日産販売会社へご相談ください。

</>の使いかた

- ライトスイッチを</>の位置に合わせるとヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。

AUTO (自動点灯・消灯) の使いかた

- 電源ポジションがOFFのときは消灯します。
- 電源ポジションがONのときは次のように作動します。

周囲が明るいとき

- 停車中、走行中ともにヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯します。(アクセントランプ★は点灯します)


周囲が暗いとき

- 停車中、走行中ともにヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が自動点灯します。

■ フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能

- 歩行者事故が多く発生している夕暮れ時や雨天でのワイパー使用時にもランプを自動点灯します。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定〔〕⇒〔車両設定〕⇒〔ライト/照明〕⇒〔オートライト感度調整〕を選択すると、インテリジェントオートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)の感度調整ができます。設定の詳細については、車両設定(②P.73または②P.96)をお読みください。

アドバイス



ランプをつける、ワイパーを使う

アドバイス

- センサーの上に物を置いたり、ガラススクリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

<Ⓐ/OFF>の使いかた

ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が自動点灯しているとき
(周囲が暗いとき、ワイパーが作動しているとき)

- 停車時に<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持すると、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★のみが点灯します。
- <Ⓐ/OFF>の位置に回してすぐに手を放した場合は、ヘッドランプを消灯できません。
- 走行中にライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持してもヘッドランプを消灯できません。

ヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯しているとき
(周囲が明るいとき、電源ポジションがOFFのとき)

- <Ⓐ/OFF>の位置に回して保持すると、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯します。
- <Ⓐ/OFF>の位置に回してすぐに手を放した場合は、車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★を点灯できません。

車幅灯、尾灯、番号灯、アクセントランプ★が点灯しているとき

- 停車して、シフトポジションがPのとき、またはパーキングブレーキが作動してい

☆/★：車両型式、オプションなどで異なる装備

るとき、<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持すると、全ランプが消灯します。
<Ⓐ/OFF>の位置に回してすぐに手を放した場合は、全ランプを消灯できません。

- 走行を開始すると周囲の明るさ、ワイパー作動に応じて、ヘッドランプが自動点灯します。

知識

- 次の操作をすると、AUTO（自動点灯・消灯）に戻ります。
 - シフトポジションがP以外であり、パーキングブレーキが作動していないとき、再度ライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回す
 - 停車して、シフトポジションがPのとき、またはパーキングブレーキが作動している場合は、全ランプを消灯させた後、再度ライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回す
 - <Ⓐ>の位置にしてから<AUTO>（自動点灯・消灯）の位置にする

自動点灯ランプの消灯のしかた（車両停車時）

- 自動点灯したヘッドランプは走行中に消灯できない仕様となっています。

ヘッドランプの消灯方法

- 停車中、ライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持すると、ヘッドランプが消灯します。

すべてのランプの消灯方法

- 停車中にライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持して、ヘッドランプを消灯させた後、シフトポジションをPにするか、パーキングブレーキをかけた状態で、再度ライトスイッチを<Ⓐ/OFF>の位置に回して保持するとすべてのランプが消灯します。


ハイビームアシスト★

先行車または対向車や周囲の明るさなどに応じ、ハイビーム（上向き）とロービーム（下向き）が切り替わります。

約25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約15km/h以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

ランプをつける、ワイパーを使う

ハイビームアシストの操作方法

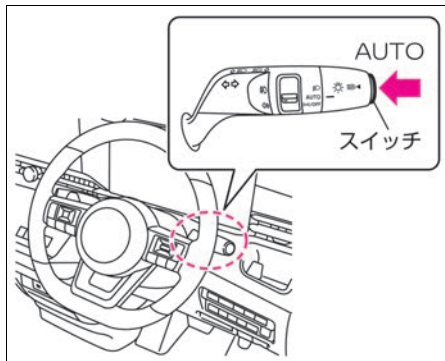

- ライトスイッチが<AUTO>の位置でヘッドランプが点灯しているときにスイッチを押すと、ハイビームアシストがONになります。(ハイビームアシスト表示灯 [E] が点灯)
- ライトスイッチが<AUTO>の位置でもう一度スイッチを押すと、ハイビームアシストがOFFになります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [ギア] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [オペレーションガイダンス] ⇒ [ハイビームアシスト] を選択すると、ライトスイッチが<AUTO>の位置以外でハイビームアシストのスイッチを押したときに、オペレーションガイダンスをメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、画面カスタマイズ (➡ P.100) をお読みください。

アドバイス

- ハイビームアシストが正しく作動しなかったり、作動中にメーターにハイビームアシスト表示灯 [E] が点灯しなかったりしたときは、ハイビームアシストが故障しているおそれがあります。日産販売会社で点検を受けてください。

ハイビームアシスト表示灯
(➡ P.52)

知識

- 次のいずれかの操作をしても、ハイビームアシストがOFFになります。

ハイビームのとき

- ー ライトスイッチを<E>の位置にする
- ー ライトスイッチを車両前方に押す (ハイビームに切り替わります)
- ー ライトスイッチを車両後方に引く (ロービームに切り替わります)

ロービームのとき

- ー ライトスイッチを<E>の位置にする
- ー ライトスイッチを車両前方に押す (ハイビームに切り替わります)

ハイビームとロービームの切り替え制御

- 次のような原因で、ハイビームとロービームの切り替わるタイミングが変化することがあります。
 - ー 対向車または先行車のランプの明るさ
 - ー 対向車または先行車の向きや動き
 - ー 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯している
 - ー 対向車または先行車が二輪車
 - ー 道路状況 (カーブや勾配、路面状況など)
 - ー 乗車している人数や荷物の量
- ハイビームアシストがONでハイビームのとき、ヘッドランプ上向き表示灯 [E] が点灯します。ヘッドランプ上向き表示灯 (➡ P.51)

マルチセンシングフロントカメラについて

フロントガラス上部に、ハイビームアシストの制御に必要な周囲の状況を検知するためのカメラがあります。

ハイビームアシストを正しく作動させるため、次のことをお守りください。

- フロントガラスが汚れたら清掃してください。
- カメラの周辺にアクセサリやステッカーなどを取り付けないでください。
- カメラのレンズには触れないでください。
- カメラおよびその周囲に強い衝撃を与えないでください。

ランプをつける、ワイパーを使う

➡ マルチセンシングフロントカメラの取り扱い (P.348)

ハイビームアシスト★の注意事項

⚠ 警告

● システムを過信しない。


常に周囲の状況を確認し、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替えてください。

● 次のようなときは、ハイビームアシストが正しく作動しない場合があるため、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替える。

- 悪天候のとき（雨、霧、雪、強風など）
- 周囲にヘッドランプや尾灯に似た光源があるとき
- 対向車または先行車が無灯火のとき
- 対向車のヘッドランプが破損または汚れていたり、光軸がずれているとき
- 明るさの急激な変化が連続しているとき
- 段差や起伏のある道路を走行しているとき
- カーブが多い道路を走行しているとき
- ミラーや標識など反射の強いものが前方にあるとき

- トレーラーやコンテナなど先行車の後部の反射が強いとき
- パンクやけん引などで車両が傾いているとき

アダプティブLEDヘッドライトシステム★

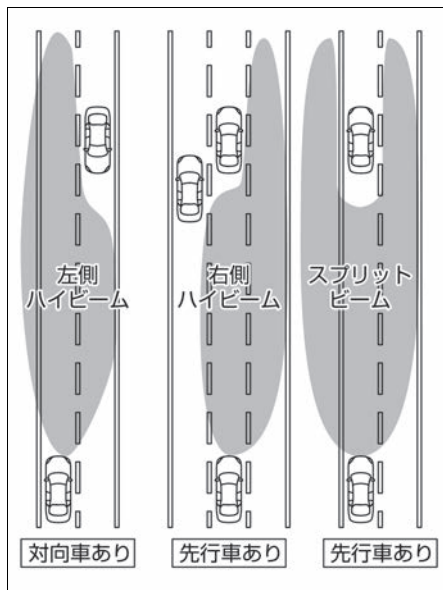


先行車や対向車に照射しないよう、自動的にハイビーム（上向き）の照射範囲を切り替えます。

約25km/h以上で走行中、ヘッドランプが点灯しているときに切り替えを行い、約

15km/h以下になるとロービーム（下向き）に切り替わります。

■ アダプティブLEDヘッドライトシステムの操作方法

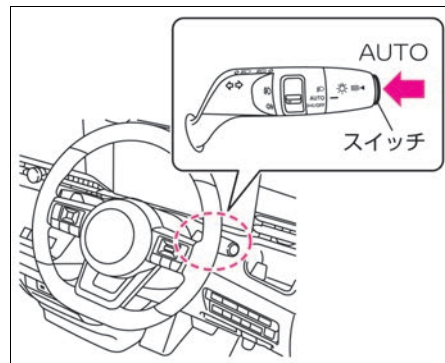

- ライトスイッチが<AUTO>の位置でヘッドランプが点灯しているときにスイッチを押すと、アダプティブLEDヘッドライトシステムがONになります。（アダプティブLEDヘッドライト表示灯 [EⒶ] が点灯）
- ライトスイッチが<AUTO>の位置でもう一度スイッチを押すと、アダプティブLEDヘッドライトシステムがOFFになります。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [オペレーションガイダンス] ⇒ [アダプティブヘッドライト] を選択すると、ライトスイッチが<AUTO>の位置以外でアダプティブLEDヘッドライトシ

ランプをつける、ワイパーを使う

システムのスイッチを押したときに、オペレーションガイダンスをメーター内にポップアップで表示する機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、画面カスタマイズ(🔍P.76)をお読みください。

📖 知識

- 次のいずれかの操作をしても、アダプティブLEDヘッドライトシステムがOFFになります。

アダプティブLEDヘッドライトシステムが制御中のとき

- ライトスイッチを< 〇 >の位置にする
- ライトスイッチを車両前方に押す(ハイビームに切り替わります)
- ライトスイッチを車両後方に引く(ロービームに切り替わります)

アダプティブLEDヘッドライトシステムが制御していないとき

- ライトスイッチを< 〇 >の位置にする
- ライトスイッチを車両前方に押す(ハイビームに切り替わります)

アダプティブLEDヘッドライトシステム★の注意事項

⚠ 警告

- システムを過信しない。

常に周囲の状況を確認し、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替えてください。

- 次のようなときは、アダプティブLEDヘッドライトシステムが正しく作動しない場合があるため、必要に応じて上向きと下向きを手動で切り替える。

- 悪天候のとき(雨、霧、雪など)
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- カメラ前方のフロントガラスがくもっていたり、汚れなどが付着したりしているとき
- カメラの向きがずれているとき
- 周囲にヘッドランプや尾灯に似た光源があるとき
- 対向車または先行車が無灯火のとき
- 対向車のヘッドランプが破損または汚れていた、光軸がずれているとき
- 自転車やバイクなど、ライトの明るさや大きさが十分でないとき
- 歩行者など光を発しないもののとき
- 明るさの急激な変化が連続しているとき
- 段差や起伏のある道路を走行しているとき
- カーブが多い道路を走行しているとき

- ミラーや標識など反射の強いものが前方にあるとき
- トレーラーやコンテナなど先行車の後部の反射が強いとき
- バンクやけん引などで車両が傾いているとき

🚗 アドバイス

- アダプティブLEDヘッドライトシステムが正しく作動しなかったり、作動中にメーター内にアダプティブLEDヘッドライト表示灯[④A]が点灯しなかったりしたときは、アダプティブLEDヘッドライトシステムが故障しているおそれがあります。日産販売会社で点検を受けてください。

アダプティブLEDヘッドライト表示灯(🔍P.52)

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(🔍P.348)をお読みください。

照射範囲切り替え制御★

- 次のような原因で、照射範囲の切り替わるタイミングが変化することがあります。
 - 対向車または先行車のランプの明るさ
 - 対向車または先行車の向きや動き
 - 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯している


ランプをつける、ワイパーを使う

- 対向車または先行車が二輪車
- 道路状況（カーブや勾配、路面状況など）
- 乗車している人数や荷物の量
- 対向車または先行車を検知し、照射範囲を切り替えているときにも、ヘッドランプ上向き表示灯< ① >が点灯することがあります。（ハイビームの一部が点灯しているため）
- ヘッドランプ上向き表示灯（① P.51）

ハイビーム（上向き）への切り替えかた

アドバイス

- 対向車があるときや市街地走行などでは下向きにしてください。

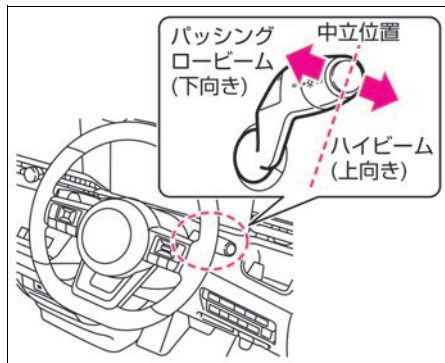

ライトスイッチが< ① >の位置のとき

- ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わります。ロービーム

に戻したいときは、ライトスイッチを車両前方、または後方に動かします。

- パッシングするときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。ハイビームの状態からパッシングしたいときは、ライトスイッチを2回車両後方に引きます。


ライトスイッチが< AUTO >の位置のとき

- ヘッドランプが点灯しているとき、ライトスイッチを車両前方に押すとハイビームに切り替わります。
- ロービームに戻したいときは、ライトスイッチを車両前方、または後方に動かします。
- パッシングするときは、ライトスイッチを車両後方に引きます。ハイビームの状態からパッシングしたいときは、ライトスイッチを2回車両後方に引きます。
- ハイビームに切り替えているときは、ヘッドランプ上向き表示灯〔①〕が点灯します。
- ハイビームアシスト★またはアダプティブLEDヘッドライトシステム★がONのとき、ライトスイッチを車両前方に押すと、ハイビームに切り替わります。
- ライトスイッチは車両前方に押しても車両後方に引いても、手を離すと自動で中立位置に戻ります。

方向指示器の使いかた

アドバイス

- 方向指示器のランプと方向指示表示灯の点滅が速くなったときは、日産販売会社で点検を受けてください。

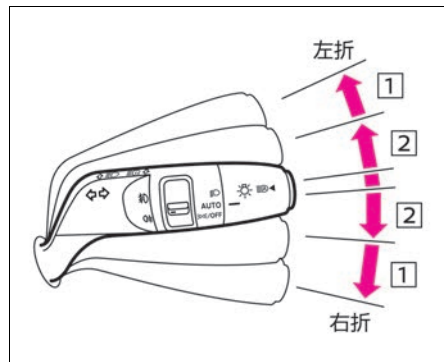

電源ポジションがONのとき使えます。

- 右折または左折するときは、ライトスイッチを①の位置まで動かします。
- 車線変更などのときは、ライトスイッチを②の位置まで動かし軽く押さえます。スイッチを押さえている間、方向指示器が点滅します。
- また、スイッチ②の位置まで上または下に押さえたあと、すぐに手を離れたときは3回点滅し消灯します。（コンフォートフラッシャー機能）

その他の機能について

■ ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）

- ドアの施錠・解錠時に、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯します。（施錠時約10秒、解錠時約30秒）
- ドアが施錠された状態でキー（インテリジェントキー）を携帯して車両に近づい

ランプをつける、ワイパーを使う


たり、離れたりしたときも車幅灯、尾灯、番号灯が点灯します。（ドアを解錠せず、複数回近づいたり離れたりした場合、誤作動防止のため点灯しない場合があります。）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [車両設定] ⇒ [ライト/照明] ⇒ [ウェルカムヘッドライト] を選択すると、ウェルカムライト機能（フェアウェル機能付）の設定を変更することができます。設定の詳細については、車両設定（🔍 P.73または🔍 P.96）をお読みください。

フォグランプスイッチ★

雨、霧、雪などで視界が悪いとき、ヘッドランプや尾灯の補助として使用します。

フォグランプの使いかた

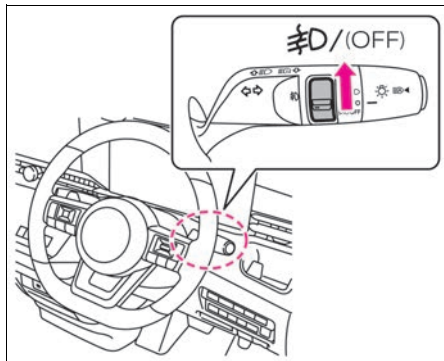


- ヘッドランプまたは車幅灯が点灯しているときに使用できます。
- スイッチを< D >の位置に合わせます。（リヤフォグランプ付車は、スイッチから手を離すと自動的に中立位置に戻ります）
- 消灯するときは、スイッチを元の位置に戻します。（リヤフォグランプ付車は、再度操作します）
- フォグランプが点灯しているときは、フォグランプ表示灯 [D] が点灯します。

リヤフォグランプ★の使いかた

🚗 アドバイス

- 降雪時には雪が積もる場合があるため、こまめにリヤフォグランプの雪を取り除いてください。

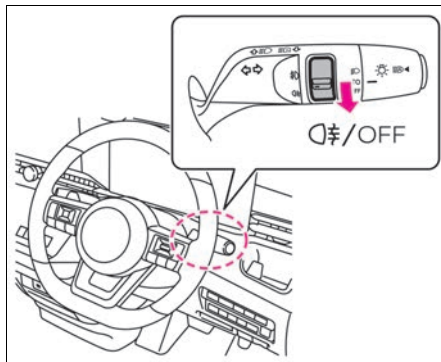

- ヘッドランプまたはフォグランプが点灯しているときに使用できます。

- スイッチを< D >の位置に合わせます。（スイッチから手を離すと自動的に中立位置に戻ります）
- 消灯するときは、スイッチを再度操作します。
- リヤフォグランプが点灯しているときは、リヤフォグランプ表示灯 [D] が点灯します。

リヤフォグランプ★の注意事項

⚠️ 警告

- 晴天時は使用しない。
後続車の視界を悪くするおそれがあります。

⚠️ 注意

- リヤフォグランプは霧、雨、雪などの視界が悪いときに使用する。

ヘッドランプレベライザースイッチ★


ヘッドランプの照らす方向（光軸）を調節します。乗員の人数や荷物の重さなどに応じ、調節してください。

ランプをつける、ワイパーを使う

ヘッドランプレレイザースイッチの使いかた

アドバイス

- 乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッドランプが上側を照らすときや、アップダウンの多い山道などで、前を走行する車のミラーや対向車のフロントガラスを照らすようなときは、照らす向きを下側に調節してください。

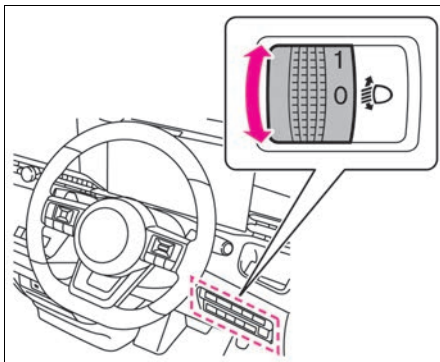

ヘッドランプが下向きするとき、ダイヤルを回して調節します。

- 通常は、ダイヤルが0の位置で使います。
- ダイヤルを大きな数字の方へ回すほど、照らす方向は下向きになります。

■ ダイヤル位置の目安



次の表を目安に、乗員の人数や荷物の量に応じてダイヤル位置を選択してください。

乗員	ラゲッジルームの積載状況	スイッチ位置
運転席のみ	積載なし	0
フロントシート2名		0
フロントシート2名+サードシート3名		1
8名	満載	2
運転席のみ		3

ワイパー・ウォッシャースイッチ

電源ポジションがONのとき使用できます。

フロントワイパーの使いかた

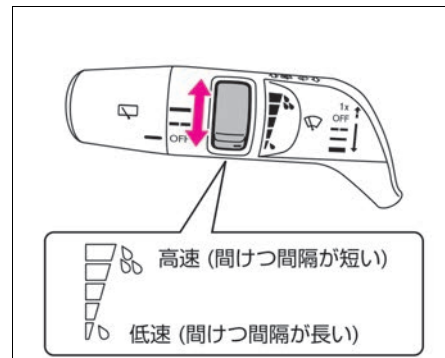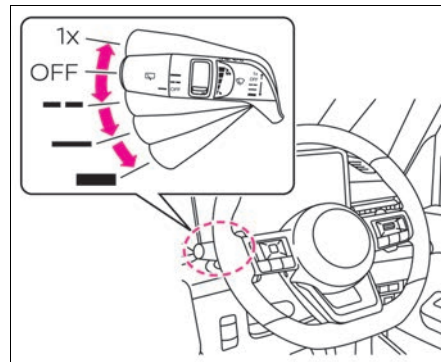

- スイッチを動かすと、次のように作動します。

スイッチ位置	作動
< 1x >	スイッチを上げている間作動します。手を離すと自動的にOFFに戻ります。
< OFF >	停止します。
< -- >	間けつで作動します。
< — >	スイッチを回し、ワイパーの間けつ時間を調節します。
< — >	低速で連続して作動します。
< — >	高速で連続して作動します。

- スイッチを操作するとメーターにスイッチ位置が表示されます。
- 間けつ作動の間隔は、車速が速くなると短くなる車速感知式です。


ランプをつける、ワイパーを使う

- インテリジェントオートライトシステム（フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろいやりライト」機能付）は、ライトスイッチが<AUTO>の位置のときにワイパーが数回作動すると、車外の明るさに関係なくヘッドランプが点灯します。

➡AUTO（自動点灯・消灯）の使いかた（P.176）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [オペレーションガイダンス] ⇒ [ワイパー] ⇒ [フロント] を選択すると、ワイパースイッチを動かしたときにメーターに表示する機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、画面カスタマイズ（➡P.76または➡P.100）をお読みください。

リヤワイパーの使いかた

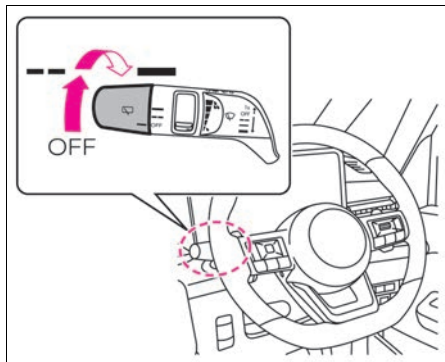

スイッチを回すと、次のように作動します。


スイッチ位置	作動
<OFF>	停止します。
<-->	間けつで作動します。
<—>	低速で連続して作動します。

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [画面カスタマイズ] ⇒ [オペレーションガイダンス] ⇒ [ワイパー] ⇒ [リア] を選択すると、ワイパースイッチを動かしたときにメーターに表示する機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、画面カスタマイズ（➡P.76または➡P.100）をお読みください。

リバース連動機能

- フロントワイパー作動中にシフトポジションをRに切り替えると、リヤワイパーが作動します。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [車両設定] ⇒ [ワイパー] ⇒ [リバース連動] を選択すると、リバース連動機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、車両設定（➡P.73または➡P.96）をお読みください。

ウォッシャーの使いかた

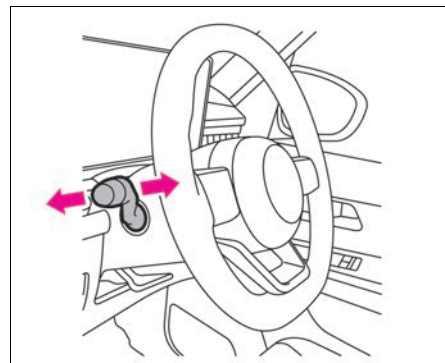

■ フロントウォッシャー

- スイッチを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。
- スイッチを引いている間はウォッシャー液の噴射とワイパーの作動が続き、レバーを離すとワイパーが数回作動してから停止します。

■ リヤウォッシャー

- スイッチを車両前方に押すと、ウォッシャー液が噴射します。
- スイッチを押している間はウォッシャー液の噴射とワイパーの作動が続き、レバーを離すとワイパーが数回作動してから停止します。

■ ドリップ拭き取り機能

- ウォッシャースイッチを操作したあと、ガラスに残ったウォッシャー液をふき取

ランプをつける、ワイパーを使う

るため、約3秒後に一度ワイパーが作動します。

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [車両設定] ⇒ [ワイパー] ⇒ [ドリップ拭き取り] を選択すると、ドリップ拭き取り機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、車両設定 ( P.7.3 または  P.9.6) をお読みください。

ワイパー・ウォッシャーを使うときの注意事項

警告

- 寒冷時は、ウォッシャー液を噴射する前に、ヒーターでガラスを温める。また、ウォッシャー液は外気温に合わせた希釈割合にする。

寒冷時は、ガラスに吹きつけられたウォッシャー液が凍結し、視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 雪が降りそうなときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ワイパーに雪が積もり、破損するおそれがあります。

- ワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチを<OFF>にして障害物を取り除いたあと、モーターが冷えるまで（約1分間）待ってから、再度スイッチを操作してください。ワイパーが作動を開始します。
- 凍結などでワイパーゴムがガラスに張り付いているときは、ワイパーを作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障したりするおそれがあります。
- 窓ガラスが乾いているときは、ウォッシャー液を噴射してからワイパーをご使用ください。ガラスが乾いた状態でワイパーを使用すると、ガラスやブレード（ゴム部）を傷つけるおそれがあります。
- ウォッシャー液が出ないときは、連続して30秒以上作動させないでください。モーターが故障する原因となります。
- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、日産販売会社にご相談ください。

ドライブモードセクター

複数のドライブモードがあります。目的に応じて使い分けてください。

ドライブモードセクターの注意事項


⚠ 注意

- 走行中にくドライブモードセクター>や画面を注視しない。
前方不注意となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

モードの切り替えかた

🚗 アドバイス

- <ドライブモードセクター>を押してもモードが切り替わらない場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

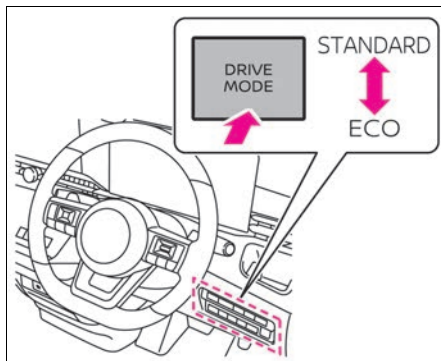

- 電源ポジションがONのとき、<ドライブモードセクター>を押すごとにモードが切り替わり、現在選択しているモードがアドバンスドドライブアシストディスプレイに表示されます。
- モードの設定は、電源ポジションをOFFにしても、再度設定を変更するまで、その状態が維持されます。

ドライブモードについて

ドライブモード	特徴
STANDARD	最適なバランスとしておすすめモード
ECO	燃費の良い運転をしやすいモード

エコモード設定

エコモード設定

クルーズコントロール ●ON
 アイドリングストップ ●ON
 空調 ●ON

- エコモード設定は、インテリジェントクルーズコントロール、アイドリングストップまたはエアコン機能を燃費重視の設定に切り替える機能です。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [エコ] ⇒ [エコモード設定] を選択すると、ECOモード時の燃費重視機能のON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、エコ (👉 P.71 または👉 P.95) をお読みください。

📖 知識

- エコモード設定で[クルーズコントロール]をON(燃費優先)にすると、インテリジェントクルーズコントロールの加速度がOFF時に比べて穏やかになり、燃費向上を図ります。

知識

- エコモード設定で「アイドリングストップ」をONにすると、OFF時に比べてアイドリングストップの作動する頻度を増やし、燃費の向上を図ります。
- エコモード設定で「空調」をON（燃費優先）にすると、OFF時に比べて冷房／暖房の効きが弱まり、燃費向上を図ります。
- エコモード設定は、エンジンを停止しても再度設定を変更するまでその状態が維持されます。
- 次のような場合、エコモード設定で「空調」をON（燃費優先）にしても、エアコン機能が優先となります。
 - ー エアコンの温度設定を18℃または32℃にしたとき（18.5℃～31.5℃に設定すると燃費優先になります）
 - ー <デフロスタースイッチ>（➡P.149）をONにしたとき

アイドリングストップ

アイドリングストップは、車両が停車したときエンジンを停止させ、発進するときにエンジンを始動することで、アイドリングによる排気ガスの発生や騒音を抑制するとともに燃費を向上させるシステムです。


アイドリングストップの使いかた

警告

- **アイドリングストップ中に車両が動き出したときは、すみやかにブレーキペダルを踏む。**
エンジンが再始動するため、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- **エンジンルーム内の作業をするときは、電源ポジションをOFFにする。**
エンジンが再始動したときに手、衣服、工具などを入れていると思わぬケガをするおそれがあります。

アドバイス

- シフトポジションを**N**から**D**に入れて発進するときは、必ずエンジンが始動したことを確認してからアクセルペダルの操作を行ってください。

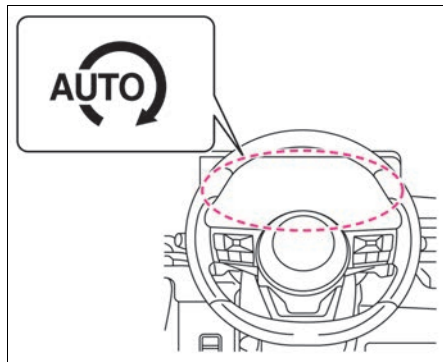

アイドリングストップ中は、アイドリングストップ表示灯が点灯します。

- 次のときに、エンジンが停止します。
 - ー シフトポジションが**D**または**M**のときに、ブレーキペダルを踏んで停車したとき
 - ー シフトポジションを**N**にして、ブレーキペダルを踏み停車しているとき
 - ー シフトポジションが**P**のとき
- ブレーキペダルから足を離すと、エンジンが再始動します。
- 表示灯でアイドリングストップの状態をお知らせします。
 - ー アイドリングストップ表示灯（緑色）（➡P.52）
 - ー アイドリングストップ表示灯（白色）（➡P.53）
 - ー アイドリングストップOFF表示灯（➡P.53）
- アドバンスドドライブアシストディスプレイでアイドリングストップの積算時間と節約した燃料の量などを確認できます。車両情報（➡P.60）エコグループ（➡P.83）

アイドリングストップ警告ブザー


- アイドリングストップ中にボンネットが開いたときにブザーが鳴ります。
- アイドリングストップ警告ブザーが鳴ったときは、ボンネットが開いていないか確認してください。ボンネットが開いていると、通常のエンジン停止状態となるため、エンジンをかけ直してください。

運転支援機能

アイドリングストップガイドランス表示

- 車両停止時に次の条件によりアイドリングストップしないとき、アドバンスドドライブアシストディスプレイにアイドリングストップガイドランスが表示されます。
 - － ブレーキペダルの踏み込みが少ない (P.312)
 - － ハンドル操作を検知している (P.312)
 - － エアコン（冷房・暖房・除湿機能）を優先している (P.312)

アイドリングストップの作動停止のしかた

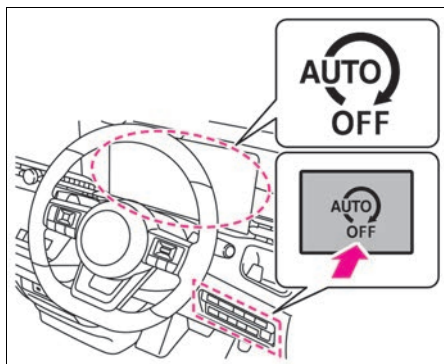

アイドリングストップの作動を停止（OFF）するには、＜アイドリングストップOFFスイッチ＞を押します。

- ＜アイドリングストップOFFスイッチ＞を押すと、アイドリングストップの作動が停止します。
（アイドリングストップOFF表示灯 [] が点灯）
- 再度、アイドリングストップを使用（ON）するときは、もう一度＜アイドリングストップOFFスイッチ＞を押します。
（アイドリングストップOFF表示灯 [] が消灯）
- アイドリングストップ中に＜アイドリングストップOFFスイッチ＞を押すと、エンジンは再始動します。
- アイドリングストップのON・OFFを切り替えると、アドバンスドドライブアシストディスプレイにメッセージが表示されます。
- ＜アイドリングストップOFFスイッチ＞を押してアイドリングストップの作動を停止させても、電源ポジションをOFFにしてエンジンを始動すると、アイドリングストップは作動します。

アイドリングストップを使うときの注意事項

アドバイス

- 充放電能力と寿命性能を強化したアイドリングストップ付車専用のバッテリーをご使用ください。専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。

- バッテリーは、お客さまの車両に適合した日産純正部品をおすすめします。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

- 次のようなときは、アイドリングストップが作動しない場合があります。
 - － エンジンを始動して、一度も走行しないでアイドリングを続けているとき
 - － エンジン冷却水の温度が低いとき
 - － バッテリーの容量が低いとき
 - － バッテリーの温度が低いまたは高いとき
 - － ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
 - － エンジン回転中にボンネットを開けたとき
 - － ボンネットを開けた状態でエンジンを始動させたとき
 - － 運転席のシートベルトが着用されていないとき
 - － 運転席ドアが開いているとき
 - － ハンドル操作をしているとき
 - － アイドリングストップ表示灯 [] が点滅しているとき
 - － アクセルペダルを踏んでいるとき
 - － シフトポジションが **R** のとき
 - － 車室内の温度が約20℃以下のとき
 - － 車室内の温度が約30℃以上のとき
（エアコンがOFFのときはアイドリングストップします）
 - － エアコンの風量が最大のとき

- <デフロスタースイッチ> (➡P.149) がONのとき (外気温によってはアイドリングストップする場合があります)
- <アイドリングストップOFFスイッチ> がONのとき
- ブレーキペダルの踏み込みが弱いとき
- 消費電力が大きいとき
- 高度が高いとき
- 車両が動いているとき
- 急勾配の坂道で停車したとき
- 次のような場合は、システムが作動するまでに時間がかかる場合があります。
 - バッテリーが十分に充電されていないとき
 - 外気温が低いときまたは高いとき
 - バッテリーを交換したあとや、長期間バッテリー端子を外したあと
 - 外気温が低く、暖房中のとき
- 次のような場合は、アイドリングストップ中にエンジンが再始動します。
 - 坂道でブレーキペダルを緩め、車両が動き出したとき
 - シフトポジションを**R**に入れたとき
 - シフトポジションが**D**、**M**、**N**のときにブレーキペダルを緩めたとき
 - シフトポジションを**N**または**P**から**R**、**D**に入れたとき
 - インテリジェントキーが車外に持ち出された状態で、いずれかのドアを開閉したとき
- シフトポジションが**D**、**M**、**N**のときに、パーキングブレーキをかけずにブレーキペダルを緩めたとき
- このシステムは、信号待ちなどのときに使用し、長時間の停車などの場合は、電源ポジションをOFFにしてエンジンを停止してください。
- アイドリングストップ中にボンネットを開けると、ブザーが鳴るとともに通常のエンジン停止状態となります。その場合は、エンジンをかけ直してください。
- アイドリングストップ中は、エアコン (冷房・暖房・除湿機能) がOFFになり、送風になります。エアコンを優先させたい場合は、<アイドリングストップOFFスイッチ>を押してアイドリングストップの作動を停止してください。
- アイドリングストップ中にハンドルを操作したとき、ハンドル操作力が重く感じることがあります。
- 次のような場合は、アイドリングストップ中にブレーキペダルから足を離しても、エンジンが再始動しません。(次の再始動条件で再始動する場合があります)
 - シフトポジションが**P**のとき
 - オートブレーキホールド機能が作動しているとき
 - プロパイロットが作動しているとき
 - シフトポジションを**N**にして、電動パーキングブレーキをかけているとき
 - ボンネットが開いているとき
- 次のようなときは、アイドリングストップ中にエンジンが再始動する場合があります。
 - アイドリングストップしてから、3分以上経過したとき
 - <アイドリングストップOFFスイッチ>を押したとき
 - プロパイロット (➡P.200) をセットしたとき (ブレーキペダルの踏み込み量によってはエンジンが再始動しない場合があります)
 - プロパイロット (➡P.200) で停車中に発進操作したとき
 - プロパイロット (➡P.200) で停車中に先行車が発進したとき
 - バッテリーが弱っているとき
 - 車室内の温度が約20℃以下になったとき
 - 車室内の温度が約30℃以上になったとき (エアコンがOFFのときはアイドリングストップし続けます)
 - <A/C>スイッチ、<AUTO>スイッチ (➡P.149) を押したとき
 - <デフロスタースイッチ> (➡P.149) をONにしたとき (外気温によってはエンジンが再始動しない場合があります)
 - アクセルペダルを踏んだとき
 - ハンドル操作をしたとき
 - バッテリーの容量が低くなったとき
 - 消費電力が大きいとき
 - ブレーキペダルを数回踏み直すなどして、ブレーキ装置の負圧が不足したとき
 - 運転席シートベルトを外したり運転席ドアを開けたとき

運転支援機能

車両後退抑制機能

- 坂道でアイドリングストップ中から発進するときに、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に発生する車両の後退を軽減するシステムです。

4WD車★の扱い方

4WD車は、滑りやすい路面などで優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。

4WD車特有の取り扱い方を十分理解し、正しい運転をしてください。

⚠ 警告

- **4WD車は万能ではないため、走行するときは次のことを必ず守る。**
 - 渡河などの水中走行はしない
 - 砂地、ぬかるみなど、車輪が空転しやすいところでの連続走行はしない
 - 脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない

走行するとき

- オフロード（不整地）走行やラリー走行用ではありません。
- 運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセルペダルおよびブレーキペダルなどの操作は慎重に行い、安全運転を心がけてください。
- 砂地などのオフロード走行や脱輪時の無理な操作などにより、前後輪間の回転数

差が大きい（車輪が空転する）状態が続くと駆動系部品の油温が上昇します。この場合、駆動系部品の保護のため、一時的に4WDから2WD（前輪駆動）に切り替わることがあります。しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

タイヤについて

- タイヤの交換は4輪とも同時に行い必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 摩耗差が大きいものやサイズが異なるタイヤを装着すると車の機構を破損するおそれがあります。冬用タイヤも必ず4輪同じものを装着してください。タイヤ交換は日産販売会社にご相談ください。

4WD車の特性

■ タイトコーナーブレーキング現象

乾燥した舗装路を4WD状態で走行中、ハンドルをいっぱい切って旋回するとブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象といいます。

この現象は旋回するとき前後輪に回転差が生じるために起きる4WD車特有の現象で異常ではありません。この現象が発生したときはハンドルの操作力が重くなります。

📖 知識

- タイトコーナーブレーキング現象が起きるとタイヤのスリップ音や駆動系のきしみ音などが発生することがあります。
- 4WD車は、2WD車に対し、制動距離が短くなるわけではありません。

走行のしかた

⚠ 警告

- **急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはしない。**
タイヤがスリップしたり、横滑りや尻振りなどをおこし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 雪道など舗装路以外を走行するとき

- 路面の状態に合わせ慎重に走行します。

ABS（アンチロックブレーキシステム）

ABSとは、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロックを防止して、車両の安定性を向上させるとともにハンドル操作による障害物回避をやすくするシステムです。

ABSに関する注意事項

⚠ 警告

- カーブの手前では十分に減速する。

⚠ 警告

ABSはあくまでも運転者のブレーキ操作を補助するシステムです。ABSの付いていない車両と同様に、カーブの手前では十分な減速が必要です。早めの操作で安全運転を心がけてください。

- **でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、特に速度を控え、車間距離を十分に取る。**

ABSはブレーキ時の車両の安定性、操舵性を確保しようとするための装置で、制動距離が短くなるとは限りません。でこぼこ道、じゃり道、積雪路などでは、ABSの付いていない車より制動距離が長くなる場合があります。このような道を走行するときは、特に速度を抑え、車間距離を十分にとって運転してください。

- **タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着する。**

ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABSについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけることが大切です。万一の危険な状況では次のようにしてください。

- 危険だと感じたら、ためらわず思い切りブレーキペダルを踏み込んでください。
- ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- 障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。
- 電源ポジションをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルーム内から音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

なお、車両を確実に停車させるため、ABSは低速では作動しません。路面の状況により異なりますが約10km/h以下では作動しません。

VDC（ビークルダイナミクスコントロール）

VDCは、横滑りや駆動輪の空転を抑えて走行時の車両安定性を向上させるシステムです。

VDCの機能について

- VDCのシステムには次の機能があります。
 - ー VDC機能：走行中の横滑り状態をセンサーで判別し、走行時の車両安定性を向上させる機能です。
 - ー トラクションコントロール機能（TCS）：滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、エンジンの出力を抑

えることにより、駆動力およびハンドルの操作性を向上させる機能です。

- ー ブレーキLSD機能：滑りやすい路面などで駆動輪が空転した場合、空転している駆動輪にブレーキをかけることにより、もう一輪の駆動力を確保する機能です。
- ー ABS機能：ABS（📍P.190）
- VDC作動時は、ブレーキの作動により音や振動を発生する場合がありますが異常ではありません。

VDCの作動について

- VDCの作動と警告灯
 - ー VDCが作動しているときは、VDC警告灯 [🚨] が点滅します。
 - ー トラクションコントロール機能のみが作動しているときもVDC警告灯 [🚨] が点滅します。VDC警告灯が点滅したときは、車両が滑りやすい状態になっていますので特に慎重に運転してください。
- 次の場合、VDC警告灯 [🚨] が点灯することがあります。一度電源ポジションをOFFにし、再度ONにするとVDC警告灯は消灯します。
 - ー 駐車場の入り口などにあるターンテーブルや動く物の上に車があるとき
 - ー 極端に傾いた特殊な路面（サーキット路に見られるバンクなど）を走行したとき

VDCに関する注意事項

⚠ 警告

- 滑りやすい路面やカーブの手前では速度を落とす。

この装置は車両の走行安定性を向上させるもので事故を防止するものではありません。VDCの作動にも限界があるため、滑りやすい路面やカーブの手前では、特に速度を落とし安全運転を心がけてください。


- 次の場合、VDC警告灯 [車] が点灯し正常に作動しないことがあるので注意する。

- サスペンション、タイヤ、ブレーキなどを純正品以外に交換したり、改造したとき
- サスペンション、タイヤ、ブレーキなどの関係部品が著しく摩耗および劣化した状態で走行したとき

- VDC付車でも雪道などでは冬用タイヤやタイヤチェーンを装着する。


VDCのON・OFFのしかた

■ VDC OFFスイッチ無車

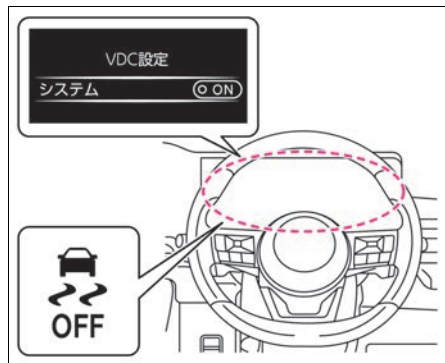

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [設定] ⇒ [VDC設定] ⇒ [システム] を選択すると、VDC機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、VDC設定 (P.68またはP.92) をお読みください。
- VDC機能をOFFに切り替えると、VDCが停止し、VDC OFF表示灯 [車] が点灯します。
- 再度、VDCを使用 (ON) するときは、もう一度アドバンスドドライブアシストディスプレイでVDC機能をONに切り替えます。VDC OFF表示灯 [車] が消灯し、VDCがONになります。

■ VDC OFFスイッチ付車

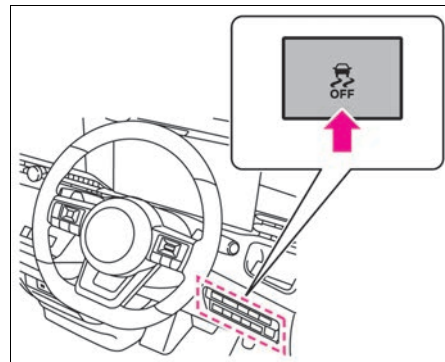

- VDC OFFスイッチを長押し (約2秒) すると、VDCが停止し、VDC OFF表示灯 [車] が点灯します。
- 再度、VDCを使用 (ON) するときは、もう一度VDC OFFスイッチを単押しします。VDC OFF表示灯 [車] が消灯し、VDCがONになります。
- VDCが作動しているときは、ぬかるみや雪道から脱出するときに、スリップ状態を検知するため、アクセルペダルを踏み込んでもタイヤの回転数が上がらないことがあります。タイヤの回転数を上げたいときはアドバンスドドライブアシストディスプレイ、またはVDC OFFスイッチでVDCを停止してください。
- VDC機能をOFFにすると、VDCのすべての機能と、次の機能が停止します。
(ABS機能およびブレーキLSD機能を除く)

- プロパイロット (🔍 P.200)
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ (🔍 P.213)
- 衝突回避ステアリングアシスト (🔍 P.219)
- 踏み間違い衝突防止アシスト (🔍 P.219)
- インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム) (🔍 P.232)
- インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) (🔍 P.224)
- 電源ポジションをONにするたびに、VDCは自動的にONになります。
- VDCが作動すると発進時や加速時に車体およびペダルにわずかな振動と作動音が発生しますが異常ではありません。
- 電源ポジションをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルーム内から音が聞こえることがありますが、システムの作動をチェックしている音で異常ではありません。

ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは、上り坂での発進を補助するシステムです。

⚠ 警告

- ヒルスタートアシストの機能を過信しない。

凍結している路面や泥状の坂道では、車両がスリップして後退することがあります。特に安全運転を心がけてください。

緩やかな坂道ではヒルスタートアシストが作動せず後退する場合があります。その際はブレーキペダルを踏むか、パーキングブレーキをかけてください。

- 停車するときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ブレーキペダルを踏み続ける。


この装置は、ブレーキペダルから足を離すと約2秒間ブレーキ力を保持しますが、その後ブレーキ力が解除されます。駐車するときは確実にシフトポジションをPに入れ、パーキングブレーキをかけてください。

ヒルスタートアシストについて

- 上り坂で発進するとき、ブレーキペダルからアクセルペダルへ踏み替える間に発生する車両の後退を防ぎます。
- シフトポジションがD、N以外のとき、ブレーキペダルから足を離すと、約2秒間ブレーキ力を保持します。
- <シフトスイッチ>を操作した直後はブレーキを踏んだ状態で約1秒待ってから発進してください。シフトポジションをPからDまたはNからDに操作した直後は、ヒルスタートアシストが作動しないことがあります。
- VDC警告灯 [🚨] (🔍 P.304) が点灯したときは作動しません。
- ヒルスタートアシストが作動しているとき、ブレーキペダルの踏みごたえが変化したり、音や振動が発生したりすることがありますが、異常ではありません。

走行支援機能

走行支援機能について

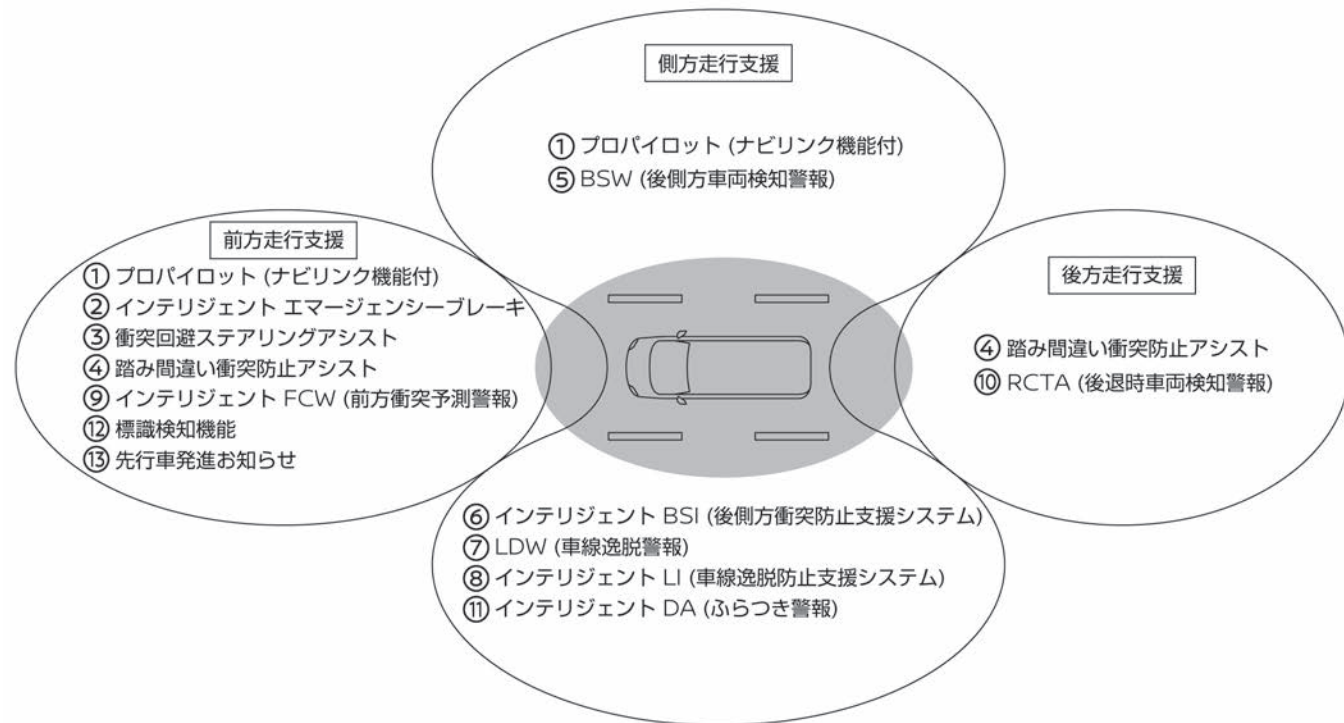

範囲	機能名	機能説明	支援内容	使用するセンサー※ ¹			
				レーダー	カメラ (フロント)	ソナー	カメラ (アラウンドビューモニター) ★
前方側方	① プロパイロット	前方車両との車間距離を制御し、前方車両停車時は停車してその状態を保持します。また、走行車線内を走行するようにハンドルを自動制御することで運転操作の負担を減らします。(🔗P.200)	支援	○	○	○	—
前方	② インテリジェントエマージェンシーブレーキ	前方の車両や歩行者、自転車と衝突のおそれがあるとき、警報とブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。(🔗P.213)	支援	○	○	—	—
	③ 衝突回避ステアリングアシスト	前方の障害物に対するステアリングによる回避操作を検出した場合、運転者のハンドル操作を支援します。(🔗P.219)		○	○	—	—
前方後方	④ 踏み間違い衝突防止アシスト	ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いや、ブレーキ操作遅れが起きたときに警報音と表示で警告し、さらに過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。(🔗P.219)	支援	—	○※ ²	○	○※ ³
前方	⑨ インテリジェントFCW(前方衝突予測警報)	前方を走行する2台前の車両を検知し、急な減速などにより、自車の回避操作が必要と判断した場合に警報します。(🔗P.236)	情報提供 警報	○	—	—	—
	⑫ 標識検知機能	運転者に最高速度標識／はみ出し通行禁止標識／車両進入禁止標識／一時停止標識があることを知らせます。(🔗P.243)		—	○	—	—
	⑬ 先行車発進お知らせ	先行車が発進しても自車が停止し続けた場合に、音と表示でお知らせする機能です。(🔗P.246)		○	○	—	—

範囲		機能名	機能説明	支援内容	使用するセンサー※1			
					レーダー	カメラ (フロント)	ソナー	カメラ (アラウンドビューモニター) ★
側方	⑥	インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム)	隣車線に車両がいるときに車線変更を開始した場合、警報とともに車両を元の車線内に戻すよう支援します。(➡P.224)	支援	○	○	—	—
	⑧	インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム)	運転者が意図せず走行車線から逸脱しようとき、車線内に戻す操作を支援します。(➡P.232)		—	○	—	—
	⑤	BSW (後側方車両検知警報)	車線変更時、隣車線に車両がいる場合に警報します。(➡P.224)	警報	○	—	—	—
	⑦	LDW (車線逸脱警報)	運転者が意図せず走行車線から逸脱しようとき、警報します。(➡P.232)		—	○	—	—
	⑪	インテリジェント DA (ふらつき警報)	ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断したとき、警報音と表示により運転者に休憩を促します。(➡P.242)		—	—	—	—
後方	⑩	RCTA (後退時車両検知警報)	後退時、後方を横切ろうとする車両があるとき、警報します。(➡P.239)	警報	○	—	—	—

※1：レーダーセンサー／カメラ類の取り扱い注意に従って、お手入れをお願いします。適切なお手入れを行わないと、システムが正常に作動しないおそれがあります。(➡レーダーセンサーの取り扱い (P.348))、(➡マルチセンシングフロントカメラの取り扱い (P.348))、(➡ソナーの取り扱い(P.349))、(➡フロントビューカメラ★／サイドビューカメラ★の取り扱い(P.349))、(➡リヤビューカメラ★の取り扱い (P.349))

※2：後方への支援には使用されません。

※3：後方への支援時にリヤビューカメラ★が使用されます。

走行支援機能

⚠ 警告

- 走行支援機能は、自動で運転する装置ではありません。運転者は交通法規を遵守し、常に周囲に注意し、道路・交通・自車の状況に応じハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルを確実に操作し、安全な運転を行う責任があります。性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。
- レーダー、カメラ、ソナーの性能には限界があります。詳細については、各検知条件と制限をお読みください。

➡ レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

➡ ソナーの検知条件と制限 (P.200)

フロントガラスに装備されたマルチセンシングフロントカメラ、フロントグリルおよびリヤバンパーに装備されたレーダーセンサー、フロントバンパーおよびリヤバンパーに装備されたソナーセンサーで構成された、走行を支援するシステムです。

■ 作動させるためにプロパイロットスイッチ操作が不要な機能（メーターでのON・OFF設定が可能）

- インテリジェント エマージェンシーブレーキ
- 衝突回避ステアリングアシスト
- 踏み間違い衝突防止アシスト
- インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）
- BSW（後側方車両検知警報）
- LDW（車線逸脱警報）
- RCTA（後退時車両検知警報）
- インテリジェント DA（ふらつき警報）
- 標識検知機能
- 先行車発進お知らせ

■ 作動させるためにプロパイロットスイッチ操作が必要な機能

- プロパイロット
- インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）
- インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

走行支援機能の設定

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ 必要な機能を選択すると、設定を切り替えることができます。

機能名	設定できる機能
ハンドル支援	ハンドル支援機能
側方支援	LDW（車線逸脱警報）、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）
後側方支援	BSW（後側方車両検知警報）、インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）
緊急支援	インテリジェント エマージェンシーブレーキ、衝突回避ステアリングアシスト、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）、踏み間違い衝突防止アシスト
先行車発進お知らせ	先行車発進お知らせ
制限速度標識／速度標識表示	最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知
道路標識／標識検知支援	進入禁止標識検知／一時停止標識検知
駐車支援	移動物検知機能や、ソナー機能など
後退時車両検知警報	RCTA（後退時車両検知警報）
ふらつき警報	インテリジェント DA（ふらつき警報）

レーダーセンサーの検知条件と制限

- レーダーセンサーは次のような障害物は検知できないことがあります。
 - － 歩行者、自転車、動物など
 - － 対向車
 - － 約30km/h以上の速度で通過する車両
 - － 約8km/h以下の速度で通過する車両
 - － 前方の車両がオートバイのような幅の狭い車両
- 次のような場合は、前方の2台前の車両を検知できないことがあります。
 - － 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき
 - － 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - － 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき
 - － 放送局・レーダー搭載車両など周辺の電波源により影響を受けているとき
 - － トンネル内を走行しているとき
 - － 前方の車両がけん引を行っているとき
 - － 前方の車両との距離が極端に近いとき
 - － 急なカーブや、勾配の変化があるところを走行しているとき
- 次のような状況では、レーダーセンサーが接近する車両を検知できないことがあります。
 - － 隣に駐車している車両などが、レーダーセンサーの検出エリアを妨げているとき
 - － 駐車枠線が斜めに引かれた駐車場に駐車しているとき
 - － 回り込むようにして自車両後方へ車両が接近してきたとき
 - － 接近してきた車両の向きが、自車両の向きと同じまたはそれに近いとき

マルチセンシングフロントカメラの 検知条件と制限

- マルチセンシングフロントカメラは次のような障害物を検知できないことがあります。
 - 子供などの背の低い人、動物、自転車
 - 対向車両
 - 道路構造物（ガードレール、ポールなど車両と歩行者以外の障害物）
- マルチセンシングフロントカメラは車両の後端を認識するため、次のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。
 - バンパー形状などにより、タイヤが見えにくい車両
 - 幌がはみ出し、後端形状がはっきりしない車両
 - 前方を横切って通過する車両
 - 斜めもしくは前向きに止まっている車両
- マルチセンシングフロントカメラは次のような場合、前方の車両、歩行者を検知できないことがあります。
 - 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - カメラ前方のフロントガラスのくもりや、汚れ、油膜、虫汚れ、水滴、氷、雪、泥などが付着しているとき
 - 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき

- 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、あるいはヘッドランプのレンズが極端に汚れている、または光軸調整が適切に行われていないとき
- 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき
- トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
- カーブを走行しているとき
- 勾配の変化があるところを走行しているとき
- 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
- 歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪郭が認識できないとき
- 前方車両からの太陽光などを強く反射されたとき
- 対象物の位置や動きが大きく変化した場合（自車の車線変更・右左折、前方車両の右左折・急ハンドル・急加速・急減速など）
- 始動してから約15秒間
- カメラの向きがずれているとき

- マルチセンシングフロントカメラは次の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。
 - 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合

- 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにある場合
- 対象物が路面の水たまりの付近にある場合（周りの風景が水たまりに映りこむなど）
- 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
- 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき
- 夜間やトンネル内など暗い場所にいる歩行者
- 車高の低い車両または最低地上高（地面から車体までの高さ）が極端に低いもしくは極端に高い車両
- 特殊な形状の車両（タンクローリー、サイドカーなど）
- 前方の至近距離に割り込んだ車両
- 前方の至近距離に飛び出してきた歩行者
- 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者、人が乗車している自転車
- 後端面積が小さい車両（空荷のトラックなど）
- リヤタイヤから車両後端までが長い車両
- 四輪車以外の車両（二輪車など）
- 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
- マルチセンシングフロントカメラは次の例のような場合、衝突するおそれがある対象物を正しく検出できない場合があります。
 - 複数の対象物同士が近接している場合

運転支援機能

- 衝突するおそれのある対象の二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がある場合
- 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者

ソナーの検知条件と制限

- 次のような場合、ソナーは正しく検出できないことがあります。
 - 人、動物などの動いているもの、特に人は衣服の種類によっても検出できない場合があります。
 - 背の低い障害物
 - 溝や穴など地面より低い場所
 - ボールなどの幅の狭い障害物
 - 針金、ロープ、チェーンなどの細い障害物
 - 金網、フェンス、ショッピングカートなどのすき間が多い障害物
 - 鋭角的な形の障害物
 - 壁などに配置されている配管などの障害物
 - 地面から高い位置に存在する障害物
 - 柱などで構成されている平面ではない障害物
 - スポンジ状のものや雪などの表面が柔らかく音を吸収しやすい障害物
 - バンパーに非常に近い障害物
 - 急に進行方向に現れた障害物
 - 急にソナーの検出範囲に飛び込んできた障害物
 - 急に近づいてきた障害物
 - 車両側方にある障害物

- 障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めするとき
- ソナーセンサー部や周辺が凍結したり、雨、雪、氷、汚れなどが付着したりしているとき
- 車両姿勢が大きく傾いているとき
- 炎天下や寒冷時でセンサー周辺が著しく高温または低温のとき
- 凸凹道、坂道、砂利道、草むらを走行しているとき
- 他車のホーン、オートバイの排気音や工事など、付近で大きな音がしたとき
- 車両感應センサーや他車のソナーなど、超音波を発するものが付近にあるとき

- 次のような場合、ソナーは検知することがあります。
 - 周囲に草が生い茂っているとき
 - 車両側面の近くに壁があるとき
 - 高さのあるゲート、狭いトンネル、料金所のバーなど
 - マンホールやスピードバンプなど路面上に段差や突起物があるとき
 - 垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
 - 車両周辺に雪のかたまりがあるとき
 - 勾配路
 - 車両感應センサーや他車のソナーなど、超音波を発するものが付近にあるとき
 - 他車のホーン、オートバイの排気音や工事など、付近で大きな音がしたとき
 - 背が高く上部が張り出しているものがあるとき

- 雨、雪、氷、汚れなどがソナーセンサーに付着しているとき
- 凸形状または凹形状の構造物の近くを通過しているとき
- 車両側方の近くに構造物（壁、料金所設備、駐車場のゲート設備など）があるとき

プロパイロット

プロパイロットは、高速道路や自動車専用道路を運転者が設定した車速を上限に、先行車と車速に応じた車間距離を保ちながら、車線中央付近を走行するための運転操作を支援します。

プロパイロットに関する注意事項

- プロパイロットは自動で運転する装置ではありません。また、脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意での運転操作を補助するものではありません。運転者はシステムを過信せず、常に周囲に注意し、道路・交通・自車両の状況に応じて確実にハンドル、アクセルペダル、ブレーキペダルを操作して、安全な運転を行う責任があります。
- プロパイロットは高速道路や自動車専用道路の直線や緩やかなカーブでの使用を想定して設計されています。一般道での使用は思わぬ事故につながるおそれがあるため使用しないでください。
- プロパイロットは同一方向に走行する車両を検出し、車間距離を保つようアクセル、ブレーキを制御します。対向車両、前方を横切る車両、車線外（路肩など）にいる車両、歩行者、自転

車、工事用のパイロン、落下物などの車両以外のものに反応しません。

- **プロパイロットは車線中央付近を走行するようにステアリングを制御します。側方から車両が近づいてきても反応しません。**

交通法規を遵守する責任は運転者にあります。走行している地域や道路の交通法規を遵守し、安全な走行を行ってください。

- **プロパイロットの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。**

自車の前への急な割り込みや先行車が急ブレーキをかけたとき、急なカーブを走行するとき、悪天候などでは、適切な減速や操舵制御が行えず先行車に接近したり、レーンマーカーに近づいたりすることがあります。先行車との車間距離、自車の車線内の位置、周囲の状況に応じて自らアクセルペダル、ブレーキペダル、ハンドルを操作し、常に安全運転を心がけてください。

レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは、左側に引かれた線のことを示します。

- **プロパイロットを解除せずに降車しないでください。**

車両を停止し続ける能力をもっていない。降車する場合は＜プロパイロットスイッチ＞を押してシステムをOFFにし、シフトポジションをPに切り替え、電動パーキングブレーキを作動させてください。

- **次のような状況では適切な制御ができず、思わぬ事故につながるおそれがあるため使用しないでください。**

- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行しているとき
- 悪天候（雨、雪、霧など）のとき
- 急カーブや曲がりくねった道を走行しているとき
- 急な上り坂、下り坂を走行しているとき
- 頻繁な加減速により、車間距離が保ちにくい交通状況のとき
- 料金所を通るとき
- タイヤの空気圧が適正ではないとき
- 摩耗しているタイヤ、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや、タイヤチェーンを装着しているとき
- 純正品以外のブレーキ部品やサスペンション部品を使用しているとき
- レーダー部に雪、氷、泥などの付着物があるとき
- マルチセンシングフロントカメラおよびその前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪、泥などの付着物があるとき
- マルチセンシングフロントカメラおよび、その前方のフロントガラスにくもりや結露があるとき
- レーダー、カメラ、ソナー、GPSアンテナ★の機能を妨げるものを取り付けたとき
- 極端に重い荷物を積んでいるとき
- けん引されているとき

プロパイロットの機能

プロパイロットには次の機能があります。

機能名	概要説明	参照先
車速・車間制御機能	● 先行車を検出していないときは、運転者が設定した車速を維持するように制御します。 ● 先行車を検出しているときは、運転者が設定した車速を上限に、車速に応じた車間距離を保つように制御します。	📄 P.208
ハンドル支援	● 車線中央付近を走行するようにステアリングを制御し、運転者のハンドル操作を支援します。	📄 P.210

システム構成

⚠ 警告

- プロパイロットは次のような障害物には反応しません。
 - － 歩行者、動物など
 - － 落下物
 - － 工事などで設置されるパイロンなど
 - － 特殊な形状をした車両
- 次のような状況では先行車の検出が遅れる、または検出ができないことがあります。運転者は常に前方の状況に注意し、必要に応じてブレーキペダルやハンドルを操作してください。
 - － 前方に急な割り込みがあったとき
 - － 停止車両など自車速よりも極端に遅い車両がいたとき
 - － 見通しの悪いカーブを走行しているとき

- － 前方に車線の端を走行する二輪車がいるとき
- － 先行車や他車線の車両が路上の水や雪などを巻き上げて走行しているとき
- － 急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき
- － 後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んだとき
- － 悪天候のとき（雨、霧、雪など）

- 次のような状況では正しくレーンマーカの検出ができずハンドル支援が使用できないことがあります。
 - － レーンマーカが消えかかっている、汚れているなど不明瞭なとき
 - － レーンマーカが路面の色と似ており見えにくいとき
 - － レーンマーカが多重に描かれているとき
 - － 消されたレーンマーカが、まだ薄く残っているとき

- － 工事などによる車線規制や仮設のレーンマーカがあるとき
- － 料金所や交差点手前などでレーンマーカが大きく変化しているとき
- － 車線幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- － 停止禁止部分、または立ち入り禁止部分がある道を走行しているとき
- － 出口路、分岐路など車線数が増えるとき
- － 濡れているまたは水たまりのある路面を走行しているとき
- － 道路構造物、街路樹、建物などの影が差している路面を走行しているとき
- － 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
- － 先行車や他車線の車両が路上の水や雪などを巻き上げて走行しているとき

⚠ 警告

- 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、あるいはヘッドランプのレンズが極端に汚れているとき
- トンネルの出入り口や日陰など急に明るさの変化が起こったとき
- 急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき
- 後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき
- 次のような状況では隣の車線の車両の検出が遅れる、または検出ができないことがあります。運転者は常に周囲の状況に注意し、必要に応じてハンドルを操作してください。
 - 背の低い車両や、オートバイなどの幅の狭い車両が走行しているとき
 - 後方から速い速度で接近してくる車両が走行しているとき
 - 後方から近づいてくる車両が車線変更などにより隣の車線に移動したとき
 - 自車や周囲の車両が路上の水や雪などを巻き上げて走行しているとき
 - 急な上り坂、下り坂が繰り返される道を走行しているとき

- 後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んだとき
- 悪天候のとき（雨、霧、雪など）

- **フロントレーダーの汚れを自動的に判定する機能を備えておりますが万全ではありません。**

状況によってはレーダーが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。

このような状況では適切な作動ができなくなるおそれがあるため、常に周囲に注意して走行してください。またフロントレーダーおよびその周辺はいつもきれいにしておいてください。

➡ レーダーセンサーの取り扱い (P.348)

- **フロントカメラの汚れを自動的に判定する機能を備えておりますが万全ではありません。**

状況によってはフロントカメラが汚れていても判定できない場合があります。また雪、氷などが付着したときも判定できない場合があります。

このような状況では適切な作動ができなくなるおそれがあるため、常に前方に注意して走行してください。またフロントカメラおよびその周辺はいつもきれいにしておいてください。


➡ マルチセンシングフロントカメラの取り扱い (P.348)

🚗 アドバイス

- ブロパイロットを正しく作動させるために、カメラ前方のフロントガラス、レーダーセンサーおよびソナーセンサー周辺のお手入れを行ってください。


➡ 外装のお手入れ (P.346)

ブロパイロットは次のような部品で構成されています。

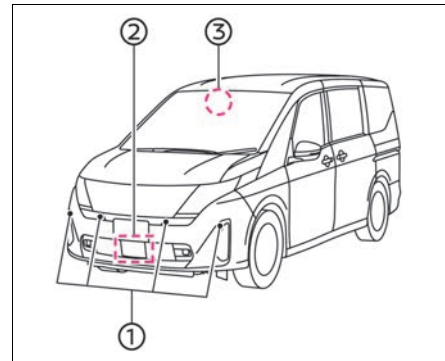

- ① ソナーセンサー
前方の車両を検知
- ② フロントレーダーセンサー
前方の車両を検知し、インテリジェント クルーズコントロールに使用
- ③ マルチセンシングフロントカメラ
車線のレーンマーカーを検知し、ハンドル支援に使用

プロパイロットに関連するスイッチ

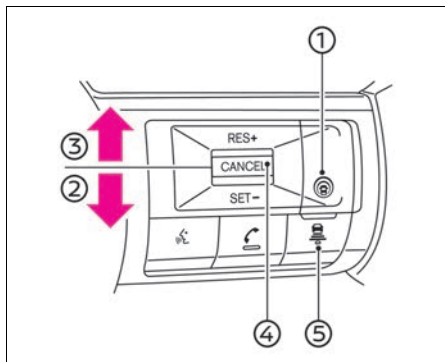

- ① **プロパイロットスイッチ**
プロパイロットのON・OFFができます。
- ② **SET-操作（下押し）**
＜SET-＞方向に押したときの車速でプロパイロットを開始できます。設定車速を下げるができます。
- ③ **RES+操作（上押し）**
設定車速を上げることができます。プロパイロットを解除後、解除前の設定車速で再び開始することができます。
- ④ **CANCELスイッチ**
プロパイロットの解除ができます。
- ⑤ **車間設定スイッチ**
車間距離を「長」「中」「短」の3段階に切り替えることができます。

- ＜プロパイロットスイッチ＞を押すと、インテリジェント BSI（後側方衝突防止

支援システム）、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）のON・OFFも連動します。

プロパイロットの使いかた

1. ＜プロパイロットスイッチ＞を押します。（1.5秒未満）
 - プロパイロットがONになります。
 - アドバンスドドライブアシストディスプレイにプロパイロットの状態が表示されます。（➡P.206または➡P.207）

知識

- ＜プロパイロットスイッチ＞を1.5秒以上押し続けると定速制御機能に切り替わり、ハンドル支援を行います。
2. ＜SET-＞方向に押したときの車速でプロパイロットを開始します。
 - 先行車を検出していない場合、運転者が設定した車速を維持するように制御します。
 - システムが起動した場合、アドバンスドドライブアシストディスプレイに作動状態が表示されます。（➡P.206または➡P.207）

■ 車間距離設定のしかた

警告

- プロパイロットは脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意での運転操作を補助するものではありません。

先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセルペダル、ブレーキペダル、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を心がけてください。

＜車間設定スイッチ＞を押すと、車間距離を設定できます。車両アイコン下のバーの本数で設定を表示します。

アイコン下のバーの本数	車間距離
3本	長
2本	中
1本	短

- 車間設定は、エンジンを停止しても再度設定を変更するまでその状態が維持されます。

■ 設定車速の変更のしかた

加速したいとき：

- 設定車速を上げたいときは、＜RES+＞方向に押します。

減速したいとき：

- 設定車速を下げたいときは、＜SET-＞方向に押します。

設定車速は5km/hきざみで変更できます。スイッチを押し続けると設定車速が5km/hずつ連続して変わります。希望の速度でスイッチを離してください。

■ 一時的に加速、減速をしたいとき

⚠ 警告

- アクセルペダルを操作して加速しているときは、ブレーキ制御、接近警報を行いません。

通常、車間制御中は先行車の速度に合わせて自動的に加速、減速を行います。車線変更などで加速が必要なときや、先行車が急減速したり、他車が割り込むなどして先行車に接近しそうになったときなどはアクセルペダル、またはブレーキペダルを踏んで周囲の状況に応じた適切な加速、減速を行ってください。

- ハンドルを持ってアクセルペダルを踏むと加速します。
- アクセルペダルを踏んで加速したときなど、設定車速より実際の車速が高くなった場合は、設定車速表示が点滅します。
- アクセルペダルを離すと再び車速車間制御を行います。
- ブレーキペダルを踏むと減速します。（プロパイロットは解除されます）
- 解除前の設定車速で再び開始したいときは、＜RES+＞方向に押します。

■ ハンドル支援のON・OFFのしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ [車線維持支援] ⇒ [ハンドル支援]（メータータイプ(A)）または設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ [ハンドル支援]（メータータイプ(B)）を選択すると、ハンドル

支援のON・OFFを切り替えることができます。

- ハンドル支援のON・OFF設定はエンジンを停止しても再度設定が変更されるまで、その状態を維持します。

■ プロパイロットの解除のしかた

⚠ 警告

- プロパイロットをOFFにせずに降車しないでください。


降車する場合は＜プロパイロットスイッチ＞を押してシステムをOFFにし、電動パーキングブレーキを作動させ、シフトポジションをPにしてください。

次のいずれかの操作でプロパイロットが解除されます。

- ＜CANCEL＞スイッチを押す
- ブレーキペダルを踏む（車速・車間制御機能により、自車が停止しているときを除く）
解除前の設定車速で再び開始したいときは、＜RES+＞方向に押します。
車速・車間制御機能により自車が停止しているとき、システムを解除すると電動パーキングブレーキが作動します。


運転支援機能

アドバンスドドライブアシストディスプレイ表示 (NissanConnectインフォテインメントシステム装着車)

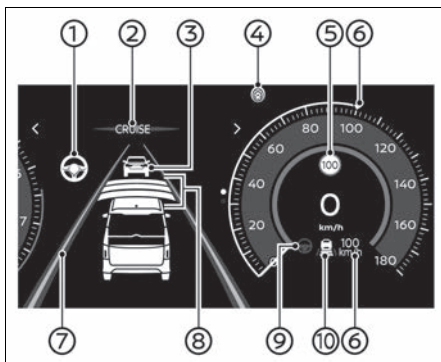


メーター表示項目		表示内容	
①⑦⑨	ハンドル支援作動灯	灰色⇒ハンドル支援待機中	緑色⇒ハンドル支援中
②	プロパイロット作動状態	プロパイロット作動中は青色に点灯	
③	先行車検出表示	車両アイコン非表示⇒先行車検出無し	車両アイコン表示⇒先行車検出有り
④	プロパイロット作動灯	白色⇒プロパイロットON	青色⇒プロパイロット作動開始
⑤	標識検知表示	標識検知機能で検出した速度標識を表示	
⑥	設定車速表示	設定車速を表示	
⑧	車間設定表示	車間設定状態を表示	
⑩	車速・車間制御作動灯	車両アイコン非表示⇒先行車検出無し（定速制御中）	車両アイコン表示⇒先行車検出有り（定車間制御中）
		車間距離の設定状況を表示	

アドバンスドライバアシストディスプレイ表示 (NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車)

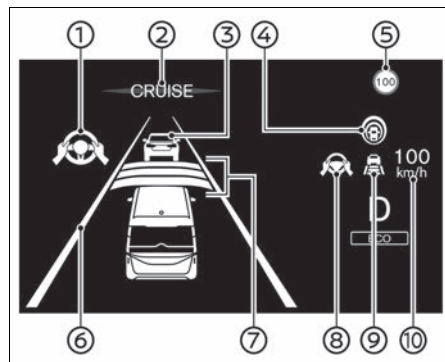

メーター表示項目		表示内容	
①⑥⑧	ハンドル支援作動灯	灰色⇒ハンドル支援待機中	緑色⇒ハンドル支援中
②	プロパイロット作動状態	プロパイロット作動中は青色に点灯	
③	先行車検出表示	車両アイコン非表示⇒先行車検出無し	車両アイコン表示⇒先行車検出有り
④	プロパイロット作動灯	白色⇒プロパイロットON	青色⇒プロパイロット作動開始
⑤	標識検知表示	標識検知機能で検出した速度標識を表示	
⑦	車間設定表示	車間設定状態を表示	
⑨	車速・車間制御作動灯	車両アイコン非表示⇒先行車検出無し（定速制御中）	車両アイコン表示⇒先行車検出有り（定車間制御中）
		車間距離の設定状況を表示	
⑩	設定車速表示	設定車速を表示	

運転支援ステータス画面

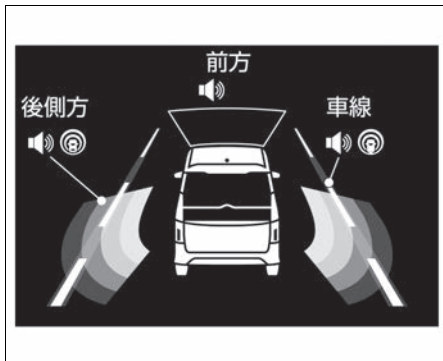

プロパイロットを起動したあと、車速を設定する前に運転支援ステータス画面が表示されます。画面は、後側方、前方運転支援、および側方運転支援のステータスを表示します。運転支援設定で選択されている場合、＜プロパイロットスイッチ＞を押すと、システムも作動状態になります。

- 運転支援ステータスを変更するには、アドバンスドドライブアシストディスプレイで次のようにメニューを選択し、設定を変更してください。(➡P.198)
設定 [⚙] ⇒ [運転支援]

運転支援機能をONに設定している場合の表示

範囲	運転支援機能名称	機能	表示
前方	インテリジェントエマージェンシーブレーキ	支援	[🗣]
	衝突回避ステアリングアシスト	警報	
	インテリジェントFCW(前方衝突予測警報)		
車線	LDW(車線逸脱警報)	警報	[🗣]
	インテリジェントLI(車線逸脱防止支援システム)	支援	[🗣]
後側方	BSW(後側方車両検知警報)	警報	[🗣]
	インテリジェントBSI(後側方衝突防止支援システム)	支援	[🗣]

[🗣] : 警報機能がONになっている場合に表示

[🗣] : 支援機能がONになっている場合に表示

[OFF] : どの機能もONになっていない場合に表示

車速・車間制御機能(インテリジェントクルーズコントロール)

インテリジェントクルーズコントロールは、プロパイロットの機能の一部です。このシステムを使用する前に、システムの操作方法(➡P.204)やディスプレイの理解(➡P.206または➡P.207)を含め、プロパイロット全体(➡P.200)をお読みください。

インテリジェントクルーズコントロールは、フロントレーダーセンサーを使用して制御します。

- 先行車を検出していない場合は運転者が設定した車速で定速走行します。
- 先行車を検出しているときは、運転者がセットした車速(約30km/h以上)を上限に、車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行い走行します。先行車が停止したときは、先行車に続いて自車も停止します。一度停止すると、インテリジェントクルーズコントロールは停止した状態を保持します。
- 先行車がいなくなると設定車速まで加速します。
- 設定車速は設定車速表示を確認しながら変更してください。
- インテリジェントクルーズコントロールの制御によりブレーキが作動した場合は、自車の制動灯が点灯します。
- インテリジェントクルーズコントロールの制御により自車が停止中に、先行車が発進するとアイドリングストップが解除されエンジンが再始動します。

インテリジェント クルーズコントロールは、車両ブレーキ力の最大40%しか適用しないため、車速を一定に保ちやすい交通状況で使用してください。

ハンドルを持ってアクセルペダルを踏むと加速します。アクセルペダルを操作して加速しているときは、ブレーキ制御、接近警報を行いません。

車速・車間制御の自動解除

次の場合は、警告音とともに車速・車間制御機能が自動的に解除されます。

- 先行車を検出していないときに、車速が約25km/hを下回ったとき
- 運転席、助手席、後席のいずれかのドアを開けたとき
- 運転席のシートベルトを外したとき
- 車速・車間制御機能により自車が停止後、約3分が経過したとき
- シフトポジションをDまたはM以外にしたとき
- 電動パーキングブレーキをかけたとき
- VDCをOFFにしたとき
- VDCが作動したとき
- タイヤが空転したとき
- 周辺の電波源の影響を受けているとき
- 周辺の電波源や環境による反射などにより、一時的に電波を受信できなかったとき
- レーダーセンサーが汚れているとき

次の場合は、プロパイロットの制御を開始することができません。（設定車速表示が約2秒間点滅します）

- 運転席、助手席、後席、またはバックドアのいずれかのドアが開いているとき
- 運転席のシートベルトを着用していないとき
- 車速が約30km/hを下回っていて、先行車を検出していないとき
- シフトポジションがDまたはM以外の場合
- 電動パーキングブレーキが作動しているとき
- ブレーキペダルを踏んでいるとき
- VDCをOFFにしたとき
- VDC/TCSが作動したとき
- タイヤが空転したとき

システム作動

警告

- 運転者は周囲の状況に注意し、必要に応じてブレーキペダルを操作してください。

車速・車間制御機能で停止したあと、前方に車両が割り込んできた場合、位置や車両の向きによっては検出することができず、先行車が発進すると自車も動きだし割り込んできた車両に接近するおそれがあります。

インテリジェント クルーズコントロールは、次の2つのモードのいずれかに設定できます。

- 定速制御機能（➡ P.212）
- 車速・車間制御機能（➡ P.208）
- ハンドル支援は定速制御機能では使用できません。ハンドル支援なしで車速・車間制御機能を使用するには、プロパイロットを起動してから、設定メニューでハンドル支援をOFFにします。詳細については、➡ ハンドル支援のON・OFFのしかた（P.211）を参照してください。

知識

- インテリジェント クルーズコントロールで自車が停止したとき、停止した状態を保持するまでは周囲に注意してください。

■ 先行車を検出していないとき

先行車がないときは、運転者が設定した車速を維持するように制御します。先行車がいなくなると先行車検出表示と車速制御作動灯が消灯し、運転者が設定した車速まで加速します。

知識

- 設定車速までは機能の制御によって加速しますが、素早く加速したいときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 先行車を検出していない場合、車速が約25km/h以下になると、インテリジェント クルーズコントロールは解除されます。

■ 先行車を検出しているとき

先行車検出表示と車速制御作動灯が点灯し、運転者が設定した車速を上限に、車速に応じた車間距離を保つように制御します。

➡ 車間距離設定のしかた (P.204)

■ 先行車が停止したとき

- インテリジェント クルーズコントロールで走行中に先行車が停止したときは、先行車に続いて自車も停止します。一度停止すると、インテリジェント クルーズコントロールは停止した状態を保持します。(停止した状態を保持しているときは、[RES+で発進します]と表示されます)

■ 先行車が発進したとき

- インテリジェント クルーズコントロールで停止状態を保持しているときに先行車が発進したときは、<RES+>方向に押すか、アクセルペダルを踏むと停止状態は解除され、再びインテリジェント クルーズコントロールによる追従走行を開始します。
- 車両停止保持状態のときに、<RES+>方向に押すと、約3秒間は発進待機状態になります。

割り込み検知

自車に近い位置に他車が割り込んできたときは、“ボーン”という音とともに先行車検出表示が点滅し、運転者にお知らせします。

接近警報

- 車間制御中に先行車の減速度合いが大きい場合や他車の割り込みなどによって、十分な減速ができない状態で先行車に接近したときは、ブザーとアドバンスドドライバシストディスプレイの表示によって運転者に注意を促します。この場合は、ブレーキペダルを踏んで減速し、適切な車間距離を確保してください。
- 先行車に接近し、車間距離が十分でないと判断されるときはブザーが“ピッ、ピッ、ピッ...”と鳴り、アドバンスドドライバシストディスプレイの先行車検出表示および接近警報表示が点滅します。
- 短い車間距離でも、次の場合には接近警報が作動しないことがあります。
 - ー 先行車とほぼ同じ速度で走っているとき
 - ー 先行車の方が自車より速いとき(車間距離が次第に離れていくとき)
 - ー 他車が至近距離に割り込んできたとき

追い越し時加速機能

- 設定車速が70km/h以上で車速・車間制御中、先行車が設定車速以下のとき、方向指示器を右折側に操作すると、車両が加速し先行車を追い越す準備を始めます。
- 運転者がハンドルを操作し、追い越すために車線を変更したときに先行車を検出した場合は、運転者が設定した車速に応じた車間距離を保つように車間制御を行い走行します。先行車を検出しなかった

場合は運転者が設定した車速で定速走行します。

- 方向指示器を右折側に操作し、車両が加速しているときに先行車との距離が近づきすぎると加速は停止し、設定してある車間距離に戻ります。
- 次の場合は追い越し時加速機能が解除されます。
 - ー ブレーキペダルを踏んだとき
 - ー <CANCEL>スイッチを押したとき

ハンドル支援について

⚠ 警告

- 車線中央付近を走行するようにステアリングを制御します。側方の車両が近づいてきても反応しません。
- 手放し運転はしない。
必ずハンドルを持ち、安全運転を心がけてください。

ハンドル支援は、プロパイロットの機能の一部です。このシステムを使用する前に、システムの操作方法(➡P.204)やディスプレイの理解(➡P.206または➡P.207)を含め、プロパイロット全体(➡P.200)をお読みください。

- ハンドル支援は、マルチセンシングフロントカメラを使用して、左右のレーンマーカーを検出し、車線中央付近を走行するようにステアリングを制御し、運転者のハンドル操作を支援します。
- レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。ハンドル支援は、車速・車間制御機

運転支援機能

能と組み合わせた場合にのみ利用できます。

- 次の条件を満たすとハンドル支援作動表示が緑色で点灯し、作動を開始します。
 - ー 車速・車間制御機能が作動しているとき
 - ー 両側のレーンマーカ―を検出しているとき
 - ー 車速が約50km/h以上するとき
 - ー 車速が約50km/h以下で、先行車を検出しているとき
 - ー 運転者がハンドルを持っているとき
 - ー 車線の中央付近を走行しているとき
 - ー 方向指示器が作動していないとき
 - ー ワイパーが高速で作動していないとき
 - ー ハンドル支援がONのとき
- カーブまたは強い横風により、ハンドル支援中に走行車線の右側、もしくは左側のレーンマーカ―に近づいたと判断すると、警報音とともにインテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）表示がオレンジ色に点滅します。
インテリジェントLI（車線逸脱防止支援システム）（P.232）

■ ハンドル支援のON・OFFのしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ [車線維持支援] ⇒ [ハンドル支援]（メータータイプ(A)）または設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ [ハンドル支援]（メータータイプ(B)）を選択すると、ハンドル支援のON・OFFが切り替えられます。


- ハンドル支援のON・OFF設定はエンジンを停止しても再度設定が変更されるまで、その状態を維持します。

■ ハンドル支援の解除

- 次の場合は、音とともにハンドル支援作動表示が灰色になり、ハンドル支援が一待機状態になります。（再び作動条件を満たすと作動を再開します）
 - ー レーンマーカ―を検出しなくなったとき
 - ー 前方から強い光を受けたとき
 - ー カメラおよびカメラ周辺の温度が高いとき
 - ー 運転者がハンドル操作をしたとき
 - ー 車速が50km/h以下で、先行車を検知していないとき
- 次の場合は、音とともにハンドル支援作動表示が消灯し、ハンドル支援が解除されます。
 - ー 車速・車間制御機能が解除されたとき
 - ー ワイパーが高速で作動しているとき
 - ー 雨、雪、霧または、カメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったとき
- ワイパーの高速作動が不要になったら高速作動を解除し、その後プロパイロットを再度セットしてください。

■ 手放し警告について

運転者がハンドルを持っていない、または操作していない場合、アドバンスドドライブアシストディスプレイに手放し警告が表示されます。

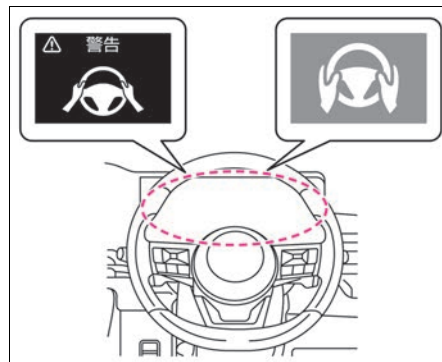

概要および対処	
一次警報	● ハンドルを持っていない、またはハンドルを操作していないときに表示します。 ● 運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯します。
二次警報	● 表示による警告後、運転者がハンドルを操作しないときに表示します。 - ー 音、表示（赤点滅）、および短時間のブレーキ制御で段階的に警告します。 ● 運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯します。

概要および対処

緊急停止

- 警告後、運転者のハンドル操作がない状態が継続したときに表示します。
ー 緊急警報音が鳴るとともに車両を減速、緊急停止します。
- 緊急警報音が作動し、自車が減速したとき、車速が約65km/hを下回ると非常点滅表示灯が自動で作動します。ハンドル操作をすると、非常点滅表示灯は自動で消灯します。
- 車両を緊急停止させた後、SOSコールサービスのオペレーターに接続し、オペレーターから公共機関（警察・消防・医療機関）に救援要請を行います。（SOSコールのシステムを利用するにはNissanConnect サービスの契約が必要です）
➡ **先進事故自動通報システム★**（P.271）

知識

- 次のような状況ではハンドルを持っていることを正しく検出できず、ハンドルを持っていても警告が表示されることがあります。
ー 運転者が手袋を着用しているとき
ー ハンドルにカバーが取り付けられているとき
ー 革の繋ぎ目やスポーク部などを握っているとき

ー ハンドルに手を軽く添えて運転をしているとき

プロパイロット警告メッセージ

警告メッセージが表示されたときは、プロパイロット警告メッセージ（➡ P.321）「説明・対処方法」に従ってください。表示は、グレード、オプションなどにより異なります。


定速制御機能について

警告

- **定速制御中は車間制御を行わないため、ブレーキ操作も警報も行いません。**
先行車との車間距離、周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転を心がけてください。

<プロパイロットスイッチ>をONにすると点灯し、システムの作動状態を色で表示します。セットすると設定した速度を表示します。

1. <プロパイロットスイッチ>を1.5秒以上押し、システムがONになると表示します。
● 白色：システムがONになると表示
● 緑色：車速を設定すると表示
● オレンジ色（警告灯）：システム故障
2. <SET->方向に押したときの車速で定速制御機能をセットします。

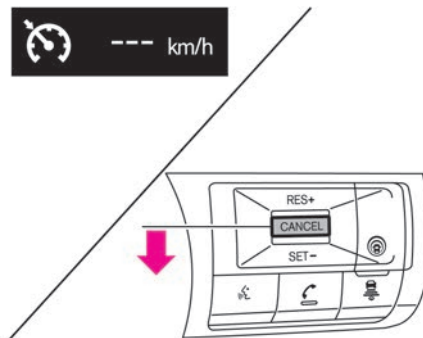

- 定速走行中、一時的に加速したいときはアクセルペダルを踏みます。加速後にアクセルペダルを離すと、徐々に設定車速に戻ります。

■ 設定車速の変更のしかた

速度を上げる

- 定速走行中に<RES+>方向に押し続けると加速します。設定したい速度で手を離します。

速度を下げる

- 定速走行中に<SET->方向に押し続けると減速します。設定したい速度で手を離します。

■ 定速走行の解除のしかた

次の操作をすると、定速走行が解除されます。

- <CANCEL>スイッチを押す
- <プロパイロットスイッチ>を押す
- ブレーキペダルを踏む

運転支援機能

- 次の場合は、“ピー”という音とともに制御が解除されます。
 - 速度が約25km/h以下になったとき
 - VDCをOFFにしたとき
 - VDC/TCSが作動したとき
 - タイヤが空転したとき
 - シフトポジションを、**D**または**M**以外にしたとき
 - システムに異常があるとき

インテリジェント エマージェンシーブレーキ

インテリジェント エマージェンシーブレーキは、前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車と衝突のおそれがあるとき、警報とブレーキにより、運転者の衝突回避操作を支援します。

システムに関連する表示

⚠ 警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。


インテリジェント エマージェンシーブレーキは、前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車との衝突回避操作を支援、または衝突時の被害や傷害の軽減を目的としています。あらゆる状況で効果があるわけではありません。

必ず周囲の安全確認を行い、前方車両との車間距離を十分に維持して安全運転を心がけて走行してください。


- レーダーやマルチセンシングフロントカメラの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、各検知条件と制限をお読みください。

➡ レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

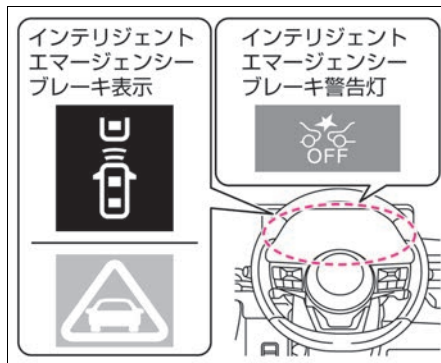

インテリジェント エマージェンシーブレーキについて

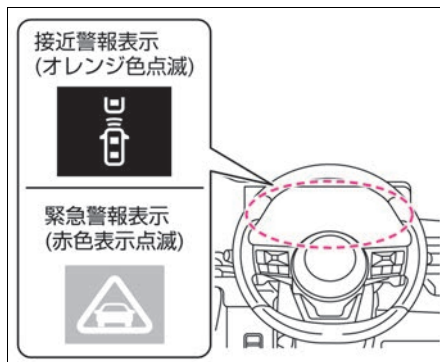

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラおよび車両前部のレーダーセンサーにより前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車を検知します。
- 車速約5km/hから作動します。
歩行者・人が乗車している自転車には約10km/h-80km/hの範囲で作動します。
(車速約100km/h以上では停止車両に対しては作動しません)
- 衝突するおそれがあると判断すると、警報音（ブザー）とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイのインテリジェント エマージェンシーブレーキ表示（接近警報表示）がオレンジ色に点滅します。
- 運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突の危険性が高まったときには、アドバンスドドライブアシストディスプレイのインテリジェント エマージェンシーブレーキ



運転支援機能

キ表示が赤色の緊急警報表示になり、警報音（ブザー）とともに軽いブレーキがかかります。

- さらに衝突の危険性が高まったときには、衝突の直前に強いブレーキがかかります。
- 次の場合、システムによるブレーキの作動が解除されます。
 - アクセルペダルを強く踏み込んだとき
 - ハンドルを大きく、または素早く切ったとき
 - 前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車との衝突の危険がなくなったと判断したとき
- システムによるブレーキで車両が停止したときは、車両が停止してから約2秒後にブレーキが解除されます。
- 運転者がハンドルやアクセルペダル、ブレーキペダルを操作している場合は、インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が遅れたり、作動したりしない場合があります。
- 前方車両と自車の速度の差が小さいときは作動しません。
- システムによるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。
- システムによるブレーキ作動中にブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルの踏みごたえが変化したり、音や振動が発生したりすることがありますが異常ではありません。また踏力を加えることで、ブレーキ力を増すことができます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイを運転支援またはクルーズ（CRUISE）に切り替えると、インテリジェント エマージェンシーブレーキの作


動状態をアドバンスドドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。詳しくは、アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）（➡P.54または➡P.81）をお読みください。

右左折時支援

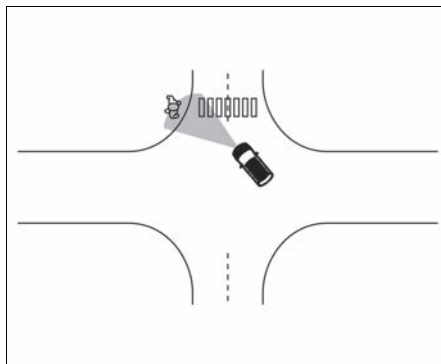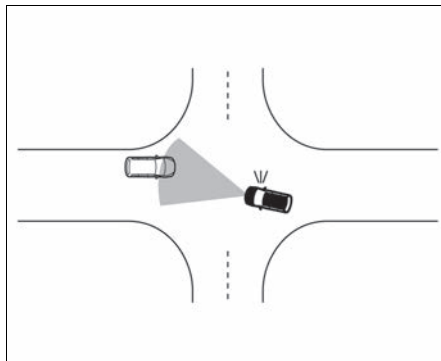

- 次の場合に、衝突するおそれがあるとシステムが判断するとインテリジェント エマージェンシーブレーキが作動します。
 - 右折して対向車の進路を横切るとき
 - 右折または左折時、前方の歩行者が自車の進路に入ってきたとき
- 車速約10km/h～25km/hの範囲で作動します。
- 対向車に対しては、方向指示器を作動させているときのみ作動します。

インテリジェント エマージェンシーブレーキの停止のしかた

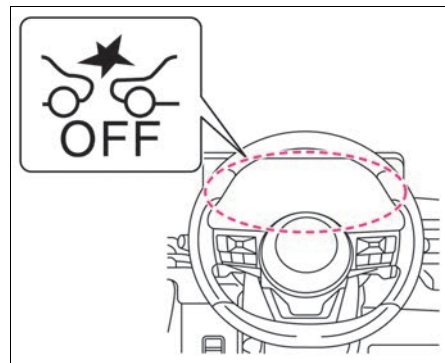

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [緊急支援] ⇒ [前方衝突防止支援] を選択すると、インテリジェント エマージェン

シーブレイキのON・OFFを切り替えることができます。

設定の詳細については、運転支援

(⑤ P.69または⑥ P.92)をお読みください。

ー 走行中はインテリジェント エマージェンシーブレイキをOFFにすることはできません。

● 機能をOFFにすると、システムが停止します。(インテリジェント エマージェンシーブレイキ警告灯が点灯)

● エンジンを再始動するとONになります。

● インテリジェント エマージェンシーブレイキをOFFにすると、衝突回避ステアリングアシスト、インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) も連動してOFFになります。

⑤ 衝突回避ステアリングアシスト
(P.219)

⑥ インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) (P.236)

インテリジェント エマージェンシーブレイキに関する注意事項

● 次のような障害物は検知しません。

- ー 子供などの背の低い人、動物
- ー 対向車両
- ー 道路構造物 (ガードレール、ポールなど車両と歩行者、人が乗車している自転車以外の障害物)

● システムは車両の後端を認識するため、次の例のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

ー バンパー形状などにより、タイヤが見えにくい車両

ー 幌がはみ出し、後端形状がはっきりしない車両

ー 前方を横切って通過する車両

ー 斜めもしくは前向きに止まっている車両

● 次のような場合は、前方の車両、歩行者、人が乗車している自転車を検知できないことがあります。

ー 悪天候 (雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など) で視界が悪いとき

ー 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき

ー カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪などの付着やワイパーの拭き残しがあるとき

ー カメラ前方のフロントガラスがくもっているとき

ー 前方から強い光 (太陽光や対向車両のハイビームなど) を受けているとき

ー 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき

ー 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、あるいはヘッドランプのレンズが極端に汚れているとき

ー 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき

ー トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき

ー カーブを走行しているとき

ー 勾配の変化があるところを走行しているとき

ー 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき

ー 歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪郭が認識できないとき

ー 前方車両からの太陽光などを強く反射されたとき

ー 対象物の位置や動きが大きく変化した場合 (自車の車線変更・右左折、前方車両の右左折・急ハンドル・急加速・急減速など)

ー エンジンを始動してから約15秒間

ー エンジン始動後、走行してからインテリジェント エマージェンシーブレイキシステムが1回も障害物を検知していないとき

ー カメラの視界がさえぎられているとき (フロントガラスの汚れ、油膜、虫汚れ、ワイパーブレード)

ー カメラの向きがずれているとき

ー 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき

ー 放送局など周辺の電波源により影響を受けているとき

ー オートバイのような幅が狭い車両が前方を走行しているとき

ー 子供用の自転車、大きい荷物を載せた自転車、2人以上乗車している自転車、または特殊形状の自転車 (チャイルドシート装着車・タンDEM自転車など)

● 次の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。

- 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合
- 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにある場合
- 対象物が路面の水たまりの付近にある場合（周りの風景が水たまりに映りこむなど）
- 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
- 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき

● 次の対象物にはシステムが作動しない場合があります。

- 歩行者、人が乗車している自転車の移動速度が速いとき
- 対向して接近する歩行者、自転車
- 歩行者の姿勢や手足の状態（手を上げているなど）により、歩行していると特定できないとき
- 夜間やトンネル内など暗い場所にいる歩行者
- 車高の低い車両または最低地上高（地面から車体までの高さ）が極端に低いもしくは極端に高い車両
- 特殊な形状の車両（タンクローリー、サイドカーなど）
- 前方の至近距離に割り込んだ車両
- 前方の至近距離に飛び出してきた歩行者、自転車
- 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者、人が乗車している自転車
- 後端面積が小さい車両（空荷のトラックなど）

- リヤタイヤから車両後端までが長い車両
- 四輪車以外の車両（二輪車など）
- 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
- ショッピングカート、ベビーカー、自転車などを押しているとき

● 次の例のような場合、衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。

- 複数の対象物同士が近接している場合
- 衝突するおそれのある対象の二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がいる場合

● 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

● 次のような場合は、システムが機能を十分に発揮できないことがあります。

- 滑りやすい路面を走行しているとき
- 勾配のある路面を走行しているとき
- 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
- 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
- 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
- 長期間駐車などで、ブレーキの性能が十分に発揮できないとき
- 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや、タイヤチェーンを装着しているとき

- 純正品以外のブレーキ部品、サスペンション部品を使用しているとき
- 車両が傾いているとき（後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき）


● 路面または壁面の影や模様・ペイント（かすれた道路標示や漢字で構成される特殊な道路標示、濡れた路面に映り込んだ模様、わだちなどや光の反射を含む）、前方の道路構造物（トンネル、高架橋、交通標識、車両脇に設置された反射器（リフレクター）、反射シート、ガードレール、カーブミラー、電柱や電線、看板）などで構成される形状が、車両や歩行者、自転車の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ・位置などと似通っている場合、システムが作動する場合があります。

● 右左折中の前の車両にシステムが作動を継続する場合があります。


● 前の車両に接近し追い越す場合、システムが作動する場合があります。

● 道路形状（カーブ、カーブの出入り口、ワインディング、車線規制や工事中など）によっては、一時的に自転車正面の対向車にシステムが作動する場合があります。

● 次のような物に反応し、システムが作動する場合があります。

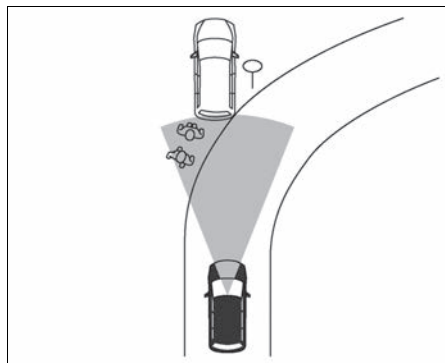

- 道路脇にある物（道路標識、ガードレール、歩行者、自転車、人が乗車している自転車、車両など）
- 道幅が狭い路地などを走行する際の歩行者・人が乗車している自転車

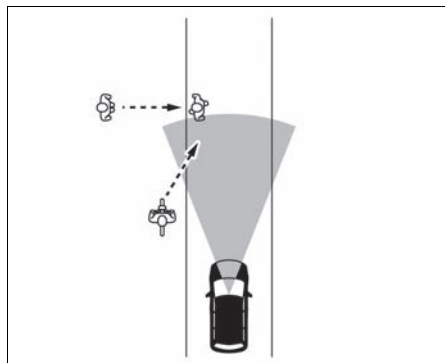


- 路肩の障害物を避けるため、一時的に自車前方の走行レーンにはみ出した

- り、近づいたりする歩行者や人が乗車している自転車
- 路面上にある物（線路、格子、鉄板など）
- 駐車場内にある物（梁など）
- 走行車線または隣接する車線の歩行者、車両など
- 走行車線または隣接する車線に近づいてくる歩行者、車両など
- 対向して接近する歩行者
- 走行路にある物（近接する樹木など）

右左折時支援について


- 右左折時支援は次のような障害物を検知しません。

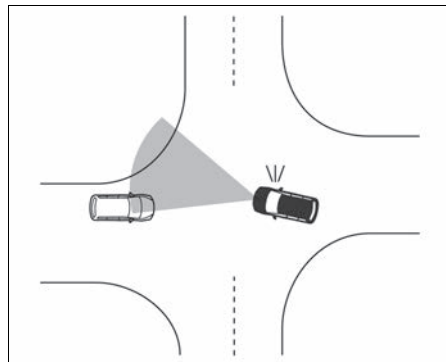


- 自車正面の対向車両

- 次の場合、右左折時支援が正しく作動しないか、衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。
- 対向車から2車線以上離れた車線を走行しているとき

- 対向車が自車の正面から大きく外れているとき

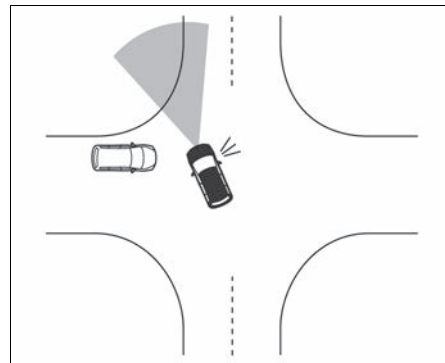

- 対向車線を横断しているときに、対向車が接近してきたとき
- 急カーブを曲がるとき
- 中央線を認識していないとき

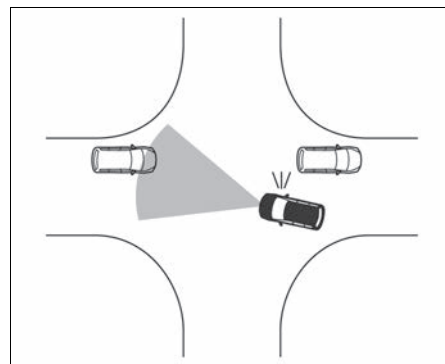

- 対向車が連続しているとき
- 車線幅が極端に広いもしくは狭いとき

- 中央線が道路標示の近くにあるとき
- 次の場合、衝突のおそれがあるとシステムが判断し、右左折時支援が作動する場合があります。
 - 対向車または横断歩行者が前方を通過したとき
 - 対向車または横断歩行者の手前を通過しようとしたとき
 - 対向車または横断歩行者が自車の進路に入る手前で停止したとき
 - 対向車が自車の前方で右折または左折したとき
- 次のようなものに反応し、右左折時支援が作動する場合があります。
 - 急ハンドルや急減速などで、動きが予測できない対向車

インテリジェント エマージェンシー ブレーキの作動が停止するとき

- 次の場合、インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯 [𠂔] が点灯し、作動が停止します。
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキの設定をOFFにしたとき
- 次の場合、インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯 [𠂔] が点灯するとともに、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告を表示し、システムが一時的に作動しなくなります。
 - VDCをOFFにしたとき
 - フロントガラスの汚れなどにより、カメラの前方視界が遮蔽されていると判断したとき

- 前方からの強い光により、カメラが前方を認識できなくなったとき
- 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったとき
 - (車室内の温度が下がると、作動を復帰します)
- 悪天候(雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など)で視界が悪いとき
- フロントガラスの結露やくもりなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき
- 周辺の電波源の影響を受けているときシステムが停止したときの状態が改善されると、自動的に作動を再開します。
- 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着しているとき
 - 上記警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからレーダーセンサーおよびその周辺の汚れを取り除き、エンジンを再始動してください。
- 道路形状や周辺の建造物(長い橋、雪原、長い壁の横など)により、レーダーセンサーが先行車を正確に検知できないとき
 - 上記の状況から離れるとシステムは自動的に作動を再開します。
- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯せず、真っ暗な状態が継続したとき
- インテリジェント エマージェンシーブレーキのシステムチェックが正常に終了しなかったとき
- けん引されているとき

- システムに異常があると、警告音が鳴るとともにインテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯 [𠂔] が点灯し、アドバンスドドライブアシストディスプレイ内に警告が表示され、システムが停止します。
 - 警告灯 (🔊 P.305)
 - 警告メッセージ (🔊 P.316)
- エンジンが始動してから約15秒間はシステムチェックのためインテリジェント エマージェンシーブレーキシステムは作動しません。

アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(🔊 P.348)をお読みください。
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯 [𠂔] が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
 - 上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
 - 警告灯 (🔊 P.305)

- VDCをOFFにしたときは、接近警報のみ作動します。

衝突回避ステアリングアシスト

衝突回避ステアリングアシストは、前方の障害物に対するステアリングによる回避操作を検出した場合、運転者のハンドル操作を支援します。

システムに関連する表示

⚠ 警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。


衝突回避ステアリングアシストは、前方の車両や歩行者、人が乗車している自転車との衝突回避操作を支援することを目的としています。あらゆる状況で効果があるわけではありません。

必ず周囲の安全確認を行い、前方車両との車間距離を十分に維持して安全運転を心がけて走行してください。

- レーダーやマルチセンシングフロントカメラの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、各検知条件と制限をお読みください。

➡ レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

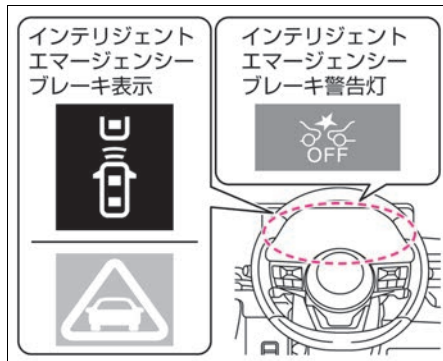

衝突回避ステアリングアシストについて

- 車速約30km/h～100km/hの範囲で作動します。
- 次の物体を対象に作動します。
 - 車両
 - 歩行者
 - 人が乗車している自転車

衝突回避ステアリングアシストの停止のしかた

- ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキの停止のしかた (P.214)をお読みください。

衝突回避ステアリングアシストに関する注意事項

- ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキに関する注意事項 (P.215)をお読みください。

衝突回避ステアリングアシストの作動が停止するとき

- ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が停止するとき (P.218)をお読みください。

踏み間違い衝突防止アシスト

踏み間違い衝突防止アシストは、マルチセンシングフロントカメラ、インテリジェントアラウンドビューモニターカメラ（リヤビューカメラ）★とソナーで進行方向に壁などの障害物、車両や歩行者を検知し、駐車操作時など低速のときにブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込む、あるいはブレーキ操作が遅れたときに運転者に音と表示で警告します。

さらにエンジンやブレーキを制御することで、過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。

システムに関連する表示

⚠ 警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。

⚠ 警告


踏み間違い衝突防止アシストは、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違えにより引き起こされる暴走や衝突事故の軽減を目的とした補助機能です。あらゆる状況で効果があるわけではありません。運転者は周囲の安全確認を行い、常に注意深い運転操作を心がけて走行してください。

- ソナーやマルチセンシングフロントカメラ、インテリジェントアラウンドビューモニターカメラ（リヤビューカメラ）★の性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、各検知条件と制限をお読みください。

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

➡ ソナーの検知条件と制限 (P.200)

➡ インテリジェントアラウンドビューモニターカメラの検知条件と制限 (P.261)

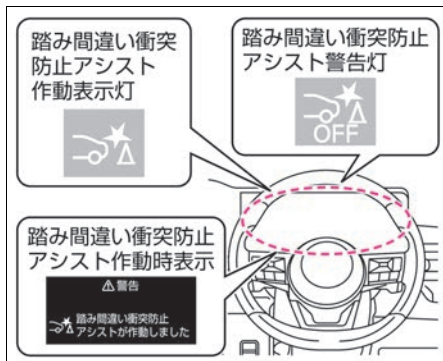

- 踏み間違い衝突防止アシストが作動すると、作動時表示と作動表示灯が表示されます。インテリジェントアラウンドビューモニター付車は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面に赤枠が表示されます。

踏み間違い衝突防止アシストの作動

前進時

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより前方の車両や歩行者を検知し、フロントバンパーに取り付けられたソナーにより、前方の障害物を検知します。


後退時

- リヤナンバープレート上部のインテリジェントアラウンドビューモニターカメラ（リヤビューカメラ）★とリヤバンパーに取り付けられたソナーにより、後方の障害物を検知します。

- 踏み間違い衝突防止アシストには、2つの機能があります。

- 低速加速抑制機能
- 低速衝突軽減ブレーキ機能


低速加速抑制機能

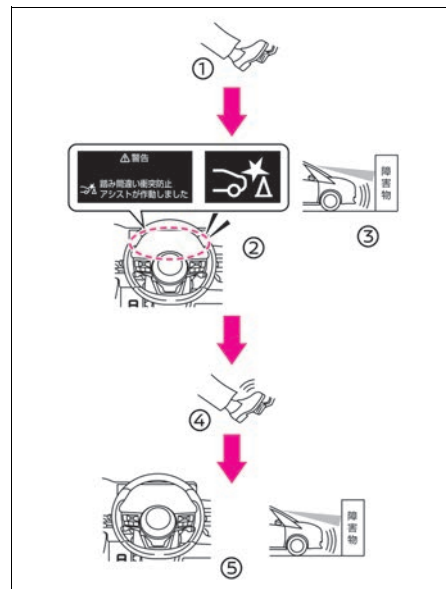

- ① アクセル誤踏み込み
- ② 警報音と作動表示
- ③ 低速加速抑制
- ④ ブレーキ
- ⑤ 停車、作動停止

- 前進または後退時（停車時含む）、進行方向に車両や歩行者（前進時）、壁などの障害物を検出している場合に、アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断すると、約6秒間加速を抑制したり、弱いブレーキをかけたりすることで車速が上がることを抑えます。
- 次の車速範囲で作動します。
 - ー 車両、歩行者に対しては、車速約0～25km/h
 - ー 壁などの障害物に対しては、車速約0～15km/h
- 低速加速抑制機能が作動しているときは、警報音（ブザー）と踏み間違い衝突防止アシスト作動表示灯が表示します。また、アドバンスドドライブアシストディスプレイの表示によって運転者に警告します。警告メッセージ（**②** P.310）

低速衝突軽減ブレーキ機能

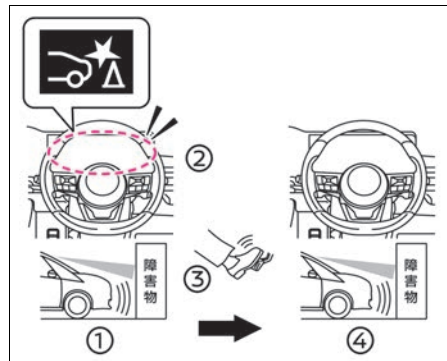

① 低速衝突軽減ブレーキ

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

- ② 警報音と作動表示
- ③ ブレーキ
- ④ 停車、作動停止
- 前進、または後退時、進行方向に車両や壁などの障害物を検知し、衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、エンジン出力の制御、およびブレーキをかけて衝突を回避、または被害の軽減をします。
- インテリジェントアラウンドビューモニター付車は、後退時、進行方向に歩行者を検知し、衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、エンジン出力の制御、およびブレーキをかけて衝突を回避、または被害の軽減をします。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能は、車速約15km/h以下のとき作動します。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動すると、警報音（ブザー）と踏み間違い衝突防止アシスト作動表示灯の表示によって運転者に警告します。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは制動灯が点灯します。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動しているときは、作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。

低速衝突軽減ブレーキが作動するとき・しないとき

クルマ止めのない駐車場などで、壁などに衝突しそうになったとき

万一、運転者のブレーキ操作が遅れ、壁などに衝突するおそれがあるとシステムが判断すると、警報音（ブザー）と踏み間違い衝突防止アシスト作動表示灯が表示し、ブ

レーキをかけて衝突を回避または被害を軽減します。

- ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいたときは作動しません。
- アクセルペダルまたはブレーキペダルを踏んで前進・後退する状況などでは作動が遅れ十分に機能しない場合があります。

縦列駐車をするとき

シフトポジションを**D**から**R**、または**R**から**D**に切り替えたときは、＜シフトスイッチ＞の操作を繰り返すたびに進行方向の障害物を検知してブレーキ制御が作動します。

- ブレーキ制御が作動したあと、シフトポジションを切り替えずにさらに同じ障害物に向かって前進、または後退をした場合は、ブレーキ制御は作動しません。
- アクセルペダルを踏んでいるときは作動が遅れることがあります。
- シフトポジションが**R**のときは、前方の障害物に対しては作動しません。同様に、シフトポジションが**D**または**M**のときは後方の障害物に対して作動しません。
- 障害物に対し斜めに接近すると作動しないことがあります。
- 幅の狭い障害物に対しては作動しないことがあります。
- 他の車両が自車両に対して横にずれた位置にあるときは、作動しないまたは作動が遅れることがあります。


並列駐車をするとき

- 狭いスペースに進入するときに作動することがあります。
- 他の車両の角部に向かって接近したときは作動しません。

運転支援機能

- 他の車両が自車両に対して横にすれた位置にあるときは、作動しないまたは作動が遅れることがあります。
- シフトポジションが**R**のときは、前方の障害物に対しては作動しません。同様に、シフトポジションが**D**または**M**のときは後方の障害物に対して作動しません。
- 壁から突き出している柱や配管などの障害物に対しては作動しません。
- 低い障害物に対しては作動しません

踏み間違い衝突防止アシストの停止のしかた

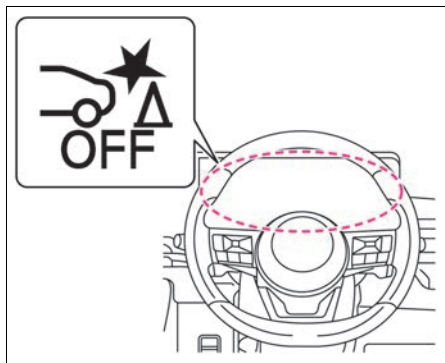

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [設定] ⇒ [運転支援] ⇒ [緊急支援] ⇒ [踏み間違い衝突防止支援] を選択すると、踏み間違い衝突防止

アシストのON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、運転支援

(➡P.69または➡P.92)をお読みください。

- 機能をOFFにすると、踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点灯し、システムが停止します。
- シフトポジションを**R**にしてソナー表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチを押すと、一時的に後方の低速加速抑制機能、低速衝突軽減ブレーキ機能を停止できます。
- エンジンのを再始動するとONになります。

踏み間違い衝突防止アシストに関する注意事項

⚠ 警告

- 故意にアクセルペダルを踏み込まない。

車両が急に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。また、低速加速抑制機能は、アクセルペダルをゆっくりと深く踏み込んだときには作動しません。

- 次の場合は、予期せずシステムが作動し、思わぬ事故につながるおそれがあるため、踏み間違い衝突防止アシストをOFFにする。

- けん引するとき
- トレーラーなどに積載するとき

- 点検などでシャシーダイナモを使用するとき
- 純正品以外のサスペンション部品を使用しているとき
(車高や車両の傾きが変わると正しく障害物を検知できないことがあります)
- センサーを妨げるようなバイクラックなどを装着しているとき
- 外部の騒音などにより、警報音(ブザー)が聞こえない場合があります。

低速衝突軽減ブレーキ機能について

- ブレーキ制御は短時間しか作動しません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んでください。

低速加速抑制機能が作動したあとに低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは、車両が停止してから約2秒後にブレーキが解除され、車両が動き出します。

⚠ 注意

低速衝突軽減ブレーキ機能について

- システムの作動を待たず、すみやかにブレーキ操作を行う。

車両の状態、走行状況、交通環境、天候、路面状況などにより作動しない場合や、本来の性能を発揮できないことがあります。

- アクセルペダルを踏んだ状態で障害物に接近したときは、作動が遅れることがあります。

🚗 アドバイス

- 次の場合は、システムが正常に作動しない、または機能を十分に発揮できないことがあります。
 - 悪天候（雨、霧、雪など）のとき
 - 勾配が急な坂道を走行しているとき
 - 段差などをまたいでいるときなど車両姿勢が変化しているとき
 - 滑りやすい路面を走行しているとき
 - ハンドルを大きく切って旋回しているとき
 - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
 - 下り坂などでブレーキが過熱、または水たまり走行後や洗車後などでブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 長期間駐車などで、ブレーキの性能が十分に発揮できないとき
 - 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや、タイヤチェーンを装着しているとき
 - 車両が傾いているとき（後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき）


- 動いている物体に対しては踏み間違い衝突防止アシストは作動しません。（前方の車両、歩行者を除く）

低速加速抑制機能について


- ソナーで検出した壁や車両などの大きな障害物に対して作動します。車両の幅以下の障害物は検知しません。
- マルチセンシングフロントカメラで検出した衝突のおそれのある前方の車両や歩行者に対して作動します。
- 低速加速抑制機能は、運転者がアクセルペダルを戻すと解除されます。
- 渋滞中などで前方にいる車両を追い越すときなどに低速加速抑制機能が一時的に作動することがあります。
- 信号待ちや右折待ちなどで、車間距離の短い状態から前の車に続いて発進する際、アクセルペダルを素早く深く踏み込むと低速加速抑制機能が一時的に作動することがあります。
- 次の場合は作動しません。
 - アクセルペダルをゆっくりと踏み込んだとき
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - シフトポジションが **D**、**M**、**R** 以外のとき
 - トラクションコントロール機能（TCS）が作動しているとき
 - タイヤが空転しているとき
- 路面または壁面の模様・ペイント（かすれた道路標示や漢字で構成される特殊な道路標示を含む）、前方の道路構造物（トンネル、高架橋、交通標識、車両脇に設置された反射器（リフレクター）、反射

シート、ガードレール）などで構成される形状が、車両や歩行者の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ・位置などと似通っている場合、マルチセンシングフロントカメラが対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動する場合があります。

- 自転車で走行している人を歩行者と検出し、システムが作動する場合があります。
- 次のような物に反応し、システムが作動する場合があります。

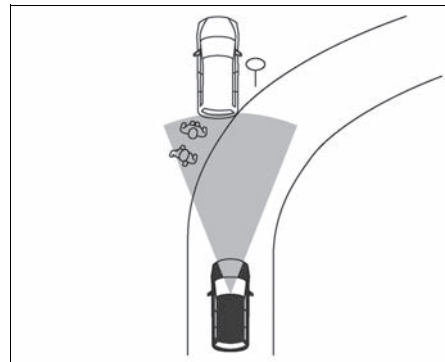

- 道路脇にある物（道路標識、ガードレール、歩行者、車両など）

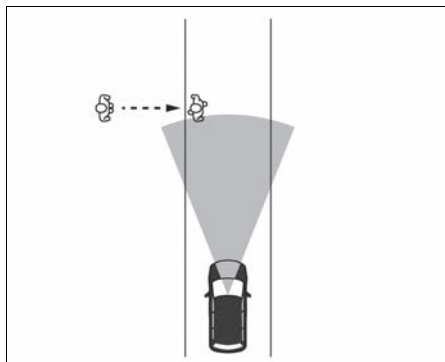

- 歩行者が自車前方の走行レーンに近づいた場合
- 道路上方にある物（低い橋、道路標識など）
- 路面上にある物（線路、格子、鉄板など）
- 駐車場内にある物（梁など）
- 走行車線または隣接する車線の歩行者、車両など
- 走行車線または隣接する車線に近づいてくる歩行者、車両など
- 対向して接近する歩行者
- 走行路にある物（近接する樹木など）

低速衝突軽減ブレーキ機能について

- ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいても作動しません。
- 次の場合は作動しません。
 - シフトポジションが **D**、**M**、**R** 以外のとき
- シフトポジションが **R** のときは、前方の障害物に対しては作動しません。同様に、

シフトポジションが **D** または **M** のときは後方の障害物に対して作動しません。

踏み間違い衝突防止アシストの作動が停止するとき

アドバイス

- システムを正しく作動させるためにソナー、マルチセンシングフロントカメラ、インテリジェントアラウンドビューモニターカメラ（リヤビューカメラ）★はいつもきれいにしておいてください。各センサー、カメラ類の取り扱いについては（🔧 P.348）、（🔧 P.349）、（🔧 P.349）をお読みください。
- 踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 [🚨] が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
警告灯 (🔧 P.305)

— 駐車支援機能（フロントソナー、コーナソナー、リヤソナー）に異常が発生しているとき



- 踏み間違い衝突防止アシストが一時的に作動できなくなったときは、踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 [🚨] がゆっくり点滅します。
- システムに異常があると、警告音が鳴るとともに踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 [🚨] が点灯し、アドバンスドドライバアシストディスプレイ内に警告が表示され、システムが停止します。
警告灯 (🔧 P.305)
警告メッセージ (🔧 P.310)

BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）

BSW（後側方車両検知警報）は、車線変更をするとき、隣車線に車両がいる場合に警報によって運転者に注意を促します。インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）は、隣車線に車両がいるときに運転者が車線変更を開始した場合、警報とともに車両を元の車線内に戻す方向に力を発生させ、隣接車両との接触を回避するよう支援します。

- 次の場合、踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 [🚨] が点灯し、作動が停止します。
 - 踏み間違い衝突防止アシストの設定を OFF にしたとき
 - VDC を OFF にしたとき

システムに関連する表示とスイッチ

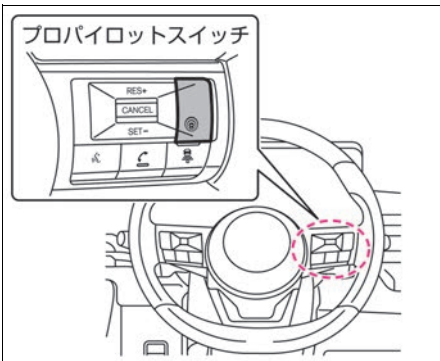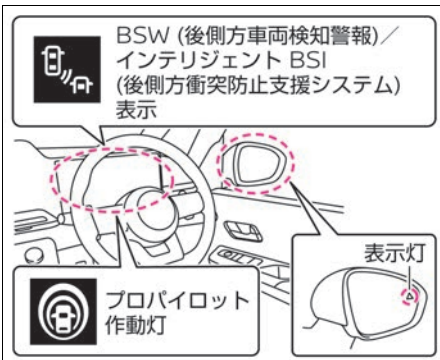

警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。


BSW (後側方車両検知警報) および インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) は、ドアミラーによる周囲の検知を代行に行ったり、車両や障害物との接触を防いだりする機能ではありません。車線変更を行うときは、機能に頼った確認をせず、必ずドアミラーおよびルームミラーで側方および後方の安全を確認してください。

- レーダーやマルチセンシングフロントカメラの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、各検知条件と制限をお読みください。

➡ レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)


➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

BSW (後側方車両検知警報) について

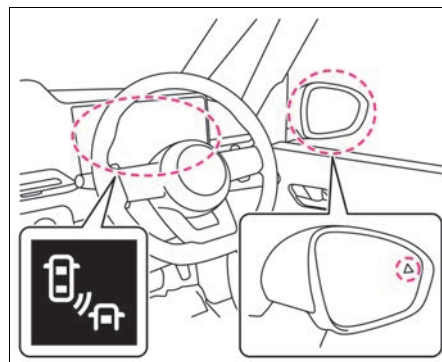

- 車両後部のレーダーセンサーにより隣車線の車両を検知します。
- 車速約30km/h以上で作動します。
- レーダーセンサーにより隣車線の車両を検知すると、検知した側のドアミラー鏡面の表示灯が点灯します。
- 隣車線の車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると、警報音（ブザー）とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイの BSW (後側方車両検知警報) 表示と、ドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。


検知範囲について

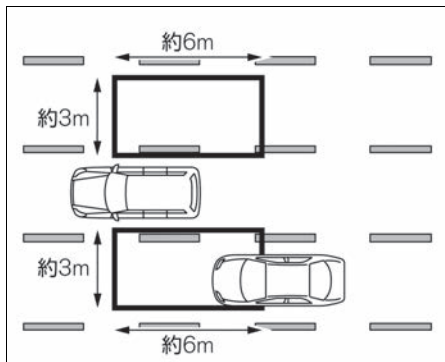

- レーダーセンサーは、自車両の左右にある検知範囲内にいる車両を検知します。
- 検知範囲は、自車両のドアミラーから後方に約6m、車両の側面から横方向に約3mです。
- ドアミラー鏡面の表示灯は電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- ドアミラー鏡面の表示灯の明るさは車両周囲の明るさによって切り替わります。
- 方向指示器が作動しているときに、レーダーセンサーにより隣車線の車両を検知した場合には、表示灯は点滅しますが警報音（ブザー）は鳴りません。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイを運転支援に切り替えると、BSW（後側方車両検知警報）の作動状態をアドバンスドドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。詳しくは、アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）

（👉 P.54または👉 P.81）をお読みください。


インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）について

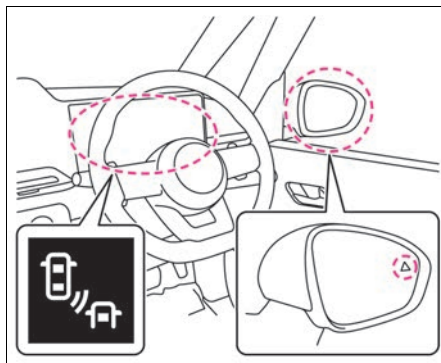

- 車両後部のレーダーセンサーにより隣車線の車両を検知します。また、ルームミラー上方に取り付けられたカメラを使用し、走行している車線のレーンマーカーを検知します。
- 約60km/h以上で走行中に隣車線の車両を検知しているとき、検知している側のレーンマーカーに自車両が接近すると、警報音（ブザー）とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイのインテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）表示と、ドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。同時にステアリングを制御し、車両を車線内に戻す操作を支援します。

レーンマーカーとは、車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。

検知範囲について

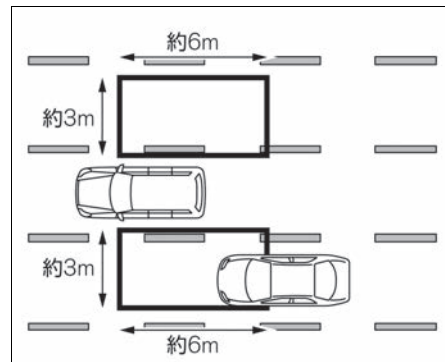

- レーダーセンサーは、自車両の左右にある検知範囲内にいる車両を検知します。
- 検知範囲は、自車両のドアミラーから後方に約6m、車両の側面から横方向に約3mです。
- あらかじめ表示灯が点灯した状態で自車両がレーンマーカーに接近すると、警報とステアリング制御の両方が作動します。ただし、自車両がレーンマーカーと交差してから検知範囲に車両が入ってきたときは、警報とステアリング制御は作動しません。
- インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）は、インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）よりも先に作動します。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイを運転支援に切り替えると、インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）の作動状態をアドバンスドドラ

運転支援機能

イブアシストディスプレイ内で確認することができます。
詳しくは、アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）
（➡P.54または➡P.81）をお読みください。


作動するとき・しないとき

⚠ 注意


- 車線変更を行うときは、必ずドアミラーおよびルームミラーを使用して周囲の安全を確認する。

自車両より極端に速い速度で接近してくる車両は検知できないことがあります。


後方から車両が接近してくるとき

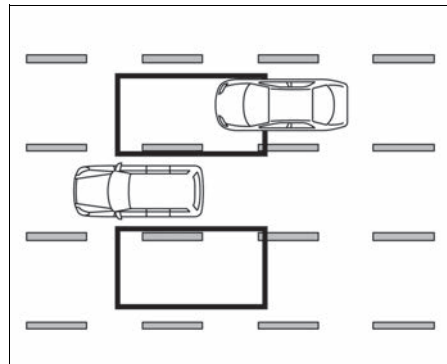

- 後方から車両が接近してくる場合、その車両が検知範囲内に入るとドアミラー鏡面の表示灯が点灯します。

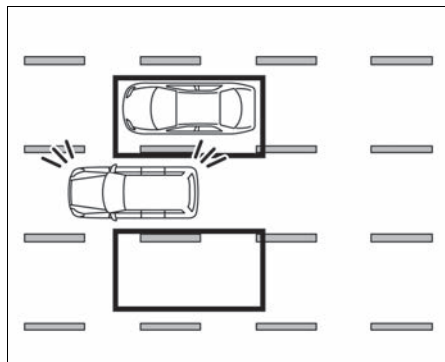


- 車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音（ブザー）が鳴るとともに、BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。
- 方向指示器を作動したあとに、検知範囲に車両が入ってきたときは、BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯は点滅しますが警報音（ブザー）は鳴りません。
- 自車両がレーンマーカーと交差してから検知範囲に車両が入ってきたときは、警報とステアリング制御は作動しません。

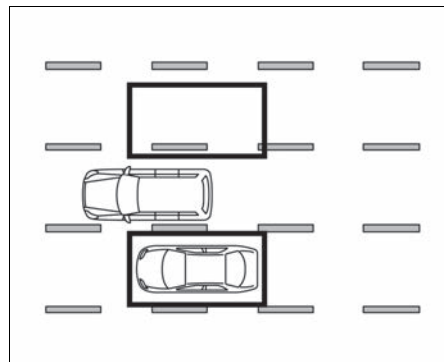


- 車両を検知しているときに、検知している側のレーンマーカーに接近すると、警報音（ブザー）が鳴るとともにBSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。同時にステアリングを制御し、車両を車線内に戻す操作を支援します。

発進するとき

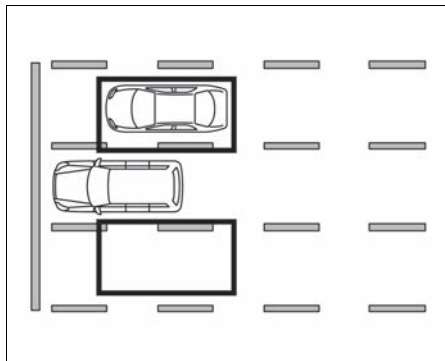


- 停車状態から検知範囲に居続ける車両は検知できないことがあります。


他の車両を追い越すとき

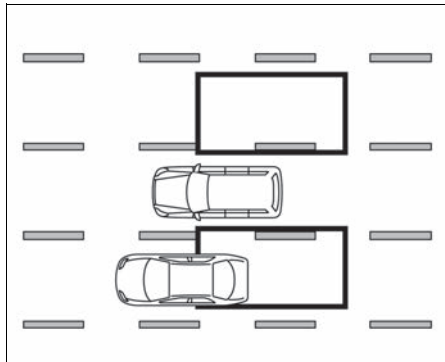

- 他の車両を追い越すとき、追い越される車両が検知範囲内に2秒以上とどまるとドアミラー鏡面の表示灯が点灯します。

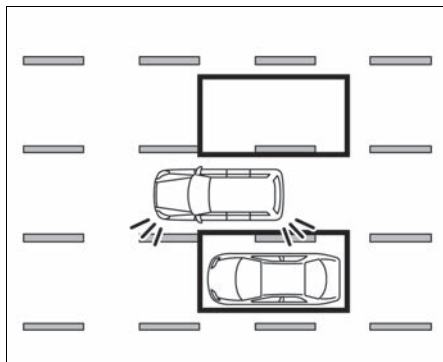


- 車両を検知し表示灯が点灯しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音（ブザー）が鳴るとともに、BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。
- 速度の遅い車両を素早く追い越したときはシステムが検知しません。

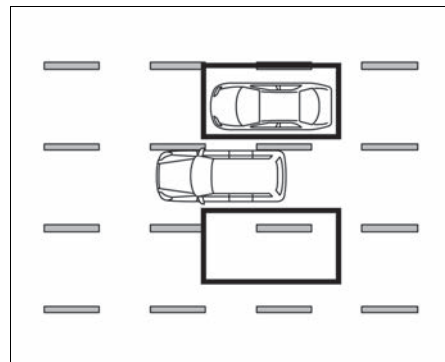


- 車両を検知しているときに、検知している側のレーンマーカーに接近すると、警報音（ブザー）が鳴るとともにBSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。同時にステアリングを制御し、車両を車線内に戻す操作を支援します。

他の車両に追い越されるとき

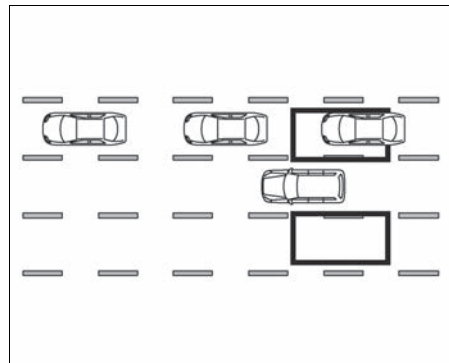


- 複数の車両に連続して追い越されるとき、追い越す車両の車間距離が短い場合は、2台目以降が検出されないことがあります。


他の車線から車両が接近してきたとき

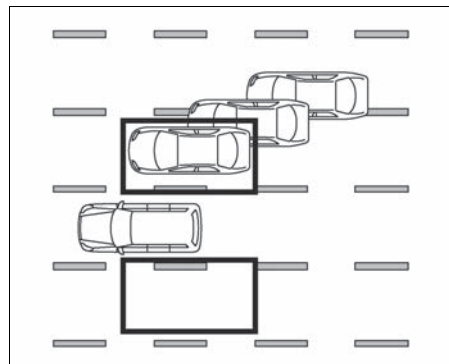

- 車線変更などで車両が接近してきたときは、検知範囲内に入るとドアミラー鏡面の表示灯が点灯します。

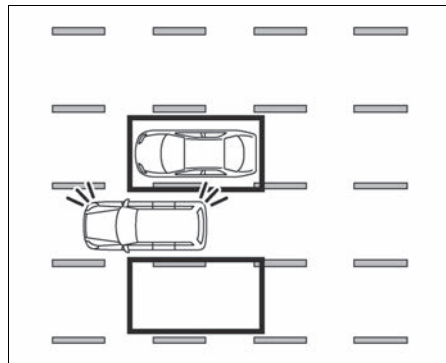


- 車両を検知しているときに、検知している側に方向指示器を作動させると警報音（ブザー）が鳴るとともに、BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。
- 自車両とほぼ同じ速度で走行する車両が車線変更してきた場合、検出できないことがあります。
- 方向指示器を作動させたあとに、検知範囲に車両が入ってきたときは、BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯は点滅しますが警報音（ブザー）は鳴りません。

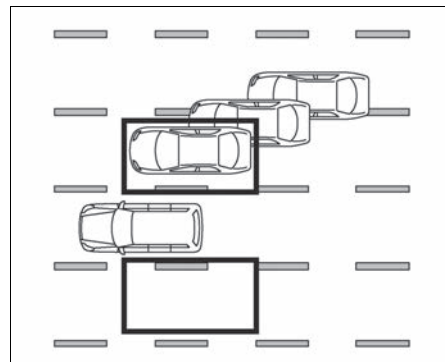

- 車両を検知しているときに、検知している側のレーンマーカーに接近すると、警報音（ブザー）が鳴るとともにBSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）表示とドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。同時にステアリングを制御し、車両を車線内に戻す操作を支援します。

運転支援機能

自車両がレーンマーカーの上を走行しているとき

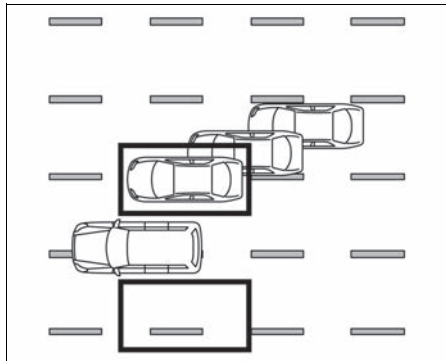

- 検知範囲に車両が入ってもインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）は作動しません。
この場合、BSW（後側方車両検知警報）のみが作動します。

BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）の使いかた

BSW（後側方車両検知警報）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [後側方支援] ⇒ [後側方車両検知警報] を選択すると、BSW（後側方車両検知警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。
設定の詳細については、運転支援（🔍 P.69または🔍 P.92）をお読みください。

インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [後側方支援] ⇒ [後側方衝突防止支援] をONにしているとき、＜プロパイロットスイッチ＞を押すとシステムがONになります。（プロパイロット作動灯 [🔦] が点灯）
インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）をONにするには、BSW（後側方車両検知警報）をONにしている必要があります。
設定の詳細については、運転支援（🔍 P.69または🔍 P.92）をお読みください。
- ＜プロパイロットスイッチ＞を押すと、インテリジェントL（車線逸脱防止支援システム）のON・OFFを同時に切り替えることができます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [後側方支援] ⇒ [後側方衝突防止支援] でOFFにすると、インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）だけをOFFにできます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイのON・OFF設定は、エンジンを停止しても再度設定を変更するまでその状態が維持されます。

BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）に関する注意事項

⚠ 警告

- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがあるためインテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）を使用しないでください。
 - 悪天候（雨、雪、霧など）のとき
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
 - 急なカーブ、急な上り坂・下り坂が繰り返されるとき
 - 工事中の道路や車線規制がある道路を走行するとき
 - 車線の幅が狭い道路を走行するとき
 - 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スベアタイヤ、タイヤチェーンを装着しているときや、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外のタイヤを使用しているとき
 - 純正部品以外のステアリング部品、ブレーキ部品、サスペンション部品を使用しているとき
- 次のような車両は、正確に検知できず、システムが正しく作動しないおそれがあります。
 - 背の低い車両や、オートバイなどの幅の狭い車両

⚠ 警告

- 停車状態から検知範囲に居続ける車両
- 後方から速い速度で接近してくる車両
- 自車両が速い速度で追い越した車両
- 合流や車線変更で自車両の横にほぼ同じ速度で移動してきた車両
- 次のような状況では、隣の車線の車両を検知できないことがあります。
 - 強い光（太陽光など）を受けているとき
 - 急な明るさの変化が起こったとき（トンネルの出入り口など）
 - 車線の幅が極端に広い道路を運転しているとき
 - 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき
 - 水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき
- 次のような状況では、レーンマーカ―を正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。

- 検出しにくいレーンマーカ―（不明瞭なレーンマーカ―、黄色のレーンマーカ―、一般的でないレーンマーカ―、水たまり・汚れ・雪などで隠れているレーンマーカ―）がある道路を走行するとき
- 急なカーブのある道路を走行するとき
- 消されたレーンマーカ―がまだ見えている道路を走行するとき
- 道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき（これらのものをレーンマーカ―として検出して警報したり、制御したりする場合があります）
- 車線の分岐・合流のある道路を走行したとき
- 自車がレーンマーカ―に対してまっすぐに走行していないとき
- 先行車との車間距離が短く、マルチセンシングフロントカメラの検出範囲が遮られるとき
- 雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき
- 汚れなどでヘッドランプの明るさが不十分なときやヘッドランプの光軸調整が適切に行われていないとき
- 前方から強い光（太陽光など）を受けているとき

- 急な明るさの変化が起こったとき（トンネルの出入り口など）

- レーダーセンサー周辺へのステッカー（透明なものを含む）の貼り付け、アクセサリ類の取り付け、追加の塗装をしないでください。
車両を検知する性能が低下するおそれがあります。

⚠ 注意

- レーダーセンサーは次のような障害物は検知しません。
 - 歩行者、自転車、動物など
 - 対向車

アドバイス

- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。
- 車線の幅が極端に広い道路を運転する場合、隣車線の車両を検知できないことがあります。また、車線の幅が極端に狭い道路を運転する場合、2つ隣の車線にいる車両を検知することがあります。
- レーダーセンサーは静止している障害物を検知しないよう設計されていますが状況によっては、ガードレール、壁、植物、駐車された車両などを検知してしまうことがあります。
- 次の場合はステアリング制御を行いません。
 - 大きな減速が車にかかったとき
 - 素早いハンドル操作を行ったとき

運転支援機能

- インテリジェント クルーズコントロールの接近警報が鳴っているとき
- インテリジェント エマージェンシーブレーキが作動しているとき
- 非常点滅表示灯を作動させているとき
- カーブでスピードを出して走行しているとき
- ステアリング制御しているとき、運転者がアクセルペダルを踏み増すとステアリング制御を中止します。

BSW（後側方車両検知警報）の作動が停止するとき

アドバイス

- レーダーセンサーの周辺が汚れているときは安全な場所に停車し、レーダーセンサー周辺の汚れなどを取り除いてからエンジンを再始動してください。レーダーセンサーの取り扱いについては、(🔧P.348)をお読みください。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
エンジン再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- 次の場合はアドバンスドドライブアシストディスプレイに「サイドレーダー及びその周辺が汚れています 拭いてください」と警告が表示され、一時的にシステムが停止します。
 - レーダーセンサーが汚れているとき
 - レーダーセンサーに雨、雪、氷などが付着しているとき

- システムに異常があると、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、システムが停止します。
警告メッセージ (🔧P.310)

インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）の作動が停止するとき

- 次の場合は「ボー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「作動範囲外のため現在使用できません」と警告が表示され、作動を解除します。
 - VDCをOFFにしたとき
 - 次の場合は「ボー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「滑りやすい路面のため現在使用できません」と警告が表示され、作動を解除します。
 - ABSまたはVDC（トラクションコントロール機能（TCS）は含まない）が作動したとき
- システムを再び作動させる場合は、解除されたときの状態が改善されてから一度＜プロパイロットスイッチ＞をOFFにし、再度インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）をONにしてください。
- 炎天下に駐車したときなど、マルチセンシングフロントカメラが高温になったと

きは、「ボー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、作動を解除します。システムを再び作動させる場合は、車室内の温度が下がってから再びシステムをONにしてください。



- 次の場合は「ボー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「サイドレーダー及びその周辺が汚れています 拭いてください」と警告が表示され、システムが停止します。
 - サイドレーダー周辺が汚れているとき
 - サイドレーダー周辺に雨、雪、氷などが付着しているとき
- システムに異常があると、警告音が鳴るとともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「システム故障 取扱説明書を見てください」および、インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）表示がオレンジ色に点灯し、作動が停止します。

LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）

LDW（車線逸脱警報）は、運転者が意図せず走行車線から逸脱しようなとき、警報によって注意を促します。

インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）は、運転者が意図せず走行車線から逸脱しようなとき、運転者が車線内に戻す操作を支援します。

システムに関連する表示とスイッチ

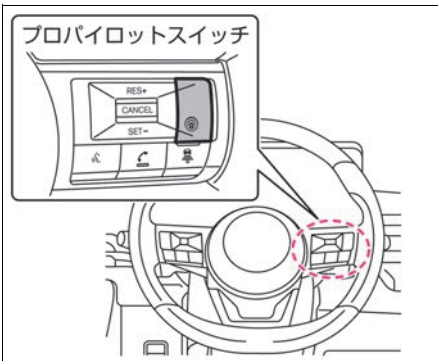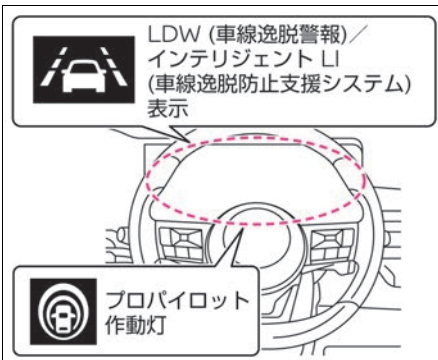

⚠ 警告



- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。

LDW (車線逸脱警報) / インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) は、脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨、霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、常に安全運転を心がけてください。

- マルチセンシングフロントカメラの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限 (P.199)

LDW (車線逸脱警報) について

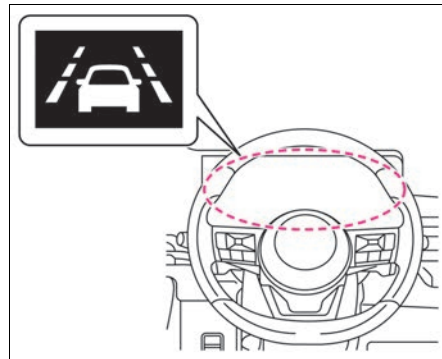
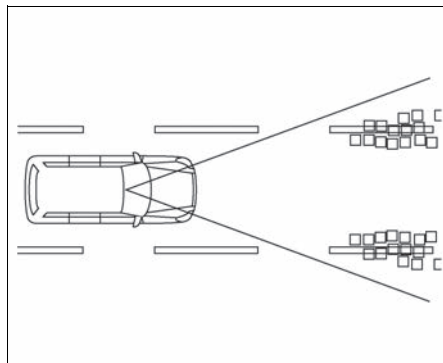


- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより走行車線のレーンマーカーを検知します。
- 車速約60km/h以上で作動します。
- 走行車線の右側もしくは、左側のレーンマーカーに近づいたと判断すると、警報音（ブザー）とともにLDW (車線逸脱警報) 表示がオレンジ色に点滅します。レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは左側に引かれた線のことをいいます。
- 車両の移動する方向に方向指示器を作動させている場合は警報を行いません。（方向指示器を解除したあと、約2秒間は警報を行いません）
- アドバンスドドライブアシストディスプレイを運転支援またはクルーズ（CRUISE）に切り替えると、LDW (車線逸脱警報) の作動状態をアドバンスド

運転支援機能

ドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。
詳しくは、アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）
（➡P.54または➡P.81）をお読みください。

インテリジェント L（車線逸脱防止支援システム）について

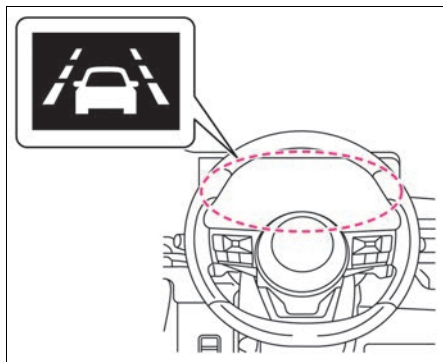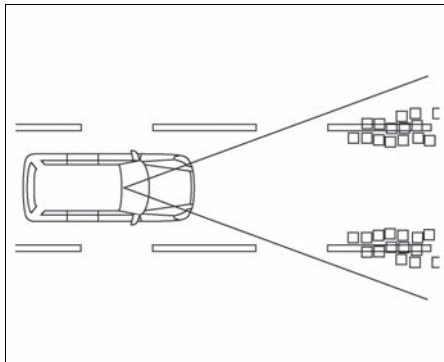

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより走行車線のレーンマーカーを検知します。
- 車速が約60km/h以上で作動します。
- 走行車線の右側もしくは、左側のレーンマーカーに近づいたと判断すると、警報音（ブザー）とともにインテリジェント L（車線逸脱防止支援システム）表示がオレンジ色に点滅します。
同時にステアリングを制御し、車両を車線内に戻す操作を支援します。
レーンマーカーとは、走行車線の右側もしくは、左側に引かれた線のことをいいます。
- 車両の移動する方向に方向指示器を使用している場合は、警報もステアリング制御も行いません。（方向指示器を解除したあと、約2秒間は作動しません。）
- アドバンスドドライブアシストディスプレイを運転支援またはクルーズ（CRUISE）に切り替えると、インテリジェント L（車線逸脱防止支援システム）

の作動状態をアドバンスドドライブアシストディスプレイ内で確認することができます。

詳しくは、アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）

（➡P.54または➡P.81）をお読みください。

- インテリジェント L（車線逸脱防止支援システム）によるステアリング制御中に、ハンドル操作をしなかったり、ハンドルをしっかりと握っていない状態だとシステムが判断したとき、作動回数が増えるごとに警報ブザーの継続時間が長くなります。ハンドルを操作したとシステムが判断しても一定時間警報ブザーが鳴り続けます。

ON・OFFのしかた

■ LDW（車線逸脱警報）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [側方支援] ⇒ [車線逸脱警報] を選択すると、LDW（車線逸脱警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援（➡P.69または➡P.92）をお読みください。

■ インテリジェント L（車線逸脱防止支援システム）

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [側方支援] ⇒ [車線逸脱防止支援] をONにしているとき、<プロパイロット

運転支援機能

スイッチ>を押すとシステムがONになります。(プロパイロット作動灯 [⑤] が点灯)
設定の詳細については、運転支援 (➡P.69または➡P.92) をお読みください。

- <プロパイロットスイッチ>を押すとインテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) のON・OFFを同時に切り替えることができます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイのON・OFF設定は、エンジンを再始動しても維持されます。

LDW (車線逸脱警報) / インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム) に関する注意事項

⚠ 警告

- 次のような状況では、思わぬ事故につながるおそれがあるため、インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム) を使用しないでください。
 - 悪天候 (雨、雪、霧など) のとき
 - 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
 - 急なカーブ、急な上り坂・下り坂が繰り返されるとき
 - 工事中の道路や車線規制がある道路を走行するとき
 - 車線の幅が狭い道路を走行するとき

- 摩耗しているタイヤ、空気圧不足のタイヤ、スベアタイヤ、タイヤチェーンを装着しているときや、日産純正品もしくは日産販売会社で購入したタイヤ以外のタイヤを使用しているとき

- 純正品以外のステアリング部品、ブレーキ部品、サスペンション部品を使用しているとき

● 次のような状況では、レーンマーカーを正確に検出できず、適切な作動ができない場合があります。

- 検出しにくいレーンマーカー (不明瞭なレーンマーカー、黄色のレーンマーカー、一般的でないレーンマーカー、水たまり・汚れ・雪などで隠れているレーンマーカー) がある道路を走行するとき
- 急なカーブのある道路を走行するとき
- 消されたレーンマーカーがまだ見えている道路を走行するとき
- 道路上に影、雪、水たまり、わだち、道路のつなぎ目、線状の補修痕などがあるとき (これらのものをレーンマーカーとして検出して警報する場合があります)
- 車線の分岐・合流のある道路を走行したとき
- 自車がレーンマーカーに対してまっすぐに走行していないとき
- 先行車との車間距離が短く、カメラの検出範囲が遮られるとき

- 雨、雪、汚れなどがフロントガラスに付着しているとき
- 汚れなどでヘッドランプの明るさが不十分なときやヘッドランプの光軸調整が適切に行われていないとき
- 前方から強い光 (太陽光など) を受けているとき
- 急な明るさの変化が起こったとき (トンネルの出入り口など)



アドバイス

- 外部の騒音などにより、警報音 (ブザー) が聞こえない場合があります。
- 次の場合はステアリング制御を行いません。
 - 大きな減速が車にかかったとき
 - 素早いハンドル操作を行ったとき
 - インテリジェント クルーズコントロールの接近警報が鳴っているとき
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキが作動しているとき
 - 非常点滅表示灯を作動させているとき
 - カーブでスピードを出して走行しているとき
- ステアリング制御中に、運転者がアクセルペダルを踏み増すとステアリング制御を中止します。

作動が停止するとき

アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(🔍 P.348)をお読みください。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。エンジン再始動後も警告が表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

LDW (車線逸脱警報)

- 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったときは、アドバンスドドライブアシストディスプレイに「カメラが高温のため現在使用できません」と警告が表示され、一時的にシステムが停止します。(車室内の温度が下がると、作動を復帰します)
- システムに異常があると、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、システムが停止します。
警告 (🔍 P.310)

インテリジェント FCW (車線逸脱防止支援システム)

- 次の場合は、「ポー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシスト

ディスプレイに「作動範囲外のため現在使用できません」と警告が表示され、作動を解除します。

ー VDCをOFFにしたとき

- 次の場合は、「ポー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「滑りやすい路面のため現在使用できません」と警告が表示され、作動を解除します。

ー ABSまたはVDC (トラクションコントロール機能 (TCS) は含まない) が作動したとき

システムを再び作動させる場合は、解除されたときの状態が改善されてから一度<プロパイロットスイッチ>をOFFにし、再度インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム) をONにしてください。

- 炎天下に駐車したときなど、マルチセンシングフロントカメラが高温になったときは、「ポー」というブザー音とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、作動を解除します。システムを再び作動させる場合は、車室内の温度が下がってから再びシステムをONにしてください。
- システムに異常があると、警告音が鳴るとともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「システム故障 取扱説明書を見てください」および、インテリジェント L (車線逸脱防止支援システム) 表示がオレンジ色に点灯し、作動が停止します。

インテリジェント FCW (前方衝突予測警報)

前方を走行する2台前の車両を検知し、急な減速などにより、自車の回避操作が必要と判断した場合には、警報によって運転者に注意を促します。

システムに関する表示

警告


- インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) は前方を走行する2台前の車両の急な減速などを検知したとき運転者に警報を行います。衝突を回避する機能はありません。

- インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) は脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨、霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。



前方の車両との車間距離、周囲の状態に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなどして車間距離を確保し、安全運転を心がけてください。

- レーダーの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

🔍 レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)

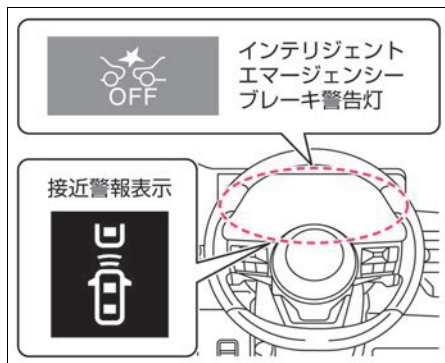

インテリジェントFCW（前方衝突 予測警報）について

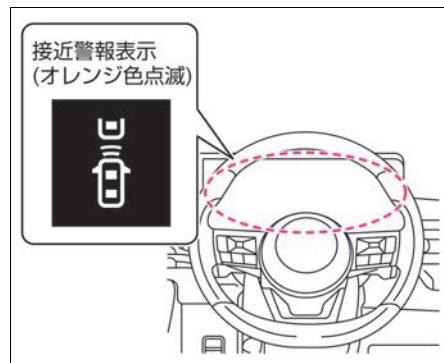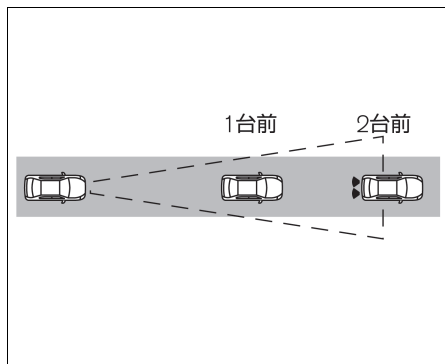

- インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）は車速が約5km/h以上で作動します。
 - 車両前部に取り付けられたレーダーセンサーにより前方の2台前の車両との距離を計測します。
 - 自車の回避操作が必要と判断すると、アドバンスドドライブアシストディスプレイの接近警報表示がオレンジ色に点滅するとともに警報音（ブザー）を鳴らして、運転者に注意を促します。
 - インテリジェントエマージェンシーブレーキのON・OFFを切り替えると、インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）も連動してON・OFFされます。
- ➡ インテリジェントエマージェンシーブレーキ (P.213)

インテリジェントFCW（前方衝突 予測警報）に関する注意事項


⚠ 警告

- 次のような障害物は検知しません。
 - 歩行者、自転車、動物、道路上に落ちている障害物
 - 対向車両
 - 前方を横切って通過する車両
- 次のような場合は、前方の2台前の車両を検知できないことがあります。
 - 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき
 - 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
 - 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき
 - 放送局など周辺の電波源により影響を受けているとき
 - トンネル内を走行しているとき




警告


- 前方の車両がけん引を行っているとき



- 前方の車両との距離が極端に近いとき



- 急なカーブや、勾配の変化があるところを走行しているとき



- 前方の車両がオートバイのような幅の狭い車両のときは、前方の車両を検知できず、インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）は警報を行わないことがあります。
- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

インテリジェントFCW（前方衝突予測警報）の作動が停止するとき

アドバイス

- インテリジェントエマージェンシーブレーキをONにできない、または警告灯が点灯したときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。上記の操作をしても、警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

警告灯（P.305）

- レーダーセンサーの周辺が汚れているときは安全な場所に停車し、レーダーセンサー周辺の汚れなどを取り除いてからエンジンを再始動してください。レーダーセンサーの取り扱いについては、（P.348）をお読みください。
- 次の場合、インテリジェントエマージェンシーブレーキ警告灯〔 〕が点灯し、作動が停止します。
 - インテリジェントエマージェンシーブレーキの設定をOFFにしたとき
 - インテリジェントエマージェンシーブレーキが異常により作動を停止したとき
- 次の場合、インテリジェントエマージェンシーブレーキ警告灯〔 〕が点灯するとともに、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告を表示し、システムが一時的に作動しなくなります。
 - フロントガラスの汚れなどにより、カメラの前方視界が遮蔽されていると判断したとき
 - 前方からの強い光により、カメラが前方を認識できなくなったとき
 - 炎天下に駐車したときなど、カメラが高温になったとき（車室内の温度が下がると、作動を復帰します）

- 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いときシステムが停止したときの状態が改善されると、自動的に作動を再開します。
- 周辺の電波源の影響を受けているとき
- 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着しているとき
上記警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからレーダーセンサーおよびその周辺の汚れを取り除き、エンジンを再始動してください。
- 道路形状や周辺の建造物により、レーダーセンサーが先行車を正確に検知できないとき（例：長い橋、雪原、長い壁の横など）
上記の状況から離れるとシステムは自動的に作動を再開します。
- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯せず、真っ暗な状態が継続したとき
- システムに異常があると、警告音が鳴るとともにインテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯 [𠂔] が点灯し、アドバンスドドライブアシストディスプレイ内に警告が表示され、システムが停止します。

上記警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。

RCTA（後退時車両検知警報）

RCTA（後退時車両検知警報）は、後退時に後方を横切ろうと接近する車両を検知した場合、警報によって運転者に注意を促します。

システムに関連する表示


⚠ 警告

- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。

RCTA（後退時車両検知警報）は、運転者の代わりに周囲を確認したり、車両と障害物との接触を防いだりする機能ではありません。駐車スペースから後退するときは、機能に頼らず、必ず運転者自身で周囲の安全を確認してください。

- レーダーの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

➡ レーダーセンサーの検知条件と制限 (P.198)

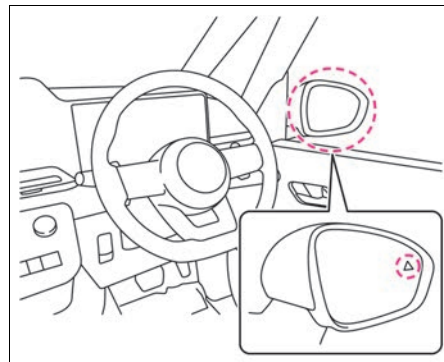


RCTA（後退時車両検知警報）について

- 車両後部のレーダーセンサーにより後方を横切ろうとする車両を検知します。
- シフトポジションが **R** で、車速約8km/h以下のとき作動します。
- レーダーセンサーにより後方を横切ろうとする車両を検知すると、警報音（ブザー）とともに検知した側のドアミラー鏡面の表示灯が点滅します。
- RCTA（後退時車両検知警報）の設定をOFFにしているときにシフトポジションを **R** にすると、アドバンスドドライブアシストディスプレイに [システムOFF] と表示されます。
- RCTA（後退時車両検知警報）が作動しているときは、インテリジェントアラウンドビューモニター画面★に黄色枠が表示されます。

運転支援機能

検知範囲について

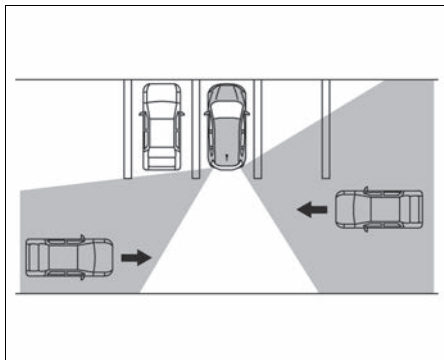

- レーダーセンサーは、約20m先から近づいてくる車両を検知します。
- ドアミラー鏡面の表示灯は電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- ドアミラー鏡面の表示灯の明るさは車両周囲の明るさによって切り替わります。

RCTA（後退時車両検知警報）の使い方

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [駐車支援] ⇒ [後退時車両検知警報] (メータータイプ(A)) または設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [後退時車両検知警報] (メータータイプ(B)) を選択すると、


RCTA（後退時車両検知警報）機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援（➡P.69または➡P.92）をお読みください。

- 設定は、エンジンを再始動しても維持されます。


RCTA（後退時車両検知警報）に関する注意事項

⚠ 警告

- 後退する前に、必ず目視で周囲の状況を確認してください。レーダーセンサーは接近している（動いている）車両を検知します。次のようなものは検知できないことがあります。
 - 歩行者、自転車、動物、児童用の玩具の車など
 - 約30km/h以上の速度で通過する車両
 - 約8km/h以下の速度で通過する車両
- 次のような状況では、レーダーセンサーが接近する車両を検知できないことがあります。




- 隣に駐車している車両などが、レーダーセンサーの検出エリアを妨げているとき




⚠ 警告


- 駐車枠線が斜めに引かれた駐車場に駐車しているとき



- 傾斜した地面に駐車しているとき



- 回り込むようにして自車両後方へ車両が接近してきたとき



- 接近してきた車両の向きが、自車両の向きと同じまたはそれに近いとき

- 次のような場合は、思わぬ事故につながるおそれがあるため、システムを使用しないでください。



- 悪天候（雨、雪、霧など）で視界が悪いとき
- 水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
- 雪や氷、泥などがレーダーセンサー付近に付着しているとき

- レーダーセンサーは静止している障害物を検知しないように設計されていますが状況によっては、ガードレール、壁、駐車された車両などを検知してしまうことがあります。

- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

- レーダーセンサー周辺へのステッカー（透明なものを含む）の貼り付け、アクセサリ類の取り付け、追加の塗装をしないでください。

車両を検知する性能が低下するおそれがあります。

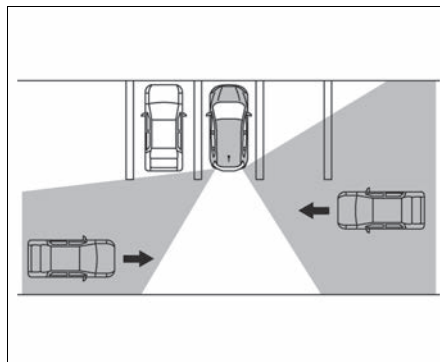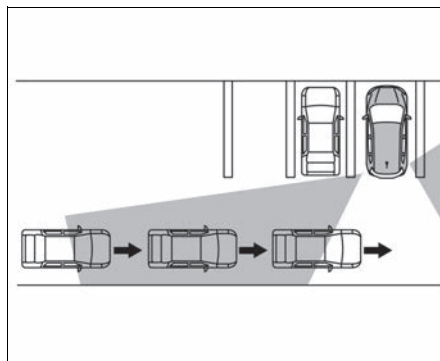

運転支援機能

- 複数の車両が連続して後方を通過する場合や、最初に検知した車両と逆方向から車両が接近してきた場合、2台目以降に対して警報が作動しない場合があります。

RCTA（後退時車両検知警報）の作動が停止するとき

アドバイス

- レーダーセンサー周辺が汚れているときは安全な場所に停車し、レーダーセンサー周辺の汚れなどを取り除いてからエンジンを再始動してください。レーダーセンサーの取り扱いについては、(🔍 P.348)をお読みください。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示されたときは、安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。エンジン再始動後も表示され続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- 次の場合はアドバンスドドライブアシストディスプレイに「サイドレーダー及びその周辺が汚れています 拭いてください」と警告が表示され、一時的にシステムが停止します。
 - ー レーダーセンサーが汚れているとき
 - ー レーダーセンサーに雨、雪、氷などが付着しているとき

- システムに異常があると、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、システムが停止します。警告メッセージ (🔍 P.310)

インテリジェント DA（ふらつき警報）

インテリジェント DA（ふらつき警報）は、ハンドル操作から運転者の注意力が低下していると判断したときに、アドバンスドドライブアシストディスプレイの表示と音により運転者に休憩を促します。

システムに関連する表示

警告


- 機能には限界があるため、過信せず安全運転を心がける。

このシステムは疲労時の運転を補助するものではありません。疲労時の運転は重大な事故に至る危険があるため、運転前に十分に休憩をとり、安全運転を心がけてください。

インテリジェント DA
(ふらつき警報) 表示



休憩しませんか？



インテリジェント DA（ふらつき警報）について

- 車速約60km/h以上で走行中、運転者のハンドル操作から注意力が低下していると判断したときに、警報音（ブザー）とともにアドバンスドドライブアシストディスプレイに「休憩しませんか？」と警告メッセージを表示します。警告メッセージ (🔍 P.312)

インテリジェント DA（ふらつき警報）の停止のしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [🔧] ⇒ [運転支援] ⇒ [ドライバーモニター] ⇒ [ふらつき警報]（メータータイプ(A)）または設定 [🔧] ⇒ [運転支援] ⇒ [ふらつき警報]（メータータイプ(B)）を選択すると、インテリ

運転支援機能

ジェント DA（ふらつき警報）機能の ON・OFF を切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援（➡ P.69 または ➡ P.92）をお読みください。

- 設定は、エンジンを再始動すると ON になります。
- プロパイロットのハンドル支援中は、インテリジェント DA（ふらつき警報）のシステムは OFF になります。
- ➡ プロパイロット（P.200）

インテリジェント DA（ふらつき警報）の作動が停止するとき

アドバイス

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
 - 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。
- 通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- システムに異常があると、アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告が表示され、作動が停止します。
- 警告メッセージ（➡ P.310）

標識検知機能

フロントガラス上部にあるマルチセンシングフロントカメラにより標識を検知し、アドバンスドドライブアシストディスプレイに表示します。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

システムに関連する表示

最高速度標識検知表示



はみ出し通行禁止標識検知表示



進入禁止標識検知表示



一時停止標識検知表示



警告

- 走行中は運転者の責任で実際の標識を確認する。

標識検知機能は、運転者の安全運転をサポートする機能です。

標識検知機能には限界があり、状況によっては標識を検知できなかったり、実際とは異なる標識を表示したりする場合があります。


運転の際は、必ず運転者の責任で実際の標識を確認してください。

- マルチセンシングフロントカメラの性能には限界があるため、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

➡ マルチセンシングフロントカメラの検知条件と制限（P.199）

標識検知機能について


- 標識検知機能には次の機能があります。
- #### 最高速度標識検知

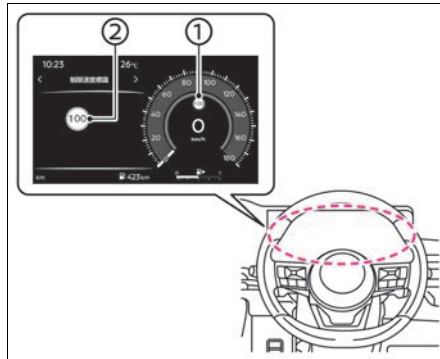

- 前方の最高速度標識を検知した場合には、アドバンスドドライブアシストディスプレイ①、および走行支援グループ<②>②に表示されます。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイとは（メインメニュー）（➡ P.54 または ➡ P.81）
- 次の場合は、最高速度標識の表示を終了します。
- 最高速度標識を検知し、車両がその標識を通過してから一定の距離を走行したとき
 - 右左折などで走行している路線が変わったとシステムが判断したとき


運転支援機能

はみ出し通行禁止標識検知

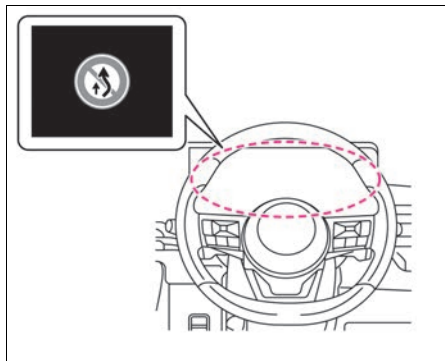

- 前方のはみ出し通行禁止標識を検知した場合には、アドバンスドドライブアシストディスプレイに表示します。

進入禁止標識検知

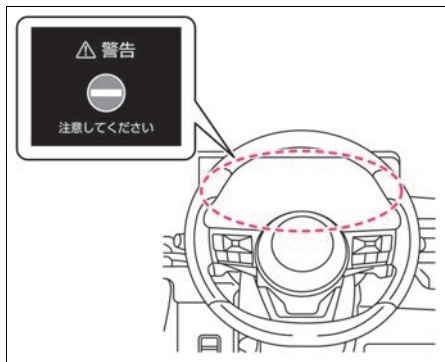


- 前方の車両進入禁止標識を検知し、一方通行路へ進入する可能性がある場合には

アドバンスドドライブアシストディスプレイに警告表示します。

- 万一、車両進入禁止標識を通過した場合には警告音が鳴ります。

一時停止標識検知

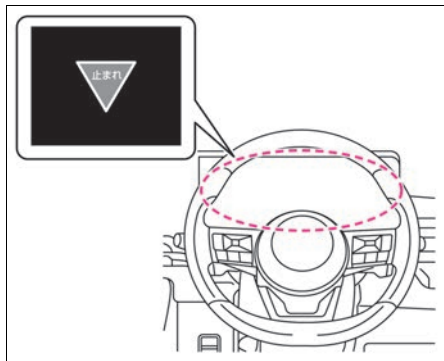

- 前方の一時停止標識を検知した場合には、アドバンスドドライブアシストディスプレイに表示します。

進入禁止標識／一時停止標識検知の停止のしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [標識検知支援] ⇒ [道路標識] (メータータイプ(A)) または設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [標識検知支援] (メータータイプ(B)) を選択すると、進入禁止

標識／一時停止標識検知機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援 (🔍 P.69または🔍 P.92) をお読みください。

- いずれの設定も、エンジンを再始動しても維持されます。

最高速度標識検知／はみ出し通行禁止標識検知の停止のしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [標識検知支援] ⇒ [制限速度標識] (メータータイプ(A)) または設定 [⚙] ⇒ [運転支援] ⇒ [速度標識表示] (メータータイプ(B)) を選択すると、最高速度標識検知機能／はみ出し通行禁止標識検知機能のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援 (🔍 P.69または🔍 P.92) をお読みください。
- いずれの設定も、エンジンを再始動しても維持されます。

標識検知機能に関する注意事項

⚠ 警告

- 次のような場合は、標識の検知が遅れたり、検知できなかったりすることがあります。

⚠ 警告

- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、あるいはヘッドランプのレンズが極端に汚れているとき
- カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪、虫汚れなどが付着しカメラの視界がさえぎられているとき
- カメラ前方のフロントガラスがくもっているとき
- 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
- 前方車両から反射した強い光（太陽光など）を受けているとき
- トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
- 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
- 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
- 勾配の変化があるところを走行しているとき
- 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
- 隣を走る車で視界がさえぎられているとき
- 標識が曲がり角やカーブの先にあるとき

- 標識の周辺が煩雑で標識を認識しにくいとき
- 標識が自転車から遠く離れた位置にあるとき
- 夜間で標識に自車のヘッドランプの光が届きにくい位置にあるとき
- 標識が色あせたり、折れ曲がったりしているとき
- 標識が破損しているなど形状が変わってしまっているとき
- 標識が泥、雪、または霜などで覆われているとき
- 標識の一部が樹木や汚れなどによって隠れて不明瞭なとき
- 標識に光（街灯など）や影が映り込んでいるとき
- 標識が大きすぎたり、小さすぎたりするとき
- 標識が低すぎたり、高すぎたりするとき
- 標識が明るすぎたり、暗すぎたりしたとき
- カメラの向きがずれているとき
- 始動してから約15秒間は標識を検知しません

- 次のような場合は、標識の検知が適正に行えず、実際の規制内容とは異なるものを表示したり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。（最高速度標識においては、実際の最高速度よりも高い数字や、低い数字を表示したりすることがあります）

- 数字が認識しにくい標識（数字が消えかかっているなど）
- 検知対象となる標識の色、形に似たものが周辺にある場合（類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など）



- 自車の路線に対しての標識ではないが、自車の路線付近にあり、その標識が自車の路線に向いている場合（本線から分岐する側道の一時停止標識や最高速度標識など）
- コントラストが低い電光標識
- 数字が認識しにくい電光標識（遠く離れた位置にある標識、3桁の標識など）

⚠ 警告

- 標識の近傍に補助標識（区間の始まり、終わり、曜日、時間など）があるとき
- 工事などの通行規制区間に標識があるとき
- NissanConnectインフォテインメントシステム★の地図データが最新ではない、または利用できないとき
- NissanConnectインフォテインメントシステム★が推奨するルートを行っていないとき
- NissanConnectインフォテインメントシステム★が新しいルートを検索しているとき
- NissanConnectインフォテインメントシステム★の位置検出が正しく行えないとき
- NissanConnectインフォテインメントシステム★の地図に無い道路を走行しているとき

⚠ 注意

- 標識検知機能は、運転者の安全運転をサポートする機能です。
標識検知機能には限界があり、状況によっては標識を検知できなかったり、実際とは異なる表示をしたりする場合があります。

運転の際は、必ず運転者の責任で実際の標識を確認してください。



- 標識の近傍にある補助標識は検知しないため、実際の規制内容と異なる表示をする場合があります。必ず運転者の責任で実際の標識を確認してください。


🚗 アドバイス

- システムを正しく作動させるためにカメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。マルチセンシングフロントカメラの取り扱いについては、(📖P.348)をお読みください。
- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

先行車発進お知らせ

先行車が発進しても自車が停止し続けた場合に、音と表示でお知らせする機能です。

システムに関連する表示

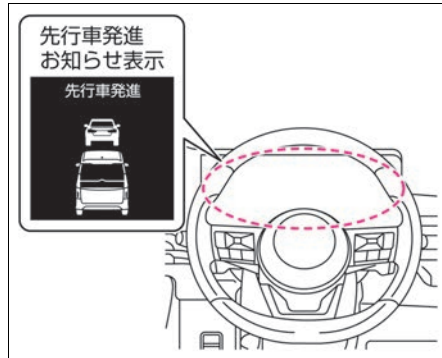


⚠ 注意

- 先行車との車間距離や周囲の状況を目視で直接確認し、常に安全運転を心がけてください。

先行車発進お知らせについて

- 自車と先行車が停止したあと、先行車が発進しても自車が停止し続けた場合に、ブザー音とアドバンスドドライブアシストディスプレイの表示でお知らせします。
- 次のいずれかの条件を満たしているときに作動します。
 - シフトポジションが**P**、**R**以外でブレーキペダルを踏んで停止している
 - シフトポジションが**P**、**R**以外でオートブレーキホールド機能が作動している
 - シフトポジションが**N**で停止している

- インテリジェント クルーズコントロールで停止状態を保持している

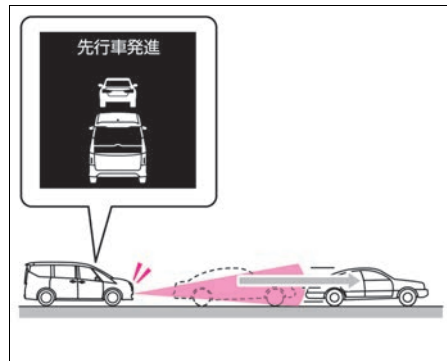

先行車発進お知らせの設定のしかた

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [⚙️] ⇒ [運転支援] ⇒ [先行車発進お知らせ] を選択すると、先行車発進お知らせの設定 (OFF/遅め/標準/早め) を切り替えることができます。設定の詳細については、運転支援 (🔍 P.69 または 🔍 P.92) をお読みください。

先行車発進お知らせに関する注意事項

📖 知識

- 次の場合は作動しません。

- インテリジェント エマージェンシーブレーキのシステム異常等により、インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯が点灯しているとき (インテリジェント エマージェンシーブレーキやVDC をOFFにしているときを除く)

- 先行車との車間距離が長いとき

- システムを正しく作動させるために車両前部に取り付けられたレーダーセンサーとその周辺、およびマルチセンシングフロントカメラ前方のフロントガラスのお手入れを行ってください。

🔍 レーダーセンサーの取り扱い (P.348)

🔍 マルチセンシングフロントカメラの取り扱い (P.348)

- 次のような場合は、作動が遅れたり、作動しないことがあります。
 - 自車と先行車との間に別の車両や歩行者、自転車などが割り込んだり横切ったとき
 - 先行車がオートバイのような幅の狭い車両のとき
 - 先行車との車間距離が極端に短いとき
 - 先行車が自車に対して左右にすれているとき
 - 先行車が右左折、車線変更、急旋回をしたとき

- 先行車が極端に遅い速度で移動しているとき
- 急勾配の坂道、急カーブで停止しているとき
- 未舗装路など凹凸のある路面で停止しているとき
- 車両が傾いているとき (後席シートやラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき)
- ハンドルが大きく切れているとき
- 悪天候 (雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など) のとき
- 前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
- 雪や氷、泥などがレーダーセンサー周辺に付着しているとき
- カメラの視界がさえぎられているとき (フロントガラスの汚れ、油膜、虫汚れ、ワイパーブレード)
- カメラ前方のフロントガラスがくもっているとき
- アドバンスドドライブアシストディスプレイにソナー表示されているとき
- 道路状況や交通状況などにより必要な作動をすることがあります。周囲の状況を目視で直接確認してください。

駐車支援システム

インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）★

インテリジェントアラウンドビューモニターは、自車位置を映し出すことにより、駐車スペースへの駐車時や縦列駐車時に運転者を補助します。

インテリジェントアラウンドビューモニターについて


⚠ 警告

● インテリジェントアラウンドビューモニターの機能を過信しない。


インテリジェントアラウンドビューモニターは障害物などの確認を補助するシステムです。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。特に車両の四隅は、トップビュー、フロントビュー、リヤビューに障害物が映らない死角になります。必ず窓から目視し、安全を確認してから車両を操作してください。常に低速で車両を移動させてください。

● 実際の距離感を間違えないように注意する。

インテリジェントアラウンドビューモニターに映し出される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。

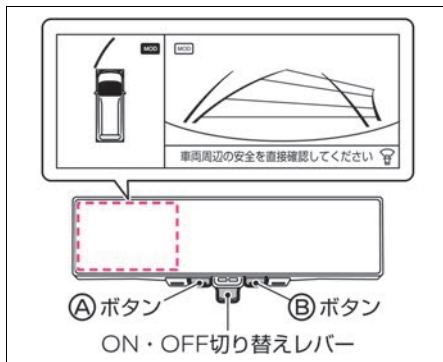

- NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車は、電源ポジションがONのときに、＜Aボタン＞を押すか、シフトポジションをRにするとインテリジェントルームミラーに表示します。

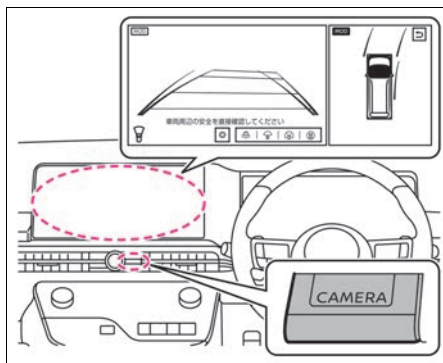

- NissanConnectインフォテインメントシステム装着車は、電源ポジションがONのときに、＜CAMERA＞スイッチを

押すか、シフトポジションをRにするとNissanConnectインフォテインメントシステムに表示します。


インテリジェントアラウンドビューモニターの使いかた

⚠ 警告


- ドアミラーを格納した状態で使用しない。

適切な範囲を映すことができません。また使用するときには、バックドアが確実に閉まっているか確認してください。

3Dビュー機能付車

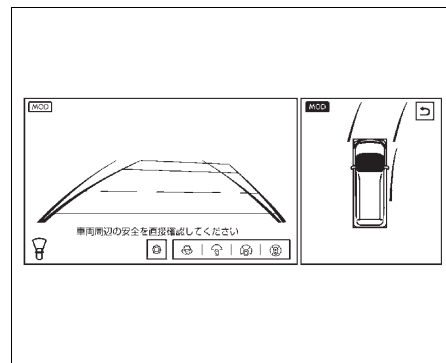

3Dビュー機能無車

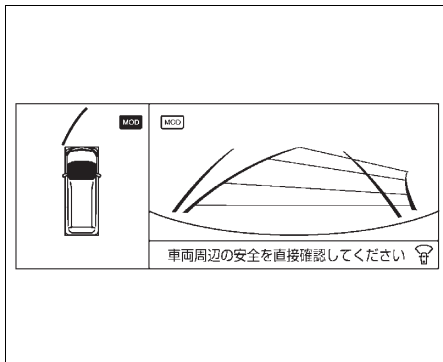

- シフトポジションを**R**にするとインテリジェントアラウンドビューモニターがONになり、トップビュー／リヤビューを表示します。
- シフトポジションが**D**または**M**のときに、ソナーが障害物を検知したときはインテリジェントアラウンドビューモニターがONになり、トップビュー／フロントビューを表示します。障害物の検知がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。
- インテリジェントルームミラーの<Ⓐボタン>（NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車）または<CAMERA>スイッチ（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）を押すとインテリジェントアラウンドビューモニターがONになり、トップビュー／フロントビューを表示します。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

知識



- インテリジェントルームミラーの<Ⓐボタン>（NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車）または<CAMERA>スイッチ（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）を押すと、次のとおり画面を切り替えることができます。
 - ー シフトポジションが**R**のとき
 トップビュー／リヤビュー
 →サイドブラインドビュー／リヤビュー
 →リヤワイドビュー
 →トップビュー／リヤビュー
 - ー シフトポジションが**R**以外のとき
 トップビュー／フロントビュー
 →サイドブラインドビュー／フロントビュー
 →フロントワイドビュー
 →インテリジェントアラウンドビューモニターOFF
- フロントビューが表示されているときにシフトポジションを**R**にすると、リヤビューに切り替わります。シフトポジションを**R**以外にすると、再度、フロントビューに切り替わります。

● 3分タイマー機能



インテリジェントルームミラーの<Ⓐボタン>（NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車）または<CAMERA>スイッチ（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）を押してから約3分後にインテリジェントアラウンドビューモニター表示が消える機能です。シフトポジションが**R**以外のときに作動します。（ただし、タイマー作動中にインテリジェントルームミラーの<Ⓐボタン>（NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車）または<CAMERA>スイッチ（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）を押したり、ソナーまたは移動物検知機能が作動したりするとタイマーがリセットされます。）

画面の見かた

3Dビュー機能付車

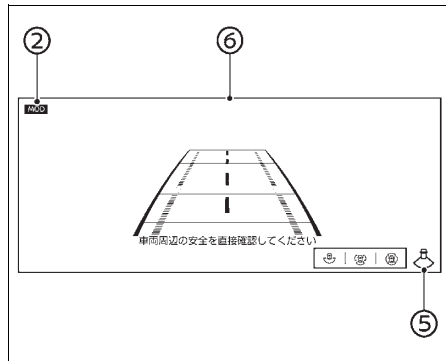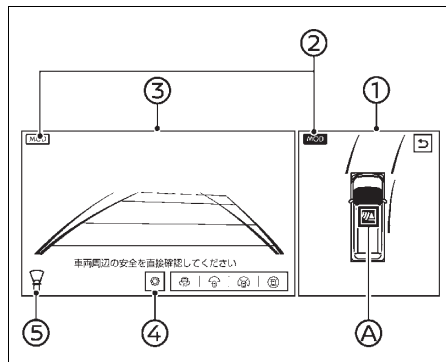

3Dビュー機能無車

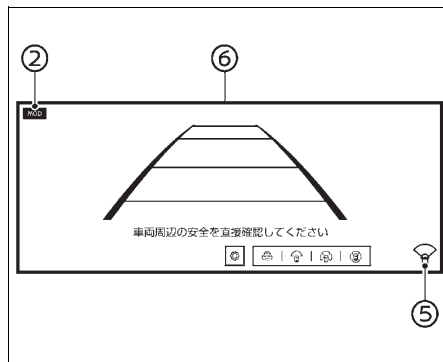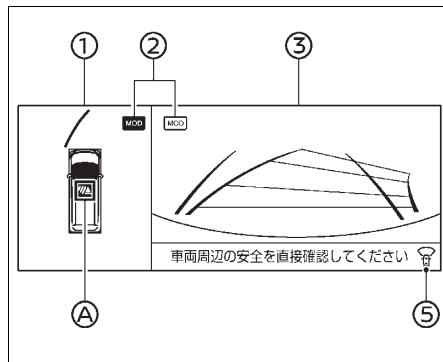

①右側画面（3Dビュー機能付車）／左側画面（3Dビュー機能無車）

- トップビューまたはサイドブラインドビューを表示します。
- 電源ポジションをONにしてから初めてインテリジェントアラウンドビューモニター

ターを表示したときに、アイコン?の色と点滅（約3秒間）で、ソナーの作動状況を表します。

- － 赤色に点滅：ソナーON
- － 灰色に点滅：ソナーOFF（ソナーをOFFにした直後も点滅します）

- 3Dビュー機能付車のサイドブラインドビューは画面の左右に表示されます。

②移動物 検知機能作動状態アイコン

- どちらのビューで移動物 検知機能が作動するかを表します。
 - － **MOD**（緑色）：移動物 検知機能が作動します
 - － **MOD**（灰色）：移動物 検知機能が作動しません
- 表示しているビューで映している範囲でのみ移動物 検知機能が作動します。例えば、リヤビューで移動物 検知機能を作動させている場合には、車両前方の移動物は検知しません。

③左側画面（3Dビュー機能付車）／右側画面（3Dビュー機能無車）

- シフトポジションが**R**のときはリヤビューを、**R**以外のときはフロントビューを表示します。
- 3Dビュー機能付車は、サイドブラインドビュー表示時にリヤビューまたはフロントビューが画面の中央に表示されます。

駐車支援システム

④インテリジェントアラウンドビューモニター設定アイコン★

●タッチするとインテリジェントアラウンドビューモニターの設定を変更できます。

➡インテリジェントアラウンドビューモニターの設定（3Dビュー機能付車）
(P.254)

⑤方向指示アイコン

●画面の映している方向を表します。

- 🚗：リヤビュー表示
- 🚗：フロントビュー表示
- 🚗：リヤワイドビュー表示
- 🚗：フロントワイドビュー表示

⑥ワイドビュー画面

●フロントまたはリヤワイドビューを表示します。

※：グレード、オプションなどにより表示は異なります。

画面表示に関する注意事項

⚠ 警告

- リヤビューに表示される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。
- ドアミラー、車両前方、車両後方に装着されているカメラからの映像を組み合わせ処理した疑似的な映像のため、トップビューは、障害物を実際より遠く映します。

- 囲いや車両といった高さのある障害物は、映像の継ぎ目で位置がずれたり、表示されなかったりすることがあります。
- カメラの高さよりも上にある障害物は表示されません。
- トップビューの映像は、カメラの位置が変化するとずれることがあります。
- 路上の線は映像の継ぎ目でずれたり、曲がって見えたりすることがあります。ずれは、車両から遠ざかるにつれて大きくなります。

画面表示の種類について

⚠ 警告


- 3Dビューに表示される障害物までの距離は、実際の距離とは異なります。

※各ビューの表示はグレード、オプションなどにより異なります。


■ フロントビュー／リヤビュー

- 車両の前方／後方の映像をインテリジェントアラウンドビューモニターに表示します。

<フロントビュー>

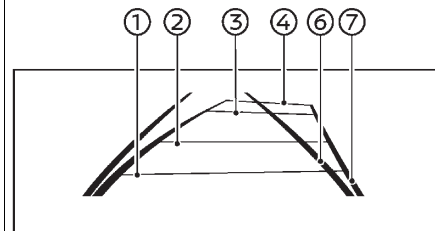

<リヤビュー>

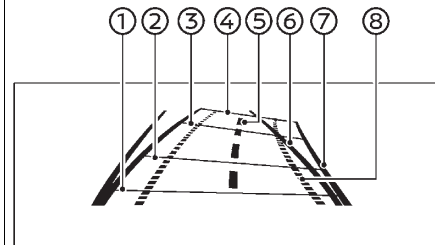

距離目安ライン

- 車体からの距離の目安を表示します。
 - ①赤色：約0.5m
 - ②水色：約1m
 - ③水色：約2m
 - ④水色：約3m

駐車支援システム

⑤車両中心線

- 車両中心の予想進路を示します。

⑥車幅目安ライン

- 車幅の目安を表示します。

⑦予想進路線

- 運転操作時に予想進路を表示します。ハンドルを切った角度に応じて移動します。
- フロントビューは、車速が一定速度を超えると表示されなくなります。


⑧タイヤ予想進路線

- タイヤの予想進路を表示します。ハンドルを切った角度に応じて移動します。

アドバイス


- フロントビューが表示されているときに、中立位置から約90度の範囲内でハンドルを切ると、予想進路線が左右に表示されます。約90度以上ハンドルを切ると、予想進路線はハンドルを切った方向とは逆方向にのみ表示されます。
- リヤビューモニターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同様に左右反転させた映像です。
- 雪道や滑りやすい路面では、予想進路線と実際の進路が異なることがあります。

■ トップビュー

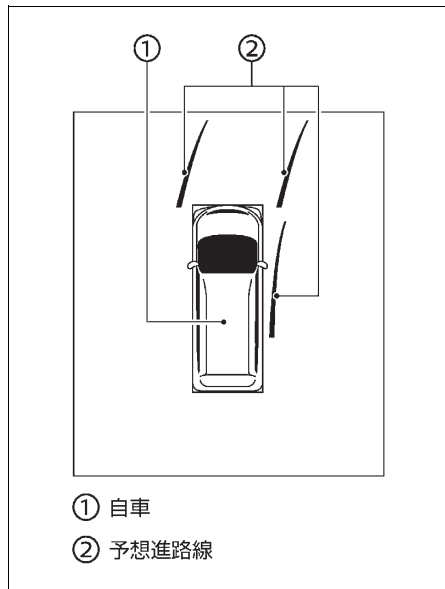

- ① 自車
- ② 予想進路線
- 自車位置や駐車スペースへの進入コースが分かりやすい、車両を上から見たような映像をインテリジェントアラウンドビューモニター画面に表示します。
- 自車①は、自車位置を示しています。トップビューに表示される障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。
- 予想進路線②はハンドルを切った角度のまま進んだときの予想進路を表示します。

■ サイドブラインドビュー

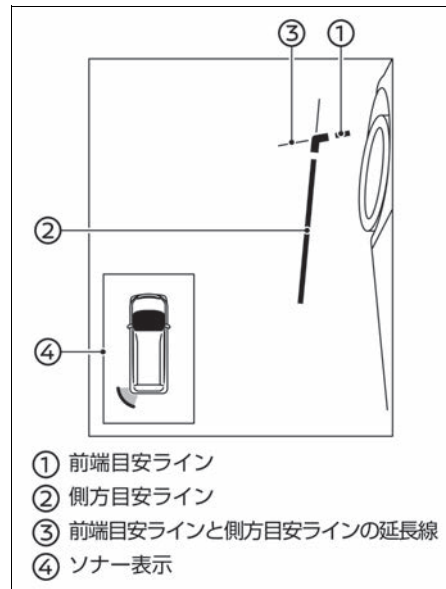

- ① 前端目安ライン
- ② 側方目安ライン
- ③ 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線
- ④ ソナー表示
- 車両の前輪付近から前方を、インテリジェントアラウンドビューモニター画面に表示します。道路端への幅寄せ駐車などに便利です。

目安ライン

- モニターには車幅と車両の前端を示す目安ラインが表示されます。
 - ー ①前端目安ラインは、車両前部の位置の目安を示します。
 - ー ②側方目安ラインは、ドアミラーを含めた車幅の目安を示します。

駐車支援システム

①車両画像

- 車両画像を表示します。

②回転アイコン

- シフトポジションが**P**のときにタッチすると、車両画像①が360°回転し、車両の周囲を確認できます。

③カメラ位置アイコン

- タッチすると、8種類のカメラ方向を選択することができます。

④予想進路線

- タイヤの予想進路を表示します。ハンドルを切った角度に応じて移動します。


3Dビュー自動回転

- 電源ポジションをONにしてから初めて<CAMERA>スイッチを押すと、車両画像とその周辺の画像が表示され、自動的に360°回転して車両の周囲を確認します。
- **[設定アイコン]** をタッチすると、3Dビュー自動回転のON・OFFを切り替えることができます。設定の詳細については、**⑤インテリジェントアラウンドビューモニターの設定 (3Dビュー機能付車)** (P.254)をお読みください。

アドバイス

- 3Dビュー表示中に車速が一定速度を超えると、進行方向にある3台のカメラしか選択できなくなりますが、異常ではありません。

画面切替アイコン (3Dビュー機能付車)

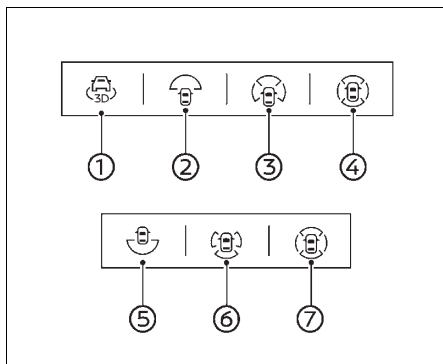

- 画面下部にあるアイコンをタッチして、各ビューに切り替えます。

①3Dビュー

②フロントワイドビュー

③フロントビュー／サイドブラインドビュー

④トップビュー／フロントビュー

⑤リヤワイドビュー※

⑥リヤビュー／サイドブラインドビュー※

⑦トップビュー／リヤビュー※

※：シフトポジションを**R**にしたときに表示します。

インテリジェントアラウンドビューモニターの設定 (3Dビュー機能付車)

インテリジェントアラウンドビューモニター画面で設定 **[設定アイコン]** をタッチすると、画質の調整など、各項目を設定できます。

項目1	項目2	機能
画質調整	明るさ	● [+] 、 [-] をタッチして明るさを調整します。
	コントラスト	● [+] 、 [-] をタッチしてコントラストを調整します。
	色合い	● [+] 、 [-] をタッチして色合いを調整します。
	色の濃さ	● [+] 、 [-] をタッチして色の濃さを調整します。
	黒レベル	● [+] 、 [-] をタッチして黒レベルを調整します。
3Dビュー自動回転		● 3Dビュー自動回転機能のON・OFFを切り替えることができます。
ボディーカラー		● トップビューと3Dビューに表示される車両の色を選択します。



移動物 検知機能について

⚠ 注意

- 車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。
- 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。
- 車両周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。
- トップビューに **MOD**（緑色）表示がある場合には移動物を検知したエリア（前後左右）に黄枠を表示します。
- 移動物 検知機能は次の条件のとき、**MOD**（緑色）が表示されている画面で作動します。
 - － シフトポジションが **P** または **N** で停車しているときに、トップビュー側で作動します。
 - － シフトポジションが **D** または **M** で低速走行時に、フロントビューで作動します。
 - － シフトポジションが **R** で低速走行時に、リヤビューで作動します。
- ソナーブザーが鳴っている場合は移動物 検知機能ブザーは鳴りません。
- サイドブラインドビューおよび3Dビュー★には移動物 検知機能がないため、移動物 検知機能作動状態アイコンを表示しません。

画面の見かた

※各ビューの表示位置はグレード、オプションなどにより異なります。

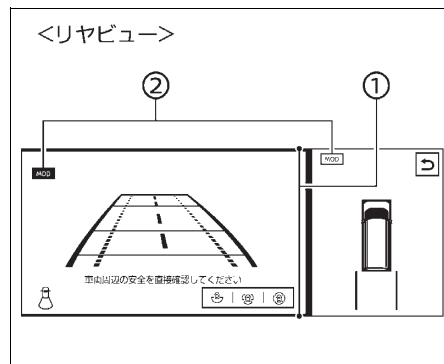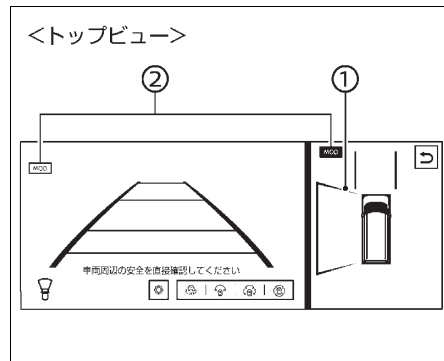

①移動物 検知表示

- 移動物 検知機能で移動物を検知したときに、黄枠でお知らせします。

②移動物 検知機能作動状態アイコン

- 移動物 検知機能を作動させる側の画面のアイコンを緑色で表示します。
 - － **MOD**（緑色）：移動物 検知機能が作動します
 - － **MOD**（灰色）：移動物 検知機能が作動しません
- 次の場合には移動物 検知機能は作動しません。
 - － 車速やシフトポジションが移動物 検知機能の作動条件から外れている場合
 - － トップビューによる移動物 検知機能作動中でいずれかのドアが開いている場合
 - － リヤビューによる移動物 検知機能作動中でバックドアが開いている場合
- トップビューによる移動物 検知機能作動中で電動格納式ミラーの開閉作動中は、誤検知する場合があります。

ソナー機能について

⚠ 警告

- バンパーに凹みなどがあると正確な距離が測定できず、正常に作動できない場合があります。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤作動の原因になります。
- 純正以外の部品を取り付けたとき、正常に作動できない場合があります。
- ソナーの性能には限界があるため、システムだけに頼らず、常に安全を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

駐車支援システム

⚠ 警告


➡ ソナーの検知条件と制限
(P.200)

⚠ 注意

- 気温や天候、路面状態などの周囲の状況や、障害物の大きさ、形状によってはソナーが検知できないことがあります。また、音波を吸収しやすいものにも、ソナーが検知できないことがあります。必ず周囲を確認して運転をしてください。
- 次のような障害物には作動しません。
 - ― 背の低い障害物
 - ― 幅の狭い障害物
 - ― 針金、金網、ロープなどの細い障害物
 - ― ソナーに非常に近い障害物
 - ― 急に進行方向に現れた障害物
- 次のような障害物は検知しないことや作動が遅れることがあります。
 - ― 地面から高い位置に存在する障害物
 - ― スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物
- ソナーは次のような場合は検知しない、もしくは正しく検知できない場合があります。

- ― 雨、雪、氷、汚れなどがソナーセンサー部や周辺に付着しているとき
- ― 障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき
- ― 周囲に草が生い茂っているとき
- ― 車両側面の近くに壁があるとき
- ― 路面上に段差や突起物があるとき
- ― 垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
- ― 車両周辺に雪のかたまりがあるとき
- ― 周囲で大きな音が鳴っているとき
- ― 車両感应センサーやホーン、他車のソナー、オートバイの排気音など超音波を発生するものが付近に存在するとき
- ― 炎天下や寒冷時
- ― 表面が一樣でない障害物（複数の障害物が積載されて凹凸な形状の場合）
- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。
- ソナー部が凍結したときは異常表示が出たり、壁などの障害物があったりしてもソナーが検知しないことがあります。
(氷が解ければ、正常に復帰します)
- ソナーは前後バンパーについています。バンパーには、ステッカーを貼ったりアクセサリなどを取り付けたりしないでください。

- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤警報や誤操作の原因になります。

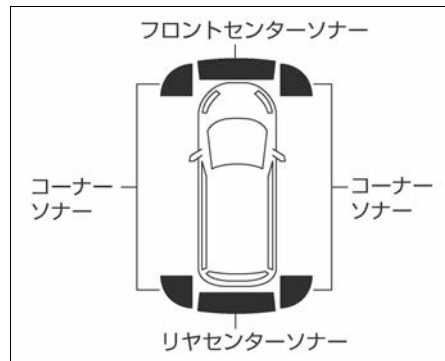

- NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車は、インテリジェントルームミラーがインテリジェントルームミラーモードのときにソナー表示が使用できません。
- インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）を表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。
- ソナー表示はトップビュー、サイドブラインドビュー、リヤワイドビュー、フロントワイドビュー★または3Dビュー★画面に表示されます。
- 障害物を検知してから、ソナー表示とブザーが出るまでに多少時間がかかります。

駐車支援システム



アドバイス

- システムを正しく作動させるためにソナーはいつもきれいにしておいてください。ソナーの取り扱いについては、(🔍 P.349)をお読みください。

■ コーナーソナー

障害物までの距離 (目安)	60～50cm	50～30cm	30cm以下
表示色	緑	黄 (オレンジ)	赤
表示点減速度	遅い	速い	点灯
ブザー音	ピッ、ピッ、ピッ...	ピピピ ピピ...	ピー

■ フロントセンターソナー

障害物までの距離 (目安)	100～70cm	70～50cm	50～30cm	30cm以下
表示色	緑	緑	黄 (オレンジ)	赤
表示点減速度	遅い	遅い	速い	点灯
ブザー音	無し	ピッ、ピッ、ピッ...	ピピ ピピ ピ...	ピー

■ リヤセンターソナー

障害物までの距離 (目安)	150～70cm	70～30cm	30cm以下
表示色	緑	黄 (オレンジ)	赤
表示点減速度	遅い	速い	点灯
ブザー音	ピッ、ピッ、ピッ...	ピピピ ピピ...	ピー

■ ソナー表示色

- ソナー表示の色は、障害物に近づくに従って、緑、黄 (オレンジ)、赤と変化します。ソナーの表示の色と距離目安線とでは障害物までの距離は異なります。

■ ブザー音

- 障害物との距離が近づくに従って、断続音の間隔が短くなります。表示が赤の場合は連続音になります。
- 障害物との距離が広がった場合は断続音が消え、ソナー表示のみとなります。
- フロントソナーが検知したときは低音、リヤソナーが検知したときは高音でお知らせします。

■ ソナー機能OFF

- アドバンストドライブアシストディスプレイで設定 [🔧] ⇒ [運転支援] ⇒ [駐車支援] を選択すると、各ソナー機能のON・OFFを設定できます。

■ ソナーによるカメラ画面の自動表示機能

- シフトポジションがDかつ低速走行中でカメラ画面が表示されていない場合に、車両前方の障害物を検知した場合はインテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動で表示します。
- 障害物がなくなると、自動的にインテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。

■ ソナーシステムの作動が停止するとき

- システムに異常があると、アドバンストドライブアシストディスプレイ内に警告が表示され、システムが停止します。ソナーシステム異常警告 (🔍 P.311)

インテリジェントアラウンドビューモニター★に関する注意事項

⚠ 警告

- カメラはフロントグリル中央部、ドアミラー、リヤナンバープレート上部に装着されています。カメラ作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けしないでください。字光式ナンバープレートやナンバープレートリムを装着すると、フロントビューおよびリヤビューモニターの映像が一部映らなくなることがあります。

🔍 外観フロント (P.2)

🔍 外観リヤ (P.4)

警告

- 距離目安ラインと車幅目安ラインは、舗装された平坦な路面上での目安として使用してください。画面に表示される距離は目安であり、自車と映し出されている障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。
- 目安ラインや予想進路線は、乗車人数や燃料の容量などの影響により実際の距離と異なることがあります。目安としてお使いください。
- サイズが異なるタイヤと交換すると、予想進路線とトップビューが不適切に表示されることがあります。
- 上り坂では、モニターに表示される障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。下り坂では、モニターに表示される障害物は実際よりも近くにあるように見えます。ミラーを併用するか、目視によって正確な距離を判断してください。
- フロントビューおよびリヤビューの表示線は、路面の状況により障害物への距離が実際と異なることがあります。特徴をよく理解してください。

アドバイス


- カメラに汚れ、雨、雪が付着すると、映像の映りが悪くなることがあります。カメラを清掃してください。
- 🔍 フロントビューカメラ★／サイドビューカメラ★の取り扱い (P.349)

🔍 リヤビューカメラ★の取り扱い (P.349)

- アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用してカメラを清掃しないでください。変色する原因となります。中性洗剤を薄めて柔らかいに含ませてふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふいてください。
- モニター映像に悪影響が生じるため、カメラに傷をつけないよう注意してください。
- カメラにはワックスを使用しないでください。中性洗剤を薄めて含ませた清潔な布でワックスをふき取ってください。
- カメラレンズの特性により、画面上の距離と実際の距離が異なって見えたり、対象物が変形して見えたりすることがあります。車幅目安ラインと予想進路線は、実際の車幅と進路よりも広がっています。
- シフトポジションが **R** 以外 のとき、インテリジェント ルームミラーの **<A>** ボタン (NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車) または **<CAMERA>** スイッチ (NissanConnectインフォテインメントシステム装着車) を押してインテリジェントアラウンドビューモニターを表示させたあと、ソナーまたは移動物検知機能が作動しない状態で約3分間操作を行わないでいると、インテリジェントアラウンドビューモニター表示が消えます。(3分タイマー機能)

- 画面の切り替わり後は、映像の表示が遅れることがあります。インテリジェントアラウンドビューモニターが完全に表示されるまでは、映像が一時的にゆがむことがあります。
- 外気温が極端に高いか、低いときは、映像の映りが悪くなることがありますが、異常ではありません。
- カメラに直接強い光を当てると、映像の映りが悪くなることがありますが、異常ではありません。
- 蛍光灯照明が当たると、映像にちらつきが出るがありますが、異常ではありません。
- インテリジェントアラウンドビューモニター映像の色味は、実際とはわずかに異なって見えることがあります。
- 暗い所や夜間時には映りが悪くなり、色味が異なって見えることがありますが、異常ではありません。
- トップビューの各カメラの映像に鮮明さの違いが生じることがあります。
- トップビューの画像は、4つのカメラからの映像を加工処理して表示するため、次のように表示される場合があります。
 - ー 立体物が倒れこんで見える
 - ー 路面よりも高い位置にある車両などが実際より遠くに見える
 - ー 高さのあるものが画像の継ぎ目でずれて表示される
 - ー 各カメラ画像の明るさが違う

映し出す範囲

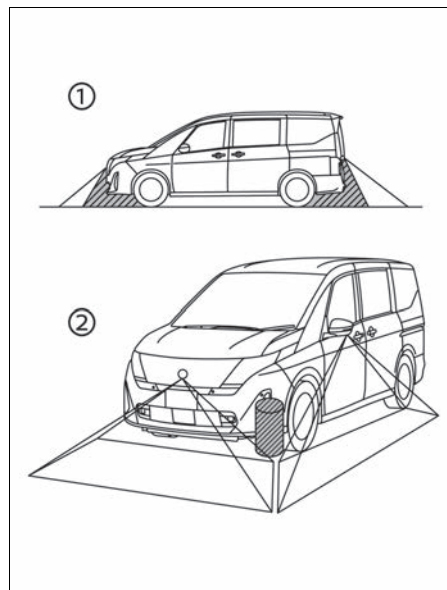

- 特定の領域は、カメラに映し出されません。フロントビューまたはリアビューでは、バンパー下側または地上面の部分は表示されることがあります①。トップビューではカメラの映し出す範囲の境目付近にあるもの、路面より高さのあるものは表示されないことがあります②。


映像と実際の路面との誤差

- フロントビューとリアビューに表示される距離目安ラインと車幅目安ラインは、舗装された平坦な路面上での目安として

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備


使用してください。画面に表示される距離はあくまでも目安であり、自車と映し出されている障害物までの距離は、実際とは異なることがあります。

急な上り坂が後方にあるとき

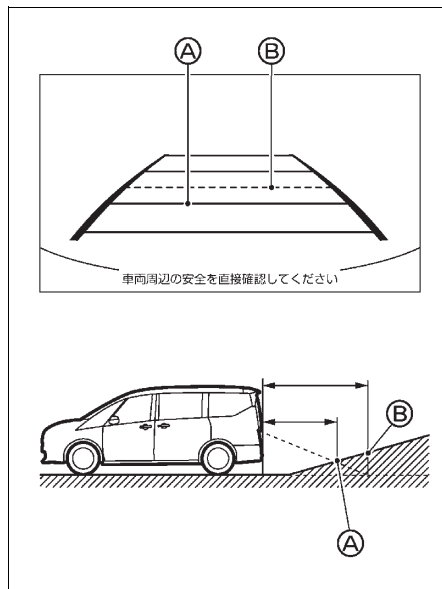

- 距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも手前に表示されます。例えば、位置Aまでの距離が1mと表示されていても、実際に1mの距離にあるのは、位置Bです。上り坂に障害物があるときは、障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。

急な下り坂が後方にあるとき

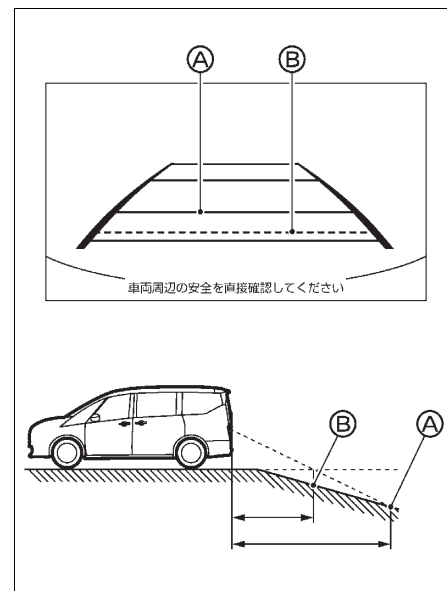


- 距離目安ラインと車幅目安ラインは実際の距離よりも後ろに表示されます。例えば、位置Aまでの距離が1mと表示されていても、実際に1mの距離にあるのは、位置Bです。下り坂に障害物があるときは、障害物は実際よりも近くにあるように見えます。


駐車支援システム

立体物が近くにあるとき

- 立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示される場合があります。

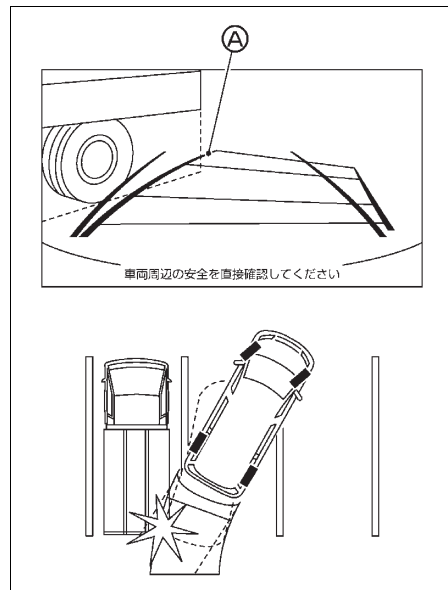


- 例1：予想進路線①は表示されているトラックの車体に触れていません。しかし、トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合は、ぶつかることがあります。

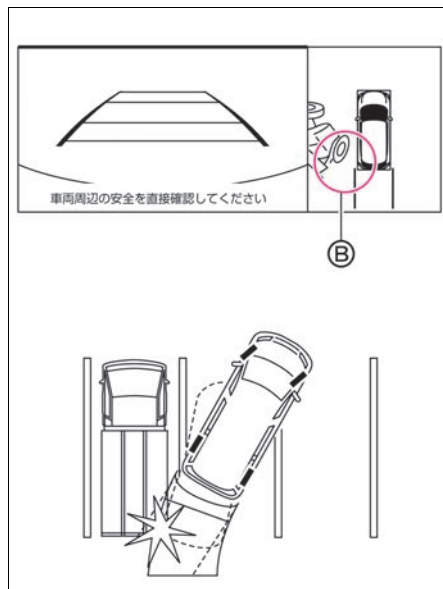


- 例2：表示されているトップビュー②では、自車とトラックの車体との間にはわずかな距離があるように見えます。しかし、実際の距離は表示されているよりも短く、トラックの車体にぶつかることがあります。

立体物に接近するとき

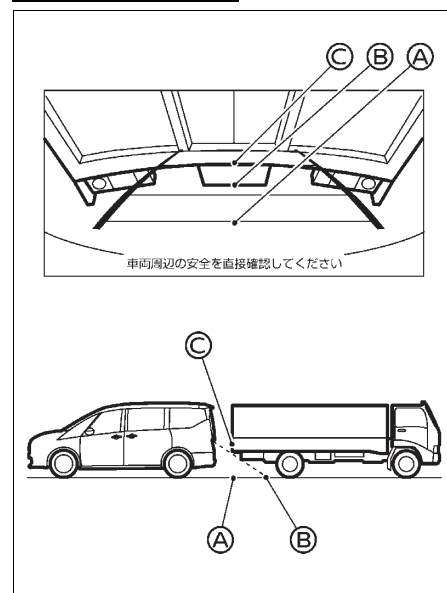


- ③の位置は②の位置よりも遠くにあるように見えますが、実際は①の位置と同じ距離です。トラックの車体が実際の進路上に張り出している場合は、①の位置まで下るとぶつかることがあります。

画面のエラー表示について

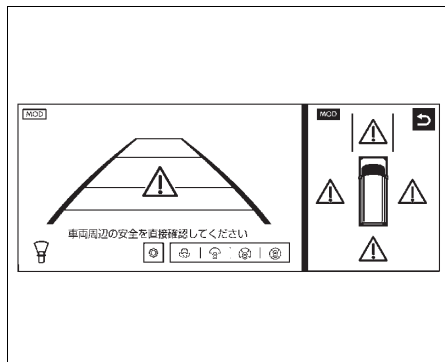

△アイコンが画面内に表示された場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物検知機能付）の異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

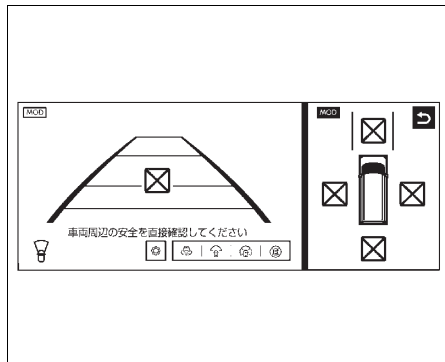

☒アイコンが画面内に表示された場合は、カメラ映像が一時的に周囲の電子機器の影響を受けている可能性があります。頻繁に表示される場合は日産販売会社で点検を受けてください。

インテリジェントアラウンドビューモニターカメラの検知条件と制限

●インテリジェントアラウンドビューモニターカメラは次のような場合、障害物や区画線などを検知できないことがあります。

- 雨や水しぶきがかかったとき
- 夜間、地下、立体駐車場など周囲が暗いとき
- 悪天候（雨、雪、霧、粉じん、砂じん、吹雪など）などで視界が悪いとき
- カメラにお湯や水をかけたときなど、レンズがくもっているとき
- 太陽や電灯の光が路面に映っているとき
- 太陽や電灯の強い光が路面にあたっているとき
- 降雨時や雨上がりなど、路面が濡れて光っていたり、水たまりがあったりするとき
- 朝日や夕日など、太陽の光がカメラに入るとき
- カメラのレンズのくもりや、汚れ、油膜、虫汚れ、水滴、氷、雪、泥などが付着しているとき
- カメラの視界を妨げるようなものを取り付けたとき

- カメラのレンズに強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
- 急ブレーキや積載によって車両姿勢が大きく傾いたとき
- トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
- 勾配の変化があるところを走行しているとき
- バックドアが開いているとき
- シフトポジションがR以外のとき
- 至近距離に歩行者が飛び出してきたとき
- 子供などの背の低い人や動物、自転車
- 前屈や後屈など直立・歩行以外の姿勢の人
- 乗り物に乗っている人
- ショッピングカートやベビーカーなどを押している人
- 合羽やワンピースなど輪郭が曖昧になる服装の人
- 傘や大きなカバンを所持していて身体の一部が隠れている人
- 歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪郭が認識できないとき

カメラ映像が正常に表示されない場合

シフトポジションをRに入れ、インテリジェントアラウンドビューモニターを動作させた状態でも次のような画面表示が続く場合は、カメラシステムの異常が考えられ

駐車支援システム

ます。通常走行には支障ありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

カメラECUが作動しない場合

(NissanConnectインフォテインメントシステム非装着車)

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面がカメラ画面に切り替わらず、ミラー表示し続けているとき

カメラECUが作動しない場合

(NissanConnectインフォテインメントシステム装着車)

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面がカメラ画面に切り替わらず、前の画面（オーディオ画面など）を表示し続けているとき

カメラが作動しない／カメラの故障／カメラECUの故障などにより映像に異常がある場合

- インテリジェント アラウンドビューモニター画面に次の画面が表示されるなど、異常なカメラ映像が表示されるとき

パーキングアシストは現在使用できません

ソナーシステム（インテリジェントアラウンドビューモニター無車）

低速走行で前進中または後退中にソナーが障害物を検知した場合は、ブザー音でお知らせします。

ソナー機能について

⚠ 警告

- バンパーにへこみなどがあると正確な距離が測定できず、正常に作動できない場合があります。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤作動の原因になります。
- 純正以外のバンパーを取り付けたとき、正常に作動できない場合があります。
- ソナーの性能には限界があるため、システムだけに頼らず、常に安全を心がけてください。詳細については、検知条件と制限をお読みください。

➡ ソナーの検知条件と制限
(P.200)


⚠ 注意

- 気温や天候、路面状態などの周囲の状況や、障害物の大きさ、形状によってはソナーが検知できないことがあります。また、音波を吸収しやすいものにも、ソナーが検知できないことがあります。必ず周囲を確認して運転をしてください。
- 次のような障害物には作動しません。

- 背の低い障害物
- 幅の狭い障害物
- 針金、金網、ロープなどの細い障害物
- ソナーに非常に近い障害物
- 急に進行方向に現れた障害物
- 次のような障害物は検知しないことや作動が遅れることがあります。
 - 地面から高い位置に存在する障害物
 - スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物
- ソナーは次のような場合は検知しない、もしくは正しく検知できない場合があります。
 - 雨、雪、氷、汚れなどがソナーセンサー部や周辺に付着しているとき
 - 障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき
 - 周囲に草が生い茂っているとき
 - 車両側面の近くに壁があるとき
 - 路面上に段差や突起物があるとき
 - 垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
 - 車両周辺に雪のかたまりがあるととき
 - 周囲で大きな音が鳴っているとき

⚠ 注意

- 車両感応センサーやホーン、他車のソナー、オートバイの排気音など超音波を発生するものが付近に存在するとき
- 炎天下や寒冷時
- 表面が一様でない障害物（複数の障害物が積載されて凹凸な形状の場合）
- 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。
- ソナー部が凍結したときは異常表示が出たり、壁などの障害物があってもソナーが検知しないことがあります。
(氷が解ければ、正常に復帰します)
- ソナーは前後バンパーについています。バンパーには、ステッカーを貼ったりアクセサリなどを取り付けたりしないでください。
- 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤警報や誤操作の原因になります。

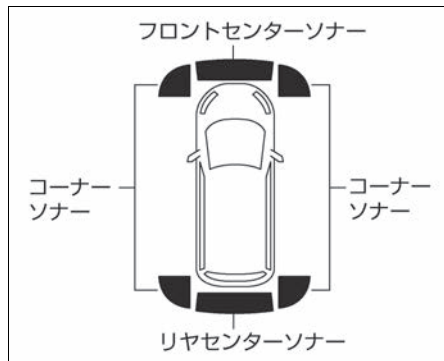

- 車両が障害物に近づくとき、アドバンスドドライブアシストディスプレイのソナー表示色が緑→黄（オレンジ）→赤の順に切り替わり、警報音（ブザー）が鳴ります。同時にメーターのソナー検知表示灯も緑→黄（オレンジ）→赤の順に点滅します。
- 次の場合にソナー機能が作動します。
 - シフトポジションを**R**にしたとき
 - シフトポジションが**D**または**M**で障害物を検知したとき（約10km/h以下）
- ただし次の場合は、一時停止が解除されます。
 - シフトポジションを、**N**、**P**にしたとき
 - 約12km/h以上で走行したとき

🚗 アドバイス

- システムを正しく作動させるためにソナーはいつもきれいにしておいてください。ソナーの取り扱いについては、(📖 P.349)をお読みください。

■ フロントコーナーソナー

障害物までの距離 (目安)	60～50cm	50～30cm	30cm以下
表示色	緑	黄（オレンジ）	赤
表示点滅速度	遅い	速い	点灯
ブザー音	ピッ、ピッ、ピッ...	ピピピピピ...	ピー

■ フロントセンターソナー

障害物までの距離 (目安)	100～70cm	70～50cm	50～30cm	30cm以下
表示色	緑	緑	黄（オレンジ）	赤
表示点滅速度	遅い	遅い	速い	点灯
ブザー音	無し	ピッ、ピッ、ピッ...	ピピピピピ...	ピー

駐車支援システム

■ リヤコーナースナーク

障害物までの距離 (目安)	100～ 50cm	50～ 30cm	30cm以下
表示色	緑	黄 (オレンジ)	赤
表示点滅速度	遅い	速い	点灯
ブザー音	ビッ、 ビッ、 ビッ...	ピピピピ ピ...	ピー

■ リヤセンターソナーク

障害物までの距離 (目安)	150～ 50cm	50～ 30cm	30cm以下
表示色	緑	黄 (オレンジ)	赤
表示点滅速度	遅い	速い	点灯
ブザー音	ビッ、 ビッ、 ビッ...	ピピピピ ピ...	ピー

■ ソナーク表示色

- ソナーク表示の色は、障害物に近づくにしたがって、緑、黄 (オレンジ)、赤と変化します。ソナークの表示の色と距離目安線とでは障害物までの距離は異なります。

■ ブザー音

- 障害物との距離が近づくにしたがって、断続音の間隔が短くなります。表示が赤の場合は連続音になります。
- 障害物との距離が広がった場合は断続音が消え、ソナーク表示のみとなります。
- フロントソナークが検知したときは低音、バックソナークが検知したときは高音でお知らせします。
- ソナーク表示中にステアリングスイッチの<OK>スイッチでソナークの音がOFFになります。

■ ソナーク機能OFF

- アドバンスドドライブアシストディスプレイで設定 [] ⇒ [運転支援] ⇒ [駐車支援] ⇒ [前方ソナーク] を選択すると、フロントソナーク機能のON・OFFを設定できます。(リヤソナークはON・OFFすることができません)

室内灯

マップランプ／ルームランプ／ラゲッジランプ	P.266

収納装備


ティッシュボックス収納	P.268
グローブボックス	P.268
助手席アッパーボックス	P.268
カップホルダー／ボトルホルダー	P.269
前席シートバックポケット（アッパー）★	P.270

その他の室内装備

先進事故自動通報システム★	P.271
ドライブレコーダー（NissanConnectインフォテインメントシステム装着車）	P.274
ステアリングヒーター★	P.281
ヒーターシート★	P.281
電源ソケット	P.282
USB電源ポート	P.282
ロールサンシェード★	P.284
パーソナルテーブル	P.284
コンビニフック	P.285
フロアカーペット	P.286
サンバイザー／バニティミラー	P.287
チケットホルダー	P.287
ラゲッジアンダーボックス	P.287
アシストグリップ	P.288

マップランプ／ルームランプ／ラゲッジランプ

マップランプの使いかた

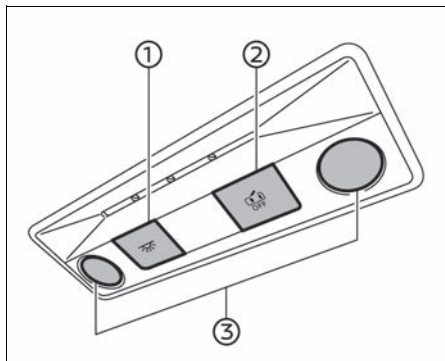

- マップランプは、フロントシート天井部の中央にあります。
- 次のように点灯・消灯します。

スイッチ	点灯・消灯のしかた
①< ☀ >	スイッチを押すと、マップランプ、ルームランプおよびラゲッジランプが常時点灯します。もう一度押すと消灯します。
②< ☹ OFF >	スイッチが押し込まれていないとき、ドアを開けるとマップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプが点灯し、閉めると消灯します。スイッチが押し込まれているとき、常時消灯します。

スイッチ	点灯・消灯のしかた
③	ランプを押すごとに点灯・消灯します。

- 電源ポジションがOFFのときは、マップランプを長時間点灯させないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。


キー連動室内照明システム

- < ☹ OFF > スwitchが押し込まれていないとき、次の条件で点灯します。
 - 電源ポジションをOFFにしてから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを解錠してから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを閉めてから約20秒間
 - ドアが開いているとき

バッテリーセーバー

- バッテリーあがりを防止するため、マップランプは10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。

ルームランプの使いかた

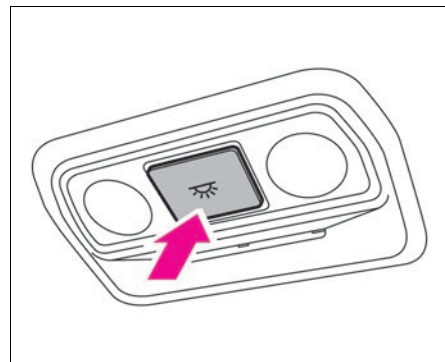

- ルームランプは、セカンドシート天井部の中央にあります。
- < ☀ > スwitchを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。


キー連動室内照明システム

- マップランプの< ☹ OFF > スwitchが押し込まれていないとき、次の条件で点灯します。
 - 電源ポジションをOFFにしてから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを解錠してから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを閉めてから約20秒間
 - ドアが開いているとき

バッテリーセーバー

- バッテリーあがりを防止するため、ルームランプは10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。

ラゲッジランプの使いかた

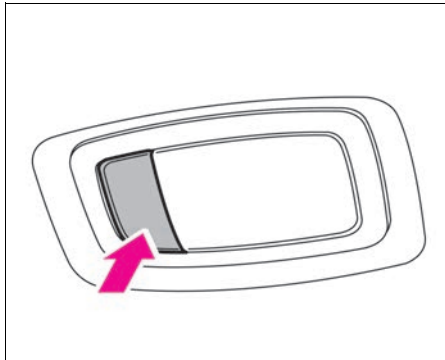

- ラゲッジランプはラゲッジルーム天井部にあります。
- スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

キー連動室内照明システム

- マップランプの<  >スイッチが押し込まれていないとき、次の条件で点灯します。
 - 電源ポジションをOFFにしてから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを解錠してから約20秒間
 - 電源ポジションがOFFのとき、ドアを閉めてから約20秒間

— ドアが開いているとき

バッテリーセーバー

- バッテリーあがりを防止するため、ラゲッジランプは10分以上点灯し続けると、自動的に消灯します。


収納装備

ティッシュボックス収納

ティッシュボックス収納の使いかた

⚠ 注意

- ふたを開けたまま走行しない。
収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。
- ふたを開けたまま手を掛けるなど、ふたに無理な力を掛けない。
破損して思わぬケガをするおそれがあります。

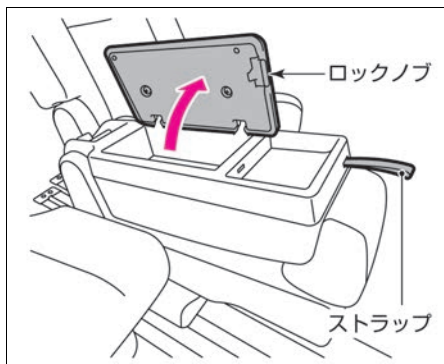

- スマートマルチセンターシートにあります。
- ① ストラップを引いてスマートマルチセンターシートの背もたれを前に倒します。
- ② ロックノブを引きながらふたを開けます。


※ふたを閉めるときは、ふたを上から押してロックさせます。

グローブボックス

グローブボックスの使いかた

⚠ 注意

- グローブボックスを開けたまま走行しない。
ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たったりするなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開ける。
ふたを全開にしたとき身体に当たるおそれがあります。

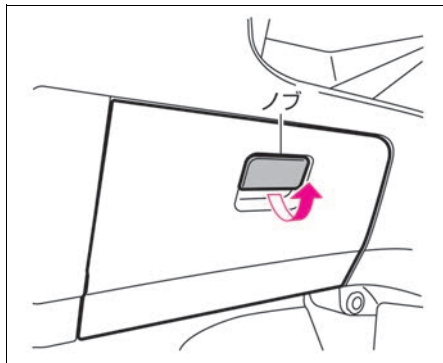

- ノブを引くと、ふたが開きます。


- 閉めるときは、ロックするまでふたを押します。

助手席アッパーボックス

助手席アッパーボックスの使いかた

⚠ 注意

- ふたを開けたまま走行しない。
収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

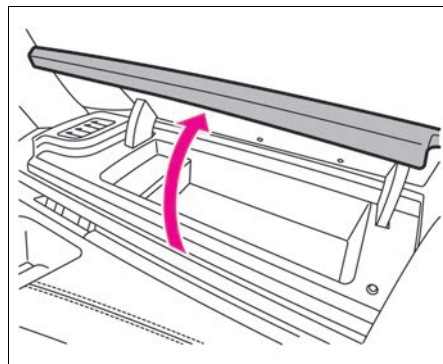


- 開けるときは、ふたを持ち上げます。
- 閉めるときは、押し戻します。

カップホルダー／ボトルホルダー

フロントシート用カップホルダーについて

アドバイス

- 中央のカップホルダーは、物を入れたまま格納しないでください。入れた物やカップホルダーが破損します。
- フロントシートからセカンドシートに移動するときや、スマートマルチセンターシートをフロントシート側に移動させるときは、中央のカップホルダーを格納してください。

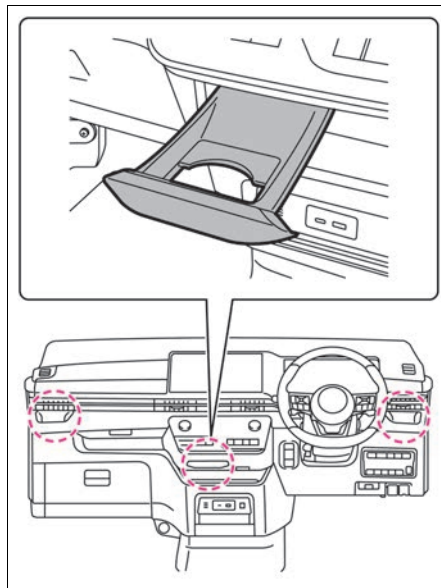


- インstrumentパネル部に3箇所あります。

中央のカップホルダーについて


- 手前に引き出して使用します。
- 格納するときは、押し戻します。


サードシート用カップホルダーについて

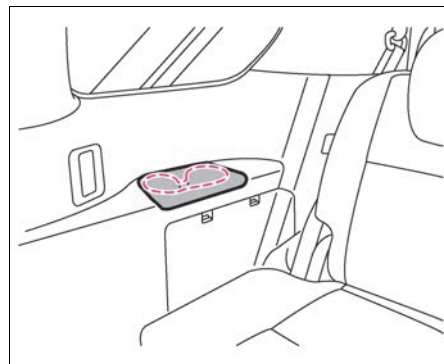

- サードシート用カップホルダーは、サードシートの横にあります。

ボトルホルダーについて

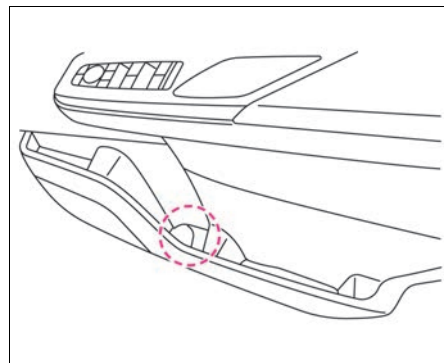

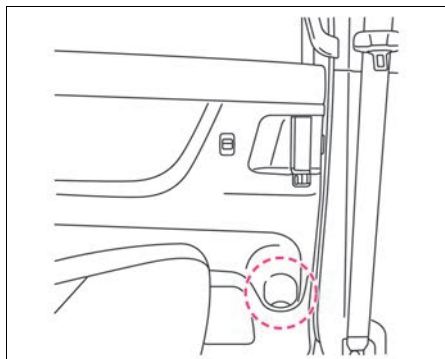

- ボトルホルダーは、フロントドアおよびスライドドアのドアポケットにあります。

カップホルダー／ボトルホルダーに関する注意事項

⚠ 警告

- 運転中に飲物を出し入れしない。
運転中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転中は信号待ちなどの停車中に飲物を出し入れしてください。
- ビンなどの硬いものは入れない。
側面衝突などの事故のとき、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 熱い飲物を置かない。

熱い飲物をカップホルダーに置くと、走行中にこぼれたり、飛び散ったりして、乗員がやけどを負うおそれがあります。

- 飲物をこぼさないように注意する。
飲物の容器の形によっては、確実に固定されないおそれがあります。
- 車室内のスイッチや画面などに飲物をこぼさないようにする。
故障や火災のおそれがあります。

🚗 アドバイス

- 飲物や液体がいっぱいに満たされた容器をカップホルダーに置くと、走行中にこぼれたり、漏れだしたりして、車両の電子機器などに損傷を与えるおそれがあります。

前席シートバックポケット（アッパー）★

フロントシート左右背もたれの裏側にシートバックアッパーポケットがあります。


前席シートバックポケット（アッパー）について

⚠ 注意

- ポケットをつかんで乗り降りをしない。
思わぬケガをしたり、ポケットが破損したりするおそれがあります。

🚗 アドバイス


- ポケットにものを掛けしないでください。ポケットが変形したり、破損したりするおそれがあります。

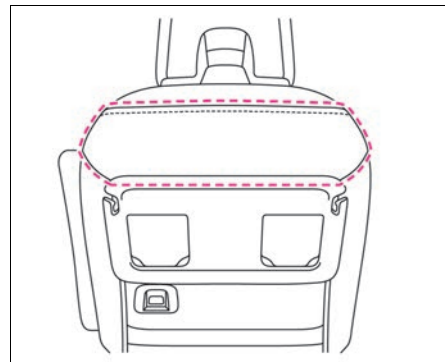

先進事故自動通報システム★

＜SOSコールスイッチ＞を押すことでSOSコールを開始できます。また、エアバッグやプリテンショナーシートベルトが作動するレベルの事故では、自動でSOSコールを開始します。

先進事故自動通報システムについて

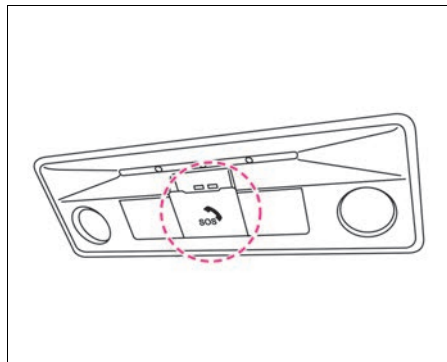

- 電源ポジションがONのとき、＜SOSコールスイッチ＞を押すと、SOSコールを開始できます。
- ＜SOSコールスイッチ＞は、マップランプ中央にあります。
- プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付）により緊急停止したときには自動でSOSコールを開始します。
- SOSコールとは、急病・犯罪・事故などの緊急時に警察・消防・医療機関への連絡を補助するサービスです。

- SOSコールのサービス提供は、（株）日本緊急通報サービスからのものです。
- 日産販売会社でサービスのお申し込みと、車両側での初期設定が完了していないと、SOSコールを利用することができません。
- エアバッグ展開を伴う自動通報（SOSコール）後は、自動通報機能が使用できなくなります。リセット作業が必要ですので、日産販売会社へお問い合わせください。

先進事故自動通報システムの使いかた

⚠ 警告

- ＜SOSコールスイッチ＞を押すときは、安全な場所に停車してから行う。走行中に運転者がスイッチを押そうとすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- SOSコールは無線通信機能を利用しています。心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器を使用している場合は、当該の医療用電気機器メーカー、もしくは販売業者に電波の影響について必ず確認してください。




アドバイス

- 次の場合は、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
 - ー 電源ポジションをONにしても、インジケーターが赤色・緑色ともに点灯状態にならないとき

- ー インジケーターが赤色・緑色ともに点灯してから一定時間経過後、赤色のインジケーターのみ点灯しているとき
- インジケーターが赤色・緑色ともに消灯している場合は、電波環境のよい場所まで車を移動させてください。

1. 電源ポジションをONにします。
＜SOSコールスイッチ＞のインジケーターが赤色・緑色ともに点灯し、一定時間経過後に緑色のみ点灯を続けます。

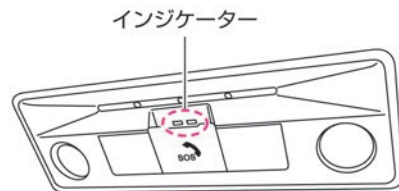


2. ＜SOSコールスイッチ＞のカバーを開きます。


あります。着信時は自動で音声接続します。

通話が終了したら、カバーを戻し、ロックするまで押します。

- SOSコールサービスのオペレーターや公共機関との通話中は、車両側から通話を終了させることはできません。

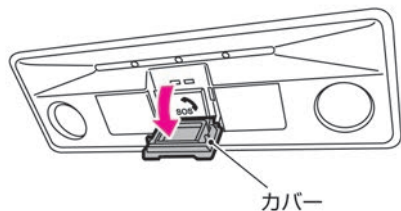

3. <SOSコールスイッチ>を約1秒間押します。
緑色のインジケーターが点滅し、オペレーターに繋がります。

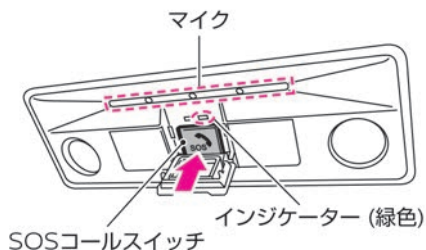

4. SOSコールサービスのオペレーターと通話します。
状況に応じてオペレーターからの折り返し、もしくは公共機関（警察・消防・医療機関）からの通話着信が

SOSコールスイッチのインジケータについて

● <SOSコールスイッチ>には、システムの状態を表すインジケータがあります。

インジケータの点灯パターン		システム状態	説明・対処方法
赤色	緑色		
 (消灯)	 (消灯)	システムOFF サービスエリア外	● システムがOFFの状態です。 ● 電源ポジションをONにすると電源が入ります。電源ポジションをONにしても、インジケータが赤色・緑色ともに点灯状態にならないときは日産販売会社で点検を受けてください。 ● 電波環境が悪く、SOSコールを開始できない状態です。車を電波環境のよい場所へ移動させてください。
 (点灯)	 (点灯)	システムON通知	● システムがONになったことを知らせます。 ● システムがONになると、一定時間点灯します。 ● 初期設定が完了していないと点灯を続けます。
 (消灯)	 (点灯)	SOSコール開始可能	● SOSコールを開始できる状態です。
 (消灯)	 (点滅)	SOSコール利用中	● オペレーターセンターと通信中、またはオペレーターと通話中の状態です。
 (点灯)	 (消灯)	システム異常 SOSコールサービス 契約なし 先進事故自動通報シ ステム使用不可	● システム異常またはSOSコールサービス契約がなく、サービスを正常に提供できない状態です。すみやかにサービスの利用契約期限をご確認いただき、日産販売会社で点検を受けてください。

先進事故自動通報システムに関する 注意事項

アドバイス

- <SOSコールスイッチ>の赤色のインジケーターのみ点灯する場合は、システムに異常があるか、サービスの契約期限が切れています。契約期限をご確認いただき、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- バッテリーあがりにつながるため、SOSコール利用中は安全を確認したうえでエンジンを停止せずにご使用ください。
- 通話中は、マップランプにあるマイクに向かって話してください。
- 先進事故自動通報システムは、携帯電話と同様のデータ網を使用しています。圏外エリア（トンネル内、地下駐車場など）や電波の届きにくい場所（山間部）では利用できない場合があります。
- 救急車両は車両位置／車種／車体色／登録ナンバーをもとに現場の通報車両を特定します。元の車体色がわからなくなるほど塗り替えをしていると、救急車両の到着が遅れる場合があります。
- システムを利用する前に車側で初期設定が必要です。サービス契約後は日産販売会社で初期設定を完了してください。

- 車の登録ナンバーを変更したときは、NissanConnect お客さまセンターへ必ずご連絡ください。SOSコール利用時、会員登録上の車のナンバーと実際の車のナンバーが一致しない場合、救急隊員の到着が遅れることがあります。

- SOSコールサービス契約中に車を手放す場合は、NissanConnect お客さまセンターに必ずご連絡いただき、解約を行ってください。

NissanConnect お客さまセンター：

0120-981-523

受付時間 9:00～17:00（年末年始を除く）

- 先進事故自動通報システムは、国内でのみ利用できます。
- 先進事故自動通報システムは、NissanConnect サービスを申し込みただくことで利用できます。
- <SOSコールスイッチ>の赤色のインジケーターが点灯していても、SOSコールを開始することができます。ただし、発生している異常によっては、音声通話や救急車両の案内を正常に行えないことがあります。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- SOSコール開始後は通話のキャンセルはできません。いたずらや機能確認など、緊急の場合以外で<SOSコールスイッチ>を押さないでください。

- SOSコールは車載された通信機を使用するため、お客さまの携帯電話がなくても利用できます。
- 通話中の音声は、ボリュームを変更することができません。
- SOSコールサービスの契約期限後、継続利用を希望しない場合、日産販売会社にて退会手続きを行ってください。
- 本システムは、オープンソースを使用したソフトウェアを実装しています。ライセンスについて、次のWEBサイトを参照してください。
<https://www.oss-valeo.com/nissan/default.html>

ドライブレコーダー (NissanConnectインフォテインメントシステム装着車)

車両前方および後方の映像を動画や写真で保存し、NissanConnectインフォテインメントシステムやスマートフォンで確認することができます。

設定については、 **ドライブレコーダーの設定** (P.279)をお読みください。

ドライブレコーダーについて

- ドライブレコーダーの録画機能には、一定時間ごとに連続で録画する常時録画と、手動操作や車両への衝撃で録画を開始する緊急録画があります。
- 緊急録画や常時録画のデータは、microSDカードの録画領域を超えると古いデータから自動的に上書き保存されま

その他の室内装備

す。定期的にバックアップをとることをおすすめします。

- 写真データは上書きされません。microSDカードの録画領域を超えるとデータを保存できなくなり、ドライブレコーダー画面にメッセージが表示されます。日頃から不要なデータはこまめに削除することをおすすめします。

ドライブレコーダーの注意事項

- 電源ポジションをONにした直後は、ドライブレコーダーが起動していないため、録画することができません。ドライブレコーダーが起動するまでお待ちください。
- microSDカードを挿入した直後は、microSDカードを読み込むため、録画することができません。microSDカードの読み込みが完了するまでお待ちください。
- 車室内が高温または低温の場合、部品保護のため、録画機能やWi-Fi通信機能が停止する場合があります。エアコンなどを使用して、車室内を適切な温度に調整してください。
- 録画ファイルの時刻情報は、フロントカメラとリヤカメラで差異が生じる場合があります。
- 次の場合、予期せず録画が開始される可能性があります。
 - 車体に強い衝撃を加えた場合
 - ドアを強く開閉した場合
- 衝突が発生しても、衝撃が軽微だと録画されない場合があります。
- 車室内の音や、周囲の騒音で正しく録音できない場合があります。

- 周囲の明るさや距離によって、映像が見えにくくなる場合があります。
- LED式信号機などを録画すると、点滅して見えたり、色を識別できない場合があります。
- 録画した映像は、事故などの証拠としての効力を保証するものではありません。
- すべての状況において映像／音声の品質や記録を保証するものではありません。
- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- ドライブレコーダーの使用や使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関しては、補償できません。
- 機能を使用したことによる車のバッテリー上がりについては補償できません。
- 次の場合も、補償はできません。
 - 誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合
 - 誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどにmicroSDカードに記録されていたファイルが変化・消失した場合

知識

- 走行中はカメラ画面や、保存した動画、静止画を表示することはできません。

- microSDカードを挿入した状態で、本機を譲渡または処分するときは、プライバシー保護のため、保存された記録データをすべて削除してください。
- 本製品には、次のソフトウェアが含まれています。
 - ① パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社（「パナソニック」）により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
 - ② パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
 - ③ オープンソースソフトウェア
- 上記③に分類されるソフトウェアには、下記WEBサイトに記載されているライセンス情報が適用される様々なソフトウェアを含むオープンソースソフトウェア（OSS）が含まれています。

<http://car.panasonic.jp/oss/I01yv.n7c>

microSDカードについて


警告

- **microSDカードはお子さまに触れさせない。**

誤って飲み込むと、のどなどにつまらせ重大な傷害につながります。また最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- 録画および再生中にmicroSDカードを取り出すと、データが破損するおそれがあります。

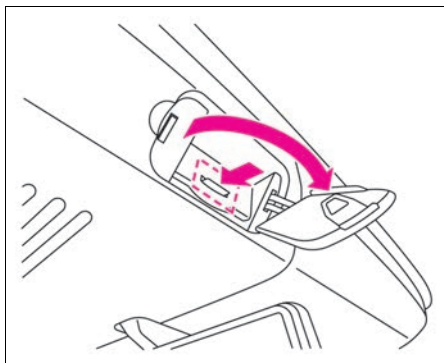

- ドライブレコーダーで保存した動画や静止画は、マルチセンシングフロントカメラ側面に挿入されているmicroSDカードに保管されています。
- 次の場合、正しくデータを保存できない可能性があります。
 - ー 本機以外で初期化をした場合
 - ー 本機以外で作成したファイルが混在している場合
 - ー microSDカード内に記録されたファイル名を変更した場合
 - ー 本機付属のmicroSDカード以外を使用した場合
 - ー microSDカードが正しく挿入されていない場合

著作権について

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- 撮影した映像や画像は、個人で使用する以外は、権利者に無断で使用できません。個人使用目的でも撮影が制限されている場合があります。
- 本機を利用して、本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあるためお控えください。
- お客さまが本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。

Nissan Drive Recorderアプリで利用できる機能について


- Nissan Drive Recorderアプリを使用すると、次のようなことができます。これらの機能はNissanConnectサービスを通し込みいただくことで利用できます。
 - ー 遠隔操作で写真を撮影する
 - ー 駐車中にぶつけられたり、ロックが壊れたりしたとき、Nissan Drive Recorderアプリに通知と画像を送信する

ドライブレコーダー画面を表示する

NissanConnectインフォテインメントシステムで次の操作をすると、ドライブレコーダー画面を表示することができます。

[品] ⇒ [ドライブレコーダー]

NissanConnectインフォテインメントシステムの操作方は、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

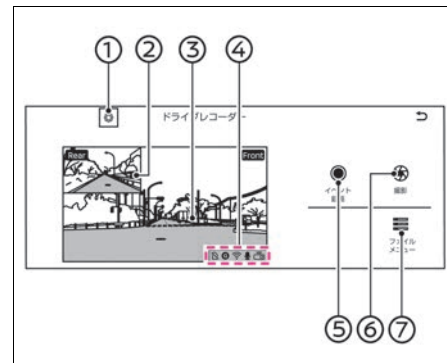

- ① [品]
ドライブレコーダー設定画面を表示します。
- ② カメラ画面 (副)
リヤカメラの映像が表示されます。タッチすると、カメラ画面 (主) と表示を入れ替えることができます。
- ③ カメラ画面 (主)
フロントカメラの映像が表示されます。
- ④ 情報表示
ドライブレコーダーの作動状況を示すアイコンが表示されます。
- ⑤ イベント録画
緊急時などに手動で録画を開始することができます。

その他の室内装備


- ⑥ **撮影**
カメラ画面（主）に映っている映像を静止画で保存することができます。
- ⑦ **ファイルメニュー**
撮影した写真、録画ファイルの閲覧や削除をすることができます。

知識

- カメラ画面（主）／（副）の映像は、実際よりも遅れて表示されることがあります。
- 走行中にカメラ画面は表示されませんが、[撮影]と[イベント録画]は使用できます。

情報表示

ドライブレコーダー画面には、ドライブレコーダーの作動状態を示すアイコンが表示されます。

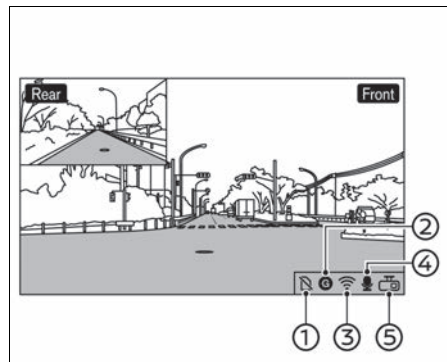

位置	アイコン	状態
①	無し	microSDカード認識中
		microSDカード未挿入
②		衝突録画機能ON
		衝突録画機能OFF
③		Wi-Fi接続ON
	無し	Wi-Fi接続OFF
④		録音設定ON
		録音設定OFF
⑤		緊急・手動・常時録画中
		録画停止中

アドバイス

- 表示場所①にアイコンが表示されていない状態で、撮影や録画したデータが保存されない場合は、microSDカードの空き容量が不足している可能性があるため、不要なデータを削除してください。
- が表示された場合は、microSDカードが故障している可能性があります。microSDカードを初期化しても消えない場合は、新しいmicroSDカードに差し替えてください。


- 、（灰色）または（灰色）が表示された場合は、車両またはドライブレコーダーが故障している可能性があるため、日産販売会社で点検を受けてください。

ファイルメニュー

NissanConnectインフォテインメントシステムで次の操作をすると、撮影した写真、録画ファイルの閲覧や削除をすることができます。

[品] ⇒ [ドライブレコーダー] ⇒ [ファイルメニュー]

NissanConnectインフォテインメントシステムの操作方法は、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

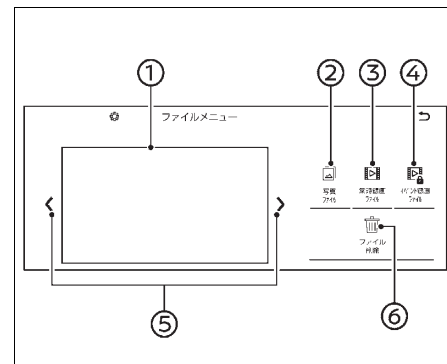

① ファイル一覧

ファイルの一覧が表示されます。一覧からファイルを選択すると、動画の再生や写真の表示ができます。

その他の室内装備

動画や写真を削除することもできます。

② 写真ファイル

ファイル一覧で写真を選択して表示することができます。

③ 常時録画ファイル

ファイル一覧で常時録画ファイルを選択して再生することができます。

④ イベント録画ファイル

ファイル一覧でイベント録画ファイルを選択して再生することができます。

⑤ </>

ページを切り替えることができます。

⑥ ファイル削除

撮影した写真や動画を選択して削除することができます。



知識

- 走行中にファイル一覧の表示やファイルの閲覧はできません。
- ファイル一覧が表示されているときや動画を再生しているときなどは、録画機能を使用することができません。

ドライブレコーダーの設定

NissanConnectインフォテインメントシステムで次の操作をすると、ドライブレコーダー設定画面を表示します。

〔〕⇒〔ドライブレコーダー〕⇒〔〕

スマートフォンの専用アプリを使って、ドライブレコーダーにスマートフォンをWi-Fi接続すると、スマートフォンでドライブレコーダーに保存されているファイルの確認やダウンロードができます。

NissanConnectインフォテインメントシステムの操作方法は、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

※画面に表示される項目名はソフトウェアバージョンなどによって変わる可能性があります。

項目1	項目2	機能
常時録画		常時録画のON・OFFを設定します。
録画時の録音		録音のON・OFFを設定します。
駐車録画モード		駐車時に車両が衝撃を受けた際に自動で録画を開始する機能のON・OFFを設定します。
衝撃によるイベント録画		走行中または停車中に車両が衝撃を受けた際に自動で録画を開始する機能のON・OFFを設定します。
録画時間		常時録画の1ファイルの録画時間を〔1分〕、〔3分〕、〔5分〕から選択します。
画質		画質を〔高画質〕、〔標準〕、〔長時間〕から選択します。
録画への情報表示		車両情報アイコンの表示・非表示を設定します。 ONにすると、録画ファイルに車両情報アイコンが表示されます。
衝撃感度		衝撃による緊急録画や駐車録画モードを開始する衝撃の感度を〔低〕、〔中〕、〔高〕から選択します。

その他の室内装備

項目1	項目2	機能
デバイスのWi-Fi接続		ドライブレコーダーのWi-FiのON・OFFを設定します。 ONのときに、スマートフォンの専用アプリを使って、ドライブレコーダーにスマートフォンをWi-Fi接続すると、ドライブレコーダーに保存されているファイルの確認やダウンロードができます。 専用アプリは下記よりダウンロードできます。 アプリ名称：Nissan Drive Recorder Androidの場合：Google Play iOSの場合：App Store 初期Wi-Fi名称：dvr_ssid 初期Wi-Fiパスワード：dvr_pass Wi-Fi名称とWi-Fiパスワードを忘れた場合は、〔ドライブレコーダ初期化〕で初期に戻すことができます。 ドライブレコーダーにスマートフォンを初めてWi-Fi接続するときは、セキュリティ対策としてドライブレコーダーに設定されている初期Wi-Fi名称およびWi-Fiパスワードを変更する必要があります。 パスワードには、アルファベット大文字・小文字、数字、記号をそれぞれ1文字以上使用することをおすすめします。 他人から簡単に推測されるパスワードは使用しないでください。
カメラ角度調整		カメラの角度を調整します。
ドライブレコーダーシステム	ソフトバージョン	ドライブレコーダーのソフトウェアバージョン情報を表示します。
	SDカードのフォーマット	microSDカードを初期化します。
	ドライブレコーダ初期化	ドライブレコーダーを初期化します。
フロントカメラ		カメラの明るさとコントラストを調整します。
リアカメラ		

その他の室内装備

知識

- 初めてドライブレコーダーをご使用になるときに録画設定がOFFになっていた場合は、ドライブレコーダーの初期化を行ってください。
- microSDカードを初期化するとすべてのデータが消去されます。あらかじめバックアップをとることをおすすめます。


ステアリングヒーター★

ハンドルを温めます。

ステアリングヒーターの使いかた

アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけた状態でご使用ください。ただし、アイドリング状態での連続使用は避けてください。

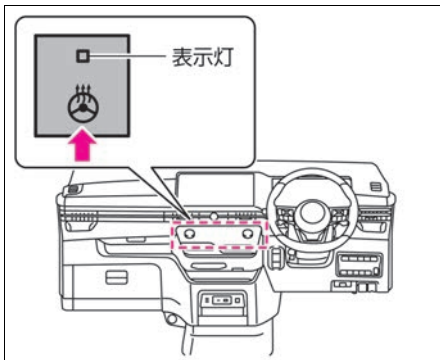

- スイッチをタッチすると約30分間作動します。（スイッチの表示灯が点灯）
- 作動中にスイッチをタッチすると作動が停止します。（スイッチの表示灯が消灯）
- ハンドルの表面温度が一定温度以上のときは、スイッチをタッチしてもステアリングヒーターは作動しません。

ヒーターシート★

フロントシートまたはセカンドシート（左右席）を温めます。

注意

- 長時間の連続使用はしない。
低温やけどの原因になります。特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方、眠気をもよおす薬を服用された方、深酒や疲労の激しい方は注意してください。
- 硬くて重い物や突起がある物をシートに載せたり、ピンや針などの鋭い物でシートを突き刺したりしない。


アドバイス

- 過熱するおそれがあるため、シートに毛皮や座布団を載せたり、シートカバーを使用したりしないでください。
- シートを清掃するときは、シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 水などをこぼしたときは、乾いた布ですぐにふき取ってください。

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけた状態でご使用ください。ただし、アイドリング状態での連続使用は避けてください。

モード	表示灯	働き
HI	3つ点灯	強
MID	2つ点灯	中
LO	1つ点灯	弱
OFF	消灯	停止


前席ヒーターシートの使いかた

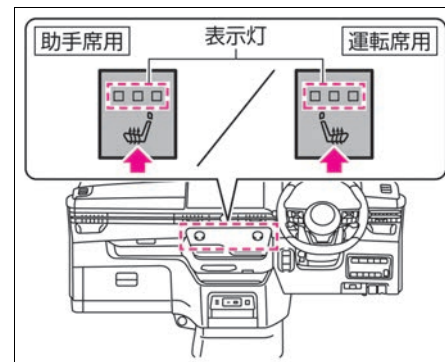

- スイッチをタッチすると作動します。（スイッチの表示灯が点灯）
- スイッチをタッチすることにより HI⇒MID⇒LO⇒OFF⇒HIの順に切り替わります。
- エンジンを再始動すると助手席側はOFFになります。

その他の室内装備

ヒーターシート（セカンドシート（左右））の使いかた

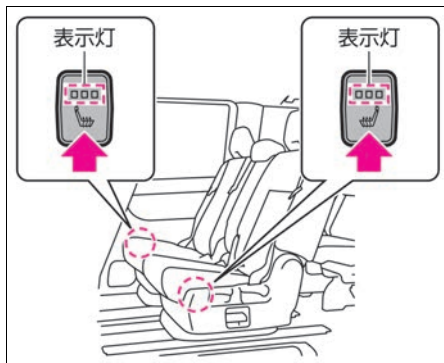

- スイッチを押すと作動します。（スイッチの表示灯が点灯）
- スイッチを押すごとに HI⇒MID⇒LO⇒OFF⇒HIの順に切り替わります。
- エンジンを再始動するとOFFになります。
- 外気温が高いときにスイッチを操作した場合、ヒーターシートは作動せず表示灯が点滅します。ヒーターシートを作動させる場合は、左右スライドドアが閉まっている状態でスイッチを2回押してください。

電源ソケット

カーアクセサリーの電源をとるときに使います。

電源ソケットの使いかた

⚠ 警告


- 電源ソケットを使うときは、次のことを守る。

電源ソケットの不適切な使用は、車両のヒューズが切れるだけでなく、最悪の場合、車両火災ややけどのおそれがあります。

- 複数の電源ソケットを持つアダプターを使用して、一度にたくさんの機器を接続しないでください。
- 消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入してください。
- 使用中や使用後はソケットやプラグの取り扱いに十分注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水をかけたり、指や金属などを入れたりしないでください。

アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけた状態で使用してください。

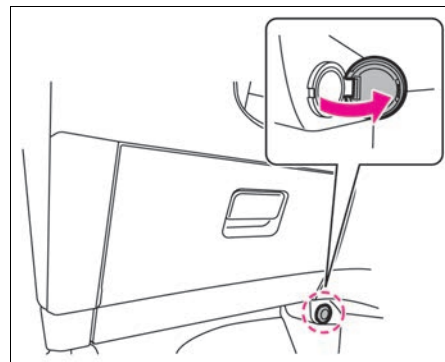

- 電源ソケットはグローブボックスの右下にあります。
- ふたを開けて使います。
- 使用しないときは、ふたを閉めます。
- 容量は、12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。
- プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源をOFFにするか、電源ポジションをOFFにしてください。

USB電源ポート

USB電源ポートでモバイル機器などを充電できます。NissanConnectインフォテインメントシステム装着車は、インストールパネルのUSB電源ポートで通信も可能です。

USB電源ポートの使いかた

⚠ 警告

- SRSエアバッグの作動を妨げるような場所に、モバイル機器や接続用のケーブルを設置しない。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、SRSエアバッグの作動時にモバイル機器が飛ばされたりして、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。

- USB電源ポートを使用するときは、次のことを守る。

USB電源ポートの不適切な使用は、車両のヒューズが切れるだけでなく、最悪の場合、車両火災ややけどにつながるおそれがあります。

- 複数のUSB電源ポートを持つアダプターを使用して、一度にたくさんモバイル機器を充電しない
- 消費電力12W以下のものを使用する
- ケーブルはしっかり奥まで挿入する
- ポートに水をかけたり、指や金属などを入れたりしない
- ポートの向きに注意し、無理な接続や取り外しをしない

⚠ 注意


- モバイル機器または接続用のケーブルは、運転の邪魔にならない場所に固定する。

運転に支障をきたし、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけた状態で使用してください。
- サードシート左右のUSB電源ポート★使用時は、ラジオ・テレビにノイズ（雑音）が入ることがあります。
- シートを操作するときは、USB電源ポートにUSB端子がささっていないことを確認してください。USB電源ポートやモバイル機器が破損するおそれがあります。

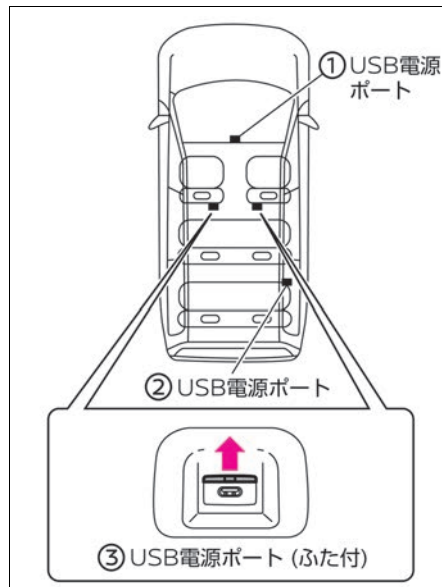

モバイル機器を充電するのに便利なUSB電源ポートが用意されています。

- USB電源ポートは次の場所にあります。

- ①インストルメントパネル
- ②運転席側サードシートのカップホルダーの横★
- ③運転席シートと助手席シートの背もたれの裏側

- 運転席シートと助手席シート背もたれの裏側にあるUSB電源ポートは、ふたを開けて使います。

- 使用しないときは、ふたを閉めます。

その他の室内装備

- USB Type-Cの容量は、5V（ボルト）、3A（アンペア）、15W（ワット）です。
- NissanConnectインフォテインメントシステム装着車のインストルメントパネルのUSB電源ポートについては、NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書をお読みください。

ロールサンシェード★

セカンドシートの左右にあります。

ロールサンシェードの使いかた


⚠ 注意

- ロールサンシェードを使用しているときは、窓ガラスを開けた状態で走行しない。

風にあおられてロールサンシェードがフックから外れてケガをしたり、シェード部分にしわがでたりするおそれがあります。

🚗 アドバイス

- ロールサンシェードを上方向以外に引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ロールサンシェードを格納するときは、傾けた状態で格納しないください。しわになる場合があります。
- スライドドアの開閉時はロールサンシェードを操作しないでください。ロールサンシェードが破損するおそれがあります。

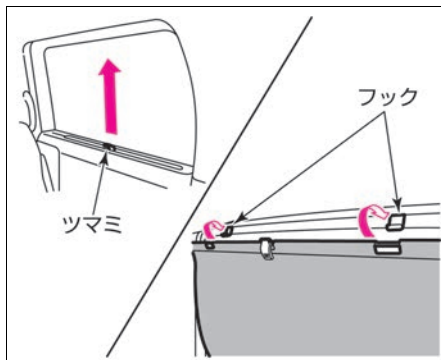

- ツマミを持って上方向に引き出し、フックに引っ掛けます。
- 格納するときは、フックから外して元の位置に格納します。

パーソナルテーブル


フロントシート、セカンドシート左右の背もたれの裏側に折りたたみ式テーブルがあります。

⚠ 注意

- 走行中はテーブルを格納し、使用しない。
- テーブルを使うときは、確実に固定されていることを確認する。
- パーソナルテーブルとコンビニフックを同時に使用するときは、合計が3kgを超えないようにする。

破損、またはテーブルが格納することで物が落ち、思わぬケガをするおそれがあります。

パーソナルテーブル（セカンドシート用）の使いかた

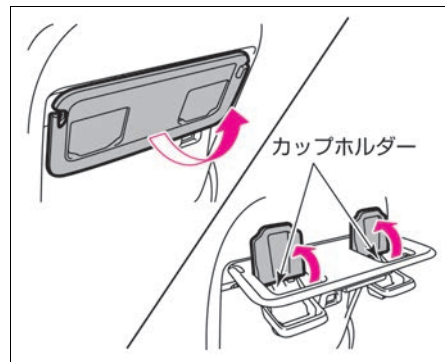

- 手前に引き上げて使用します。
- カップホルダーはふたを開けて使用します。
- 格納するときは、テーブル先端の中央部を持ち、押し下げます。

その他の室内装備

パーソナルテーブル（サードシート用）の使いかた



- 手前に引き上げて使用します。
- 格納するときは、テーブル先端の中央部を持ち、押し下げます。

コンビニフック


コンビニフックの使いかた

⚠ 注意

- パーソナルテーブルとコンビニフックを同時に使用するときは、合計が3kgを超えないようにする。
破損、またはテーブルが格納することで物が落ち、思わぬケガをするおそれがあります。
- 走行中はパーソナルテーブルを格納し、使用しないでください。

- 買い物袋などを引っ掛けるときに使いません。
- コンビニフックは、次の場所にあります。
 - スマートマルチセンターシート部
 - パーソナルテーブル部
 - フロントシートバック部

■ スマートマルチセンターシート部

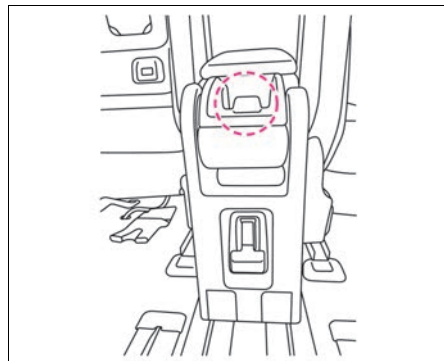

- 背もたれを前に倒しているときのみ使用できます。

■ パーソナルテーブル部


🚗 アドバイス

- コンビニフックに1kg以上の物を掛けしないでください。パーソナルテーブルが変形したり、破損したりするおそれがあります。

- コンビニフックを使用中は、パーソナルテーブルを格納しないでください。コンビニフックが破損するおそれがあります。

➡ パーソナルテーブル（セカンドシート用）の使いかた (P.284)


- 車室内が高温になる環境下で、コンビニフックに物をかけたまま放置しないでください。パーソナルテーブルが変形または破損するおそれがあります。

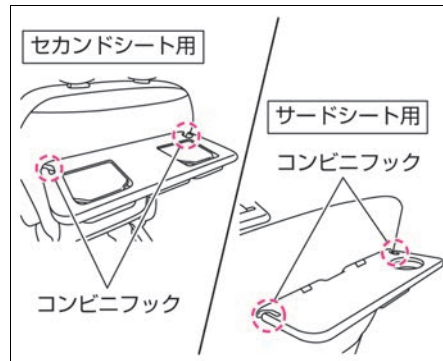

■ フロントシートバック部

🚗 アドバイス

- フックには大きな力がかからないようにしてください。破損するおそれがあります。
- 3kg以上の物を掛けしないでください。フックが破損するおそれがあります。

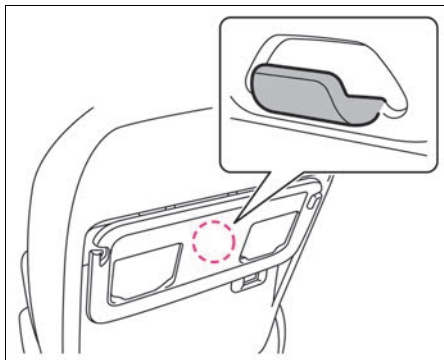

- パーソナルテーブルを手前に引き上げて使用します。

フロアカーペット

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。


固定のしかた

⚠ 警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用する。
フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなったりするなど、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 運転席にフロアカーペットを敷くときは、次のことを守る。

- 日産純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後さかさまにしたり、裏返しにしたりして使用しない。

- 運転する前にフロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- 運転に支障がないことを確認する。
運転する前、電源ポジションがOFFの状態でごペダルをいっばいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないことを確認してください。
- タバコの火種をフロアカーペットなどに落とさない。
火災につながるおそれがあります。

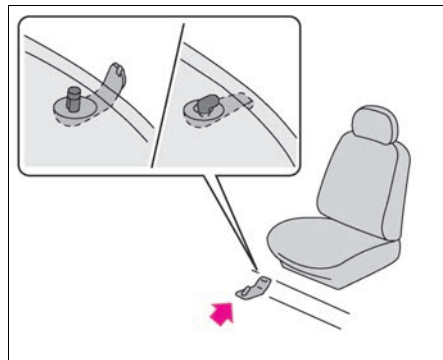


- 床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。
- フロアカーペットを床の形状に合わせて敷き、取り付け穴に固定クリップのピンを通して確実に固定します。
- 車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

その他の室内装備


サンバイザー／バニティミラー

サンバイザー

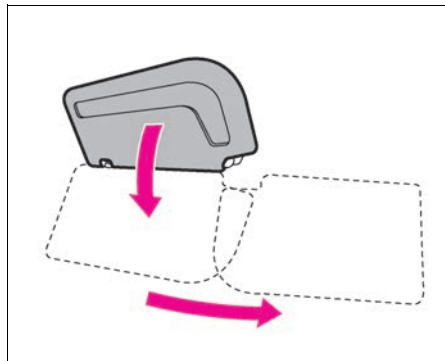

- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使います。

バニティミラーの使いかた

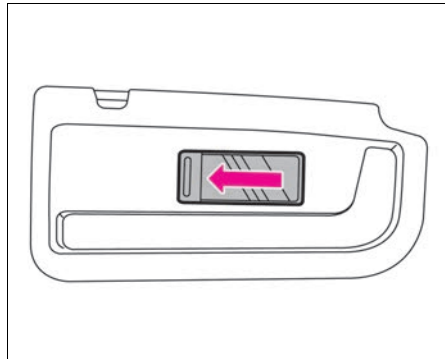

- サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。
- サンバイザーを下に下げて、カバーを横にスライドさせて使います。


チケットホルダー

チケットホルダーの使いかた



アドバイス

- 炎天下での駐車は車室内が大変高温になりますので、カードを入れたままにしないでください。カードが変形するおそれがあります。
- 厚さ1mm以上のカードを無理に入れないでください。カードが変形、破損またはサンバイザーに傷がつくおそれがあります。

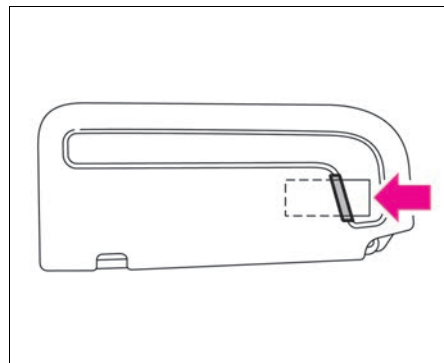


- 挟み込んで使います。
- パーキングチケットなど約1mm以下のカードを3枚程度入れることができます。

ラゲッジアンダーボックス


収納スペースとしてお使いください。

ラゲッジアンダーボックスの使いかた

1. バックドアを開けます。
➡ バックドアの開けかた (P.125)
2. 開口部に手を入れて、ラゲッジボードを持ち上げます。

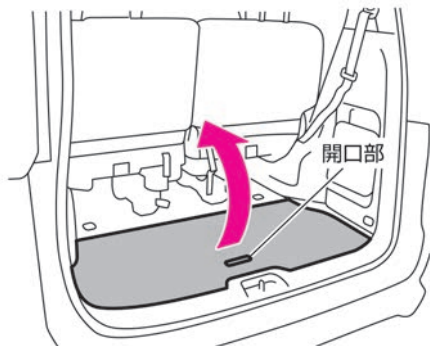

3. ラゲッジボード裏側にあるフックをサードシートのヘッドレストステーに引っ掛け、ラゲッジボードを固定します。

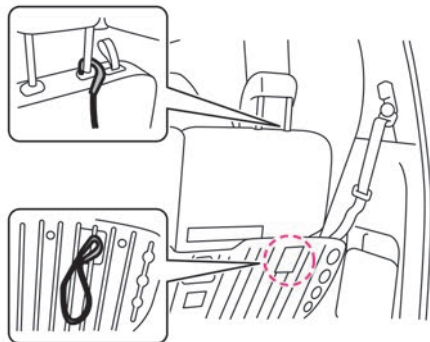


知識

- ラゲッジボードを開けたままサードシートを移動させたり、走行したりしないでください。荷物やラゲッジボードを損傷させるおそれがあります。
- サードシートの位置によっては、ラゲッジボード裏側にあるフックがサードシートのヘッドレストステーに引っ掛けにくいときがあります。

アシストグリップ

アシストグリップの使いかた

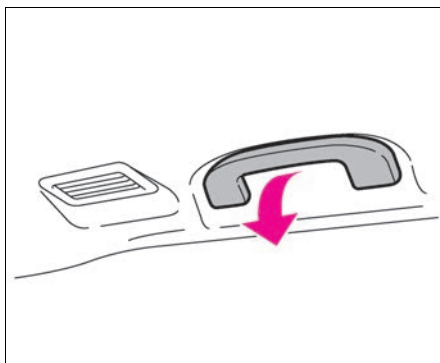

- アシストグリップは、フロントシート左右、セカンドシート左右およびサードシート左右にあります。

注意

- アシストグリップに手をかけて乗り降りしない。

アシストグリップは、走行中などシートに座った状態で身体を支えるために使用してください。乗降用ではないため、手をかけて乗り降りしないでください。万一、アシストグリップが外れた場合は、思わぬケガをするおそれがあります。

まずはじめに

故障したときは	P.290
発炎筒	P.291
けん引について	P.291

緊急時の対処法

パンクしたときは	P.294
ドアが開かないときは	P.298
インテリジェントキーで始動できないときは	P.299
バッテリーがあがったときは	P.299
警告灯がついたときは	P.301
警告メッセージが表示されたときは	P.306
ブザー（警報音）が鳴ったときは	P.324
窓ガラスがくもったときは	P.325
オーバーヒートしたときは	P.325
雪道やぬかるみにはまったときは	P.327
水没したときは	P.327
外装ランプが点灯しないときは	P.328
ヒューズが切れたときは	P.328

まずはじめに

故障したときは

車両が故障したときは、次の手順で対処してください。

故障したときの対処のしかた

⚠ 警告

● 発炎筒はトンネル内では使用しない。

煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり、事故につながるおそれがあります。非常点滅表示灯を使ってください。

⚠ 注意


● エンジンが停止しているときは、慎重に運転する。

故障によりエンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングが正しく機能せず、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルの操作力が重くなったりすることがあります。すみやかに安全な場所に停車してください。

🚗 アドバイス

- 高速道路や自動車専用道路では、停止表示板（停止表示灯）の表示が法律で義務付けられています。
- 高速道路上では1kmごとに非常電話が設置されています。

1. 非常点滅表示灯で後続車に危険を知らせながら、できるだけ路肩に寄せて停車します。
路肩が無い場所では、可能な限り広いところまで自走します。

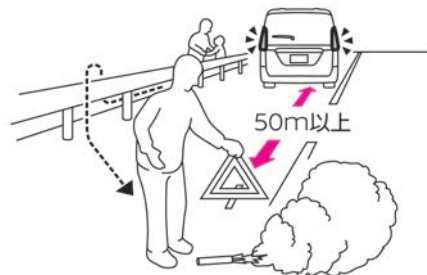


2. 同乗者をガードレールの外側などに避難させ、車両の50m以上後方に発炎筒と停止表示板（停止表示灯）を置きます。


➡ 発炎筒 (P.291)

避難するときは、停止車両への追突事故が発生したときに巻き込まれないよう注意してください。

3. 運転者もガードレールの外側などに避難します。

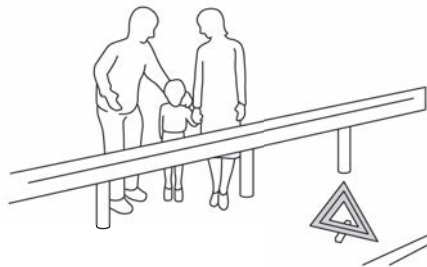

4. 非常電話や携帯電話などで救援依頼をします。

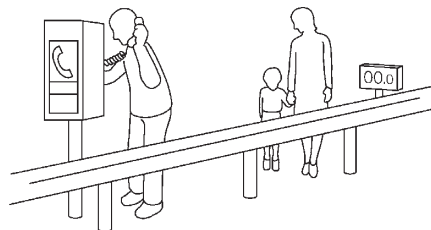

発炎筒

高速道路や踏み切りなどで故障・事故により緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。
発炎時間は約5分です。非常点滅表示灯と併用してください。

発炎筒の使いかた


⚠ 警告

- お子さまには触らせない。
いたすらなどで発火するおそれがあり危険です。
- 可燃物の近くで使用しない。
引火するおそれがあります。
- 点火は必ず車外で行い、点火後は顔や身体に近づけない。
やけどをするおそれがあります。


🚗 アドバイス

- 発炎筒に記載してある使用方法、注意をあらかじめ確認しておいてください。
- 発炎筒には有効期限があります。期限が切れる前に日産販売会社でお買い求めください。


1. 助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。

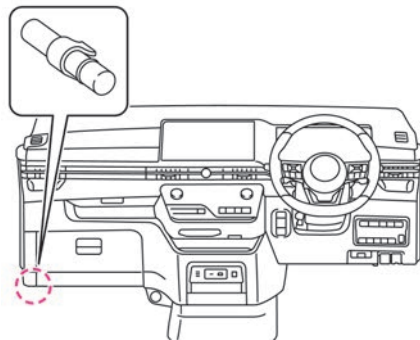

2. 本体を回しながらケースから引き抜き、本体を逆さにして差し込みます。

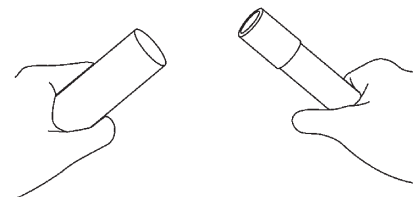

3. 先端のふたを取り、ケースのすり薬で発炎筒の先端をこすって着火します。

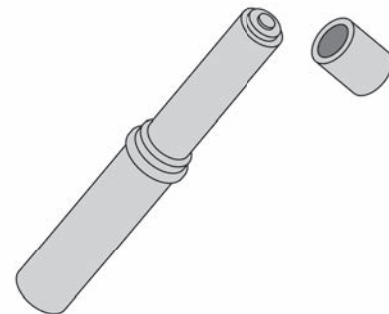

けん引について

けん引が必要なときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスに依頼してください。

まずはじめに

やむをえずけん引されるときは、できる限り短距離の移動のみとしてください。

この車両で他車をけん引することはできません。


けん引時の注意事項

⚠ 注意


- 2WD車の前輪を持ち上げて後輪接地でけん引するときは、電源ポジションをOFFにする。

VDCが作動し、ブレーキがかかることがあります。

2WD車


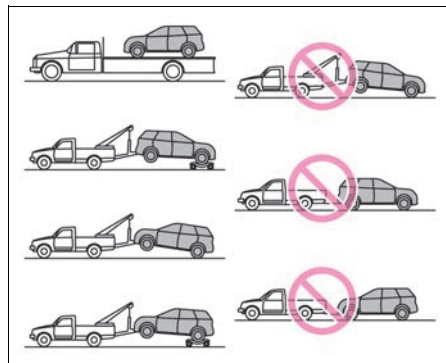


4WD車

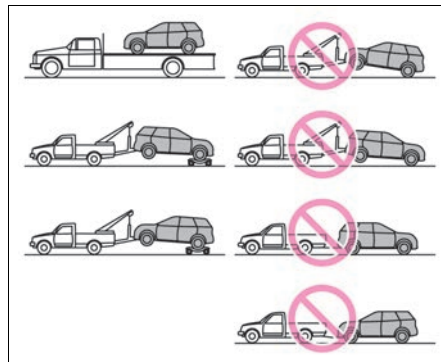

- 車両が動かなかったり、異常な音がしたりするときは、けん引せずに日産販売会社へご連絡ください。
- 車両を運搬するときは、2WD車は前輪または4輪を、4WD車は4輪を持ち上げてください。
- けん引ロープはできるだけソフトロープを使い、バンパーに傷をつけないように注意してください。
- けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。
- けん引フックは他車をけん引するために使用しないでください。

リヤフックについて

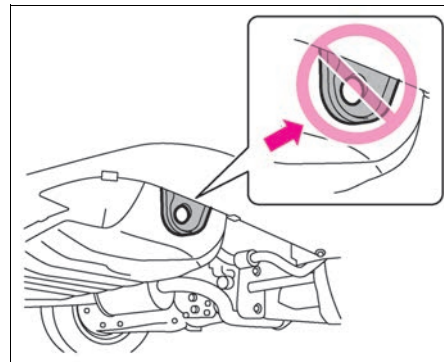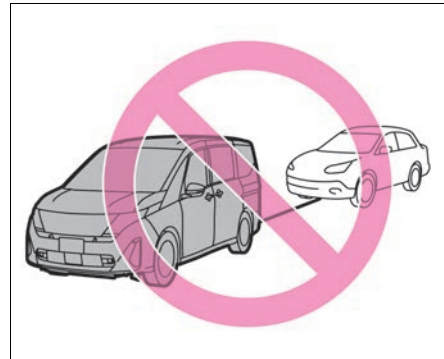

後ろ側についているフック（リヤフック）は船舶輸送時の固定専用です。

けん引やトレーラー輸送などの固定には絶対使用しないでください。

まずはじめに

アドバイス

- けん引用として使うと、車両を損傷するおそれがあります。

やむをえず4輪接地でけん引される ときは

警告

- 4輪接地でけん引されるときは、エンジンを始動する。

この車両はオートP機能 (P.168) により、電源ポジションがOFFのときはシフトポジションを**P**から**N**に切り替えることができません。また、けん引中はエンジンを停止しないでください。トランスミッションが破損するおそれがあります。



注意

- 長い下り坂ではけん引しない。
ブレーキが過熱して効かなくなり、事故につながるおそれがあります。このような場所でけん引するときは、レッカー車で引いてもらってください。
- 4WD車はトレーラーに搭載するか、4輪接地の状態でけん引してもらう。
2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。


アドバイス

- けん引中はロープをたるませないように、前の車の制動灯に注意してください。

1. 自転車および他車のけん引フックにロープを掛けます。



2. ロープ中央に30cm×30cm 以上の白い布を取り付けます。
ロープを掛けるときは、できるだけ同じ側で水平になるように掛けてください。

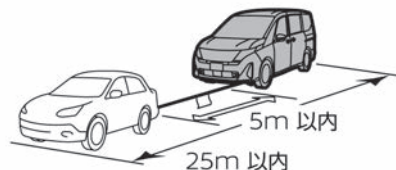

3. エンジンを始動しシフトポジションを**N**にして、パーキングブレーキを解除します。

パンクしたときは

この車両には、スベアタイヤおよびジャッキが標準で搭載されていません。

タイヤがパンクしたときは、タイヤ応急修理キットで応急修理ができます。

応急修理する前に

アドバイス

- タイヤに釘やネジが刺さっている場合は、抜いてしまうとパンク穴が大きくなり空気が漏れやすくなるため、抜かずにタイヤ応急修理キットで応急修理してください。
- タイヤ応急修理キットの修理剤を使用したタイヤは、新しいタイヤに交換されることをおすすめします。タイヤの交換については日産販売会社または専門の修理業者と相談し、損傷が激しい場合は交換、修理可能と判断された場合は修理を実施してください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できますが、タイヤのバルブは新しいものと取り替えてください。
- 修理剤とホースは再使用できません。使用後は新しい修理剤とホースをお求めください。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

応急修理を行うときは、次の準備をしてください。

- 地面が固く平らな場所に車両を移動する。
- パーキングブレーキをかける。
- シフトポジションを **P** にする。
- 電源ポジションをOFFにする。

- 非常点滅表示灯を点滅させる。
- 次の場合はタイヤ応急修理キットでは応急修理できません。日産販売会社またはJAFなどにご連絡ください。
 - ー 約4mm以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - ー タイヤサイド部が損傷を受けたとき
 - ー ほとんど空気の抜けた状態で走行したとき
 - ー タイヤがホイールから外れているとき
 - ー ホイールが破損しているとき
 - ー タイヤが2本以上パンクしているとき
 - ー 修理剤の有効期限が切れているとき

タイヤ応急修理キットについて



- タイヤトレッド部（接地面）の軽度なパンクは、タイヤ応急修理キットで応急修理できます。
- タイヤ応急修理キットは、サードシート運転席側のカップホルダー下部に格納されています。
- ➡ 工具、タイヤ応急修理キットの格納場所 (P.331)
- 応急修理を目的としているため、修理後に長期間の走行はできません。修理後はすみやかに日産販売会社または専門の修


緊急時の対処法

理業者で点検、恒久修理またはタイヤ交換を行ってください。


応急修理のしかた

■ コンプレッサーの準備


1. コンプレッサーからホース、電源プラグを取り出します。
(ホースはコンプレッサーの裏側に収納されています)

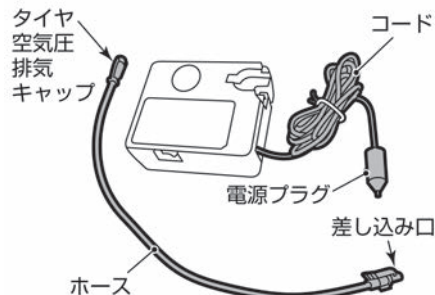


2. ホースの差し込み口を、修理剤ボトルにしっかりと接続します。

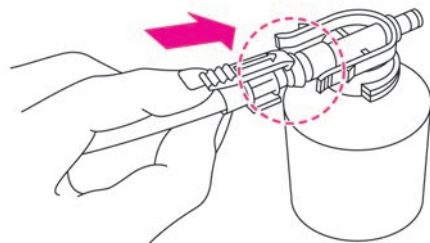

3. コンプレッサーに修理剤ボトルを固定します。

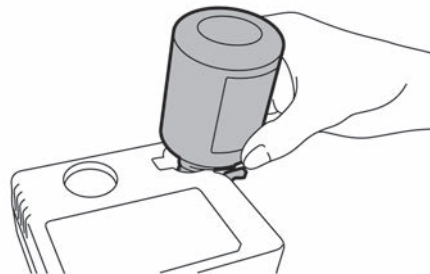

4. 修理剤ボトルの速度制限シールをはがし、運転者のよく見えるところに貼ります。

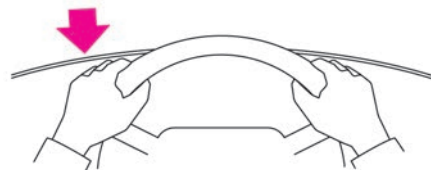

⚠ 注意


- ハンドルのセンターパッド部には速度制限シールを貼らない。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置にも貼らないでください。

■ エアの注入

1. ホースにあるタイヤ空気圧排気キャップを取り外します。
パンクしたタイヤのバルブからキャップを外し、ホースの口金をパンクしたタイヤのバルブにしっかりとねじ込みます。

緊急時の対処法

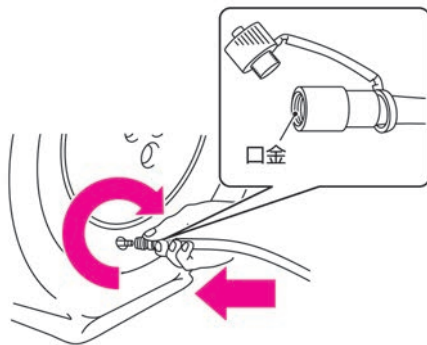

⚠ 注意

- ホースとタイヤのバルブの接続をしっかりと行う。

接続が不十分な場合、空気が漏れたり、修理剤が飛び散ったりするおそれがあります。

- 破裂の危険があるので応急修理キット作動中は補修中のタイヤから離れる。

- タイヤに亀裂や変形が生じている場合、ただちにコンプレッサーのスイッチをOFF（「○」の位置）にし、修理を中止する。

バルブを介して修理剤を注入するため、圧力が600kPaに達することがありますが、異常ではありません。通常は、30秒ほどで下がります。


- 空気を入れたあとは、ホースの口金
が熱くなることがあるため、やけど
しないように注意する。

🚗 アドバイス

- コンプレッサーは長時間使用すると故障につながるおそれがあるため、15分以上連続して作動させないでください。タイヤ空気圧を昇圧できない場合は修理できません。

2. コンプレッサーのスイッチがOFF（「○」の位置）であることを確認し、電源プラグを車室内の電源ソケットに差し込みます。


➡ 電源ソケットの使いかた
(P.282)

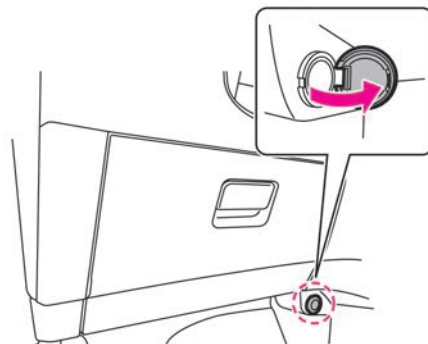

3. 電源ポジションをONにします。
4. コンプレッサーのスイッチをON（「I」の位置）にし、タイヤを指定空気圧まで昇圧させます。この際、実際の空気圧が測れるようにコンプ

レッサーを一時停止して空気圧計で測定してください。

※タイヤの指定空気圧は、運転席ドア開口部に表示されています。

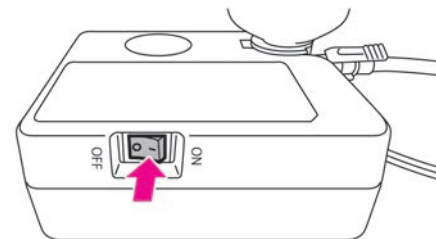

5. 指定空気圧まで昇圧できたら、コンプレッサーのスイッチをOFF（「○」の位置）にし、電源プラグを電源ソケットから抜きます。
6. ホースをタイヤのバルブからすばやく取り外し、タイヤのバルブにキャップを取り付けます。取り外したホースにタイヤ空気圧排気キャップを取り付けます。


10分以内に180kPaまで昇圧できない場合

10分以内に180kPaまで昇圧できない場合は、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあります。この場合は、本修理キットで応急修理をすることはできません。日

緊急時の対処法

産販売会社またはJAFなどにご連絡ください。

空気を入れすぎてしまったとき

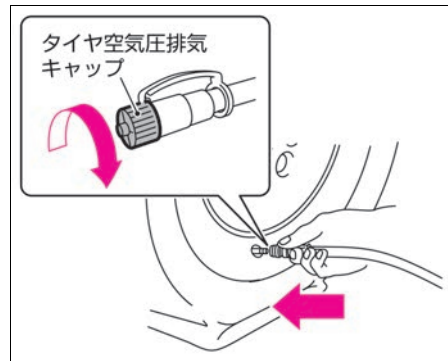

ホースをタイヤのバルブから外します。ホース先端にタイヤ空気圧排気キャップをねじ込み、タイヤ空気圧排気キャップの突起部をタイヤバルブに押しあてて、空気を抜いてください。

■ 点検走行

⚠ 注意

- 走行するときは、低速で慎重に運転し、特にカーブや旋回時には注意する。

🚗 アドバイス

- 応急修理後の恒久修理の際、パンク穴を発見できないために恒久修理できないことがあります。そのまま走行を続ける場合は、こまめに空気圧をチェックしてください。頻繁に空気圧の低下がみられるときは、日産販売会社または修理会社で点検を受けてください。
- 修理剤は再使用できません。使用後は新しい修理剤をお求めください。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

1. ただちに走行を始め、3km程度走行してください。80km/h以下の速度で注意深く運転してください。
2. 走行後、再度タイヤ空気圧を測定します。コンプレッサーのスイッチがOFF（「〇」の位置）であることを確認し、空気圧計で測定してください。

130kPa未満の場合

本修理キットによる応急修理はできません。運転を中止して日産販売会社またはJAFなどのロードサービスにご連絡ください。

130kPa以上指定空気圧未満の場合

コンプレッサーのスイッチをON（「I」の位置）にして指定空気圧まで昇圧し、点検走行の作業を行います。上記作業を繰り返しても指定空気圧より低下する場合は、本修理キットによる応急修理はできません。運転を中止して日産販売会社またはJAFなどのロードサービスにご連絡ください。

指定空気圧の場合

応急修理は完了です。すみやかに日産販売会社または専門の修理業者まで慎重に運転してください。

タイヤ応急修理キットの注意事項

⚠ 注意

タイヤ応急修理キットについて

- タイヤ応急修理キットは搭載車両専用のため、他の車には使用しない。
- タイヤ応急修理キットは自動車用タイヤの空気充てんや空気圧チェック以外で使用しない。
- タイヤ応急修理キットはDC12V専用のため、他の電源での使用はしない。
- 分解、改造などは絶対にしない。
- コンプレッサーに衝撃を与えない。故障の原因となります。
- お子さまが誤って手を触れないように注意する。

修理剤について

- 修理剤を口に入れない。

修理剤を飲みこむと健康に害があります。万一誤って飲んだ場合は、できるだけたくさん水を飲み、ただちに医師の診療を受けてください。

- 万一、目や皮膚に付着したときは、水でよく洗い流す。
それでも異常を感じたときは、医師の診療を受けてください。

緊急時の対処法



アドバイス

- タイヤ応急修理キットは、必ず日産純正品を使用してください。
- 水やほこりを避けて使用してください。

ドアが開かないときは

インテリジェントキーの電池が切れたときや、バッテリーがあがったときなどドアが開かないときは、次の方法で施錠・解錠してください。

内蔵キー（メカニカルキー）でのドアの開けかた

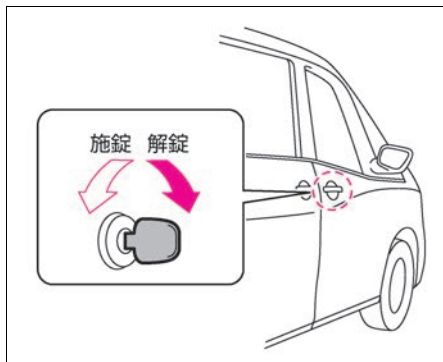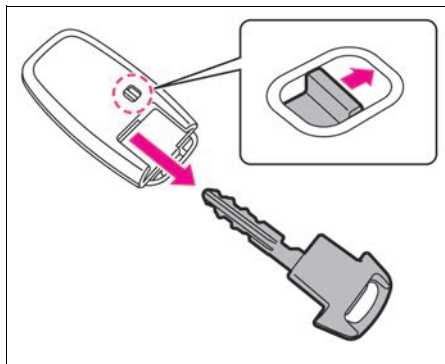


運転席ドアにある鍵穴に内蔵キーを差し込んで車両前方に内蔵キーを回すと解錠します。施錠するときは、車両後方に内蔵キーを回します。

緊急時のバックドアの開けかた


アドバイス

- 次の手順は、あくまで故障時の緊急手段です。故障の原因になるため、正常なときは使用しないでください。
- <バックドアオープナースイッチ>などの故障につながるおそれがあるため、操作をしたときは日産販売会社で点検を受けてください。
- 操作後はなるべく早く日産販売会社で点検を受けてください。

バッテリーあがりなどにより、バックドアを開けられなくなったときは、次の操作をしてください。

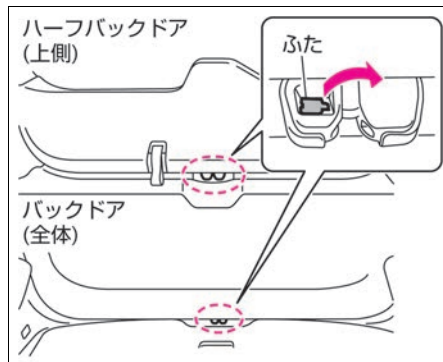

- バックドア（全体）、ハーフバックドア（上側）の車室内側にあるロック機構のふたを開けます。

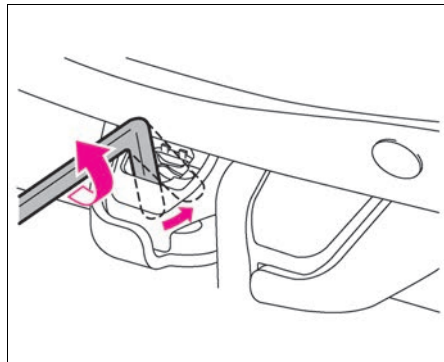

- お手持ちの六角レンチを穴に差し込みレバーを矢印の方向に動かして解錠し、バックドアを持ち上げます。

緊急時の対処法


インテリジェントキーで始動できないときは

キーの電池が切れたときや、使用環境によりキーと車両の通信が正常に行われていないときは、次の手順でエンジンを始動してください。

始動のしかた

アドバイス

- 次の手順でエンジンを始動できない場合は、早めに日産販売会社にご連絡ください。
1. <エンジンスイッチ>を押してから、キーのロゴの裏面を<エンジンスイッチ>に接触させます。
(ブザーが「ピピッ」と鳴ります)

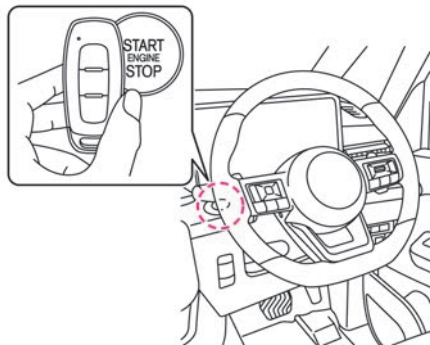

2. ブザーが鳴ってから10秒以内に、ブレーキペダルをしっかりと踏みながら、<エンジンスイッチ>を押します。

☆/★：車両型式、オプションなどで異なる装備

- ドアの施錠・解錠は、内蔵キー（メカニカルキー）（➡P.298）をご使用ください。
- キーの電池が切れたときは、早めに電池を交換してください。
➡インテリジェントキーの電池交換（P.343）

停止のしかた

エンジンを停止するときは、次の操作を行ってください。

- <エンジンスイッチ>を2秒以上押し続ける。

バッテリーがあがったときは

バッテリーがあがり、エンジンの始動ができなくなったときは救援車を依頼し、ブースターケーブル（別売り）をつないで始動してください。

⚠ 警告

- ジャンプスタートを行うときは換気を十分に行い、火気は近づけない。
バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- バッテリー液が付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診療を受ける。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。

- ブースターケーブルを正しい順番と位置でつなぐ。
- ブースターケーブルを自車バッテリーの⊖端子に直接つながない。
- ブースターケーブルの⊕端子と⊖端子を接触させない。

火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。


- バッテリーの⊕側ターミナルが周辺の金属と接触しないようにする。

接触するとショートして火災の原因となるおそれがあります。また、バッテリーの端子の締め付けが緩いと、配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。

- バッテリーを交換するときは、必ず同じサイズ（型式）に交換し、動かないようにしっかりと固定する。

しっかりと固定できていないと、ショートなどの原因となり火災につながるおそれがあります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

緊急時の対処法

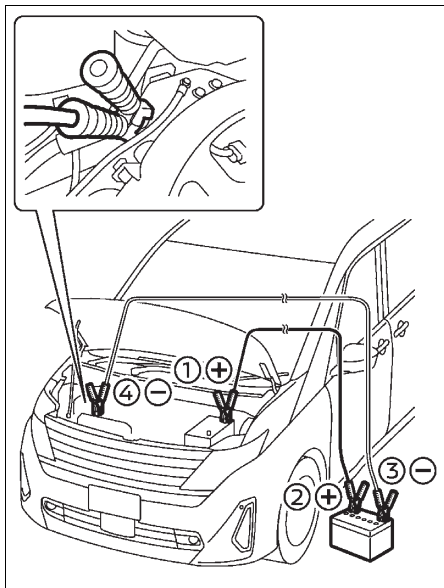

ジャンプスタートのしかた

⚠ 注意

- ブースターケーブルのワニグチクリップは、車体に触れたり、他のワニグチクリップと接触したりしないように注意する。
- ブースターケーブルは、確実に接続する。

エンジン始動時の振動で外れたりしないように確実につないでください。

● 冷却ファンやベルトに注意する。

ブースターケーブルをつなぐときや外すときは、冷却ファンやベルトに巻き込まないように注意してください。

🚗 アドバイス

- 押しがけによる始動はできません。
- 救援車には12Vバッテリー仕様の車両を使用してください。
- エンジンが始動できない場合には、運転席のドアを開けた状態で電源ポジションをOFFにしてください。その後、車外に出て運転席ドアを閉めた状態で3分以上待ってから再始動してください。
- バッテリーがあがると、電源ポジションのON・OFFができなくなります。すみやかにバッテリーを充電してください。
- エンジンを始動するときは、ヘッドランプやエアコン、およびその他の電装品はOFFにしてください。
- エンジンが始動しても、しばらくエアコンやオーディオ★を使用しないでください。


1. 自車と救援車の電源ポジションをOFFにします。

➡ エンジンスイッチ (P.164)


2. エアダクトを外します。

➡ エアダクトの外しかた (P.337)


3. ブースターケーブル①を自車のバッテリーの⊕端子に接続します。

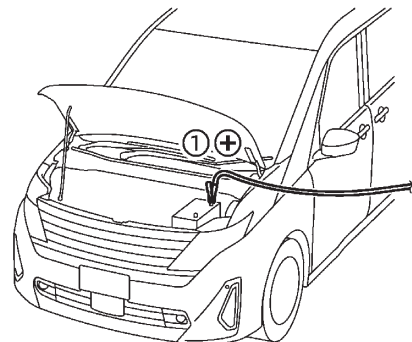


4. 手順3のケーブルの反対側②を救援車のバッテリーの⊕端子に接続します。

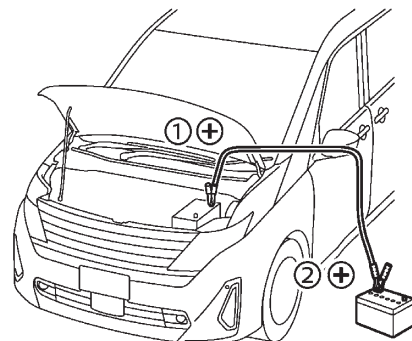

5. もう1本のブースターケーブル③を救援車のバッテリーの⊖端子に接続します。

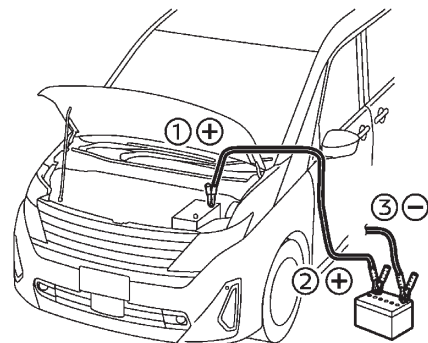

6. 手順5で接続したケーブルの反対側をイラストのような自車の車体④に接続します。

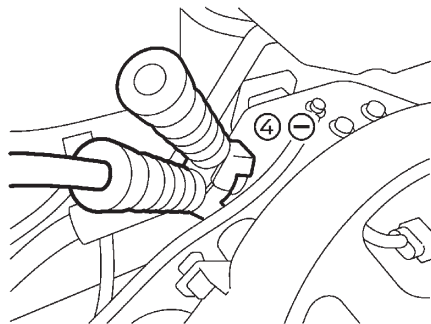

7. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
8. 自車のブレーキペダルをしっかりと踏みながら、＜エンジンスイッチ＞を一回押します。

9. エンジンが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと逆の手順で外します。

警告灯がついたときは

警告灯は、車両故障などを運転者に知らせるためのものです。警告灯が点灯または点滅したときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。警告や表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

油圧警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンが始動すると消灯します。
- エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

■ 説明・対処方法

- 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

⚠ 注意

- 油圧警告灯が点灯したまま走行しない。
エンジンを破損するおそれがあります。

緊急時の対処法

充電警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン回転中、バッテリーの充電システムに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- 点灯したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

⚠ 注意

- 充電警告灯が点灯したまま走行しない。
バッテリーが破損したり、エンジンが突然停止したりし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

故障警告灯 (MIL)



■ 点灯・点滅する条件

- 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンが始動すると消灯します。

- 電源ポジションがONで警告灯が点灯しているときに、システムチェックにより点滅することがありますが異常ではありません。
- エンジン回転中、エンジン電子制御システムに異常があると点灯または点滅します。

■ 説明・対処方法

- 点灯または点滅したときは、すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

ABS警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、ABSのシステムに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯し続けるときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

🚗 アドバイス

- ABS警告灯が点灯したときは、ABSは作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。この場合、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。

電動パーキングブレーキ警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 正常なときは、電源ポジションがONのとき、電動パーキングブレーキがかかっていると点灯し、電動パーキングブレーキを解除すると消灯します。
- 電源ポジションがONのとき電動パーキングブレーキのシステムに異常があると点滅します。

■ 説明・対処方法

- 電源ポジションがONで警告灯が点滅しているときに、電動パーキングブレーキを解除しても点滅が続くときは、すみやかに車両を安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

ブレーキ警告灯 (赤色)



■ 点灯・点滅する条件

- 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、次の場合は点灯し続けます。
 - ー ブレーキ液が不足しているとき
 - ー ブレーキシステムに異常があるとき

■ 説明・対処方法

- 走行中にブレーキ警告灯（赤色）が点灯した場合は、車両を停止し、次の確認を行ってください。（ブレーキシステム警告灯（黄色）と同時にVDC警告灯 [図] も点灯します）
 - ー ブレーキ液の量が規定通りに入っていることを確認してください。ブレーキ液が不足している場合は、ブレーキ液を補充し日産販売会社で点検を受けてください。
 - ー ブレーキ液の量が適正のときは、他に原因があることが考えられますので、日産販売会社で点検を受けてください。
- ブレーキシステムの電源系統に異常があるときは、ブザーが鳴ります。

ブレーキシステム警告灯（黄色）



■ 点灯・点滅する条件

- 正常なときは、電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、次の機能に異常があると点灯します。
 - ー 電動パーキングブレーキ

■ 説明・対処方法

- 走行中にブレーキシステム警告灯（黄色）が点灯した場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

シートベルト警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションがONのとき、シートベルトが装着されていないと点灯します。
- シートベルトを着用していない状態で走行すると（約15km/h以上）、警告灯が点滅します。
シートベルト非着用警告（シートベルトリマインダー）
- シートベルトを着用していない状態で車速が一定以上になると、ブザーが一定時間鳴ります。

■ 説明・対処方法

- シートベルトを着用してください。

⚠ 警告

- 走行中は全員がシートベルトを着用する。
着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

📖 知識

- 助手席シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して、警告灯が点灯することがあります。
 - 後席シートベルトの着用状態は、アドバンスドドライブアシストディスプレイにも表示されます。
- 🔗 後席シートベルト警告 (P.308)

SRSエアバッグ警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、約7秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点灯を続けます。

■ 説明・対処方法

⚠ 注意

- 電源ポジションをONにしても点灯しないとき、または点灯を続けるときは、放置したまま走行しない。

万一のときSRSエアバッグ、プリテンショナーシートベルトが作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

VDC警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、VDCが作動すると点滅します。
- 電源ポジションがONのとき、VDCシステムに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- 点灯したときはVDCの作動は停止しますが、VDCシステムのない普通の車として走行できます。滑りやすい路面では注意して走行し、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

➔ VDC（ピークルダイナミクスコントロール）（P.191）

EPS（電動パワーステアリング）警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。
- エンジン回転中、電動パワーステアリングのシステムに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- 赤色に点灯しているときは、電動パワーステアリングが作動しません。すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。
- 黄色に点灯しているときは、電動パワーステアリングの倍力装置の能力が低下しており、ハンドル操作が重くなります。ハンドルをしっかりと握り、通常より強く操作してください。

🚗 アドバイス

- ハンドルに長時間力をかけた状態が続いたり停車中に操作を繰り返すと、システムの過熱を防ぐためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。しばらくハンドル操作を控え、システムの温度が下がると、通常のハンドル操作力に戻ります。

📖 知識

- すばやいハンドル操作を行うと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえてくる場合がありますが、異常ではありません。

燃料残量警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションがONのとき、燃料の残量が少ないと黄色に点灯します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに指定の燃料を補給してください。

🚗 アドバイス

- 燃料の残量が約6ℓ以下で点灯します。なお、走行に使用できる燃料残量は、上記より若干少なくなります。
- 車両姿勢、走行状況などによっては燃料がタンク内で移動するため、警告灯の点灯するタイミングが変わる場合があります。

電制シフト警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
- 電源ポジションがONのとき、電制シフトに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- 駐車するときはパーキングブレーキを確実にかけてください。
- アドバンスドドライブアシストディスプレイにメッセージが表示されたときは、表示されたメッセージに従ってください。

インテリジェント エマージェンシーブレーキ警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。
- 次の場合は点灯します。
 - ー インテリジェント エマージェンシーブレーキの設定をOFFにしているとき
 - ー VDCの設定をOFFにしているとき
 - ー インテリジェント エマージェンシーブレーキ、衝突回避ステアリングアシスト、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報）に異常が発生しているとき

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

- ー フロントガラスの汚れなどにより、マルチセンシングフロントカメラの前方視界が遮蔽されていると判断したとき
- ー 前方からの強い光により、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき
- ー 炎天下に駐車したときなど、マルチセンシングフロントカメラが高温になったとき
- ー 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いとき
- ー フロントガラスの結露やくもりなどにより、マルチセンシングフロントカメラが前方を認識できなくなったとき

● 次の場合にも点灯します。

- ー 周辺の電波源の影響を受けているとき
- ー センサーの汚れなどで、インテリジェント エマージェンシーブレーキが一時的に作動できない状態になっているとき
- ー 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着しているとき
- ー 道路形状や周辺の建造物により、レーダーセンサーが先行車を正確に検知できないとき（例：長い橋、雪原、長い壁の横など）
- ー 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯せず、真っ暗な状態が継続したとき
- ー インテリジェント エマージェンシーブレーキのシステムチェックが正常に終了しなかったとき
- ー けん引されているとき

■ 説明・対処方法

- インテリジェント エマージェンシーブレーキの設定をOFFにしていることによって点灯しているときは、ONにすると消灯します。
 - VDCの設定をOFFにしていることによって点灯しているときは、ONにすると消灯します。
➡ VDCのON・OFFのしかた (P.192)
 - 一度電源ポジションをOFFにしてから再始動しても警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
 - フロントガラスが汚れているときは、フロントガラスを清掃し、警告灯が消灯したことを確認してください。
 - 車室内の温度が高いときなどは、温度が下がると自動的に作動を復帰します。
- 各システムについては、インテリジェント エマージェンシーブレーキ (➡ P.213)、衝突回避ステアリングアシスト (➡ P.219)、インテリジェント FCW（前方衝突予測警報） (➡ P.236) をお読みください。

踏み間違い衝突防止アシスト警告灯



緊急時の対処法

■ 点灯・点滅する条件

- 電源ポジションをONにすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。
- 次の場合は点灯します。
 - ー 踏み間違い衝突防止アシストの設定をOFFにしているとき
 - ー VDCの設定をOFFにしているとき
 - ー 踏み間違い衝突防止アシストのシステムに異常が発生しているとき
 - ー 駐車支援機能（フロントソナー、コーナソナー、リヤソナー）に異常が発生しているとき
- 次の場合はゆっくり点滅します。
 - ー 踏み間違い衝突防止アシストのシステムが一時的に使用できない場合

■ 説明・対処方法

- 踏み間違い衝突防止アシストの設定をOFFにしていることによって点灯しているときは、ONにすると消灯します。
- VDCの設定をOFFにしていることによって点灯しているときは、ONにすると消灯します。
➡ VDCのON・OFFのしかた (P.192)
- 一度電源ポジションをOFFにしてから再始動しても警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- システムについては、踏み間違い衝突防止アシスト (➡ P.219) をお読みください。

マスターウォーニング



■ 点灯・点滅する条件

- メーターに警告メッセージが表示されると同時に点灯します。
- 説明・対処方法
- 同時に表示した警告メッセージを確認し、それぞれの対処方法に従ってください。

手放し警告灯



■ 点灯・点滅する条件

- プロパイロットでハンドル支援を行っているとき、ハンドルを持っていない、またはハンドル操作が検出されないと点灯します。
- 手放し警告灯が点灯しているにもかかわらず、運転者のハンドル操作が検出されない場合は、警告音とともに手放し警告灯が点滅し、ハンドル支援は解除されます。
- プロパイロットのシステムに異常があると点灯します。

■ 説明・対処方法

- すみやかにハンドルを持って操作してください。運転者のハンドル操作を検出すると警告灯は消灯し、ハンドル支援が復帰します。
- エンジン再始動後も警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

警告メッセージが表示されたときは

警告メッセージが表示されたときは、次の「説明・対処方法」に従ってください。表示は、グレード、オプションなどにより異なります。

エンジン始動操作表示



■ 表示する条件

- インテリジェントキーを持って車室内に入ると表示します。

■ 説明・対処方法

- ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを押すと、エンジンが始動し、走行できるようになります。
- 次の場合、表示が消えます。
 - ー エンジンが始動したとき

緊急時の対処法

- ー リモコン機能、ドアにあるスイッチ、またはバックドアのスイッチでドアを施錠したとき

インテリジェントキー非作動時エンジン始動表示



インテリジェントキーを
エンジンスイッチに
接触させてください


■ 表示する条件

- インテリジェントキーの電池が切れたときや、使用環境により、キーと車両の通信が正常に行われないときに表示します。

■ 説明・対処方法

- ブレーキペダルを踏みながら、キーの裏面を<エンジンスイッチ>に接触させてください。
➡ インテリジェントキーで始動できないときは (P.299)

インテリジェントキー電池切れ表示



キー電池残量が
低下しています

■ 表示する条件

- インテリジェントキーの電池切れが近くなると電池の交換を知らせます。

■ 説明・対処方法

- 新しい電池に交換してください。
➡ インテリジェントキーの電池交換 (P.343)
- 次の場合、インテリジェントキー電池切れ表示が消えます。
 - ー 表示から約30秒経過したとき
 - ー 電源ポジションをON以外にしたとき

オイル交換時期表示

エンジンオイル

オイル交換まで
232km

エンジンオイル

交換してください

■ 表示する条件

- 車両システムが自動で設定したエンジンオイル交換までの距離が1,500km未満になると、電源ポジションをONにしたときに表示します。
- 車両システムが自動で設定したエンジンオイル交換距離に達すると表示します。

■ 説明・対処方法


- エンジンオイル交換後は、必ず表示をリセットしてください。
メンテナンス (➡ P.75 または ➡ P.99)

🚗 アドバイス

- 表示されたときは、できるだけ早くエンジンオイルを交換してください。劣化したエンジンオイルのまま走行し続けると、エンジンが破損するおそれがあります。
- エンジンオイル交換時以外にリセットはしないでください。

インテリジェントキー持ち出し警告

⚠ 警告



キーが
見つかりません

■ 表示する条件

- 次の場合に表示します。
 - ー エンジンがかかっている状態で、インテリジェントキーが車外に持ち出されたとき
 - ー キーを携帯していないとき
 - ー 携帯しているキーの電池が切れているとき
 - ー 登録されていないキーを携帯しているとき

■ 説明・対処方法

- 次のように対処してください。
 - ー キーが車外に持ち出されていないか確認してください。
 - ー キーを携帯してください。
 - ー 新しい電池に交換してください。
➡ インテリジェントキーの電池交換 (P.343)

緊急時の対処法

- ー 自車のキーであることを確認してください。
- エンジンを停止させるときは、次の操作を行ってください。
 - ー <エンジンスイッチ>を2秒以上押し続ける

ドア開き警告



■ 表示する条件

- ドアが確実に閉まっていないとき、開いている位置を表示します。

■ 説明・対処方法

- ドアを確実に閉めてください。

知識

- 走行前に表示が消えていることを確認してください。ドアが完全に閉まっていない（半ドア）と走行中に突然開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

後席シートベルト警告



■ 表示する条件

- 電源ポジションがONのとき、シートベルトが装着されていない席を赤色で表示します。
- シートベルトを着用している席は緑色で表示されます。

■ 説明・対処方法

- シートベルトを着用してください。

警告

- 走行中は全員がシートベルトを着用する。

着用しないと、万一の事故時や急ブレーキ時に、死亡や重大な傷害につながるおそれがあります。

キーシステム警告



キーシステム故障
取扱説明書を見てください

■ 表示する条件

- キーシステムに異常があると表示します。

■ 説明・対処方法

- 日産販売会社にご連絡ください。電源ポジションを切り替えられないことがあります。

P戻し忘れ警告



Pレンジに入れてください

■ 表示する条件

- シフトポジションがP以外で運転席ドアが開いていると表示します。

■ 説明・対処方法

- シフトポジションをPに入れてください。

電動パーキングブレーキ戻し忘れ警告



パーキングブレーキを
解除してください

■ 表示する条件

- 電動パーキングブレーキをかけ、運転席ドアを閉めずにアクセルペダルを踏み、発進すると表示します。
- 電動パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると表示します。
- 走行中、非常事態で電動パーキングブレーキを作動させると表示します。
➡ 電動パーキングブレーキに関する注意事項 (P.170)

■ 説明・対処方法

- すみやかに電動パーキングブレーキを解除してください。
➡ 電動パーキングブレーキ (P.169)

電動パーキングブレーキ警告



ブレーキペダルを
踏んでください

■ 表示する条件

- 急な坂道などで電動パーキングブレーキがかかった状態で車両が動くと表示し、ブザーが鳴ります。
- 電動パーキングブレーキがかかった状態で、ブレーキペダルを踏まずに＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を押した場合に表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかにブレーキペダルを踏んでください。
- 解除する場合は、ブレーキペダルを踏んでから＜電動パーキングブレーキスイッチ＞を押してください。
- ➡ 電動パーキングブレーキ (P.169)

オートブレーキホールド警告



ブレーキを踏んでください

■ 表示する条件

- オートブレーキホールドが作動中に車両が動いたときに表示し、ブザーが鳴ります。

■ 説明・対処方法

- ブレーキペダルを踏んで車両を停止させてください。

オートブレーキホールド急坂路注意表示

AUTO HOLD



急坂路では
ブレーキを踏んでください
車が動くことがあります

■ 表示する条件

- 急な坂道などでオートブレーキホールドが作動したときに表示し、ブザーが鳴ります。

■ 説明・対処方法

- すみやかにブレーキペダルを踏んでください。
- 急な坂道や滑りやすい路面でオートブレーキホールド機能が作動していても、車両が動き出すおそれがあります。
- ➡ オートブレーキホールド (P.170)

オートブレーキホールドスイッチ解除操作表示

AUTO HOLD



ブレーキを踏み
スイッチを操作すれば
解除できます

■ 表示する条件

- オートブレーキホールド作動中、ブレーキペダルを踏まずに＜オートブレーキ

ホールドスイッチ＞を押したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- ブレーキペダルを踏んでから＜オートブレーキホールドスイッチ＞を押してください。
- ➡ オートブレーキホールド (P.170)

燃料残量警告



給油してください



■ 表示する条件

- 燃料が少なくなると表示します。


■ 説明・対処方法

- すみやかに指定の燃料を補給してください。

知識

- 燃料の残量が約6ℓ以下で表示します。
なお、走行に使用できる燃料容量は、上記残量より若干少なくなります。
- 車両姿勢、走行状況によっては、燃料がタンク内で移動するため、警告が表示されるタイミングが変わる場合があります。

オーバーヒート警告



■ 表示する条件

- エンジン冷却水の温度が異常に高くなる
と表示します。

■ 説明・対処方法


- 表示したときは、ただちに安全な場所に
車を停めて処置してください。
➡ オーバーヒートしたときは (P.325)

⚠ 注意

- 表示したまま走行をしない。

そのまま走行を続けると、エンジン
故障の原因となり、火災につながる
おそれがあります。

シャシー制御表示




■ 表示する条件

- シャシー制御のシステムに異常があると
表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

踏み間違い衝突防止アシスト作動時 表示



■ 表示する条件

- 踏み間違い衝突防止アシストが作動する
と表示します。

■ 説明・対処方法

- 進行方向に壁などの障害物、車両や歩行
者などを検知している場合に、アクセル
ペダルが素早く深く踏み込まれたとシス
テムが判断したときに作動します。
➡ 踏み間違い衝突防止アシスト
(P.219)

ヘッドランプ警告



■ 表示する条件


- LEDヘッドランプに異常があると表示し
ます。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停
止してからマルチセンシングフロントカ
メラの前の障害物を取り除き、汚れを清
掃してエンジンを再始動してください。

- 再始動後もメッセージを表示するときは、
すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

システム故障警告



■ 表示する条件

- プロパイロット、踏み間違い衝突防止ア
シスト、BSW（後側方車両検知警報）、
インテリジェント BSI（後側方衝突防止
支援システム）、LDW（車線逸脱警報）、
インテリジェント LI（車線逸脱防止支援
システム）、RCTA（後退時車両検知警
報）、インテリジェント DA（ふらつき警
報）、標識検知機能、駐車支援機能（フ
ロントソナー、コーナーソナー、リヤソ
ナー）が故障すると表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停
止してから再始動してください。
- 再始動後もメッセージを表示するときは、
システムの異常が考えられます。通常走
行に支障はありませんが、日産販売社
で点検を受けてください。

⑦ プロバイロット (P.200)

⑧ 踏み間違い衝突防止アシスト (P.219)

⑨ BSW (後側方車両検知警報) / インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) (P.224)

⑩ LDW (車線逸脱警報) / インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) (P.232)


⑪ RCTA (後退時車両検知警報) (P.239)

⑫ インテリジェント DA (ふらつき警報) (P.242)

⑬ 標識検知機能 (P.243)

インテリジェント DA (ふらつき警報) システム異常警告

△ 警告



ふらつき警報
システム故障

■ 表示する条件

- インテリジェント DA (ふらつき警報) に異常があると表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
- 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走

行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。

⑭ インテリジェント DA (ふらつき警報) (P.242)

ソナーシステム異常警告A

△ 警告

ソナー故障
取扱説明書を見てください

■ 表示する条件

- ソナーが故障したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
 - 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- ソナー表示 (⑮ P.79または⑯ P.102)

ソナーシステム異常警告B

現在ソナーが使用できません

■ 表示する条件


- ソナーが一時的に使用できない状態になっているときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからソナーの汚れを取り除き、エンジンを再始動してください。
- 他車のソナーが付近に存在するときや周囲で大きな音が鳴っているときは、静かな場所に移動し、一度エンジンを停止してから再始動してください。

アイドリングストップシステム異常警告

アイドリングストップ



アイドリングストップ
システム故障

■ 表示する条件


- アイドリングストップシステムに異常があると表示します。

■ 説明・対処方法

- システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
- ⑰ アイドリングストップ (P.187)

アイドリングストップエンジン再始動不可表示

アイドリングストップ



エンジン再始動
しません

緊急時の対処法


■ 表示する条件

- アイドリングストップ中にボンネットを開け、通常のエンジン停止状態になったときに表示します。

■ 説明・対処方法

- アイドリングストップから通常のエンジン停止状態になっています。
電源ポジションをOFFにする、またはエンジンを再始動してください。

アイドリングストップガイドランス表示（ブレーキ踏み増し）



■ 表示する条件

- 車両停止時に、ブレーキペダルの踏み込みが少ないことにより、アイドリングストップしないときに表示します。

■ 説明・対処方法

- アイドリングストップを作動させたいときはブレーキペダルを踏み増してください。
➡ アイドリングストップ (P.187)

知識

- 次の場合、表示が消えます。
 - ー アイドリングストップが作動したとき
 - ー 走行を開始したとき

アイドリングストップガイドランス表示（ハンドル操作検知）

アイドリングストップ



■ 表示する条件

- 車両停止時に、ハンドル操作を検知していることにより、アイドリングストップしないときに表示します。

■ 説明・対処方法


- ハンドル操作を検知しているため、アイドリングストップが作動しません。
➡ アイドリングストップ (P.187)

知識

- 次の場合、表示が消えます。
 - ー アイドリングストップが作動したとき
 - ー 走行を開始したとき

アイドリングストップガイドランス表示（エアコン優先）

アイドリングストップ



■ 表示する条件

- 車両停止時に、エアコン（冷房・暖房・除湿機能）を優先していることにより、

アイドリングストップしないときに表示します。

■ 説明・対処方法

- エアコンを優先しているため、アイドリングストップが作動しません。
➡ アイドリングストップ (P.187)

知識

- 次の場合、表示が消えます。
 - ー アイドリングストップが作動したとき
 - ー 走行を開始したとき

インテリジェント DA（ふらつき警報）表示

ふらつき警報



■ 表示する条件

- 運転者のハンドル操作から注意力が低下していると判断したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 表示・非表示の設定ができます。
➡ インテリジェント DA（ふらつき警報） (P.242)

進入禁止標識検知表示




■ 表示する条件

- 前方の車両進入禁止標識を検知し、一方通行路へ進入する可能性がある場合に表示します。

■ 説明・対処方法

- 表示・非表示の設定ができます。
➡ 標識検知機能 (P.243)

ライト消し忘れ警告



■ 表示する条件

- エンジンをかけていない状態で運転席ドアを開けたとき、次の場合に表示し、ブザーが鳴ります。
 - ー ライトスイッチが< ① >の位置にあるとき
 - ー ライトスイッチを< ② >の位置に回して、テールランプ表示灯 [③] が点灯しているとき

■ 説明・対処方法


- ライトスイッチを< AUTO >の位置にする、または< ② >の位置に回してテ

☆/★：車両型式、オプションなどで異なる装備

ルランプ表示灯 [③] を消灯してください。

オイル/オイルフィルター交換表示

メンテナンス



■ 表示する条件

- 設定したオイル/オイルフィルター交換距離に達すると表示します。

■ 説明・対処方法

- オイル/オイルフィルター交換距離は、設定したりリセットしたりできます。設定については、メンテナンス (➡ P.75 または➡ P.99) をお読みください。

タイヤ交換表示

メンテナンス



■ 表示する条件

- 設定したタイヤ交換距離に達すると表示します。

■ 説明・対処方法

- タイヤ交換距離は、設定したりリセットしたりできます。設定については、メンテナンス (➡ P.75 または➡ P.99) をお読みください。

メンテナンス距離表示

メンテナンス



■ 表示する条件

- オイル/オイルフィルター、タイヤ以外の整備項目の点検距離または交換距離に達すると表示します。

■ 説明・対処方法

- その他の整備項目には、たとえばタイヤのローテーションを行う距離の設定ができます。項目の点検/交換距離は、設定したりリセットしたりできます。設定については、メンテナンス (➡ P.75 または➡ P.99) をお読みください。

凍結注意アラーム表示



■ 表示する条件

- 外気温が3℃以下になったことを知らせます。

■ 説明・対処方法

- 表示・非表示の設定ができます。設定については、運転支援 (➡ P.69 または➡ P.92) をお読みください。

走行時間アラーム表示



休息してください

■ 表示する条件

- 設定した時間まで連続走行したことを知らせます。

■ 説明・対処方法

- 表示・非表示の設定ができます。設定については、運転支援（➡P.69または➡P.92）をお読みください。

自動電源OFF表示A

省電源のため自動的に
電源OFFします

バッテリーあがりを防ぐため
電源をOFFします

■ 表示する条件

- エンジンが停止している状態で、電源ポジションをONにしたまましばらくすると表示することがあります。

■ 説明・対処方法

- そのまま電源ポジションを切り替えないと、省エネのため電源ポジションがOFFになります。

自動電源OFF表示B

省電源のため自動的に
電源OFFしました

バッテリーあがりを防ぐため
電源をOFFしました

■ 表示する条件


- エンジンが停止している状態で、電源ポジションをONにしたまま時間が経過し、電源ポジションが自動でOFFになったときに表示することがあります。

■ 説明・対処方法

- そのまま電源ポジションを切り替えないと、省エネのため電源ポジションがOFFになります。

電制シフト警告A

△警告



駐車時は確実に
パーキングブレーキを
かけてください

■ 表示する条件

- 電制シフトに異常が発生したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

- 駐車するときは、パーキングブレーキを確実にかけてください。パーキングブレーキをかけていないと、電源ポジションをOFFにできないことがあります。

- 電源ポジションをOFFにできないときは、次の操作を行ってください。

- ー ①停車してパーキングブレーキをかけます
- ー ②ブレーキペダルを踏み込みながら<エンジンスイッチ>を押して、電源ポジションをONに切り替えます
- ー ③シフトポジションをPに切り替えます
- ー ④<エンジンスイッチ>を押して、電源ポジションをOFFに切り替えます

電制シフト警告B

△警告

トランスミッション
システム異常
販売店で点検してください

■ 表示する条件

- 電制シフトに異常が発生したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。
- シフトポジションがすぐに切り替わらないことがあるため、目的のシフトポジションの<シフトスイッチ>を保持し、シフトポジションが切り替わったことを確認してから手を離してください。

緊急時の対処法

- オートP機能 (➡ P.168) が作動しないことがあるため、駐車するときは<シフトスイッチ>の<P>スイッチを押し、**P**に切り替わったことを確認してください。

シフトポジション警告



シフトの状態を
確認してください

■ 表示する条件

- <シフトスイッチ>が押されたままの状態になったときに表示します。

■ 説明・対処方法

- <シフトスイッチ>が押されていないか確認してください。
- <シフトスイッチ>が押されていないときに表示された場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

フロントレーダーシステム停止警告



フロントレーダー及び
その周辺が汚れています
拭いてください

■ 表示する条件

- 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着し、次のシステムが停止すると表示します。
➡ プロパイロット (P.200)

- 次のような道路形状、または建造物がある場合は、レーダーが先行車を正確に検知できず、作動が停止します。

- 長い橋を走行しているとき
- 砂地や雪原を走行しているとき
- 長い壁の近くを走行しているとき



現在一部の運転支援が
使用できません
センサー周辺な
拭いてください



■ 表示する条件

- 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着し、次のシステムが停止すると表示します。

➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.213)

➡ 衝突回避ステアリングアシスト (P.219)

➡ インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) (P.236)

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからレーダーセンサーおよびその周辺の汚れを取り除き、エンジンを再始動してください。
- 停止したときの状態が改善、または変更されると、システムは作動を再開します。

サイドレーダーシステム停止警告

サイドレーダー及び
その周辺が汚れています
拭いてください

■ 表示する条件

- 車両後部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着し、次のシステムが停止すると表示します。
— ➡ BSW (後側方車両検知警報) / インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) (P.224)
— ➡ RCTA (後退時車両検知警報) (P.239)

■ 説明・対処方法

- レーダーセンサーおよびその周辺の汚れなどを取り除いてから、システムを一旦OFFにしたあと、再びONにしてください。

作動範囲外警告

作動範囲外のため
現在使用できません

■ 表示する条件

- 次のシステムが停止すると表示します。停止する条件については、各システムをお読みください。
— ➡ プロパイロット (P.200)
— ➡ BSW (後側方車両検知警報) / インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム) (P.224)

緊急時の対処法

- ➡ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）（P.232）

- VDCをOFFにしたとき

■ 説明・対処方法

- 停止したシステムを再び作動させる場合は、停止したときの状態が改善されてから、スイッチで再びONにしてください。

カメラ高温警告

車線認識カメラ・その周辺が高温のため使用できません

カメラが高温のため現在使用できません

■ 表示する条件

- 炎天下に駐車したときなど、マルチセンシングフロントカメラが高温になり、次のシステムが停止すると表示します。
 - ➡ BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）（P.224）
 - ➡ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）（P.232）

■ 説明・対処方法

- 停止したシステムを再び作動させる場合は、マルチセンシングフロントカメラ周

辺の温度が下がってから、再びONにしてください。

△ 警告
カメラが高温のため一部の運転支援を制限しています

■ 表示する条件

- カメラおよびカメラ周辺の温度が高いときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 車室内の温度が下がるとシステムは自動的に作動を再開します。

スリップ警告

滑りやすい路面のため現在使用できません

■ 表示する条件

- 次のシステムが停止すると表示します。停止する条件については、各システムをお読みください。
 - ➡ プロパイロット（P.200）
 - ➡ BSW（後側方車両検知警報）／インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）（P.224）
 - ➡ LDW（車線逸脱警報）／インテリジェント LI（車線逸脱防止支援システム）（P.232）

- ABSまたはVDC（トラクションコントロール機能（TCS）は含まない）が作動したとき

■ 説明・対処方法

- 停止したシステムを再び作動させる場合は、停止したときの状態が改善されてから、スイッチで再びONにしてください。

システムOFF表示

システムOFF

■ 表示する条件

- RCTA（後退時車両検知警報）がOFFのとき、シフトポジションをRにすると表示します。

➡ RCTA（後退時車両検知警報）（P.239）

■ 説明・対処方法

- RCTA（後退時車両検知警報）をONにすると、シフトポジションをRにしても表示されません。

インテリジェント エマージェンシーブレーキシステム故障警告

△ 警告
システム故障のため、一部の運転支援を使用できません

緊急時の対処法


■ 表示する条件

- インテリジェント エマージェンシーブレーキシステムが故障すると表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
- 再始動後もメッセージを表示するときは、システムの異常が考えられます。通常走行に支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
 - インテリジェント エマージェンシーブレーキ (P.213)
 - 衝突回避ステアリングアシスト (P.219)
 - インテリジェント FCW (前方衝突予測警報) (P.236)

インテリジェント エマージェンシーブレーキシステム視界不良警告



■ 表示する条件

- 悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪など）で視界が悪いときに表示します。


■ 説明・対処方法

- 悪天候時にはインテリジェント エマージェンシーブレーキシステムは作動しません。

☆／★：車両型式、オプションなどで異なる装備

- 状況が改善されると、システムは自動的に作動を再開します。

カメラ視界不良警告




■ 表示する条件

- 雨、雪、霧または、カメラ前方のフロントガラス凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったときに表示します。
- 夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯せず、真っ暗な状態が継続したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからカメラ前方のフロントガラスの汚れなどを取り除き、エンジンを再始動してください。
- 停止したときの状態が改善されると、システムは作動を再開します。

VDC OFF警告




■ 表示する条件

- VDCをOFFにしたときに表示します。

■ 説明・対処方法

- VDCをOFFにしたときに停止する機能については、(P.192)をお読みください。

インテリジェント エマージェンシーブレーキシステム電波障害警告




■ 表示する条件

- 放送局など周辺の電波源により影響を受けているときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 周辺の電波源による影響を受けているときはインテリジェント エマージェンシーブレーキは作動しません。
- 状態が改善されると、システムは作動を再開します。

インテリジェント エマージェンシーブレーキシステム作動制限警告




■ 表示する条件

- インテリジェント エマージェンシーブレーキのシステムチェックが正常に終了しなかったとき表示します。
- ➡ インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が停止するとき (P.218)
- けん引されているときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してから再始動してください。
- けん引されているときはインテリジェントエマージェンシーブレーキシステムは作動しません。
- 状況が改善されると、システムは自動的に作動を再開します。

シフト操作警告A




■ 表示する条件

- ブレーキペダルを踏まずに<シフトスイッチ>を操作し、シフトポジションが切り替わらなかったときに表示します。

■ 説明・対処方法

- ブレーキペダルを踏みながら<シフトスイッチ>を操作してください。

シフト操作警告B




■ 表示する条件

- 前進中にシフトポジションをRに切り替えようとしたときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 停車してから<シフトスイッチ>を操作してください。

シフト操作警告C




■ 表示する条件

- 後退中にシフトポジションをDに切り替えようとしたときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 停車してから<シフトスイッチ>を操作してください。

シフト操作警告D




■ 表示する条件

- 走行中にシフトポジションをPに切り替えようとしたときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 停車してから<シフトスイッチ>を操作してください。

シフト操作告知



■ 表示する条件

- 複数の<シフトスイッチ>を同時に押したときに表示します。

■ 説明・対処方法

- <シフトスイッチ>を同時に押した場合は、シフトポジションがPもしくはNに切り替わります。

CVT故障警告A



■ 表示する条件

- CVTに異常が発生し、出力が制限されていると表示します。

緊急時の対処法

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

CVT故障警告B

⚠ 警告
CVT故障
CVT 安全な場所に
停車してください

■ 表示する条件

- CVTに異常があると表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

CVT故障警告C

⚠ 警告
CVT故障
販売店で点検してください

■ 表示する条件

- CVTに異常があると表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

CVT高油温警告

⚠ 警告
CVT高油温
取扱書を確認してください

■ 表示する条件

- CVTフルードの温度が異常に高くなると表示します。

■ 説明・対処方法

- 表示すると出力が制限されています。周囲に注意して走行してください。
- CVTフルードが正常な温度まで下がると表示は消灯します。

エンジン異常警告A

⚠ 警告
エンジン/停止
安全な場所に停車してください

■ 表示する条件

- 走行中、エンジンに異常が発生し、エンジンが停止しているときに表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

エンジン異常警告B

⚠ 警告
エンジン出力低下
販売店で点検してください

■ 表示する条件

- 走行中、エンジンに異常が発生し、出力が制限されていると表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

エンジン異常警告C

⚠ 警告
エンジン高油温
取扱書を確認してください

■ 表示する条件

- 走行中、エンジンの温度が異常に高くなると表示します。

■ 説明・対処方法

- すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

EPS（電動パワーステアリング）警告A

⚠ 警告
ステアリングシステム故障
安全な場所に停車してください

■ 表示する条件

- 電動パワーステアリングのシステムに異常があるときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 電動パワーステアリングが作動しません。

緊急時の対処法

- すみやかに安全な場所に停車し、日産販売会社にご連絡ください。

EPS（電動パワーステアリング）警告B



ステアリングシステム故障
販売店で点検してください

■ 表示する条件

- 電動パワーステアリングのシステムに異常があるときに表示します。

■ 説明・対処方法

- 電動パワーステアリングの倍力装置の能力が低下しており、ハンドル操作が重くなります。ハンドルをしっかりと握り、通常より強く操作してください。
- すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

後席リマインダー表示



後席を確認してください

■ 表示する条件

- 後席リマインダーがONのとき、走行前にスライドドアを開閉してから15分以内に車両を発進させると、走行後にエンジンを停止したときに表示し、ブザーが鳴ります。

➡ 後席リマインダー (P.126)

■ 説明・対処方法

- 後席を確認してください。

プロパイロット（インテリジェントクルーズコントロール）警告メッセージ

警告表示	表示する条件	説明・対処方法
 作動範囲外のため現在使用できません	● VDCをOFFにしたとき	● VDCがOFFの場合はプロパイロットを使用することができません。
 パーキングブレーキが作動しているため使用できません	● 電動パーキングブレーキが作動したとき	● 電動パーキングブレーキが作動しているときはプロパイロットを使用することができません。
 シートベルトが解除されているため使用できません	● 運転席のシートベルトを解除したとき	● 運転席のシートベルトが解除されている場合はプロパイロットを使用することができません。
 警告  システム故障 取扱説明書をご覧ください	● システム故障	● 安全な場所に停車して、一度エンジンを停止してから再始動します。再始動後も警告灯が点灯し続けるときは、システムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが、日産販売会社で点検を受けてください。
 警告  停車状態を維持できません ブレーキを踏んでください  警告  ブレーキペダルを踏んでください	● プロパイロットにより車両が停止中、運転席ドアが開いたが電動パーキングブレーキが正常に作動しなかったとき	● すみやかにブレーキペダルを踏んでください。
 フロントレーダー及びその周辺が汚れています 拭いてください	● 車両前部に取り付けられたレーダーセンサー周辺に雪や氷、泥などが付着したとき	● 安全な場所に停車し、一度エンジンを停止してからレーダーセンサーおよびその周辺の汚れなどを取り除き、エンジンを再始動してください。 ➡ <u>レーダーセンサーの取り扱い (P348)</u>
 滑りやすい路面のため現在使用できません	● VDC/TCSが作動したとき ● タイヤの空転を検出したとき	● VDC/TCSが作動する、または、タイヤが空転するような状況ではプロパイロットは使用できません。

プロパイロット（ハンドル支援）警告メッセージ

警告表示	表示する条件	説明・対処方法
レーンを認識できません ハンドル支援を解除します	● 走行車線内にレーンマーカに見えるようなものがあるなど、レーンマーカが正しく検出できない状態が長時間続いたとき（雪のわだち、雨の日の周辺の光の反射、消し忘れのレーンマーカなど）	● 再びハンドル支援を使用したいときは、レーンマーカがはっきりと描かれている道路でプロパイロットを再セットしてください。
 悪天候のため 現在使用できません	● ワイパーを高速で作動させたとき	● ワイパーの高速動作を解除してください。その後、プロパイロットを再度セットしてください。
 カメラが認識できないため 現在使用できません	● 雨、雪、霧または、カメラ前方のフロントガラスの凍結、汚れなどで、カメラの視界が確保できなくなったとき	● 状況が改善された後、プロパイロットを再セットしてください。 ● 警告表示が出続ける場合は、安全な場所に停車して、エンジンを一旦停止してカメラ前方のフロントガラスの汚れなどを取り除いてください。
 カメラが高温のため 現在使用できません	● カメラおよびカメラ周辺の温度が高いとき	● 車室内の温度が下がるとプロパイロットを使用することができます。
 車線認識カメラ・その周辺が 高温のため使用できません		
 警告  システム故障 取扱説明書を見てください	● システム故障	● 安全な場所に停車して、エンジンを一旦停止して再始動し、再びシステムをONにしてください。

警告表示	表示する条件	説明・対処方法
 △ 警告	● ハンドルを持っていない、またはハンドルを操作していないときに点灯します。 — 表示（赤）により警告します。 ● 点灯後、運転者がハンドルを操作しないときに点滅します。 — 音、表示（赤）、および短時間のブレーキ制御で段階的に警告します。	● すみやかにハンドルを持って操作してください。 ● 運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯します。
 △ 警告 減速します	● 警告後、運転者のハンドル操作がない状態が継続したときに表示します。 — 緊急警報音が鳴るとともに車両を減速、緊急停止します。	● すみやかにハンドルを持って操作してください。 ● 運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯し、プロパイロットが解除されます。
 △ 警告 操作してください	● 車両を緊急停止させたあと、運転者がハンドルを操作しないときに表示します。	● すみやかにハンドルを持って操作してください。 ● 運転者のハンドル操作を検出すると警告は消灯します。 ● ハンドル操作をすると、非常点滅表示灯は自動で消灯します。

ブザー（警報音）が鳴ったときは

車両盗難などを防ぐため、車内外でブザー（警報音）が鳴ることがあります。

どこで音が鳴りましたか？	どんな音が鳴りましたか？	何をしたときに鳴りましたか？	確認すること
車外	ピピピピ...（数秒間）	ドアにあるスイッチを押したとき	エンジンが始動していないか キーを車室内またはラゲッジルーム内に置き忘れていないか いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前にドアにあるスイッチを押していないか
		キーの＜ドア施錠スイッチ＞を押したとき	エンジンが始動していないか いずれかのドアが半ドアになっていないか ドアを閉める前に＜ドア施錠スイッチ＞を押してはいないか
		ドアを閉めたとき	無意識にドアにあるスイッチを押していないか
	ピッピッピッ（3回）	ドアを閉めたとき	エンジン回転中に、キーが車外に持ち出されていないか
	キー（金属音）	走行中にブレーキペダルを踏んだとき	ディスクブレーキのパッド（摩擦材）が摩耗していないか 金属音が発生したときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。そのまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。
	ピー（継続）	ドアを閉めたとき	シフトポジションがP以外のまま、キーが車外に持ち出されていないか
車室内	ポロポロポロ（3回）	ドアを閉めたとき ＜エンジンスイッチ＞を押したとき	エンジン回転中に、キーが車外に持ち出されていないか キーを携帯しているか キーを携帯してもブザーが鳴るときは、キーの電池を交換してください
	ポロポロポロ...（繰り返す）	運転席ドアを開けたとき	電源ポジションがONのままになっていないか シフトポジションをPにしているか

窓ガラスがくもったときは

- <デフロスタースイッチ>は、電源ポジションがONのとき使えます。<リヤウインドーデフォッガースイッチ>は、エンジンがかかっているとき使えます。

フロントガラスのくもりの取りかた

⚠ 注意

- <デフロスタースイッチ>をONにしているときは、エアコンの設定温度を低くしない。
フロントガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- <デフロスタースイッチ>をONにしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。

🚗 アドバイス

- <デフロスタースイッチ>は、連続して長時間ONにしないでください。消費電力が多いため、バッテリーあがりの原因になります。
- <デフロスタースイッチ>をタッチするとエアコンが作動し、外気導入に切り替わります。
(<デフロスタースイッチ>の表示灯が点灯)

- 止めるときは、もう一度スイッチをタッチします。
(<デフロスタースイッチ>の表示灯が消灯)

デフロスタースイッチ (🔍 P.149)

バックドアガラスのくもりの取りかた

🚗 アドバイス

- 連続して長時間使用しないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因になります。

- <リヤウインドーデフォッガースイッチ>をタッチすると約15分間作動し、バックドアガラスの熱線が暖まります。
(スイッチの表示灯が点灯)

- 止めるときは、もう一度スイッチをタッチします。
(スイッチの表示灯が消灯)

リヤウインドーデフォッガースイッチ (🔍 P.149)

- <リヤウインドーデフォッガースイッチ>をタッチすると、ドアミラーヒーター★も同時に作動します。

■ ワイパーデアイサー★

🚗 アドバイス

- ガラスにたまった雪はこまめに取り除き、視界を確保してください。

- フロントガラスを温めて、ガラス下端にたまった雪を取り除きやすくします。
<リヤウインドーデフォッガースイッ

チ>をタッチすると約15分間作動します。

(スイッチの表示灯が点灯)

- 止めるときは、もう一度スイッチをタッチします。
(スイッチの表示灯が消灯)

オーバーヒートしたときは

アドバンスドドライブアシストディスプレイにオーバーヒート警告 (🔍 P.310) が表示されたときや、エンジンルームのすき間から蒸気が出ているときはオーバーヒートしています。次の方法で処置してください。

処置のしかた

⚠ 警告

- ボンネットを開けるときは十分に注意する。

エンジンルーム内は高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

- 蒸気が出ているときは、ボンネットを開けない。

やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

エンジンを停止し、蒸気が出なくなるまで待ち、ボンネットを開けてください。

- エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやリザーバタンクのキャップを外さない。

緊急時の対処法


⚠ 警告

蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。


- オーバーヒートしたときは、ただちに安全な場所に車を停めて処置をする。

そのまま走行を続けると、エンジン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。

1. ただちに安全な場所に停車します。
➡ 故障したときの対処のしかた
(P.290)

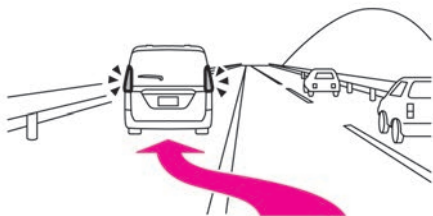

2. エンジンをかけたままボンネットを開け、風通しをよくしてエンジンを冷やします。
万一、冷却ファンが回っていないときは、ただちにエンジンを停止し、自然冷却してください。

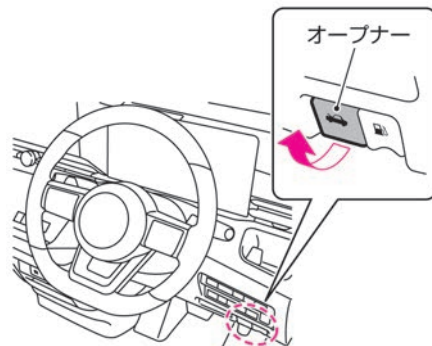

3. アドバンスドドライブアシストディスプレイのオーバーヒート警告が消えたら、エンジンを止めしばらく待ちます。
エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。

⚠ 警告




オーバーヒート
安全な場所に車を停め
取扱説明書を見てください

4. 冷却水が不足しているときは、ラジエーターとリザーバータンクに冷却水を補充してください。

➡ エンジンルーム内の配置図 (P.335)

補充後は、しっかりキャップを閉めてください。

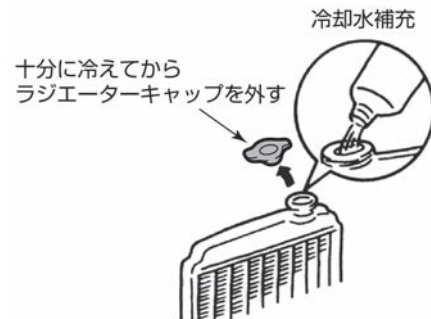

5. 走行中、再度アドバンスドドライブアシストディスプレイにオーバーヒート警告が表示されたら、手順1～手順4の作業を繰り返して行ってください。
6. 早めに日産販売会社で点検を受けてください。

🚗 アドバイス

- 応急的に水だけを補充したときは、早めに日産販売会社で点検を受けてください。

緊急時の対処法

雪道やぬかるみにはまったときは

雪道、砂地、ぬかるみなどでタイヤが空転したり、埋まり込んで動けなくなったりしたときは、次の方法で脱出してください。

脱出のしかた

⚠ 警告

- 周囲の安全を必ず確認する。

周囲の人や物との衝突を避けるため、前進と後退を繰り返すときは、周囲に何も無いことを確認してください。特に脱出の瞬間は、車両が前方または後方に飛び出すおそれがあります。

- 必要以上にアクセルペダルを踏み込まない。

急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 脱出するときは、過度にタイヤを空転させない。


タイヤがバースト（破裂）したり、駆動部品が異常過熱したりすることにより思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

🚗 アドバイス


- 数回試しても脱出できないときは、日産販売会社またはJAFなどのロードサービスにご連絡ください。

1. アドバンスドドライブアシストディスプレイ、またはVDC OFFスイッチでVDCをOFFにします。

➡ VDCのON・OFFのしかた
(P.192)

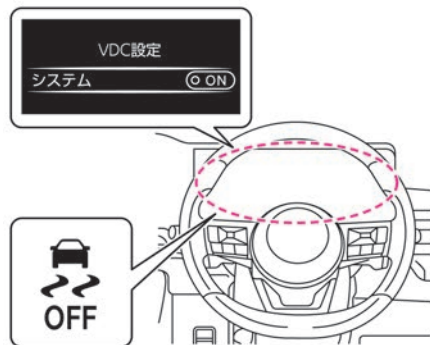

VDC OFF スイッチ無車

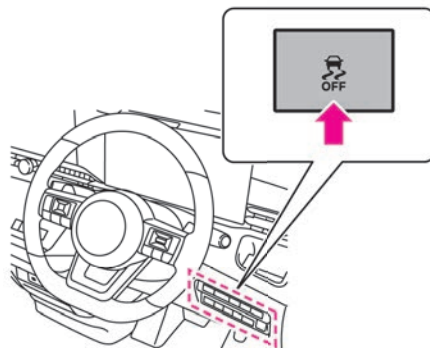

VDC OFF スイッチ付車

2. 車両の前後に障害物が無いことを確認し、ハンドルを左右に回して周囲の周囲をならします。
必要に応じ、タイヤの下に木材などをそえてください。
3. ゆっくりとアクセルペダルを踏み、前進または後退します。
周囲の安全を確認したうえで、前進と後退を繰り返してください。

水没したときは

水没したときの対処のしかた

⚠ 警告

- 水位が窓ガラスよりも高いとき、緊急脱出用ハンマーを使用した場合、割れたガラスが車室内に入り、ケガをするおそれがあります。


緊急脱出用ハンマー（ディーラーオプション）について

- フロントウインドーガラスは合わせガラスのため、緊急脱出用ハンマーで割ることはできません。フロントドアガラス、リヤドアガラス、バックドアガラスを割って脱出してください。
- ドアガラスは車種によって、合わせガラスを使用しています。ただし、車両の仕様変更により合わせガラスの位置が異なる場合があります。合わせ、または強化ガラスの見分け方法については、ガラスの断面、もしくは刻印（マーク）を確認することで見分けることができます。

⚠ 警告

ガラスの断面で合わせガラスを見分ける方法

- ドアガラスを半分ほど開け、断面を上から確認し、2枚のガラスが貼り合わせられている場合は合わせガラスとなります。

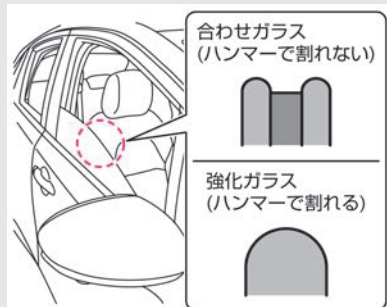

ガラスにある刻印（マーク）で合わせガラスを見分ける方法

- ドアガラスには次のような刻印（マーク）が表示されています。この表示によって、合わせガラスかどうかを見分けることができます。

Eマーク



■ 合わせガラス：XI、V-XI
■ 強化ガラス：無印、V

JISマーク



■ 合わせガラス：L
■ 強化ガラス：T

※車両によっては、刻印（マーク）が表示されていない、またはガラスの種類を示す表示の位置が異なる場合があります。

水没したときは、次のような対処方法で車外に脱出してください。

- シートベルトを外して車外に脱出してください。
- ドアが開く水位が低いうちにドアを開けて、車外に脱出してください。
- ドアが開かなかった場合、窓ガラスを開け、窓から車外に脱出してください。
- <パワーウィンドースイッチ>を押しても窓ガラスが開かない場合、次の方法で脱出してください。
 - ー 緊急脱出用ハンマー（ディーラーオプション）がある場合、窓ガラスを割り窓から車外に脱出してください。
 - ー 緊急脱出用ハンマー（ディーラーオプション）がない場合、または緊急脱出用ハンマーで窓ガラスが割れない場合には、車内外の水位が同じ高さくらい

まで浸水するのを待ち、ドアを強く押し開けて車外に脱出してください。
（車内外の水圧差がなくなると、ドアを開けることができます）

外装ランプが点灯しないときは

- 外装ランプはすべてLEDです。LEDが一部でも点灯しない場合は日産販売会社で点検を受けてください。
- ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもると同様の現象で、機能上の問題ではありません。また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。ただし、ランプ内に水がたまっている場合やレンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、日産販売会社にご相談ください。

ヒューズが切れたときは

ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときは、日産販売会社にご相談ください。

メンテナンスの前に

点検整備について	P.330

工具・ジャッキ

工具★・ジャッキ★について	P.331

点検と整備

エンジンルーム	P.335
ウォッシュ液の補給	P.337
寒冷時の取り扱い	P.338
タイヤ	P.339
冬用タイヤ・タイヤチェーン	P.341
ワイパー	P.341
インテリジェントキーの電池交換	P.343
バッテリー	P.344
エンジンオイル	P.344

清掃・お手入れ

外装のお手入れ	P.346
内装のお手入れ	P.350

サービスデータ

点検値	P.352
交換油脂類	P.352
車両仕様	P.355
イベントデータレコーダ（EDR）	P.356
車両状態記録機能	P.357

点検整備について

道路運送車両法により、定期点検と日常点検が義務付けられています。正しい点検整備を行いお車を安全にお使いください。

点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。

点検整備の種類

- 点検・整備および保証の内容は、別冊のメンテナンスノートに詳しく記載されていますので、必ずお読みください。
- 日常点検
走行距離や使用時の状態から判断し、適切な時期にお客さまご自身で行う点検です。
いつもと違うことに気がいたら日産販売会社で点検を受けてください。（音、振動、におい、水漏れ、油漏れなど）
- 定期点検
1年ごとに実施する点検です。12か月点検および24か月点検があります。
- その他の点検
新車時の無料点検や、厳しい使われかたをしたときに必要な点検があります。

車検、点検整備のとき

- 車検、点検整備については、日産販売会社にご相談ください。

工具★・ジャッキ★について


この車両には、スベアタイヤ、ジャッキ、ハンドル兼ホイールナットレンチ、ハンドルレバーが標準で搭載されていません。ジャッキアップをする場合は、この車両専用のジャッキを準備してください。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

工具、タイヤ応急修理キットの格納場所

⚠ 注意

- 工具を使ったあとは、元の場所に収納する。

車室内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

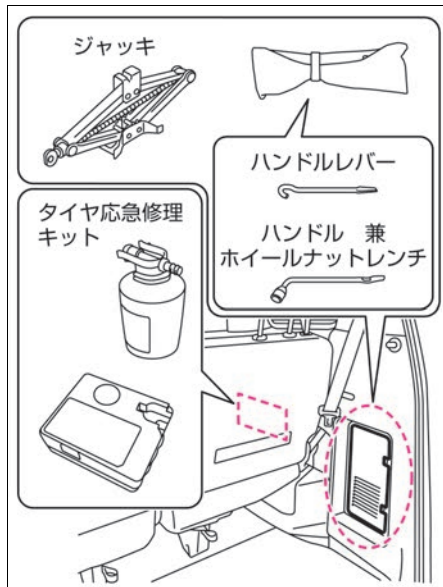

- 停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 工具の種類や発炎筒（☞P.291）などは、万一のときに困らないようにあらかじめ位置を確認しておいてください。

- 工具は、ラゲッジルーム内に格納されています。タイヤ応急修理キットは、サードシート運転席側のカップホルダー下部に格納されています。

☞ 応急修理する前に (P.294)

☞ タイヤ応急修理キットについて
(P.294)

ジャッキ、ハンドル兼ホイールナットレンチ、ハンドルレバーの取り出しかた（ディーラーオプション）

⚠ 注意


- ジャッキを取り出すときは、手をぶつけないように注意する。
金属部などに手をぶつけると、ケガをするおそれがあります。
- ジャッキはタイヤ交換またはタイヤチェーンの脱着以外には使用しない。

🚗 アドバイス


- ジャッキを格納するときは、ドライバーなどで無理に締め付けしないでください。ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。
- ジャッキが内装部品にぶつからないようにしてください。傷がつくおそれがあります。

1. ラゲッジルーム右側に格納されているヘッドレストを取り出します。


☞ ヘッドレストの使いかた
(P.136)

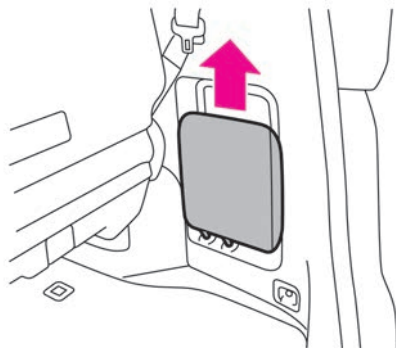

2. ふたを取り外します。



3. 工具袋を固定しているバンドを外し工具袋を取り出します。

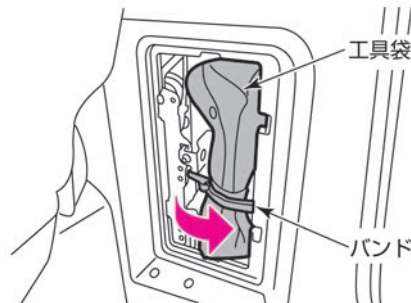

4. ジャッキを緩めます。



5. 上部からゆっくりと抜き取ります。
※格納するときは、取り出したときと逆の手順で行い、ガタツキがなくなるまでしっかりと締め付けます。

- この車両には、ジャッキ、ハンドル兼ホイールナットレンチ、ハンドルレバーが標準で搭載されていません。ジャッキ

アップをする場合は、この車両専用のジャッキを準備してください。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

- 工具袋を格納するときは、工具袋に付いているバンドできつく締めてから格納してください。工具がぶつかり合って音がでることがあります。

ジャッキの使いかた

⚠ 警告

- ジャッキアップしたときは絶対に車両の下に入らない。
ジャッキが外れると、重大な傷害につながるおそれがあり非常に危険です。


⚠ 注意

- 工具、ジャッキを使ったあとは、元の場所に収納する。
車室内に放置すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ハンドル兼ホイールナットレンチを回すときは、ハンドルレバーをしっかり握って回す。
ハンドルレバーが回転中に外れると、思わぬケガをするおそれがあります。
- ハンドルレバーは、確実にハンドル兼ホイールナットレンチの穴に差し込む。
ハンドルレバーが確実に差し込まれていないと、外れて思わぬケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

- ジャッキアップ中はエンジンを始動しない。

車が発進し、重大な傷害につながるおそれがあります。

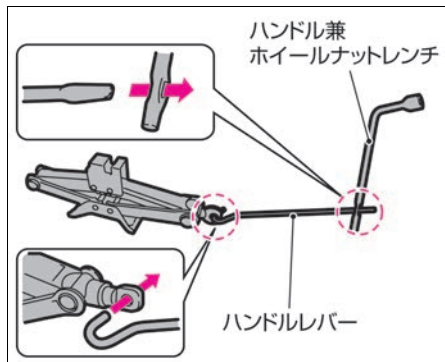

- ジャッキにハンドルレバーとハンドル兼ホイールナットレンチをセットします。
- ジャッキを使って車両を持ち上げるときは、正しい位置にジャッキを設置してください。

ジャッキアップポイント

⚠ 注意


- ジャッキを使うときは、次のことを必ず守る。

- ジャッキは必ずこの車両専用のものを使い、他車のジャッキは使用しないでください。また、この車両専用のジャッキは他車に使用しないでください。
- ジャッキはタイヤ交換またはタイヤチェーンの脱着以外には使用しないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- 使用前にパーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてください。
- 輪止めなどで車を固定してください。
- ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- 人や荷物は必ず車から降ろしてください。

🚗 アドバイス

- ジャッキアップポイント以外のところにはジャッキをかけないでください。車体に変形するおそれがあります。

ジャッキアップポイント

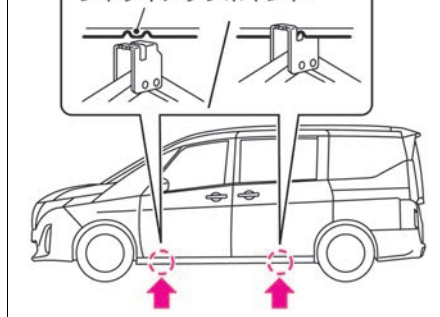

- 矢印の位置がジャッキアップポイントです。
- ハイウェイスター車以外の車両には、ジャッキアップポイントを示す▽形状のマークがあります。

ジャッキアップのしかた

⚠ 注意

- 柔らかい地面の上ではジャッキアップしない。
ジャッキが倒れ、事故につながるおそれがあります。
- やむをえず傾斜地で作業するときは、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにする。



- 輪止めは標準で搭載されていませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きさの石、木片などで代用できます。

工具・ジャッキ


1. 交通の妨げにならず、安全に作業ができる地面（平坦な硬い場所）に停車し、人や荷物を車から降ろします。

🔄 停車・駐車のしかた (P.174)

2. ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤに輪止めをします。
前輪をジャッキアップするとき：後輪の後ろ側
後輪をジャッキアップするとき：前輪の前側

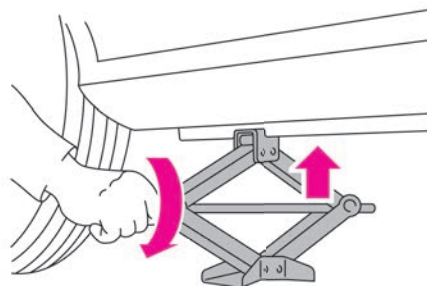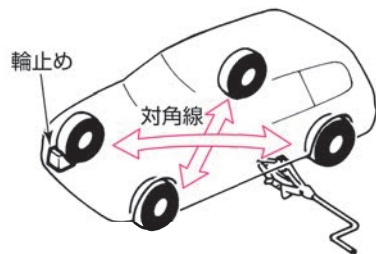

4. ジャッキハンドル兼ホイールナットレンチを回して、タイヤと地面が少し離れるまで、ジャッキアップします。

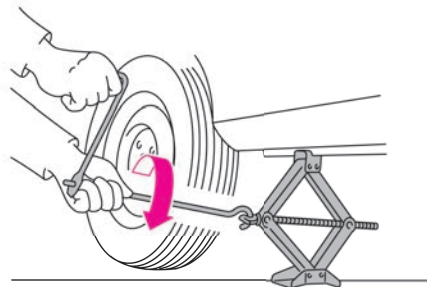


3. ジャッキの上部がジャッキアップポイントに接触するまで、ジャッキを矢印の方向に手で回します。

エンジンルーム

エンジンルーム内を点検するときは安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でボンネットを開けます。

エンジンルーム内の配置図

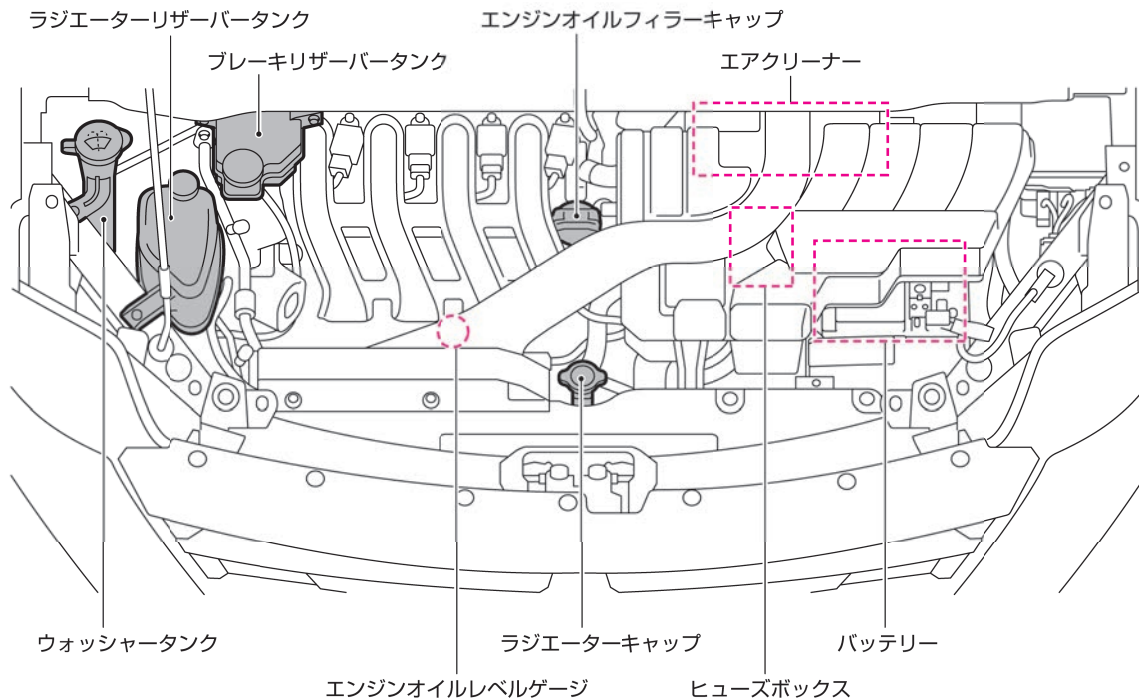

点検と整備

⚠ 警告

- 点検や整備に使用した工具や布などをエンジンルーム内に置き忘れない。
故障や車両火災につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- エンジンルーム内の作業をするときは、電源ポジションをOFFにする。
エンジン回転中に手、衣服、工具などを入れると思わぬケガをするおそれがあります。

🚗 アドバイス

- 点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートをお読みください。

ボンネットの開けかた、閉めかた

⚠ 警告

- 走行前、ボンネットが確実に閉まっていることを、必ず確認する。
ロックされていないと、走行中にボンネットが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 風が強いときは、ボンネットをしっかり持ってゆっくりと開ける。
- ステーを持つときは、必ず操作部を持つ。


エンジン停止直後はステーが高温になることがあるため、やけどをするおそれがあります。

- ボンネットを開けたときは、ボンネットに頭などをぶつけないよう注意する。
- ラジエーターなどの高温部には触れない。
やけどをするおそれがあります。
- ボンネットを閉めるときは、手などを挟まないように注意して降ろす。



🚗 アドバイス

- ワイパーアームを起こしたままボンネットを開けないでください。ボンネットやワイパーを損傷します。
- ボンネットを閉めるときに、ボンネットに体重をかけて強い力で押すと、ボンネットがへこむおそれがあります。


1. 運転席の右下にあるオープナーを引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

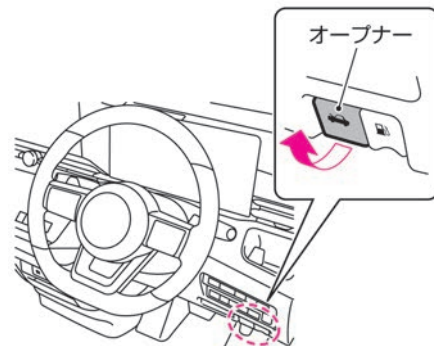

2. ボンネット先端のすき間に手を入れ、レバーを横に押しながらボンネットを持ち上げます。

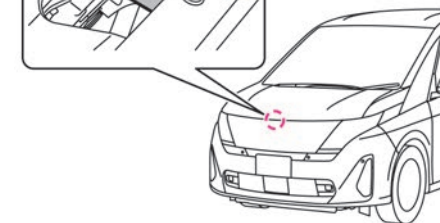

3. ボンネット裏側に付いているステーの操作部を持ってフックから外し、車体の穴（ステー差し込み位置）に確実に差し込みます。


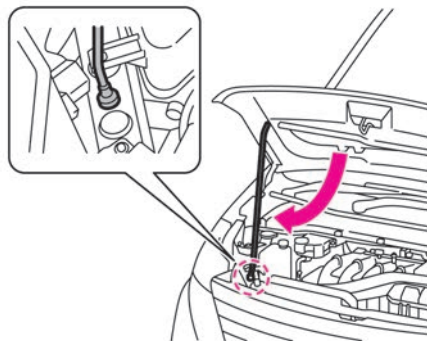


4. 閉めるときはステーをフックに戻し、ボンネットを20cm～30cmの高さまでゆっくり降ろしてから、手を離して落としてロックします。ロックできなかったときは、レバーを操作してボンネットをもう一度持ち上げてから再度落としてください。ボンネットを上から押して閉めようとしないでください。

エアダクトの外しかた

🚗 アドバイス

- エアダクトを取り外すときは、接続部のツメなどを破損しないように注意してください。
1. 中央部を先の細い工具などで押し込み、ロックを解除してからクリップを引き抜きます。

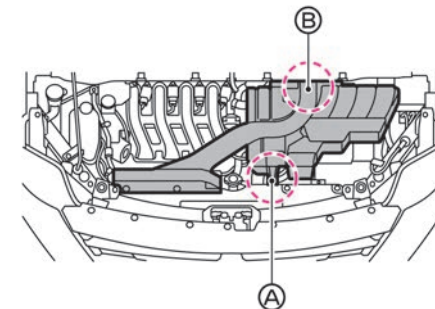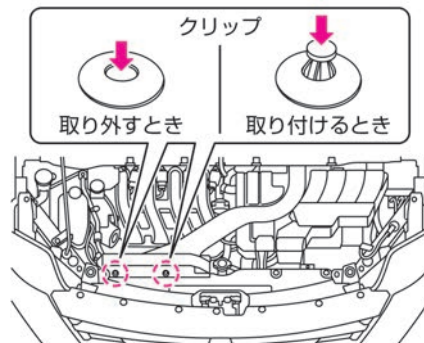

3. 取り付けるときは、外したときと逆の手順で取り付けます。

ウォッシャー液の補給

ウォッシャー液が不足しているときは、ウォッシャー液を補給してください。


補給のしかた

⚠ 注意

- ウォッシャー液を補給するときは、液を高温部にかけない。出火するおそれがあります。

🚗 アドバイス

- ウォッシャー液の代わりに石けん水などを入れないでください。塗装面がしみになるおそれがあります。
- フロントワイパーとリヤワイパーのウォッシャータンクは兼用です。

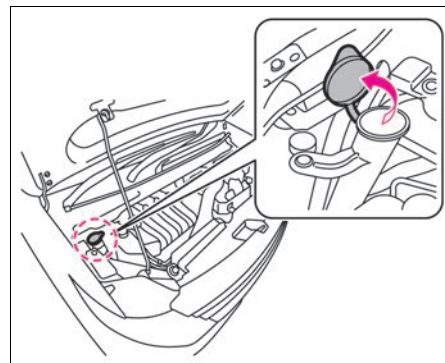

- 日産純正ウインドウォッシャー液をおすすめします。ウォッシャータンク容量については、🔧 エンジンオイル (P.352) をお読みください。

点検と整備

- 減っているときは、ウォッシャータンクのふたを開け、ウォッシャー液を補給してください。
- ウォッシャー液は、必要に応じ水で薄めてください。希釈割合はウォッシャー液の容器に表示してある凍結温度を参考にします。

寒冷時の取り扱い

寒冷時に備えて、準備や点検などを正しく行ってください。

冬の前の準備

■ 冷却水の濃度点検

- 冷却水の凍結を防ぐため、冷却水の濃度を点検してください。

冷却水の濃度	凍結温度
30%	約-15℃
50%	約-35℃

- 冷却水を補充・交換するときは、日産純正スーパーロングライフクーラント（50%希釈品）をお使いください。
サービスデータ（冷却水）（📍P.352）

アドバイス

- 寒冷地仕様車の冷却水は工場出荷時に50%にしています。
- 冷却水の点検・補充・交換は日産販売会社にご相談ください。

■ バッテリーの液量、比重の点検

- 別冊のメンテナンスノート「日常点検のしかた」をお読みください。

■ 冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

- 冬用タイヤに交換するときは、4輪とも指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のものに交換してください。
- タイヤチェーンは、タイヤサイズにあった日産純正品をおすすめします。

■ ウォッシャー液の濃度点検

- ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の容器に記載してある凍結温度を参考に外気温に応じた希釈割合（濃度）にしてください。

運転する前に

警告

- ルーフに積もった雪は落とす。
窓ガラスに雪が滑り落ちると視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- ドアなどの開閉部分を無理に開けないでください。ゴムがはがれたり損傷したりするおそれがあります。
- ワイパー、ドアミラー、パワーウィンドーなどを無理に動かさないでください。装置が損傷するおそれがあります。

- ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結するおそれがあります。
- ドアミラーが凍結するような寒冷時は、ドアロック連動格納機能をOFFにしてください。凍結したまま作動を繰り返すと、故障の原因となります。

状況に応じて次のことを行ってください。

- ドアやワイパーなどが凍結したときは、無理に開けたり動かしたりせず、凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてください。溶けたらすぐに水分をふき取ってください。
- 寒冷時にドアミラーが正常に作動しない場合は、ドアミラー内部が凍結している可能性があります。無理に動かしたりせず、ドアミラー本体にぬるま湯をかけて凍結を溶かしてください。溶けたらすぐに水分をふき取ってください。
- ガラスに雪や霜が積もっているときは、プラスチックの板などを使って、ガラスを傷つけないように雪を取り除いてください。
- 足まわり（ブレーキ周辺、フェンダーの裏側など）が凍りついているときは、部品を破損しないように注意しながら、付着した氷塊を取り除いてください。
- 車室内に乗り込むときは、靴についた雪を取り除いてください。

雪道の走行のしかた

■ 滑りやすい路面に注意

- 滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですのでしないでください。雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離を取り、ゆとりある運転をしてください。
- 雪道、凍結路では早めに冬用タイヤ、タイヤチェーンなどを装着して走行してください。

🔗 [タイヤチェーンについて \(P.341\)](#)

■ 走行中の雪の付着に注意

- ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。効きが悪いときは、前後の車との距離を十分とり、低速走行で効きが回復するまでブレーキペダルを軽く踏んでください。
- フェンダーの裏側に付いた雪が積もり、ハンドルの切れが悪くなることがあります。時々確認して雪を取り除いてください。

■ 駐車するときの注意

- シフトポジションをPにし、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。パーキングブレーキをかけると、ブレーキが凍結して解除できなくなるおそれがあります。
- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪で車が損傷するおそれがあります。

- 雪が降りそうときや降雪時にはワイパーアームを起こしておいてください。ブレードと窓ガラスが凍結し、破損するおそれがあります。

タイヤ

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができず乗り心地も損なわれます。


日常的に点検を行ってください。

タイヤの点検項目

安全な走行のため、タイヤの点検は次の項目を点検してください。

詳細は別冊のメンテナンスノートをお読みください。

タイヤ空気圧

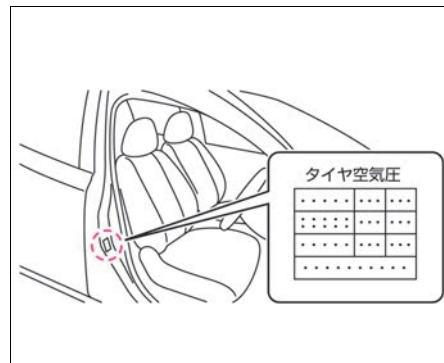


- すべてのタイヤの空気圧を点検してください。
- タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開閉部に表示してあります。

- タイヤの空気は自然に少しずつ低下します。月に一度はタイヤエアゲージを使用して点検してください。
- タイヤ空気圧の点検は、走行前のタイヤが冷えているときに点検・調整してください。
- タイヤ側面の厚みが薄いタイヤは、空気圧が減っていることを目視で確認することが困難なため、必ずタイヤエアゲージを使用して点検してください。
- 走行直後はタイヤ空気圧が約1割上がる場合があります。

タイヤの亀裂・損傷の有無

- タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷および針などの異物が刺さっていないか点検してください。

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

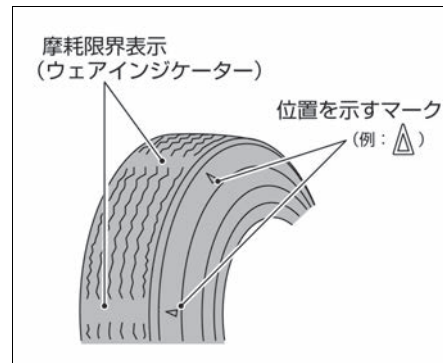

- タイヤの溝の深さが十分であるか、ウェアインジケーター（摩耗限界表示）が表れていないか点検してください。

点検と整備

- タイヤが摩耗して接地面とウェアインジケーター（摩耗限界表示）が同じ高さになったらタイヤを交換してください。

タイヤ・ロードホイールを交換するときは

アドバイス

- ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車のものは使えない場合があります。お手持ちのものをご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
 - アルミホイール★には荷重制限があるため、交換するときは日産販売会社にご相談ください。
 - タイヤやロードホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実に取ってください。
 - パルプキャップは日産純正品を使用してください。日産純正品以外のパルプキャップを使用すると腐食して固着し、外れなくなる場合があります。
 - パルプキャップは工具などを使用して締め付けると、破損するおそれがあります。
 - ホイールナットの締め付けトルクは、108N・m (11kg・m) です。
- タイヤ交換をするときは、日産販売会社にご相談ください。
 - タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付け


パターン（溝模様）のタイヤを取り付けてください。

- タイヤサイズは運転席ドア開口部のタイヤ空気圧表示を参照してください。
- ロードホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。
ロードホイールのサイズは巻末のサービスデータに記載してあります。

タイヤローテーションのしかた

アドバイス

- タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検してください。
- タイヤの位置交換については、日産販売会社にご相談ください。

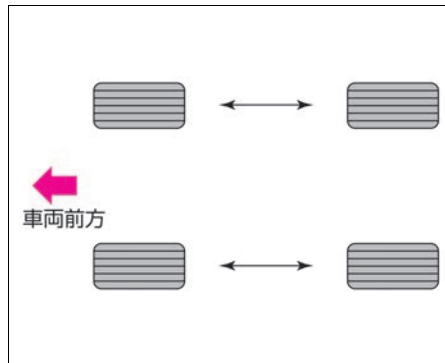

左右それぞれで、前後タイヤの交換を行ってください。タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を延ばすために、約5,000kmごとにタイ

ヤのローテーション（位置交換）を行うことをおすすめします。

タイヤに関する注意事項

警告

- タイヤの空気圧が不足したまま走行しない。

バースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 5～7年を目安に必ず点検する。

タイヤはゴム製品のため、徐々に劣化します。引き続き使用する場合は安全走行を確保するため、必ず点検を受けてください。点検については日産販売会社へご相談ください。

- 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホイールは絶対に取り付けない。

不適合なタイヤ・ロードホイールを取り付けると、安全性が損なわれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- タイヤを交換するときは、4輪とも同時期に行い、必ず指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のタイヤを取り付ける。

⚠ 注意

特に4WD車は、径が異なるタイヤを装着すると車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。また、VDCシステムが正常に作動しないことがあります。次のようなタイヤの装着はしないでください。回転差を吸収する機構に無理がかかり、過熱し火災につながるおそれがあります。

- 摩耗差の大きいタイヤの装着
- 前輪または後輪だけに冬用タイヤを装着
- サイズや種類の異なるタイヤを個々に装着

- 著しく摩耗差のあるタイヤや空気圧が規定値と著しく異なるタイヤを装着しない。

車の性能が十分に発揮できなくなり、安全性を損なったり故障の原因になります。

冬用タイヤ・タイヤチェーン

雪道や凍結した道路を走行するときは、冬用タイヤやタイヤチェーンを装着してください。

冬用タイヤについて

⚠ 注意

- タイヤチェーンを不適正に装着したり、タイヤサイズに合わないものを使用しない。

ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

- 冬用タイヤを装着するときは、4輪とも指定サイズで同一の銘柄、パターン（溝模様）のものに交換してください。

タイヤチェーンについて

アドバイス

- タイヤチェーンを装着すると、ホイールカバー★やアルミホイール★に傷をつけるおそれがあります。
- 雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。
チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、4WD車は車の性能が十分に発揮できなくなる場合があります。
- タイヤチェーンを装着しているときは、突起しているところや穴の上を走行しないでください。また、急ハンドルやタイヤがロックするようなブレーキ操作をしないでください。

タイヤチェーンを装着するときは、次のことを守ってください。

- タイヤチェーンを装着するときは、安全に作業できる平坦な場所に停車し、電源ポジションをOFFにして作業してください。
- タイヤチェーンは必ず前2輪に装着してください。4WD車も前2輪に装着してください。

- タイヤサイズに適合したチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従って装着してください。
- タイヤチェーンに付属の取扱説明書で指定された速度で走行してください。
- お客様のタイヤサイズに合ったタイヤチェーンでも使用できない場合があります。
- タイヤチェーンはお客様の車に適合した日産純正品をおすすめします。
- 適合するタイヤチェーンについては日産販売会社にご相談ください。

ワイパー

ワイパーゴムが傷んでいると、きれいにふき取れなかったり、窓ガラスを傷つけたりします。

定期的に点検し、傷んでいるときは次の手順に従って交換してください。

ワイパーブレードの交換のしかた


アドバイス

- 交換するときは、ワイパーアームおよびワイパーブレードがガラスに当たらないよう気を付けてください。ガラスに当たるとガラスが破損するおそれがあります。
- ワイパーブレードに大きな力を加えて変形させないでください。ふき取りにくくなったり、破損するおそれがあります。


点検と整備

- リヤワイパーブレードの点検、交換が必要なときは、日産販売会社にご相談ください。


1. ワイパーアームを起こし、ワイパーブレードを少し傾けます。

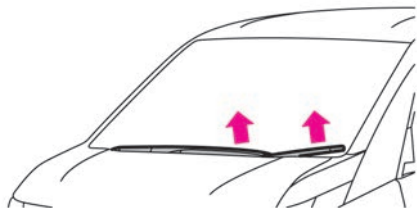

2. ワイパーブレードのツメを押したままにします。

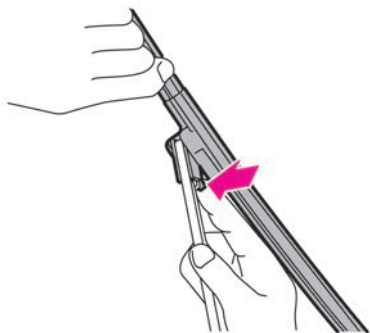

3. ワイパーブレードを矢印の方向に動かして取り外します。

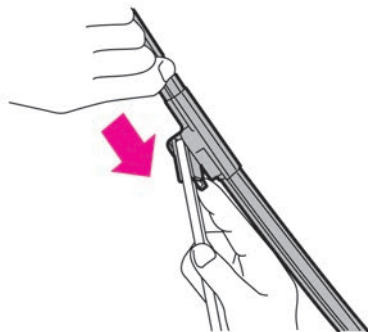


4. 新しいワイパーブレードを取り付けます。取り付けは取り外したときと逆の手順で行い、ワイパーブレードが確実に固定されていることを確認します。


ワイパーゴムの交換のしかた

- ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着しやすくなります。


1. ワイパーアームからワイパーブレードを取り外します。

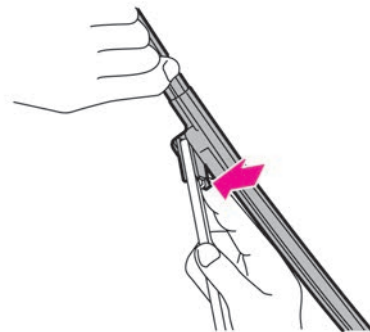

2. ワイパーゴムを矢印方向にスライドし、取り外します。

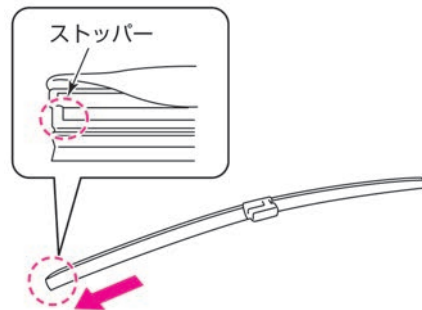

3. 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。ワイパーゴムのストッパーがない方からブレードに沿って差し込みます。ワイパーゴムの④部をワイパーブレードの「SET」の位置で確実に押し込み、固定します。

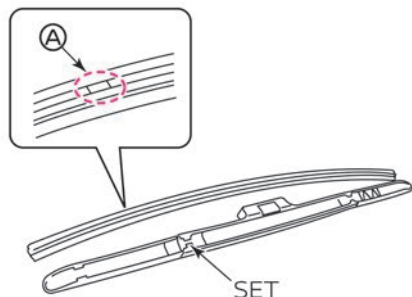

インテリジェントキーの電池交換

キーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗が考えられます。
次の手順に沿って、電池を交換してください。

電池交換のしかた

⚠ 警告

- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意する。
インテリジェントキーには、ボタン電池が使用されています。誤って電池を飲み込むと、わずか2時間で重度の化学熱傷を引き起こし、死亡または重大な傷害につながるおそれがあります。新しい電池および取り外した電池は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

- 電池を飲み込んだり、体内に入ってしまった場合は、直ちに医師の診察を受ける。


⚠ 注意

- カバーがしっかりと閉まらない場合は、インテリジェントキーの使用を中止する。
インテリジェントキーをお子さまの手の届かない場所に保管し、すみやかに日産販売会社にご連絡ください。


🚗 アドバイス

- 電池交換の際、キーを破損するおそれがあります。日産販売会社での交換をおすすめします。
- 内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
- 電池交換の際は、必ず同じタイプの電池と交換してください。
- 電池交換後は、キーシステムの各機能が正常に作動するか必ず確認してください。正常に作動しないときは故障が考えられますので、日産販売会社にご相談ください。


1. キー裏側のロックを外しながら、内蔵キー（メカニカルキー）を引き抜きます。

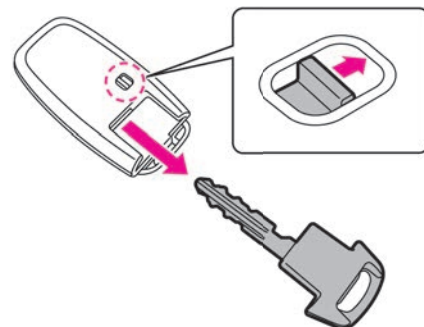


2. 左右のすき間にマイナスドライバーを差し込み、ひねってカバーを取り外します。（カバーが傷つかないように、マイナスドライバーに布を巻いてください）

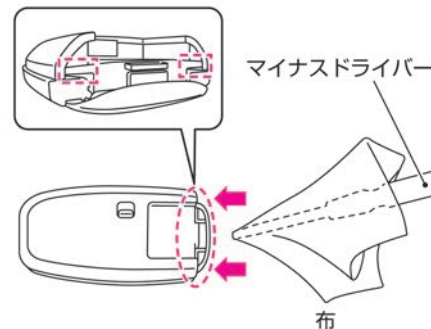

3. 消耗した電池を取り外し、新しい電池をはめ込みます。（新しい電池は、+極を下にして取り付けてください）
使用電池：CR2032



4. カバーの先端を合わせて上下のカバーを組み付けます。確実に取り付けられたことを確認してください。

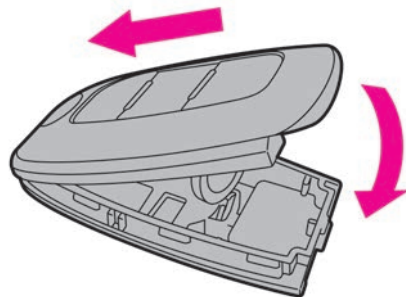

バッテリー

バッテリーのメンテナンスについては、メンテナンスノートをお読みください。
詳しくは日産販売会社にご相談ください。

バッテリーに関する注意事項

⚠ 警告

- バッテリーを充電するときは換気を十分にいき、火気は近づけない。
バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- バッテリー液が付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、飲み込んだときは多量の水を飲んで応急処置をしたあと、医師の診断を受ける。

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚に付着すると、失明や炎症など重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- バッテリーの⊕側ターミナルが周辺の金属と接触しないようにする。
接触するとショートして火災の原因となるおそれがあります。また、バッテリーの端子の締め付けが緩いと、配線などが過熱、焼損し、火災につながるおそれがあります。
- バッテリーを交換するときは、必ず同じサイズ（型式）に交換し、動かないようにしっかりと固定する。

しっかり固定できていないと、ショートなどの原因となり火災につながるおそれがあります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

🚗 アドバイス

- この車両には充放電能力と寿命性能を強化した専用バッテリーをご使用ください。専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

バッテリー交換したあとや長期間バッテリー端子を外したあとは、アイドリングストップのシステムが作動するまでに時間がかかる場合があります。

エンジンオイル

エンジンオイルの交換時期は別冊のメンテナンスノートをお読みください。

また、指定のエンジンオイルについては、巻末のサービスデータ (P.352) をお読みください。

エンジンオイルに関する注意事項

⚠ 注意

- オイルの点検後は、オイルレベルゲージを確実に差し込む。
オイルレベルゲージが根元まで差し込まれていないと、オイルが噴き出し火災の原因になるおそれがあります。
- エンジンオイルフィラーキャップは確実に閉める。

注意

走行時にキャップが外れてエンジンオイルが噴き出すと、火災の原因になるおそれがあります。

アドバイス

- 適切にオイル交換が行われないと、エンジンの破損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

外装のお手入れ

塗装面の変色やサビなどを防止するために、適切なお手入れが大切です。

洗車のしかた

- 塗装面に付着した汚れをそのままにすると、変色やサビの原因となります。次のような場合は、すぐに洗車してください。
 - ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、樹液、鉄粉、コールトールなどが付着したとき
 - 海岸地区、凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
 - ほこり、汚れがひどいとき

■ 水洗いするときは

- 水をかけながら下回りの汚れを洗い流します。
- 水をかけながら塗装面の高い位置から低い位置の順にセーム皮や柔らかいスポンジなどで汚れを落とします。汚れがひどいときは、ボディーシャンプーなどを使い、その後十分に水で洗い流します。
- はん点が残らないように水をふき取りま

洗車時の注意

⚠ 注意

- 下回りを洗うときは、ケガをしないように注意する。
- エンジンルームを水で洗ったり、洗剤やワックスなどを直接スプレーしたりしない。

エンジンの始動不良や不調などの原因になるおそれがあります。また、電装品などに水がかかると、故障したり電気部品のショートにより車両火災につながるおそれがあり危険です。

水や洗剤、ワックスなどの製品、もしくはその他シリコンを含む製品を使用する場合は、布に塗布してからエンジンルームをふいてください。

- 洗車、ワックス掛け、整備を行うとき、ボディーカバーを付け外しするとき、ハンズフリーセンサー周りに水を掛けるときなどは、**<オートドアメインスイッチ>をOFFにする。**
(オートスライドドア付車)

ハンズフリーセンサーが反応してスライドドアが突然開閉し、思わぬケガをするおそれがあります。

🔗 オートスライドドア★ (P.116)

🚗 アドバイス

- ケミカル用品などは用途により使い分けが必要です。用途にあった物をお使いください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使用しないでください。変色やしみの原因となります。
- 硬いブラシや、たわしなどは使用しないでください。塗装面を傷つけるおそれがあります。

- 寒冷時に洗車をするときは、ブレーキに直接水がかからないように注意してください。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、走行できなくなるおそれがあります。
- 洗車をするときに、車体に体重をかけるなどして、強い力で押したときに、場所によっては車体がへこむおそれがあります。

洗車機を使うときは

🚗 アドバイス

- 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われたり劣化を早めたりすることがあります。
- ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づけないでください。車室内に水が漏れるおそれがあります。
- 自動洗車機で洗車すると、リヤワイパーを破損するおそれがあります。
- 洗車機の種類によってはスポイラーが引っかかり、洗車できないことがあります。
- アンダーカバーを外した状態で高圧洗浄機を使用しないでください。電気部品の故障などの原因になるおそれがあります。

- ドアミラーを格納してください。
🔗 ドアミラーの格納のしかた (P.142)
- 燃料補給口を完全に閉めてください。
🔗 燃料補給口の開閉 (P.147)

- 高圧洗浄機を使用するときは、高圧ノズルと車体の距離を十分離して洗車してください。高圧ノズルを近づけすぎると、モールなど樹脂部分やシール材などが変形、損傷したり、塗装の劣化を早めたりすることがあります。

ワックスをかけるときは

アドバイス

- 塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
 - コンパウンド（研磨剤）の入ったワックスを使うと、塗装面の光沢や水をはじく特性が失われることがあります。
 - カメラのレンズ部にワックスを付けないでください。ワックスが付いた場合は、中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、ふき取ってください。
- ワックスがけは1か月に1回程度、または水はじきが悪くなったときに行ってください。かけかたは普通塗装車、メタリックおよびパール塗装車とも同じです。

ワックスのかけかた

- ① 塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ② 塗装面が冷えているとき（体温以下が目安）にワックスをかけます。かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

ワックスの選びかた

- コンパウンド（研磨剤）の入っていない、塗装に適したワックスをご使用ください。日産純正カーワックスをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

アルミホイール★のお手入れ

アドバイス

- 変色やしみの原因になったり、傷をつけたりするおそれがあるため、次のことをお守りください。
 - 強酸性、強アルカリ性の洗剤は使用しない
 - 洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用する（体温以下が目安）
 - 洗剤を使用したあとは、早めに十分洗い流す
 - 硬いブラシやコンパウンド（研磨剤）の入った洗剤などは使用しない
- 中性洗剤を含ませたスポンジなどを使い、汚れを落としてください。日産純正クリーナーをおすすめします。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

軽い補修のしかた

- フロントバンパー、リヤバンパーのレーダーセンサー周辺以外は、塗装面の小さい傷はタッチアップペイントを使い、早めに傷部を補修してください。

サビの発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

- フロントバンパー、リヤバンパーのレーダーセンサー周辺はタッチアップペイントを含め塗装修理はできません。塗装する場合は日産販売会社にご相談ください。

➡ レーダーセンサーの取り扱い
(P.348)

レーダーセンサー/カメラ類の取り扱い注意

警告

- センサー、カメラ部に強い衝撃を与えない。

精密機器のため高圧洗車など、強い衝撃を与えないでください。故障、火災、または感電のおそれがあります。

- レーダーセンサーの技適認証について

以下の装置は日本の電波法（電波法）に基づいて認可されています。本製品の改造は禁止されています。（適合証明番号などが無効となります。）

⚠ 警告



フロントレーダー



サイドレーダー

⚠ 注意

- フロントグリル、リヤバンパーのレーダーセンサー周辺に誤った塗装修理を行うと、本来の機能を発揮できなくなる可能性があります。


適切な修理を行うため、日産販売会社にご相談ください。

🚗 アドバイス

- カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、モニター画像の映りが悪くなりますので、濡れた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないください。映像へ影響が出ることがあります。
- カメラレンズをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないください。変色などの原因になります。

レーダーセンサーの取り扱い

システムを正しく作動させるために次のことをお守りください。

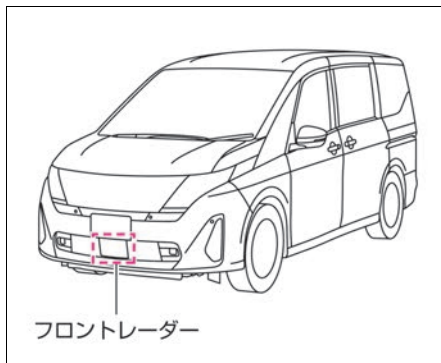

フロントレーダー




サイドレーダー

- レーダーセンサーの性能が発揮できない可能性があるため、以下は行わないでください。
 - ー レーダーセンサー周辺へのステッカー貼り付け、後付け部品の取り付け
 - ー お客さまの手による塗装、修理
 - ー フロントバンパー、リヤバンパーを改造、脱着
 - ー レーダーセンサー周辺の鳥糞、虫、泥などの付着の放置
 - ー 衝突などによるレーダーセンサー周辺の破損、傷つきの放置
- フロントバンパー、リヤバンパーを塗装、修理する場合は必ず日産販売会社にご相談ください。

マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

システムを正しく作動させるため、次のことをお守りください。

マルチセンシングフロントカメラ

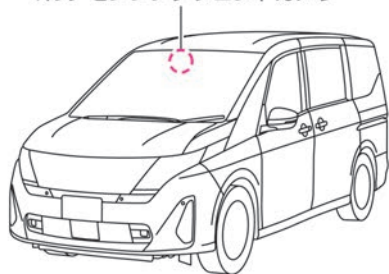


- カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた柔らかい布でふき取ります。
- カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
- インストルメントパネル上に鏡や白い紙などの光を反射しやすいものを置かないでください。太陽光が反射し、カメラの検知性能に影響が出るおそれがあります。
- カメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は、日産販売会社にご相談ください。
- フロントガラスが汚れていたり、マルチセンシングフロントカメラの前が障害物でふさがれていたり、カメラが前方を撮像できないとき、アドバンスドドライブアシストディスプレイにヘッドランプ警告の警告メッセージ（🔴P.310）が表示

されることがあります。カメラの前の障害物を取り除き、汚れを清掃してください。

フロントビューカメラ★/サイドビューカメラ★の取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。

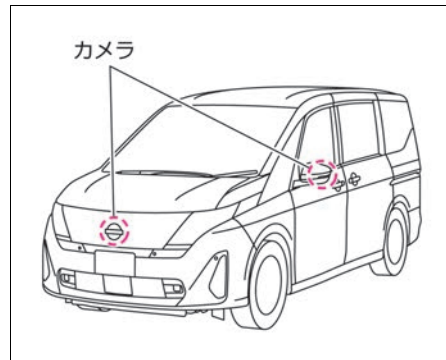


- カメラ周辺部はいつもきれいにしておいてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用してカメラを清掃しないでください。変色する原因となります。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 衝突などでカメラ周辺を破損したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

リヤビューカメラ★の取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。


カメラ

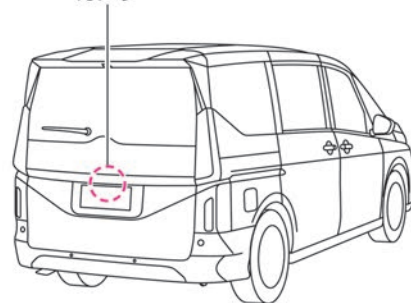


- カメラ周辺部はいつもきれいにしておいてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用してカメラを清掃しないでください。変色する原因となります。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 光が反射するため、ナンバープレートにアクセサリを取り付けしないでください。
- 衝突などでカメラ周辺を破損したときは、日産販売会社で点検を受けてください。

ソナーの取り扱い

システムを正しく作動させるために、次のことをお守りください。



ソナー



ソナー

- ソナーはいつもきれいにしておいてください。汚れているときは、柔らかい布で傷つけないように注意してふき取ってください。
- ソナーまたはその周辺に強い衝撃を与えないでください。またソナーの取り外し、分解などをしないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでソナーの取り付け部が変形した場合は、日産販売会社にご相談ください。
- ソナーまたはその周辺にステッカー（透明なものを含む）を貼ったり、アクセサリなどを取り付けしないでください。故障、誤作動の原因になります。

内装のお手入れ

内装のお手入れについて

アドバイス

- 車室内に水をかけないでください。オーディオ★やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などに水がかかると故障するおそれがあります。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶剤を使用しないでください。変色やしみ、ひび割れ、塗装はがれなどの原因となるおそれがあります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがあるため、確認してからご使用ください。
- オーディオ★やスイッチ類などの電装品、ブレーキペダル周りにシリコーン（シリコン）を含むケミカル用品（スプレー、グリース、オイルなど）を使用しないでください。電装品の故障につながるおそれがあります。
- 消臭剤・芳香剤、化粧品・日焼け止めなどは、容器からこぼれたりしないでください。また、吊り下げタイプの消臭剤・芳香剤などは、内装部品に接触しないようにしてください。含まれる成分によっては、内装部品に付着すると変色やしみ、ひび割れ、塗装はがれなどの原因となるおそれがあるため、付着した場合は、すみやかに柔らかい布でふき取ってください。

- 塩素系（二酸化塩素や次亜塩素酸）の洗浄液を使用しないでください。塗装はがれやサビなどの原因となるおそれがあります。やむをえず洗浄（除菌）する場合は、エタノール75%以下をご使用ください。エタノールを乾いた布に含ませ、内装部品をふいてください。エタノールがなくなるまでふき取ってください。ふき残しがあると塗装はがれや色落ちなどの原因となるおそれがあります。エタノールは、引火性ですので、火気に注意してください。
- 内装部品を固いもので擦ったり引っかいたりしないでください。傷がつき、破損するおそれがあります。

カーペットの汚れ取り

- 電気掃除機でほこりを取り除き、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。フロアカーペットを取り外したときは、敷き直すときにフロアカーペットがずれないように固定クリップで正しく確実に固定してください。

➡ フロアカーペット (P.286)

布、合成皮革の汚れ取り

- 中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませ、軽くふき取ります。さらに水に浸した布を固くしぼってふき取ります。汚れがひどいときは、日産純正ルームクリーナーなどで汚れを落としてください。

メーター表面やその他光沢のあるプラスチック部品の汚れ取り

アドバイス

- 乾いた布やウェットティッシュなどを使用しないでください。傷がついたり、変色したりする原因になります。
 - ワックスやコーティング剤、油などが付着した布ではふかないでください。変色の原因になります。
- 塵、ほこりを取り除き、柔らかい布を真水に浸して、固くしぼってから軽くふき取ります。
硬いブラシや布、ティッシュでこすると、傷がつくことがあります。

ガラスの汚れ取り

- バックドアガラスの内側を清掃するときは、熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で熱線にそって軽くふいてください。
- ガラスクリーナー、洗剤などは使用しないでください。
- ガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。

インテリジェントルームミラー★のお手入れ

- ミラーやカメラ部は常にきれいな状態にしておいてください。汚れなどが付いていると見えにくくなるおそれがあります。

- ミラーやカメラ部を清掃するときは、乾いた柔らかい布などでそっとふいてください。
- 清掃するときはアルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品でミラーやカメラ部をふかないでください。変色、劣化、故障の原因となります。汚れがひどいときは、まず濡れた柔らかい布でふいてから乾いた柔らかい布でふいてください。
- カメラ前面のバックドアガラスはいつもきれいにしておいてください。中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ませてふき取ります。さらに乾いた布でふき取ります。油膜が付いているときは、油膜取りを使用して清掃してください。
- カメラ前面のバックドアガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。

点検値

項目		点検値
補機ベルト		調整不要※1
ブレーキペダル※2	遊び	3～11mm
	床板とのすき間 エンジン回転中、約490N（50kg）で踏んだとき	105mm以上

※1：補機ベルトは、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。また、パワーステアリングおよび冷却ファンは、ベルト駆動ではないためベルトの張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

※2：ブレーキが正常に作動しないときは、必ず日産販売会社で点検を受けてください。また、ブレーキペダルの高さの調節が必要なときも、日産販売会社にご相談ください。

交換油脂類


お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。指定銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質のものをお使いください。交換時期については別冊のメンテナンスノートをお読みください。

エンジンオイル

適用		規定量（ℓ）	指定銘柄
MR20DD	オイルのみ交換	3.6	日産純正SPストロングセーブ・X 0W-16 （API: SP、SAE: 0W-16）
	オイルとオイルフィルター交換	3.8	

■ 指定銘柄以外のエンジンオイルについて

指定銘柄以外をお使いになる場合は、下記に適合したエンジンオイルをお使いください。
グレード：API規格SPをお使いください。ILSACマークのついたものをおすすめします。

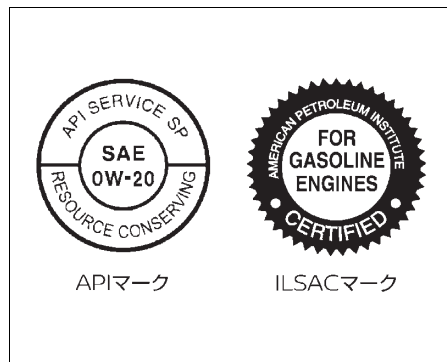

粘度：SAE規格0W-20をご使用ください。

CVTフルード

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
全車	7.4	日産純正CVTフルードNS-3※

※：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-3を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

リヤディファレンシャルオイル

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
4WD車	0.8	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)

トランスファーオイル

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
4WD車	0.31	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)

ブレーキフルード

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
全車	-	日産純正ブレーキフルードNo.2500（DOT3）

冷却水

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
リヤオートエアコン付車	10.4※ ¹	日産純正スーパーロングライフクーラント※ ² 、※ ³
リヤクーラー付車	9.1※ ¹	

※¹：リザーバータンクの容量を含みます。

※²：市販されている水漏れ防止剤などの添加剤は冷却水に添加しないでください。冷却水は、日産純正スーパーロングライフクーラントを必ずご使用ください。

サービスデータ

※3：日産純正スーパーロングライフクーラントと日産純正ウインドウォッシャー液の色が似ているため、誤注入しないようにご注意ください。冷却回路にウォッシャー液が混入すると、内部が腐食したり、冷却水が変色したりするおそれがあります。

ウォッシャー液

適用	規定量（ℓ）	指定銘柄
全車	2.0	日産純正ウインドウォッシャー液※

※：外気温に応じて濃度を調節してください。


車両仕様

外装ランプ

- 次の外装ランプはすべてLEDです。
 - 前照灯（ヘッドランプ）
 - 前部霧灯（フォグランプ）★
 - 後部霧灯（リヤフォグランプ）★
 - 車幅灯／アクセントランプ★
 - 番号灯
 - 尾灯
 - 制動灯
 - ハイマウントストップランプ
 - 後退灯
 - 方向指示器 兼 非常点滅表示灯

タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
205/65R16 95H	16 × 6.0J	114.3mm (5穴)	45mm

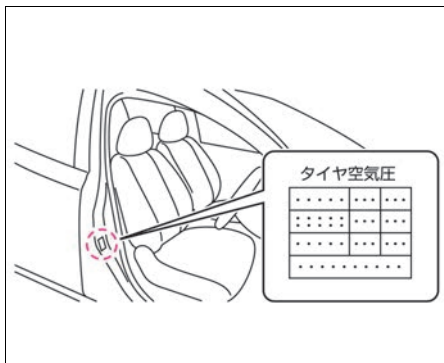

タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してあるため、確認してください。

イベントデータレコーダ（EDR）

車両データの記録・蓄積について

- イベントデータレコーダは一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声は記録しません。
- 氏名、性別、年齢などの個人情報は記録しません。

この車両に装備されている以下システムの各コンピューターはイベントデータレコーダ機能を備えています。

以下システムの各コンピューターは正常に作動しているかどうかを常に診断し、イベントデータレコーダで車両が衝突したときなどの車両データを記録・蓄積しています。

■ SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムが作動したとき、もしくは一定以上の衝突が発生した場合に下記車両データを記録・蓄積します。

- エアバッグシステムの作動に関する情報
- エアバッグシステムの故障診断情報
- アクセルペダル、ブレーキペダル、ハンドルなどの操作状況
- 車速、エンジン回転数などの車両情報

■ プロパイロットシステム

プロパイロットシステムは下記車両データを記録・蓄積します。

- アクセルペダル、ブレーキペダル、ハンドルなどの操作状況
- 先行車やレーンマーカなどの検知状況
- 車速などの車両情報
- プロパイロットの作動に関する情報

サービスデータ

- プロパイロットの故障診断情報
- マルチセンシングフロントカメラの画像情報（SRSエアバッグ、インテリジェントエマージェンシーブレーキ作動時）

データの扱いについて

日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、イベントデータレコーダに記録されたデータを日産自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- 車両の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

車両状態記録機能

車両状態の記録・蓄積について

車両状態記録機能は、下記車両データを記録・蓄積します。

- 車輪速などの車両走行情報

車両状態記録機能

- 車両状態記録機能は一般的なデータレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

車両状態記録機能は品質維持を目的として、車両の運行状態を記録・蓄積します。

車両状態記録機能から得られたデータを元的確なサービスを提供することができません。

データの取り扱いについて

日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、車両状態記録機能に記録されたデータを日産自動車の車両衝突安全性能の向上を目的として、取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータを次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- 車両の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行うなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

MEMO



メソヂナンス

3
3点式シートベルト P.18

4
4WD
4WD車の扱い方 P.190

A
A/C (エアコン)
エアコンスイッチ P.149
エアコンを使うときに注意すること P.158
吹き出し口 P.156
フロントオートエアコン+リヤオート
エアコン/リヤクーラー P.149
ABS
ABS P.190
ABS警告灯 P.45, P.46, P.47

B
BSW (後側方車両検知警報) P.224

C
CVTフルード (規定量) P.354

E
ECOモード
ECOモード P.186
エコモード設定 P.186

ドライブモードセレクト P.186
EDR (イベントデータレコーダ) P.356
ELR (緊急固定) 付シートベルト P.18
EPS (電動パワーステアリング)
警告灯 P.45, P.46, P.47
ETC P.10, **N**

I
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー P.34

L
LDW (車線逸脱警報) P.232

N
NissanConnectインフォテインメント
システム **N**

R
RCTA (後退時車両検知警報) P.239

S
SOSコール P.271
SRSエアバッグ P.22
SRSエアバッグ警告灯 P.45, P.46, P.47
STANDARDモード P.186

U
USB電源ポート P.282, **N**

V
VDC
VDC P.191
VDC OFF表示灯 P.48, P.49, P.50
VDC警告灯 P.45, P.46, P.47

ア
アームレスト
セカンドシート P.131
フロントシート P.128
アイドリングストップ
アイドリングストップ P.187
アイドリングストップ
(エコグループ) P.83
アイドリングストップ (車両情報) P.60
アイドリングストップOFFスイッチ P.188
アイドリングストップ
表示灯 P.48, P.49, P.50
アウターミラー (ドアミラー) P.141
アクセントランプ P.175
アシストグリップ P.288
アダプティブLEDヘッドライトシステム
アダプティブLEDヘッドライト
システム P.179
アダプティブLEDヘッドライト
表示灯 P.48, P.49

アドバンスドドライブアシストディスプレイ

アドバンスドドライブアシストディスプレイ	P.54, P.81
アドバンスドドライブアシストディスプレイ (ショートカットメニュー)	P.65, P.91
各種設定画面	P.68, P.92
警告メッセージ	P.64, P.90, P.306
車両情報画面	P.55, P.82
ステアリング	
スイッチ	P.54, P.65, P.81, P.91
その他の表示機能	P.79, P.102
ホーム	P.55
アラーム (インテリジェントキー)	P.324
アルミホイールのお手入れ	P.347
アンサーバック機能	P.107

イ

一時停止標識検知	P.243
移動物 検知機能	P.68, P.92, P.255
イベントデータレコーダ (EDR)	P.356
イモビライザー (盗難防止装置)	P.17
イルミネーションコントロール	P.104
インジケーター (表示灯)	P.48, P.49, P.50
インテリジェント BSI (後側方衝突防止支援システム)	P.224
インテリジェント DA (ふらつき警報)	P.242
インテリジェント FCW (前方衝突予測警報)	P.236
インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム)	P.232
インテリジェント アラウンドビューモニター	
移動物 検知機能	P.255
インテリジェント アラウンドビューモニター	P.248

インテリジェント アラウンドビューモニターに関する注意事項	P.257
ソナー機能について	P.255
インテリジェント エマージェンシーブレーキ	
インテリジェント エマージェンシーブレーキ	P.213
インテリジェント エマー	
ジェンシーブレーキ警告灯	P.45, P.46, P.47
インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)	P.176
インテリジェント ルームミラー	P.138
インテリジェントキー	
インテリジェントキーが正常に作動しないとき	P.298
機能・使いかた	P.106
電池交換のしかた	P.343
ドアの施錠・解錠の作動範囲	P.107
インナーミラー (ルームミラー)	P.138

ウ

ウィンカー (方向指示器)	P.181
ウインドーガラス (パワーウインドー)	P.144
ウォーニング (警告灯)	P.45, P.46, P.47
ウォッシャー	
ウォッシャー液 (規定量)	P.355
ウォッシャー液の補給	P.337
ウォッシャースイッチ	P.184
ウォッシャーの噴霧状態検	M
動けなくなったときは	P.290
運転するときに注意すること	P.14
運転する前に	P.14
運転前の準備	P.14

エ

エアコン	
エアコンスイッチ	P.149
エアコンを使うときに注意すること	P.158
吹き出し口	P.156
フロントオートエアコン+リヤオートエアコン/リヤクーラー	P.149
リヤオートエアコン	P.153
リヤクーラー	P.154
エアダクト	P.337
エアバッグ	
SRSエアバッグ	P.22
SRSエアバッグ (前席)	P.23
SRSエアバッグ警告灯	P.45, P.46, P.47
SRSカーテンエアバッグ	P.26
SRSサイドエアバッグ (前席)	P.25
エコドライブレポート	P.79, P.103
エンジン	
エンジンオイル	P.344
エンジンオイル (規定量)	P.352
エンジンスイッチ	P.164
エンジンルームから蒸気が出ているとき	P.325
エンジン回転計 (タコメーター)	P.41
エンジンスイッチでの電源ポジションの切り替えかた	P.165
エンジンルーム	P.335
エンジンを始動できないときは	P.299
オイル	P.352
応急修理する前に	P.294
オーディオ	
オーディオ	P.160
ステアリングスイッチ	P.160
オーディオ	N

オートACC機能.....	P.165
オートクローザー.....	P.114
オートスライドドア	
運転席スイッチ.....	P.120
オートスライドドア.....	P.116
正常に作動しないとき.....	P.122
挟み込み防止機構.....	P.122
ハンズフリーオートスライドドア.....	P.118
ハンズフリー機能.....	P.121
ワンタッチオートスライドドア.....	P.120
オートドアメインスイッチ.....	P.117
オートブレーキホールド	
オートブレーキホールド.....	P.170
オートブレーキホールド	
表示灯.....	P.48, P.49, P.50
オートレバライザー.....	P.175
オートロック機能.....	P.107, P.111
オーバーヒート.....	P.325
オーバーヒート警告が表示されたとき.....	P.325
お子さまの安全のために.....	P.28
お子さまを乗せるときに注意すること.....	P.28
オドメーター（積算距離計）.....	P.42
音声操作表示.....	P.80

力

外気温度計.....	P.42
外装のお手入れ.....	P.346
外装ランプが点灯しないときは.....	P.328
カギ（インテリジェントキー）.....	P.106
各種設定画面.....	P.68, P.92
ガソリン.....	P.147
カップホルダー	
サードシート用カップホルダー.....	P.269
フロントシート用カップホルダー.....	P.269

カメラ	
フロントビュー／サイドビューカメラ.....	P.349
マルチセンシングフロントカメラ.....	P.348
リヤビューカメラ.....	P.349
ガラスアンテナ.....	P.160
ガラスのお手入れ（バックドアガラス）.....	P.351
寒冷時の取り扱い.....	P.338

キ

キー	
インテリジェントキー.....	P.106
インテリジェントキーに関する	
注意事項.....	P.108
インテリジェントキーの電池交換.....	P.343
メカニカルキー.....	P.106
キー連動室内照明システム.....	P.107

ク

空気圧（タイヤ）.....	P.339, P.356
くもり取り	
デフロスタースイッチ.....	P.325
リヤウインドーデフォグガースイッチ.....	P.325
クラクション（ホーン）.....	P.137
クリアランスランプ（車幅灯）	
スイッチ.....	P.175
点灯しないとき.....	P.328
車のお手入れ.....	P.346
グローブボックス.....	P.268

ケ

警告灯.....	P.45, P.46, P.47
警告灯がついたときは.....	P.301
警告メッセージ.....	P.64, P.90, P.306

警告メッセージが表示されたときは.....	P.306
警報ブザー音別一覧表（インテリジェント	
キー）.....	P.324
けん引について.....	P.291

コ

工具.....	P.331
後席リマインダー.....	P.126
航続可能距離表示.....	P.41
後退灯	
点灯しないとき.....	P.328
後部霧灯（リヤフォグランプ）	
スイッチ.....	P.182
点灯しないとき.....	P.328
リヤフォグランプ表示灯.....	P.48, P.49, P.50
故障警告灯（MIL）.....	P.45, P.46, P.47
故障したときは.....	P.290
コンビニック.....	P.285

サ

サードシート	
格納のしかた.....	P.135
サードシート.....	P.133
サービステータ.....	P.352
最高速度標識検知.....	P.44, P.243
サイドアンダーミラー.....	P.142
サイドミラー（ドアミラー）.....	P.141
サイドレーダー.....	P.348
サンバイザー.....	P.287

シ

シート	
サードシート.....	P.133

スマートマルチセンターシート	P.132
セカンドシート	P.128
チャイルドシート	P.29
ヒーターシート	P.281
フロントシート	P.127
横スライド機構	P.131
シートベルト	
シートベルト警告灯	P.45, P.46, P.47
シートベルトの着用のしかた	P.18
シートベルトの注意事項	P.21
室内灯	P.266
始動しない	P.299
始動のしかた	P.164
シフトスイッチ	P.167
マニュアルモード	P.168
ジャッキ	
ジャッキ	P.331
ジャッキアップのしかた	P.333
車幅灯	
スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
車両型式	S
車両重量	S
車両仕様	P.355
車両状態記録機能	P.357
車両情報画面	P.55, P.82
車両寸法	S
ジャンプスタートのしかた	P.300
充電警告灯	P.45, P.46, P.47
収納装備	P.268
乗車定員	S
衝突回避ステアリングアシスト	P.219
助手席アッパーボックス	P.268
心臓ペースメーカーなどをご使用の方の 注意事項	P.16
進入禁止標識検知	P.243

ス

水温計	P.41, P.88
スイッチの操作	
SOSコールスイッチ	P.271
TRIP RESETスイッチ	P.42
アイドリングストップOFFスイッチ	P.188
イルミネーションコントロール スイッチ	P.104
ウォッシュャースイッチ	P.184
運転席スイッチ（オートスライド ドア）	P.120
エアコンスイッチ	P.149
エンジンスイッチ	P.164
オートドアメインスイッチ	P.117
オートブレーキホールドスイッチ	P.170
シフトスイッチ	P.167
ステアリングスイッチ （アドバンスド ドライブアシスト ディスプレイ）	P.54, P.65, P.81, P.91
ステアリングスイッチ（オーディオ）	P.160
前席ヒーターシートスイッチ	P.281
デフロスタースイッチ	P.325
電動パーキングブレーキスイッチ	P.169
ドアミラースイッチ	P.141
ドアロックスイッチ	P.112
ドライブモードセレクター	P.186
ハーフバックドアオープナー スイッチ	P.125
バックドアオープナースイッチ	P.125
バックドアスイッチ	P.111
パワーウインドースイッチ	P.144
パワーウインドーロックスイッチ	P.144
ヒーターシートスイッチ（セカンド シート（左右））	P.282
非常点滅表示灯スイッチ	P.10
フォグランプスイッチ	P.182

ヘッドランプスイッチ	P.175
ヘッドランプレベライザースイッチ	P.182
方向指示器スイッチ	P.181
ライトスイッチ	P.175
リヤウインドーデフォグガースイッチ	P.325
リヤフォグランプスイッチ	P.182
ワイパースイッチ	P.183
ワンタッチオートスライドドア 開閉スイッチ	P.120
ワンタッチスイッチ	P.120
水没したときは	P.327
ステアリング（ハンドル）	P.136
ステアリングスイッチ	
アドバンスドドライブ アシストディス レイ	P.54, P.65, P.81, P.91
オーディオ	P.160, N
音声操作	N
ショートカットメニュー	P.65, P.91
ハンズフリーフォン	N
プロパイロット	P.204
ボイスアシスタント	N
ステアリングヒーター	P.281
スピードメーター（速度計）	P.41
スベアタイヤ	
スベアタイヤ	P.331
パンクしたときは	P.294
スマートマルチセンターシート	P.132
スモールランプ（車幅灯） スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
スライドドア	
オートクロージャー	P.114
スライドドア	P.113
ワンタッチスイッチ	P.120

セ

制限速度標識	P.62, P.89
制動灯	
点灯しないとき	P.328
セカンドシート	P.128
スマートマルチセンターシート	P.132
横スライド機構	P.131
設定（メーター）	P.68, P.92
先行車発進お知らせ	P.246
センサー（ハンズフリーセンサー）	P.121
洗車のしかた	P.346
前照灯（ヘッドランプ）	
スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
先進事故自動通報システム	P.271
前席シートバックポケット（アッパー）	P.270
全ドア連動ロック機能	P.121
前部霧灯（フォグランプ）	
スイッチ	P.182
点灯しないとき	P.328
フォグランプ表示灯	P.48, P.49, P.50

ソ

走行	P.173
走行支援機能	P.194
走行支援グルーブ	P.62, P.89
走行時間アラーム	P.68, P.92
速度計（スピードメーター）	P.41
ソナー	
ソナー	P.79, P.102, P.262
ソナー設定	P.68, P.92
ソナーの取り扱い	P.349

タ

タイヤ	
アルミホイールのお手入れ	P.347
応急修理のしかた	P.295
タイヤ・ホイールを交換するとき	P.340
タイヤ・ロードホイールサイズ	P.356
タイヤ応急修理キット	P.294
タイヤチェーンについて	P.341
タイヤの位置交換（ローテーション）	P.340
タイヤの空気圧	P.339, P.356
タイヤの点検項目	P.339
パンク	P.294
冬用タイヤについて	P.341
タコメーター（エンジン回転計）	P.41, P.82
正しい運転姿勢について	P.14
ダブルプリテンショナー機構	P.18

チ

チケットホルダー	P.287
チャージランプ	
（充電警告灯）	P.45, P.46, P.47
チャイルドシート	P.29
チャイルドシート適合表	P.31
チャイルドセーフティドアロック	P.114
着信表示	P.80
駐車支援システム	P.248
駐車のしかた	P.174
チルト・テレスコピックステアリング	P.136

ツ

通話表示	P.80

テ

定期点検	M
停止のしかた	P.165
停車のしかた	P.174
低水温表示灯	P.48, P.49, P.50
低速加速抑制機能	P.220
低速衝突軽減ブレーキ機能	P.221
ティッシュボックス収納	P.268
テールランプ（尾灯）	
スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
テールランプ表示灯	P.48, P.49, P.50
手放し警告灯	P.45, P.46, P.47
デフロスタースイッチ	P.325
デュアルバックドア	P.124
点検整備について	P.330
電源ソケット	P.282
点検値／交換油脂類	P.352
電制シフト警告灯	P.45, P.46, P.47
電池交換のしかた（インテリジェントキー）	P.343
電動格納式ドアミラー	P.141
電動パーキングブレーキ	
電動パーキングブレーキ	P.169
電動パーキングブレーキ	
警告灯	P.45, P.46, P.47
電動パーキングブレーキ注意事項	P.170
テンメーター（水温計）	P.41, P.88

ト

ドア	
スライドドア	P.113
ドアが開かないときは	P.298

ドアを室内から開けられないとき (チャイルドセーフティドアロック)	P.114
バックドア	P.124
バックドアスイッチ	P.111
フロントドア	P.112
ドアミラー	P.141
ドアミラーヒーター	P.142
ドアロックスイッチ	P.112
灯火装置 (ランプ) の点灯、点滅具合、 汚れ、損傷点検	M
盗難防止装置 イモビライザー	P.17
時計	P.41
ドライブコンピュータ	P.56, P.83
ドライブモードインジケーター	P.43
ドライブモードセクター ドライブモードインジケーター	P.43
ドライブレコーダー (NissanConnect インフォテインメントシステム装着車)	P.274
トラブルがおきたときは インテリジェントキーで始動できない ときは	P.299
オーバーヒートしたときは	P.325
外装ランプが点灯しないときは	P.328
警告灯がついたときは	P.301
警告メッセージが表示されたときは	P.306
故障したときは	P.290
水没したときは	P.327
ドアが開かないときは	P.298
発炎筒	P.291
バッテリーがあがったときは	P.299
パンクしたときは	P.294
ヒューズが切れたときは	P.328
ブザー (警報音) が鳴ったときは	P.324
窓ガラスがくもったときは	P.325
雪道やぬかるみにはまったときは	P.327
トランスファーオイル (規定量)	P.354
トリップメーター (区間距離計)	P.42

ナ

内装のお手入れ	P.350
ナンバー灯 (番号灯) スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328

二

日常点検	M

ネ

燃費情報表示	P.56, P.83
燃料 燃料計	P.41
燃料タンク容量	P.147
燃料補給口	P.147
燃料残量警告灯	P.45, P.46, P.47

ハ

パーキングブレーキ 電動パーキングブレーキ	P.169
パーソナルテーブル	P.284
ハーフバックドア	P.125
排気量	S
ハイビームアシスト	P.177
ハイビームアシスト表示灯	P.50
ハイマウントストップランプ 点灯しないとき	P.328
ハザードスイッチ (非常点滅表示灯)	P.10
挟み込み防止機構 オートスライドドア	P.122
パワーウインドー	P.145
発炎筒	P.291
バックドア ハーフバックドア	P.125

バックドアガラスのくもりの取りかた	P.325
バックミラー (ルームミラー)	P.138
発進	P.172
バッテリー	P.344
バッテリー液量の点検・補給	M
バッテリーがあがったときは	P.299
バッテリーセーバー ヘッドランプ	P.175
マップランプ	P.266
ラゲッジランプ	P.267
ルームランプ	P.266
パドルシフト	P.168
パニティミラー	P.287
はみ出し通行禁止標識検知	P.243
パワーウインドー	P.144
パワーウインドーが正常に作動しない とき	P.145
パンクしたときは	P.294
番号灯 スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
ハンズフリーオートスライドドア	P.118
ハンズフリー機能	P.121
ハンドル	P.136

ヒ

ヒーターシート	P.281
ヒーター付ドアミラー	P.142
非常停止のしかた	P.165
非常点滅表示灯 スイッチ	P.10
点灯しないとき	P.328
尾灯 スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
ヒューズが切れたときは	P.328

標識検知機能

一時停止標識検知	P.243
最高速度標識検知	P.243
進入禁止標識検知	P.243
はみ出し通行禁止標識検知	P.243
標識検知機能	P.243
標識検知機能に関する注意事項	P.244
表示灯	P.48, P.49, P.50
表示灯がついたときは	P.51
ヒルスタートアシスト	P.193

フ

フースターケーブルのつながりかた	P.299
フード（ボンネット）	P.336
フォグランプ	
スイッチ	P.182
点灯しないとき	P.328
フォグランプ表示灯	P.48, P.49, P.50
吹き出し口	P.156
ブザー（警報音）が鳴ったときは	P.324
踏み間違い衝突防止アシスト	
低速加速抑制機能	P.220
低速衝突軽減ブレーキ機能	P.221
踏み間違い衝突防止アシスト	P.219
踏み間違い衝突防止アシスト	
警告灯	P.45, P.46, P.47
フューエルフィルターリッド（燃料補給口）	
フューエルフィルターリッド	
（燃料補給口）	P.147
フューエルメーター（燃料計）	P.41
冬用タイヤ・タイヤチェーン	P.341
ブレーキ液量の点検	M
ブレーキ警告灯（赤色）	P.45, P.46, P.47
ブレーキシステム警告灯	
（黄色）	P.45, P.46, P.47

ブレーキの効き点検	M
ブレーキフルード（規定量）	P.354
ブレーキペダルの踏みしろ	M
フロアカーペット	P.286
プロパイロット	
車両情報画面	P.62, P.89
プロパイロット	P.200
フロントガラスのくもりの取りかた	P.325
フロントドア	P.112

ヘ

ヘッドランプ	
自動点灯ランプの消灯のしかた	
（車両停車時）	P.177
スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
ヘッドランプ上向き表示灯	P.48, P.49, P.50
ヘッドランプ下向き表示灯	P.48, P.49
ヘッドランプの点灯、点滅具合、汚れ、	
損傷点検	M
ヘッドランプレライザースイッチ	P.182
ヘッドレスト	
サードシート	P.136
セカンドシート	P.130
フロントシート	P.128

ホ

ホイールサイズ	P.356
ホイールナットレンチ	P.331
方向指示器	
スイッチ	P.181
点灯しないとき	P.328
方向指示表示灯	P.48, P.49, P.50

方向指示器の点灯、点滅具合、汚れ、	
損傷点検	M
防犯装置	
イモビライザー	P.17
ホーム	P.55
ホーンの鳴らしかた	P.137
ポジションインジケーター	P.43
ポジションランプ（車幅灯）	
スイッチ	P.175
点灯しないとき	P.328
ボトルホルダー	P.269
ボンネット	P.336

マ

マスターウォーニング	P.45, P.46, P.47
マップランプ	
キー連動室内照明システム	P.266
マップランプ	P.266
窓ガラスがくもったときは	P.325
マニュアルモード	P.168
マルチセンシングフロントカメラ	P.348

ミ

ミラー	
インテリジェント ルームミラー	P.138
サイドアンダーミラー	P.142
ドアミラー	P.141
パニティミラー	P.287
ルームミラー	P.138

M 「メンテナンスノート」をお読みください。**S** 「自動車検査証」をご参照ください。**N** 「NissanConnectインフォテインメントシステム取扱説明書」をお読みください。

メ

メーター

アドバンスドドライブアシスト ディスプレイ	P.54, P.81
アドバンスドドライブアシスト ディスプレイ (ショートカット メニュー)	P.65, P.91
オドメーター (積算距離計)	P.42
外気温度計	P.42
各種設定画面	P.68, P.92
各部名称	P.38, P.39, P.40
警告灯	P.45, P.46, P.47
警告メッセージ	P.64, P.90, P.306
車両情報画面	P.55, P.82
スピードメーター (速度計)	P.41
時計	P.41
トリップメーター (区間距離計)	P.42
表示灯	P.48, P.49, P.50
メーターの明るさ調節のしかた	P.104
メンテナンス設定	P.68, P.92
メンテナンスデータ (サービスデータ)	P.352

ユ

油圧警告灯	P.45, P.46, P.47
雪道の走行のしかた	P.339
雪道やぬかるみにはまったときは	P.327

ヨ

横スライド機構	P.131

ラ

ライトスイッチ	P.175
ラゲッジアンダーボックス	P.287

ラゲッジランプ	P.267
キー連動室内照明システム	P.267
ランプ (室内灯)	
マップランプ	P.266
ラゲッジランプ	P.267
ルームランプ	P.266
ランプ消し忘れ警報	P.175

リ

リヤウインドーデフォグガースイッチ	P.325
リヤデファレンシャルオイル (規定量)	P.354
リヤビューカメラ	P.349
リヤフォグランプ	
スイッチ	P.182
点灯しないとき	P.328
リヤフォグランプ表示灯	P.48, P.49, P.50
リヤワイパースイッチ	P.184

ル

ルームミラー	P.138
ルームランプ	
キー連動室内照明システム	P.266
マップランプ	P.266
ラゲッジランプ	P.267
ルームランプ	P.266

レ

冷却水	
寒冷時の取り扱い	P.338
冷却水量の点検・補給	M
冷却水 (規定量)	P.354
レーダーセンサー	P.348

ロ

ロードホイール

お手入れ	P.347
交換	P.340
サイズ	P.356
ロールサンシェード	P.284
路上で故障したときは	P.290
ロックノブ	P.113

ワ

ワイパー

ワイパー・ウォッシャースイッチ	P.183
ワイパーゴムの交換	P.342
ワイパーブレードの交換	P.341
ワックスをかけるときは	P.347
ワンタッチオートスライドドア	P.120

警告灯・表示灯・警告メッセージが表示されたときは

メーター内に警告灯や警告メッセージが表示されたときは、すみやかに適切に対処する必要があります。詳しくは、警告灯（➡P.301）、警告メッセージ（➡P.306）をお読みください。表示灯については、表示灯（➡P.51）をお読みください。



警告灯 例

警告灯は、車両故障などを運転者に知らせるためのものです。警告灯が点灯または点滅したときは警告灯（➡P.301）に記載されている「説明・対処方法」に従ってください。



警告メッセージ 例

警告メッセージが表示されたときは、警告メッセージ（➡P.306）に記載されている「説明・対処方法」に従ってください。



表示灯 例

表示灯は、何らかのシステムが作動していることなどをお知らせするものです。点灯または点滅している理由は、表示灯（➡P.51）をお読みください。

MEMO